




Katalog 2016/2017



Technik + Service für den Bauprofi!

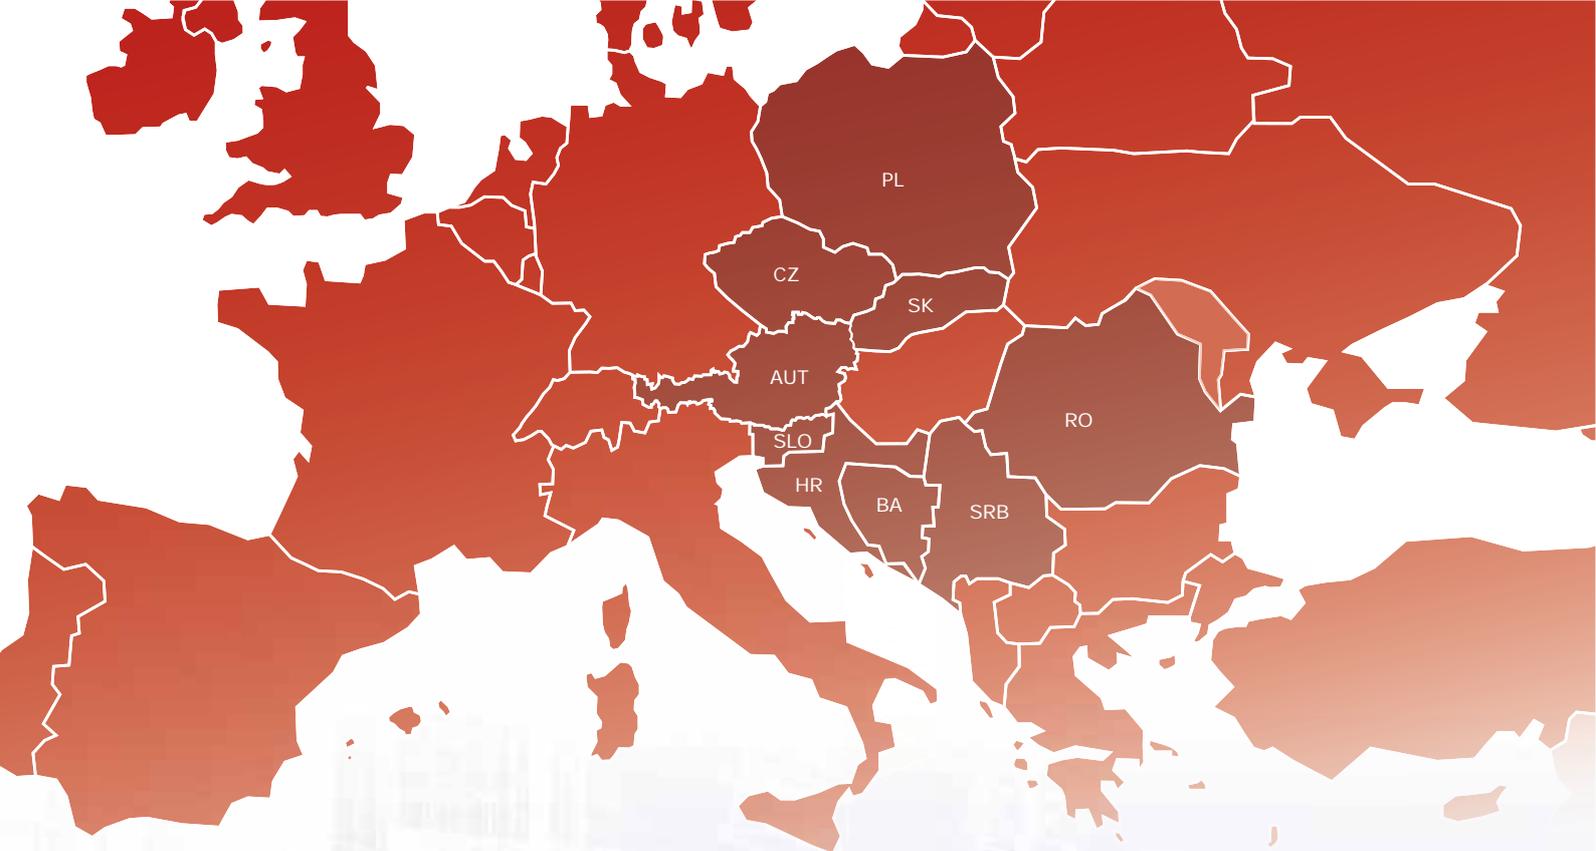

## Konzern- und Landeszentralen

### ZENTRALE ÖSTERREICH

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77  
[headquarters@lorencic.com](mailto:headquarters@lorencic.com)

### SLOVENIJA

**Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.**  
Miklavška cesta 71  
SI-2311 Spodnje Hoče

T. +386 2 613 0000  
F. +386 2 613 0003  
[maribor@lorencic.si](mailto:maribor@lorencic.si)

### HRVATSKA

**Lorenčič-Croatia d.o.o.**  
Bani 96 – Buzin  
HR-10010 Zagreb

T. +385 1 66 08 210  
F. +385 1 66 08 212  
[zagreb@lorencic.hr](mailto:zagreb@lorencic.hr)

### SLOVENSKÁ REPUBLIKA

**Lorencic Bauservice s.r.o.**  
Vajnorská 137  
SK-83107 Bratislava

T. + 421 2 5341 2355  
F. +421 2 5341 2364  
[bratislava@lorencic.sk](mailto:bratislava@lorencic.sk)

### POLSKA

**Lorencic Polska Sp. z o.o.**  
Rtm. W. Pileckiego 91  
PL-02-781 Warszawa

T. +48 22 549 77 00  
F. +48 22 549 77 01  
[warszawa@lorencic.pl](mailto:warszawa@lorencic.pl)

### ROMANIA

**Lorencic Bauservice S.R.L.**  
Drumul CIOROGARLA, Nr. 309  
RO-062397 Bucuresti Sectorul 6

T. +40 31.228.90.15  
F. +40 31.228.90.16  
[bucuresti@lorencic.ro](mailto:bucuresti@lorencic.ro)

### SRBIJA

**Lorencic d.o.o.**  
Batajnički drum b.b. X-deo  
RS-11080 Beograd (Zemun)

T. +381 11 414 23 22  
F. +381 11 414 23 24  
[beograd@lorencic.rs](mailto:beograd@lorencic.rs)

### BOSNA I HERCEGOVINA

**Lorencic d.o.o.**  
Kurta Schorka 18  
71210 Sarajevo

T. +387 33 921 602  
F. +387 33 460 028  
[sarajevo@lorencic.com](mailto:sarajevo@lorencic.com)

### ČESKÁ REPUBLIKA

**TONSTAV-SERVICE s.r.o.**  
Okružní 630  
CZ-370 01 České Budějovice

T. +420 387 840 111  
F. +420 387 840 199  
[info@tonstav-service.cz](mailto:info@tonstav-service.cz)

# EIN STARKER PARTNER FÜR DEN BAUPROFI

**Sehr geehrte Geschäftspartnerin,  
sehr geehrter Geschäftspartner!**

Was 1985 in bescheidenem Umfang begonnen hat, ist heute ein international gut aufgestellter Handelskonzern. In den Kernregionen Zentral- und Osteuropa sind wir in vielen Ländern vor Ort präsent, um unsere Kunden und ihre Arbeit auf der Baustelle wirksam zu unterstützen. Weit über 30 Standorte, Niederlassungen und Partner-Unternehmen stehen dafür bereit.



Estrichleger, Fassader, Maler, Bauunternehmen, Installateure, Fliesenleger etc.: Unsere Kundschaft besteht aus vielen unterschiedlichen Gewerken in zahlreichen europäischen Ländern. Langjährige Erfahrung, tiefe Produktkenntnisse und ein umfangreiches Sortiment sind die Basis für das Finden von passenden Lösungen für anspruchsvolle Bauprofis. Mit unseren umfassenden Leistungen bei Verkauf, Service, Reparatur und Vermietung sind wir ein starker und zuverlässiger Partner.

Wo für den einen nur das Beste infrage kommt, reicht für den anderen auch eine preiswerte Standardlösung. Für beide haben wir das Passende, denn mit unserer 3-Säulen-Markenstrategie haben wir stets das richtige Angebot. Lorencic Bauservice ist Komplettanbieter bei Baumaschinen, Bauzubehör und Spezialbaustoffen. Dazu stehen Ihnen viele renommierte Herstellermarken, die Qualitätsmarke Lorencic Bauservice sowie die schlaue Marke PROFOX® zur Auswahl. Im Katalog werden diese mit dem jeweiligen Logo besonders hervorgehoben. Alle Produkte sind auf dem neuesten Stand der Technik und durchlaufen umfangreiche Prüfverfahren, bevor sie in das Lorencic Sortiment aufgenommen werden.

Die Niederlassungen sind als lokale Servicecenter zu sehen. Jeder unserer Servicecenter ist mit einer hauseigenen, gewerblichen Fachwerkstätte zur Wartung und Reparatur ausgestattet. Ein umfangreicher Mietpark rundet unser Serviceangebot für Sie ab.

Der Produktkatalog gliedert sich in Hauptkapitel und Unterkapitel, um Ihnen das umfangreiche Sortiment übersichtlich zu gestalten. Sollten Sie Beratung oder verbindliche Angebote zu unseren Produkten benötigen, stehen Ihnen unsere Verkaufsmitarbeiter gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Mit freundlichen Grüßen

  
Dipl.-Ing. Walter Pacher  
CEO Lorencic



#### LORENCIC – DER KOMPETENTE PARTNER FÜR:

- Innen- und Außenputz | Fassade
- Estrich | Beschichtung | Bodenleger
- Maler | Raumausstatter
- Handel | Baustoffgroßhandel | Bauhandel
- Bauunternehmen | Hoch- und Tiefbau | Gerüstbau
- Gas | Wasser | Heizung | Elektro
- Holzbau | Tischlerei | Zimmerei | Fenster Türen
- Hafner | Fliesenleger
- Dachdecker | Spenglerei | Schlosserei
- Garten- und Landschaftsbau | Pfisterer | Steinmetz
- Trockenbau | Innenausbau

#### LORENCIC – YOUR COMPETENT PARTNER FOR:

- interior and exterior plaster | facade
- screed | coating | floor-layers
- painters | interior designers
- trade | building materials wholesale | construction trade
- construction businesses | building construction and civil engineering
- scaffolding
- gas | water | heating | electrics
- timber construction | joinery | carpentry | windows doors
- stove fitters | tilers
- roofer | metal workshops | locksmiths
- landscape gardening | paving
- stone masonry
- dry-walling | interior finishing

01	Werkzeuge, Pinsel und Bürsten, Leitern, Wasserwaagen .....
02	Schläuche und Kupplungen .....
03	Kabel, Stecker, Baustromverteiler und Bauleuchten .....
04	Arbeitsschutz .....
05	Klebebänder, Folien, Müllsäcke .....
06	Armierungsgewebe, Putzprofile, Fassadenprofile, WDVS-Dübel .....
07	Gerüst, Baustellenabsicherung, Verkehrszeichen .....
08	Diamantwerkzeuge, Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben .....
09	Estrichzubehör .....
10	Schalung, Schalrohre und Bauvlies .....
11	Bauchemie .....
12	Wärmedämmverbundsysteme, Grundierungen, Spachtelmassen und Farben .....
M01	Messgeräte für Distanzen, Höhen, Feuchtigkeit, Temperatur .....
M02	Elektrowerkzeuge, Bohrer, Handrührwerke, Mischer, Motorsägen, Trennschleifer .....
M03	Ziegelschneidmaschinen, Baukreissägen, Fugenschneider und Rüttelplatten .....
M04	Mischmaschinen, Bauwinden, Betonschneide- und Biegemaschinen, Baupumpen, Aufzüge .....
M05	Styropor- u. Oberflächenbearbeitung, Luftentfeuchter, Heiz- und Reinigungsgeräte ....
M06	Kompressoren, Generatoren und Rüttler .....
M07	Estrich, Oberfläche .....
M08	Putz- und Fördertechnik, Statoren, Rotoren und Airlessgeräte .....
M09	Baugeräte und Verlegetechnik .....
MM	Mietgeräte und Mietmaschinen .....
§	AGB, Mietbedingungen .....
I	Index .....



**Verkauf**



**Reparatur**



**Service**



**Vermietung**

## 01: Werkzeuge, Pinsel und Bürsten, Leitern, Wasserwaagen



**Glättkellen, Maurerkellen und Spachteln**



**Reibebretter**



**Schleifraspel, Rabotte, Eckenhund, Edelputzgeräte**



**Stahlwolle, Schleifpapier, Handschleifer, Gipserhobel, Stichling und Drahtbürste**



**Pinsel, Bürsten, Lackier- und Farbroller, Stachelwalzen, Nagelschuh**



**Bügel, Abstreifgitter, Farbwannen, Televerlängerungen**



**Zimmermannswinkel, Marker, Schlagschnurgerät, Senklot, Schnüre**



**Rollmeter und Holz-Meterstäbe, Rahmenbandmaße, Rolltacho**



**Sägen, Messer, Blehscheren, Bolzenschneider, Eisenflechterzangen**



**Tacker, Klammern, Beton-, Verputzhaken, Schalungseisen**



**Hämmer, Beile, Fäustel, Schlegel, Hacke, Krampen, Meißel, Nageltasche, Werkzeugk**



**Stoßscharre, Besen, Teerpinsel und -bürste, Rechen, Schaufel**



**Zurrgurt, Drillapparat, Handaufzug**



**Schiebetruhen, Maurerpfannen, Baueimer, Mörtelkasten und Mörtelkübel**



**Holzleitern, Profi-Baustelzen**



**Transportboxen**



**Wasserwaagen, Setz- und Alulatten, Kardätschen, Abziehpantsche, Schwabbelstangen**

## Glättkellen, Maurerkellen und Spachteln

### Glättkellen



#### Glättkelle

Zum Auftragen und Strukturieren von Putzen.

1425160	Glättkelle Kunststoff 280x140x2mm VPE40	STK
1425165	Glättkelle Kunststoff 280x140x3mm VPE40	STK

### Glättkellen KAUFMANN



#### Glättkelle

Aus Stahl.

2100702	Glättkelle 280x130x0,7mm - gebogener Griff, Alu-Steg VPE33	STK
2100102	Glättkelle 280x130x0,7mm - zylindrischer Griff, Alu-Steg VPE10	STK



#### Glättkelle

Rostfrei.

2101002	Glättkelle 280x130x0,7mm RF - gebogener Griff, Alu-Steg VPE33	STK
2101102	Glättkelle 280x130x1,0mm RF - gebogener Griff, Alu-Steg VPE33	STK



#### Glättkelle Softline

Rostfrei mit Softline-Griff, garantiert ermüdungsfreies Arbeiten.

2106801	Glättkelle Softline 280x130x0,7mm RF - mit Softline-Griff VPE33	STK
---------	-----------------------------------------------------------------	-----



#### Aufziehglätte Profi

Griff geschraubt.

2101801	Aufziehglätte Profi 500x130x0,7mm - Griff geschraubt VPE25	STK
2101901	Aufziehglätte Profi 500x130x0,7mm RF - Griff geschraubt VPE25	STK
2101920	Aufziehglätte Profi Kompakt 380x130x0,7mm RF - Griff geschraubt VPE25	STK



#### Aufziehglätte

Griff aufgepresst.

2101803	Aufziehglätte Expert 480x130x0,7mm - Griff aufgepresst VPE25	STK
---------	--------------------------------------------------------------	-----



#### Aufziehglätte gezahnt

Griff aufgepresst.

1742608	Aufziehglätte Expert 480x130x0,7mm E8 RF gezahnt - Griff aufgepresst VPE25	STK
1742610	Aufziehglätte Expert 480x130x0,7mm E10 RF gezahnt - Griff aufgepresst VPE25	STK



#### Glättkelle

Rostfreie und gezahnte Ausführung.

1701804	Glättkelle 280x130x0,7mm E4 RF gezahnt - gebogener Griff, Alu-Steg VPE33	STK
1701806	Glättkelle 280x130x0,7mm E6 RF gezahnt - gebogener Griff, Alu-Steg VPE33	STK
1701808	Glättkelle 280x130x0,7mm E8 RF gezahnt - gebogener Griff, Alu-Steg VPE33	STK
1701810	Glättkelle 280x130x0,7mm E10 RF gezahnt - gebogener Griff, Alu-Steg VPE33	STK



#### Glättkelle Softline

Rostfreie und gezahnte Ausführung, garantiert ermüdungsfreies Arbeiten.

1703304	Glättkelle Softline 280x130x0,7mm E4 RF gezahnt - Softgriff, Alu-Steg VPE33	STK
1703306	Glättkelle Softline 280x130x0,7mm E6 RF gezahnt - Softgriff, Alu-Steg VPE33	STK
1703308	Glättkelle Softline 280x130x0,7mm E8 RF gezahnt - Softgriff, Alu-Steg VPE33	STK
1703310	Glättkelle Softline 280x130x0,7mm E10 RF gezahnt - Softgriff, Alu-Steg VPE33	STK



**Aufziehglätte Profi**

Gezahnte Ausführung, Griff geschraubt.

1742404	Aufziehglätte Profi 500x130x0,7mm E4 gezahnt - Griff geschraubt VPE25	STK
1742406	Aufziehglätte Profi 500x130x0,7mm E6 gezahnt - Griff geschraubt VPE25	STK
1742408	Aufziehglätte Profi 500x130x0,7mm E8 gezahnt - Griff geschraubt VPE25	STK
1742410	Aufziehglätte Profi 500x130x0,7mm E10 gezahnt - Griff geschraubt VPE25	STK
1730008	Aufziehglätte Profi Kompakt 380x130x0,7mm E8 RF gezahnt - Griff geschraubt VPE25	STK
1730010	Aufziehglätte Profi Kompakt 380x130x0,7mm E10 RF gezahnt - Griff geschraubt VPE25	STK



**Aufziehglätte Profi RF**

Gezahnte Ausführung, Griff geschraubt.

1748306	Aufziehglätte Profi 500x130x0,7mm E6 RF gezahnt - Griff geschraubt VPE25	STK
1748308	Aufziehglätte Profi 500x130x0,7mm E8 RF gezahnt - Griff geschraubt VPE25	STK
1748310	Aufziehglätte Profi 500x130x0,7mm E10 RF gezahnt - Griff geschraubt VPE25	STK



**Aufziehglätte Profi RF runde Verzahnung**

Optimal für das Aufziehen von Klebspachtel!

1748354	Aufziehglätte Profi 500x130x0,7mm R12 RF gezahnt - Griff geschraubt VPE25	STK
1748361	Aufziehglätte Profi 500x130x0,7mm R16 RF gezahnt - Griff geschraubt VPE6	STK

**Bodenlegerglätten, Pool-Glättkelle**



**Bodenlegerglätte**

Aus Stahl.

0566345	Bodenlegerglätte 450x90mm VPE40	STK
0566350	Bodenlegerglätte 500x90mm VPE40	STK
0566360	Bodenlegerglätte 600x90mm VPE35	STK
0566370	Bodenlegerglätte 700x90mm VPE35	STK
0566380	Bodenlegerglätte 800x90mm VPE35	STK

**Bodenlegerglätten KAUFMANN**



**Bodenlegerglätte**

Kaufmann, aus Stahl.

2103001	Bodenlegerglätte 400x90x1,2mm VPE40	STK
2103501	Bodenlegerglätte 400x120x1,2mm VPE35	STK
2103502	Bodenlegerglätte 450x120x1,2mm VPE35	STK
2103503	Bodenlegerglätte 500x120x1,2mm VPE35	STK
2103504	Bodenlegerglätte 600x120x1,2mm VPE30	STK
2103505	Bodenlegerglätte 700x120x1,2mm VPE30	STK
2103506	Bodenlegerglätte 800x120x1,2mm VPE30	STK

**Pool-Glättkelle KAUFMANN**



**Pool-Glättkelle**

2107301	Glättkelle POOL 300x80x0,7mm RF beidseitig abgerundet - Holzgriff VPE25	STK
---------	-------------------------------------------------------------------------	-----

**Spachtelkellen**



**Spachtelkelle PAJAQUICK**

Die PAJAQUICK-Spachtelkelle entspricht den neuesten Anforderungen des Handwerks an optimal gespachtelte Oberflächen im Bereich Q3 und Q4. Das Blatt aus 0,5mm Spezial-Edelstahl mit abgerundeten Ecken ermöglicht eine nahezu gratlose Verspachtelung von Wand- und Deckenflächen. Gleichzeitig ist die Gewichtsreduzierung durch die neuartige Kunststoffstütze eine enorme Erleichterung für den Anwender.

5866R30	Spachtelkelle PAJAQUICK 300x100x0,5mm RF VPE5	STK
5866R35	Spachtelkelle PAJAQUICK 350x100x0,5mm RF VPE5	STK

## Maurer-, Degginger-, Spitz- und Eckkellen

**Mauerkelle**

Geschmiedete Ausführung.

0162418 Mauerkelle 180mm geschmiedet VPE50

STK

**Deggingerkelle**

0162518 Deggingerkelle 180x80mm geschmiedet VPE10

STK

**Mauerkelle**

Geschmiedet, mit Schwanenhals.

0172418 Mauerkelle 180mm geschmiedet mit Schwanenhals VPE10

STK

**Mauerkelle**

Rostfrei, mit Schwanenhals.

0382418 Mauerkelle 180mm RF mit Schwanenhals VPE10

STK

**Hamburger Spitzkelle**

0381814 Hamburger Spitzkelle 140mm RF VPE75

STK

## Maurer- und Eckenkellen KAUFMANN

**Mauerkelle**

Rostfrei, mit geradem Hals.

4305701 Mauerkelle 180mm RF mit geradem Hals VPE50

STK

**Mauerkelle**

Rostfrei, mit Schwanenhals.

4305903 Mauerkelle 160mm RF mit Schwanenhals VPE50

STK

4305901 Mauerkelle 180mm RF mit Schwanenhals VPE50

STK

**Mauerkelle Softline**

Rostfrei, mit geradem Hals, garantiert ermüdungsfreies Arbeiten.

4355701 Mauerkelle Softline 180mm RF und geradem Hals VPE45

STK

**Eckenkelle außen**

Rostfrei.

4206503 Eckenkelle außen RF 80x60x60mm klein VPE50

STK

4206502 Eckenkelle außen RF 110x75x75mm mittel VPE40

STK

4206501 Eckenkelle außen RF 120x97x97mm groß VPE30

STK



**Eckenkelle innen**  
Rostfrei.

4206403	Eckenkelle innen RF 80x60x60mm klein VPE50	STK
4206402	Eckenkelle innen RF 110x75x75mm mittel VPE40	STK
4206401	Eckenkelle innen RF 120x97x97mm groß VPE30	STK



**Eckenkelle**  
Rostfrei.

4230401	Eckenkelle RF U-Form 80x90x20mm VPE50	STK
---------	---------------------------------------	-----

**Giperspachteln, Katzenzungen, Gipsereisen, Fugenkelle und Herzgriffspachtel**



**Giperspachtel**  
geschmiedete Ausführung.

0261130	Giperspachtel 30mm, geschweißt VPE50	STK
0161140	Giperspachtel 40mm, geschmiedet VPE50	STK
0161150	Giperspachtel 50mm, geschmiedet VPE50	STK
0161160	Giperspachtel 60mm, geschmiedet VPE50	STK
0161170	Giperspachtel 70mm, geschmiedet VPE50	STK
0161180	Giperspachtel 80mm, geschmiedet VPE50	STK
0261110	Giperspachtel 100mm, geschweißt VPE50	STK
4210606	Giperspachtel 120mm, geschweißt, VPE50	STK



**Katzenzunge**  
Geschmiedete Ausführung.

0162114	Katzenzunge 140mm geschmiedet VPE10	STK
---------	-------------------------------------	-----



**Gipsereisen**

2570030	Gipsereisen 30mm VPE50	STK
---------	------------------------	-----



**Fugenkelle**

0268910	Fugenkelle 10mm mit rotem Heft VPE10	STK
---------	--------------------------------------	-----



**Herzgriffspachtel**

mit Holzgriff, Steg aus Zinkdruckguss, mit 3 Nieten, Kante auf der Unterseite gefast. Zum Abkratzen / Abscheren, auch geeignet zum Entfernen von Tapetenresten und im Bereich Vollwärmeschutz zum Einnetzen von Styropor-Platten.

4211405	Herzgriffspachtel RF 150x0,7mm VPE50	STK
---------	--------------------------------------	-----

**Giperspachteln KAUFMANN**



**Giperspachtel**  
Rostfrei.

4206010	Giperspachtel RF 30mm VPE50	STK
4206001	Giperspachtel RF 40mm VPE50	STK
4206002	Giperspachtel RF 50mm VPE50	STK
4206003	Giperspachtel RF 60mm VPE50	STK
4206004	Giperspachtel RF 70mm VPE50	STK
4206005	Giperspachtel RF 80mm VPE50	STK
4206006	Giperspachtel RF 100mm VPE50	STK
4206007	Giperspachtel RF 120mm VPE50	STK

## Maler- und Schraubgriffspachteln

**Malerspachtel**

Aus Stahl, flexibel, Holzgriff lackiert.

0660240	Malerspachtel 40 VPE12	STK
0660250	Malerspachtel 50 VPE12	STK
0660260	Malerspachtel 60 VPE12	STK
0660270	Malerspachtel 70 VPE12	STK
0660280	Malerspachtel 80 VPE12	STK
0660210	Malerspachtel 100 VPE12	STK
0660212	Malerspachtel 120 VPE12	STK
0660214	Malerspachtel 140 VPE12	STK

**Biflex-Spachtel**

Mit Fingerblech zum Einstellen der Flexibilität.

502010	Biflex-Spachtel RF 20cm breit VPE5	STK
502020	Biflex-Spachtel RF 27cm breit VPE5	STK

**Schraubgriffspachtel**

mit Bit.

5015015	Schraubgriffspachtel 150mm mit BIT Kunststoffgriff VPE12	STK
---------	----------------------------------------------------------	-----

**Schraubgriffspachtel Kaufmann**

mit Bit.

4206902	Schraubgriffspachtel rostfrei 150mm mit Bit Kunststoffgriff VPE12	STK
4206901	Schraubgriffspachtel rostfrei 150mm mit Bit im Holzgriff VPE12	STK

**Abscherspachtel und Ersatzklingen**

Aus gehärtetem Aluminium, verstellbares Klingenblatt.

402000	Abscherspachtel gehärtetes Alu, auswechsel- und verstellbares Klingenblatt	STK
40211	Ersatzklingen für Abscherspachtel (5 Klingen/Pkg)	PKG

**Malerspachtel SOFT-GRIP**

Rostfrei, ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff.

50704	Malerspachtel SOFT-GRIP 50mm, RF, flexibel, VPE12	STK
50706	Malerspachtel SOFT-GRIP 75mm, RF, flexibel, VPE12	STK
50707	Malerspachtel SOFT-GRIP 100mm, RF, flexibel, VPE12	STK
50708	Malerspachtel SOFT-GRIP 125mm, RF, flexibel, VPE12	STK

## Wandspachteln LORENCIC

**Wandspachtel LORENCIC**

Aluminium, verstärkte Ausführung.

1640400	Wandspachtel Aluminium RF 400mm verstärkt VPE10	STK
1640500	Wandspachtel Aluminium RF 500mm verstärkt VPE10	STK
1640600	Wandspachtel Aluminium RF 600mm verstärkt VPE10	STK
1640800	Wandspachtel Aluminium RF 800mm verstärkt VPE10	STK

## Wandspachteln und Wandspachtelhalterungen

**Wandspachtel**

Aus Stahl.

1660625	Wandspachtel 250mm VPE10	STK
1660640	Wandspachtel 400mm VPE10	STK
1660650	Wandspachtel 500mm VPE10	STK
1660660	Wandspachtel 600mm VPE10	STK
1660680	Wandspachtel 800mm VPE10	STK
1660610	Wandspachtel 1000mm VPE10	STK



**Wandspachtel RF**

Rostfrei, zum Abscheren und Überziehen der Wände mit Spachtelmasse.

50072	Wandspachtel RF 30cm VPE10	STK
50074	Wandspachtel RF 50cm VPE10	STK



**Wandspachtel RF mit Aluschiene**

Wandspachtel mit breiter Griffleiste aus Holz, die zusätzlich integrierte Aluschiene ermöglicht zusätzliche Stabilität. Klinge aus rostfreiem Stahl.

1640880	Wandspachtel mit Aluschiene 800mm RF starke Ausführung VPE10	STK
1640810	Wandspachtel mit Aluschiene 1000mm RF starke Ausführung VPE10	STK



**Wandspachtel PAJARITO**

Großflächenrakel mit Blatt und aufgeschweißter Klemmleiste aus gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl, u-förmiger Verstärkungsleiste aus rostfreiem Stahl, Sperrholzheft und Stieltülle (Nr. 657). In die Klemmleisten können nebeneinander 2 Zahnleisten von 280mm Länge mit beliebiger Zahnform eingesetzt werden. Lieferung inkl. glatter Zahnleiste Nr. 777E/56 (besonders geeignet zum Verteilen von selbstverlaufenden Ausgleichsmassen).

6760	Wandspachtel RF 560mm PAJARITO mit Klemmleiste VPE4	STK
------	-----------------------------------------------------	-----



**Zahnleiste**

Zahnleiste aus 0,5mm starkem, besonders abriebfestem, zähhartem Spezialstahl.

777E5646	Zahnleiste TKB R1 560mm für Wandspachtel 676 VPE12	STK
----------	----------------------------------------------------	-----



**Wandspachtelhalterung**

verzinkt, ohne Stiel.

22305X	Wandspachtelhalterung verzinkt, ohne Stiel 50Stk/Karton	STK
20223320X	Stiel 1500x28mm für Stielreibe und Wandspachtelhalterung 25Stk/Karton	STK



**Stielhalter**

5000101	Stielhalter zu Alufächenspachtel	STK
---------	----------------------------------	-----

**Putz-Glättspachtel LORENCIC**



**Putz-Glättspachtel LORENCIC Z-Profil**

Aluminiumhalter für präzises, zeitsparendes Arbeiten inkl. 1 Blatt aus gehärtetem, poliertem, rostfreiem Federbandstahl. Für exaktes, scharfkantiges Nachziehen und gleichzeitiges Glätten bis Qualitätsstufe Q3. Ideal zum Glätten von Gips- und Armierputzen sowie zur Gewebereinbettung und Verspachtelung von Gipskartonfugen.

7666R608LO	Putz-Glättspachtel Z-Profil Alu natur 60cm mit Blatt 80x0,5mm	STK
7666R808LO	Putz-Glättspachtel Z-Profil Alu natur 80cm mit Blatt 80x0,5mm	STK
7666R1008LO	Putz-Glättspachtel Z-Profil Alu natur 100cm mit Blatt 80x0,5mm	STK
7666R1208LO	Putz-Glättspachtel Z-Profil Alu natur 120cm mit Blatt 80x0,5mm	STK



**Ersatzblatt für Putz-Glättspachtel LORENCIC**

7656RE608	Ersatzblatt 600x80x0,5mm für Putz-Glättspachtel	STK
7656RE808	Ersatzblatt 800x80x0,5mm für Putz-Glättspachtel	STK
7656RE1008	Ersatzblatt 1000x80x0,5mm für Putz-Glättspachtel	STK
7656RE1208	Ersatzblatt 1200x80x0,5mm für Putz-Glättspachtel	STK



**Alustiel für Putz-Glättspachtel LORENCIC**

Alurohr 1500mm, d= 30mm für Arbeiten über Kopf oder im Bodenbereich.

7658	Alustiel 1500mm für Putz-Glättspachtel	STK
------	----------------------------------------	-----

**Gelenkset für Putz-Glättspachtel LORENCIC**

Zubehör für Putz-Glättspachtel für Arbeiten über Kopf oder im Bodenbereich.

7657	Gelenkset für Putz-Glättspachtel	STK
------	----------------------------------	-----

**Reibebretter****Reibebretter WDVS****Reibebrett 160x380mm**

Das Kunststoff-Schleifbrett ohne Schleifpapier! Durch die veränderte Oberfläche mit Kunststoffkronen ist die Verwendung von Schleifpapier nicht mehr nötig. Kein Verschmieren des Schleifbrettes, da der Abrieb durch die Öffnungen der Schleifkrönchen entweichen kann.

341S	Reibebrett für Styropor 380x160mm VPE20	STK
------	-----------------------------------------	-----

**Reibebrett Alu**

Reibebrett mit Belag und Klettverschluss, Ersatzschleifbelag mit Klettverschluss.

0886500	Reibebrett Alu 420x200mm mit Belag und Klettverschluss 25Stk/Karton	STK
0886501	Ersatzschleifbelag 420x220mm mit Klettverschluss VPE20	STK

**Reibebrett Holz**

Reibebrett aus Holz mit Schleifpapier.

0896500	Reibebrett Holz 500x240mm mit Schleifpapier Korn 16 25Stk/Karton	STK
0896501	Ersatzschleifbelag für Reibebrett 500x240mm Korn 16 VPE20	STK

**Reibebretter****Reibebrett Alu**

Aus Aluminium.

1428	Reibebrett Alu 270x130mm ohne Belag VPE10	STK
14281	Reibebrett Alu 280x140mm mit rotem Belag 20mm VPE10	STK

**Reibebrett Alu**

Reibebrett aus Aluminium.

2030	Reibebrett Alu 200x300mm ohne Belag VPE10	STK
20301	Reibebrett Alu 200x300mm mit Polybelag VPE10	STK
0986333	Reibebrett Alu 300x220mm mit orangem Belag 17mm	STK
2030APA	Reibebrett Alu 200x300mm mit Spezial-Zitrone-Belag VPE10	STK
04322	Ersatzgummi zu Reibebrett Alu 230x320mm VPE126	STK
04322E	Ersatzgummi zu Reibebrett Alu 220x320mm VPE100	STK
2030BPA	Ersatzgummi Zitrone für Reibebrett Alu 200x300mm VPE70	STK

**Reibebrett rot grob**

Reibebrett rot und grob mit Belag.

0996328	Reibebrett rot grob 280x140mm mit Belag VPE50	STK
0910628	Ersatzgummi rot grob für Reibebrett 280x140mm VPE50	STK

**Reibebrett rot fein**

Reibebrett rot und fein mit Belag.

0996728	Reibebrett rot fein 280x140mm mit Belag VPE50	STK
0910728	Ersatzgummi rot fein für Reibebrett 280x140mm VPE50	STK

**Reibebrett schwarz**

Reibebrett schwarz mit Belag.

0996228	Reibebrett schwarz 280x140mm mit Belag VPE50	STK
0911628	Ersatzgummi schwarz für Reibebrett 280x140mm VPE50	STK



**Reibebrett gelb**  
Reibebrett gelb mit Belag.

2018632	Reibebrett gelb 320x180mm mit Belag VPE10	STK
1442	Ersatzgummi gelb 320x180mm für Reibebrett VPE100	STK



**Reibebrett**  
Kunststoff, ohne Auflage.

2014280	Reibebrett Kunststoff 280x140mm ohne Auflage VPE40	STK
2018320	Reibebrett Kunststoff 320x180mm ohne Auflage VPE30	STK
2022420	Reibebrett Kunststoff 420x220mm ohne Auflage VPE15	STK
2024480	Reibebrett Kunststoff 480x240mm ohne Auflage VPE10	STK

**Reibebrett COMMODORE**

Das neue Profi-Reibebrett COMMODORE besitzt zwei tunnelförmige Griffdurchlässe, die beim Bearbeiten von Putzen den Weg des Schmutzwassers an der Reibebrettoberseite definieren und es ableiten ohne dabei die Arbeitsbekleidung zu verschmutzen. Durch die erhöht zulaufenden Wasserleitstege wird zusätzlich die Stabilität der Grundplatte erhöht. Mit ausbalanciertem ergonomischem Handgriff: Die Griffhöhe zwischen Brettoberplatte und Griffunterseite ist erweitert, dadurch kann ein Anstoßen der Handknöchel bei komplettem "Durchgriff" der Hand vermieden werden.



**Reibebrett orange grob**  
Reibebrett orange und grob mit Schwammgummi-Belag.

22645KO	Reibebrett COMMODORE orange grob 280x140x20mm mit Belag VPE65	STK
---------	---------------------------------------------------------------	-----



**Reibebrett orange fein**  
Reibebrett orange und fein mit Schwammgummi-Belag.

22635KO	Reibebrett COMMODORE orange fein 280x140x20mm mit Belag VPE65	STK
---------	---------------------------------------------------------------	-----



**Reibebrett schwarz**  
Reibebrett schwarz mit Zellgummi-Belag.

22615KO	Reibebrett COMMODORE schwarz 280x140x8mm mit Belag VPE70	STK
---------	----------------------------------------------------------	-----

**Stielreiben**



**Alu-Stielreibe OHNE Stiel**

1950000	Alu-Stielreibe mit Schwamm 400x200mm OHNE Stiel 25Stk/Karton	STK
1950001	Ersatzgummi Stielreibe	STK
20223320X	Stiel 1500x28mm für Stielreibe und Wandspachtelhalterung 25Stk/Karton	STK
1850002	Teleskopstiel 1,2-2m für Stielreibe	STK

**Kontaktkleber für Reibebretter**



**Klebstoff 3M SCOTCH-WELD 847**

Mehrzweck-Klebstoff auf Nitrilkautschukbasis mit hoher Festigkeit und guten Alterungseigenschaften. Zum Kleben von PVC und ähnlichen Kunststoffen, Nitrilkautschuk, Gummi, Stahl, Alu, Holz, Leder und Dichtmaterialien. Beständig gegen Öle, Treibstoffe, Weichmacher. Erhöhte Wärmefestigkeit. Hitze- und lösemittel- reaktivierbar.

6084701	Klebstoff 3M SCOTCH-WELD 847 1l/Dose VPE6	DOSE
---------	-------------------------------------------	------



60847150	Klebstoff 3M SCOTCH-WELD 847 150ml/Tube VPE12	TUBE
----------	-----------------------------------------------	------

## Schleifraspel, Rabotte, Eckenhund, Edelputzgeräte

### Schleifraspel PROFi und Alurabott LORENCIC



#### Schleifraspel PROFi LORENCIC

Schleifraspel mit Grundkörper aus hochwertigem, verschleißfestem Edelstahl (Speziallegierung, rostfrei) mit hoher Zähigkeit. Scharfkantige Verzahnung der Arbeitsfläche mit 12 x 5 Zahnreihen, robuste und solide Konstruktion auf U-Profil-Basis mit Material-Durchlassöffnungen. Eine Stirnseite "verjüngt" zur Erreichung schwer zugänglicher Arbeitsbereiche, ergonomisch geformter, schlagfester 2-Komponenten-Griff (Soft-Griff) aus hochwertigem Kunststoff. Anwendungsgebiete: Zur Bearbeitung von: - Kalk-Zementputzen (abrauhbar) auch bereits abgebandenen Sanierputzen, - WDVS (zB Egalisieren von Platten-Stößen), - Weichfaserplatten, - Holzfaserplatten, - Styrodure, - Lamellen, - Sandstein, - Porenbeton, - Abschleifen von Zementfugenresten auf Roh-Mauerwerk, - Zugänge zu Fallrohren und Rohrleitungen, - zum Schrägen von Fugen (zB Sandstein), - Estrichkantenbearbeitung (Entgratung) - Fliesenlegerbereich, - allgemeine Arbeitsflächenvorbereitung (Egalisieren & Reinigen). Nicht geeignet für: Beton-Bearbeitung (Material erfordert Hartmetall- oder Diamantwerkzeuge).

25279LO	Schleifraspel PROFi 330x140x15mm mit Softgriff VPE10	STK
---------	------------------------------------------------------	-----



#### Alurabot PROFi LORENCIC

Alurabot mit ergonomisch geformtem, schlagfestem 2-Komponenten-Griff (Soft-Griff) aus hochwertigem Kunststoff. Bestückt mit 8 gehärteten Stahlklingen, hergestellt im Qualitäts-Aluminium-Druckgussverfahren.

25112LO	Alurabot PROFi 450x90mm mit Softgriff VPE25	STK
---------	---------------------------------------------	-----

### Rabotte



#### Alu-Rabot

Mit angeschraubtem Griff.

2511010	Alu-Rabot 500x85mm unlackiert geschliffen geschraubt VPE15	STK
---------	------------------------------------------------------------	-----



#### Giterrabot

0772500	Giterrabot 280x140mm VPE25	STK
0772501	Giterrabot 350x210mm VPE20	STK
0772502	Giterrabot gezahnt 280x140mm VPE25	STK

### Eckenhund



#### Eckenhund

4211101	Eckenhund Gipserschaber klein 330x40mm 26Stk/Kart	STK
---------	---------------------------------------------------	-----

### Edelputzkratzer



#### Edelputzkratzer

0767900	Edelputzkratzer 50Stk/Kart	STK
---------	----------------------------	-----



#### Edelputzspritzgerät

4566001	Putzwerfer (Edelputzspritzgerät) 12Stk/Kart	STK
4566050	Ersatzwalze zu Putzwerfer 4566001 4Stk/Kart	STK

## Stahlwolle, Schleifpapier, Handschleifer, Gipserhobel, Stichling und Drahtbürste



### Stahlwolle

50 Stk/Packung.

15410	Stahlwolle Typ 0 fein 200g VPE50	STK
4050	Stahlwolle Typ 2 mittel/grob 200g VPE50	STK
4060	Stahlwolle Typ 3 grob 200g VPE50	STK
4070	Stahlwolle Typ 4 sehr grob 200g VPE50	STK



### Schleifpapier

Braun, verschiedene Körnungen.

542C740	Schleifpapier braun Körnung 40 115mm 50lfm/Rll Form 030 hochwertig	ROLLE
542C760	Schleifpapier braun Körnung 60 115mm 50lfm/Rll Form 030 hochwertig	ROLLE
542C780	Schleifpapier braun Körnung 80 115mm 50lfm/Rll Form 030 hochwertig	ROLLE
542C7100	Schleifpapier braun Körnung 100 115mm 50lfm/Rll Form 030 hochwertig	ROLLE
542C7120	Schleifpapier braun Körnung 120 115mm 50lfm/Rll Form 030 hochwertig	ROLLE
542C7150	Schleifpapier braun Körnung 150 115mm 50lfm/Rll Form 030 hochwertig	ROLLE



### Handschleifer

40145	Handschleifer Gr.105x210mm VPE10	STK
-------	----------------------------------	-----



### Gipserhobel und Ersatzblatt

Gipserhobel Surform.

1750060	Gipserhobel Surform VPE2	STK
1750061	Ersatzblatt zu Gipserhobel Surform VPE12	STK



### Stichling

1750051	Stichling 5mm	STK
---------	---------------	-----



### Drahtbürste

1480000	Drahtbürste 4-reihig VPE=lose	STK
---------	-------------------------------	-----

## Pinsel, Bürsten, Lackier- und Farbröller, Stachelwalzen, Nagelschuh

### Pinsel



### Flachpinsel

helle Chinaborste, Holzstiel natur roh.

70324	Flachpinsel roh 50mm helle Chinaborste VPE12	STK
-------	----------------------------------------------	-----



### Lackpinsel natur

Lackpinsel XV, Stärke 9, helle Chinaborste, mit Holzstiel natur, matt lackiert, VPE12.

70422	Lackpinsel 30x15mm helle Chinaborste 45mm VPE12	STK
70423	Lackpinsel 40x16mm helle Chinaborste 45mm VPE12	STK
70424	Lackpinsel 50x17mm helle Chinaborste 51mm VPE12	STK
70425	Lackpinsel 60x18mm helle Chinaborste 58mm VPE12	STK
70426	Lackpinsel 70x19mm helle Chinaborste 51mm VPE12	STK
70427	Lackpinsel 80x20mm helle Chinaborste 58mm VPE6	STK



### Lackpinsel natur

Stärke 12, Monoblock hell, Borstenmischung aus heller Borste und konischem großflächigen Polyester. Rostfreie Zwinge, geklebt, flüssigkeitsdicht, Holzstiel natur, Profi-Qualität mit bestem Farbbhaltevermögen für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke.

70443	Lackpinsel 40x20mm helle Borste VPE12	STK
70444	Lackpinsel 50x21mm helle Borste VPE12	STK
70445	Lackpinsel 60x22mm helle Borste VPE12	STK
70446	Lackpinsel 70x23mm helle Borste VPE12	STK

**Flachpinsel, gelb**

Stärke 6, Borstenmischung aus heller Borste und hohlem fein geschlitzten Polyester, verzinkte Zwinge, gelber Kunststoff-Stiel, geeignet für einfache Anforderungen bei Grundierungen, Lasuren, wasser- und lösemittelbasierenden Farben.

72344	Flachpinsel gelb 50mm VPE12	STK
-------	-----------------------------	-----

**Heizkörperpinsel**

Stärke 9, reine helle Chinaborste, Holzstiel natur, preiswerte Qualität, VPE12.

70514	Heizkörperpinsel 50mm helle Chinaborste 49mm VPE12	STK
70515	Heizkörperpinsel 60mm helle Chinaborste 49mm VPE12	STK
70516	Heizkörperpinsel 70mm helle Chinaborste 49mm VPE12	STK

**Heizkörperpinsel**

Stärke 9, Borstenmischung Chinaborste/Polyester, Holzstiel natur, VPE12.

70532	Heizkörperpinsel PROFI 25mm helle Chinaborste/Polyester VPE12	STK
70533	Heizkörperpinsel PROFI 35mm helle Chinaborste/Polyester VPE12	STK
70534	Heizkörperpinsel PROFI 50mm helle Chinaborste/Polyester VPE12	STK
70535	Heizkörperpinsel PROFI 60mm helle Chinaborste/Polyester VPE12	STK
70536	Heizkörperpinsel PROFI 70mm helle Chinaborste/Polyester VPE12	STK

**Bürsten und Abtauber****Versiegelungsbürste**

Reine, volle, lange Chinaborste, lackierter Holzkörper, Malermeister-Qualität, VPE12.

71001	Versiegelungsbürste 3x10cm reine Chinaborste VPE12	STK
71002	Versiegelungsbürste 3x12cm reine Chinaborste VPE12	STK
71004	Versiegelungsbürste 4x14cm reine Chinaborste VPE6	STK

**Malerbürste POLYMIX, hell**

Borstenmischung aus heller Borste und konischem großflächigen Polyester, Kunststoffkörper, Holzstiel natur.

12230	Malerbürste POLYMIX 14x4cm helle Borste VPE6	STK
-------	----------------------------------------------	-----

**Deckenbürste Myhalon weiß**

Oval, färbiger PL-Kopf.

10620	Deckenbürste Myhalon weiß 18x8cm VPE6	STK
-------	---------------------------------------	-----

**Malerbürste**

Kunststoffborste, PL-Körper, VPE12.

11810	Malerbürste 17x7cm VPE12	STK
-------	--------------------------	-----

**Malerbürste PROFI**

Borstenmischung aus heller Borste und konischem großflächigen Polyester, Holzkörper, Holzstiel natur, Malermeister-Qualität.

12820	Malerbürste PROFI 18x8cm helle Borste	STK
-------	---------------------------------------	-----

**Abtauber helle Borste**

Helle Borste, Holzkörper, vulkanisiert, VPE12.

78011	Abtauber 17x2cm Holzkörper helle Borste VPE12	STK
-------	-----------------------------------------------	-----

Heizkörperroller - Lackierroller



**Lackierroller Superfein**

Sehr feinporig, hoch verdichteter Schaumstoff, beidseitig abgerundet.

22496 Lackierroller Superfein 10cm sehr feinporig VPE10 STK



**Lackierroller Superfein**

Superfeine Spitzenqualität, bügelseitig gerundet. Hoch verdichteter Schaumstoff (55kg/m3), besonders für hochwertige Lackierarbeiten geeignet, speziell für alle Kunstharzlacke, Lasuren und wasserverdünnbaren Acryllacke.

22490 Lackierroller Superfein, bgs. rund, 11cm VPE10 STK



**Lackwalze Superfein**

sehr feinporig, hoch verdichteter Schaumstoff.

22470 Lackierroller Superfein 11cm VPE10 STK



**Heizkörperroller Nylon**

12mm Flor, lösungsmittelfest, 100% fusselfrei.

20015 Heizkörperroller Nylon 10cm VPE10 STK



**Lackierroller HK Mohair**

4mm Flor, gewebtes Ziegenhaar, Spitzenqualität, fusselfrei, lösungsmittelfest, speziell für stark lösungsmittelhaltige Materialien, Versiegelungen, Polyester- und Epoxyharze.

021040 Lackierroller HK Mohair 10cm VPE10 STK



**Heizkörperroller FDG-LINE**

12mm Flor, Profi-Qualität, Verbindung von 2 eingefärbten gezwirnten Polyamid-Garnen, säure- und laugengefärbt, optimale Farbaufnahme und Farbabgabe, lange Lebensdauer, hohe Strapazierfähigkeit, absolut fusselfrei, beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben auf allen Untergründen.

200100 Heizkörperroller FDG-LINE 10cm, 12mm Flor, VPE10 STK



**Heizkörperroller TopLine**

12 mm Flor, Spitzenqualität, fusselfrei, lösungsmittelfest, Spitzenqualität.

21010 Heizkörperroller TOP-LINE 10cm VPE10 STK  
21013 Heizkörperroller TOP-LINE 10cm 2Stk/Pack VPE25 PACK



**Heizkörperroller Goldfaden**

12 mm Flor, Polyamid, lösungsmittelfest, preiswerte Qualität.

20013 Heizkörperroller Goldfaden 10cm VPE2 PKG  
20011 Heizkörperroller Goldfaden 10cm VPE10 per STK STK  
20026 Heizkörperroller Goldfaden 15cm VPE10 per STK STK

Farbroller



**Farbroller Vestan**

Vestan, 18 mm Flor, flauschig, preiswerte Qualität.

25250 Farbroller Vestan 25cm VPE10 STK

**Farbroller Garnitur Vestan**

Garnitur Vestan, 6 mm Bügel, mit Gitter.

202200 Farbroller Garnitur Vestan 25cm Bügel 6mm Kunststoffgitter VPE30 STK

**Lammfell-Farbroller Exquisit**

Farbrolle 20 mm Flor, reines Naturprodukt, flüssigkeitsdicht, gepolstert.

25274 Farbroller Lammfell 25cm VPE10 STK

**Farbroller stark gepolstert**

Top-Line Spitzenqualität, flüssigkeitsdicht, lösungsmittelfest, Polyamid, stark gepolstert, 18mm Flor, feinkörnige Struktur.

26273 Farbroller 27cm stark gepolstert VPE10 STK

**Farbroller FDG-LINE**

21mm Flor, Profi-Qualität, Verbindung von 2 eingefärbten gewirnten Polyamid-Garnen, säure- und laugengefärbt, optimale Farbaufnahme und Farbabgabe, lange Lebensdauer, hohe Strapazierfähigkeit, absolut fusselfrei, beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben auf allen Untergründen.

25253 Farbroller FDG-LINE 25cm, 21mm Flor, VPE10 STK

**Farbroller FDG-LINE**

21mm Flor, gepolstert 5mm, Profi-Qualität, Verbindung von 2 eingefärbten gewirnten Polyamid-Garnen, säure- und laugengefärbt, optimale Farbaufnahme und Farbabgabe, lange Lebensdauer, hohe Strapazierfähigkeit, absolut fusselfrei, beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben, speziell für raue Untergründe.

25273 Farbroller FDG-LINE Polyamid 27cm, 21mm Flor, VPE10 STK

**Farbroller Plüsch**

Green-Line, 18 mm Flor, flüssigkeitsdicht, lösungsmittelfest, Polyamid.

25252 Farbroller Plüsch GREEN-LINE 25cm VPE10 STK

**Stachelwalzen, Nagelschuh****Stachel-Entlüftungsroller**

Kunststoffwalze mit 11mm langen Stacheln und vernickeltem Metallbügel mit Leichtmetallhohlgriff. Die Größen 500 bis 1000mm werden mit Doppelbügel aus Metall und Leichtmetall-Hohlgriff geliefert.

490025 Entlüftungsroller (Stachelwalze) 11x250mm PAJARITO STK

**Entlüftungsroller**

Kunststoffwalze mit 11mm langen Stacheln, Spritzschutz und vernickeltem Metallbügel mit Kunststoff-Hohlgriff.

849025 Entlüftungsroller (Stachelwalze) 10x250mm PAJARITO STK

849050 Entlüftungsroller (Stachelwalze) 10x500mm PAJARITO STK

**Nagelschuh**

Aus lösungsmittelfestem Kunststoff, mit verschraubten Stahlnägeln, zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen, komplett mit Gurten (je 1x Schnallengurt und Klettgurt), einfache Ausführung.

4911 Nagelschuh PAAR

## Bügel, Abstreifgitter, Farbwannen, Televerlängerungen



### Bügel für Farbroller / Mausexl

6 mm, verzinkt, passend für alle Heizkörper- und Lackwalzen. Profigriff, ergonomisch.

22510	Bügel für Farbroller/Mausexl 27cm Ø 6mm verzinkt VPE10	STK
22520	Bügel für Farbroller/Mausexl 42cm Ø 6mm verzinkt VPE10	STK



### Steckbügel für Farbroller

8 mm, verzinkt, einfache Ausführung.

230250	Bügel für Farbroller rot 18cm Ø 8mm verzinkt einfache Ausführung VPE20	STK
23035	Bügel für Farbroller rot 25cm Ø 8mm verzinkt einfache Ausführung VPE20	STK



### Abstreifgitter

Metall, verzinkte Ausführung.

40460	Abstreifgitter Metall verzinkt 260x300mm VPE50	STK
-------	------------------------------------------------	-----



### Abstreifgitter

Starke und engmaschige Ausführung aus Kunststoff, blau, aufhängbar.

40430	Abstreifgitter 270x300mm Kunststoff blau VPE20	STK
-------	------------------------------------------------	-----



### Farbwanne

Aus Kunststoff.

40472	Farbwanne 15x27cm blau Kunststoff VPE20	STK
40481	Farbwanne 26x29cm blau Kunststoff VPE20	STK



### Tele-Verlängerungsstange

Aus Stahl, in weiß.

21488	Tele-Verlängerungsstange Stahl weiß lackiert 0,77-1,30m VPE10	STK
21491	Tele-Verlängerungsstange Stahl weiß lackiert 1,20-2,00m VPE10	STK
21493	Tele-Verlängerungsstange Stahl weiß lackiert 1,70-3,00m VPE12	STK



### Tele-Verlängerungsstange Alu

Leicht und robust.

21500	Tele-Verlängerungsstange Alu, leicht und robust, Arbeitsbereich 1,2-2,0m	STK
21505	Tele-Verlängerungsstange Alu, leicht und robust, Arbeitsbereich 0,7-1,2m	STK

## Zimmermannswinkel, Marker, Schlagschnurgerät, Senklot, Schnüre



### Zimmermannswinkel

Rostfrei.

2213600	Zimmermannswinkel 600 RF VPE10	STK
2213700	Zimmermannswinkel 700 RF VPE10	STK



### Bauwinkel BWW

Bauwinkel für Estrichleger und Pflasterer. Alu-Rohrprofil silber eloxiert, Profilgewicht 590 g/lfm, Dimension ca. 50 x 23 mm, Abmessung 100 x 150 cm, Verstärkungsstrebe, Kunststoff-Endkappen.

03492201	Bauwinkel BWW 100x150cm mit Kunststoffendkappen	STK
----------	-------------------------------------------------	-----



### Bauwinkel BWS

Bauwinkel für Estrichleger und Pflasterer. Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profilgewicht ca. 870 g/lfm, Dimension ca. 100 x 18 mm, Abmessung 100 x 150 cm, Verstärkungsstrebe, Kunststoff-Endkappen.

03493101	Bauwinkel BWS 100x150cm mit Kunststoffendkappen	STK
----------	-------------------------------------------------	-----

**Digitaler Winkelmesser**

Der digitale Winkelmesser für den Innenausbau, Treppenbau und bei Dachfirsten. Leicht ablesbar durch große Ziffern im LCD-Display. Verwendung als Wasserwaage und Neigungsmesser durch Horizontal - und Vertikallibelle. Exakte Winkelanzeige beim Einschalten in jeder Position - keine Nullstellung notwendig. Messschenkel aus Aluminium - aus hochpräziser CNC-Fertigung. Display und Libellen hinter Flexiglas sicher geschützt. Messmodul innerhalb des Gehäuses. Anzeige der Winkel von 0°-199,9°, Toleranz von 0,15°. Lieferung inkl. 9V-Blockbatterie.

495050	Winkelmesser digital 517mm	STK
--------	----------------------------	-----

**Zimmermannsbleistift**

1696000	Zimmermannsbleistift 250mm VPE144	STK
---------	-----------------------------------	-----

**Permanent-Marker**

1-4mm Strichbreite.

6673601	Permanent-Marker Lyra rot 1-4mm Strichbreite 10Stk/Pack	STK
6673603	Permanent-Marker Lyra schwarz 1-4mm Strichbreite 10Stk/Pack	STK

**Förster- und Signierkreide**

Geeignet für Holz, Pappe, Gummi, Beton uvm.

1680001	Förster- u. Signierkreide rot für Holz, Gummi, Pappe, Beton VPE12	PKG
1680002	Förster- u. Signierkreide blau für Holz, Gummi, Pappe, Beton VPE12	PKG
1680003	Förster- u. Signierkreide gelb für Holz, Gummi, Pappe, Beton VPE12	PKG

**Schlagschnurgerät**

Schlagschnurgerät aus Kunststoff mit Farbpuder.

0610000	Schlagschnurgerät Kunststoff mit 30m Schnur inkl. Farbpuder VPE6	STK
0610003	Ersatzschnur zu Schlagschnurgerät 15m VPE12	STK

**Schlagschnurgerät Metall**

Ohne Farbpuder.

0622000	Schlagschnurgerät Metall mit 25m Schnur ohne Farbpuder VPE10	STK
---------	--------------------------------------------------------------	-----

**Schlagschnurgerät Alu**

Alu-Schlagschnurgerät ohne Farbpuder, mit 20m Schnur.

4012001	Alu-Schlagschnurgerät ohne Farbpuder VPE20	STK
4012301	Ersatzschnur 20m zu Schlagschnurgerät	STK

**SCHNURBOY SB PROBST**

Die innovative, sensationell einfache Schnürhilfe für Garten- und Landschaftsbau und Hochbau! Der SCHNURBOY SB erleichtert ihre tägliche Arbeit enorm. Pflaster-, Bord- und Mauersteine sollen mit geraden Fugen und Kanten verlegt sein. Herkömmliche Richtschnüre stoßen oft am Stein an. Mit der Zeit wandert die Schnur somit immer weiter nach außen. Die Folge sind krumme Fugen, Kanten und Wände! Mit dem SCHNURBOY SB sitzt die Schnur ca. 4-5mm über den Steinen – somit gehören krumme Wege und Wände künftig der Vergangenheit an! Die praktische Hilfe für Pflaster- und Maurerarbeiten. Bestehend aus 2 Metallwinkeln 120x120mm, einer Rolle Schnur mit Stärke 1,4mm und 100m Länge. Aus unverwüstlichem Stahl gefertigt und pulverbeschichtet. Einstellbarer Schnurabstand seitlich und nach oben. Mit Schnuraufwicklung und praktischer Aussparung für Wasserwaage.

51800071	SCHNURBOY SB PROBST	PAAR
25400012	Ersatzschnur für SCHNURBOY SB PROBST 1,4mm 100lfm/Rolle	ROLLE

**Farbpuder**

In Kunststoffflasche.

4087101	Farbpuder rot 360g in Kunststoffflasche VPE6	FLASC
4087102	Farbpuder blau 360g in Kunststoffflasche VPE6	FLASC
4087104	Farbpuder gelb 400g in Kunststoffflasche VPE6	FLASC
4087301	Farbpuder rot 1000g in Kunststoffflasche VPE6	FLASC
4087302	Farbpuder blau 1000g in Kunststoffflasche VPE6	FLASC
4087304	Farbpuder gelb 1000g in Kunststoffflasche VPE6	FLASC
4087002	Farbpuder NEON grün 200g in Kunststoffflasche VPE6	FLASC



**Senklotschnur**

1,7 mm.

0695217	Senklotschnur 1,7mm 50lfm/Rolle VPE12	ROLLE
0695200	Senklotschnur 1,7mm 100lfm/Rolle VPE6	ROLLE



**Mauerschnur**

0695260	Mauerschnur weiß 2mm 100lfm/Rolle VPE6	ROLLE
---------	----------------------------------------	-------



**Pflasterschnur**

0695500	Pflasterschnur weiß 3mm 100lfm/Rolle VPE=lose	ROLLE
---------	-----------------------------------------------	-------



**Hanfschnur**

0695231	Hanfschnur rot gewachst 50lfm/Rolle VPE=lose	ROLLE
---------	----------------------------------------------	-------



**Trassierschnur**

Optimale Spannung durch leichte Dehnbarkeit der Schnur. Auch auf größere Entfernungen.

6130001	Trassierschnur weiß 1,7mm 50lfm/Rolle VPE12	STK
---------	---------------------------------------------	-----

**Rollmeter und Holz-Meterstäbe, Rahmenbandmaße, Rolltacho**



**Rollmeter PROFI LORENCIC mit Stopper und Clip**

Professioneller Rollmeter mit dreifachem Stoppsystem: - Dauerblock mit mittigem Hebel, - 2 Seitenknöpfe, um den Bandrücklauf zu bremsen, zu blockieren oder unverzüglich zu lösen. Gehäuse aus hochwertigem, stoßfestem Gummiüberzug.

98643LO	Rollmeter PROFI 16mm x 3m mit Stopper und Clip VPE12	STK
98645LO	Rollmeter PROFI 19mm x 5m mit Stopper und Clip VPE12	STK
98648LO	Rollmeter PROFI 25mm x 8m mit Stopper und Clip VPE12	STK



**Rollmeter PROFOX® Stahl**

98653X	Rollmeter Stahl 16mm x 3m mit Stopper und Clip VPE12	STK
98655X	Rollmeter Stahl 19mm x 5m mit Stopper und Clip VPE12	STK



**Meterstab**

Aus Holz.

53020501	Meterstab Holz, weiß, 2m, Duplex-Skalierung VPE10	STK
----------	---------------------------------------------------	-----



**Rahmenbandmaß Standard Stahl**

Weiß lackiert, mit mm-Teilung, Bandanfang BF.

501024030BF	Rahmenbandmaß Standard 30m Stahl, weiß lackiert, Bandanfang BF	STK
501034050BF	Rahmenbandmaß Standard 50m Stahl, weiß lackiert, Bandanfang BF	STK

**Rahmenbandmaß Standard Glasfaser**

Mit cm-Teilung, Bandanfang B.

520031030B	Rahmenbandmaß Standard 30m Glasfaser, cm-Teilung, Bandanfang B	STK
520041050B	Rahmenbandmaß Standard 50m Glasfaser, cm-Teilung, Bandanfang B	STK

**Rolltacho ROLLFIX EASY 2**

Das Streckenmessgerät aus hochwertigem ABS-Kunststoff vereint die Vorteile des geringen Gewichtes und des großen Messrades. Vorwärts- und Rückwärtsmessung (einfache Korrektur bei Überfahung des Zieles). Zählernullstellung über Hebel. Der ausklappbare Abstellbügel und die eingebaute Feststellbremse erleichtern die Handhabung. Die stabile Führungsstange aus Aluminium ist für den Transport klappbar. Technische Daten: Messbereich: 9.999,90m, Auflösung: 10cm, Raddurchmesser: 318,3mm = 1m Umfang, Gesamthöhe: 1050mm, Toleranz: < 1%, Gesamtgewicht: 2,0kg. Inkl. Tasche.

200108	Rolltacho ROLLFIX EASY 2 Speichenrad-Ausführung Abstellbügel ausklappbar +Tasche	STK
--------	----------------------------------------------------------------------------------	-----

**Rolltacho mit Speichenrad - GEEICHT**

Präzises Zählwerk für exakte Messergebnisse. Zählwerk zählt auch rückwärts. Nullstellhebel direkt am Zählwerk. Integrierte Bremse, klappbare Führungsstange, Abstellbügel. Technische Daten: Messbereich: 9999,99 m/cm - Ablesung, Raddurchmesser: 318,5mm, Radumfang: 1,00m, Gesamtgewicht: 3,3kg.

6926002GE	Rolltacho mit Speichenrad, geeicht, Abstellbügel	STK
-----------	--------------------------------------------------	-----

**Sägen, Messer, Blehscheren, Bolzenschneider, Eisenflechterzangen****Handsäge**

Zum Schneiden von Holz- und EPS-Platten.

2426401	Handsäge 400mm VPE6	STK
---------	---------------------	-----

**Handsäge CLASSIC**

5210502	Handsäge CLASSIC 400mm Universalzahnung U7 VPE10	STK
5210503	Handsäge CLASSIC 450mm Universalzahnung U7 VPE10	STK

**Hartschaumsäge**

Zum Schneiden von Dämmstoffen.

2429004	Hartschaumsäge 380mm zum Schneiden von Dämmstoffen VPE6	STK
---------	---------------------------------------------------------	-----

**Ytong-Säge**

4563301	Ytong-Säge 600mm VPE6	STK
---------	-----------------------	-----

**Stucksäge**

0767500	Stucksäge	STK
---------	-----------	-----

**Stichsäge**

2427300	Stichsäge 300mm mit Holzgriff VPE6	STK
---------	------------------------------------	-----

**Ovalbügelsäge und Sägeblatt**

760mm, mit Sägeblatt.

2425760	Ovalbügelsäge 760mm VPE12	STK
2425761	Sägeblatt oval 760mm VPE10	STK

**Universalmesser LORENCIC**



**Universalmesser LORENCIC**

CU18LO	Universalmesser 18mm, rot, Metallführung, selbst-arretierend, VPE24	STK
CUK18LO	Abbrechklingen 18mm 10er-Pack, starke Ausführung, 10Pack/Kart	PACK



**Universalmesser LORENCIC PROFI rot**

CU18PROLO	Universalmesser PROFI 18mm, rot, Metallführung, selbst-arretierend, VPE12	STK
CUK18LO	Abbrechklingen 18mm 10er-Pack, starke Ausführung, 10Pack/Kart	PACK



**Universalmesser LORENCIC PROFI gelb**

CU25LO	Universalmesser PROFI 25mm, gelb, schraubbar, VPE12	STK
CUK25LO	Abbrechklingen 25/0,7mm 10er-Pack, starke Ausführung, 12Pack/Kart	PACK
CUK25X	Abbrechklingen 25/0,7mm 10er-Pack 12Pack/Kart	PACK


**Universalmesser PROFOX®**



**Universalmesser PROFOX®**

CU18X	Universalmesser 18mm, gelb, VPE24	STK
CUK18X	Abbrechklingen 18mm 10er-Pack 10Pack/Kart	PACK

**Abbrechklingen**



**Abbrechklingen**

CUK18LO	Abbrechklingen 18mm 10er-Pack, starke Ausführung, 10Pack/Kart	PACK
CUK18X	Abbrechklingen 18mm 10er-Pack 10Pack/Kart	PACK
CUK25LO	Abbrechklingen 25/0,7mm 10er-Pack, starke Ausführung, 12Pack/Kart	PACK
CUK25X	Abbrechklingen 25/0,7mm 10er-Pack 12Pack/Kart	PACK

**Randabschneider**



**Randstreifenabschneider mit 2 Klingen RF**

Estrich-Randstreifen können vor Belagsverklebung auf Fertigfußbodenhöhe unter Berücksichtigung der Belagsdicke einschließlich Kleber/Spachtelmasse abgeschnitten werden. Randstreifen auf Estrichhöhe abschneiden ist gegen die Norm und führt zu Trittschallübertragung in fremde Wohnungen sowie zu mangelhafter Belagsausdehnung. Mit 2 Klingen aus rostfreiem Stahl für Vorwärts- und Rückwärtsschnitt sowie für Rechts- und Linkshänder. Höhe durch Rändelschraube bis 40mm und Klingenlänge individuell einstellbar. Der Randstreifen kann auch bei kleinen Flächen auf frischem Estrich beim Glätten abgeschnitten werden.

850827	Randstreifenabschneider mit 2 Klingen RF	STK
--------	------------------------------------------	-----

**Dämmstoffmesser**



**Dämmstoffmesser**

1460037	Dämmstoffmesser 340x20mm RF, doppelschneidig	STK
---------	----------------------------------------------	-----



**Dämmstoffmesser RF mit Edelstahlklinge**

DM280	Dämmstoffmesser 280mm RF, Edelstahlklinge, doppelschneidig, VPE2	STK
-------	------------------------------------------------------------------	-----

## Zubehör zu Putz- und Schutzleisten

**Profilschere**

Sauberer Schnitt, exaktes Schneiden auf Gehrung durch Skala und Anlagewinkel.

3709	Gehrungsschere für Putz- u. Schutzleisten	STK
Z28805	Ersatzklinge für Spezial-Schere für Putz- u. Schutzleisten VPE10	PKG

**Pelikanschere PLURICOUP FLEX\* 105mm**

Schere mit rutschfesten ergonomischen Griffen für den Zuschnitt von gezogenen Profilen und konfektionierten Kabelkanälen 5x16mm mit korrosionsbeständiger Edelstahlklinge 105mm. Speziell zum Schneiden von Gummi zB Fensterdichtungen, Handläufen, Sicherheitsecken, Treppenkanten aus Kompakt- oder Zellgummi, Vinyl oder Kunststoff, Lamellenkanälen. Matrize mit Gradeinteilung für präzises Schneiden. 40°-Öffnung mit einer max. Schnittstärke von 12mm.

072555	Pelikanschere PLURICOUP FLEX* 105mm	STK
071455	Ersatzklingen für Pelikanschere PLURICOUP FLEX*	STK

**Bleischere mit Feder**

341059	Bleischere 250mm mit Feder 5Stk/Kart	STK
--------	--------------------------------------	-----

**Bleischere Flyer**

Schnittlänge 42mm.

00107	Bleischere Flyer S Schnittlänge 42mm	STK
-------	--------------------------------------	-----

**Bleischere**

260mm.

0825550	Bleischere 260mm rechts	STK
0825551	Bleischere 260mm links	STK

**Bolzenschneider STUBAI**

Spezialstahl geschmiedet, Schneiden hochfrequenzgehärtet, pulverbeschichtete Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis 150kg/mm<sup>2</sup> Festigkeit.

112902	Bolzenschneider Stubai, Spezialstahl geschmiedet, 470mm	STK
112903	Bolzenschneider, Stubai, Spezialstahl geschmiedet, 630 mm	STK
112904	Bolzenschneider, Stubai, Spezialstahl geschmiedet, 780 mm	STK
1130020	Ersatzkopf 470mm zu Bolzenschneider 112902 Stubai	STK
113003	Ersatzkopf 630mm zu Bolzenschneider 112903 Stubai	STK
113004	Ersatzkopf 780mm zu Bolzenschneider 112904 Stubai	STK

**Bolzenschneider für Baustahl**

Schneidmesser gehärtet auf HRC 44.

1980005	Bolzenschneider für Baustahl 460mm Schneidmesser gehärtet auf HRC 40	STK
1980010	Bolzenschneider für Baustahl 610mm Schneidmesser gehärtet auf HRC 40	STK
1980015	Bolzenschneider für Baustahl 760mm Schneidmesser gehärtet auf HRC 40	STK
1980020	Bolzenschneider für Baustahl 910mm Schneidmesser gehärtet auf HRC 40	STK
1980031	Ersatzschneidkopf für Bolzenschneider 460mm (1980005) geschmiedet	STK
1980032	Ersatzschneidkopf für Bolzenschneider 610mm (1980010) geschmiedet	STK
1980033	Ersatzschneidkopf für Bolzenschneider 760mm (1980015) geschmiedet	STK
1980034	Ersatzschneidkopf für Bolzenschneider 910mm (1980020) geschmiedet	STK

**Eisenflechterzange STUBAI**

113301	Eisenflechterzange STUBAI 280mm mit schmalem Kopf VPE5	STK
113312	Eisenflechterzange STUBAI 280mm mit breitem Kopf VPE5	STK

**Eisenflechterzange**

203510	Eisenflechterzange 250 mm Morganti	STK
--------	------------------------------------	-----

## Tacker, Klammern, Beton-, Verputzhaken, Schalungseisen

### Handtacker, Hammertacker und Heftklammern



#### Handtacker RAPID COMPACTA

Metall-Tacker für Dekorationsarbeiten und kleinere Reparaturen.

11520110	Handtacker RAPID COMPACTA Klammerlängen Typ 53 6-14mm	STK
40109502	Heftklammern Typ 53 6mm verzinkt für RAPID COMPACTA 1080Stk/Pack	PACK
40109503	Heftklammern Typ 53 8mm verzinkt für RAPID COMPACTA 1080Stk/Pack	PACK
11858810	Heftklammern Typ 53 10mm verzinkt für RAPID COMPACTA 5000Stk/Pack	PACK



#### Handtacker RAPID 34

Starker und extrem robuster Handtacker. Durch neuartige patentierte Kraftregelung mit dreistufiger Schlagkraftregelung bis zu 40% weniger Kraftaufwand.

501000017	Handtacker RAPID 34 Klammerlängen Typ 11 6-14mm	STK
531501000	Heftklammern Typ 11 9mm für RAPID 11 u. 34 5000Stk/Pack	PKG
531505000	Heftklammern Typ 11 12mm für RAPID 34 u. 54 5000Stk/Pack	PKG
531506005	Heftklammern Typ 11 14mm für RAPID 34 u. 54 5000Stk/Pack	PKG



#### Hammertacker RAPID 11

501000013	Hammertacker RAPID 11 Klammerlängen Typ 11 6-10mm	STK
531501000	Heftklammern Typ 11 9mm für RAPID 11 u. 34 5000Stk/Pack	PKG



#### Hammertacker RAPID 54

501000012	Hammertacker RAPID 54 Klammerlängen Typ 11 10-14mm	STK
531505000	Heftklammern Typ 11 12mm für RAPID 34 u. 54 5000Stk/Pack	PKG
531506005	Heftklammern Typ 11 14mm für RAPID 34 u. 54 5000Stk/Pack	PKG



#### Heftklammern

Klammerlängen 6-14mm.

531501000	Heftklammern Typ 11 9mm für RAPID 11 u. 34 5000Stk/Pack	PKG
531505000	Heftklammern Typ 11 12mm für RAPID 34 u. 54 5000Stk/Pack	PKG
531506005	Heftklammern Typ 11 14mm für RAPID 34 u. 54 5000Stk/Pack	PKG
40109502	Heftklammern Typ 53 6mm verzinkt für RAPID COMPACTA 1080Stk/Pack	PACK
40109503	Heftklammern Typ 53 8mm verzinkt für RAPID COMPACTA 1080Stk/Pack	PACK
11858810	Heftklammern Typ 53 10mm verzinkt für RAPID COMPACTA 5000Stk/Pack	PACK

### Betonhaken, Verputzhaken, Schalungseisen, Brechstangen



#### Betonhaken

0673615	Spezial-Betonhaken 150mm fest VPE100	STK
---------	--------------------------------------	-----



#### Verputzhaken

869008	Verputzhaken 8mm gehärtet 4-Kant glatt 8 Krenhof VPE50	STK
--------	--------------------------------------------------------	-----



#### Schalungseisen

d= 22mm, 10 Stk /Karton.

555005	Schalungseisen 50cm 1,67kg glanzverzinkt Krenhof VPE10	STK
555006	Schalungseisen 60cm 2,00kg glanzverzinkt Krenhof VPE10	STK
555008	Schalungseisen 80cm 2,67kg glanzverzinkt Krenhof VPE10	STK
555010	Schalungseisen 100cm 3,21kg glanzverzinkt Krenhof VPE10	STK

**Brechstange mit Geißfuß**

887015	Brechstange mit Geißfuß 150cm	STK
--------	-------------------------------	-----

## Hämmer, Beile, Fäustel, Schlegel, Hacke, Krampen, Meißel, Nageltasche, Werkzeugk

**Maurerhammer**

2311280	Maurerhammer VPE12	STK
---------	--------------------	-----

**Latthammer mit Magnet**

2311000	Latthammer mit Magnet VPE12	STK
---------	-----------------------------	-----

**Latthammer mit Magnet, geschmiedet**

4617701	Latthammer mit Magnet, aus einem Stück geschmiedet VPE6	STK
---------	---------------------------------------------------------	-----

**Latthammer mit Glasfaserstiel**

845G60	Latthammer mit Glasfaserstiel und Magnet VPE6	STK
--------	-----------------------------------------------	-----

**Latthammer Picard**

Modell 620M TÜV, mit magnetischem Nagelhalter, Hammerkopf schwarz lackiert, schwarzer Spezialgriff 600g.

62010	Latthammer Picard mit Magnet 600gr VPE6	STK
-------	-----------------------------------------	-----

**Gipserbeil**

2311003	Gipserbeil VPE12	STK
---------	------------------	-----

**Fäustel und Ersatzstiel**

Fäustel mit Stiel.

851S10A	Fäustel mit Stiel 1,00kg Krenhof VPE24	STK
851S12A	Fäustel mit Stiel 1,25kg Krenhof VPE24	STK
851S15A	Fäustel mit Stiel 1,50kg Krenhof VPE24	STK
851S20A	Fäustel mit Stiel 2,00kg Krenhof VPE24	STK
S710EKE	Ersatzstiel für Fäustel 851S 27cm Krenhof VPE10	STK

**Steinschlegel und Ersatzstiel**

Steinschlegel mit Stiel.

852SA5	Steinschlegel geschmiedet 5,00kg mit Stiel 90cm Krenhof VPE6	STK
S721WKE	Ersatzstiel für Steinschlegel 852S05 90cm Krenhof VPE10	STK



**Gerüsthacke mit Stiel**

202508	Gerüsthacke 0,80kg Krenhof mit Nagelschere und Stiel 38cm	STK
--------	-----------------------------------------------------------	-----



**Gummihammer**

1050090	Gummihammer 90mm	STK
---------	------------------	-----



**Steinkrampen und Ersatzstiel**

Steinkrampen mit Stiel.

801S25	Steinkrampen geschmiedet 2,50kg mit Stiel ÖNORM M4515 Krenhof VPE5	STK
801SH25	Steinkrampen Aktion 2,5kg mit Stiel Krenhof	STK
S707BKE	Ersatzstiel zu Steinkrampen 801S25 95cm Krenhof VPE25	STK



**Spitzmeißel**

aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, Achtkantschaft, hoch legiert, rot lackiert.

104302	Spitzmeißel spezial, Stubai, luftgehärtet 300mm	STK
104303	Spitzmeißel spezial, Stubai, luftgehärtet 350mm	STK
104304	Spitzmeißel spezial, Stubai, luftgehärtet 400mm	STK



**Flachmeißel**

aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert.

1041040	Flachmeißel spezial, Stubai, luftgehärtet 300mm	STK
1041050	Flachmeißel spezial, Stubai, luftgehärtet 350mm	STK
1041060	Flachmeißel spezial, Stubai, luftgehärtet 400mm	STK



**Haue Schwanberger mit Stiel**

098S30	Haue Schwanberger 0,30kg Krenhof mit Stiel	STK
S731BKE	Ersatzstiel 1300mm nur für Schwanberger Haue 098S30	STK



**Nageltasche TOP**

5343601	Nageltasche TOP 2-teilig mit Gürtel und 2 Hammerschlaufen	STK
---------	-----------------------------------------------------------	-----



**Gerüstratsche**

Robuste Ausführung aus Chrom-Vanadium-Stahl. Spitzer Griff zum Eindrehen der Gerüstösenrauben. Feste Doppelnuss mit Schlüsselweite 19 und 22mm. Öl-Loch am Ratschenzahnrad. Länge 31cm.

44011922	Gerüstratsche SW 19x22mm	STK
----------	--------------------------	-----



**Aluminium Werkzeugkoffer**

Inkl. Sortiment 127-tlg.: Rollgabelschlüssel 250mm, Kabel-Presszange 240mm, Box mit Kabelschuhen 28-tlg., Wapuzange 240mm, Spitzzange mit Schneide 160mm, Kombizange 180mm, Mehrzweck-Schere 185mm, Seitenschneider 160mm, Schlosserhammer mit Fiberglasstiel 300g, Schraubendreher 5,0x75mm, Schraubendreher 6,0x100mm, Schraubendreher 8,0x150mm, Schraubendreher PH 1x80, Schraubendreher PH 2x100, Spannungsprüfer 140mm, Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19-22mm, Steckschlüssel 1/4", 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, Steckschlüssel 1/2", 10-11-13-15-16-17-18-19-22mm, T-Griff 1/4" + 1/2", Adapter 3/8"-1/2", Kardangelenk 1/4"+1/2", Verlängerung 1/4" - 50 + 150mm, Verlängerung 1/2" - 120 + 250mm, Umschaltknarre 1/4" + 1/2", Zündkerzennuss 16 + 21mm, Skt.-Stiftschlüsselsatz im Halter 1,5-8mm - 8tlg., Cuttermesser, Bitadapter 1/4", Bitsortiment 31-tlg. (Magnethalter+HX+TX+PH+PZ+Schlitz).

203438	Werkzeugkoffer Aluminium 127tlg. bestückt	STK
--------	-------------------------------------------	-----

## Stoßscharre, Besen, Teerpinsel und -bürste, Rechen, Schaufel



### Stoß-Scharren und Ersatzteile

Stoß-Scharre mit Streben.

1686540	Stoß-Scharre 300 mit Streben und Stiel	STK
1686550	Stoß-Scharre 500 mit Streben und Stiel	STK
1686300	Ersatzblatt 300 für Stoß-Scharre	STK
146E50	Ersatzblatt 500 für Stoß-Scharre	STK
1686000	Stiel für Stoß-Scharre VPE20	STK



### Stoß-Scharren und Ersatzteile

Stoß-Scharre ohne Streben.

146S15A	Stoß-Scharre 150 Krenhof ohne Streben mit Stiel	STK
147S30A	Stoß-Scharre 300 Krenhof ohne Streben mit Stiel	STK
146E15	Ersatzblatt 150 Krenhof für Stoß-Scharre	STK
1686000	Stiel für Stoß-Scharre VPE20	STK



### Straßenbesen Elaston

3340	Straßenbesen 40cm Elaston VPE24	STK
8674	Straßenbesen 50cm Elaston VPE10	STK
99500	Stiel zu Besen Holz ohne Gewinde 24/1400mm	STK



### Straßenbesen grob-fein

3345	Straßenbesen 40cm grob-fein	STK
99500	Stiel zu Besen Holz ohne Gewinde 24/1400mm	STK



### Straßenbesen Piassava

9340	Straßenbesen 40cm Piassava VPE10	STK
99500	Stiel zu Besen Holz ohne Gewinde 24/1400mm	STK



### Saalbesen mit Halter

10401	Saalbesen 40cm Mischhaar mit Halter	STK
10601	Saalbesen 60cm Mischhaar mit Halter	STK
99500	Stiel zu Besen Holz ohne Gewinde 24/1400mm	STK



### Stiel zu Besen mit Gewinde

9951	Stiel zu Besen mit Gewinde 24/1400mm	STK
99500	Stiel zu Besen Holz ohne Gewinde 24/1400mm	STK



### Teerbürste

23100	Teerbürste 21,5cm mit Halter	STK
23080	Teerpinsel 8cm	STK
99500	Stiel zu Besen Holz ohne Gewinde 24/1400mm	STK



### Rechen und Rechenstiel

Rechen mit Stiel.

R1160I0	Rechen 16 Zähne, gold lackiert, mit Stiel	STK
R1180I0	Rechen 18 Zähne, gold lackiert, mit Stiel	STK
11801	Rechenstiel gerade 170cm XI0	STK



### Schotterrechen mit Stiel

R7160G	Schotterrechen mit Stiel	STK
--------	--------------------------	-----



**Gartenrechen mit Stiel**

R0160G	Gartenrechen 16 Zähne mit Stiel	STK
--------	---------------------------------	-----



**Schaufel und Ersatzstiel**

Schaufel geschmiedet.

402S03	Schaufel geschmiedet 1,30kg mit Stiel Krenhof	STK
S701BKE	Ersatzstiel zu Schaufel 402S03 130cm Krenhof	STK



**Fassschaufel geschmiedet**

408SP3	Fassschaufel geschmiedet 1,30kg mit Stiel Krenhof	STK
S701BKE	Ersatzstiel zu Schaufel 402S03 130cm Krenhof	STK



**Alu-Schaufel mit Stiel**

A216010	Alu-Schaufel mit Stiel 120cm	STK
X00	Schaufelstiel gebogen 130cm Buche	STK



**Universalschaufel mit Stiel**

L051000	Universalschaufel 300x240mm mit Stiel 130cm	STK
L052000	Universalschaufel 330x260mm mit Stiel 130cm	STK
S701BKE	Ersatzstiel zu Schaufel 402S03 130cm Krenhof	STK



**Wurfschaufel mit Stiel**

L125000	Wurfschaufel 310x290mm orange mit Stiel 130cm	STK
X00	Schaufelstiel gebogen 130cm Buche	STK



**Spaten mit Feder und T- Stiel**

Aus einem Stück geschmiedet.

506SD5	Spaten m.Doppelfeder u. T-Stiel 18x29 1,50kg aus einem Stück geschmiedet Krenhof	STK
--------	----------------------------------------------------------------------------------	-----

**Hartmetall Bau-, Beton- und Putzschaber**

Verlässliche Werkzeuge zur Entfernung, Entgratung und Reinigung von rauen Arbeitsflächen (wie zB Betonfertigteilen) mit Stiel aus Eschenholz, eingebautem Stoßdämpfer und Spatengriff. Durch den Holzstiel werden selbst Stöße harter Betonnasen aufgefangen. Die Schaber bieten für Beton- und Hochbauer, Maler Gipser, Teppich- und Boden- sowie für Fliesenleger und den Flachdachbau effektive Einsatzmöglichkeiten.



**Putzschaber PS 1180**

Putzschaber mit dreifach nutzbarer, induktiv gehärteter Schaberplatte (140mm).

45010	Putzschaber PS 1180, 140mm, mit Stiel 1180mm, VPE8	STK
-------	----------------------------------------------------	-----



**Hartmetallschaber HM BS 10-1180**

Bau- und Betonschaber mit zehn Hartmetall-Wendeplatten.

450200	Hartmetallschaber HM BS 10-1180, 170mm, 10fach, mit Stiel 1180mm, VPE6	STK
--------	------------------------------------------------------------------------	-----

## Zurrurt, Drillapparat, Handaufzug



### Zurrurt DOZURR 4000

2-teilig, EN12195-2, Dehnung < 5%. Galvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung, zwei Zahnradern. Hochverstrecktes Polyestergewebe, mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest ausgerüstet. Haken galvanisiert.

265040348	Zurrurt DOZURR 4000 50mm x 8,0m, mit Profilhaken und Druckratsche, 4000daN	STK
-----------	----------------------------------------------------------------------------	-----



### Zurrurt DOZURR 5000

2-teilig, EN12195-2, Dehnung < 5%. Galvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung, zwei Zahnradern. Hochverstrecktes Polyestergewebe, mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest ausgerüstet. Haken galvanisiert.

265050348	Zurrurt DOZURR 5000 50mm x 8,0m, mit Profilhaken und Druckratsche, 5000daN	STK
-----------	----------------------------------------------------------------------------	-----



### Zurrurt DOZURR 250 mit Gürtelklemme

1-teilig, EN12195-2, Dehnung < 5%.

1625025125	Zurrurt DOZURR 250 mit Gürtelklemme 25mm x 2,5m, 250daN	STK
162502514	Zurrurt DOZURR 250 mit Gürtelklemme 25mm x 4,0m, 250daN	STK



### Zurrurt DOZURR 700

1-teilig, mit Miniratsche, EN12195-2, 700daN zul. Zugkraft i. d. Umreifung, Dehnung < 5%.

162507005	Zurrurt DOZURR 700 mit Mini-Ratsche 25mm x 5,0m, 700daN	STK
-----------	---------------------------------------------------------	-----



### Zurrurt DOZURR 1000

1-teilig, mit Druckratsche, EN12195-2, 1000daN zul. Zugkraft i. d. Umreifung, Dehnung < 5%.

162510006	Zurrurt DOZURR 1000 mit Druckratsche 25mm x 6,0m, 1000daN	STK
-----------	-----------------------------------------------------------	-----



### Drillapparat

4361201	Drillapparat 320mm	STK
4361301	Sackdrahtschlaufen 120mm Drahtstärke 1,1mm VPE1000	BUND
4361302	Sackdrahtschlaufen 140mm Drahtstärke 1,1mm VPE1000	BUND
4361303	Sackdrahtschlaufen 160mm Drahtstärke 1,1mm VPE1000	BUND



### Handaufzugsrolle

Für Hanfseil.

45130	Handaufzugsrolle Ø160 für Hanfseil zul.Hakenlast200kg NICHT FÜR MASCHINENNUTZUNG	STK
-------	----------------------------------------------------------------------------------	-----



### Handaufzugsseil

Mit Sicherheitskarabinerhaken.

45139	Handaufzugsseil 25m lang, 16mm, mit Sicherheitskarabinerhaken	STK
7167777	Handaufzugsseil 50m lang, 16mm, mit Sicherheitskarabinerhaken	STK

## Schiebetruhen, Maurerpfannen, Baueimer, Mörtelkasten und Mörtelkübel

### Schiebetruhe LORENCIC



### Schiebetruhe LORENCIC ROBUSTO

Besonders robuste Schiebetruhe für den professionellen Einsatz auf der Baustelle. Die spezielle Geometrie der Mulde und Griffe erleichtert dem Benutzer das Handling. Mulde: 100 Liter Fassungsvermögen, vollbadfeuer verzinkt, zweifache Muldenabstützung vorne und hinten, Mulde komplett mit Rahmen verschweißt. Speziell geformte Stützen mit extra breiten Kufen, Querverstrebung der Stützen, Ergonomisch optimierter Rahmen mit Kunststoffgriffen, Stahlfelge verzinkt, wartungsfreies Gleitlager, Schlauchgummirad, 4.00-4, Gewicht 17,3kg.

7002LO	Schiebetruhe ROBUSTO 100 Liter verzinkt	STK
--------	-----------------------------------------	-----

**Schiebetruhe PROFOX®**



**Schiebetruhe PROFOX® BASIC**

Preisgünstige Schiebetruhe für den Einsatz auf der Baustelle. Mulde: 100 Liter Fassungsvermögen, Stahlblech 1,2mm, galvanisch verzinkt, komplett mit Rahmen verschraubt. Verschraubte Muldenabstützung vorne, verzinkte Felge mit Schlauchgummirad, Gewicht 13kg.

7002X	Schiebetruhe BASIC 100 Liter verzinkt	STK
70020X	Ersatzrad verzinkt mit Schlauchreifen für Schiebetruhe BASIC 100	STK



**Ersatzrad**

Für Schiebetruhe.

70020	Ersatzrad mit Pressluftschlauch für Schiebetruhe	STK
7031	Ersatzrad Vollgummi für Schiebetruhe	STK
F072	Reifenmantel 400x100mm für Schiebetruhe	STK
F073	Ersatzschlauch 400x100mm für Schiebetruhe	STK

**Schiebetruhe Kunststoff**



**Schiebetruhe Kunststoff**

- Mulde: gelb, aus Polyethylen, 90 Liter Fassungsvermögen, leicht zu reinigen, Rand verletzungssicher, - Gestell: High Density OVALrohrrahmen pulverbeschichtet, aufgeschweißte Gestellschenkel, muldentragender Rahmen, vordere und hintere aufgeschweißte Muldenstrebe, Kippbügel, Kunststoff-Sicherheitsgriffe, - Rad: Rollenlager, verzinkte Radschrauben und massive verzinkte Achse mit Innengewinde, SMART-WHEEL - nie mehr platt in Warnfarbe Gelb, - Gewicht: 17,0kg.

HG100CW126	Schiebetruhe Kunststoff 90 Liter VPE8	STK
------------	---------------------------------------	-----



**Ersatzwanne Kunststoff**

Gelb, aus Polyethylen, 90 Liter Fassungsvermögen, leicht zu reinigen, Rand verletzungssicher. Gewicht: 4,3kg.

WHG100	Ersatzmulde Kunststoff HDPE 90 Liter gelb für Schiebetruhe	STK
--------	------------------------------------------------------------	-----



**Ersatzrad SMART-WHEEL-SOFT für Schiebetruhe Kunststoff**

Rollenlager, verzinkte Radschrauben und massive verzinkte Achse mit Innengewinde, SMART-WHEEL - nie mehr platt in Warnfarbe Gelb. Gewicht: 3,0kg.

CW126	Ersatzrad SMART-WHEEL-SOFT gelb für Schiebetruhe Kunststoff	STK
-------	-------------------------------------------------------------	-----

**Kettengehänge für Schiebetrühen**



**Lastaufnahmemittel zu GEDA Aufzügen**

Passend für GEDA Mini 60 S, GEDA Maxi 120 S/150 S, GEDA Star 200 Standard und GEDA Star 250 Comfort.

G1817	Kettengehänge für Schubkarren - GEDA	STK
-------	--------------------------------------	-----

**Mauerpfannen**



**Mauerpfanne**

Verzinkt.

0668316	Mauerpfanne 160mm verzinkt VPE50	STK
0668318	Mauerpfanne 180mm verzinkt VPE50	STK

**Mörtelschöpfer**

Mit Stiel.

580S23 Mörtelschöpfer 23cm mit Stiel KRENHOF VPE5 STK

**Baueimer****Baueimer 12 Liter**

Schwarz, mit Nasenbügel.

4516 Baueimer schwarz 12 Liter mit Nasenbügel 20Stk/Kart 600Stk/Pal STK

**Baueimer 12 Liter, verstärkt**

Schwarz, mit Ringbügel, mit Metallring unter dem Eimerrand.

4518 Baueimer schwarz 12 Liter, verstärkt, mit Ringbügel 20Stk/Kart 600Stk/Pal STK

**Baueimer 15 Liter**

Schwarz, mit Nasenbügel und Schnabel.

10126349 Baueimer schwarz 15 Liter mit Nasenbügel 10Stk/Kart 360Stk/Pal STK

**Mörtelkasten und Mörtelkübel****Mörtelkasten PROFI**4515P Mörtelkasten PROFI schwarz 65 Liter 135Stk/Pal STK  
4514 Mörtelkasten schwarz 90 Liter 90Stk/Pal STK**Mörtelkübel**

Runde Ausführung.

1400065 Mörtelkübel runde Ausführung 65 Liter schwarz 100Stk/Pal STK

**Mischeimer**

Mischeimer 30 Liter mit Metalltragebügel, schwarz, aus hochwertigem Polyethylen, ideal zur Aufbereitung von 25kg Material (1 Sack).

60173 Mischeimer 30 Liter mit Metalltragebügel, schwarz, aus hochwertigem PE STK

**Spezialmörtelkübel 65 Liter**

Schwarz, aus hochfestem Material mit ausriss-sicheren Griffschalen. Passend zum Transportwagen 70159.

60403 Spezialmörtelkübel 65 Liter STK

**Mörtelkübel 1225**

Aus bruchsicherem UV- und witterungsbeständigem HDPE. Am oberen Behälterrund mit Stahlrahmen und robusten Ösen. Geeignet zum Krantransport. Nutzlast: 430kg.

834000 Mörtelkübel 1225.1, 200l 920x620x460mm (LxBxH) 21kg STK

## Holzleitern, Profi-Baustelzen

### Leitern LORENCIC



#### Holzleiter ÖNORM geprüft.

3	Holzleiter 3 Sprossen	STK
4	Holzleiter 4 Sprossen 1,36x0,50x0,13m ÖNORM EN 131	STK
5	Holzleiter 5 Sprossen 1,66x0,54x0,13m ÖNORM EN 131	STK
6	Holzleiter 6 Sprossen 1,96x0,58x0,13m ÖNORM EN 131	STK
7	Holzleiter 7 Sprossen 2,26x0,62x0,13m ÖNORM EN 131	STK
8	Holzleiter 8 Sprossen 2,56x0,66x0,13m ÖNORM EN 131	STK
9	Holzleiter 9 Sprossen 2,86x0,70x0,13m ÖNORM EN 131	STK
10	Holzleiter 10 Sprossen 3,16x0,74x0,16m ÖNORM EN 131	STK
12	Holzleiter 12 Sprossen 3,76x0,82x0,16m ÖNORM EN 131	STK



#### Holzanlegeleiter In verschiedener Länge lieferbar.

24	Holzanlegeleiter 4m ÖNORM EN 131	STK
25	Holzanlegeleiter 5m ÖNORM EN 131	STK
26	Holzanlegeleiter 6m ÖNORM EN 131	STK

### Leiterverlängerungen, Gummifuß, Nimo-Trittleitern



#### Leiternverlängerung Schmal mit Zwingen.

33601	Leiternverlängerung schmal mit Zwingen für Holzleitern 4-9 Sprossen	PAAR
-------	---------------------------------------------------------------------	------



#### Gummifuß Für 4-9 Sprossen.

33646	Gummifuß für 4-9 Sprossen	STK
-------	---------------------------	-----



#### Nimo-Trittleiter 3 Sprossen.

03	Nimo-Trittleiter 3 Sprossen	STK
----	-----------------------------	-----

### Profi-Baustelzen



#### Profi-Baustelzen Alu MOONWALKER

Einstellbar von 45-76cm, maximale Belastung 102kg, Zeitersparnis bei Höhenarbeiten, bewegliche Sohlen für normales Gehen, 2 Füße pro Stelze für bessere Stabilität, leicht und handlich. Gewicht: 6,75kg.

161155	Profi-Baustelzen Alu MOONWALKER 45-76cm per Paar	PAAR
--------	--------------------------------------------------	------

## Transportboxen

### Transportboxen LORENCIC



#### Transportbox LORENCIC

Ökonomische Transportbox als Alternative zur Holzkiste zur Festmontage auf der Pritsche. Verzinktes Stahlblech (Korpus 1,0mm, Deckel 1,25mm) bietet größtmöglichen Korrosionsschutz. Füße erleichtern den Transport. Deckelarretierung u. Deckelöffnung mittels Gasdruckdämpfer. Inkl. Spannverschluss für Vorhängeschloss, Seitentüren links und rechts, Seitenablage immer rechts 720x320mm. Genietet, spritzwasserdicht, 4 FüÙe zur Befestigung und Unterlüftung bei Feuchtigkeit auf der Pritsche. Rückseitige Abstandsleiste (damit die Box beim Öffnen nicht an der Ladebordwand ansteht). Länge: 1860mm, Breite: 800mm (inkl. AnschläÙe zur Bordwand), Höhe: 815mm, Gewicht: ca. 70kg.

LO-BOX	Transportbox L/B/H 186x80x81cm 70kg	STK
--------	-------------------------------------	-----



#### LO-Systembox LORENCIC

Die LO-Systembox ist ein innovatives und robustes Aufbewahrungssystem, in dem einzelne Boxen zum leichten Transport und zur übersichtlichen Organisation miteinander verbunden werden können. In geschlossenem Zustand ist der Inhalt vor Feuchtigkeit und Verschmutzung optimal geschützt. Die stapelbaren Boxen bestehen aus ABS, wodurch sie sowohl hohen als auch niedrigen Temperaturen standhalten ohne sich zu verformen oder zu brechen, bis zu 90kg belastbar sind und sogar Fallhöhen bis zu 2m standhalten. Der patentierte Stapelverschluss ermöglicht ein einfaches und automatisches Verbinden mit der sich darunter befindlichen Box. Mit nur einer Hand lassen sich die einzelnen Boxen von der darunter liegenden Einheit lösen. Der drehbar gelagerte Griff bietet einen ergonomischen Tragekomfort und ermöglicht zusätzlich, dass die Box immer im waagrechten Zustand getragen werden kann. Die InnenmaÙe sind bei N°1 400x300x80mm, N°2 400x300x150mm, N°3 400x300x312mm.

LOSSC1	LO-Systembox N°1 schwarz/rot LxBxH 464x335x142mm stapelbar VPE3	STK
LOSSC2	LO-Systembox N°2 schwarz/rot LxBxH 464x335x212mm stapelbar VPE2	STK
LOSSC3	LO-Systembox N°3 schwarz/rot LxBxH 464x335x362mm stapelbar VPE1	STK
BL312	LO-Systembox Inlay variabel 3-12 Fächer für Systembox N°1 VPE13	STK

## Wasserwaagen, Setz- und Alulatten, Kardätschen, Abziehpatzche, Schwabbelstangen

### Wasserwaagen SOLA



#### Wasserwaage AZ SOLA

Alu-Rohrprofil gold eloxiert mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle. Dimensionen ca. 50x24mm, 750g/lfm. Libellen elektronisch kontrolliert, Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag, integrierte Griffrielle, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen und stoßdämpfende Endkappen. Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,5mm/m (0,029°), bei Umschlagmessung 0,75mm/m (0,043°).

37050	Wasserwaage AZ SOLA 50cm	STK
37060	Wasserwaage AZ SOLA 60cm	STK
37080	Wasserwaage AZ SOLA 80cm	STK
37100	Wasserwaage AZ SOLA 100cm	STK
37120	Wasserwaage AZ SOLA 120cm	STK
37150	Wasserwaage AZ SOLA 150cm	STK
37180	Wasserwaage AZ SOLA 180cm	STK
37200	Wasserwaage AZ SOLA 200cm	STK



#### Wasserwaage AZM SOLA mit Haftmagneten

Alu-Rohrprofil mit starken Haftmagneten, gold eloxiert mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle. Dimensionen ca. 50x24mm, 750g/lfm. Libellen elektronisch kontrolliert, Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag, integrierte Griffrielle, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen und stoßdämpfende Endkappen. Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,5mm/m (0,029°), bei Umschlagmessung 0,75mm/m (0,043°).

375050	Wasserwaage AZM SOLA 50cm	STK
375060	Wasserwaage AZM SOLA 60cm	STK
375080	Wasserwaage AZM SOLA 80cm	STK
375100	Wasserwaage AZM SOLA 100cm	STK
375120	Wasserwaage AZM SOLA 120cm	STK
375150	Wasserwaage AZM SOLA 150cm	STK
375200	Wasserwaage AZM SOLA 200cm	STK



**Wasserwaage AZB SOLA**

Alu-Rohrprofil silber eloxiert mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle. Dimensionen ca. 50x23mm, 590g/lfm. Libellen elektronisch kontrolliert, Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen und stoßdämpfende Endkappen. Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,5mm/m (0,029°), bei Umschlagmessung 0,75mm/m (0,043°).

377050	Wasserwaage AZB SOLA 50cm	STK
377060	Wasserwaage AZB SOLA 60cm	STK
377080	Wasserwaage AZB SOLA 80cm	STK
377100	Wasserwaage AZB SOLA 100cm	STK
377120	Wasserwaage AZB SOLA 120cm	STK
377150	Wasserwaage AZB SOLA 150cm	STK
377200	Wasserwaage AZB SOLA 200cm	STK

**Wasserwaagen LORENCIC**



**Wasserwaage LORENCIC**

Alu-Rohrprofil silber eloxiert mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle. Dimensionen 48x22mm, 560g/lfm. Libellen elektronisch kontrolliert, Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag, unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen und stoßdämpfende Endkappen. Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,5mm/m (0,029°).

376060LO	Wasserwaage silber 60cm	STK
376080LO	Wasserwaage silber 80cm	STK
376100LO	Wasserwaage silber 100cm	STK
376120LO	Wasserwaage silber 120cm	STK
376150LO	Wasserwaage silber 150cm	STK
376200LO	Wasserwaage silber 200cm	STK

**Setzlatten SOLA**



**Setzlatte SL 1 SOLA**

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg, mit 1 Waagrechtlibelle. Dimensionen ca. 100x18mm, 870g/lfm. Entgratetes Profil, daher keinerlei Verletzungsgefahr, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen und stoßdämpfende Endkappen. Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,75mm/m (0,043°).

370101	Setzlatte mit Libellen SL 1 SOLA 100cm	STK
370151	Setzlatte mit Libellen SL 1 SOLA 150cm	STK
370201	Setzlatte mit Libellen SL 1 SOLA 200cm	STK
370251	Setzlatte mit Libellen SL 1 SOLA 250cm	STK



**Setzlatte SLN 1 SOLA**

Alu-Rohrprofil mit 1 Waagrechtlibelle. Dimensionen ca. 80x17mm, 770g/lfm. Entgratetes Profil, daher keinerlei Verletzungsgefahr, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen und stoßdämpfende Endkappen. Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,75mm/m (0,043°).

371101	Setzlatte mit Libellen SLN 1 SOLA 100cm	STK
371151	Setzlatte mit Libellen SLN 1 SOLA 150cm	STK
371201	Setzlatte mit Libellen SLN 1 SOLA 200cm	STK
371251	Setzlatte mit Libellen SLN 1 SOLA 250cm	STK
371301	Setzlatte mit Libellen SLN 1 SOLA 300cm	STK



**Setzlatte SLG 2 SOLA**

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg, mit 1 Waagrechtlibelle, 1 Senkrechtlibelle und 2 Kunststoff-Handgriffe. Dimensionen ca. 100x18mm, 870g/lfm. Entgratetes Profil, daher keinerlei Verletzungsgefahr, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen und stoßdämpfende Endkappen. Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,75mm/m (0,043°).

37202	Setzlatte mit Libellen SLG 2 SOLA 200cm	STK
37252	Setzlatte mit Libellen SLG 2 SOLA 250cm	STK
37302	Setzlatte mit Libellen SLG 2 SOLA 300cm	STK
37402	Setzlatte mit Libellen SLG 2 SOLA 400cm	STK



**Setzlatte SL 2 SOLA**

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg, mit 1 Waagrechtlibelle und 1 Senkrechtlibelle. Dimensionen ca. 100x18mm, 870g/lfm. Entgratetes Profil, daher keinerlei Verletzungsgefahr, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen und stoßdämpfende Endkappen. Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,75mm/m (0,043°).

370102	Setzlatte mit Libellen SL 2 SOLA 100cm	STK
370152	Setzlatte mit Libellen SL 2 SOLA 150cm	STK
370202	Setzlatte mit Libellen SL 2 SOLA 200cm	STK
370252	Setzlatte mit Libellen SL 2 SOLA 250cm	STK
370302	Setzlatte mit Libellen SL 2 SOLA 300cm	STK

## Setzlatten LORENCIC

**Setzlatte LL 1 LORENCIC**

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg, mit 1 Waagrechtlibelle. Dimensionen 100x18mm, 860g/lfm. Entgratetes Profil, daher keinerlei Verletzungsgefahr, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen und stoßgedämpfte Endkappen. Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,5mm/m (0,029°).

370101LO	Setzlatte mit Libellen LL 1 100cm	STK
370151LO	Setzlatte mit Libellen LL 1 150cm	STK
370201LO	Setzlatte mit Libellen LL 1 200cm	STK
370251LO	Setzlatte mit Libellen LL 1 250cm	STK

**Setzlatte LLN 1 LORENCIC**

Alu-Rohrprofil mit 1 Waagrechtlibelle. Dimensionen ca. 80x18mm, 700g/lfm. Entgratetes Profil, daher keinerlei Verletzungsgefahr, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen und stoßgedämpfte Endkappen. Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,5mm/m (0,029°).

371101LO	Setzlatte mit Libellen LLN 1 100cm	STK
371151LO	Setzlatte mit Libellen LLN 1 150cm	STK
371201LO	Setzlatte mit Libellen LLN 1 200cm	STK
371251LO	Setzlatte mit Libellen LLN 1 250cm	STK

**Setzlatte LL 2 LORENCIC**

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg, mit 1 Waagrechtlibelle und 1 Senkrechtlibelle. Dimensionen 100x18mm, 860g/lfm. Entgratetes Profil, daher keinerlei Verletzungsgefahr, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen und stoßgedämpfte Endkappen. Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,5mm/m (0,029°).

370202LO	Setzlatte mit Libellen LL 2 200cm	STK
370252LO	Setzlatte mit Libellen LL 2 250cm	STK

**Setzlatte LLG 2 LORENCIC**

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg, mit 1 Waagrechtlibelle, 1 Senkrechtlibelle und 2 Kunststoff-Handgriffe. Dimensionen ca. 100x18mm, 860g/lfm. Entgratetes Profil, daher keinerlei Verletzungsgefahr, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen und stoßgedämpfte Endkappen. Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,5mm/m (0,029°).

37202LO	Setzlatte mit Libellen LLG 2 200cm	STK
37252LO	Setzlatte mit Libellen LLG 2 250cm	STK

## Alusetzlatte und Kardätschen

**Alusetzlatte 1007**

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg. Profilgewicht 670g/lfm, Dimension ca. 100x18mm, Kunststoff-Endkappen, per Stk.

381100	Alusetzlatte 1007, 100cm per Stk.	STK
381120	Alusetzlatte 1007, 120cm per Stk.	STK
381150	Alusetzlatte 1007, 150cm per Stk.	STK
381180	Alusetzlatte 1007, 180cm per Stk.	STK
381200	Alusetzlatte 1007, 200cm per Stk.	STK
381220	Alusetzlatte 1007, 220cm per Stk.	STK
381250	Alusetzlatte 1007, 250cm per Stk.	STK
381300	Alusetzlatte 1007, 300cm per Stk.	STK
381400	Alusetzlatte 1007, 400cm per Stk.	STK

**H-Kardätsche**

Leichte Ausführung.

382100	H-Kardätsche leichte Ausführung 2605, 100cm per Stk.	STK
382120	H-Kardätsche leichte Ausführung 2605, 120cm per Stk.	STK
382150	H-Kardätsche leichte Ausführung 2605, 150cm per Stk.	STK
382180	H-Kardätsche leichte Ausführung 2605, 180cm per Stk.	STK
382200	H-Kardätsche leichte Ausführung 2605, 200cm per Stk.	STK
382220	H-Kardätsche leichte Ausführung 2605, 220cm per Stk.	STK
382250	H-Kardätsche leichte Ausführung 2605, 250cm per Stk.	STK
382300	H-Kardätsche leichte Ausführung 2605, 300cm per Stk.	STK



**H-Kardätsche**

Starke Ausführung.

383100	H-Kardätsche starke Ausführung 2615, 100cm per Stk.	STK
383120	H-Kardätsche starke Ausführung 2615, 120cm per Stk.	STK
383150	H-Kardätsche starke Ausführung 2615, 150cm per Stk.	STK
383180	H-Kardätsche starke Ausführung 2615, 180cm per Stk.	STK
383200	H-Kardätsche starke Ausführung 2615, 200cm per Stk.	STK
383250	H-Kardätsche starke Ausführung 2615, 250cm per Stk.	STK
383300	H-Kardätsche starke Ausführung 2615, 300cm per Stk.	STK



**T-Kardätschen**

384100	T-Kardätsche 2606, 100cm per Stk.	STK
384120	T-Kardätsche 2606, 120cm per Stk.	STK
384150	T-Kardätsche 2606, 150cm per Stk.	STK
384180	T-Kardätsche 2606, 180cm per Stk.	STK
384200	T-Kardätsche 2606, 200cm per Stk.	STK
384220	T-Kardätsche 2606, 220cm per Stk.	STK
384250	T-Kardätsche 2606, 250cm per Stk.	STK
384300	T-Kardätsche 2606, 300cm per Stk.	STK

**Betonabziehpatsche**



**Betonabziehpatsche**

1311060	Betonabziehpatsche 98x30cm ohne Stiel	STK
1311048	Stiel Holz 180cm, D=32mm für Betonabziehpatsche	STK



## 02: Schläuche und Kupplungen



**Wasserschläuche**



**Pressluftschläuche**



**Förderschläuche**



**Mörtelschläuche**



**Schlauchhaken**



**Bauschläuche**



**Wasserschlaucharmaturen**



**Pressluftschlaucharmaturen**



**Saug- und Festkupplungsarmaturen**



**Mörtelschlauchkupplungsarmaturen**



**Schwammkugeln, Impulsspritzen, Sprühdüsen**



**Schlauchklemmen**



**Torkretschlauch mit Zubehör**



**Schalenkupplungen mit Zubehör**

## Wasserschläuche

### Wasserschläuche LORENCIC



#### Wasserschlauch 12 bar

Leichter, gerillter Nitril-Wasserschlauch mit Textilcordeinlage für Bewässerungen in Industrie, Bau, Gewerbe und Garten. Temperaturbereich -35°C bis +60°C - Seele Thermorubb, schwarz, glatt - Decke Thermorubb, gerillt, rot.

31038	Gummi-Nitril-Wasserschlauch 3/8" 12bar - 40lfm/Rolle	LFM
31012	Gummi-Nitril-Wasserschlauch 1/2" 12bar - 40lfm/Rolle	LFM
31034	Gummi-Nitril-Wasserschlauch 3/4" 12bar - 40lfm/Rolle	LFM



#### Wasserschlauch LORENCIC LO-Flex

Sehr flexibler PVC-Wasserschlauch mit 10bar Betriebsdruck, Platzdruck 30bar. Temperaturbeständigkeit -15/+60°C. Cadmiumfrei, keine Algenbildung, nicht toxisch, UV-stabil. Durch die innovative Konstruktion der Polyester-Armierung wird eine erhöhte Flexibilität und ein optimierter Verdreherschutz im Vergleich zu Wasserschläuchen mit gestrickter Armierung erreicht.

310312LO	Wasserschlauch LO-Flex 1/2" gelb 10bar 50lfm/Rolle	LFM
310334LO	Wasserschlauch LO-Flex 3/4" gelb 10bar 50lfm/Rolle	LFM



#### Wasserschlauch LO-TECH

Der LO-TECH ist ein hochwertiger Wasserschlauch für Profis, hergestellt aus einer Mischung von thermoplastischen Polymeren. Betriebsdruck 20bar, Platzdruck 60bar. Wandstärke: 3,5mm (+/- 0,4). Temperaturbeständigkeit -20/+60° C. Die spezielle thermoplastische Mischung garantiert extreme Flexibilität, einfache Handhabung, höchste Widerstandsfähigkeit, geringe Verformung unter Druck, Langlebigkeit, UV-Stabilität, hohe Abriebfestigkeit.

310434LO	Wasserschlauch LO-TECH 3/4" orange 20bar 50lfm/Rolle	LFM
----------	------------------------------------------------------	-----

## Pressluftschläuche



#### Pressluftschlauch EDIS AIR

Universell einsetzbarer, leichter Pressluftschlauch mit hoher Flexibilität für Wasser und schmierstoffhaltige Pressluft. Mit Rayon Einlage. Decke SBR licht- und wetterbeständig. - Betriebsdruck 15 bar - Temperaturbereich -35 °C bis +80 °C.

31334	Pressluftschlauch schwarz 3/4" 15bar 50m/Rolle	LFM
-------	------------------------------------------------	-----



#### Pressluft-Leichtschlauch R19BG

Extrem robuster und leichter Pressluftschlauch durch speziellen Schichtaufbau mit integrierter Kunststoffspirale. Durch Außenwebung (Kunststoffgewebe) UV-beständig. Sonderinnenseele für Ölbeständigkeit. Auch für Schlauchtrommeln einsetzbar. - Betriebsdruck 30 bar - Platzdruck 90 bar - Temperaturbeständig -30°C bis +70°C - Innen-Ø 20 mm / Wandstärke 2 mm - Gewicht 0,15 kg/m.

R19B	Pressluft-Leichtschlauch blau/gelb 3/4" - 25m/Rolle	LFM
R19BG-LO	Pressluft-Leichtschlauch blau/gelb 3/4" - 25m/Rolle, m. Kupplungen armiert u. Knickschutz	ROLLE



#### Pressluft-Leichtschlauch flach

Faltbarer, extrem robuster und leichter Pressluftschlauch durch speziellen Schichtaufbau mit integrierter Kunststoffspirale. Durch Außenwebung (Kunststoffgewebe) UV-beständig. Sonderinnenseele für Ölbeständigkeit. - Betriebsdruck 20 bar - Platzdruck 100 bar - Temperaturbeständig -30°C bis +70°C - Innen-Ø 19 mm - Gewicht 0,16 kg/lfm.

F19T	Pressluft-Leichtschlauch flach gelb 3/4" 20 bar - 25m/Rolle	LFM
------	-------------------------------------------------------------	-----



#### Kompressor-Schlauchtrommel Rotofix

Schlauchtrommel aus Kunststoff für leichteres Handling. Kurbelgriff lässt sich für Transport wegklappen. Leichte Trommel für leichte Montage. Rotofix passt auf alle Kompressoren, egal ob direkt angeschraubt oder mit Montageplatte. Material: PE (schwarz).

25K	Schlauchtrommel Rotofix 25 K leer	STK
40K	Schlauchtrommel Rotofix 40 K leer	STK
25K20	Schlauchtrommel Rotofix 25 K Kunststoff mit 20m 3/4" Schlauch R19B	STK
40K40	Schlauchtrommel Rotofix 40 K Kunststoff mit 40m 3/4" Schlauch R19B	STK

## Förderschläuche



### PVC-Förderschlauch perlonarmiert

Glasklarer, flexibler Weich-PVC-Schlauch, glatt mit druckfester Polyestereinlage. Geeignet als Wasser- oder Druckluftschlauch, bedingt ölbeständig. Geeignet für chemische, nicht besonders aggressive Flüssigkeiten.

31138	PVC-Förderschlauch 2" ID 38mm mit Gewebeeinlage - 25m/Rolle, 6bar Betriebsdruck	LFM
31151	PVC-Förderschlauch 2" ID 50mm mit Gewebeeinlage - 25m/Rolle, 5bar Betriebsdruck	LFM



### Förderschlauch Gummi

Abriebfester Förderschlauch für Gipseinlage aus Gummi für starke Beanspruchung mit Textilcordeinlage. Beidseits eingebunden in Storz-Saugkupplungen C/52 Aluminium mit Fixierband. Betriebsdruck 10 bar Temperaturbereich -30°C bis +80°C - Seele NR/SBR schwarz, glatt, abriebfest - Decke SBR schwarz, Stoffimpression - Innen-Ø 45 mm / Wandstärke 7,5 mm.

653201	Förderschlauch Gummi 45/60 kpl. mit Kupplungen 12,5m/Rolle	STK
6532	Förderschlauch Gummi 45/60 kpl. mit Kupplungen 25,0m/Rolle	STK



### Förderschlauch Spirale

Leichter flexibler und knickfester PVC-Spiralsaug- und Druckschlauch mit Hart-PVC-Spirale. Leicht zu reinigen, wetterfest und beständig gegen viele Chemikalien. Farbe: transparent mit gelber Spirale, Temperaturbereich: -5°C bis +60°C.

00076552	Förderschlauch Spirale 45mm, gelb, 25m lang, kpl. mit C-Kupplungen	STK
----------	--------------------------------------------------------------------	-----

## Mörtelschläuche

### Mörtelschlauch PFT



### Mörteldruckschlauch PFT RONDO

Mörtelschlauch RONDO für die Nassförderung von hochabrasiven Materialien wie Mörtel, Estrich, Putz und Gips geeignet. Eine äußerst glatte, abriebfeste Seele ermöglicht eine sehr hohe Lebensdauer. Der Schlauch ist für einen Betriebsdruck von 40bar (Platzdruck 120bar) ausgelegt. Die Kupplungen sind hydraulisch eingebunden, das erhöht die Betriebssicherheit. Zwei Nockenhebel verriegeln die aus Stahl gefertigten und verzinkten Kupplungen.

021100	Mörteldruckschlauch PFT RONDO Ø 25mm, 10m mit nicht drehbaren Kupplungen	STK
021102	Mörteldruckschlauch PFT RONDO Ø 25mm, 20m mit nicht drehbaren Kupplungen	STK
021104	Mörteldruckschlauch PFT RONDO Ø 35mm, 10m mit nicht drehbaren Kupplungen	STK
021105	Mörteldruckschlauch PFT RONDO Ø 35mm, 20m mit nicht drehbaren Kupplungen	STK
00021103	Mörteldruckschlauch PFT RONDO Ø 25mm, 5m OHNE Drehkupplung	STK
00021119	Mörteldruckschlauch PFT RONDO Ø 35mm, 13,3m mit Hydraulike. u. Nock	STK

### Mörtelschlauch LORENCIC



### Mörtelschlauch LORENCIC 40bar

Dorngefertigter Druckschlauch geeignet zur Durchleitung von Mörtel, Estrich, Verputz, Beton, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien mit kleiner Teilchengröße. Geeignet für Verputz- und Spritzbetonmaschinen. Technische Daten: - Seele: schwarzer, glatter Gummi, elektrisch leitfähig, abriebfest. - Einlagen: synthetische Textileinlagen. - Decke: schwarzer, glatter Gummi, abrieb- und witterungsbeständig, stoffgemustert. - Betriebsdruck: 40bar. - Soll-Platzdruck: 120bar. - Temperatur: -40°C +70°C.

3122560LO	Mörtelschlauch 25x37mm 40bar 60lfm/Rolle	LFM
3123560LO	Mörtelschlauch 35x49mm 40bar 60lfm/Rolle	LFM
3125020LO	Mörtelschlauch 51x68mm 40bar 20lfm/Rolle	LFM
3125040LO	Mörtelschlauch 51x68mm 40bar 40lfm/Rolle	LFM



### Mörtelschlauch LORENCIC 10bar

Dorngefertigter Druckschlauch geeignet zur Durchleitung von Mörtel, Estrich, Verputz, Beton, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien. Eingesetzt auf Spritzbeton-Maschinen, im Tunnelbau und in öffentlichen Werken. Technische Daten: - Seele: schwarzer, glatter Gummi, elektrisch leitfähig, abriebfest. - Einlagen: synthetische Textileinlagen. - Decke: schwarzer, glatter Gummi, abrieb- und witterungsbeständig, stoffgemustert. - Betriebsdruck: 10bar. - Soll-Platzdruck: 30bar. - Temperatur: -40°C +70°C.

3126040LO	Mörtelschlauch 60x78mm 10bar 40lfm/Rolle	LFM
3126540LO	Mörtelschlauch 64x85mm 10bar 40lfm/Rolle	LFM



### Mörtelschlauch LORENCIC weiß

Spezialschlauch, geeignet zur Förderung von Estrich, Mörtel, Gips und Beton. Temperaturbereich -40°C bis +70°C. Schwarze, glatte, hochabriebfeste und antistatische SBR/NR-Seele, hochreißfeste Textileinlagen, verdeckt liegende Kupferlitze. Schlauchdecke aus hochabriebfestem, synthetischem, weißem Gummi, dadurch kein Abfärben an Wänden im Innen- oder Außenbereich. SBR/NR-Decke, stoffgemustert, antistatisch, ozon- und witterungsbeständig.

31250LOW	Mörtelschlauch 51x68mm 40bar weiß	LFM
----------	-----------------------------------	-----

### Mörtelschlauch PROFOX®



### Mörtelschlauch PROFOX® 40bar

Dorngefertigter Druckschlauch geeignet zur Durchleitung von Mörtel, Estrich, Verputz, Beton, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien mit kleiner Teilchengröße. Geeignet für Verputz- und Spritzbetonmaschinen. Technische Daten: - Seele: schwarzer, glatter Gummi, elektrisch leitfähig, abriebfest. - Einlagen: synthetische Textileinlagen. - Decke: schwarzer, glatter Gummi, abrieb- und witterungsbeständig, stoffgemustert. - Betriebsdruck: 40bar. - Soll-Platzdruck: 105bar. -Temperatur: -40°C +70°C.

3125020X	Mörtelschlauch 51x69mm 40bar 20lfm/Rolle	LFM
3125040X	Mörtelschlauch 51x69mm 40bar 40lfm/Rolle	LFM

### Betonpumpenschlauch



### Betonpumpenschlauch NW65

85bar BD, 2-fache Sicherheit, 4 Stahleinlagen, ozonbeständig, beids. verpresst mit gehärteter 3" Victaulik-Kupplung. 5000mm lang.

057886002	Förderschlauch SK 65 = 3,0" x 5000mm	STK
-----------	--------------------------------------	-----

### Schlauchhaken



### Schlauchhaken

In verschiedenen Ausführungen lieferbar.

2000001206X	Schlauchhaken Leder	STK
2000001207X	Schlauchhaken Gewebe	STK

### Bauschläuche



### Bauschlauch

Bauschlauch mit professioneller Drahteinbindung mit Storz-Saugkupplungen. Betriebsdruck 10 bar - Außen: Polyestergerüst, rund gewebt, Kette 2-fach gezwirnt - Innen: schwarz beschichtet - Rollenlänge 20 m.

25060080	Bauschlauch A 102mm mit Kupplungen 20m	STK
25060079	Bauschlauch B 75mm mit Kupplungen 20m	STK
25060078	Bauschlauch C 52mm mit Kupplungen 20m	STK

### Wasserschlaucharmaturen

#### Wasserschlauchklauenkupplungen

Kupplung aus Messing, mit Mehrzweck-Gummi-Druck- und Saugdichtung. Einheitliche Nockenwelle von 40 mm (Kombination von Schlauch- und Gewindestücken 3/8" bis 6/4" untereinander möglich). 10 bar Betriebsdruck, für Wasser und Druckluft.



#### Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle

2501	Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle 3/8"	STK
2502	Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle 1/2"	STK
2503	Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle 3/4"	STK
2504	Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle 1"	STK
2506	Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle 1" drehbar	STK



### Wasserschlauchklauenkupplung mit Innengewinde

2511	Wasserschlauchklauenkupplung mit Innengewinde 3/8"	STK
2512	Wasserschlauchklauenkupplung mit Innengewinde 1/2"	STK
2513	Wasserschlauchklauenkupplung mit Innengewinde 3/4"	STK
2514	Wasserschlauchklauenkupplung mit Innengewinde 1"	STK



### Wasserschlauchklauenkupplung mit Außengewinde

2521	Wasserschlauchklauenkupplung mit Außengewinde 3/8"	STK
2522	Wasserschlauchklauenkupplung mit Außengewinde 1/2"	STK
2523	Wasserschlauchklauenkupplung mit Außengewinde 3/4"	STK
2524	Wasserschlauchklauenkupplung mit Außengewinde 1"	STK



### Ersatzdichtung

Für Wasserschlauchklauenkupplung aus Perbunan.

2540	Ersatzdichtung für Wasserschlauchklauenkupplung aus Perbunan	STK
------	--------------------------------------------------------------	-----



### Y-Verteiler

3 x Klauenkupplung Messing.

2519	Y-Verteiler 3 x Klauenkupplung 3/4" Messing	STK
------	---------------------------------------------	-----



### Schlauchverbindungsröhrchen

Aus Stahl, verzinkt und gelb chromatiert. Einfache und sichere Schlauchverbindung mit gedrehter Tüllenkontur, maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss.

31513	Schlauchverbinder 13mm (1/2") Stahl verzinkt&gelb chromatiert 80mm	STK
31519	Schlauchverbinder 19mm (3/4") Stahl verzinkt&gelb chromatiert 105mm	STK



### Blindkappe

Passend für alle Schlauch- und Gewindestücke.

2530	Blindkappe Messing	STK
------	--------------------	-----



### Spritzdüse mit Klauenanschluss

Aus Messing, verstellbar auf Vollstrahl, beliebige Brause und abstellbar.

244023	Spritzdüse mit Klauenanschluss 1/2" Messing - verstellbar	STK
244022	Spritzdüse mit Klauenanschluss 3/4" Messing - verstellbar	STK

## Pressluftschlaucharmaturen



### Pressluft-Klauenkupplung DIN 3489

Robuste Kupplung aus Temperguss, verzinkt und gelb chromatiert. Mit Sicherheits-Doppelnocken, Klauenweite 42 mm, PN 10 bar, mit ölbeständigem Gummiring.

31620	Pressluft-Klauenkupplung mit Außengewinde 1/2" DIN 3489 Temperguss verzinkt	STK
31601	Pressluft-Klauenkupplung mit Tülle 3/4" DIN 3489 Temperguss verzinkt	STK
31611	Pressluft-Klauenkupplung mit Innengewinde 3/4" DIN 3489 Temperguss verzinkt	STK
31621	Pressluft-Klauenkupplung mit Außengewinde 3/4" DIN 3489 Temperguss verzinkt	STK
31612	Pressluft-Klauenkupplung mit Innengewinde 1" DIN 3489 Temperguss verzinkt	STK
31622	Pressluft-Klauenkupplung mit Außengewinde 1" DIN 3489 Temperguss verzinkt	STK



### Pressluft-Schlauchklemme

31631	Pressluft-Schlauchklemme 3/4" (für Schlauch-AD 28-34 mm) Temperguss verzinkt	STK
31632	Pressluft-Schlauchklemme 1" (für Schlauch-AD 32-40mm) Temperguss verzinkt	STK



### Dichtring für Klauenkupplungen

Geeignet für Pressluft, Wasser, Öl.

31690 Dichtring für Klauenkupplungen 34x20x11

STK

## Saug- und Festkupplungsarmaturen



### Saugkupplungen

Geschmiedete Ausführung, auch für Druckzwecke geeignet. Dichtringe aus Perbunan.

2552	Saugkupplung C/52 38mm Aluminium Stutzenlänge 90mm Knaggenabstand 66mm	STK
2553	Saugkupplung C/52 45mm Aluminium Stutzenlänge 90mm Knaggenabstand 66mm	STK
2550A	Saugkupplung C/52 50,5mm Aluminium Stutzenlänge 90mm Knaggenabstand 66mm	STK
2550	Saugkupplung C/52 52mm Aluminium Stutzenlänge 90mm Knaggenabstand 66mm	STK



### Dichtungen für Saugkupplungen

Aus Perbunan.

2560	Saugdichtung für Kupplung C/52 Perbunan schwarz	STK
------	-------------------------------------------------	-----



### Festkupplungen

Geschmiedete Ausführung.

656101	Festkupplung C/52 Aluminium mit Außengewinde 2" Dichtringe aus Perbunan	STK
6561	Festkupplung C/52 Aluminium mit Innengewinde 2" Dichtringe aus Perbunan	STK

## Mörtelschlauchkupplungsarmaturen



### Mörtelschlauch-Kupplung 70mm

211351X	Kupplung 70mm MT NW 65 ohne Dichtung	STK
211352X	Kupplung 70mm VT NW 65 ohne Dichtung	STK
4221200860X	Gummidichtung M60/65 82x12 EB mit O-Ring KTQ752003	STK



### Mörtelschlauch-Kupplung mit Schlauchtülle

Becher aus Stahl, Hebelwerk und Ring Temperguss, galvanisch verzinkt ohne Gummiring.

7172600000X	Mörtelschlauch-Kupplung KMS 70x60mm TG - Mutterteil mit Schlauchtülle und Dichtung	STK
7171600000X	Mörtelschlauch-Kupplung KVS 70x60mm - Vaterteil mit Schlauchtülle	STK
4221200860X	Gummidichtung M60/65 82x12 EB mit O-Ring KTQ752003	STK



### Mörtelschlauch-Kupplung IG

Becher aus Stahl, Hebelwerk und Ring Temperguss, galvanisch verzinkt ohne Gummiring.

15664X	Mörtelschlauch-Kupplung KMG 70x5/2" IG/TG - Mutterteil mit 5/2" IG mit Dichtung	STK
15197X	Mörtelschlauch-Kupplung KVG 70x5/2" IG - Vaterteil mit 5/2" IG	STK
4221200860X	Gummidichtung M60/65 82x12 EB mit O-Ring KTQ752003	STK



### Mörtelschlauch-Kupplung 50 mm

213736006X	Mörtelschlauch-Kupplung 50mm MT mit Dichtung, ohne Schrauben	STK
213737005X	Mörtelschlauch-Kupplung 50mm VT ohne Dichtung, ohne Schrauben	STK
4221200860X	Gummidichtung M60/65 82x12 EB mit O-Ring KTQ752003	STK



### Mörtelschlauch-Kupplung 25 mm mit Tülle

1990X	Mörtelschlauch-Kupplung 25mm MT mit Tülle LW 24	STK
1991X	Mörtelschlauch-Kupplung 25mm VT mit Tülle LW 24	STK



### Mörtelschlauch-Kupplung 35 mm mit Tülle

20071X	Mörtelschlauch-Kupplung 35mm MT mit Tülle LW 34 und Dichtung	STK
20072X	Mörtelschlauch-Kupplung 35mm VT mit Tülle LW 34	STK



### Mörtelschlauch-Kupplung 50 mm mit Tülle

20075X	Mörtelschlauch-Kupplung 50mm MT mit Tülle und Dichtung	STK
20076X	Mörtelschlauch-Kupplung 50mm VT mit Tülle	STK



### Mörtelschlauch-Kupplung 25 mm IG

1992X	Mörtelschlauch-Kupplung 25mm MT 1" IG LW 24 mit Dichtung	STK
1993X	Mörtelschlauch-Kupplung 25mm VT 1" IG LW 24	STK
199301X	Mörtelschlauch-Kupplung 25mm VT 5/4" IG	STK
00040729	Mörtelschlauch-Kupplung 25mm MT 1" IG Alu drehbar mit Dichtung	STK



### Mörtelschlauch-Kupplung 35 mm IG

20073X	Mörtelschlauch-Kupplung 35mm MT 1" IG mit Dichtung	STK
20074X	Mörtelschlauch-Kupplung 35mm VT 1" IG	STK
200795X	Mörtelschlauch-Kupplung 35mm VT 1 1/4" IG	STK
211599009X	Mörtelschlauch-Kupplung 35mm MT 1 1/2" IG mit Dichtung	STK



### Mörtelschlauch-Kupplung 50 mm IG

20078X	Mörtelschlauch-Kupplung MT 50mm 2" IG mit Dichtung	STK
200781X	Mörtelschlauch-Kupplung VT 50mm 2" IG	STK



### Kupplungsreduzierungen

20033X	Kupplungsreduzierung 35-25mm V-Teil LW 24	STK
20079X	Mörtelschlauch-Kupplung 35mm MT 5/4" IG mit Dichtung	STK



### Dichtungen

1996X	Dichtung Kupplung 25mm MT LW 24	STK
200712X	Dichtung Kupplung 35mm MT	STK
200713X	Dichtung Kupplung 50mm MT	STK

## Schwammkugeln, Impulsspritzen, Sprühdüsen



### Schwammkugel

2105	Schwammkugel Ø 30mm	STK
66778	Schwammkugel Ø 40mm	STK
2106	Schwammkugel Ø 50mm	STK
000212005	Schwammkugel Ø 60mm für Schlauch NW50	STK
31460	Schwammkugel 60mm Durchmesser hart	STK
21070	Schwammkugel Ø 70mm	STK



### Impulsspritze Messing

243	Impulsspritze Messing für 3/8" Schlauch inkl. Düse	STK
2430	Ersatzdüse Messing zu Impulsspritze 243	STK



### Spritzpistole

Sprühpistole in Profiqualität aus nicht rostendem Stahl und Messing. Verstellbarer Strahl. Keine Wasserverschwendung dank Automatikventil.

0201312	Spritzpistole Standard 3/4"	STK
---------	-----------------------------	-----



### Spritzpistole Profi

Messing-Gehäuse mit Edelstahlventileinsatz. EPDM-Gummiummantelung der gesamten Pistole zum Schutz gegen Beschädigungen, sowie Kälte- und Wärmeleitung des durchfließenden Wassers. Einhandbetrieb, ergonomisch geformter Handgriff, für Dauerbetrieb arretierbar. Stufenlose Einstellung der Strahlstärke. Wassergeeignet bis 50°C, Wasserdruck: 24bar. Anschluss 1/2" IG. Wasserdurchsatz bei 5bar 25l/min.

1850	Spritzpistole Profi 1/2" VPE12	STK
------	--------------------------------	-----

## Schlauchklemmen



### Schlauchklemmen

Schneckengehäuse wird aus maßgefertigten Spezialrohren gefertigt und verträgt hohe Bruchdrehmomente. Hohe Spannkraft! Eine glatte Unterseite und aufgebogene Bandkanten schonen den Schlauch. Sechskantschraubkopf mit Schlitz. Material W1 Band Aluzink, Schnecken-schraube feuerverzinkt.

31538	Schlauchklemme 3/8" - Spannbereich 12-18mm Bandbreite 9mm	STK
31512	Schlauchklemme 1/2" - Spannbereich 13-20mm Bandbreite 9mm	STK
31534	Schlauchklemme 3/4" - Spannbereich 22-30mm Bandbreite 12mm	STK
3151	Schlauchklemme 1" - Spannbereich 30-40mm Bandbreite 12mm	STK
315114	Schlauchklemme 1 1/4" - Spannbereich 35-50mm Bandbreite 12mm	STK
315112	Schlauchklemme 1 1/2" - Spannbereich 45-60mm Bandbreite 12mm	STK
3152	Schlauchklemme 2" - Spannbereich 50-70mm Bandbreite 12mm	STK
315212	Schlauchklemme 2 1/2" - Spannbereich 60-80mm Bandbreite 12mm	STK



### Schlauchschellen NORMACLAMP S

NORMACLAMP S nach DIN 3017 bietet aufgrund ihrer robusten Spannbackenkonstruktion, ausgerüstet mit metrischen Schrauben, einen hohen Verpressungsgrad. Material: verzinkter Stahl.

2023	Mörtelschlauchklemme d=37mm Bandbreite 20mm	STK
20231	Mörtelschlauchklemme d=47mm Bandbreite 20mm	STK
20232	Mörtelschlauchklemme d=68mm Bandbreite 20mm	STK



### Schlauchklemmen PA-RI

Verzinkt.

31539	PA-RI Schlauchklemme 39mm, Bandbreite 20mm	STK
31570	PA-RI Schlauchklemme 70mm, Bandbreite 20mm	STK
31579	PA-RI Schlauchklemme 79mm, Bandbreite 20mm	STK
31584	PA-RI Schlauchklemme 84mm, Bandbreite 20mm	STK

## Torkretschlauch mit Zubehör



### Torkretierschlauchleitung

Torkretierschlauchleitung mit beidseits montierten Carbofer Schlauchbüchsen. Extrem abriebfest durch verstärkte Wandung und Einsatz von Spezialmaterialien mit erhöhter Abriebsfestigkeit, dadurch deutlich flexibler und langlebiger. Betriebsdruck 10 bar Länge 20 m.

2200040	Torkreterschlauch NW 38mm 20m 10/40bar kpl. mit 3" Kupplungen	STK
6210901020	Torkreterschlauch NW 50mm 20m 10/40bar kpl. mit 3" Kupplungen	STK
6210651320	Torkreterschlauch NW 65mm 20m 10/40bar kpl. mit 4" Kupplungen	STK



### Dichtung

IT076	Dichtung für Torkretkupplung 3" NW 50mm Aliva	STK
-------	-----------------------------------------------	-----

## Schalenkupplungen mit Zubehör



### Schalenkupplung

417798	Schalenkupplung H50/65-3 ND für Betonpumpe, ohne Dichtung	STK
431613	Schalenkupplung SK-H 100 4 1/2 " für Betonpumpe, ohne Dichtung	STK
64084	Dichtung A DN 65-3" für Betonpumpe	STK





**Baukabel**



**Stecker, Kupplungen, Phasenwender**



**Zuleitungen, Anschlusskabel, Betriebsstundenzähler**



**Kabeltrommeln**



**Verteilerkästen, Schaltkästen, Baustromverteiler**



**Strahler und Leuchten**

## Baukabel



### Baukabel Spezial-PVC

Sicherheitsleitungen mit blankem, feindrähtigem Kupferleiter sind als Baustellenkabel auch im Freien verwendbar. Aderisolation und Außenmantel aus kältebeständigem PVC. Temperaturbereich: -35°C bis +70°C. Spezieller Kundenaufdruck ab 500lfm kostenlos, ab 100lfm gegen Pauschalgebühr bedruckbar.

301315	Spezial-PVC Baukabel 3x1,5 N07V3V3-F	LFM
301325	Spezial-PVC Baukabel 3x2,5 N07V3V3-F	LFM
301415	Spezial-PVC Baukabel 4x1,5 N07V3V3-F	LFM
301515	Spezial-PVC Baukabel 5x1,5 N07V3V3-F	LFM
301525	Spezial-PVC Baukabel 5x2,5 N07V3V3-F	LFM
30154	Spezial-PVC Baukabel 5x4,0 N07V3V3-F	LFM
30156	Spezial-PVC Baukabel 5x6,0 N07V3V3-F	LFM
301510	Spezial-PVC Baukabel 5x10 N07V3V3-F	LFM



### Baukabel inkl. Stecker und Kupplung

Extrem abriebfestes, hochflexibles Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem CEE-Stecker und -Kupplung. Auch im Freien geeignet.

3152516	Baukabel 3x1,5 25lfm inkl Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung 16A	STK
3155016	Baukabel 3x1,5 50lfm inkl Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung 16A	STK



### Baukabel inkl. Stecker und Kupplung

Extrem abriebfestes, hochflexibles Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem CEE-Stecker und -Kupplung. Auch im Freien geeignet.

5252516	Baukabel 5x2,5 25lfm inkl. Stecker und Kupplung 16A	STK
5255016	Baukabel 5x2,5 50lfm inkl. Stecker und Kupplung 16A	STK
5252516P	Baukabel 5x2,5 25lfm inkl. Phasenwendestecker und Kupplung 16A	STK
5402532	Baukabel 5x4,0 25lfm inkl. Stecker und Kupplung 32A	STK
5405032	Baukabel 5x4,0 50lfm inkl. Stecker und Kupplung 32A	STK
5402532P	Baukabel 5x4,0 25lfm inkl. Phasenwendestecker und Kupplung 32A	STK



### Verlängerungskabel SCHUKOultra

25lfm Panzerkabel K35-N07V3V3-F 3G1,5 mit SCHUKOultra II-Stecker und -Kupplung mit Spannungsanzeige und selbstverschließendem Klappdeckel in rot/schwarz. 230V/16A - IP54 Außenbereich.

62271	Verlängerungskabel SCHUKOultra 25lfm K35-N07V3V3-F 3G1,5 m. Stecker u. Kupplung	STK
62273	Verlängerungskabel SCHUKOultra 25lfm K35-N07V3V3-F 3G2,5 m. Stecker u. Kupplung	STK



### Baukabel PUR

Kälteflexibel, für höchste Anforderungen an die Abriebfestigkeit, Kerbzähigkeit und Ölbeständigkeit, extrem temperaturbeständig. Kupferleiter feindrähtig. Aderisolation aus Gummi-Mischung (EL6), Außenmantel aus Polyurethan (PUR). Temperaturbereich: -40°C bis +90°C. Spezieller Kundenaufdruck ab 500lfm kostenlos, ab 100lfm gegen Pauschalgebühr bedruckbar.

3011315	PU-Baukabel 3x1,5 H07BQ-F	LFM
3011325	PU-Baukabel 3x2,5 H07BQ-F	LFM
3011515	PU-Baukabel 5x1,5 H07BQ-F	LFM
3011525	PU-Baukabel 5x2,5 H07BQ-F	LFM
301154	PU-Baukabel 5x4,0 H07BQ-F	LFM

## Stecker, Kupplungen, Phasenwender



### Schuko-Stecker

Steckermodule mit Schnapp-In Zugentlastung und Membrandichtung. Im Steckerteil offene +/- Kontaktschrauben, ausgerichtet, Trichtereinführung der Leiter, offene Zugentlastung. Für erschwerte Bedingungen geeignet, 16A 250V, bis 3G2,5 qmm Gummischlauchleitungen. IP44 spritzwassergeschützt, nach österreichischer/deutscher Norm.

31216	Schuko-Stecker 2x16 Standard VPE30	STK
3511	Schuko-Stecker Vollgummi VPE30	STK



### Schuko-Kupplung

Leicht bedienbare Zugentlastungselemente (offene Schrauben), großer Anschlussraum, einfache Erstmontage. Kontakt-Anschlusssystem: alle Schrauben sind aus einer Richtung bedienbar (parallel ausgerichtet). Im Kupplungsmodul offene +/- Kontaktschrauben, ausgerichtet, Trichtereinführung der Leiter, offene Zugentlastung. Für erschwerte Bedingungen geeignet, 16A 250V mit zwei Erdungssystemen, bis 3G2,5 qmm Gummischlauchleitungen. IP44 spritzwassergeschützt, nach österreichischer/deutscher Norm.

3216	Schuko-Kupplung 2x16 Standard IP 44 2511-S	STK
3522	Schuko-Kupplung Vollgummi IP 44 2521-S VPE20	STK



### Schuko-Kupplung 3-fach

Separater Montagebereich, Anschluss auf Klemmen, Kontaktträger ins Gehäuse integriert, eigene Kontaktelemente, offene Zugentlastung. Für erschwerte Bedingungen geeignet, 16A 250V, IP44 spritzwassergeschützt, nach österreichischer/deutscher Norm.

25322-S	3-Fach Schuko-Kupplung Gummi mit Klappdeckel	25322-S	STK
2336	3-Fach Schuko-Kupplung Gummi mit Deckel	25311-S	STK



### Schuko-Stecker SCHUKOultra II

Extrem robuster, belastbarer Schuko-Stecker mit doppeltem Erdungssystem, Knickschutztülle und Schnellverschluss nach deutscher und französischer Norm. Spritzwassergeschützt IP54, 16A, 230V, nach DIN 49440/441, zum Anschluss von Leitungen bis 3x2,5mm<sup>2</sup>. Schlagfest, griffig und rutschfest aufgrund Zwei-Komponenten-Technologie. UV- und medienbeständig, hitzebeständig bis 80°C, kältebeständig bis -40°C.

62233	Schuko-Stecker SCHUKOultra II 230V 16A IP54 rot/schwarz	STK
-------	---------------------------------------------------------	-----



### Schuko-Kupplung SCHUKOultra II

Extrem robuste, belastbare Schuko-Kupplung mit Spannungsanzeige, selbstschließendem Klappdeckel, Knickschutztülle und Schnellverschluss. Spritzwassergeschützt IP54, 16A, 230V, nach DIN 49440/441, zum Anschluss von Leitungen bis 3x2,5mm<sup>2</sup>. Schlagfest, griffig und rutschfest aufgrund Zwei-Komponenten-Technologie. UV- und medienbeständig, hitzebeständig bis 80°C, kältebeständig bis -40°C. Zuverlässige Verbindung von Stecker und Kupplung durch Deckel-Verrastung.

62243	Schuko-Kupplung SCHUKOultra II 230V 16A IP54 rot/schwarz	STK
-------	----------------------------------------------------------	-----



### Anbausteckdose Schuko

Schutzkontaktsteckdose nach österreichischer / deutscher Norm, Schraubkontakt, rückwärtiger Anschluss. IP54 spritzwassergeschützt.

3220	Anbaugerätsteckdose Schuko 105-0b IP54 50x50 16A 2P+E blau	STK
------	------------------------------------------------------------	-----

### Stecker und Kupplungen Twist

Kontaktschrauben aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz Philipsgröße 2. Werkzeuglose Montage durch Mehr-Rampen-Verschlussystem, einfach durch Drehrastung des Anschlussgehäuses! Zeitersparnis! Demontage: einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen. Vorteile der Zugentlastung: Zeitersparnis, einfaches und schnelleres Einführen der Leitung, Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der Verschraubung, für alle Kabeltypen, 100% Dichtheit der Kabelführung, optimaler Knickschutz. IP44 spritzwassergeschützt.



### Kleinspannungsstecker Twist

31316	Stecker 3x16 083-12	STK
-------	---------------------	-----



### Kleinspannungskupplung Twist

Mit Klappdeckel und Daumengriff.

3316	Kupplung 3x16 283-12	STK
------	----------------------	-----



### Stecker Twist

31416	Stecker 4x16 014-6	STK
31516	Stecker 5x16 015-6	STK
31532	Stecker 5x32 025-6	STK
31563	Stecker 5x63 035-6	STK



### Kupplung Twist

Mit Klappdeckel mit Daumengriff.

3416	Kupplung 4x16 214-6	STK
3516	Kupplung 5x16 215-6	STK
3532	Kupplung 5x32 225-6	STK
3563	Kupplung 5x63 235-6	STK

## Stecker und Kupplung Turbo Twist

Zeitersparnis: -Leiter stecken, fertig! (Geöffnete Kontaktklemmen im Anlieferzustand, Schnelles und einfaches einführen der Leitung)  
 -Schraublose Klemme öffnen und schließen mit einem Fingerdruck. Sicherheit: -Aufnahme aller Leiterquerschnitte nach Norm -Flexible abisolierte Drähte (mit oder ohne Aderendhülse oder eindrahtige abisolierte Drähte) -Berrührungssichere Klemmen -ÖVE-Zulassung ohne Einschränkung.



### Stecker Turbo Twist

015-6TT	Stecker 5x16 Turbo Twist	STK
025-6TT	Stecker 5x32 Turbo Twist	STK



### Kupplung Turbo Twist

215-6TT	Kupplung 5x16 Turbo Twist	STK
225-6TT	Kupplung 5x32 Turbo Twist	STK



### Phasenwender Twist

70156	Phasenwender 16 A 5 P 6 H 7015-6	STK
70256	Phasenwender 32 A 5 P 6 H 7025-6	STK



### Anbaugerätesteckdosen schräg

IP44 spritzwassergeschützt.

32516	Anbausteckdose 5x16 415-6	STK
32532	Anbausteckdose 5x32 425-6	STK



### Anbaugerätestecker gerade

Geeignet für Kabelkanäle, gemäß EN60309: zur ordnungsgemäßen Verwendung ist eine Haltenase oder Haltenut vorzusehen! IP44 spritzwassergeschützt.

33516	Anbaugerätestecker 5x16 615-6	STK
33532	Anbaugerätestecker 5x32 625-6	STK



### Personenschutz-Zwischenschalter PRCD

PRCD-Zwischenschalter mit 2x 1,5lfm schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 zur Verwendung im Freien. Inkl. Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Schutzkappe sowie elektronischer Messeinrichtung, Funktionsanzeige und Testschaltung. Schutzart: IP44, Bemessungsfehlerstrom: 30mA, Auslösezeit: <30mS, 230V/16A/max. 3500W, Gewicht: 0,80kg.

45222	Personenschutz-Zwischenschalter PRCD 30mA mit 2x1,5m Kabel + Stecker u.Kupplung	STK
-------	---------------------------------------------------------------------------------	-----



### Personenschutz PROTEK PRCD-S

Ortsveränderliche Differenzstromsicherheitseinrichtung, allpolig schaltend als Schnurzwischengerät, mit elektronischer Fehlerstromauswertung, Unterspannungsauslösung, Fremdspannungserkennung, Schutzleitererkennung und -überwachung. - Schutz bei Fehlern im angeschlossenen Elektrogerät entsprechend DIN VDE 0661. - Schutz bei Anlagefehlern in der Festinstallation: Der PRCD-S erkennt alle denkbaren Fehler in der Festinstallation und lässt sich im erkannten Fehlerfall nicht einschalten. Die Unterspannungsauslösung verhindert das selbstständige Wiedereinschalten nach Spannungswiederkehr. Keine Abschaltung, wenn der Schutzleiter mit Fremdspannung beaufschlagt wird. Technische Daten: - Bemessungsspannung: 230V, 50Hz, - Bemessungsstrom: 16A, - Schutzart: IP44, - Eingang: Schutzkontaktstecker, - Ausgang: Vollgummi-Kupplung mit Deckel, - Zuleitung: schwere Gummischlauchleitung 2x 1,5lfm H07RN-F 3G2,5, - Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, - Normen / Bestimmungen: in Anlehnung an DIN VDE 0661, - Absicherung: FI 25 A / 30mA, - optische Anzeige: LED leuchtet wenn Schutzleiterüberwachung aktiv.

454100	Personenschutz PROTEK PRCD-S blau mit Überwachung, 3m Kabel + Stecker u.Kupplung	STK
--------	----------------------------------------------------------------------------------	-----

## Zuleitungen, Anschlusskabel, Betriebsstundenzähler



### Handgerätezuleitung

Aus Polyuretan, mit angespritztem Stecker und freiem Leitungsende mit Adernhülsen. In verschiedenen Abmessungen lieferbar.

9805210	Handgerätezuleitung Polyurethan 2x1,0, 5m mit Stecker	STK
9803215	Handgerätezuleitung Polyurethan 2x1,5, 3m mit Stecker	STK
9805215	Handgerätezuleitung Polyurethan 2x1,5, 5m mit Stecker	STK
9803315	Handgerätezuleitung Polyurethan 3x1,5, 3m mit Stecker	STK
9805315	Handgerätezuleitung Polyurethan 3x1,5, 5m mit Stecker	STK



### Betriebsstundenzähler

230V mit Schutzgehäuse zur Montage an diversen Maschinen. Einbaumaße 45x45mm, Rückstellung nicht möglich.

700101	Betriebsstundenzähler 230V 50Hz Typ BAUSER 632.2 Schutzart IP65	STK
--------	-----------------------------------------------------------------	-----

## Kabeltrommeln

### Kabeltrommeln PROFOX®



### Kabeltrommel-Kunststoff PROFOX®

Eine Trommel in Kunststoffausführung mit einem standfesten Stahlrohrrahmen, ergonomisch isoliertem Bügelgriff und extremer Standsicherheit durch einen niedrigen Schwerpunkt. Mit 4-fach Steckdose und Thermoschutzschalter.

1208028X	Kunststoff-Kabeltrommel 3x1,5 25m PVC-Kabel H05VV, 4 SSD & Thermoschutz	STK
1208068X	Kunststoff-Kabeltrommel 3x1,5 50m PVC-Kabel H05VV, 4 SSD & Thermoschutz	STK

### Kabeltrommeln aus Kunststoff, Stahl, Stahlblech oder Spezialgummi



### Kabeltrommel Primus

Praktische Funktionsdetails und höchste Qualität machen diese Kabeltrommel zum souveränen Partner für alle Handwerker. Ein Beispiel des hohen Sicherheitsstandes ist die aus Kunststoff bestehende Trommelachse. Der große Drehknopf sorgt für sicheres und schnelles Auf- und Abrollen des Kabels. 3 Stk. Schukoschutzkontakt Dosen, Spritzwasserschutz IP44.

K1Y25UTF	Kunststoff-Kabeltrommel Primus 3x1,5 25m Kabel K35 3 SSD IP44 Spritzwassersch.	STK
K1Y40UTF	Kunststoff-Kabeltrommel Primus 3x1,5 40m Kabel K35 3 SSD IP44 Spritzwassersch.	STK
K1Y25U2TF	Kunststoff-Kabeltrommel Primus 3x2,5 25m Kabel K35 3 SSD IP44 Spritzwassersch.	STK
K1Y000TF	Kunststoff-Kabeltrommel Primus 255mm leer 3 SSD IP44 Spritzwassersch.	STK
K2Y000TF	Kunststoff-Kabeltrommel Professional 290mm leer 3 SSD IP44 Spritzwassersch.	STK



### Kabeltrommel Garant 230/400V

Zur Verwendung im Freien, IP44. Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. CEE-Stecker 5-polig, 400V/16A. 2 Steckdosen 230V/16A mit selbstschließenden Deckeln, IP 44. 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400V/16A. Kabel: 25m AT-N07V3V3-F 5G2,5 orange. Trommel: d= 290mm, Gewicht: 10,6kg.

1187788	Kunststoff-Kabeltrommel, 25m Kabel 5x2,5, 1 Steckdose CEE 5/16 400V, 2 x 230V	STK
---------	-------------------------------------------------------------------------------	-----



### Kabeltrommel Stahl 230/400V

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP44. CEE-Version, spritzwassergeschützt. Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Stecker CEE 5-polig, 400V/16A, mit Phasenwender. 1 Steckdose 230V, mit selbstschließendem Deckel, IP44. 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400V/16A. Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz. Kabel: 25m AT-N07V3V3 5G2,5 orange. Trommel: d= 290mm, Gewicht: 8,6kg.

1315508	Stahl-Kraftstromtrommel 2xCEE 16A 1xSchuko mit 25m Thermoschutzschalter	STK
---------	-------------------------------------------------------------------------	-----



### Stahlblech Kabeltrommel 230V

Trommel in verzinkter Stahlblechausführung. Mit standfestem Stahlrohrrahmen, ergonomischem, isoliertem Bügelgriff, Stecker Parkstation, Rotationsstopp-Schalter, geerdeter Stahlblechtrommel und extremer Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt. Mit 4-fach Steckdose und Thermoschutzschalter nach VDE 0620. Höhe: 355 mm; Breite: 256 mm; Tiefe: 232 mm; Trommeldurchmesser: 255 mm. Ausführung für trockene Räume und Umgebung, Schutzart IP20, TÜV/GS geprüft. geliefert mit 25m PVC-Kabel H05VV-F3G1,5, Schutzart IP20.

K1S25PT	Stahlblech-Kabeltrommel Primus 3x1,5 25m PVC-Kabel H05VV IP20	STK
K1S40UTF	Stahlblech-Kabeltrommel Primus 3x1,5 40m Kabel K35 3 SSD IP44 Spritzwassersch.	STK
K1S50PT	Stahlblech-Kabeltrommel Primus 3x1,5 50m PVC-Kabel H05VV IP20	STK



### Kunststoff-Kabeltrommel

Sicherheits-Kabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen. Verpackt im stapelbaren Karton, ausgezeichnet mit EAN-Nummer und Beschreibung. Trommeldurchmesser: 285mm. Geliefert mit 33m Kabel K35 AT-N07 V3V3-F 3 G2,5, gelb.

10139	Kunststoff-Kabeltrommel 3x2,5 33m Kabel K35 3SSD IP44 Spritzwassersch.	STK
-------	------------------------------------------------------------------------	-----



### Kabeltrommel GT 310 Spezialgummi

Kabeltrommel mit unzerbrechlichem Tragegriff aus Kunststoff, mit Thermoschutzschalter 3-phasig und nachstehender Bestückung: 1 CEE-Dose 16A 5p 400V. 3 Maschinensteckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln, blau, 16A 250V - leer - ohne Kabel.

9270175	Spezialgummi Kabeltrommel leer GT310 1x5/16 3x250V	STK
---------	----------------------------------------------------	-----



### Kabeltrommel GT 310 TS 4 Spezialgummi

Vorteil Vollgummi-Kabeltrommel gegenüber Kabeltrommel PVC: bricht nicht, robuster, strapazierfähiger.

23085	Spezialgummi-Kabeltrommel leer GT 310 TS 4	STK
-------	--------------------------------------------	-----

## PROFI-Kabeltrommel MAMMUT 460

Extrem robuster, patentierter Trommelkörper aus TARMA-PLAST Hartkunststoff. 2 große Transportgriffe für einfaches Transportieren mit 2 Personen. Sehr leichtes Bewegen auf unebenem Untergrund durch ergonomischen und ausklappbaren Griff. Quadratische, platzsparende Bauweise für einfachen Transport, großer umklappbarer Kurbelgriff für komfortables Aufrollen. Massive Bremse mit Feststellmechanismus zum sicheren Transport. Für den Einsatz im Außenbereich (Gewerbe/Baustelle) IP44. - hochwertige VDE-geprüfte Anbauteile - optische Funktionsanzeige der Einspeisung - optische Überhitzungsanzeige.



### PROFI-Kabeltrommel MAMMUT 460

- 30m Panzerleitung K35 N07-V3V3-F 5G4 mit 5-poligem CEE-Stecker 32A - 1 CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig - 1 CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig - 3 Einbausteckdosen 230V/16A mit Klappdeckel. - Absicherung: - 1x FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4-polig - 1x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig - 1x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig - Gewicht: 21,0kg.

26402	Kunststoff-Kabeltrommel PROFİ MAMMUT 460, 3xSSD, 1xCEE 16A, 1xCEE 32A, 30m Kabel	STK
-------	----------------------------------------------------------------------------------	-----



### PROFI-Kabeltrommel MAMMUT 460 mit Fahrgestell

Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in roter Sicherheitsfarbe aus gehärtetem Stahl. Räder für schweres Baustellengelände geeignet. Leichtes und sicheres Abrollen der Trommel durch Anordnung des Trommelkörpers in Fahrtrichtung. - 30m Panzerleitung K35 N07-V3V3-F 5G6 mit 5-poligem CEE-Stecker 32A - 1 CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig - 2 CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig - 3 Einbausteckdosen 230V/16A mit Klappdeckel. - Absicherung: - 1x FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4-polig - 1x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig - 1x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig - Gewicht: 29,5kg.

26415	Kunststoff-Kabeltrommel PROFİ MAMMUT 460, 3xSSD, 2xCEE 16A, 1xCEE 32A, 30m Kabel, Fahrgestell	STK
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Verteilerkästen, Schaltkästen, Baustromverteiler



**Vollgummiverteiler Spitz**

Tragbarer, handlicher Vollgummiverteiler, aufklappbarer Scharnierdeckel mit 2 Schnellverschlüssen. Reihenbaugeräte, wie Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter usw. unter aufklapbarem Deckel eingebaut. Optimale Sicherheit - geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit, dadurch wird ein evtl. Wassereintritt von unten verhindert! Steckdosen durch vorgezogenen Schutzrand geschützt. Verteiler sind stapelbar - platzsparende Lagerung! Schutzart IP44. Abmaße HxBxT = 320x320x320 mm.



**Vollgummiverteiler Spitz 9474070**

Eingang: 2m Kabel H07RN-F 5G2 5 qmm schwarz mit Stecker 16A 5p 400V. Ausgang: 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V ungesichert, 4 SK-Steckdose 16A 250V. Sicherung: 1Fi 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge, 2 LS 16A 1p-C.

9474070 Vollgummiverteiler Spitz 9474070 2x16/5 4xSSD LTG STK



**Vollgummiverteiler Spitz 9474080**

Eingang: 2m Kabel 5G6 mit CEE Stecker 32A 5p 400V. Ausgang 1 CEE-Dose 32A 5p 400V, 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V, 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V. Sicherung: 1 LS 16A 3p-C 3LS 16A 1p-C 1 Fi-therm 40A/4/0,03A.

9474080 Vollgummiverteiler Spitz 9474080 1x32/5 2x16/5 3xSSD STK



**Vollgummiverteiler Spitz 9474085**

Eingang: 1CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V. Ausgang: 1 CEE Steckdose 32A5p 400V ungesichert, 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V abgesichert 3 SK-Steckdosen 16A 250V. Sicherung: 1 Fi 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge, 1 LS 16A 3p-C, 3 LS 16A 1p-C.

9474085 Vollgummiverteiler Spitz 9474085 1x32/5, 2x16/5, 3xSSD 1Fi40A/4/0,03A STK



**Vollgummiverteiler Spitz 9474494**

Eingang: 2m Kabel 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V. Ausgang: 3 CEE-Dosen 16A 5p 400V, 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V. Sicherung: 2LS 16A 1p-C, 1 Fi-40/4/0,03A.

9474494 Vollgummiverteiler Spitz 9474494 3x16/5 4xSSD STK

Kunststoffverteiler



**Kunststoffverteiler**

Eingang: 2,5m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 5x16A / 400V. Ausgang: 4 SSD 250V, 2 CEE-Dosen 5x16A / 400V, Fehlerstromschalter: 40 / 0,03A, Schutzart: IP44.

KVM402016l Kunststoffverteiler 2x5/16 4xSSD 2,5m Kabel 5G 2,5 mit FI STK



**Kunststoffverteiler**


Eingang: 2,5m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 5x16A / 400V. Ausgang: 3 SSD 250V, 2 CEE-Dosen 5x16A / 400V, Schutzart IP44.

KVM302016 Kunststoffverteiler 2x5/16 3xSSD 2,5m Kabel 5G 2,5 ohne FI STK



### Kunststoffverteiler Imst


Tragbarer, handlicher, robuster Kunststoff-Verteiler aus schlagfestem Polyamid. Max. Nennstrom 32A 5p 400V, max. 8 Steckplätze (Gerätestecker + 6 Abgangsdosen bzw. Zuleitung + 7 Abgangsdosen). Sichtfenster bis 8 Automateneinheiten im Gehäusedeckel möglich. V2A Tragegriff, Aufwicklungsvorrichtung für Anschlusskabel. Verteiler sind stapelbar - platzsparende Lagerung! Anschlussfertig verdrahtet. Schutzart IP44. Abmaße HxBxT = 200x197x197 mm.



#### Kunststoffverteiler Imst 90300100

Eingang: 1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V. Ausgang: 4 SSD 16A 250V ungesichert, 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V ungesichert.


90300100 Kunststoffverteiler Imst MV 2x16/5 4xSSD GS16/5 STK



#### Kunststoffverteiler Imst 9030020

Eingang: 2m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V. Ausgang: 5 SSD 16A 250V ungesichert, 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V ungesichert.

9030020 Kunststoffverteiler Imst 2x5/16 5xSSD 2m Kabel 5G 2,5 ohne FI STK



#### Kunststoffverteiler Imst 90300040

Eingang: 2m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V. Ausgang: 5 SSD 16A 250V, 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V. Sicherung: 1 FI 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge.

90300040 Kunststoffverteiler Imst 2x5/16 5xSSD 2m Kabel 5G 2,5 mit FI STK



#### Kunststoffverteiler Imst 90301090


Eingang: CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V. Ausgang: 1 CEE-Dose 32A 5p 400V, 1 CEE-Dose 16A 5p 400V, 2 Schutzkontaktsteckdose 16A 250V. Sicherung: 1LS 16A 3p-C, 1LS 16A 1p-C, 1Fi-therm. 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge.

90301090 Kunststoffverteiler Imst 1x5/32 1x5/16 2xSSD 1xFI 40A/0,03 STK



### Vollgummiverteiler RIED


Mobiler Vollgummiverteiler Modell RIED IP44, 285x235x281, aufklappbarer Scharnierdeckel. Verteiler betriebsfertig angeschlossen



#### Vollgummiverteiler RIED

Eingang: CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V. Ausgang: 2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V ungesichert, 2 SK-Steckdosen 16A 250V IP54 abgesichert ü. 1 LS 16A 1p C. Leitungsschutzschalter.

9473001 Vollgummiverteiler RIED IP44 9473001 2x5/32 2xSSD GS32/5 Pc STK



#### Vollgummiverteiler RIED

Eingang: CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V. Ausgang: 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V ungesichert, 2 SK-Steckdosen 16A 250V IP54 ungesichert.

9473013 Vollgummiverteiler RIED IP44 9473013 2x5/16 2xSSD GS16/5 STK



## Kompakt-Kunststoffverteiler St. Anton

Alle Geräte werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen und sind äußerst anwenderfreundlich konstruiert. Robuste Ausführung aus schlagfestem Polyamid, platzsparend und leicht verstaubar durch kompakte Bauform, mit Aufhängebügel, anschlussfertig verdrahtet, spritzwassergeschützt.



### Kompakt-Kunststoffverteiler St. Anton 9430409

Eingang: 1,5m H07RN-F 3G1,5 mit Gummi-Schutzkontaktstecker 16A 250V. Ausgang: 3 SSD 16A 250V.

9430409 Kompakt-Kunststoffverteiler St. Anton 9430409 3xSSDG1,5 H07 STK



### Kompakt-Kunststoffverteiler St. Anton 9430452

Eingang: 1 CEE-Phasenwendergerätestecker 16A 5p 400V. Ausgang: 2 SSD 16A 250V, 1 CEE-Dose 16A 5p 400V.

9430452 Kompakt-Kunststoffverteiler St. Anton 9430452 1x16/5 2xSSD STK



### Kompakt-Kunststoffverteiler St. Anton 9430718

Eingang: 1,5 m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V. Ausgang: 3 CEE-Dosen 16A 5p 400V.

9430718 Kompakt-Kunststoffverteiler St. Anton 3x5/16 1,5m Kabel 561,5 STK




### Übergangs-Steckvorrichtung - Kunststoff

Eingang: 1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V, Ausgang: 1 CEE-Dose 32A 5p 400V. IP44 spritzwassergeschützt.

9437420 Übergangs-Steckvorrichtung ST. ANTON 4F 32/5 GS16/5 STK

## Baustromverteiler

Alle gelieferten Baustromverteiler entsprechen ÖVE EN60439/4. Sie sind mit einem Überspannungsableiter 3+1 (TT+TN) Kl. "C" (25 - 125A) ausgestattet.



### Baustromverteiler OÖ/SBG/WIEN M-AVEV 35/11-3/V1/A

- Anschlussicherung: D02 Sicherungslasttrennschalter 35A mit nicht auswechselbaren Passeinsätzen, Anschlussquerschnitt: max. 16mm<sup>2</sup> Cu - Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm<sup>2</sup> 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Typ A 40AT) über alle Ausgänge - 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V, abgesichert über 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V, abgesichert über 1 LS 16A 3p C - 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 250V IP54, abgesichert über 3 LS 16A 1p C - Farbe: RAL2000, ca. 25kg, BxHxT: 380x770x300mm ohne Untergestell.

690000001 Baustromverteiler OÖ/SBG/WIEN M-AVEV 35/11-3/V1/A STK



### Baustromverteiler STMK M-AVEV 35/11-3/V1/A

- Anschlussicherung: Neozed-Element D02 35A, Anschlussquerschnitt: max. 25mm<sup>2</sup> Al/Cu - Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm<sup>2</sup> 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Typ A 40AT) über alle Ausgänge - 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V, abgesichert über 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V, abgesichert über 1 LS 16A 3p C - 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 250V IP54, abgesichert über 3 LS 16A 1p C - Farbe: RAL2000, ca. 25kg, BxHxT: 380x770x300mm ohne Untergestell.

690000002 Baustromverteiler STMK M-AVEV 35/11-3/V1/A STK



### Baustromverteiler TIROL M-AVEV 35/11-3/V1/A

- Anschlussklemmen: 2,5-16mm<sup>2</sup> Cu, Anschlussquerschnitt: max. 16mm<sup>2</sup> Cu - Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 10mm<sup>2</sup> 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Typ A 40AT), therm. fest über alle Ausgänge - Tarifschalter 25 - 40A über alle Ausgänge - 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V, abgesichert über 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V, abgesichert über 1 LS 16A 3p C - 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 250V IP54, abgesichert über 3 LS 16A 1p C - Farbe: RAL2000, ca. 25kg, BxHxT: 380x770x300mm ohne Untergestell.

690000003 Baustromverteiler TIROL M-AVEV 35/11-3/V1/A STK



### Baustromverteiler KÄRNTEN M-AVEV 35/11-3/V1/A

- Anschlussicherung: D02 Sicherungslasttrennschalter 35A mit nicht auswechselbaren Passeinsätzen, Anschlussquerschnitt: max. 16mm<sup>2</sup> Cu - Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm<sup>2</sup> 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Typ A 40AT) über alle Ausgänge - 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V, abgesichert über 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V, abgesichert über 1 LS 16A 3p C - 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 250V IP54, abgesichert über 3 LS 16A 1p C - Farbe: RAL2000, ca. 25kg, BxHxT: 380x770x300mm ohne Untergestell.

690000004 Baustromverteiler KÄRNTEN M-AVEV 35/11-3/V1/A STK



### Baustromverteiler BGLD M-AVEV 35/11-3/V1/A

- Anschlussicherung: Neozed-Element D02 35A, mittels Schloss B1 absperbar, Anschlussquerschnitt: max. 25mm<sup>2</sup> Al/Cu - Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm<sup>2</sup> 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Typ A 40AT) über alle Ausgänge - 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V, abgesichert über 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V, abgesichert über 1 LS 16A 3p C - 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 250V IP54, abgesichert über 3 LS 16A 1p C - Farbe: RAL2000, ca. 25kg, BxHxT: 380x770x300mm ohne Untergestell.

690000005 Baustromverteiler BGLD M-AVEV 35/11-3/V1/A STK



### Baustromverteiler WIEN M-AVEV 63/321-6/UR2/A

- Anschlussicherung: NH-Trenner Gr. 00, 80A, mittels Schloss ET08-EHSK absperbar, Anschlussquerschnitt: max. 35mm<sup>2</sup> Cu - Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm<sup>2</sup> 400V AC - Hauptsicherung: Lasttrennschalter mit Sicherung DIII 63A - FI 100/4/0,3A, umrichterfest für CEE-Steckdose 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, therm. fest für übrige Steckdosen - 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V keine Stromfadsicherung - 2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V abgesichert mit 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V abgesichert mit 3 LS 16A 3p-C - 6 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V abgesichert mit 6 LS 16A 1p-C - Farbe: RAL2000, ca. 58kg, BxHxT: 710x1270x360mm mit Untergestell 300mm.

690100028 Baustromverteiler WIEN M-AVEV 63/321-6/UR2/A umrichterfeste Ausführung STK



### Baustromverteiler OÖ/SBG M-AVEV 63/321-6/UR2/A

- Anschlussicherung: NH-Trenner Gr. 00, 80A, Anschlussquerschnitt: max. 35mm<sup>2</sup> Cu - Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 25mm<sup>2</sup> 400V AC - Hauptsicherung: Lasttrennschalter mit Sicherung DIII 63A - FI 100/4/0,3A, umrichterfest für CEE-Steckdose 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, therm. fest für übrige Steckdosen - 1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V keine Stromfadsicherung - 2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V abgesichert mit 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V abgesichert mit 3 LS 16A 3p-C - 6 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V abgesichert mit 6 LS 16A 1p-C - Farbe: RAL2000, ca. 58kg, BxHxT: 710x1270x360mm mit Untergestell 300mm.

690100029 Baustromverteiler OÖ/SBG M-AVEV 63/321-6/UR2/A umrichterfeste Ausführung STK



### Baustromverteiler NÖ/STMK M-AVEV 63/321-6/UR2/A

- Anschlussicherung: NH-Trenner Gr. 00, 80A, Anschlussquerschnitt: max. 50mm<sup>2</sup> Al/Cu - Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm<sup>2</sup> 400V AC - Hauptsicherung: Lasttrennschalter mit Sicherung DIII 63A - FI 100/4/0,3A, umrichterfest für CEE-Steckdose 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, therm. fest für übrige Steckdosen - 1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V keine Stromfadsicherung - 2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V abgesichert mit 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V abgesichert mit 3 LS 16A 3p-C - 6 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V abgesichert mit 6 LS 16A 1p-C - Farbe: RAL2000, ca. 58kg, BxHxT: 710x1270x360mm mit Untergestell 300mm.

690100027 Baustromverteiler NÖ/STMK M-AVEV 63/321-6/UR2/A umrichterfeste Ausführung STK



### Baustromverteiler TIROL M-AVEV 63/321-6/UR2/A

- Anschlussicherung: NH-Trenner Gr. 00, 80A, Anschlussquerschnitt: max. 35mm<sup>2</sup> Cu - Zählerplatz: 1 Zählerfeld, 1 Wandlerfeld und Zählerprüfklemmen mit Spannungspfadabsicherung 10A - Hauptsicherung: Tarifschalter einstellbar 50 - 63A - FI 100/4/0,3A, umrichterfest für CEE-Steckdose 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, therm. fest für CEE-Steckdosen 32A+16A (FI vorgeschert mit Sicherung DIII 63A) - FI 40/4/0,03A, therm. fest für Schutzkontakt-Steckdosen (FI vorgeschert mit Sicherung DIII 35A) - 1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert mit Sicherung DIII 63A - 2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V abgesichert mit 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V abgesichert mit 3 LS 16A 3p-C - 6 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V abgesichert mit 6 LS 16A 1p-C - Farbe: RAL2000, ca. 91kg, BxHxT: 1040x1270x360mm mit Untergestell 300mm.

690131046 Baustromverteiler TIROL M-AVEV 63/321-6/WA/UR3/A umrichterfeste Ausführung STK



### Baustromverteiler BGLD M-AVEV 63/321-6/UR2/A

- Anschlussicherung: NH-Trenner Gr. 00, 80A, mittels Schloss B1 absperbar, Anschlussquerschnitt: max. 50mm<sup>2</sup> Al/Cu - Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm<sup>2</sup> 400V AC - Hauptsicherung: Lasttrennschalter mit Sicherung DIII 63A - FI 100/4/0,3A, umrichterfest für CEE-Steckdose 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, therm. fest für übrige Steckdosen - 1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V keine Stromfadsicherung - 2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V abgesichert mit 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V abgesichert mit 3 LS 16A 3p-C - 6 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 3p 230V abgesichert mit 6 LS 16A 1p-C - Farbe: RAL2000, ca. 58kg, BxHxT: 710x1270x360mm mit Untergestell 300mm.

690100033 Baustromverteiler BGLD M-AVEV 63/321-6/UR2/A umrichterfeste Ausführung STK



**Baustromverteiler NÖ M-AVEV 35/11-3/V1/A**

- Anschlusssicherung: NH-Trenner Gr. 00, 63A, Anschlussquerschnitt: max. 50mm<sup>2</sup> Al/Cu - Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm<sup>2</sup> 400V AC - Hauptsicherung: Lasttrennschalter mit Sicherung DIII 63A - 1 FI 40A/4/0,03A (Typ A 40AT) über alle Ausgänge - 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V, abgesichert über 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V, abgesichert über 1 LS 16A 3p C - 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 250V IP54, abgesichert über 3 LS 16A 1p C - Farbe: RAL2000, ca. 58kg, BxHxT: 710x1270x360mm mit Untergestell.

690100032	Baustromverteiler NÖ M-AVEV 35/11-3/V1/A	STK
-----------	------------------------------------------	-----



**Untergestell zu Baustromverteiler**

HxBxT ca. 240x380x300mm

7570010185	Untergestell für Baustromverteiler AVEV 35/11-3/V1/A (außer 690100032)	STK
------------	------------------------------------------------------------------------	-----

## Strahler und Leuchten

### Halogenstrahler



**Halogenstrahler 400 Watt R7S mit Stativ**

Halogenstrahler 400W R7S mit Stativ, höhenverstellbar bis 2m, Alu-Druckgussgelenk, mit 2,5m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0, inkl. Röhre Energieeffizienzklasse C (Leuchtleistung entspricht 500W bei 20% weniger Verbrauch, erfüllt die neue EU-Norm). 250V / 16A. Außenbereich IP54.

46780	Halogenstrahler 400W mit Stativ, verstellbar bis 2m, inkl. Röhre, 2,5m Kabel	STK
46795	Halogenstrahler 2x400W mit Stativ, verstellbar bis 2m, inkl. Röhren, 2,5m Kabel	STK



**Halogenstrahler 400 Watt**

Mit praktischem Tragegriff und stabilem Standfuß inkl. Halogenröhre 400W (entspricht 500W) R7S, Energieeffizienzklasse C, EU-Norm.

1178610	Halogenstrahler 400 Watt kpl. inkl. Halogen-Glühlampe 230V J118	STK
---------	-----------------------------------------------------------------	-----



**Halogenstrahler 1000 Watt**

Das Gehäuse ist aus Aludruckguss mit Verstellbügel. Mit Halogenlampe und Schutzgitter.

23003S	Halogenstrahler 1000 Watt kpl. 50Stk/Pal	STK
--------	------------------------------------------	-----



**Halogenstrahler 2000 Watt**

Staubdichter leistungsstarker Halogenstrahler mit Polyesterpulverbeschichtung. Gehäuse aus Leichtmetalldruckguss, Reflektor aus gehärtetem Reinstaluminium, poliert und eloxiert. Mit Sicherheitshartglasscheibe, Silikongummidichtung und einstellbarem Montagebügel aus Stahl. Technische Daten: 2000W / R7S, 230V / 16A, Schutzart: IP65, Abmessungen (LxBxH): 435x170x555mm, Gewicht: 8,3kg.

46200	Halogenstrahler 2000 Watt R7S IP65 inkl. Leuchtmittel OHNE Zuleitung	STK
-------	----------------------------------------------------------------------	-----

## Zubehör zu Halogenstrahler



### Zubehör zu Halogenstrahler

Profistativ. Sehr gute Standfestigkeit, hohe Verarbeitungsqualität. Zur leichten Verstellung, Verstellerschrauben mit großem Sterngriff.

46750	Stativ zu Halogenstrahler verzinkt verstellbar auf 2,60m	STK
-------	----------------------------------------------------------	-----



### Halogenröhren für Halogenstrahler

Für höchste Beanspruchung und lange Lebensdauer, auch in stoßfester Ausführung lieferbar! Handwerker- und Industriequalität.

46011	Halogenröhre 230W (entspricht 300W) R7S, Energieeffizienzklasse C, EU-Norm	STK
46012	Halogenröhre 400W (entspricht 500W) R7S, Energieeffizienzklasse C, EU-Norm	STK
23013	Halogenröhre 1000 Watt	STK
23014	Halogenröhre 1500 Watt	STK
8066	Halogenröhre 300 Watt stoßfest	STK
8067	Halogenröhre 500 Watt stoßfest	STK
8061	Halogenröhre 1000 Watt stoßfest	STK
8062	Halogenröhre 1500 Watt stoßfest	STK
8065	Halogenröhre 2000 Watt stoßfest	STK

## LED-Strahler

### CHIP-LED-Strahler SAMSUNG-SMD-LED

Profi-CHIP-LED-Strahler mit Schutzgitter für superhelles arbeitsgerechtes Licht, bei geringem Stromverbrauch und minimaler Wärmeentwicklung. Mit hochwertigem, robustem Alu-Druckguss-Gehäuse und breitem, schwenk- und arretierbarem Reflektor mit austauschbarem Sicherheitsglas.



### CHIP-LED-Strahler 80W SAMSUNG-SMD-LED

Profi-CHIP-LED Strahler mit standsicherem Gestell mit Kunststoffgriff, inkl. 3m Zuleitung (H05RN-F 3G1,0) mit Stecker. Technische Daten: - Lichtleistung: 7300 Lumen, - Brenndauer: ca. 50000h, - Schutzart: IP44, - 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Kappeckel IP44.

46928	CHIP-LED-Strahler 80W (2x40W) SAMSUNG-SMD-LED m. 3m Zuleitung, Schutzgitter, 2xSteckdose	STK
-------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----



### CHIP-LED-Mobil-Strahler 50W SAMSUNG-SMD-LED

CHIP-LED-Strahler mit verstärktem Alu-Druckgussgehäuse und standsicherem blauem Gestell mit Kunststoffgriff im modernen Design. - 50W original SAMSUNG-SMD-LED, - austauschbares Sicherheitsglas, - schwarzes Schutzgitter, - über 90% weniger Energieverbrauch, - sehr niedrige Wärmeentwicklung, - IP65 für den ständigen Einsatz im Freien, staubdicht und strahlwassergeschützt, - Brenndauer: > 50.000h, - extra große Kabeleinführung aus Metall. Inkl. 3lfm Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schuko-Stecker. Technische Daten: 230V/50Hz/3500Lm/4000K, Abstrahlwinkel LED: 120°.

46906	CHIP-LED-Strahler 50W SAMSUNG-SMD-LED inkl. 3,0m Zuleitung	STK
-------	------------------------------------------------------------	-----



### CHIP-LED-Strahler 30W SAMSUNG-SMD-LED auf Stativ

Profi-CHIP-LED Strahler im Kunststoffkoffer, mit standsicherem Stativ max. Höhe 1,6m. Inkl. 5m Zuleitung (H05RN-F 3G1,0) mit Stecker. Technische Daten: - Lichtleistung: 2300 Lumen, - Brenndauer: ca. 50000h, - Schutzart: IP65 für den ständigen Einsatz im Freien, - staubdicht und strahlwassergeschützt.

46904	CHIP-LED-Strahler 30W SAMSUNG-SMD-LED auf Stativ im Koffer	STK
-------	------------------------------------------------------------	-----



### CHIP-LED-Strahler 20W SAMSUNG-SMD-LED

Profi-CHIP-LED Strahler mit standsicherem Gestell mit Kunststoffgriff, inkl. 2m Zuleitung (H05RN-F 3G1,0) mit Stecker. Technische Daten: - Lichtleistung: 1550 Lumen, - Brenndauer: ca. 50000h, - Schutzart: IP65 für den ständigen Einsatz im Freien, - staubdicht und strahlwassergeschützt.

46926	CHIP-LED-Strahler 20W SAMSUNG-SMD-LED inkl. 2m Zuleitung und Schutzgitter	STK
-------	---------------------------------------------------------------------------	-----



### CHIP-LED-Akku-Strahler 20W SAMSUNG-SMD-LED

CHIP-LED-Akku-Strahler mit verstärktem Alu-Druckgussgehäuse und standsicherem blauem Gestell mit Isoliergriff und Magneten im modernen Design. - 20W original SAMSUNG-SMD-LED, - über 90% weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler, - schwenk- und arretierbarer Reflektor mit austauschbarem Sicherheitsglas, - schwarzes Schutzgitter, - über 90% weniger Energieverbrauch, - sehr niedrige Wärmeentwicklung, - IP54 für den ständigen Einsatz im Freien, staubdicht und spritzwassergeschützt, - Brenndauer: ca. 5,5h, - Ladezeit: ca. 4,5h, - mit Ein- und Ausschalter. Inkl. Netzteil (230V) und KFZ-Ladekabel 12V, Li-Ion-Akku. Technische Daten: 230V/16A, Lichtstrom: ca. 1300Lm, Farbtemperatur: 4000K, Abstrahlwinkel LED: 120°, Energieeffizienzklasse: A+.

46972 CHIP-LED-Akku-Strahler Li-Ion 20W inkl. Netzteil 230V und KFZ-Ladekabel 12V VPE6 STK

## LED-Arbeitsleuchten



### LED-Arbeitsleuchte

- Gehäuse: Zweikomponenten Kunststoff mit Tragegriff, - Farbe: rot/schwarz, - Schutzart IP54, - Betriebsspannung: 220-240V~, - Frequenz: 50-60Hz, - Leistung System: 32W, - Leistung LED-Modul: 30W - 90 Hochleistungs-SMD-LEDs, - Lichtstrom: 3360lm, - Lichtfarbe: 4000 Kelvin, - Abstrahlwinkel: 120°, - Maße (BxHxT): 213x410x145mm, - Zuleitung: 5m H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker, - inkl. Schalter (EIN-AUS) und seitlicher Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel.

4303020 LED-Arbeitsleuchte 30W inkl. 5m Zuleitung mit Schuko-Stecker STK

## Hand- und Allzweckleuchten



### Handleuchte

Robuste Handleuchte mit Schutzglas, Schutzkorb mit Klappdeckel, Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi, für Dauerbelastung. Leistung: 60W, Fassung: E27, Stecker: Eurostecker. Lieferung ohne Leuchtmittel. Inkl. 5m Kabel, H05RN-F 2x0,75.

1176466 Handleuchte 60W E27 230V mit 5m Kabel 15Stk/Pack STK



### LED-Handleuchte

- Betriebsspannung 230V - Wechselspannung 50Hz - Leistungsaufnahme 4,5W - 60 LED mit sehr hoher Leuchtstärke. - Beleuchtungsstärke: bei einer Entfernung von 20cm: ca. 800 Lux, bei 40cm: ca. 750 Lux. - Sicherheit: geprüft nach DIN EN 61547 IP54. - Integrierter, drehbarer Aufhängehaken aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. - Schalter im Griff - farbecht - inkl. 5m Gummischlauchleitung H05RN-F 2x0,75.

42411 LED-Handleuchte 230V mit 60 LED mit 5m Kabel und Schalter VPE10 STK



### Handscheinwerfer OPTIMA 6V

6V Spezialglühlampe mit sehr hoher Lichtausbeute, Oberteil schwenkbar. Betrieb mit 2 Batterien 4R25, 6 V/9Ah.

020300 Handscheinwerfer OPTIMA 6V STK



### Handscheinwerfer MINI

Stabiles Kunststoffgehäuse, stoßsicher und spritzwassergeschützt. Extrem helle Krypton-Glühlampe 4,8V, Betrieb mit 1 Batterie 4R25 6V/9Ah.


25100 Handscheinwerfer MINI STK



### Allzweckleuchte

Extrem hochwertige Arbeitsleuchte mit Energiesparlampe, rasterbarer Stellposition und Rohrbügel-Halterung. Staubgeschütztes, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Scheibe aus Sicherheitsglas. Einfache Montage auf einem Stativ. Spritzwassergeschützt. Inkl. 5m Gummischlauchleitung (H07RN-F 3G1,5) und Schutzkontaktstecker, 2 Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln, 3x 36W-Leuchtstoffröhren (entspricht Halogenstrahler 750W).

46808 Allzweckleuchte SPECTRA 3x36 Watt IP44 mit 5m Zul. 2xSSD inkl. Leuchtmittel STK  
46891 Ersatzleuchtmittel 36W für Allzweckleuchte SPECTRA STK

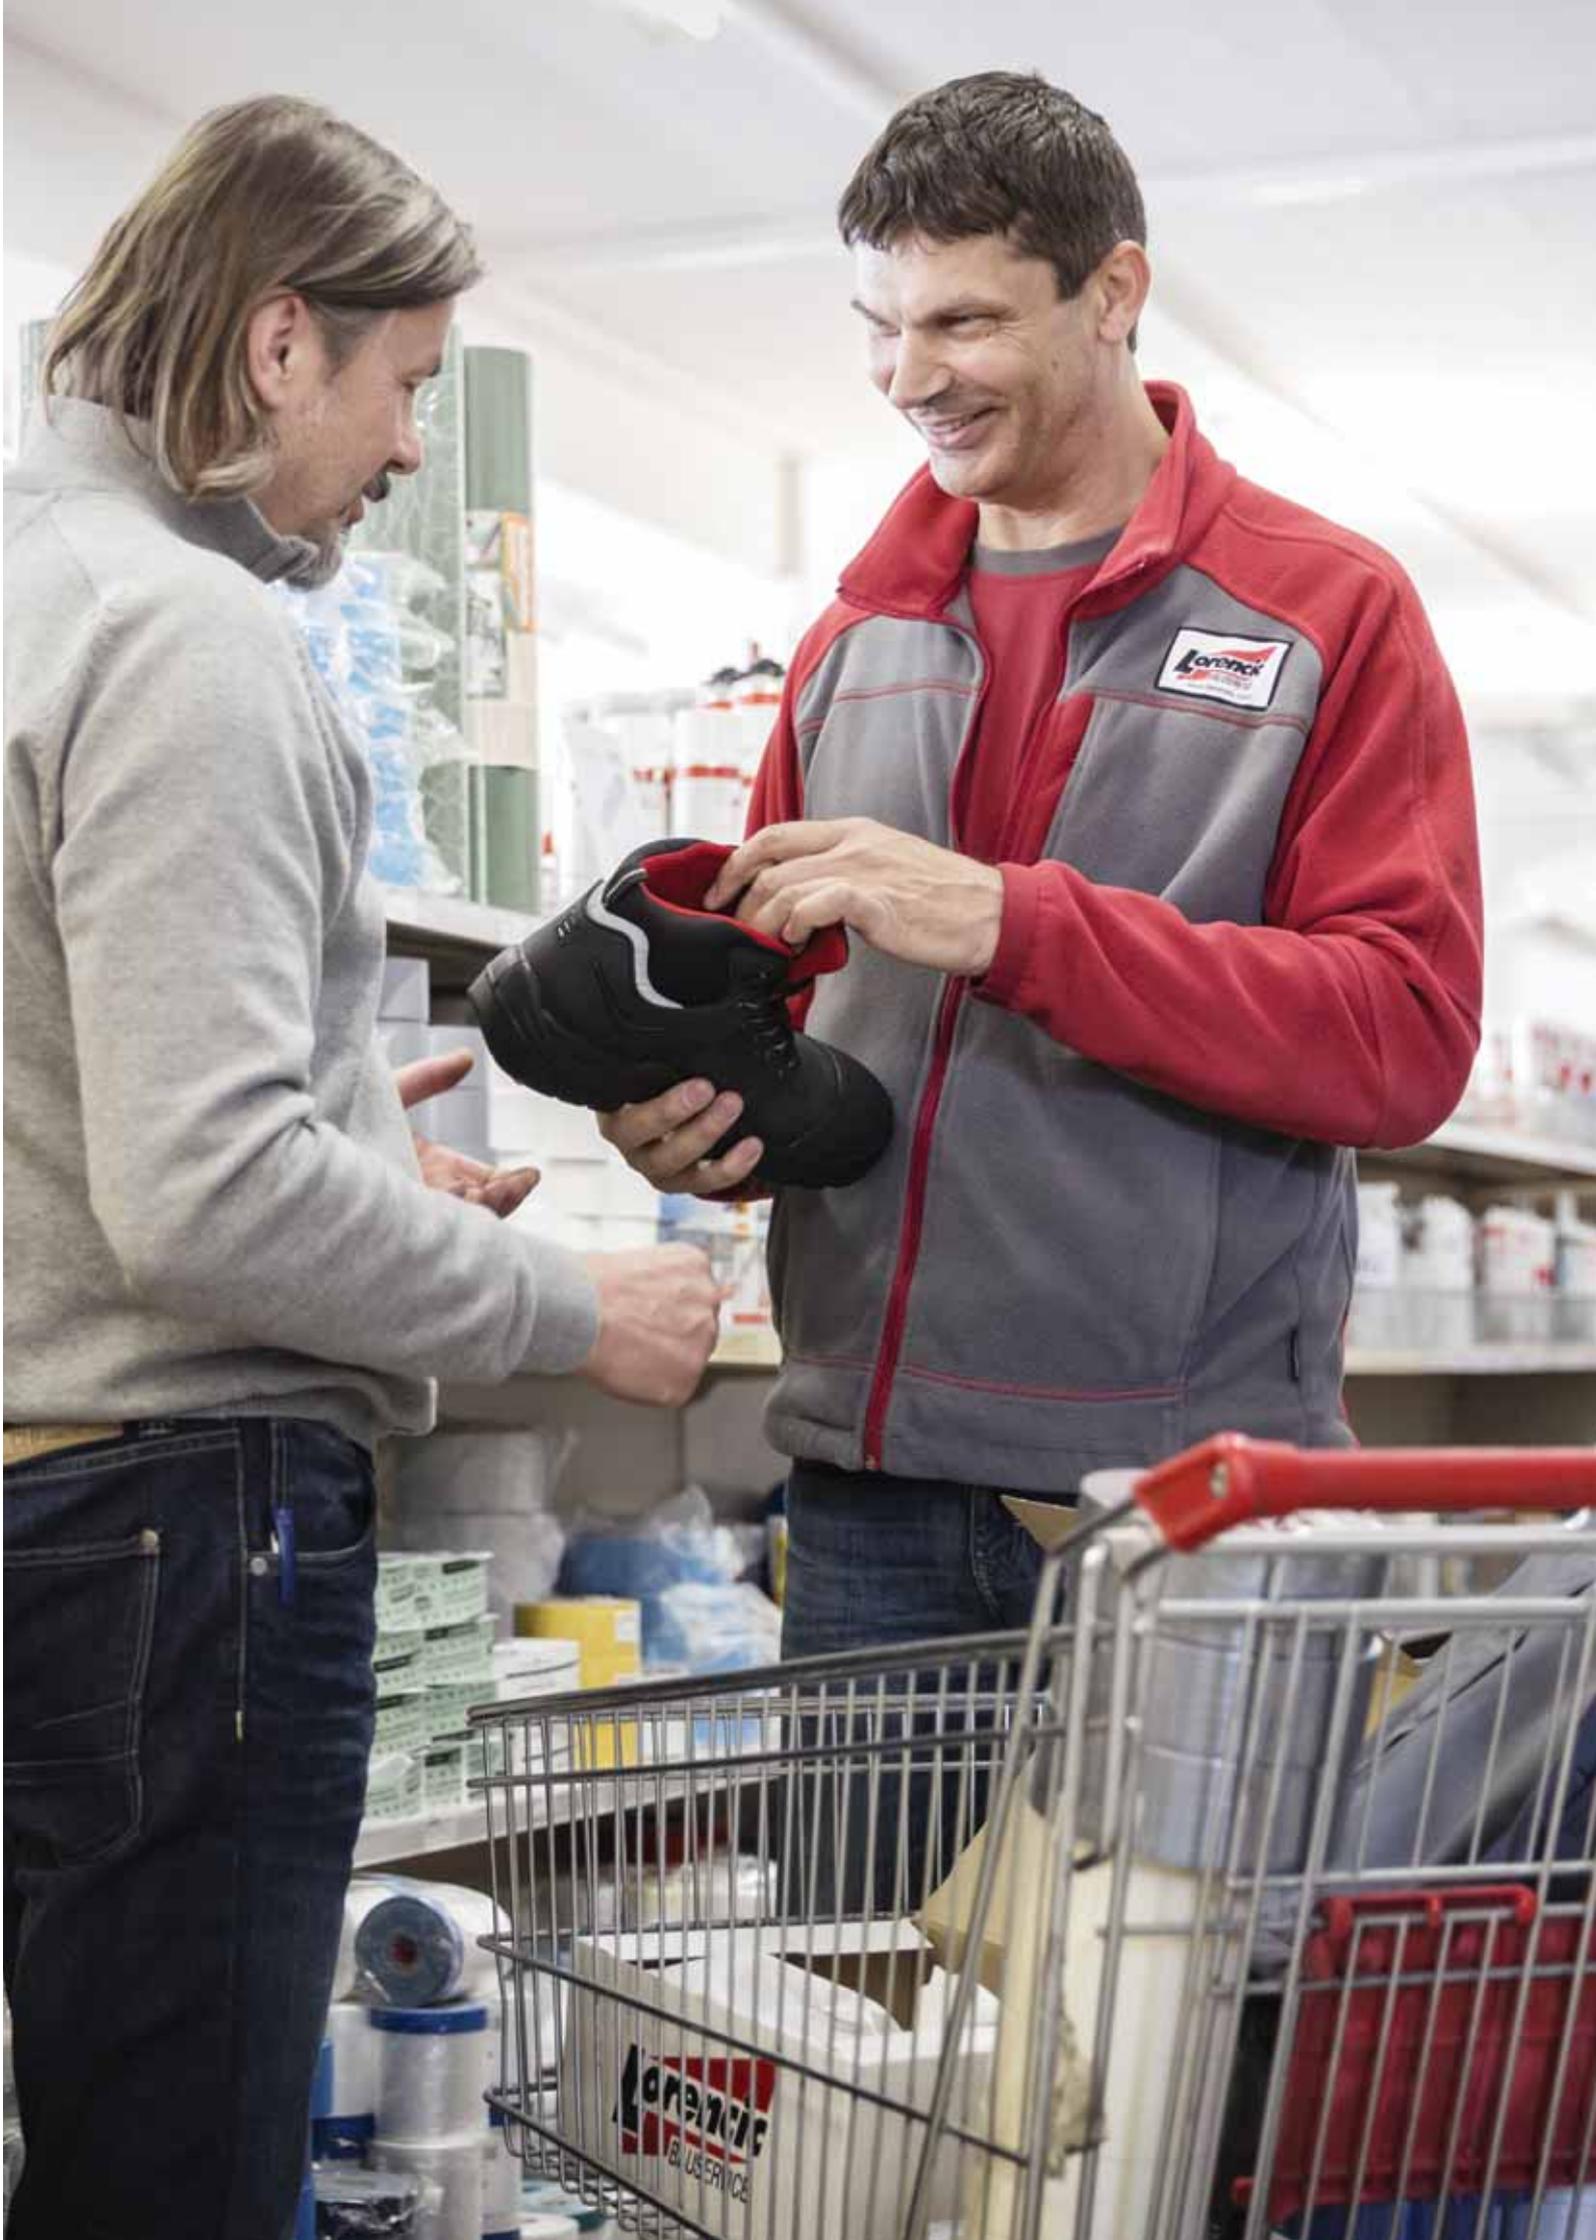

Lorenci  
BI-USERVICE

Lorenci  
BI-USERVICE

## 04: Arbeitsschutz



**Kopf-, Gehör- und Gesichtsschutz**



**Erste Hilfe, Verbandkästen und Augenspülungen**



**Arbeitshandschuhe**



**Arbeitsschuhe**



**Regenschutz PU**



**Schutzanzug WASSERDICHT**



**Oberbekleidung**



**Warnschutzbekleidung**



**Pilotenjacken, Westen, Winterjacken**

04

Arbeitsschutz

Kopf-, Gehör- und Gesichtsschutz

Kopfschutz

04

Arbeitsschutz



**Schutzhelm ROCKMAN**

Schutzhelme Rockman entsprechen der Norm EN 397 und sind in den Kopfweiten von 54 bis 62 cm lieferbar. Das Material der Helmschale ist Polyethylen. - hochbelastbare Helmschale durch modernste Gitterstruktur; die Schale übernimmt Dämpfungsaufgaben der Innenausstattung - oberliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt) - Pinlock-Verschluss - Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen - Nackenschutz - Regenrinne - 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen in den Farben gelb, weiß, grün, rot, orange und blau lieferbar!

4006001	Schutzhelm ROCKMAN C3 gelb, 6-Punkt-Aufhängung, 327g, Gr. 54-62cm, VPE30	STK
4006002	Schutzhelm ROCKMAN C3 weiß, 6-Punkt-Aufhängung, 327g, Gr. 54-62cm, VPE30	STK
4006003	Schutzhelm ROCKMAN C3 grün, 6-Punkt-Aufhängung, 327g, Gr. 54-62cm, VPE30	STK
4006004	Schutzhelm ROCKMAN C3 rot, 6-Punkt-Aufhängung, 327g, Gr. 54-62cm, VPE30	STK
4006005	Schutzhelm ROCKMAN C3 orange, 6-Punkt-Aufhängung, 327g, Gr. 54-62cm, VPE30	STK
4006006	Schutzhelm ROCKMAN C3 blau, 6-Punkt-Aufhängung, 327g, Gr. 54-62cm, VPE30	STK



**Schutzhelm AIRWING B-WR**

-Neuer leichter Schutzhelm mit 3 variablen Ventilationsöffnungen, eine im Stirn- sowie zwei im Hinterkopfbereich -6-Punkt-Textilband-Innenausstattung, seitliche Adaptertaschen für die Montage von Gehörschutzkapseln oder Visieren -Drehsystem Größeneinstellung, Einstellbereich 52-61cm.

9762130	Schutzhelm AIRWING B-WR mit Lüftung, gelb, 373g, VPE25	STK
9762030	Schutzhelm AIRWING B-WR mit Lüftung, weiß, 373g, VPE25	STK

Kopfschutz SPEZIAL



**Schutzhelm STIHL SPECIAL**

Helmsset mit Visiersystem V5A und Lüftungsöffnungen im oberen Bereich der Helmkommer. Hohe Lärmdämmung, Metallgitter und Blendschutz. EN 352, EN 397, EN 1731.

00008842401	Schutzhelm STIHL SPECIAL G22H31V5C orange	STK
-------------	-------------------------------------------	-----



**Gesichts-/Gehörschutz m. Scheibe STIHL**

Mit weich gepolstertem Kopfbügel und Gehörschutzkapseln, vergrößertem Visier, Innenscheibe Anti-Beschlag beschichtet, und zusätzlichem Stirnschutz. Entspricht SNR 30, EN 352 und EN 166. Gewicht ca. 297g.

00008840565	Gesichts-/Gehörschutz mit Kunststoffscheibe STIHL	STK
-------------	---------------------------------------------------	-----



**Schutzhelm DYNAJET**

Schutzhelm inkl. Gehörschutz, Visierbügel und beschlagfreiem Visier (Polycarbonat). Ausführung nach CE, EN 397:1195, EN 352-3.

427305W	Schutzhelm DYNAJET blau inkl. Gehörschutz, beschlagfreiem Visier und -bügel	STK
---------	-----------------------------------------------------------------------------	-----

## Gehörschutz



### Gehörschutzstöpsel

EN 352-2 geprüft, SNR-Wert 36 dB.

1731 Gehörschutzstöpsel EN 352-2 (2865) 100Paar/Pack PAAR



### Gehörschutz WAVE TECTOR®

Dieser äußerst komfortable und sehr leichte (ca. 188 g schwer) Gehörschutz entspricht der Norm EN 352-1. - SNR-Wert 25 DB - Kopfbügel aus Spezialkunststoff - sehr weiche Ohrpolster - angenehmer Anpressdruck.

04101 Gehörschutz WAVE TECTOR® blau EN 352-1-geprüft mit Kunststoffbügel 25 DB STK



### Gehörschutz Peltor H6A 4122 Optime I

Vielseitig und leicht - Dichtungsringe mit Glycerin gefüllt, gelb, ca. 180 g, SNR-Wert 27 dB (A).

10232 Gehörschutz Peltor H6A EN 352-1-geprüft mit Kopfbügel STK

## Sichtschutz



### Schutzbrille

Diese Brille entspricht der Norm EN 166. Rahmen, Bügel und Sichtscheibe klar. - leichte und komfortable Brille - angearbeiteter Seiten- und Augenbrauenschutz - schlagbeständige Polycarbonat-Scheibe - Scheibe absorbiert 99,9 % der UV-Strahlen.

633 Mehrzweckbrille EN 166-geprüft mit oberer Augenabdeckung STK



### Vollsichtbrille DIREKT

Diese Brille entspricht der Norm EN 166. Rahmen aus PVC, Scheibe aus Polycarbonat. - direkt belüftet - langzeitkomfortabel durch passgenauen, abdichtenden Sitz.

233 Universalbrille EN 166-geprüft Vollsicht verstellbares Elastikkopfband STK

## Atemschutz



### Feinstaubmaske

4-facher Grenzwert, Klasse FFP1, ohne Ventil.

42350 Feinstaubmaske Kl. FFP1 ohne Ventil 4-facher Grenzwert 20Stk./Pack PACK



### Feinstaubmaske

12-facher Grenzwert, Klasse FFP2, mit Ventil.

42380 Feinstaubmaske mit Ventil 12-facher Grenzwert 10Stk./Pack PACK

## Erste Hilfe, Verbandkästen und Augenspülungen

### Verbandkasten



### Verbandkasten Metall

Verbandkasten aus hochwertigem Stahlblech reinweiß pulverbeschichtet. Leicht zu öffnen durch Schnappverschlüsse. Inneneinteilung zur übersichtlichen Unterbringung der Verbandstoffe. Kleber neutral und beschriftbar. Haken zur Wandmontage, leicht abnehmbar. Deckel 90° arretierbar durch geschweißte Ketten, dient als Ablagefläche und verhindert zusätzlich das Verschmutzen des Inhalts. Staubsicht und spritzwasserfest. Größer als ÖNORM vorgibt, daher Spezialfüllungen möglich. Nach ÖNORM Z 1020, für Bereiche bis 5 Arbeitnehmer. Format ca. 23x23x11cm. 63-teilig.

VKA Verbandkasten Typ I für bis zu 5 Arbeitnehmer, Metall STK  
VKIA Nachfüllung für Verbandkasten Typ I STK



**Verbandkasten Kunststoff**

Verbandkasten aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit Innendeckel (einrastbar), Aufhängevorrichtung und Tragegriff. Leicht zu öffnen durch Drehverschlüsse. Mit Inneneinteilung zur übersichtlichen Aufgliederung der Verbandstoffe. Der Klappdeckel dient als Ablagefläche und verhindert zusätzlich das Verschmutzen des Inhalts beim Abstellen der Kästen auf dem Boden. Staubdicht und spritzwasserfest durch Gummidichtung.

**Verbandkasten Kunststoff Typ I**

Nach ÖNORM Z 1020, Ausführung aus Kunststoff für Bereiche bis 5 Arbeitnehmer. Format ca. 33x23x12,5cm. 63-teilig.

VKAK	Verbandkasten Typ I für bis zu 5 Arbeitnehmer, Kunststoff	STK
VKIA	Nachfüllung für Verbandkasten Typ I	STK

**Verbandkasten Kunststoff Typ II**

Nach ÖNORM Z 1020, Ausführung aus Kunststoff für Bereiche bis 20 Arbeitnehmer. Format ca. 44,5x32x15cm. 121-teilig.

VKBK	Verbandkasten Typ II für bis zu 20 Arbeitnehmer, Kunststoff	STK
VKIB	Nachfüllung für Verbandkasten Typ II	STK

**Augenspülungen**



**Augenspülflasche**

20137	Augenspülflasche 250ml, grün, 0,9% Kochsalzlösung	STK
-------	---------------------------------------------------	-----



**Augenspülkasten LIGHT**

Staubdichter, grüner Kasten inkl. Wandhalterung, Tragegriff und Drehverschlüsse. Abmessungen: 26,5x17,0x8,5cm.

40030	Augenspülkasten LIGHT grün inkl. Wandhalterung ohne Inhalt	STK
-------	------------------------------------------------------------	-----

**Arbeitshandschuhe**

**Noppenhandschuhe aus Baumwolle**

**Handschuhe Rind Leder**



**Handschuh ML Top**

Möbelleder-Handschuh nach EN 388 - Profi-Qualität - Innenhandverstärkung - Canvas-Stulpe - helle Farben - Größen 10,5.

501	Handschuh ML Top-Qualität Rind Color hell Innenhandverstärkung Gr 10,5, 0140	PAAR
-----	------------------------------------------------------------------------------	------



**Handschuh STRONGHAND Rind-Spaltleder**

- nach EN 388 - aus Kernspaltleder - gummierte Stulpe - Doppelnaht - Innenhand gefüttert

0112	Handschuh STRONGHAND Rind-Spaltleder Innenhand aus einem Stück ohne Naht Gr.10,5	PAAR
------	----------------------------------------------------------------------------------	------



**Handschuh AGRA Rind-Vollleder**

Rind-Vollleder-Handschuh nach EN 388 Lederstärke ca. 1,2 mm - TÜV/GS-geprüfte Premium-Qualität - gummierte Stulpe - Innenhand gefüttert - Größen 10,5.

0155	Handschuh AGRA Rind-Vollleder, ca. 1,2mm, EN 388, gummierte Stulpe, Gr. 10,5	PAAR
------	------------------------------------------------------------------------------	------

Handschuhe Schwein Vollleder



**Handschuh PAWA Schweins-Vollleder gelb**  
- nach EN 388 - Innenhand gefüttert - Größen 10,5.

502	Handschuh PAWA Schweins-Vollleder gelb Innenhand gef. WP 301 CH 0174 Gr.10,5	PAAR
-----	------------------------------------------------------------------------------	------

Handschuhe Nitril



**Handschuh Dulite YELLOWSTAR Nitril Standard**  
Nach EN 388 - Standard-Qualität - Handrücken teilbeschichtet - Strickbund - sehr flexibel - fett- und ölabweisend - Größen 7 - 11.

51007	Handschuh Dulite YELLOWSTAR Nitril teilbeschichtet Gr. 7 Standard 0550 VPE144	PAAR
51008	Handschuh Dulite YELLOWSTAR Nitril teilbeschichtet Gr. 8 Standard 0550 VPE144	PAAR
51009	Handschuh Nitril teilbeschichtet Gr. 9 Standard VPE144	PAAR
51010	Handschuh Nitril teilbeschichtet Gr. 10 Standard VPE144	PAAR
51011	Handschuh Nitril teilbeschichtet Gr. 11 Standard VPE144	PAAR



**Handschuh Dulite GELBSTAR Nitril Profi**  
nach EN 388 - Profi-Qualität - Guter Abriebwiderstand - Handrücken teilbeschichtet - Strickbund - sehr flexibel - fett- und ölabweisend - Größen 7 - 11 - VPE 144

510110	Handschuh Dulite GELBSTAR, Nitril, teilbeschichtet Gr. 10 Profi 0552 VPE144	PAAR
510111	Handschuh Dulite GELBSTAR, Nitril, teilbeschichtet Gr. 11 Profi 0552 VPE144	PAAR



**Handschuh Dulite TORONTO Profi Nitril**  
Nach EN 388 - Profi-Qualität - starke Beschichtung - guter Abriebwiderstand und hohe Standzeit - Handrücken teilbeschichtet - fett- und ölabweisend - Strickbund - sehr gutes Tastgefühl und hohe Flexibilität - Größen 7 - 11.

51907	Handschuh TORONTO Profi Dulite gelb Nitril doppelt beschichtet Gr. 7 VPE144	PAAR
51908	Handschuh TORONTO Profi Dulite gelb Nitril doppelt beschichtet Gr. 8 VPE144	PAAR
51909	Handschuh TORONTO Profi Dulite gelb Nitril doppelt beschichtet Gr. 9 VPE144	PAAR
51910	Handschuh TORONTO Profi Dulite gelb Nitril doppelt beschichtet Gr. 10 VPE144	PAAR
51911	Handschuh TORONTO Profi Dulite gelb Nitril doppelt beschichtet Gr. 11 VPE144	PAAR



**Handschuh TOPSTAR Nitril**  
Nach EN 388 - Standard-Qualität - weißer Baumwollrücken - Stulpe - atmungsaktiv - flüssigkeitsabstoßend - fett- und ölabweisend - Größen 10.

511	Handschuh TOPSTAR Nitril mit Stulpe weißer Baumwollrücken	PAAR
-----	-----------------------------------------------------------	------



**Handschuh NITRILSTAR STRONGHAND®**  
Handschuh mit Strickbund gemäß EN 388, Handrücken teilbeschichtet, TÜV-GS-geprüft, hohe Qualität: 2-fach getaucht, robust und flexibel, sehr gute Abrieb- und Reißfestigkeit und hohe Standzeiten, öl- und fettabweisend, hochwertiger Baumwollträger. Größen 9-11.

052709	Handschuh NITRILSTAR STRONGHAND®, 2-fach getaucht, Strickbund, EN 388, Gr. 9	PAAR
052710	Handschuh NITRILSTAR STRONGHAND®, 2-fach getaucht, Strickbund, EN 388, Gr. 10	PAAR
052711	Handschuh NITRILSTAR STRONGHAND®, 2-fach getaucht, Strickbund, EN 388, Gr. 11	PAAR



**Handschuh FULLSTAR Nitril**  
Nach EN 388 - Handrücken vollbeschichtet - Segeltuch-Stulpe - sehr gute Abrieb- und Reißfestigkeit - öl- und fettabweisend - Größen 9 - 11.

50909	Handschuh FULLSTAR Nitril blau Handrücken vollbeschichtet Gr. 09 0564 VPE144	PAAR
50910	Handschuh FULLSTAR Nitril blau Handrücken vollbeschichtet Gr. 10 0564 VPE144	PAAR
50911	Handschuh FULLSTAR Nitril blau Handrücken vollbeschichtet Gr. 11 0564 VPE144	PAAR

Handschuhe Nylon



**Handschuh LORENCIC**

Nahtlose Feinstrick-Handschuhe aus 90% Nylon, 10% Lycra® mit grau-schwarzer Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilnoppen, gemäß Norm EN 388, verfügbar in den Größen 9 - 11, paarweise im Polybeutel. Dünne und damit sehr leichte Beschichtung, dennoch sehr gute Abriebfestigkeit, hoher Tragekomfort durch speziellen Materialmix des Liners. Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen, sehr gutes Tastempfinden, flüssigkeitsabweisend, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette.

069309	Handschuh STRONGHAND®, grau/schwarz, EN 388, Gr. 9, VPE120	PAAR
069310	Handschuh STRONGHAND®, grau/schwarz, EN 388, Gr. 10, VPE120	PAAR
069311	Handschuh STRONGHAND®, grau/schwarz, EN 388, Gr. 11, VPE120	PAAR

Handschuhe Polyamid



**Handschuh DATONG Feinstrick LORENCIC**

Nahtloser Feinstrickhandschuh, grau, 100% Polyamid nach EN 388 - teilbeschichtet mit Nitrilschaum - Passform wie eine zweite Haut - Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit - gutes Tastempfinden - flüssigkeitsabweisend - gute Beständigkeit gegen Öle und Fette - paarweise im Polybeutel - Größen 6 - 10.

063606	Handschuh DATONG Feinstrick grau/schwarze Nitrilschaumbeschichtung EN 388 Gr. 6	PAAR
063607	Handschuh DATONG Feinstrick grau/schwarze Nitrilschaumbeschichtung EN 388 Gr. 7	PAAR
063608	Handschuh DATONG Feinstrick grau/schwarze Nitrilschaumbeschichtung EN 388 Gr. 8	PAAR
063609	Handschuh DATONG Feinstrick grau/schwarze Nitrilschaumbeschichtung EN 388 Gr. 9	PAAR
063610	Handschuh DATONG Feinstrick grau/schwarze Nitrilschaumbeschichtung EN 388 Gr. 10	PAAR



**Handschuh BEIJING Feinstrick LORENCIC**

Nahtloser Feinstrickhandschuh, weiß, 100% Polyamid nach EN 388 - mit weißer Polyurethan-Innenhandbeschichtung - Passform wie eine zweite Haut - sicherer Griff - gutes Tastempfinden - paarweise im Polybeutel - Größen 6 - 11.

063906	Handschuh BEIJING Feinstrick, nahtlos, weiß, beschichtet, EN 388, Gr. 6	PAAR
063907	Handschuh BEIJING Feinstrick, nahtlos, weiß, beschichtet, EN 388, Gr. 7	PAAR
063908	Handschuh BEIJING Feinstrick, nahtlos, weiß, beschichtet, EN 388, Gr. 8	PAAR
063909	Handschuh BEIJING Feinstrick, nahtlos, weiß, beschichtet, EN 388, Gr. 9	PAAR
063910	Handschuh BEIJING Feinstrick, nahtlos, weiß, beschichtet, EN 388, Gr. 10	PAAR
063911	Handschuh BEIJING Feinstrick, nahtlos, weiß, beschichtet, EN 388, Gr. 11	PAAR

Handschuhe Latex



**Haushaltshandschuh orange**

Aus Naturlatex, innen mit Baumwolle beschichtet.

50407	Haushaltshandschuh orange Naturlatex Baumwollvelourfutter Gr. 7/S VPE12 42600	PAAR
50408	Haushaltshandschuh orange Naturlatex Baumwollvelourfutter Gr. 8/M VPE12 42601	PAAR
50409	Haushaltshandschuh orange Naturlatex Baumwollvelourfutter Gr. 9/L VPE12 42602	PAAR
50410	Haushaltshandschuh orange Naturlatex Baumwollvelourfutter Gr. 10/XL VPE12 42603	PAAR



**Handschuh TOPGRIP latexbeschichtet**

Nach EN 388 Latexstärke ca. 1,7 mm - Original Showa - Mittelstrick, nahtlos - Naturlatex beschichtet - Handrücken unbeschichtet - hohe Griff- und Rutschfestigkeit - wasserundurchlässige Innenhandfläche - bequemer und schweißfreier Tragekomfort - anatomische Passform - Größen 8 - 10.

098008	Handschuh TOPGRIP Latex ca 1,7mm EN388 Gr. 8 VPE120	PAAR
098009	Handschuh TOPGRIP Latex ca 1,7mm EN388 Gr. 9 VPE120	PAAR
098010	Handschuh TOPGRIP Latex ca 1,7mm EN388 Gr. 10 VPE120	PAAR



**Handschuh SUPERGRIP latexbeschichtet**

Nach EN 388 - Grobstrick, nahtlos - mit robuster Latex-Innenhandbeschichtung - leicht schnittbeständig - sehr guter Abriebwiderstand - Größen 10.

0485	Handschuh SUPERGRIP Latex Gr.10 EN 388	PAAR
------	----------------------------------------	------



**Handschuh SPECIALGRIP latexbeschichtet**

Nach EN 388 Latexstärke ca. 1,7mm - Mittelstrick, nahtlos - Schrumpf-Latex beschichtet - Handrücken unbeschichtet - hohe Griff- und Rutschfestigkeit - wasserabweisende Innenhandfläche - bequemer und schweißfreier Tragekomfort - anatomische Passform - Größen 7 - 10.

048208	Handschuh SPECIALGRIP, Latex ca 1,7mm, EN 388, Gr. 8	PAAR
048209	Handschuh SPECIALGRIP, Latex ca 1,7mm, EN 388, Gr. 9	PAAR
048210	Handschuh SPECIALGRIP, Latex ca 1,7mm, EN 388, Gr. 10	PAAR



### Feinstrickhandschuh LAFOGRIP

Norm: EN 388, Material: 100% Terylene® blau, schwarze Latexschaum-Beschichtung, Größen 8-11, Feinstrick, nahtlos, atmungsaktiv, Latexschaum-Innenhandbeschichtung, spezielles Linermaterial, optimale Passform, sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen, flüssigkeitsabweisend, paarweise im Polybeutel.

048408	Feinstrickhandschuh LAFOGRIP, blau/schwarz, EN 388, Gr. 8, VPE120	PAAR
048409	Feinstrickhandschuh LAFOGRIP, blau/schwarz, EN 388, Gr. 9, VPE120	PAAR
048410	Feinstrickhandschuh LAFOGRIP, blau/schwarz, EN 388, Gr. 10, VPE120	PAAR
048411	Feinstrickhandschuh LAFOGRIP, blau/schwarz, EN 388, Gr. 11, VPE120	PAAR

## Handschuhe für kalte Tage



### Strick-Handschuh RASMUSSEN

Nahtloser Strick-Handschuh aus innen angerauhtem Acryl mit Latexbeschichtung gemäß EN 388/EN 511. Sehr gute Isolation gegen Kälte sowie optimale Griff- bzw. Rutsicherheit. Größen 8 - 11.

048610	Strick-Handschuh RASMUSSEN EN 388/EN 511, orange/schwarz, Gr. 10, VPE60	PAAR
048611	Strick-Handschuh RASMUSSEN EN 388/EN 511, orange/schwarz, Gr. 11, VPE60	PAAR



### Strick-Handschuh THERMOSTAR

Nahtloser Strick-Handschuh aus Baumwolle/Polyester mit Latex-Innenhandbeschichtung und Kälteschutzfutter gemäß EN 388 und EN 511. Bequemer und schweißfreier Tragekomfort, hohe Griff- bzw. Rutsicherheit, anatomische Passform. Größen 8 - 11.

048710	Strick-Handschuh THERMOSTAR EN 388, grau, Gr. 10, VPE120	PAAR
048711	Strick-Handschuh THERMOSTAR EN 388, grau, Gr. 11, VPE120	PAAR

## Arbeitsschuhe

### Sicherheitsstiefel



### Sicherheitsstiefel EUROFORT PVC

In gelb, Sohle schwarz aus PVC/Nitril, Schafthöhe ca. 38cm, 2,1kg - EN ISO 20345 S5 SRC - hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen - Verstärkungsrippen auf dem Schaft - Reflexpunkt an der Ferse - Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle - antistatische, öl-, säure, benzin- und fettbeständige Laufsohle - Größen 37 - 50.

3536139	PVC-Sicherheitsstiefel EUROFORT gelb, EN ISO 20345 S5 SRC, Gr. 39	PAAR
3536140	PVC-Sicherheitsstiefel EUROFORT gelb, EN ISO 20345 S5 SRC, Gr. 40	PAAR
3536141	PVC-Sicherheitsstiefel EUROFORT gelb, EN ISO 20345 S5 SRC, Gr. 41	PAAR
3536142	PVC-Sicherheitsstiefel EUROFORT gelb, EN ISO 20345 S5 SRC, Gr. 42	PAAR
3536143	PVC-Sicherheitsstiefel EUROFORT gelb, EN ISO 20345 S5 SRC, Gr. 43	PAAR
3536144	PVC-Sicherheitsstiefel EUROFORT gelb, EN ISO 20345 S5 SRC, Gr. 44	PAAR
3536145	PVC-Sicherheitsstiefel EUROFORT gelb, EN ISO 20345 S5 SRC, Gr. 45	PAAR
3536146	PVC-Sicherheitsstiefel EUROFORT gelb, EN ISO 20345 S5 SRC, Gr. 46	PAAR
3536147	PVC-Sicherheitsstiefel EUROFORT gelb, EN ISO 20345 S5 SRC, Gr. 47	PAAR
3536148	PVC-Sicherheitsstiefel EUROFORT gelb, EN ISO 20345 S5 SRC, Gr. 48	PAAR



### Sicherheitsstiefel EUROMASTER PVC

In gelb, Sohle schwarz aus PVC/Nitril, Schafthöhe ca. 38cm, 2,1kg - EN ISO 20345 S5 SRA - hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen - Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle - antistatische, öl-, säure, benzin- und fettbeständige Laufsohle - Größen 39 - 48.

3536239	PVC-Sicherheitsstiefel EUROMASTER gelb, EN ISO 20345 S5 SRA, Gr. 39	PAAR
3536240	PVC-Sicherheitsstiefel EUROMASTER gelb, EN ISO 20345 S5 SRA, Gr. 40	PAAR
3536241	PVC-Sicherheitsstiefel EUROMASTER gelb, EN ISO 20345 S5 SRA, Gr. 41	PAAR
3536242	PVC-Sicherheitsstiefel EUROMASTER gelb, EN ISO 20345 S5 SRA, Gr. 42	PAAR
3536243	PVC-Sicherheitsstiefel EUROMASTER gelb, EN ISO 20345 S5 SRA, Gr. 43	PAAR
3536244	PVC-Sicherheitsstiefel EUROMASTER gelb, EN ISO 20345 S5 SRA, Gr. 44	PAAR
3536245	PVC-Sicherheitsstiefel EUROMASTER gelb, EN ISO 20345 S5 SRA, Gr. 45	PAAR
3536246	PVC-Sicherheitsstiefel EUROMASTER gelb, EN ISO 20345 S5 SRA, Gr. 46	PAAR
3536247	PVC-Sicherheitsstiefel EUROMASTER gelb, EN ISO 20345 S5 SRA, Gr. 47	PAAR
3536248	PVC-Sicherheitsstiefel EUROMASTER gelb, EN ISO 20345 S5 SRA, Gr. 48	PAAR



### Sicherheitsstiefel DYNAJET 800

Für den Einsatz beim Arbeiten mit handgeführten HD-Reinigern. Druckfest bis 800bar, bei Rückstoßkraft der Lanze bis 117N, bei Düsengröße bis 1,0mm, mit Abstand bis 75mm Düse zu Stiefel, bei Vorschubgeschw. bis 0,2m/sek. und Wasserfluss bis 17,7l/min. Gem. Prüfgrundlage EN 345-1-Juni 1997, BGR 191, Absatz 3.1.5.5.3, Schutzstufe S5.

460737W	Sicherheitsstiefel DYNAJET 800 gelb, druckfest bis 800bar, Gr. 43	PAAR
460738W	Sicherheitsstiefel DYNAJET 800 gelb, druckfest bis 800bar, Gr. 44	PAAR
460739W	Sicherheitsstiefel DYNAJET 800 gelb, druckfest bis 800bar, Gr. 45	PAAR



**Stiefel MARKANT PVC**

In schwarz aus PVC, Schafthöhe ca. 38cm - EN ISO 20347 O4 SRA - Textilfutter - Größen 36 - 50.

3505040	PVC-Stiefel MARKANT schwarz, EN ISO 20347 O4 SRA, Gr. 40	PAAR
3505041	PVC-Stiefel MARKANT schwarz, EN ISO 20347 O4 SRA, Gr. 41	PAAR
3505042	PVC-Stiefel MARKANT schwarz, EN ISO 20347 O4 SRA, Gr. 42	PAAR
3505043	PVC-Stiefel MARKANT schwarz, EN ISO 20347 O4 SRA, Gr. 43	PAAR
3505044	PVC-Stiefel MARKANT schwarz, EN ISO 20347 O4 SRA, Gr. 44	PAAR
3505045	PVC-Stiefel MARKANT schwarz, EN ISO 20347 O4 SRA, Gr. 45	PAAR
3505046	PVC-Stiefel MARKANT schwarz, EN ISO 20347 O4 SRA, Gr. 46	PAAR
3505047	PVC-Stiefel MARKANT schwarz, EN ISO 20347 O4 SRA, Gr. 47	PAAR

**Bausicherheitsschuhe LORENCIC**



**LORENCIC Bausicherheitsschuh LO-WALKER**

Hohe Ausführung in schwarz nach EN 20345:2011 S3 HRO SRC. Schuhweite: Natural Confort 11 Mondopoint. Anatomisch geformte, herausnehmbare Innensohle für ermüdungsfreies Arbeiten. Weiches Textil-Innenfutter. Angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial. Obermaterial aus hochwertigem Leder inkl. Fersenstabilisator aus TPU-Material zum Schutz vor Umknickunfällen. Kunststoffkappe (Non Metallic 200J) und durchtrittsichere Gewebezwichensohle (Non Metallic Zero). Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU-Sohle. Mit silbernen Reflex-Applikationen. Größen 39 - 47.

LOWALKER39	Bausicherheitsschuh LO-WALKER, schwarz, hoch, EN ISO 20345:2011 S3, Gr. 39	PAAR
LOWALKER40	Bausicherheitsschuh LO-WALKER, schwarz, hoch, EN ISO 20345:2011 S3, Gr. 40	PAAR
LOWALKER41	Bausicherheitsschuh LO-WALKER, schwarz, hoch, EN ISO 20345:2011 S3, Gr. 41	PAAR
LOWALKER42	Bausicherheitsschuh LO-WALKER, schwarz, hoch, EN ISO 20345:2011 S3, Gr. 42	PAAR
LOWALKER43	Bausicherheitsschuh LO-WALKER, schwarz, hoch, EN ISO 20345:2011 S3, Gr. 43	PAAR
LOWALKER44	Bausicherheitsschuh LO-WALKER, schwarz, hoch, EN ISO 20345:2011 S3, Gr. 44	PAAR
LOWALKER45	Bausicherheitsschuh LO-WALKER, schwarz, hoch, EN ISO 20345:2011 S3, Gr. 45	PAAR
LOWALKER46	Bausicherheitsschuh LO-WALKER, schwarz, hoch, EN ISO 20345:2011 S3, Gr. 46	PAAR
LOWALKER47	Bausicherheitsschuh LO-WALKER, schwarz, hoch, EN ISO 20345:2011 S3, Gr. 47	PAAR



**Bausicherheitsschuh LORENCIC hoch**

Hohe Ausführung in schwarz nach EN 20345 : 2011 S3, Profi Qualität aus pigmentiertem Spaltleder - Stahlkappe und durchtrittsichere Stahleinlage - Laufsohle aus antistatischem, ölbeständigem, rutschhemmendem PU - 2D - Größen 39 - 47.

CE5739	Bausicherheitsschuh schwarz hoch, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 39	PAAR
CE5740	Bausicherheitsschuh schwarz hoch, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 40	PAAR
CE5741	Bausicherheitsschuh schwarz hoch, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 41	PAAR
CE5742	Bausicherheitsschuh schwarz hoch, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 42	PAAR
CE5743	Bausicherheitsschuh schwarz hoch, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 43	PAAR
CE5744	Bausicherheitsschuh schwarz hoch, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 44	PAAR
CE5745	Bausicherheitsschuh schwarz hoch, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 45	PAAR
CE5746	Bausicherheitsschuh schwarz hoch, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 46	PAAR
CE5747	Bausicherheitsschuh schwarz hoch, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 47	PAAR



**Bausicherheitsschuh LORENCIC nieder**

Ausführung in schwarz nach EN 20345 : 2011 S3, Profi - Qualität aus pigmentiertem Spaltleder. - Stahlkappe und durchtrittsichere Stahleinlage - Laufsohle aus antistatischen, ölbeständigen, rutschhemmenden PU - 2D - Größen 39 - 47.

CE5639	Bausicherheitsschuh schwarz nieder, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 39	PAAR
CE5640	Bausicherheitsschuh schwarz nieder, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 40	PAAR
CE5641	Bausicherheitsschuh schwarz nieder, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 41	PAAR
CE5642	Bausicherheitsschuh schwarz nieder, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 42	PAAR
CE5643	Bausicherheitsschuh schwarz nieder, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 43	PAAR
CE5644	Bausicherheitsschuh schwarz nieder, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 44	PAAR
CE5645	Bausicherheitsschuh schwarz nieder, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 45	PAAR
CE5646	Bausicherheitsschuh schwarz nieder, EN 20345 : 2011 S3, Gr. 46	PAAR

## Bausicherheitsschuhe

### Bausicherheitsschuhe PROFOX®



#### Bausicherheitsschuh PROFOX® hoch

in schwarz, Schuhweite 10,5 mit integrierter Überkappe - EN 20345:2011 S3 SRC - wasserfestes Leder - gepolsterter Kragen - Verschluss durch Triangel - Staublasche - durchgehende Decksohle - korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle - anatomisches, atmungsaktives Fußbett - antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle - Größen 39 - 47.

50139	Bausicherheitsschuh, hoch, EN 20345:2011 S3 SRC, Gr. 39 - Gummiüberkappe	PAAR
50140	Bausicherheitsschuh, hoch, EN 20345:2011 S3 SRC, Gr. 40 - Gummiüberkappe	PAAR
50141	Bausicherheitsschuh, hoch, EN 20345:2011 S3 SRC, Gr. 41 - Gummiüberkappe	PAAR
50142	Bausicherheitsschuh, hoch, EN 20345:2011 S3 SRC, Gr. 42 - Gummiüberkappe	PAAR
50143	Bausicherheitsschuh, hoch, EN 20345:2011 S3 SRC, Gr. 43 - Gummiüberkappe	PAAR
50144	Bausicherheitsschuh, hoch, EN 20345:2011 S3 SRC, Gr. 44 - Gummiüberkappe	PAAR
50145	Bausicherheitsschuh, hoch, EN 20345:2011 S3 SRC, Gr. 45 - Gummiüberkappe	PAAR
50146	Bausicherheitsschuh, hoch, EN 20345:2011 S3 SRC, Gr. 46 - Gummiüberkappe	PAAR
50147	Bausicherheitsschuh, hoch, S3, EN345, Gr. 47 - Gummiüberkappe	PAAR

### Bausicherheitsstiefel Winter



#### Bausicherheitsschnürstiefel Winter HARZ hoch

In schwarz, Schuhweite 11, Schafthöhe ca. 23cm - EN ISO 20345 S3 SRA - Schaft aus leicht geprägtem, vollnarbigem Leder - gepolsterter Kragen - Verschluss durch Triangel - angenähte, gepolsterte und webpelzgefütterte Staublasche aus Leder - Hinterkappenfutter aus Webpelz - korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle - antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle - Größen 35 - 49.

3340039	Bausicherheitsschuh Winter HARZ schwarz, EN ISO 20345 S3 SRA, Gr. 39	PAAR
3340040	Bausicherheitsschuh Winter HARZ schwarz, EN ISO 20345 S3 SRA, Gr. 40	PAAR
3340041	Bausicherheitsschuh Winter HARZ schwarz, EN ISO 20345 S3 SRA, Gr. 41	PAAR
3340042	Bausicherheitsschuh Winter HARZ schwarz, EN ISO 20345 S3 SRA, Gr. 42	PAAR
3340043	Bausicherheitsschuh Winter HARZ schwarz, EN ISO 20345 S3 SRA, Gr. 43	PAAR
3340044	Bausicherheitsschuh Winter HARZ schwarz, EN ISO 20345 S3 SRA, Gr. 44	PAAR
3340045	Bausicherheitsschuh Winter HARZ schwarz, EN ISO 20345 S3 SRA, Gr. 45	PAAR
3340046	Bausicherheitsschuh Winter HARZ schwarz, EN ISO 20345 S3 SRA, Gr. 46	PAAR
3340047	Bausicherheitsschuh Winter HARZ schwarz, EN ISO 20345 S3 SRA, Gr. 47	PAAR
3340048	Bausicherheitsschuh Winter HARZ schwarz, EN ISO 20345 S3 SRA, Gr. 48	PAAR

### Weißer Sicherheitsschuhe



#### Sicherheitsschuh ORVIETO nieder

In Weiß, Schuhweite 11, gemäß EN ISO 20345 S2 SRC. Gepolsterter Schaft, Verschluss durch Kunststoff-Ösen, angenähte Staublasche, Schaft aus Mikrofaser. Anatomisch geformte Decksohle, Futter aus antibakteriellem Gewebe, Kunststoffkappe. Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle. Maschinenwaschbar bis 30°C, HACCP geeignet. Größen 38 - 47.

3462838	Sicherheitsschuh ORVIETO, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 38, VPE5	PAAR
3462839	Sicherheitsschuh ORVIETO, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 39, VPE5	PAAR
3462840	Sicherheitsschuh ORVIETO, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 40, VPE5	PAAR
3462841	Sicherheitsschuh ORVIETO, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 41, VPE5	PAAR
3462842	Sicherheitsschuh ORVIETO, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 42, VPE5	PAAR
3462843	Sicherheitsschuh ORVIETO, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 43, VPE5	PAAR
3462844	Sicherheitsschuh ORVIETO, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 44, VPE5	PAAR
3462845	Sicherheitsschuh ORVIETO, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 45, VPE5	PAAR
3462846	Sicherheitsschuh ORVIETO, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 46, VPE5	PAAR
3462847	Sicherheitsschuh ORVIETO, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 47, VPE5	PAAR



#### Sicherheits-Slipper CESENA

In Weiß gemäß Norm EN ISO 20345 S2 SRC, Schuhweite 11. Schaft aus Mikrofaser, maschinenwaschbar bis 30°, anatomisch geformte Decksohle, Kunststoffkappe, angenähte Staublasche. Futter aus antibakteriellem Gewebe. Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle, gepolsterter Schaft sowie Gummizug unter der Lasche. HACCP geeignet. Größen 38 - 47.

3462338	Sicherheits-Slipper CESENA, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 38, VPE5	PAAR
3462339	Sicherheits-Slipper CESENA, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 39, VPE5	PAAR
3462340	Sicherheits-Slipper CESENA, weiß, nieder, S2, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 40, VPE5	PAAR
3462341	Sicherheits-Slipper CESENA, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 41, VPE5	PAAR
3462342	Sicherheits-Slipper CESENA, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 42, VPE5	PAAR
3462343	Sicherheits-Slipper CESENA, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 43, VPE5	PAAR
3462344	Sicherheits-Slipper CESENA, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 44, VPE5	PAAR
3462345	Sicherheits-Slipper CESENA, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 45, VPE5	PAAR
3462346	Sicherheits-Slipper CESENA, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 46, VPE5	PAAR
3462347	Sicherheits-Slipper CESENA, weiß, nieder, EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 47, VPE5	PAAR

Regenschutz PU



**Regenjacke NESSMERSIEL**

In Gelb aus PU auf Polyester-Trägermaterial, 170 g/m<sup>2</sup>. Nähte geschweißt und doppelt versiegelt. Kapuze weitenverstellbar, verdeckter Reißverschluss, Ärmelbund mit Druckknopf weitenverstellbar, 2 Außentaschen mit Patte - Größen S-XXXL.

26636M	PU-Regenjacke NESSMERSIEL, gelb, 170 g/m <sup>2</sup> , Gr. M, VPE20	STK
26636L	PU-Regenjacke NESSMERSIEL, gelb, 170 g/m <sup>2</sup> , Gr. L, VPE20	STK
26636XL	PU-Regenjacke NESSMERSIEL, gelb, 170 g/m <sup>2</sup> , Gr. XL, VPE20	STK
26636XXL	PU-Regenjacke NESSMERSIEL, gelb, 170 g/m <sup>2</sup> , Gr. XXL, VPE20	STK



**Regen-Bundhose HOOKSIEL**

In Gelb aus PU auf Polyester-Trägermaterial, 170 g/m<sup>2</sup>. Nähte geschweißt und doppelt versiegelt, Bund mit Gummizug und Druckknopf, Hosenbeinabschluss mit Druckknopf - Größen S-XXXL.

26656M	PU-Regenhose HOOKSIEL, gelb, 170 g/m <sup>2</sup> , Gr. M, VPE25	STK
26656L	PU-Regenhose HOOKSIEL, gelb, 170 g/m <sup>2</sup> , Gr. L, VPE25	STK
26656XL	PU-Regenhose HOOKSIEL, gelb, 170 g/m <sup>2</sup> , Gr. XL, VPE25	STK
26656XXL	PU-Regenhose HOOKSIEL, gelb, 170 g/m <sup>2</sup> , Gr. XXL, VPE25	STK

Andere Farben auf Anfrage!

Schutzanzug WASSERDICHT



**Schutzanzug DYNAJET**


Jacke und Latzhose, blau, aus Poratex Premium. Wasserdicht, atmungsaktiv.

414068W	Schutzanzug DYNAJET blau, Latzhose+Jacke, Gr. L - Poratex	STK
414069W	Schutzanzug DYNAJET blau, Latzhose+Jacke, Gr. XL - Poratex	STK
414070W	Schutzanzug DYNAJET blau, Latzhose+Jacke, Gr. XXL - Poratex	STK

Oberbekleidung

Oberbekleidung 240 g - Baumwolle

Latzhosen



**Latzhose 240g weiß**

Aufwendigste Verarbeitung, 100% diagonal Baumwollkörper, strapazierfähig, einlauffest, 240g/m<sup>2</sup> mit einer Brusttasche, einer Reißverschluss tasche im Latzbereich, zwei aufgesetzten Taschen in der Vorderhose, einer Gesäßtasche, einer Zollstabtasche, einer Handytasche, Knieverstärkung, Rücken mit Gummizug, Schlitz mit Kunststoff-Reißverschluss, alle Taschen mit Besatz verstärkt. Größen 44-64.

51144G	Latzhose weiß 240 g Gr. 44	STK
51146G	Latzhose weiß 240 g Gr. 46	STK
51148G	Latzhose weiß 240 g Gr. 48	STK
51150G	Latzhose weiß 240 g Gr. 50	STK
51152G	Latzhose weiß 240 g Gr. 52	STK
51154G	Latzhose weiß 240 g Gr. 54	STK
51156G	Latzhose weiß 240 g Gr. 56	STK
51158G	Latzhose weiß 240 g Gr. 58	STK
51160G	Latzhose weiß 240 g Gr. 60	STK
51162G	Latzhose weiß 240 g Gr. 62	STK
51164G	Latzhose weiß 240 g Gr. 64	STK




### Latzhose 240g blau

Aufwendigste Verarbeitung, 100% diagonal Baumwollkörper, strapazierfähig, einlauffest, 240g/m<sup>2</sup>, mit einer Brusttasche, einer Reißverschluss tasche im Latzbereich, zwei aufgesetzten Taschen in der Vorderhose, einer Gesäßtasche, einer Zollstabs tasche, einer Handytasche, Knieverstärkung, Rücken mit Gummizug, Schlitz mit Kunststoff-Reißverschluss, alle Taschen mit Besatz verstärkt. Größen 46-64.

511460G	Latzhose blau 240 g Gr. 46	STK
511480G	Latzhose blau 240 g Gr. 48	STK
511500G	Latzhose blau 240 g Gr. 50	STK
511520G	Latzhose blau 240 g Gr. 52	STK
511540G	Latzhose blau 240 g Gr. 54	STK
511560G	Latzhose blau 240 g Gr. 56	STK
511580G	Latzhose blau 240 g Gr. 58	STK
511600G	Latzhose blau 240 g Gr. 60	STK
511620G	Latzhose blau 240 g Gr. 62	STK
511640G	Latzhose blau 240 g Gr. 64	STK

## Overalls



### Overall 240g weiß

Aufwendigste Verarbeitung, 100% diagonal Baumwollkörper, strapazierfähig, einlauffest, 240g/m<sup>2</sup> mit zwei aufgesetzten Brusttaschen mit Patte, zwei Seitentaschen, vordere Mitte mit Reißverschluss, Rücken mit Gummizug, Ärmelsaum mit Schlitz, Manschette, Knopfloch und Knopf. Größen 46-64.

501460G	Overall weiß 240 g Gr. 46	STK
50148G	Overall weiß 240 g Gr. 48	STK
50150G	Overall weiß 240 g Gr. 50	STK
50152G	Overall weiß 240 g Gr. 52	STK
50154G	Overall weiß 240 g Gr. 54	STK
50156G	Overall weiß 240 g Gr. 56	STK
50158G	Overall weiß 240 g Gr. 58	STK
50160G	Overall weiß 240 g Gr. 60	STK
50162G	Overall weiß 240 g Gr. 62	STK



### Overall 240g blau

Aufwendigste Verarbeitung, 100% diagonal Baumwollkörper, strapazierfähig, einlauffest, 240g/m<sup>2</sup>, mit zwei aufgesetzten Brusttaschen mit Patte, zwei Seitentaschen, vordere Mitte mit Reißverschluss, Rücken mit Gummizug, Ärmelsaum mit Schlitz, Manschette, Knopfloch und Knopf. Größen 46-64.

5014600G	Overall blau 240 g Gr. 46	STK
501480G	Overall blau 240 g Gr. 48	STK
501500G	Overall blau 240 g Gr. 50	STK
501520G	Overall blau 240 g Gr. 52	STK
501540G	Overall blau 240 g Gr. 54	STK
501560G	Overall blau 240 g Gr. 56	STK
501580G	Overall blau 240 g Gr. 58	STK
501600G	Overall blau 240 g Gr. 60	STK
501620G	Overall blau 240 g Gr. 62	STK

## Arbeitsblusen



### Arbeitsbluse 240g weiß

Aufwendigste Verarbeitung, 100% diagonal Baumwollkörper, strapazierfähig, einlauffest, 240g/m<sup>2</sup>, mit zwei aufgesetzten verstärkten Seitentaschen, einer aufgesetzten Tasche mit Patte, einer aufgesetzten Tasche mit Handytasche und einer Innentasche. Größen 44-64.

54144G	Arbeitsbluse weiß 240 g Gr. 44	STK
54146G	Arbeitsbluse weiß 240 g Gr. 46	STK
54148G	Arbeitsbluse weiß 240 g Gr. 48	STK
54150G	Arbeitsbluse weiß 240 g Gr. 50	STK
54152G	Arbeitsbluse weiß 240 g Gr. 52	STK
54154G	Arbeitsbluse weiß 240 g Gr. 54	STK
54156G	Arbeitsbluse weiß 240 g Gr. 56	STK
54158G	Arbeitsbluse weiß 240 g Gr. 58	STK
54160G	Arbeitsbluse weiß 240 g Gr. 60	STK
54162G	Arbeitsbluse weiß 240 g Gr. 62	STK



**Arbeitsbluse 240g blau**

Aufwendigste Verarbeitung, 100% diagonal Baumwollkörper, strapazierfähig, einlauffest, 240g/m<sup>2</sup>, mit zwei aufgesetzten verstärkten Seitentaschen, einer aufgesetzten Tasche mit Patte, einer aufgesetzten Tasche mit Handytasche und einer Innentasche. Größen 46-64.

541480G	Arbeitsbluse blau 240 g Gr. 48	STK
541500G	Arbeitsbluse blau 240 g Gr. 50	STK
541520G	Arbeitsbluse blau 240 g Gr. 52	STK
541540G	Arbeitsbluse blau 240 g Gr. 54	STK
541560G	Arbeitsbluse blau 240 g Gr. 56	STK
541580G	Arbeitsbluse blau 240 g Gr. 58	STK
541600G	Arbeitsbluse blau 240 g Gr. 60	STK

**Bundhosen**



**Bundhose 240g weiß**

Aufwendigste Verarbeitung, 100% diagonal Baumwollkörper, strapazierfähig, einlauffest, 240g/m<sup>2</sup> Bund mit Gürtelschlaufen, mit zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche mit Knopf und Knopfloch, einer Zollstabs tasche, einer Handytasche, Knieverstärkung, Bundknopfloch und Knopf, Schlitz mit Kunststoff-Reißverschluss. Alle Taschen mit Besatz verstärkt. Größen 44-64.

53144G	Bundhose weiß 240 g Gr. 44	STK
53146G	Bundhose weiß 240 g Gr. 46	STK
53148G	Bundhose weiß 240 g Gr. 48	STK
53150G	Bundhose weiß 240 g Gr. 50	STK
53152G	Bundhose weiß 240 g Gr. 52	STK
53154G	Bundhose weiß 240 g Gr. 54	STK
53156G	Bundhose weiß 240 g Gr. 56	STK
53158G	Bundhose weiß 240 g Gr. 58	STK
53160G	Bundhose weiß 240 g Gr. 60	STK



**Bundhose 240g blau**

Aufwendigste Verarbeitung, 100% diagonal Baumwollkörper, strapazierfähig, einlauffest, 240g/m<sup>2</sup> Bund mit Gürtelschlaufen, mit zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche mit Knopf und Knopfloch, einer Zollstabs tasche, einer Handytasche, Knieverstärkung, Bundknopfloch und Knopf, Schlitz mit Kunststoff-Reißverschluss. Alle Taschen mit Besatz verstärkt. Größen 46-64.

531460G	Bundhose blau 240 g Gr. 46	STK
531480G	Bundhose blau 240 g Gr. 48	STK
531500G	Bundhose blau 240 g Gr. 50	STK
531520G	Bundhose blau 240 g Gr. 52	STK
531540G	Bundhose blau 240 g Gr. 54	STK
531560G	Bundhose blau 240 g Gr. 56	STK
531580G	Bundhose blau 240 g Gr. 58	STK
531600G	Bundhose blau 240 g Gr. 60	STK

Latzhosen ICON LUXE



**Latzhose ICON 1009 LUXE**

Zweifarbige Latzhose bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, diagonal geschnittener Rückenpartie, elastischen Trägern und verstellbarer Bundweite. Seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, diagonal geschnittene Kniepartie. Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen. In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster. Latztasche mit Patte, Beintasche, Brustinnentasche, Handytasche mit Klettverschluss, Stifftasche, Cordura®-verstärkte doppelte Zollstocktasche, Innentasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen, Hammerschlaufe, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten - eine mit Patte. Größen: C42-C60.

10080696542	Latzhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C42 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080696544	Latzhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C44 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080696546	Latzhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C46 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080696548	Latzhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C48 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080696550	Latzhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C50 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080696552	Latzhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C52 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080696554	Latzhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C54 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080696556	Latzhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C56 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080696558	Latzhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C58 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080696560	Latzhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C60 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK



**Latzhose ICON 1009 LUXE**

Zweifarbige Latzhose bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, diagonal geschnittener Rückenpartie, elastischen Trägern und verstellbarer Bundweite. Seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, diagonal geschnittene Kniepartie. Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen. In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster. Latztasche mit Patte, Beintasche, Brustinnentasche, Handytasche mit Klettverschluss, Stifftasche, Cordura®-verstärkte doppelte Zollstocktasche, Innentasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen, Hammerschlaufe, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten - eine mit Patte. Größen: C42-C60.

10080657642	Latzhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C42 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080657644	Latzhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C44 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080657646	Latzhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C46 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080657648	Latzhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C48 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080657650	Latzhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C50 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080657652	Latzhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C52 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080657654	Latzhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C54 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080657656	Latzhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C56 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080657658	Latzhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C58 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080657660	Latzhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C60 -65% Polyester 35%Baumw	STK



**Latzhose ICON 1009 LUXE**

Zweifarbige Latzhose bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, diagonal geschnittener Rückenpartie, elastischen Trägern und verstellbarer Bundweite. Seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, diagonal geschnittene Kniepartie. Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen. In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster. Latztasche mit Patte, Beintasche, Brustinnentasche, Handytasche mit Klettverschluss, Stifttasche, Cordura®-verstärkte doppelte Zollstocktasche, Innentasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen, Hammerschlaufe, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten - eine mit Patte. Größen: C42-C60.

10080689642	Latzhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C42 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080689644	Latzhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C44 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080689646	Latzhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C46 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080689648	Latzhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C48 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080689650	Latzhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C50 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080689652	Latzhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C52 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080689654	Latzhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C54 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080689656	Latzhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C56 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080689658	Latzhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C58 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080689660	Latzhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C60 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK



**Latzhose ICON 1009 LUXE**

Zweifarbige Latzhose bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, diagonal geschnittener Rückenpartie, elastischen Trägern und verstellbarer Bundweite. Seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, diagonal geschnittene Kniepartie. Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen. In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster. Latztasche mit Patte, Beintasche, Brustinnentasche, Handytasche mit Klettverschluss, Stifttasche, Cordura®-verstärkte doppelte Zollstocktasche, Innentasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen, Hammerschlaufe, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten - eine mit Patte. Größen: C42-C60.

10080686642	Latzhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C42 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080686644	Latzhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C44 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080686646	Latzhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C46 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080686648	Latzhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C48 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080686650	Latzhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C50 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080686652	Latzhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C52 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080686654	Latzhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C54 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080686656	Latzhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C56 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080686658	Latzhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C58 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080686660	Latzhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C60 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK

Weitere Farbkombinationen: kornblau/dunkelblau, grau/schwarz, dunkelblau/kornblau; khaki/schwarz, königsblau/marine, Army grün hell/Army grün - auf Anfrage!

Bundjacken ICON LUXE



**Bundjacke ICON 4857 LUXE**

Zweifarbige Bundjacke bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, vorgeformten Ärmeln, verstellbaren Armabschlüssen und Bund. Breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss, Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach, Handytasche mit Patte und Reißverschluss. Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach), Innentasche mit Klettverschluss. Größen: S-2XL.

100804965S	Bundjacke ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. S- 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100804965M	Bundjacke ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. M- 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100804965L	Bundjacke ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. L - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100804965XL	Bundjacke ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. XL - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
1008049652XL	Bundjacke ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. 2XL - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK



**Bundjacke ICON 4857 LUXE**

Zweifarbige Bundjacke bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, vorgeformten Ärmeln, verstellbaren Armabschlüssen und Bund. Breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss, Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach, Handytasche mit Patte und Reißverschluss. Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach), Innentasche mit Klettverschluss. Größen: S-2XL.

100804576S	Bundjacke ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. S- 65% Polyester 35% Baumw	STK
100804576M	Bundjacke ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. M- 65% Polyester 35% Baumw	STK
100804576L	Bundjacke ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. L -65% Polyester 35% Baumw	STK
100804576XL	Bundjacke ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. XL -65% Polyester 35%Baumw	STK
1008045762XL	Bundjacke ICON LUXE, marine/königsblau, 295g/m2, Gr. 2XL -65% Polyester 35%Baumw	STK



**Bundjacke ICON 4857 LUXE**

Zweifarbige Bundjacke bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, vorgeformten Ärmeln, verstellbaren Armabschlüssen und Bund. Breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss, Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach, Handytasche mit Patte und Reißverschluss. Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach), Innentasche mit Klettverschluss. Größen: S-2XL.

100804896S	Bundjacke ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. S- 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100804896M	Bundjacke ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. M- 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100804896L	Bundjacke ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. L - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100804896XL	Bundjacke ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. XL -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
1008048962XL	Bundjacke ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. 2XL - 65% Polyester 35% Baumw	STK



**Bundjacke ICON 4857 LUXE**

Zweifarbige Bundjacke bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, vorgeformten Ärmeln, verstellbaren Armabschlüssen und Bund. Breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss, Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach, Handytasche mit Patte und Reißverschluss. Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach), Innentasche mit Klettverschluss. Größen: S-2XL.

100804866S	Bundjacke ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. S - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100804866M	Bundjacke ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. M - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100804866L	Bundjacke ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. L - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100804866XL	Bundjacke ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. XL - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
1008048662XL	Bundjacke ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. 2XL - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK

Weitere Farbkombinationen: kornblau/dunkelblau, grau/schwarz, dunkelblau/kornblau; khaki/schwarz, königsblau/marine, Army grün hell//Army grün - auf Anfrage!

Bundhosen ICON LUXE

04

Arbeitsschutz



**Bundhose ICON 2019 LUXE**

Zweifarbige Bundhose bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, halbhohem Bund, Sattelschnitt, diagonal geschnittener Kniepartie. Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen. In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster. Beintasche mit Patte. Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche, Cordura®-verstärkte doppelte Zollstocktasche. Hammerschlaufe, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten - eine mit Patte. Größen: C42-C60.

10080596542	Bundhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C42 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080596544	Bundhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C44 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080596546	Bundhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C46 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080596548	Bundhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C48 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080596550	Bundhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C50 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080596552	Bundhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C52 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080596554	Bundhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C54 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080596556	Bundhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C56 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080596558	Bundhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C58 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080596560	Bundhose ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C60 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK



**Bundhose ICON 2019 LUXE**

Zweifarbige Bundhose bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, halbhohem Bund, Sattelschnitt, diagonal geschnittener Kniepartie. Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen. In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster. Beintasche mit Patte. Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche, Cordura®-verstärkte doppelte Zollstocktasche. Hammerschlaufe, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten - eine mit Patte. Größen: C42-C60.

10080557642	Bundhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C42 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080557644	Bundhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C44 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080557646	Bundhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C46 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080557648	Bundhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C48 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080557650	Bundhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C50 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080557652	Bundhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C52 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080557654	Bundhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C54 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080557656	Bundhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C56 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080557658	Bundhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C58 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080557660	Bundhose ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. C60 -65% Polyester 35%Baumw	STK



**Bundhose ICON 2019 LUXE**

Zweifarbige Bundhose bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, halbhohem Bund, Sattelschnitt, diagonal geschnittener Kniepartie. Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen. In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster. Beintasche mit Patte. Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche, Cordura®-verstärkte doppelte Zollstocktasche. Hammerschlaufe, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten - eine mit Patte. Größen: C42-C60.

10080589642	Bundhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C42 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080589644	Bundhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C44 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080589646	Bundhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C46 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080589648	Bundhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C48 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080589650	Bundhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C50 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080589652	Bundhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C52 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080589654	Bundhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C54 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080589656	Bundhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C56 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080589658	Bundhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C58 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080589660	Bundhose ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C60 -65% Polyester 35% Baumwolle	STK



**Bundhose ICON 2019 LUXE**

Zweifarbige Bundhose bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, halbhohem Bund, Sattelschnitt, diagonal geschnittener Kniepartie. Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen. In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster. Beintasche mit Patte. Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche, Cordura®-verstärkte doppelte Zollstocktasche. Hammerschlaufe, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten - eine mit Patte. Größen: C42-C60.

10080586642	Bundhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C42 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080586644	Bundhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C44 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080586646	Bundhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C46 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080586648	Bundhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C48 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080586650	Bundhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C50 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080586652	Bundhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C52 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080586654	Bundhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C54 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080586656	Bundhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C56 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080586658	Bundhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C58 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080586660	Bundhose ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. C60 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK

Weitere Farbkombinationen: kornblau/dunkelblau, grau/schwarz, dunkelblau/kornblau; khaki/schwarz, königsblau/marine, Army grün hell/Army grün - auf Anfrage!

Arbeitssshorts ICON LUXE

04

Arbeitsschutz



**Arbeitssshorts ICON 2020 LUXE**

Zweifarbige Arbeitssshorts bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, halbhohem Bund, Sattelschnitt. Beintasche mit Patte. Handytasche mit Klettverschluss und Stifftasche, Cordura®-verstärkte doppelte Zollstocktasche. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten - eine mit Patte. Größen: C42-C60.

10080896542	Arbeitssshorts ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C42 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080896544	Arbeitssshorts ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C44 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080896546	Arbeitssshorts ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C46 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080896548	Arbeitssshorts ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C48 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080896550	Arbeitssshorts ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C50 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080896552	Arbeitssshorts ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C52 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080896554	Arbeitssshorts ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C54 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080896556	Arbeitssshorts ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C56 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080896558	Arbeitssshorts ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C58 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080896560	Arbeitssshorts ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. C60 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK



**Arbeitssshorts ICON 2020 LUXE**

Zweifarbige Arbeitssshorts bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, halbhohem Bund, Sattelschnitt. Beintasche mit Patte. Handytasche mit Klettverschluss und Stifftasche, Cordura®-verstärkte doppelte Zollstocktasche. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten - eine mit Patte. Größen: C42-C60.

10080857642	Arbeitssshorts ICON LUXE, marine/königsblau, 295g/m2, Gr. C42 -65% Poly. 35%Baumw	STK
10080857644	Arbeitssshorts ICON LUXE, marine/königsblau, 295g/m2, Gr. C44 -65% Poly. 35%Baumw	STK
10080857646	Arbeitssshorts ICON LUXE, marine/königsblau, 295g/m2, Gr. C46 -65% Poly. 35%Baumw	STK
10080857648	Arbeitssshorts ICON LUXE, marine/königsblau, 295g/m2, Gr. C48 -65% Poly. 35%Baumw	STK
10080857650	Arbeitssshorts ICON LUXE, marine/königsblau, 295g/m2, Gr. C50 -65% Poly. 35%Baumw	STK
10080857652	Arbeitssshorts ICON LUXE, marine/königsblau, 295g/m2, Gr. C52 -65% Poly. 35%Baumw	STK
10080857654	Arbeitssshorts ICON LUXE, marine/königsblau, 295g/m2, Gr. C54 -65% Poly. 35%Baumw	STK
10080857656	Arbeitssshorts ICON LUXE, marine/königsblau, 295g/m2, Gr. C56 -65% Poly. 35%Baumw	STK
10080857658	Arbeitssshorts ICON LUXE, marine/königsblau, 295g/m2, Gr. C58 -65% Poly. 35%Baumw	STK
10080857660	Arbeitssshorts ICON LUXE, marine/königsblau, 295g/m2, Gr. C60 -65% Poly. 35%Baumw	STK



**Arbeitssshorts ICON 2020 LUXE**

Zweifarbige Arbeitssshorts bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, halbhohem Bund, Sattelschnitt. Beintasche mit Patte. Handytasche mit Klettverschluss und Stifftasche, Cordura®-verstärkte doppelte Zollstocktasche. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten - eine mit Patte. Größen: C42-C60.

10080889642	Arbeitssshorts ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C42 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080889644	Arbeitssshorts ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C44 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080889646	Arbeitssshorts ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C46 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080889648	Arbeitssshorts ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C48 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080889650	Arbeitssshorts ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C50 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080889652	Arbeitssshorts ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C52 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080889654	Arbeitssshorts ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C54 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080889656	Arbeitssshorts ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C56 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080889658	Arbeitssshorts ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C58 -65% Polyester 35%Baumw	STK
10080889660	Arbeitssshorts ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. C60 -65% Polyester 35%Baumw	STK



### ArbeitssHORTS ICON 2020 LUXE

Zweifarbige ArbeitssHORTS bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m<sup>2</sup>. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, halbhohem Bund, Sattelschnitt. Beintasche mit Patte. Handytasche mit Klettverschluss und Stifftasche, Cordura®-verstärkte doppelte Zollstocktasche. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten - eine mit Patte. Größen: C42-C60.

10080886642	ArbeitssHORTS ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m <sup>2</sup> , Gr. C42 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080886644	ArbeitssHORTS ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m <sup>2</sup> , Gr. C44 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080886646	ArbeitssHORTS ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m <sup>2</sup> , Gr. C46 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080886648	ArbeitssHORTS ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m <sup>2</sup> , Gr. C48 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080886650	ArbeitssHORTS ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m <sup>2</sup> , Gr. C50 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080886652	ArbeitssHORTS ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m <sup>2</sup> , Gr. C52 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080886654	ArbeitssHORTS ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m <sup>2</sup> , Gr. C54 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080886656	ArbeitssHORTS ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m <sup>2</sup> , Gr. C56 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080886658	ArbeitssHORTS ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m <sup>2</sup> , Gr. C58 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
10080886660	ArbeitssHORTS ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m <sup>2</sup> , Gr. C60 - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK

## T-Shirts



### T-Shirt SG 18 Heavyweight weiß

T-Shirt aus 100% ringgesponnener Baumwolle 180g/m<sup>2</sup> (weiß: 175g/m<sup>2</sup>) mit Schulter-zu-Schulter Nackenband. Feines, formbeständiges Gewebe, Set-In Ärmel, Schlauchware. Ideal zum Bedrucken.

18052S	T-Shirt SG 18 Heavyweight, weiß, 175g/m <sup>2</sup> , Gr. S, VPE10	STK
18052M	T-Shirt SG 18 Heavyweight, weiß, 175g/m <sup>2</sup> , Gr. M, VPE10	STK
18052L	T-Shirt SG 18 Heavyweight, weiß, 175g/m <sup>2</sup> , Gr. L, VPE10	STK
18052XL	T-Shirt SG 18 Heavyweight, weiß, 175g/m <sup>2</sup> , Gr. XL, VPE10	STK
18052XXL	T-Shirt SG 18 Heavyweight, weiß, 175g/m <sup>2</sup> , Gr. XXL, VPE10	STK

Weitere Farben auf Anfrage!



### T-Shirt SG 18 Heavyweight Light Oxford

T-Shirt aus 93% Baumwolle, 7% Viskose, 180g/m<sup>2</sup> mit Schulter-zu-Schulter Nackenband. Feines, formbeständiges Gewebe, Set-In Ärmel, Schlauchware. Ideal zum Bedrucken.

18052HGS	T-Shirt SG 18 Heavyweight, Light Oxford, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. S, VPE10	STK
18052HGM	T-Shirt SG 18 Heavyweight, Light Oxford, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. M, VPE10	STK
18052HGL	T-Shirt SG 18 Heavyweight, Light Oxford, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. L, VPE10	STK
18052HGXL	T-Shirt SG 18 Heavyweight, Light Oxford, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. XL, VPE10	STK
18052HGXXL	T-Shirt SG 18 Heavyweight, Light Oxford, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. XXL, VPE10	STK

Weitere Farben auf Anfrage!

## Poloshirts



### Poloshirt Piqué SAFRAN weiß

Poloshirt aus 100% ringgesponnener Baumwolle 180g/m<sup>2</sup> mit Nackenband, 3er-Knopfleiste, Doppelnähten und Ton-in-Ton-Knöpfen. Größen S-XXL.

54942S	Poloshirt Piqué SAFRAN weiß, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. S, VPE10	STK
54942M	Poloshirt Piqué SAFRAN weiß, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. M, VPE10	STK
54942L	Poloshirt Piqué SAFRAN weiß, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. L, VPE10	STK
54942XL	Poloshirt Piqué SAFRAN weiß, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. XL, VPE10	STK
54942XXL	Poloshirt Piqué SAFRAN weiß, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. XXL, VPE10	STK



### Poloshirt Piqué SAFRAN Heather Grey

Poloshirt aus 90% Baumwolle, 10% Viskose, 180g/m<sup>2</sup> mit Nackenband, 3er-Knopfleiste, Doppelnähten und Ton-in-Ton-Knöpfen. Größen S-XXL.

54942HGS	Poloshirt Piqué SAFRAN Heather Grey, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. S, VPE10	STK
54942HGM	Poloshirt Piqué SAFRAN Heather Grey, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. M, VPE10	STK
54942HGL	Poloshirt Piqué SAFRAN Heather Grey, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. L, VPE10	STK
54942HGXL	Poloshirt Piqué SAFRAN Heather Grey, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. XL, VPE10	STK
54942HGXXL	Poloshirt Piqué SAFRAN Heather Grey, 180g/m <sup>2</sup> , Gr. XXL, VPE10	STK

Weitere Farben auf Anfrage!

## Sweatshirts



### Sweatshirt SG20

Sweatshirt bestehend aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 280g/m2. Innenseite mit angerautem Fleece. Kragen, Ärmelabschlüsse und Bund aus Rippstrick, Set-In Ärmel. Schlauchware. Größen: S-XXL.

21652HGS	Sweatshirt SG20, Light Oxford, 280g/m2, Gr. S, VPE5	STK
21652HGM	Sweatshirt SG20, Light Oxford, 280g/m2, Gr. M, VPE5	STK
21652HGL	Sweatshirt SG20, Light Oxford, 280g/m2, Gr. L, VPE5	STK
21652HGXL	Sweatshirt SG20, Light Oxford, 280g/m2, Gr. XL, VPE5	STK
21652HGXXL	Sweatshirt SG20, Light Oxford, 280g/m2, Gr. XXL, VPE5	STK

Weitere Farben auf Anfrage!



### Sweatshirt SG20

Sweatshirt bestehend aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 280g/m2. Innenseite mit angerautem Fleece. Kragen, Ärmelabschlüsse und Bund aus Rippstrick, Set-In Ärmel. Schlauchware. Größen: S-XXL.

01060000S	Sweatshirt SG20, weiß, 280 g/m2, Gr. S	STK
01060000M	Sweatshirt SG20, weiß, 280 g/m2, Gr. M	STK
01060000L	Sweatshirt SG20, weiß, 280 g/m2, Gr. L	STK
01060000XL	Sweatshirt SG20, weiß, 280 g/m2, Gr. XL	STK
01060000XXL	Sweatshirt SG20, weiß, 280 g/m2, Gr. XXL	STK

## Spezialbekleidung für Estrichleger



### Bodenleger-Latzhose blau

-40%Polyester, 60% Baumwolle -mit austauschbaren Einsätzen -regulierbar im Gürtel -Hosenbein vorne und hinten mit Kunstleder verstärkt.

31112148B	Bodenleger-Latzhose blau Gr. 48	STK
31112150B	Bodenleger-Latzhose blau Gr. 50	STK
31112152B	Bodenleger-Latzhose blau Gr. 52	STK
31112154B	Bodenleger-Latzhose blau Gr. 54	STK
31112156B	Bodenleger-Latzhose blau Gr. 56	STK
31112158B	Bodenleger-Latzhose blau Gr. 58	STK
31112160B	Bodenleger-Latzhose blau Gr. 60	STK



### Bodenleger-Latzhose grau

-40%Polyester, 60% Baumwolle -mit austauschbaren Einsätzen -regulierbar im Gürtel -Hosenbein vorne und hinten mit Kunstleder verstärkt.

31112148	Bodenleger-Latzhose grau Gr. 48	STK
31112150	Bodenleger-Latzhose grau Gr. 50	STK
31112152	Bodenleger-Latzhose grau Gr. 52	STK
31112154	Bodenleger-Latzhose grau Gr. 54	STK
31112156	Bodenleger-Latzhose grau Gr. 56	STK
31112158	Bodenleger-Latzhose grau Gr. 58	STK
31112160	Bodenleger-Latzhose grau Gr. 60	STK



### Arbeits Chaps

Das Material ist absolut wasserfest und für extrem hohen Abrieb ausgerüstet. Ringsum geschlossen bis zur Kniekehle, reicht vorne 3 handbreit bis überhalb dem Knie. Ohne Verschlüsse zum Hineinsteigen. Ideal für Estricharbeiten.

14000C	Arbeits-Chaps mit Polster, bis Kniehöhe ringsum geschlossen 14.000	PAAR
--------	--------------------------------------------------------------------	------



**Bodenleger Bundhose**

-40%Polyester, 60% Baumwolle -mit austauschbaren Einsätzen -regulierbar im Gürtel -Hosenbein vorne und hinten mit Kunstleder verstärkt.

31112248	Bodenleger-Bundhose, Gr. 48	STK
31112250	Bodenleger-Bundhose, Gr. 50	STK
31112252	Bodenleger-Bundhose, Gr. 52	STK
31112254	Bodenleger-Bundhose, Gr. 54	STK



**Bodenleger-Bundhose dunkelblau**

Bodenleger-Bundhose aus strapazierfähigem Kunstleder mit Nässesperre und innenliegenden Knieprotektoren.

31112248B	Bodenleger-Bundhose, dunkelblau, Gr. 48	STK
31112250B	Bodenleger-Bundhose, dunkelblau, Gr. 50	STK
31112252B	Bodenleger-Bundhose, dunkelblau, Gr. 52	STK
31112254B	Bodenleger-Bundhose, dunkelblau, Gr. 54	STK
31112256B	Bodenleger-Bundhose, dunkelblau, Gr. 56	STK
31112258B	Bodenleger-Bundhose, dunkelblau, Gr. 58	STK
31112260B	Bodenleger-Bundhose, dunkelblau, Gr. 60	STK



**Knieschoner**

Knieschoner KNIEFIX SUPER+, gelb, DIN EN14404, Kastenform.

1320331	Knieschoner KNIEFIX SUPER+, gelb, DIN EN14404, Kastenform	PAAR
---------	-----------------------------------------------------------	------



**Knieschoner HARMONICA**

Knieschoner mit beweglichem Faltenbalg, besonders zur Estrichverlegung geeignet. Schutz für Knie und Schienbein gegen Abschürfungen, Feuchtigkeit, Kälte und Schmutz durch Schurz aus gummiertem Gewebe. Maße des Schurzes (LxB): 35,5x32cm. Artikel wird nur mit Gummiriemen geliefert.

13B	Knieschoner HARMONICA mit Faltenbalg inkl. Schurz	PAAR
-----	---------------------------------------------------	------

**Warnschutzbekleidung**



**Warnschutz-Bundjacken**



**Warnschutz-Bundjacke ESSENTIAL HIVIS**

Warnschutz-Bundjacke gemäß EN471 Klasse 3, bestehend aus 70% Polyester, 30% Baumwolle. Reißverschluss bis in den Kragen, 2 Brusttaschen mit Taschenpatte, 2 Vordertaschen, D-Ring, Innentasche mit Knöpfen, größenverstellbare Bündchen. Größen: S-2XL.

100001171S	Warnschutz-Bundjacke ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/3, Gr. S	STK
100001171M	Warnschutz-Bundjacke ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/3, Gr. M	STK
100001171L	Warnschutz-Bundjacke ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/3, Gr. L	STK
100001171XL	Warnschutz-Bundjacke ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/3, Gr. XL	STK
1000012712XL	Warnschutz-Bundjacke ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/3, Gr. 2XL	STK



## Warnschutz-Bundjacke ESSENTIAL HIVIS

Warnschutz-Bundjacke gemäß EN471 Klasse 3, bestehend aus 70% Polyester, 30% Baumwolle. Reißverschluss bis in den Kragen, 2 Brusttaschen mit Taschenpatte, 2 Vordertaschen, D-Ring, Innentasche mit Knöpfen, größenverstellbare Bündchen. Größen: S-2XL.

100001271S	Warnschutz-Bundjacke ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/3, Gr. S	STK
100001271M	Warnschutz-Bundjacke ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/3, Gr. M	STK
100001271L	Warnschutz-Bundjacke ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/3, Gr. L	STK
100001271XL	Warnschutz-Bundjacke ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/3, Gr. XL	STK
1000012712XL	Warnschutz-Bundjacke ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/3, Gr. 2XL	STK

04

Arbeitsschutz

## Warnschutz-Bundhosen



### Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS 300g

Warnschutz-Bundhose gemäß EN471 Klasse 2, bestehend aus 70% Polyester, 30% Baumwolle. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Beintasche mit Handytasche, D-Ring, Zollstocktasche, Knopf und Lasche für Schwedenmesser, Stifftasche, Knietaschen. Größen: C46-C58.

100002171C46	Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C46	STK
100002171C48	Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C48	STK
100002171C50	Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C50	STK
100002171C52	Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C52	STK
100002171C54	Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C54	STK
100002171C56	Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C56	STK
100002171C58	Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C58	STK



### Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS 300g

Warnschutz-Bundhose gemäß EN471 Klasse 2, bestehend aus 70% Polyester, 30% Baumwolle. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Beintasche mit Handytasche, D-Ring, Zollstocktasche, Knopf und Lasche für Schwedenmesser, Stifftasche, Knietaschen. Größen: C46-C58.

100002271C46	Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C46	STK
100002271C48	Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C48	STK
100002271C50	Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C50	STK
100002271C52	Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C52	STK
100002271C54	Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C54	STK
100002271C56	Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C56	STK
100002271C58	Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C58	STK

## Warnschutz-Latzhosen



### Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS 300g

Warnschutz-Latzhose gemäß EN471 Klasse 2, bestehend aus 70% Polyester, 30% Baumwolle. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Brusttasche mit Patte und Knopf, Stifftasche, D-Ring, Beintasche mit Handytasche, Zollstocktasche, Stifftasche, Knopf und Lasche für Schwedenmesser, elastische Träger, Knietaschen. Größen: C46-C58.

100003171C46	Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C46	STK
100003171C48	Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C48	STK
100003171C50	Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C50	STK
100003171C52	Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C52	STK
100003171C54	Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C54	STK
100003171C56	Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C56	STK
100003171C58	Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS, gelb/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C58	STK



**Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS 300g**

Warnschutz-Latzhose gemäß EN471 Klasse 2, bestehend aus 70% Polyester, 30% Baumwolle. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Brusttasche mit Patte und Knopf, Stifftasche, D-Ring, Beintasche mit Handytasche, Zollstocktasche, Stifftasche, Knopf und Lasche für Schwedenmesser, elastische Träger, Knietaschen. Größen: C46-C58.

100003271C46	Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C46	STK
100003271C48	Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C48	STK
100003271C50	Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C50	STK
100003271C52	Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C52	STK
100003271C54	Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C54	STK
100003271C56	Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C56	STK
100003271C58	Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS, orange/marine, EN471/2, 300 g/m2, Gr. C58	STK

**Warnschutz-ArbeitssHORTS**



**ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL**

Einfarbige FunktionssHORTS bestehend aus:70% Polyester, 30% Baumwolle, 235g/m2. Verstärkungen: 100% Polyamid. OEKO-TEX® zertifiziert. Mit 2 Vordertaschen, D-Ring, doppelt verstärkte Schnittnaht, 2 Gesäßtaschen, Beintasche mit Patte, Klettverschluss und D-Ring. CODURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeug- und Stifftasche. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 (Gr. C44-C50) und Klasse 2 (Gr. C52-C62). Industrierwäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert. Größen C44-C58.

11409713044	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, gelb, 235g/m2, Gr. C44	STK
11409713046	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, gelb, 235g/m2, Gr. C46	STK
11409713048	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, gelb, 235g/m2, Gr. C48	STK
11409713050	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, gelb, 235g/m2, Gr. C50	STK
11409713052	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, gelb, 235g/m2, Gr. C52	STK
11409713054	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, gelb, 235g/m2, Gr. C54	STK
11409713056	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, gelb, 235g/m2, Gr. C56	STK
11409713058	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, gelb, 235g/m2, Gr. C58	STK



**ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL**

Einfarbige FunktionssHORTS bestehend aus:70% Polyester, 30% Baumwolle, 235g/m2. Verstärkungen: 100% Polyamid. OEKO-TEX® zertifiziert. Mit 2 Vordertaschen, D-Ring, doppelt verstärkte Schnittnaht, 2 Gesäßtaschen, Beintasche mit Patte, Klettverschluss und D-Ring. CODURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeug- und Stifftasche. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 (Gr. C44-C50) und Klasse 2 (Gr. C52-C62). Industrierwäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert. Größen C44-C58.

11409723044	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, orange, 235g/m2, Gr. C44	STK
11409723046	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, orange, 235g/m2, Gr. C46	STK
11409723048	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, orange, 235g/m2, Gr. C48	STK
11409723050	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, orange, 235g/m2, Gr. C50	STK
11409723052	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, orange, 235g/m2, Gr. C52	STK
11409723054	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, orange, 235g/m2, Gr. C54	STK
11409723056	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, orange, 235g/m2, Gr. C56	STK
11409723058	ArbeitssHORTS HI-VIS 2528 THL, orange, 235g/m2, Gr. C58	STK

**Warnschutz-T-Shirts**



**Warnschutz-T-Shirt STEVEN**

Einfarbiges, atmungsaktives und feuchtigkeitsregulierendes Warnschutz-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt aus 75% Polyester, 25% Baumwolle, Interlock, 185g/m2, EN 471 Klasse 2. Halsbündchen farblich mit Reflexmaterial abgestimmt. Farbe: fluoreszierend gelb. Größen S-XXXL.

22697S	Warnschutz-T-Shirt STEVEN, gelb, 185g/m2, Gr. S, VPE20	STK
22697M	Warnschutz-T-Shirt STEVEN, gelb, 185g/m2, Gr. M, VPE20	STK
22697L	Warnschutz-T-Shirt STEVEN, gelb, 185g/m2, Gr. L, VPE20	STK
22697XL	Warnschutz-T-Shirt STEVEN, gelb, 185g/m2, Gr. XL, VPE20	STK
22697XXL	Warnschutz-T-Shirt STEVEN, gelb, 185g/m2, Gr. XXL, VPE20	STK
22697XXXL	Warnschutz-T-Shirt STEVEN, gelb, 185g/m2, Gr. XXXL, VPE20	STK



**Warnschutz-T-Shirt BRIAN**

Einfarbiges, atmungsaktives und feuchtigkeitsregulierendes Warnschutz-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt aus 75% Polyester, 25% Baumwolle, Interlock, 185g/m<sup>2</sup>, EN 471 Klasse 2. Halsbündchen farblich mit Reflexmaterial abgestimmt. Farbe: fluoreszierend orange. Größen S-XXXL.

22696S	Warnschutz-T-Shirt BRIAN, orange, 185g/m <sup>2</sup> , Gr. S, VPE20	STK
22696M	Warnschutz-T-Shirt BRIAN, orange, 185g/m <sup>2</sup> , Gr. M, VPE20	STK
22696L	Warnschutz-T-Shirt BRIAN, orange, 185g/m <sup>2</sup> , Gr. L, VPE20	STK
22696XL	Warnschutz-T-Shirt BRIAN, orange, 185g/m <sup>2</sup> , Gr. XL, VPE20	STK
22696XXL	Warnschutz-T-Shirt BRIAN, orange, 185g/m <sup>2</sup> , Gr. 2XL, VPE20	STK
22696XXXL	Warnschutz-T-Shirt BRIAN, orange, 185g/m <sup>2</sup> , Gr. 3XL, VPE20	STK

**Pilotenjacken, Westen, Winterjacken**



**Pilotenjacken ICON**



**Pilotenjacke ICON**

Zweifarbige Pilotenjacke bestehend aus: Beavernylon, 50% Polyamid, 50% Baumwolle, ungefüllt 240 g/m<sup>2</sup>, gefüttert 410 g/m<sup>2</sup>. Mit Kontraststickerei, Webpelzfutter, Steppfutter in den Ärmeln, Bündchen an Armabschlüssen und Bund. Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche und Ärmeltasche mit Reißverschluss, Innentasche. Diagonal geschnittene Frontpartie mit in die Nähte integrierten Seitentaschen. Größen S-2XL.

100809965S	Pilotenjacke ICON, weiß/grau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. S - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK
100809965M	Pilotenjacke ICON, weiß/grau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. M - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK
100809965L	Pilotenjacke ICON, weiß/grau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. L - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK
100809965XL	Pilotenjacke ICON, weiß/grau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. XL - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK
1008099652XL	Pilotenjacke ICON, weiß/grau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. 2XL - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK



**Pilotenjacke ICON**

Zweifarbige Pilotenjacke bestehend aus: Beavernylon, 50% Polyamid, 50% Baumwolle, ungefüllt 240 g/m<sup>2</sup>, gefüttert 410 g/m<sup>2</sup>. Mit Kontraststickerei, Webpelzfutter, Steppfutter in den Ärmeln, Bündchen an Armabschlüssen und Bund. Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche und Ärmeltasche mit Reißverschluss, Innentasche. Diagonal geschnittene Frontpartie mit in die Nähte integrierten Seitentaschen. Größen S-2XL.

100809576S	Pilotenjacke ICON, marine/königsblau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. S - 50% Polyamid 50% Baumw	STK
100809576M	Pilotenjacke ICON, marine/königsblau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. M - 50% Polyamid 50% Baumw	STK
100809576L	Pilotenjacke ICON, marine/königsblau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. L - 50% Polyamid 50% Baumw	STK
100809576XL	Pilotenjacke ICON, marine/königsblau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. XL - 50% Polyamid 50% Baumw	STK
1008095762XL	Pilotenjacke ICON, marine/königsblau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. 2XL - 50% Polyamid 50% Baumw	STK



**Pilotenjacke ICON**

Zweifarbige Pilotenjacke bestehend aus: Beavernylon, 50% Polyamid, 50% Baumwolle, ungefüllt 240 g/m<sup>2</sup>, gefüttert 410 g/m<sup>2</sup>. Mit Kontraststickerei, Webpelzfutter, Steppfutter in den Ärmeln, Bündchen an Armabschlüssen und Bund. Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche und Ärmeltasche mit Reißverschluss, Innentasche. Diagonal geschnittene Frontpartie mit in die Nähte integrierten Seitentaschen. Größen S-2XL.

100809996S	Pilotenjacke ICON, schwarz/grau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. S - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK
100809996M	Pilotenjacke ICON, schwarz/grau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. M - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK
100809996L	Pilotenjacke ICON, schwarz/grau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. L - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK
100809996XL	Pilotenjacke ICON, schwarz/grau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. XL - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK
1008099962XL	Pilotenjacke ICON, schwarz/grau, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. 2XL - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK



**Pilotenjacke ICON**

Zweifarbige Pilotenjacke bestehend aus: Beavernylon, 50% Polyamid, 50% Baumwolle, ungefüllt 240 g/m<sup>2</sup>, gefüttert 410 g/m<sup>2</sup>. Mit Kontraststickerei, Webpelzfutter, Steppfutter in den Ärmeln, Bündchen an Armabschlüssen und Bund. Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche und Ärmeltasche mit Reißverschluss, Innentasche. Diagonal geschnittene Frontpartie mit in die Nähte integrierten Seitentaschen. Größen S-2XL.

100809866S	Pilotenjacke ICON, grau/rot, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. S - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK
100809866M	Pilotenjacke ICON, grau/rot, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. M - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK
100809866L	Pilotenjacke ICON, grau/rot, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. L - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK
100809866XL	Pilotenjacke ICON, grau/rot, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. XL - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK
1008098662XL	Pilotenjacke ICON, grau/rot, 410 g/m <sup>2</sup> , Gr. 2XL - 50% Polyamid 50% Baumwolle	STK

Pilotenjacken QUALITEX



**Pilotenjacke QUALITEX**

Bestehend aus: Baumwollmischgewebe, 60% Baumwolle / 40% Polyester, Fluorcarbon beschichtet, Futter 100% Polyester, Faserpelz 70% Polyacryl / 30% Polyester, ca. 265 g/m2. Mit austrennbarem Faserpelzfutter und Kragenfutter, abtrennbaren Ärmeln, Thermofutter in den Ärmeln. 2 Brusttaschen, 1 Handytasche, 2 Schubtaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche. Größen S-XXL.

23611S	Pilotenjacke QUALITEX, weiß, 265 g/m2, Gr. S - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23611M	Pilotenjacke QUALITEX, weiß, 265 g/m2, Gr. M - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23611L	Pilotenjacke QUALITEX, weiß, 265 g/m2, Gr. L - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23611XL	Pilotenjacke QUALITEX, weiß, 265 g/m2, Gr. XL - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23611XXL	Pilotenjacke QUALITEX, weiß, 265 g/m2, Gr. XXL - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK



**Pilotenjacke QUALITEX**

Bestehend aus: Baumwollmischgewebe, 60% Baumwolle / 40% Polyester, Fluorcarbon beschichtet, Futter 100% Polyester, Faserpelz 70% Polyacryl / 30% Polyester, ca. 265 g/m2. Mit austrennbarem Faserpelzfutter und Kragenfutter, abtrennbaren Ärmeln, Thermofutter in den Ärmeln. 2 Brusttaschen, 1 Handytasche, 2 Schubtaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche. Größen S-XXL.

23616S	Pilotenjacke QUALITEX, marine, 265 g/m2, Gr. S - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23616M	Pilotenjacke QUALITEX, marine, 265 g/m2, Gr. M - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23616L	Pilotenjacke QUALITEX, marine, 265 g/m2, Gr. L - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23616XL	Pilotenjacke QUALITEX, marine, 265 g/m2, Gr. XL - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23616XXL	Pilotenjacke QUALITEX, marine, 265 g/m2, Gr. XXL - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK



**Pilotenjacke QUALITEX**

Bestehend aus: Baumwollmischgewebe, 60% Baumwolle / 40% Polyester, Fluorcarbon beschichtet, Futter 100% Polyester, Faserpelz 70% Polyacryl / 30% Polyester, ca. 265 g/m2. Mit austrennbarem Faserpelzfutter und Kragenfutter, abtrennbaren Ärmeln, Thermofutter in den Ärmeln. 2 Brusttaschen, 1 Handytasche, 2 Schubtaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche. Größen S-XXL.

23610S	Pilotenjacke QUALITEX, royal, 265 g/m2, Gr. S - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23610M	Pilotenjacke QUALITEX, royal, 265 g/m2, Gr. M - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23610L	Pilotenjacke QUALITEX, royal, 265 g/m2, Gr. L - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23610XL	Pilotenjacke QUALITEX, royal, 265 g/m2, Gr. XL - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23610XXL	Pilotenjacke QUALITEX, royal, 265 g/m2, Gr. XXL - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK



**Pilotenjacke QUALITEX**

Bestehend aus: Baumwollmischgewebe, 60% Baumwolle / 40% Polyester, Fluorcarbon beschichtet, Futter 100% Polyester, Faserpelz 70% Polyacryl / 30% Polyester, ca. 265 g/m2. Mit austrennbarem Faserpelzfutter und Kragenfutter, abtrennbaren Ärmeln, Thermofutter in den Ärmeln. 2 Brusttaschen, 1 Handytasche, 2 Schubtaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche. Größen S-XXL.

23618S	Pilotenjacke QUALITEX, schwarz, 265 g/m2, Gr. S - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23618M	Pilotenjacke QUALITEX, schwarz, 265 g/m2, Gr. M - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23618L	Pilotenjacke QUALITEX, schwarz, 265 g/m2, Gr. L - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23618XL	Pilotenjacke QUALITEX, schwarz, 265 g/m2, Gr. XL - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23618XXL	Pilotenjacke QUALITEX, schwarz, 265 g/m2, Gr. XXL - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK



**Pilotenjacke QUALITEX**

Bestehend aus: Baumwollmischgewebe, 60% Baumwolle / 40% Polyester, Fluorcarbon beschichtet, Futter 100% Polyester, Faserpelz 70% Polyacryl / 30% Polyester, ca. 265 g/m2. Mit austrennbarem Faserpelzfutter und Kragenfutter, abtrennbaren Ärmeln, Thermofutter in den Ärmeln. 2 Brusttaschen, 1 Handytasche, 2 Schubtaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche. Größen S-XXL.

23613S	Pilotenjacke QUALITEX, rot, 265 g/m2, Gr. S - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23613M	Pilotenjacke QUALITEX, rot, 265 g/m2, Gr. M - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23613L	Pilotenjacke QUALITEX, rot, 265 g/m2, Gr. L - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23613XL	Pilotenjacke QUALITEX, rot, 265 g/m2, Gr. XL - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23613XXL	Pilotenjacke QUALITEX, rot, 265 g/m2, Gr. XXL - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK



**Pilotenjacke QUALITEX**

Bestehend aus: Baumwollmischgewebe, 60% Baumwolle / 40% Polyester, Fluorcarbon beschichtet, Futter 100% Polyester, Faserpelz 70% Polyacryl / 30% Polyester, ca. 265 g/m2. Mit austrennbarem Faserpelzfutter und Kragenfutter, abtrennbaren Ärmeln, Thermofutter in den Ärmeln. 2 Brusttaschen, 1 Handytasche, 2 Schubtaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche. Größen S-XXL.

23612S	Pilotenjacke QUALITEX, grün, 265 g/m2, Gr. S - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23612M	Pilotenjacke QUALITEX, grün, 265 g/m2, Gr. M - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23612L	Pilotenjacke QUALITEX, grün, 265 g/m2, Gr. L - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23612XL	Pilotenjacke QUALITEX, grün, 265 g/m2, Gr. XL - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK
23612XXL	Pilotenjacke QUALITEX, grün, 265 g/m2, Gr. XXL - 60% Baumwolle 40% Polyester	STK



**Pilotenjacke QUALITEX**

Bestehend aus: Baumwollmischgewebe, 60% Baumwolle / 40% Polyester, Fluorcarbon beschichtet, Futter 100% Polyester, Faserpelz 70% Polyacryl / 30% Polyester, ca. 265 g/m2. Mit austrennbarem Faserpelzfutter und Kragenfutter, abtrennbaren Ärmeln, Thermofutter in den Ärmeln. 2 Brusttaschen, 1 Handytasche, 2 Schubtaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche. Größen S-XXL.

23669S	Pilotenjacke QUALITEX, weiß/grau, 265 g/m2, Gr. S - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23669M	Pilotenjacke QUALITEX, weiß/grau, 265 g/m2, Gr. M - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23669L	Pilotenjacke QUALITEX, weiß/grau, 265 g/m2, Gr. L - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23669XL	Pilotenjacke QUALITEX, weiß/grau, 265 g/m2, Gr. XL - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23669XXL	Pilotenjacke QUALITEX, weiß/grau, 265 g/m2, Gr. XXL - 60% Baumw. 40% Polyester	STK



**Pilotenjacke QUALITEX**

Bestehend aus: Baumwollmischgewebe, 60% Baumwolle / 40% Polyester, Fluorcarbon beschichtet, Futter 100% Polyester, Faserpelz 70% Polyacryl / 30% Polyester, ca. 265 g/m2. Mit austrennbarem Faserpelzfutter und Kragenfutter, abtrennbaren Ärmeln, Thermofutter in den Ärmeln. 2 Brusttaschen, 1 Handytasche, 2 Schubtaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche. Größen S-XXL.

23620S	Pilotenjacke QUALITEX, marine/royal, 265 g/m2, Gr. S - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23620M	Pilotenjacke QUALITEX, marine/royal, 265 g/m2, Gr. M - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23620L	Pilotenjacke QUALITEX, marine/royal, 265 g/m2, Gr. L - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23620XL	Pilotenjacke QUALITEX, marine/royal, 265 g/m2, Gr. XL - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23620XXL	Pilotenjacke QUALITEX, marine/royal, 265 g/m2, Gr. XXL - 60% Baumw. 40% Polyester	STK



**Pilotenjacke QUALITEX**

Bestehend aus: Baumwollmischgewebe, 60% Baumwolle / 40% Polyester, Fluorcarbon beschichtet, Futter 100% Polyester, Faserpelz 70% Polyacryl / 30% Polyester, ca. 265 g/m2. Mit austrennbarem Faserpelzfutter und Kragenfutter, abtrennbaren Ärmeln, Thermofutter in den Ärmeln. 2 Brusttaschen, 1 Handytasche, 2 Schubtaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche. Größen S-XXL.

23621S	Pilotenjacke QUALITEX, grau/schwarz, 265 g/m2, Gr. S - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23621M	Pilotenjacke QUALITEX, grau/schwarz, 265 g/m2, Gr. M - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23621L	Pilotenjacke QUALITEX, grau/schwarz, 265 g/m2, Gr. L - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23621XL	Pilotenjacke QUALITEX, grau/schwarz, 265 g/m2, Gr. XL - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23621XXL	Pilotenjacke QUALITEX, grau/schwarz, 265 g/m2, Gr. XXL - 60% Baumw. 40% Polyester	STK



**Pilotenjacke QUALITEX**

Bestehend aus: Baumwollmischgewebe, 60% Baumwolle / 40% Polyester, Fluorcarbon beschichtet, Futter 100% Polyester, Faserpelz 70% Polyacryl / 30% Polyester, ca. 265 g/m2. Mit austrennbarem Faserpelzfutter und Kragenfutter, abtrennbaren Ärmeln, Thermofutter in den Ärmeln. 2 Brusttaschen, 1 Handytasche, 2 Schubtaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche. Größen S-XXL.

23619S	Pilotenjacke QUALITEX, schwarz/rot, 265 g/m2, Gr. S - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23619M	Pilotenjacke QUALITEX, schwarz/rot, 265 g/m2, Gr. M - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23619L	Pilotenjacke QUALITEX, schwarz/rot, 265 g/m2, Gr. L - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23619XL	Pilotenjacke QUALITEX, schwarz/rot, 265 g/m2, Gr. XL - 60% Baumw. 40% Polyester	STK
23619XXL	Pilotenjacke QUALITEX, schwarz/rot, 265 g/m2, Gr. XXL - 60% Baumw. 40% Polyester	STK

Westen ICON LUXE



**Weste ICON 5312 LUXE**

Zweifarbige Weste bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, Steppfutter, Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach, Frontreißverschluss. Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen, Handytasche mit Reißverschluss, Innentasche. Größen: S-2XL.

100810965S	Weste ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. S - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100810965M	Weste ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. M - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100810965L	Weste ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. L - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100810965XL	Weste ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. XL - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
1008109652XL	Weste ICON LUXE, weiß/grau, 295 g/m2, Gr. 2XL - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK



**Weste ICON 5312 LUXE**

Zweifarbige Weste bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, Steppfutter, Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach, Frontreißverschluss. Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen, Handytasche mit Reißverschluss, Innentasche. Größen: S-2XL.

100810576S	Weste ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. S -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100810576M	Weste ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. M -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100810576L	Weste ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. L -65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100810576XL	Weste ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. XL -65% Polyester 35%Baumwolle	STK
1008105762XL	Weste ICON LUXE, marine/königsblau, 295 g/m2, Gr. 2XL -65% Polyester 35% Baumwolle	STK



**Weste ICON 5312 LUXE**

Zweifarbige Weste bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, Steppfutter, Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach, Frontreißverschluss. Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen, Handytasche mit Reißverschluss, Innentasche. Größen: S-2XL.

100810896S	Weste ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. S - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100810896M	Weste ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. M - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100810896L	Weste ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. L - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100810896XL	Weste ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. XL - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
1008108962XL	Weste ICON LUXE, grau/schwarz, 295 g/m2, Gr. 2XL - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK



**Weste ICON 5312 LUXE**

Zweifarbige Weste bestehend aus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295g/m2. Luxe-Qualität. Mit Kontraststickerei, Steppfutter, Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach, Frontreißverschluss. Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen, Handytasche mit Reißverschluss, Innentasche. Größen: S-2XL.

100810866S	Weste ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. S - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100810866M	Weste ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. M - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100810866L	Weste ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. L - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
100810866XL	Weste ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. XL - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK
1008108662XL	Weste ICON LUXE, grau/rot, 295 g/m2, Gr. 2XL - 65% Polyester 35% Baumwolle	STK

Winterjacken ICON

04

Arbeitsschutz



**Winterjacke ICON AIRTECH®**

Zweifarbige Jacke bestehend aus: AIRTECH® 100% Polyester, Stepp- und Fleece-Futter, ungefütert 175 g/m2, gefüttert 490 g/m2. Mit Kontraststickerei, nylonverstärkter Schulterpartie, verlängerter Rückenpartie, Steppfutter am Rumpf und in den Ärmeln und in den Kragen einsteckbarer Kapuze. Verstellbare Armabschlüsse und Bundweite, diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen. 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Ärmeltasche mit abgenähter Stifftasche, Innentasche mit Knopf, Handytasche (innen) mit Klettverschluss, Tasche mit Reißverschluss unter Blende. Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Kl. 3/3. Größen S-2XL.

100814576S	Winterjacke ICON AIRTECH®, marine/königsblau, 490 g/m2, Gr. S - 100% Polyester	STK
100814576M	Winterjacke ICON AIRTECH®, marine/königsblau, 490 g/m2, Gr. M - 100% Polyester	STK
100814576L	Winterjacke ICON AIRTECH®, marine/königsblau, 490 g/m2, Gr. L - 100% Polyester	STK
100814576XL	Winterjacke ICON AIRTECH®, marine/königsblau, 490 g/m2, Gr. XL - 100% Polyester	STK
1008145762XL	Winterjacke ICON AIRTECH®, marine/königsblau, 490 g/m2, Gr. 2XL - 100% Polyester	STK



**Winterjacke ICON AIRTECH®**

Zweifarbige Jacke bestehend aus: AIRTECH® 100% Polyester, Stepp- und Fleece-Futter, ungefütert 175 g/m2, gefüttert 490 g/m2. Mit Kontraststickerei, nylonverstärkter Schulterpartie, verlängerter Rückenpartie, Steppfutter am Rumpf und in den Ärmeln und in den Kragen einsteckbarer Kapuze. Verstellbare Armabschlüsse und Bundweite, diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen. 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Ärmeltasche mit abgenähter Stifftasche, Innentasche mit Knopf, Handytasche (innen) mit Klettverschluss, Tasche mit Reißverschluss unter Blende. Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Kl. 3/3. Größen S-2XL.

100814896S	Winterjacke ICON AIRTECH®, grau/schwarz, 490 g/m2, Gr. S - 100% Polyester	STK
100814896M	Winterjacke ICON AIRTECH®, grau/schwarz, 490 g/m2, Gr. M - 100% Polyester	STK
100814896L	Winterjacke ICON AIRTECH®, grau/schwarz, 490 g/m2, Gr. L - 100% Polyester	STK
100814896XL	Winterjacke ICON AIRTECH®, grau/schwarz, 490 g/m2, Gr. XL - 100% Polyester	STK
1008148962XL	Winterjacke ICON AIRTECH®, grau/schwarz, 490 g/m2, Gr. 2XL - 100% Polyester	STK



**Winterjacke ICON AIRTECH®**

Zweifarbige Jacke bestehend aus: AIRTECH® 100% Polyester, Stepp- und Fleece-Futter, ungefütert 175 g/m2, gefüttert 490 g/m2. Mit Kontraststickerei, nylonverstärkter Schulterpartie, verlängerter Rückenpartie, Steppfutter am Rumpf und in den Ärmeln und in den Kragen einsteckbarer Kapuze. Verstellbare Armabschlüsse und Bundweite, diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen. 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Ärmeltasche mit abgenähter Stifftasche, Innentasche mit Knopf, Handytasche (innen) mit Klettverschluss, Tasche mit Reißverschluss unter Blende. Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Kl. 3/3. Größen S-2XL.

100814866S	Winterjacke ICON AIRTECH®, grau/rot, 490 g/m2, Gr. S - 100% Polyester	STK
100814866M	Winterjacke ICON AIRTECH®, grau/rot, 490 g/m2, Gr. M - 100% Polyester	STK
100814866L	Winterjacke ICON AIRTECH®, grau/rot, 490 g/m2, Gr. L - 100% Polyester	STK
100814866XL	Winterjacke ICON AIRTECH®, grau/rot, 490 g/m2, Gr. XL - 100% Polyester	STK
1008148662XL	Winterjacke ICON AIRTECH®, grau/rot, 490 g/m2, Gr. 2XL - 100% Polyester	STK

Softshell-Jacken ICON



**Softshell-Jacke ICON 4119 SSR**

2-farbige Softshell-Jacke aus 86% Polyester und 14% Poyurethan, 285g/m2. Das Material ist atmungsaktiv sowie wind- und wasserabweisend. Stretch-Qualität. Brusttasche und 2 Vordertaschen jeweils mit Reißverschluss aus Mesh-Material. Verstellbares Zugband an der Unterkante, verstellbare Armabschlüsse, Innenfutter aus Fleece. OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: S-4XL.

113930965S	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, weiß/grau, 285 g/m2, Gr. S	STK
113930965M	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, weiß/grau, 285 g/m2, Gr. M	STK
113930965L	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, weiß/grau, 285 g/m2, Gr. L	STK
113930965XL	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, weiß/grau, 285 g/m2, Gr. XL	STK
1139309652XL	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, weiß/grau, 285 g/m2, Gr. 2XL	STK
1139309653XL	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, weiß/grau, 285 g/m2, Gr. 3XL	STK
1139309654XL	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, weiß/grau, 285 g/m2, Gr. 4XL	STK



### Softshell-Jacke ICON 4119 SSR

2-farbige Softshell-Jacke aus 86% Polyester und 14% Poyurethan, 285g/m2. Das Material ist atmungsaktiv sowie wind- und wasserabweisend. Stretch-Qualität. Brusttasche und 2 Vordertaschen jeweils mit Reißverschluss aus Mesh-Material. Verstellbares Zugband an der Unterkante, verstellbare Armabschlüsse, Innenfutter aus Fleece. OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: S-4XL.

113930866S	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, grau/rot, 285 g/m2, Gr. S	STK
113930866M	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, grau/rot, 285 g/m2, Gr. M	STK
113930866L	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, grau/rot, 285 g/m2, Gr. L	STK
113930866XL	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, grau/rot, 285 g/m2, Gr. XL	STK
1139308662XL	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, grau/rot, 285 g/m2, Gr. 2XL	STK
1139308663XL	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, grau/rot, 285 g/m2, Gr. 3XL	STK
1139308664XL	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, grau/rot, 285 g/m2, Gr. 4XL	STK



### Softshell-Jacke ICON 4119 SSR

2-farbige Softshell-Jacke aus 86% Polyester und 14% Poyurethan, 285g/m2. Das Material ist atmungsaktiv sowie wind- und wasserabweisend. Stretch-Qualität. Brusttasche und 2 Vordertaschen jeweils mit Reißverschluss aus Mesh-Material. Verstellbares Zugband an der Unterkante, verstellbare Armabschlüsse, Innenfutter aus Fleece. OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: S-4XL.

113930896S	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, grau/schwarz, 285 g/m2, Gr. S	STK
113930896M	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, grau/schwarz, 285 g/m2, Gr. M	STK
113930896L	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, grau/schwarz, 285 g/m2, Gr. L	STK
113930896XL	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, grau/schwarz, 285 g/m2, Gr. XL	STK
1139308962XL	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, grau/schwarz, 285 g/m2, Gr. 2XL	STK
1139308963XL	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, grau/schwarz, 285 g/m2, Gr. 3XL	STK
1139308964XL	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR, grau/schwarz, 285 g/m2, Gr. 4XL	STK





SST?

RPES 2002 100

SP 1502 150

## 05: Klebebänder, Folien, Müllsäcke



**Klebebänder**



**Steinbänder**



**UV-Klebebänder**



**Verpackungsbänder**



**Klebebänder mit Abdeckfolien**



**Butyl-, Acrylat und Aluminium-Klebebänder**



**Schutzfolien**



**Folienkleber**



**Abdeckvlies**



**Abdeckpapier**



**Kompri-Bänder, Rundschnüre, Deckenanschlussbänder**



**Fugendekstreifen, Trennwandbänder**



**Folien**



**Gewebeplanen**



**Dampfbremsfolien**



**Planschutzhüllen**



**Schwergutsäcke, Müllsäcke**



**Palettenhauben, Regenfallfolie**

05

Klebebänder, Folien, Müllsäcke

## Klebebänder

### Klebebänder Krepp NARMASK



#### Klebeband Narmask Krepp - Das Original!

Profi-Abdeckband für Maler, Gipser, Putzer und Industrie. Klebekraft 2,5 N/cm, Reißkraft 35 N/cm, Dicke 0,13 mm, Hitzebeständigkeit 80°C / 30 Minuten.

0052	Klebeband Krepp Narmask 30mm x 50m VPE30 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
0054	Klebeband Krepp Narmask 38mm x 50m VPE24 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
0056	Klebeband Krepp Narmask 50mm x 50m VPE18 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

### Klebeband Profi Krepp LORENCIC



#### Klebeband Profi Krepp LORENCIC

Profi Abdeckband für Maler, Gipser, Putzer und Industrie. Vernetzter Kleber, Klebekraft 25 N/5,2mm, Reißkraft: 25 N/85mm, Hitzebeständigkeit mind.: 60°C/30min.

0052LO	Klebeband Profi Krepp 30mm x 50m 32Roll/Kart 36Kart/Pal !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
0054LO	Klebeband Profi Krepp 38mm x 50m 24Roll/Kart 48Kart/Pal !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
0056LO	Klebeband Profi Krepp 50mm x 50m 24Roll/Kart 36Kart/Pal !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
0048LO	Klebeband Profi Krepp 19mm x 50m 48Roll/Kart 48Kart/Pal !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
0050LO	Klebeband Profi Krepp 25mm x 50m 36Roll/Kart 48Kart/Pal !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

### Klebeband Krepp PROFOX®



#### Klebeband Krepp PROFOX®

Abdeckband für Maler, Gipser, Putzer und Industrie. Vernetzter Kleber, Klebekraft: 25 N/7,65mm, Reißkraft: 25 N/75mm, Hitzebeständigkeit mind.: 50°C/30min.

0056LOX	Klebeband Krepp 48mm x 50m 24Roll/Kart 36Kart/Pal !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
---------	------------------------------------------------------------------------------	-------

### Klebebänder BARNIER



#### Klebeband BARNIER

Weich-PVC mit druckempfindlichem Kautschukkleber. Anwendung: Abdecken, Schützen, Verkleben von Folien, als Wasserschutz, Fixierung und Rissabdeckung. Ideal zum Abdecken von Stein, Putz, Holz, Metall, Kunststoff bei Verputz-, Stuck- und Malerarbeiten. Hohe Klebekraft auf allen Untergründen, auch wenn diese feucht oder leicht verschmutzt sind. Bleibt bei niedrigen Temperaturen weich und formstabil.

609630	Klebeband PVC BARNIER silber 30mm x 33m VPE60 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
609650	Klebeband PVC BARNIER silber 50mm x 33m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
609631	Klebeband PVC BARNIER weiß 30mm x 33m VPE60 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
609651	Klebeband PVC BARNIER weiß 50mm x 33m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
609550	Klebeband PVC BARNIER orange 50mm x 33m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
609750	Klebeband PVC BARNIER blau 50mm x 33m für Holz VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

### Klebeband Profi PVC LORENCIC



#### Klebeband Profi LORENCIC

PVC-Bauklebeband glatt mit hoher Klebekraft für innen und außen. Ideal für Abdeckung bei Putz-, Stuck- und Malerarbeiten. Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit (bis 4 Wochen rückstandsfrei abziehbar). Bei weichen und porösen Untergründen, wie (zB Weichholz, Putz, Anstrichen) und bei weichmacherhaltigen Oberflächen ist Vorsicht erforderlich - wir empfehlen eine Probeklebung.

609650LO	Klebeband Profi silber 50mm x 33m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
609651LO	Klebeband Profi weiß 50mm x 33m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

## Klebebänder gelb, gerillt



### Klebeband gerillt gelb PVC

Schmiegsames Folien-Abdeckband aus Weich-PVC-Folie mit einem sicher haftenden, kohäsiven Kautschukkleber (Naturkautschuk). Auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten. Für Abdeckzwecke bei Maler- und Gipsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Lässt sich durch die Querrillung leicht von Hand durchtrennen. - Dicke: 0,14mm - Reißkraft: 38N/25mm - Reißdehnung: 100% - Klebkraft auf Stahl: 3,4N/25mm.

16044	Klebeband PVC gerillt gelb 30mm x 33m neutraler Kern VPE60 !K. Haft. f. Rückst.!	ROLLE
16045	Klebeband PVC gerillt gelb 38mm x 33m neutraler Kern VPE48 !K. Haft. f. Rückst.!	ROLLE
16046	Klebeband PVC gerillt gelb 50mm x 33m neutraler Kern VPE36 !K. Haft. f. Rückst.!	ROLLE

## Klebeband weiß, gerillt KIP



### Klebeband PVC gerillt weiß KIP 3818

Quergerilltes PVC-Schutzband aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie in Standard-Qualität. Leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche. Zum Schutz von glatten Untergründen. Gut geeignet für Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas. Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen! Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich.

16058	Klebeband PVC gerillt weiß 50mm x 33m !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
-------	------------------------------------------------------------------	-------

## Klebeband Profi PVC gelb oder weiß, gerillt LORENCIC



### Klebeband gerillt gelb LORENCIC PVC

Bauklebeband quergerillt, bestehend aus widerstandsfähiger, schmiegsamer Weich-PVC-Folie, für innen und außen. UV-beständig. Schmiegsames Folien-Abdeckband aus Weich-PVC-Folie mit einem sicher haftenden, kohäsiven Kautschukkleber (Naturkautschuk-Harz). Auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten. Für Abdeckzwecke bei Maler- und Gipsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Lässt sich durch die Querrillung leicht von Hand durchtrennen. - Dicke 0,16 mm - Reißkraft 55 N/25 mm - Reißdehnung 115% - Klebkraft 4 N/25 mm.

16044LO	Klebeband PVC Profi gerillt gelb 30mm x 33m VPE60 !K. Haft. f. Rückst.!	ROLLE
16046LO	Klebeband PVC Profi gerillt gelb 50mm x 33m VPE36 !K. Haft. f. Rückst.!	ROLLE



### Klebeband gerillt weiß LORENCIC PVC

16058LO	Klebeband PVC Profi gerillt weiß 50mm x 33m VPE36 !K. Haft. f. Rückst.!	ROLLE
---------	-------------------------------------------------------------------------	-------

## Klebebänder KIP



### PVC-Schutzbänder KIP 317

Eigenschaften: Glattes, leicht abrollbares PVC-Schutzband aus einer stabilen und geschmeidigen Weich-PVC-Folie. Premium-Qualität für den Profibereich. Einsatzgebiet: Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen. Gut geeignet für Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas. Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen! Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich. Technische Daten: -Trägermaterial: Weich-PVC -Stärke: 0,13 mm -Reißfestigkeit: 45 N/25 mm -Reißdehnung: 150% -Klebkraft Stahl: 3,9 N/25 mm -Klebstoffart: Natur-Kautschuk -Temperaturbest.: bis 80 °C.

31753	Klebeband KIP weiß glatt 30mm x 33m VPE60 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
31755	Klebeband KIP weiß glatt 50mm x 33m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE



### PE-Schutzband KIP 319

Stabiles Schutzband aus einer einseitig beschichteten, umweltfreundlichen PE-Folie. Leicht von Hand abreißbar. Bestens geeignet für Kunststoff-Untergründe (PVC), zB bei Fenstern, durch gute Weichmacherbeständigkeit. Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.

31955	PE-Klebeband 319-55 weiß glatt 50mm x 33m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
-------	----------------------------------------------------------------------------	-------



### Doppelklebeband KIP 310 grün/weiß "Das Original"

Das doppelseitige Klebeband, bestehend aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie, ist an einer Seite teilweise beschichtet und ermöglicht das einfache Entfernen des silikonisierten Trennpapiers. Verhindert außerdem beim Anstreichen, dass angelöste Klebereste in den Lack oder die Farbe geraten. Klebeband ist anwendbar für innen und außen. Spitzenqualität - universell einsetzbar. Klebkraft und Haftvermögen sind harmonisch auf die praxisgerechten Wünsche der Maler, Gipser und Stukkateure abgestimmt. Kleben auf Materialien wie Papier, Folien, Wänden, Fußböden, Fenster, Holz (roh, grundiert, lackiert), Aluminium, Kunststoff, Glas usw. temperaturbeständig bis +40°C. Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen! - Stärke 0,09 mm - Reißfestigkeit 75 N/25 mm - Klebkraft (Stahl) 6 N/25 mm - Klebstoffart Acrylat.

31025	Doppelklebeband KIP 310 Duo 25mm x 25m VPE48 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
31035	Doppelklebeband KIP 310 Duo 35mm x 25m VPE48 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

## Doppelklebeband DUO



### Doppelklebeband Duo

Das doppelseitige Klebeband, bestehend aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie, ist an einer Seite teilweise beschichtet und ermöglicht das einfache Entfernen des silikonisierten Trennpapiers. Verhindert außerdem beim Anstreichen, dass angelöste Klebereste in den Lack oder die Farbe geraten. Klebeband ist anwendbar für innen und außen. Spitzenqualität - universell einsetzbar. Klebkraft und Haftvermögen sind harmonisch auf die praxisgerechten Wünsche der Maler, Gipser und Stukkateure abgestimmt. Kleben auf Materialien wie Papier, Folien, Wänden, Fußböden, Fenster, Holz (roh, grundiert, lackiert), Aluminium, Kunststoff, Glas usw., Verarbeitungstemperatur +5° C bis +50° C, Stärke 0,2 mm, Reißfestigkeit 68 N/25 mm, Klebkraft (Stahl) 5 N/25mm, Klebstoffart Acrylat.

31025S	Doppelklebeband Duo 25mm x 25m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
--------	-----------------------------------------------------------------	-------

## Steinbänder

### Steinbänder KIP



### Steinband KIP 327 DUO

KIP Duo Steinband 327 besteht aus einem strapazierfähigen, wasserdichten, und kunststoffbeschichteten Gewebe, beidseitig klebend, mit hochwertigem Spezialklebstoff (Naturkautschuk). Das problemlose doppelseitig klebende Gewebeband mit großer Dehnfähigkeit, hoher Klebkraft und äußerster Schmiegsamkeit. Sicheres Abkleben außen und innen auf Putz und Stein. Premium-Qualität für den Profibereich. Temperaturbeständig bis 60°C. - Stärke 0,3 mm - Reißfestigkeit 120 N/25 mm - Klebkraft (Stahl) 5,7 N/10 mm.

32725	Steinband KIP 327 DUO 25mm x 25m VPE48 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
32738	Steinband KIP 327 DUO 38mm x 25m VPE32 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE



### Steinband Kip 326 Gewebeklebeband EXTRA

KIP Steinband besteht aus einem strapazierfähigen, wasserdichten und kunststoffbeschichteten Gewebe, einseitig klebend. Dieses Band kann für alle denkbaren Zwecke eingesetzt werden, außen und innen. Spitzenqualität mit Spezialkleber (Naturkautschuk). Hervorragend für Abdekarbeiten auf Putz und Stein, da es eine große Dehnfähigkeit, hohe Klebkraft und äußerste Schmiegsamkeit aufweist. Beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse. Temperaturbeständig bis +93°C. - Stärke 0,27 mm - Reißkraft 110 N/25 mm - Klebkraft (Stahl) 5,7 N/10 mm.

32638	Steinband KIP 326 EXTRA silber 38mm x 50m VPE32 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
32650	Steinband KIP 326 EXTRA silber 50mm x 50m VPE24 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

## Klebeband Profi PVC LORENCIC



### Steinband LORENCIC EXTRA-STRONG silber

Das LORENCIC Steinband EXTRA-STRONG besteht aus einem strapazierfähigen, wasserdichten und kunststoffbeschichteten LDPE-Gewebe, einseitig klebend. Dieses Band kann für alle denkbaren Zwecke eingesetzt werden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Hervorragend geeignet für Abdekarbeiten auf Putz, Beton und Stein, da es eine extrem hohe Klebkraft und Anschmiegsamkeit aufweist. Beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse. - Temperaturbeständig bis +60°C - Stärke 0,24mm - Reißkraft 110N/25mm - Klebkraft (Stahl) 40,5N/25mm.

32650LO	Steinband EXTRA-STRONG silber 50mm x 50m 24Roll/Kart 36Kart/Pal !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------

## Klebeband Profi Krepp PROFOX®



### Steinband PROFOX® silber

Das PROFOX® Steinband besteht aus einem wasserfesten, kunststoffbeschichteten Gewebe. Dieses Klebeband ist universell einsetzbar und eignet sich durch seine hohe Klebekraft im Speziellen für Abdekarbeiten auf Beton, Putz und Stein, da es besonders anschmiegsam ist. Der Klebstoff ist nicht UV-beständig, daher ist das PROFOX®-Steinband so rasch wie möglich vom Untergrund zu entfernen, um Kleberückstände zu vermeiden. Temperaturbeständigkeit bis +60°C, Stärke 0,15mm, Klebekraft (Stahl) 15N/25mm, Reißdehnung 10%.

32650X	Steinband silber 48mm x 50m 24Roll/Kart 27Kart/Pal !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
--------	-------------------------------------------------------------------------------	-------

## UV-Klebebänder

### UV-Klebebänder GERLINGER



### UV-Gewebe-Klebeband Gerband 259

Durch den UV-Strahlen absorbierenden PE-Schutzfilm wird der Haftklebstoff (Naturkautschuk-Harz) vor Licht geschützt. Das Klebeband ist dadurch zeitlich begrenzt witterungsbeständig. Für Abdekarbeiten und Verklebungen im Innen- und Außenbereich. - Dicke 0,34 mm - Reißkraft 180 N/25 mm - Reißdehnung 10-15% - Klebekraft 5 N/25 mm.

025938	UV-Gewebe-Klebeband Abdeckband grau GB 259 38mm x 25m VPE24 !K.Haft. f. Rückst.!	ROLLE
025950	UV-Gewebe-Klebeband Abdeckband grau GB 259 50mm x 25m VPE18 !K.Haft. f. Rückst.!	ROLLE

### UV-Klebebänder



### UV-Gewebe-Klebeband gelb

Kaschiertes Polyäthylen-Gewebeband, beschichtet mit aggressivem, druckempfindlichem Kleber. Banddicke: 0,2mm, Temperaturbeständigkeit: -50°C bis 65°C, Anwendungstemperatur: 10°C bis 45°C. Leicht abreiß- und abrollbar, formanpassungsfähig, wasserfeste Ausrüstung, geeignet für Untergründe mit Restfeuchte.

10362A	UV-Gewebe-Klebeband AT 170 gelb 44mm x 50m VPE24 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
--------	-----------------------------------------------------------------------------	-------



### UV-Gewebe-Klebeband blau

Anschmiegsames und strapazierfähiges Gewebeband mit hoher Klebekraft, für glatte und raue Untergründe. UV-beständig bis 14 Tage, Dicke 0,325mm, Kleber Kautschuk, Klebekraft 880g/25mm.

44896	UV-Gewebe-Abdeckband blau 30mm x 25m VPE40 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
44897	UV-Gewebe-Abdeckband blau 38mm x 25m VPE30 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
44899	UV-Gewebe-Abdeckband blau 50mm x 25m neutraler Kern VPE24 !K. Haft. f. Rückst.!	ROLLE

### UV-Klebebänder KIP



### UV-FineLine Tape KIP 3808

Besonders geeignet für optimal scharfe Kanten. UV-beständiges Spezialband für innen und außen. Sehr anschmiegsames Spezialpapier für glatte und leicht raue Untergründe. Gute Haftung. Leichte Handhabung wegen hoher Reißfestigkeit. Im Innenbereich bis zu 3 Monate, im Außenbereich bis zu 6 Wochen einsetzbar.

80815	Klebeband UV-FineLine Tape 15mm x 50m VPE40 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
80819	Klebeband UV-FineLine Tape 19mm x 50m VPE32 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
80825	Klebeband UV-FineLine Tape 25mm x 50m VPE24 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
80830	Klebeband UV-FineLine Tape 30mm x 50m VPE20 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
80838	Klebeband UV-FineLine Tape 38mm x 50m VPE16 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
80850	Klebeband UV-FineLine Tape 50mm x 50m VPE12 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE



### UV-Gewebe-Klebeband KIP FineLine 380

Das KIP-FineLine 380 vereint die Vorteile eines FineLine-Klebebandes (Anschmiegsamkeit an den Untergrund, scharfe Kante) mit den Eigenschaften eines Gewebebandes (Reißfestigkeit). Integrierter UV-Filter (bis zu 3 Wochen), leicht von Hand zu trennen, kein Unterlaufen der Farbe, klebt auf Putz.

38025	Gewebe-Klebeband UV-FineLine 380 blau 25mm x 50m VPE60 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
38030	Gewebe-Klebeband UV-FineLine 380 blau 30mm x 50m VPE48 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
38038	Gewebe-Klebeband UV-FineLine 380 blau 38mm x 50m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
38050	Gewebe-Klebeband UV-FineLine 380 blau 50mm x 50m VPE30 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

Verpackungsbänder



Verpackungsband braun

347001	Verpackungsband braun 50mm x 66m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
--------	-------------------------------------------------------------------	-------



Klebeband OPP blau

Verpackungsklebebänder auf Basis Polypropylenfolien, beschichtet mit einem lösungsmittelfreien, alterungs- und lichtbeständigen Acrylatklebstoff von hoher Klebekraft und gutem Anhaftvermögen. Die eingesetzte Klebstofftype erlaubt eine angenehm leise Abrollbarkeit bzw. Verarbeitung für den manuellen wie auch maschinellen Kartonverschluss.

OPP42850	Klebeband OPP 428 blau - Acrylat 50mm x 100m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
----------	-------------------------------------------------------------------------------	-------

Klebebänder mit Abdeckfolien

Klebeband mit Folie KIP MASKER



Gewebe-Klebeband mit Abdeckfolie KIP 333

Hochwertiges, blaues Gewebeband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie in Profi-Qualität. UV-beständig. Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung. Schnelles Abdecken und Maskieren (zB von Fenstern) auf fast allen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Einsatzdauer bis zu 3 Wochen.

33315	Gewebe-Klebeband KIP 333 MASKER 1500mm x 20m VPE40 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
33326	Gewebe-Klebeband KIP 333 MASKER 2600mm x 17m VPE30 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE



Gewebe-Klebeband mit Abdeckfolie KIP 3833

Blaues UV-beständiges Gewebeband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie, die sich durch statische Aufladung eigenständig an den Untergrund anschmiegt. Zum Abdecken und Maskieren von großen Flächen auf fast allen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Technische Daten: Trägermaterial: Gewebe, Stärke: 0,3mm, Reißfestigkeit: 58N/10mm, Reißdehnung: 12%, Klebkraft Stahl: 4,5N/10mm, Klebstoffart: Natur-Kautschuk, Temperaturbest.: bis 30°C, Einsatzdauer: 10 Tage.

83355	Gewebe-Klebeband mit Abdeckfolie 550mm x 20m VPE60 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
83311	Gewebe-Klebeband mit Abdeckfolie 1100mm x 20m VPE30 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
83318	Gewebe-Klebeband mit Abdeckfolie 1800mm x 20m VPE40 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE



Klebeband Feinkrepp mit Abdeckfolie KIP 3832

Eigenschaften: Standard-Feinkrepp mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie in einfacher Ausführung. Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung. Einsatzgebiet: Herkömmliches Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (zB Wände und Möbel) auf fast allen Untergründen im Innenbereich.

83255	Klebeband Feinkrepp mit Abdeckfolie 550mm x 33m VPE60 !Keine Haft. f. Rückst.!	ROLLE
83211	Klebeband Feinkrepp mit Abdeckfolie 1100mm x 33m VPE30 !Keine Haft. f. Rückst.!	ROLLE
83214	Klebeband Feinkrepp mit Abdeckfolie 1400mm x 33m VPE30 !Keine Haft. f. Rückst.!	ROLLE
83218	Klebeband Feinkrepp mit Abdeckfolie 1800mm x 33m VPE30 !Keine Haft. f. Rückst.!	ROLLE
83226	Klebeband Feinkrepp mit Abdeckfolie 2600mm x 25m VPE30 !Keine Haft. f. Rückst.!	ROLLE

Klebeband mit Folie PAPER MASK



Klebeband PAPER MASK

Die bewährte Kombination aus beschichtetem Papier und Klebeband zum schnellen und großflächigen Abdecken, für alle Maler- und Lackierarbeiten geeignet.

45842	Klebeband PAPER MASK 180mm x 20m VPE20 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
45844	Klebeband PAPER MASK 300mm x 20m VPE25 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

## Abrollgerät KIP



### Abrollgerät KIP 335-50 für MASKER-Klebebänder

33550	Abrollgerät für MASKER Klebebänder - stabile Alu-Ausführung 177x205x138mm	STK
-------	---------------------------------------------------------------------------	-----

## Butyl-, Acrylat und Aluminium-Klebebänder

### Dichtungsklebebänder GERLINGER



### Abdichtungs-Klebeband Gerband 186

Dimensionsstabiles, sehr reißfestes Abdichtungs-Klebeband (PE-beschichtet), mit einem reinen Acrylatkleber von extrem hoher Klebkraft und überragender Alterungsbeständigkeit. Wasserabweisend, luftdicht, hitze- und kältefest. Zum luftdichten Verkleben von geraden Anschlüssen und Überkleben von Stoßfugen von Dampfbremsfolien und glatten Luftdichtheitsschichten im Steildachbereich. - Dicke 0,42 mm - Reißfestigkeit 200 N/25 mm - Klebkraft >40 N/25 mm - Temperaturbereich von -40°C bis +80°C.

018600	Dichtungs-Klebeband GB 186 reißfest 50mm x 40m VPE12	ROLLE
01860060	Dichtungs-Klebeband GB 186 reißfest 60mm x 40m VPE10	ROLLE



### PE-Abdichtungsklebeband Gerband 586

Sehr schmiegsames und dehnfähiges PE-Folien-Abdichtungs-Klebeband mit einem Polyacrylatkleber von extrem hoher Klebkraft und überragender Alterungsbeständigkeit. UV-stabilisiert, hitze- und kältebeständig. Zum luftdichten Verkleben und Abdichten bei Überlappungen, Anschlüssen und bei Durchdringungen von Dampfbremsfolien. - Dicke 0,34 mm - Reißfestigkeit 50 N/25 mm - Dehnung 20% - Klebkraft >30 N/25 mm - Temperaturbereich von -40°C bis +80°C.

058600	Dichtungs-Klebeband GB 586 50mm x 25m VPE12	ROLLE
--------	---------------------------------------------	-------



### Dichtungs-Klebeband Gerband 350 sk

Diffusionsdichte, überputzbare Dichtbahn für die luft- und winddichte Abdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Haustüren. Gerband 350 sk ist einseitig mit einem sehr stark haftenden Selbstklebestreifen zur einfachen Befestigung am Fenster ausgerüstet und wird auf der bauphysikalisch warmen, dh Innenseite, eingesetzt. Technische Daten: - Träger: 3-lagiger Folien/Vlies-Verbund, flexibler, reiß- und weiterreißfest, stark dampfbremsend, wasserundurchlässig und überputzbar. - Dicke: 0,75 +/- 0,1mm - Flächengewicht: 200 +/- 20g/m<sup>2</sup> - Klebstofftyp (sk-Ausrüstung): Polyacrylat - Sd-Wert (DIN EN ISO 12572): ca. 50m - Reißfestigkeit: längs 187N/25mm, quer 101,5N/25mm - Dehnung: längs 48%, quer 178% - Wasserdichtheit und Überputzbarkeit gegeben. - Bandbreiten: 70mm bis 150mm - Rollenlänge: 30m - Innenkerndurchmesser: 76,5mm - Farbe: rot - Medienbeständigkeit: Wasser, Salzlösungen, Säuren, Basen. Bedingt gegen organische Lösemittel und Kohlenwasserstoffe. - Lagerung: trocken bei 5 bis 25°C, UV-geschützt.

0350100	Dichtungs-Klebeband GB 350 sk 100mm x 30m, diffusionshemmend, VPE6	ROLLE
---------	--------------------------------------------------------------------	-------

### Butyl- und Acrylat-Klebebänder GERLINGER



### Butyl-Klebeband Gerband 650

Beidseitig klebender Butyl-Dichtstoff auf Rollen. Für sicherste Verklebung und Abdichtung von Unterspannbahnen und Dampfbremsen im Innen- und Außenbereich. Wasser-, wind- und luftdicht. Für Überlappungen und Anschlüsse im gesamten Dach- und Hochbaubereich. Feuchte- und temperaturunabhängig.

065000	Butyl-Doppelklebeband grau GB 650 20mm x 30m VPE10	ROLLE
--------	----------------------------------------------------	-------



### Klebeband Gerband 970 Acrylat

Beiseitig klebender, anwendungsfertiger Polyacrylat-Haftklebefilm auf Rolle. Dient zum luftdichten Verkleben von Überlappungen und Durchdringungen von Dampfbremsfolien sowie zum selbstklebenden Ausrüsten und Kaschieren von bahnförmigen Materialien, die sich mit herkömmlichen Transfer-Klebern nicht mehr verkleben lassen. - Träger PET-Fadengelege - Klebstoff reines Acrylat (240 g/m<sup>2</sup>) - Klebkraft >25 N/25 mm - Empfohlene Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C - Temperaturbereich von -30°C bis +100°C (kurzfristig bis 120°C).

097000	Reinacrylat-Doppelklebeband GB 970 19mm x 50m VPE32	ROLLE
097025	Reinacrylat-Doppelklebeband GB 970 25mm x 50m VPE24	ROLLE
097050	Reinacrylat-Doppelklebeband GB 970 50mm x 50m VPE12	ROLLE



### Klebeband Gerband 613 Vlies-Butyl

Vlies-Butyl-Klebeband mit rutschfestem Vliesträger für wasser-, wind- und luftdichtes Verkleben und Abdichten von Unterspannbahnen und Dampfbremsen an Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringen im gesamten Dach- und Hochbaubereich. Kaltverschweißend mit 1,2 mm Stärke. Oberfläche ist überputz- und überstreichbar.

0613050	Vlies-Butyl-Klebeband GB 613 50mm x 20m VPE12	ROLLE
0613075	Vlies-Butyl-Klebeband GB 613 75mm x 20m VPE8	ROLLE
0613100	Vlies-Butyl-Klebeband GB 613 100mm x 20m VPE6	ROLLE

## ALU- und PP-Klebebänder GERLINGER



### Klebeband Gerband 705 Aluminium

Zum Verkleben aluminiumkaschierter Mineralfaserdämmstoffe, Abdichten von Klima- und Lüftungskanälen, zum Isolieren gegen Hitze und Kälte. Gute Verarbeitbarkeit auch bei sehr niedrigen Temperaturen, beste Hitze- und Alterungsbeständigkeit. Klebstofftyp: Polyacrylat. - Dicke 0,065 mm - Reißkraft 30 N/25 mm - Klebkraft 15 N/25 mm.

70550	Aluminium-Klebeband GB 705 nicht brennbar 50mm x 100m VPE24	ROLLE
70575	Aluminium-Klebeband GB 705 nicht brennbar 75mm x 100m VPE16	ROLLE
705100	Aluminium-Klebeband GB 705 nicht brennbar 100mm x 100m VPE12	ROLLE



### Klebeband Gerband 700 Polypropylen

Zum Ummanteln und Fixieren von alu-kaschierten Isolierstoffen, zum Verkleben von Isolierschalen, zur Schnittstellenverklebung von aluminium-metallisiertem Mineralfaserdämmstoffen. Klebstofftyp: Polyacrylat. - Träger PP-Folie, aluminium-metallisiert - Dicke 0,05 mm - Reißkraft 100 N/25 mm - Reißdehnung 120% - Klebkraft 5,5 N/25 mm.

70050	Alubedampftes PP-Klebeband GB 700 50mm x 50m VPE96	ROLLE
-------	----------------------------------------------------	-------

## Schutzfolien



### Schutzfolie KIP 313 selbstklebend

Selbstklebende Schutzfolie, grün transparent, bestehend aus einer widerstandsfähigen LDPE-Folie, einseitig beschichtet, vollflächig klebend. Klebt auf nicht porösen Untergründen. Einsetzbar für langfristiges Schützen bei Maler-, Gips- und Fassadenbereinigungsarbeiten, außen und innen u.a. von Glasflächen, Treppen, Stein- und Teppichböden. Beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel und Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse. Einsetzbar bis 3 Wochen. Temperaturbeständig bis 40°C. - Stärke 0,05 mm - Reißfestigkeit 30 N/25 mm - Klebkraft (Stahl) 3,5 N/25 mm - Klebstoffart Acrylat, UV-stabilisiert.



31353	Schutzfolie KIP selbstklebend grün 250mm x 100m VPE12 !Keine Haftung f. Rückst.!	STK
31351	Schutzfolie KIP selbstklebend grün 500mm x 100m VPE6 !Keine Haftung f. Rückst.!	STK
31352	Schutzfolie KIP selbstklebend grün 1000mm x 100m VPE6 !Keine Haftung f. Rückst.!	STK

Folienkleber

Folienkleber GERLINGER



**Folienkleber FORTAX 6400**

Der Folienkleber FORTAX 6400 ist eine einkomponentige Klebedichtmasse auf Polymerdispersionsbasis und klebt zuverlässig und dauerelastisch Luftdichtheitsbahnen an den Baukörper nach DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 und ÖNORM B8110-2. Technische Daten: Rohstoffbasis: Polymer-Dispersion, Farbe: hellblau, Konsistenz: pastös-elastisch, Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C, Lagerung: frostfrei bei +5°C bis +25°C, Haltbarkeit: ungeöffnete Kartusche: 12 Monate, Ökologie: keine Umwelt- und Wohngifte, lösungsmittelfrei, Entsorgung: gefahrlos über den Hausmüll, Verbrauch: ca. 8l/m / Kartusche.

6400310	Folienkleber FORTAX 6400 310ml, verschleißbare Tülle, für Innenanwendung VPE12	STK
---------	--------------------------------------------------------------------------------	-----



**Folienkleber FORTAX 6600**

Der Montagekleber FORTAX 6600 ist ein elastischer Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff auf MS-Hybrid-Polymerbasis. Er ist für die dauerhafte und sichere Abdichtung im Fassadenbereich sowie zur sicheren Verklebung von Anschluss- und Dichtfolien geeignet. Technische Daten: Dichte (DIN 53479): 1,5g/cm<sup>3</sup>, Durchhärtung: ca. 3mm nach 24h, Bruchdehnung: 500%, Temperaturbereich: -40°C bis +80°C, Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C, geruchslos, neutral vernetzend, anstrichverträglich. Haltbarkeit: ungeöffnete Beutel 12 Monate.

6600600	Folienkleber FORTAX 6600 600ml, Schlauchbeutel, für innen und außen, VPE20	STK
---------	----------------------------------------------------------------------------	-----

Abdeckvlies



**Abdeckvlies LORENCIC**

Ein Vlies aus strapazierfähigen Fasern. Saugt sauber und schnell Farbspritzer, Wasser, Kleister, Öl und bindet Staub. Schont Parkett, Fliesen, empfindliche Böden und Oberflächen. Lange Standzeiten, da mehrfach verwendbar. Anwendung als Bodenschutz, zum Abdecken von Möbel uvm. Nicht für frisch verlegte Böden geeignet.

47001LO	Abdeckvlies mit Folie PREMIUM 1m x 50m / 210g rutschfest 20Roll/Pal	ROLLE
47002LO	Abdeckvlies ohne Folie 1m x 50m / 155g 10Roll/Pal	ROLLE
47003LO	Abdeckvlies ohne Folie 2m x 50m / 155g 10Roll/Pal	ROLLE



**LORENCIC Abdeckvlies LO-ANTISLIP**

Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art. Das multifunktionale weiße Vlies ist mit einer Haftbeschichtung ausgestattet. Dadurch werden Unfälle (Stolpern, Rutschen) vermieden, schnelle und faltenfreie Auslegung ist möglich. Mehrfach verwendbar.

LOANTISLIP	Abdeckvlies LO-ANTISLIP 1m x 10m, 150g/m <sup>2</sup> , selbstklebend, 15Roll/Pal	ROLLE
------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------

Abdeckvlies PROFOX®



**Abdeckvlies PROFOX®**

Ein Vlies aus strapazierfähigen Fasern. Saugt sauber und schnell Farbspritzer, Wasser, Kleister, Öl und bindet Staub. Schont Parkett, Fliesen, empfindliche Böden und Oberflächen. Lange Standzeiten, da mehrfach verwendbar. Anwendung als Bodenschutz, zum Abdecken von Möbel uvm. Nicht für frisch verlegte Böden geeignet. Mit rutschhemmender Folie auf der Unterseite. Die Folie sorgt für einen sicheren Stand und lässt keine Flüssigkeiten durchsickern.

47001X	Abdeckvlies mit Folie 1m x 50m / 180g rutschfest 24Roll/Pal	ROLLE
--------	-------------------------------------------------------------	-------

Abdeckpapier



**Abdeckpapier**

810 Rollen/Palette.

45951	Abdeckpapier 150mm x 50m - Natronkraftpapier 40g/m <sup>2</sup> , 18Rollen/Kart 45Kart/Pal	ROLLE
45953	Abdeckpapier 300mm x 50m - Natronkraftpapier 40g/m <sup>2</sup> , 9Rollen/Kart 45Kart/Pal	ROLLE
45956	Abdeckpapier 1000mm x 50m - Natronkraftpapier 40g/m <sup>2</sup> , 45Rollen/Pal	ROLLE
45965	Abdeckpapier 1000mm x 20m - Papier 100g/m <sup>2</sup> , 40Rollen/Pal	ROLLE
45966	Abdeckpapier 1000mm x 150m - Papier 100g/m <sup>2</sup> , 30Rollen/Pal	ROLLE



### Abdeckpapier / Malerkrepp

Nasskrepp, Packkrepp sandfarbig - Flächengewicht: 150 g/m<sup>2</sup> - Bruchkraft: längs >120 N / quer >100 N - Reißlänge: längs >5000 m / quer >4000 m ohne Leimung, nicht nassverfestigt.

MAL15010050	Malerkrepp/Abdeckpapier 1m x 50m, 7,5kg/Rolle Recyclingqualität	ROLLE
-------------	-----------------------------------------------------------------	-------



### Abrollgerät Standard

44991	Abrollgerät 48mm x 50m, mit 2 PP Bändern	STK
-------	------------------------------------------	-----



### Abdeckmaschine

Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsschritt. Inkl. 15cm breiter Abreißklinge. Auch mit 30cm Klingen verwendbar.

45970	Abdeckmaschine inkl. 15cm Abreißklinge	STK
-------	----------------------------------------	-----

## Kompri-Bänder, Rundschnüre, Deckenanschlussbänder

### Kompri-Bänder LORENCIC



#### Kompriband LORENCIC BG2 "premium"

Das mit Polymerdispersion imprägnierte PUR-Dichtband eignet sich im komprimierten Zustand hervorragend zum Abdichten gegen Schlagregen, Zugluft und Staub. Kompriband LORENCIC BG2 „premium“ bietet bei entsprechender Komprimierung zuverlässigen Schlagregenschutz bis über 300Pa (entspricht ca. Windstärke 9). Durch seine schall- und wärmedämmende Funktion erfüllt es die hohen Anforderungen für die BG 2 Qualifizierung nach der DIN 18542 Ausgabe 2009. Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau und in der Fassade. Besonders zur Anwendung im Fenster-, Metall-, Massiv-, Holz- und Trockenbau geeignet. Produktvorteile: - Abdichtung gegen Staub, Wind, Schlagregen und Spritzwasser, - schall- und wärmedämmend, - dampfdiffusionsoffen, - dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme, - hohe Klebkraft bei der Montage, - mit gängigen Dispersionsfarben überstreichbar.



1014300	Kompriband 10mm Fugenbreite 1-4mm 13,0l/m/Roll 300Pascal BG2 grau 30Roll/Kart 60Kart/Pal	ROLLE
1514300	Kompriband 15mm Fugenbreite 1-4mm 13,0l/m/Roll 300Pascal BG2 grau 20Roll/Kart 60Kart/Pal	ROLLE

#### Kompriband LORENCIC BG1 „premium“

Das mit Polymerdispersion imprägnierte PUR-Dichtband wurde speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden bis 100m Höhe hergestellt und erfüllt die hohen Anforderungen für die BG 1 Qualifizierung nach der DIN 18542 Ausgabe 2009. Hervorragende schall- und wärmedämmende Eigenschaften sowie eine Schlagregendichtheit von über 600Pa (entspricht Windstärke 11) zeichnen das Kompriband LORENCIC BG1 „premium“ aus. Zur Abdichtung von Fugen (auch Bewegungsfugen) zwischen Betonfertigteilen, Blendrahmen u. Mauerwerk, Fensterbankanschlüssen, Dachfenstereinsätzen. Produktvorteile: - Abdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen, - Sicherheit durch hohen Fugeneinsatzbereich, - schall- und wärmedämmend, - dampfdiffusionsoffen, - dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme, - hohe Klebkraft bei der Montage, - anwendbar in allen Baubereichen und Gebäudetypen, - mit gängigen Dispersionsfarben überstreichbar.



1014600	Kompriband 10mm Fugenbreite 1-4mm 13,0l/m/Roll 600Pascal BG1 schwarz 30Roll/Kart 60Kart/Pa	ROLLE
1514600	Kompriband 15mm Fugenbreite 1-4mm 13,0l/m/Roll 600Pascal BG1 schwarz 20Roll/Kart 60Kart/Pa	ROLLE
1526600	Kompriband 15mm Fugenbreite 2-6mm 12,0l/m/Roll 600Pascal BG1 schwarz 20Roll/Kart 60Kart/Pa	ROLLE
15512600	Kompriband 15mm Fugenbreite 5-12mm 5,6l/m/Roll 600Pascal BG1 schwarz 20Roll/Kart 45Kart/Pal	ROLLE
2014600	Kompriband 20mm Fugenbreite 1-4mm 13,0l/m/Roll 600Pascal BG1 schwarz 15Roll/Kart 60Kart/Pa	ROLLE
2049600	Kompriband 20mm Fugenbreite 4-9mm 8,0l/m/Roll 600Pascal BG1 schwarz 15Roll/Kart 60Kart/Pal	ROLLE
20920600	Kompriband 20mm Fugenbreite 9-20mm 3,3l/m/Roll 600Pascal BG1 schwarz 15Roll/Kart 60Kart/Pal	ROLLE

## PE-Rundschnüre

### Rundschnur PE

Rundprofilichtung für den Innen- und Außenbereich, die die Anforderungen der DIN 18 540 zur Dehnfugenausbildung erfüllt. Sie besteht aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum und ist zum Abdichten von Zug- und Wärmeverlust geeignet. Hervorragend als Stopf- und Hinterfüllmaterial zur Schalldämmung und Abdichtung von Hinterfüllungen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtungen, Hohlraumverfüllungen, Bau- und Dehnfugen. Geeignet für feuchtigkeitsbelastete Fugen, wasser- und feuchtigkeitsabweisend, auch bei saugfähigen Materialien einsetzbar, verträglich mit allen gängigen Dichtstoffen (Silikon, Acryl), elastisch, flexibel, weichmacherfrei und alterungsbeständig. Der Durchmesser der Rundschnur liegt in der Regel 20 bis 25 % über der zu hinterfüllenden Bau- oder Dehnfuge.



81201I	PE-Rundschnur Ø 6mm x 100m 5Roll/Kart 12Kart/Pal	ROLLE
81202I	PE-Rundschnur Ø 10mm x 100m 5Roll/Kart 12Kart/Pal	ROLLE
81203I	PE-Rundschnur Ø 15mm x 100m 5Roll/Kart 12Kart/Pal	ROLLE
81204I	PE-Rundschnur Ø 20mm x 50m 5Roll/Kart 12Kart/Pal	ROLLE
81205I	PE-Rundschnur Ø 25mm x 50m 5Roll/Kart 12Kart/Pal	ROLLE
81206I	PE-Rundschnur Ø 30mm x 25m 5Roll/Kart 12Kart/Pal	ROLLE

## Deckenanschlussbänder LORENCIC



### Deckenanschlussband LORENCIC

Schaumstoffband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaumstoff, mit selbstklebendem Klebebandstreifen im Randbereich. Das 3 mm starke Band schafft eine Dehnfuge und schützt angrenzende Bauteile vor Verschmutzung. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. - Klebstoff: Acrylat-Dispersion (lösemittelfrei) - Klebstoffzwischenenträger: Polyesterfolie.



48002	Deckenanschlussband 3x30mm x 30m-einseitig 10mm Klebebandstreifen 35Rll/Kart 12Kart/Pal	ROLLE
48002DS	Deckenanschlussband 3x30mm x 30m-beidseitig 10mm Klebebandstreifen 10Rll/Kart 36Kart/Pal	ROLLE
48004	Deckenanschlussband 3x50mm x 30m-beidseitig 15mm Klebebandstreifen 12Rll/Kart 18Kart/Pal	ROLLE

### Deckenanschlussband mit Folie SOFT-Masker

Hochwertiges Schaumband (3mm stark) zum Einbringen einer Dehnungsfuge an Putzanschlüssen mit angebrachter stabiler HDPE-Folie (550mm breit) um zusätzliche Abdekarbeiten einzusparen. Für innen und außen.



391055	Deckenanschlussband mit Folie 40mm x 10m VPE40 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
--------	---------------------------------------------------------------------------	-------

## Fugendeckstreifen, Trennwandbänder

### Gitterband selbstklebend

Gewebestreifen weiß für Gipskartonplatten und Sanierungsband für Risse und Löcher. Einseitig selbstklebend ausgerüstet. Der Fugenabdeckstreifen dient einer Überbrückung von Fugen, um Rissbildungen zu vermeiden.



790904	Gitterband 48mm x 90m - Fugendeckstreifen selbstklebend 24Roll/Kart 20Kart/Pal	ROLLE
790906	Gitterband 48mm x 20m - Fugendeckstreifen selbstklebend 60Roll/Kart 24Kart/Pal	ROLLE

### Fugendeckstreifen aus Glasfaservlies

Fugendeckstreifen aus Vlies zur Umhüllung kleinerer Spalten und Fugen. In erster Linie werden sie beim Trockenbau eingesetzt um bei Gipsplatten vorkommende Fugen zu bedecken. - Gewicht: 35 g/m<sup>2</sup>.



792909	Glasfaser-Fugendeckstreifen 50mm x 25m - ungelocht 40Roll/Kart 24Kart/Pal	ROLLE
--------	---------------------------------------------------------------------------	-------

## Trennwandbänder LORENCIC



### Trennwandband LORENCIC

Einseitig selbstklebendes Dichtungsband für die akustische Abdichtung im Innenbau, Material ist ein physikalisch vernetzter Polyethylenschaum, anthrazit mit 3mm Stärke. Klebstoff Hot-Melt auf Kautschukbasis. Temperaturbeständigkeit: von -30°C bis +80°C.



3121530	Trennwandband 5 x 30mm x 10m, PE-33 SR, anthrazit, 10Rll/Kart, 30Kart/Pal	ROLLE
---------	---------------------------------------------------------------------------	-------

## Trennwandband LORENCIC

Einseitig selbstklebendes Dichtungsband für die akustische Abdichtung im Trockenbau, gem. DIN 4102 Teil 1 (Baustoffklasse B1). Material ist physikalisch vernetzter Polyethylenschaum, anthrazit mit 3mm Stärke. Klebstoff Hot-Melt auf Kautschukbasis. Temperaturbeständigkeit: von -30°C bis +80°C.

3809030303	Trennwandband 3 x 30mm x 30m - selbstklebend 30RII/Kart 12Kart/Pal	ROLLE
3809030503	Trennwandband 3 x 50mm x 30m - selbstklebend 18RII/Kart 12Kart/Pal	ROLLE
3809030703	Trennwandband 3 x 70mm x 30m - selbstklebend 12RII/Kart 12Kart/Pal	ROLLE
3809030953	Trennwandband 3 x 90mm x 30m - selbstklebend 10RII/Kart 12Kart/Pal	ROLLE

## Folien

### Folien LORENCIC



#### Baufolie LORENCIC transluzent

Folie aus Polyethylen.

030	Folie T15 2x50m (414 Roll/Pal)	ROLLE
050	Folie T25 2x50m (300 Roll/Pal)	ROLLE



#### Baufolie LORENCIC transluzent

Folie aus Polyethylen.

100	Folie T50 2x50m (208 Roll/Pal)	ROLLE
4100	Folie T50 4x50m (90 Roll/Pal)	ROLLE
6100	Folie T50 6x50m (81 Roll/Pal)	ROLLE
150	Folie T75 2x50m (169 Roll/Pal)	ROLLE
200	Folie T100 2x50m (132 Roll/Pal)	ROLLE
4200	Folie T100 4x50m (72 Roll/Pal)	ROLLE
620	Folie T100 6x50m (56 Roll/Pal)	ROLLE
300	Folie T150 2x50m (90 Roll/Pal)	ROLLE
4300	Folie T150 4x50m (56 Roll/Pal)	ROLLE
400	Folie T200 2x50m (72 Roll/Pal)	ROLLE
4400	Folie T200 4x50m (36 Roll/Pal)	ROLLE
6400	Folie T200 6x50m (25 Roll/Pal)	ROLLE
600	Folie T300 2x50m (49 Roll/Pal)	ROLLE



#### Baufolie LORENCIC antistatisch

Premium-Qualität in antistatischer Ausführung. Durch die spezielle antistatische Ausführung wird dem Anwender das lästige Auseinanderfalten der Folie wesentlich erleichtert.

030AS-LO	Folie T15 antistatisch 2x50m (414 Roll/Pal)	ROLLE
----------	---------------------------------------------	-------



#### Gerüstfolie LORENCIC rutschhemmend

FOK25012550	Gerüstfolie rutschhemmend 1,25x50lfm 250my 62,50m2/Rolle 75 Rollen/Palette	ROLLE
-------------	----------------------------------------------------------------------------	-------

### Folien PROFOX®



#### Baufolie PROFOX® ÖKO

Folien aus Polyethylen, dem Recyclingmaterial hinzugefügt wird. Dadurch sind farbliche Veränderungen möglich!

201	Folie T100 2x50m ÖKO (132 Roll/Pal)	ROLLE
4201	Folie T100 4x50m ÖKO (72 Roll/Pal)	ROLLE
401	Folie T200 2x50m ÖKO (72 Roll/Pal)	ROLLE
4401	Folie T200 4x50m ÖKO (36 Roll/Pal)	ROLLE

### Abdeckfolien LORENCIC



#### LORENCIC Abdeckfolie LO-SPRINT

Die kompakt verpackte Abdeckfolie eignet sich hervorragend für schnelle Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich. Kein lästiger Zeitverlust durch rasches, einfaches Öffnen der Folie.

LOSPRINT250	Abdeckfolie HDPE LO-SPRINT 2 x 50m 9µ, auf 25cm gefaltet, 15Stk/Kart	STK
-------------	----------------------------------------------------------------------	-----



#### LORENCIC Abdeckfolie LO-SPRINT

Die kompakt verpackte Abdeckfolie eignet sich hervorragend für schnelle Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich. Kein lästiger Zeitverlust durch rasches, einfaches Öffnen der Folie.

LOSPRINT45	Abdeckfolie LDPE LO-SPRINT 4 x 5m 17µ aromatisiert 60Stk/Kart	STK
------------	---------------------------------------------------------------	-----

## Diverse Folien



### Handwickelfolie

360 Rollen/Palette

45040	Handwickelfolie 0,5x270m / 0,017mm stark (6 Roll/Kart, 60Kart/Pal)	ROLLE
-------	--------------------------------------------------------------------	-------



### Abrollgerät für Handwickelfolie

450444	Abrollgerät für Handwickelfolie	STK
--------	---------------------------------	-----



### Folie LORENCIC mit Gitter

Die leichte, glasklare, universelle Gitterfolie von der Rolle. Anwendung als Schutz- und Abdeckplane. Eignet sich hervorragend überall dort, wo Licht-Transparenz von Vorteil ist. Bestens als Notverglasung verwendbar. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. - Material: HDPE/LDPE - Zugfestigkeit (+/- 10%): 400N/5cm - Gewicht: ca. 100g/m<sup>2</sup>.

120715LO	Folie mit Kunststoffgitter armiert 1,50x50lfm 50Roll/Pal	ROLLE
120720LO	Folie mit Kunststoffgitter armiert 2,00x50lfm 50Roll/Pal	ROLLE

## Gewebeplanen

### Gewebeplanen LORENCIC



### Gewebeplane LORENCIC

Schutzplane gewebeverstärkt mit Metallösen, grün, 90 g/m<sup>2</sup>.

45046LO	Gewebeplane 4x6m olivgrün mit Metallösen VPE8	STK
45068LO	Gewebeplane 6x8m olivgrün mit Metallösen VPE4	STK
450810LO	Gewebeplane 8x10m olivgrün mit Metallösen VPE4	STK
4501012LO	Gewebeplane 10x12m olivgrün mit Metallösen VPE1	STK

## Dampfbremsfolien

### Dampfbremsfolien LORENCIC



### Dampfbremsfolie 160µm LORENCIC

Blau eingefärbte Dampfbremsfolie mit einem Sd-Wert >120m. Prüfzeugnis liegt auf.

FSB160017050140	Dampfbremsfolie 160µ 1,7x50m Sd >120m blau ungefaltet 52Roll/Pal	ROLLE
FSB160020050100	Dampfbremsfolie 160µ 2,0x50m Sd >120m blau gefaltet 42Roll/Pal	ROLLE



### Dampfbremsfolie 200µm LORENCIC

Blau eingefärbte Dampfbremsfolie mit einem Sd-Wert >160m. Prüfzeugnis liegt auf.

FSB200015050150	Dampfbremsfolie 200µ 1,5x50m Sd >160m blau ungefaltet 52Roll/Pal	ROLLE
FSB200020050160	Dampfbremsfolie 200µ 2,0x50m Sd >160m blau gefaltet 35Roll/Pal	ROLLE
FSB200040050160	Dampfbremsfolie 200µ 4,0x50m Sd >160m blau gefaltet 20Roll/Pal	ROLLE



### Dampfbremsfolie 250µm LORENCIC

Blau eingefärbte Dampfbremsfolie mit einem Sd-Wert >190m. Prüfzeugnis liegt auf.

FSB250020050190	Dampfbremsfolie 250µ 2,0x50m Sd >190m blau gefaltet 52Roll/Pal	ROLLE
-----------------	----------------------------------------------------------------	-------

### Dampfbremsfolien



### Dampfbremsfolie 250 µm

Dampfbremsfolie nach DIN EN 13501 und DIN EN 13984, Brandklasse E, mit einem Sd Wert von >175 m zur Windabdichtung von Sparrenvollämmungen. Folie ist nicht diffusionsoffen. 1 Palette = 44 Rollen.

FB22500020050	Dampfbremsfolie B2 250µ 2x50m Sd>175m weiß-blau VPE44Roll/Pal	ROLLE
---------------	---------------------------------------------------------------	-------

## Dampfbremsfolie GERLINGER



### Dampfbremsfolie GERBAND sd2 control®

Gerband sd2 control® ist eine diffusionsfördernde Dampfbremse und wird warmseitig im Innenbereich zum Ausbilden einer luftdichten Schicht und zum Schutz der Konstruktion gemäß DIN 4108 eingesetzt. Sie erfüllt die Anforderungen der EnEV und wird im Neubaubereich sowie bei der Altbausanierung eingesetzt. CE-Zeichen gemäß DIN 13984. Technische Daten: Träger: zweilagige Funktionsverbundfolie, Farbe: weiß bedruckt, Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert): 2,3m +/- 0,2m (DIN EN 1931:2000), Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse E, entspricht B2 gem. DIN 4102, Abmessung: 1,5 m x 50 m, CE-Prüfung bestanden, Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C, Grammatur: 95 g/m2 (± 7%), Reißfestigkeit (DIN EN 12311-2): - längs: >= 100 N / 50 mm, - quer: >= 80 N / 50 mm, Reißdehnung (DIN EN 12311-2): - längs: 60%, - quer: 60%, Nagelausreißkraft (DIN EN 12340-1): - längs: >= 50 N, - quer: >= 50 N, Wasserdichtheit bestanden, Wickelhülse: 72 mm Innendurchmesser, Lagerung: trocken bei +5 °C bis +25 °C, UV-geschützt.

SD215050	Dampfbremsfolie GERBAND sd2 control® 1,5x50m Sd=2-6m weiß VPE59Roll/Pal	ROLLE
----------	-------------------------------------------------------------------------	-------

05

Klebebänder, Folien, Müllsäcke

## Planschutzhüllen



### Planschutzhüllen mit Reißverschluss

PE-Folie 100µm ohne Weichmacher mit verschweißten Nähten schützt Pläne klar und sicher. 100% Schutz bietet der wasserdichte und robuste Gleitverschluss.

DINA05	Planschutzhüllen 900x1280mm (DIN A0) 5er-Pack	PKG
DINA020	Planschutzhüllen 900x1280mm (DIN A0) 20er-Pack	PKG
DINA15	Planschutzhüllen 640x900mm (DIN A1) 5er-Pack	PKG
DINA120	Planschutzhüllen 640x900mm (DIN A1) 20er-Pack	PKG
DINA25	Planschutzhüllen 480x640mm (DIN A2) 5er-Pack	PKG
DINA220	Planschutzhüllen 480x640mm (DIN A2) 20er-Pack	PKG
DINA35	Planschutzhüllen 320x440mm (DIN A3) 5er-Pack	PKG
DINA320	Planschutzhüllen 320x440mm (DIN A3) 20er-Pack	PKG
DIN15	Planschutzhüllen 1050x1350mm 5er-Pack	PKG
DIN110	Planschutzhüllen 1050x1350mm 10er-Pack	PKG
DIN25	Planschutzhüllen 1050x1500mm 5er-Pack	PKG
DIN210	Planschutzhüllen 1050x1500mm 10er-Pack	PKG
DIN35	Planschutzhüllen 1050x1800mm 5er-Pack	PKG
DIN310	Planschutzhüllen 1050x1800mm 10er-Pack	PKG

## Schwergutsäcke, Müllsäcke



### Schwergutsäcke PE

Von ca. 35 bis ca.2000 l Füllinhalt.

45450	PE-Schwergutsack 450x900mm / 0,16mm stark Füllinhalt ca. 35 Liter 25Stk/Bund	STK
45550	PE-Schwergutsack 550x1000mm / 0,16mm stark Füllinhalt ca.60 Liter 25Stk/Bund	STK
45600	PE-Schwergutsack 600x1200mm / 0,16mm stark Füllinhalt ca.80 Liter 25Stk/Bund	STK
45800	PE-Schwergutsack 800x1800mm / 0,08mm stark Füllinhalt ca.220 Liter 10Stk/Bund	STK
45900	PE-Schwergutsack 1000x1500mm / 0,095mm stark Füllinhalt ca.250 Liter 10Stk/Bund	STK
451500	PE-Schwergutsack 1500x2200mm / 0,10mm stark Füllinhalt ca.950 Liter 10Stk/Bund	STK
45601	PE-Schwergutsack 2100x2200mm / 0,09mm stark / Füllinhalt ca.2000 Liter 10Stk/Bd	STK



### Müllsack 110 l

Aus Polyethylen.

452110	Müllsack 110Liter blau 25Stk/Rll (700x1100mm/0,02mm stark) 14Rll/Kart 60Kart/Pal	ROLLE
--------	----------------------------------------------------------------------------------	-------



### Müllsack 240 l

46115	Müllsack 240Liter schwarz 10Stk/Rll (1000x1250mm/65µ stark) 8Rll/Kart 32Kart/Pal	ROLLE
-------	----------------------------------------------------------------------------------	-------

## Palettenhauben, Regenfallfolie



### Palettenhaube

Aus Polyethylen.

450250	PE-Palettenhaube 1300x1100x1700mm/0,125mm stark / Füllinhalt ca 1100l 10Stk/Bund	STK
--------	----------------------------------------------------------------------------------	-----

## Regenfallfolien LORENCIC



### Regenfallfolie transparent LORENCIC

Schlauchfolie einsetzbar z.B. zur Weiterleitung von Regenwasser. Einfach mit Klebeband an Dachrinne befestigen - fertig. 1 Rolle = 150m.

2520200 Regenfallfolie Ø 150mm/150m 50Roll/Pal

ROLLE



## 06: Armierungsgewebe, Putzprofile, Fassadenprofile, WDVS-Dübel

**Gewebe**



**Putz- und Schutzleisten für Innen- und Außenputz**



**Putz- und Schutzleisten für WDVS-System**



**Profile für den Innenputz**



**Profile für den Außenputz**



**Widra und Putzträger**



**Profile für WDV-Systeme**



**Profile für den Trockenbau**



**Profilbefestigungen, -verbinder, Abstandhalter**



**WDVS-Montageelemente, Speedfix und Schlitzputz**



**WDVS-Dübel**

06

Armierungsgewebe, Putzprofile, Fassadenprofile, WDVS-Dübel

## Gewebe

### Putzgewebe LORENCIC



#### Putz-Spachtelgewebe LORENCIC

Weiches, feinmaschiges Gewebe für den Innen- und Außenbereich. Optimal für den Einsatz als Bossengewebe, wo keine große Beanspruchung zu erwarten ist.


950	Putz-Spachtelgewebe 950 50m <sup>2</sup> /Rll. Gewicht 70g/m <sup>2</sup> Maschenweite 2,2x2,2mm 60Rll/Pal	ROLLE
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------



#### Innenputzgewebe LORENCIC

Das preiswerte Gewebe für den Innenputz, alkalibeständig und schiebefest ausgerüstet. Reißfestigkeit Kette/Schuss 15N/mm, Maschenweite 6x6mm, Gewicht ca. 65g/m<sup>2</sup>.


750	Innenputzgewebe 750 100m <sup>2</sup> /Rll. Gewicht 65g/m <sup>2</sup> Maschenweite 6x6mm 24Rll/Pal	ROLLE
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------



#### Putzgewebe LORENCIC

Alkalibeständiges, verstärktes Glasfaser-Armierungsgewebe. Bei stoßgefährdeten Flächen (z.B. Sockelbereich). Das Armierungsgewebe für Innen- und Außenputz, Reißfestigkeit Kette/Schuss 40N/mm, Maschenweite 12x12mm, Gewicht ca. 110g/m<sup>2</sup>.

1251	Außenputzgewebe 1250 blau 50m <sup>2</sup> /Rll. Gewicht 110g/m <sup>2</sup> Maschenweite 12x12mm VPE24	ROLLE
1251W	Außenputzgewebe 1250 weiß 50m <sup>2</sup> /Rll. Gewicht 110g/m <sup>2</sup> Maschenweite 12x12mm VPE24	ROLLE
1250	Außenputzgewebe 1250 blau 100m <sup>2</sup> /Rll. Gewicht 110g/m <sup>2</sup> Maschenweite 12x12mm VPE12	ROLLE
1250W	Außenputzgewebe 1250 weiß 100m <sup>2</sup> /Rll. Gewicht 110g/m <sup>2</sup> Maschenweite 12x12mm VPE12	ROLLE



#### Universalputzgewebe Innenputz LORENCIC

Das Armierungsgewebe für den Innenputz, hoch alkalibeständig und schiebefest ausgerüstet. Reißfestigkeit Kette/Schuss 28N/mm, Maschenweite 7x7mm, Gewicht ca 105g/m<sup>2</sup>.

121	Universalputzgewebe 121 100m/Rll. Gewicht 105g/m <sup>2</sup> Maschenweite 7x7mm 18Rll/Pal	ROLLE
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------



#### Universalputzgewebe LORENCIC

Das Armierungsgewebe für innen und außen, Zugkraft Längsrichtung ca. 195 daN/5cm, Querrichtung 210 daN/5cm, Maschenweite 9x8mm, Gewicht ca 155g/m<sup>2</sup>.

15000	Universalputzgewebe 1500 blau 50m <sup>2</sup> /Rll. Gewicht 155g/m <sup>2</sup> Maschenw 9x8mm 24Rll/Pal	ROLLE
15000W	Universalputzgewebe 1500 weiß 50m <sup>2</sup> /Rll. Gewicht 155g/m <sup>2</sup> Maschenw 9x8mm 24Rll/Pal	ROLLE




#### Panzergewebe LORENCIC

Für den anspruchsvollen Einsatz, zB im Sockelbereich, Zugkraft Kette/Schuss 240daN/5cm, Maschenweite 7x7mm.

3500	Panzergewebe 3500 50m <sup>2</sup> /Rll. Gewicht 210g/m <sup>2</sup> Maschenweite 7x7mm 20Rll/Pal	ROLLE
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

### WDVS-Gewebe LORENCIC



#### Putzgewebe LORENCIC

Alkalibeständiges, verstärktes Glasfaser-Armierungsgewebe. Bei stoßgefährdeten Flächen. Das Armierungsgitter für WDV-System, ETAG 004 geprüft, Maschenweite 4x4mm.

3000	WDVS-Gewebe 3000 50m <sup>2</sup> /Rll., 4x4mm gepr. ETAG 004 30Rll/Pal	ROLLE
3000OR	WDVS-Gewebe 3000 orange 50m <sup>2</sup> /Rll, 4x4mm gepr. ETAG 004/2000 30Rll/Pal	ROLLE
3000LO	WDVS-Gewebe System 50m <sup>2</sup> /Rll, 4x4mm ETAG-geprüft 30Rll/Pal	ROLLE

### WDVS-Gewebe PROFOX®



#### VWS-Gewebe PROFOX®

Das Armierungsgitter für WDV-System, Prüfbericht der MFPA Leipzig GmbH, Maschenweite 5x5mm.

3000X	VWS-Gewebe 3000 50m <sup>2</sup> /Rll, 160g/m <sup>2</sup> , weiß, 5x5mm, gepr. ETAG 004 30Rll/Pal	ROLLE
3000C	VWS-Gewebe 3000 50m <sup>2</sup> /Rll, 145g/m <sup>2</sup> , weiß, 5x5mm, gepr. ETAG 004 30Rll/Pal	ROLLE

Putz- und Schutzleisten für Innen- und Außenputz

Putz- und Schutzleisten PUTZ PROTEKTOR



**Laibungsprofil mit Dichtlippe**

Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil aus PVC mit Dichtlippe zur Herstellung einer technisch und optisch einwandfreien Detaillösung. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Maximale Verarbeitungslänge 260cm auf Grund möglicher Längenausdehnung.

43712150	Laibungsprofil 3712 Putz PVC mit Dichtlippe 1,5lfm/Sta, 60Sta/Kart, 77Kart/Pal	STANG
43712260	Laibungsprofil 3712 Putz PVC mit Dichtlippe 2,6lfm/Sta, 60Sta/Kart, 81Kart/Pal	STANG



**Laibungsprofil mit Dichtlippe und Bewegungsfuge**

Laibungsanschlussprofil mit Dichtlippe und Bewegungsfuge für eine technisch und optisch einwandfreie Detaillösung. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Maximale Verarbeitungslänge 260cm auf Grund möglicher Längenausdehnung.

43726150	Laibungsprofil 3726 Putz Hart-PVC Dichtlippe+Bewegungsfuge 1,5lfm/Sta,50Sta/Kart,77Kart/Pa	STANG
43726260	Laibungsprofil 3726 Putz Hart-PVC Dichtlippe+Bewegungsfuge 2,6lfm/Sta,50Sta/Kart,77Kart/Pa	STANG

Putz- und Schutzleiste PUTZ 3KS



**Putz- und Schutzleiste mit flexiblem Abziehstreifen ohne Dichtlippe**

T-FAL® Laibungsanschlussprofil für optisch ansprechende Putzanbindung mit flexiblem Abziehstreifen. Dieser wölbt sich um die Beschläge und erspart das Ausklinken und zusätzliche Verkleben der Beschläge. Für dreidimensionale Bewegungsaufnahmefähigkeit bis 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3717140	Putz- u. Schutzleiste flexibel ohne Dichtlippe 1,40lfm/Sta 60Sta/Bd 60Bd/Pal	STANG
3717250	Putz- u. Schutzleiste flexibel ohne Dichtlippe 2,50lfm/Sta 60Sta/Bd 60Bd/Pal	STANG



**Putz- und Schutzleiste mit flexiblem Abziehstreifen und Dichtlippe**

T-FAL® Laibungsanschlussprofil für optisch ansprechende Putzanbindung mit flexiblem Abziehstreifen und Dichtlippe. Der Abziehstreifen wölbt sich um die Beschläge und erspart das Ausklinken und zusätzliche Verkleben der Beschläge. Für dreidimensionale Bewegungsaufnahmefähigkeit bis 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3795140	Putz- u. Schutzleiste 10mm, flex. Dichtlippe 1,40lfm/Sta 60Sta/Bd 54Bd/Pal	STANG
3795250	Putz- u. Schutzleiste 10mm, flex. Dichtlippe 2,50lfm/Sta 60Sta/Bd 54Bd/Pal	STANG



**Putz- und Schutzleiste Gel mit flexiblem Abziehstreifen und Dichtlippe**

T-FAL® Laibungsanschlussprofil Gel für optisch ansprechende Putzanbindung und noch mehr Sicherheit bei großen Fenster und Türelementen mit flexiblem Abziehstreifen und Dichtlippe. Der Abziehstreifen wölbt sich um die Beschläge und erspart das Ausklinken und zusätzliche Verkleben der Beschläge. Für dreidimensionale Bewegungsaufnahmefähigkeit über 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3795250G	Putz- u. Schutzleiste 10mm, Gel, flex. Dichtlippe 2,50lfm/Sta 60Sta/Bd 54Bd/Pal	STANG
----------	---------------------------------------------------------------------------------	-------



**Putz- und Schutzleiste, flex. Abziehstreifen, ohne Dichtlippe, Einputzschenkel**

T-FAL® Laibungsanschlussprofil für optisch ansprechende Putzanbindung mit flexiblem Abziehstreifen und gelochtem Einputzschenkel. Der Abziehstreifen wölbt sich um die Beschläge und erspart das Ausklinken und zusätzliche Verkleben der Beschläge. Der gelochte Einputzschenkel sorgt für eine verbesserte Putzverkrallung. Für dreidimensionale Bewegungsaufnahmefähigkeit bis 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3718250	Putz- u. Schutzleiste 10mm, ohne Dichtlippe, gel. Einputzschenkel 2,5lfm/Sta 60Sta/Bd 30Bd	STANG
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------



### Putz- und Schutzleiste, flex. Abziehstreifen, Dichtlippe, gel. Einputzschenkel

T-FAL® Laibungsanschlussprofil für optisch ansprechende Putzanbindung mit flexiblem Abziehstreifen, Dichtlippe und gelochtem Einputzschenkel. Der Abziehstreifen wölbt sich um die Beschläge und erspart das Ausklinken und zusätzliche Verkleben der Beschläge. Der gelochte Einputzschenkel sorgt für eine verbesserte Putzverkrallung. Für dreidimensionale Bewegungsaufnahmefähigkeit bis 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3721250	Putz- u. Schutzleiste 6mm, flex. Dichtlippe, gel. Einputzschenkel 2,5lfm/Sta 40Sta/Bd 54Bd	STANG
3722250	Putz- u. Schutzleiste 10mm, flex. Dichtlippe, gel. Einputzschenkel 2,5lfm/Sta 60Sta/Bd 30Bd/Pal	STANG



### Putz- und Schutzleiste, flexibler Abziehstreifen, Dichtlippe, für innen

T-FAL® Dichtprofil für optisch ansprechende Putzanbindung mit flexiblem Abziehstreifen und Dichtlippe. Gemäß ÖNORM B5320 ist der Innere Anschluss luftdicht, dampfdiffusionsdichter als der Äußere Anschluss und dauerhaft auszubilden. Der Abziehstreifen wölbt sich um die Beschläge und erspart das Ausklinken und zusätzliche Verkleben der Beschläge. Für dreidimensionale Bewegungsaufnahmefähigkeit bis 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3765250	Putz- u. Schutzleiste RAL innen 10mm, rot, flex. Dichtlippe 2,5lfm/Sta 60Sta/Bd 54Bd/Pal	STANG
---------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------



### Putz- und Schutzleiste Gel, flexibler Abziehstreifen, Dichtlippe, für innen

T-FAL® Dichtprofil Gel für optisch ansprechende Putzanbindung und noch mehr Sicherheit bei großen Fenster und Türelementen mit flexiblem Abziehstreifen und Dichtlippe. Gemäß ÖNORM B5320 ist der innere Anschluss luftdicht, dampfdiffusionsdichter als der äußere Anschluss und dauerhaft auszubilden. Der Abziehstreifen wölbt sich um die Beschläge und erspart das Ausklinken und zusätzliche Verkleben der Beschläge. Für dreidimensionale Bewegungsaufnahmefähigkeit über 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3765250G	Putz- u. Schutzleiste RAL innen 10mm, Gel rot, flex. Dichtlippe 2,5lfm/Sta 60Sta/Bd 54Bd/P	STANG
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------



### Putz- und Schutzleiste, Dichtlippe, gelochter Einputzschenkel, für innen

T-FAL® Dichtprofil für optisch ansprechende Putzanbindung mit flexiblem Abziehstreifen, Dichtlippe und gelochtem Einputzschenkel. Gemäß ÖNORM B5320 ist der innere Anschluss luftdicht, dampfdiffusionsdichter als der äußere Anschluss und dauerhaft auszubilden. Der Abziehstreifen wölbt sich um die Beschläge und erspart das Ausklinken und zusätzliche Verkleben der Beschläge. Der gelochte Einputzschenkel sorgt für eine verbesserte Putzverkrallung. Für dreidimensionale Bewegungsaufnahmefähigkeit bis 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3761250	Putz- u. Schutzleiste 6mm RAL innen rot flex. Dichtlippe, gel. Einputzschenkel 2,5lfm/Sta 40Sta/Bd 54Bd/Pal	STANG
3762250	Putz- u. Schutzleiste 10mm RAL innen rot flex. Dichtlippe, gel. Einputzschenkel 2,5lfm/Sta 60Sta/Bd 30Bd/Pal	STANG



### Putz- und Schutzleiste Gel, Dichtlippe, gelochter Einputzschenkel, für innen

T-FAL® Dichtprofil Gel für optisch ansprechende Putzanbindung und noch mehr Sicherheit bei großen Fenster und Türelementen mit flexiblem Abziehstreifen, Dichtlippe und gelochtem Einputzschenkel. Gemäß ÖNORM B5320 ist der innere Anschluss luftdicht, dampfdiffusionsdichter als der äußere Anschluss und dauerhaft auszubilden. Der Abziehstreifen wölbt sich um die Beschläge und erspart das Ausklinken und zusätzliche Verkleben der Beschläge. Der gelochte Einputzschenkel sorgt für eine verbesserte Putzverkrallung. Für dreidimensionale Bewegungsaufnahmefähigkeit über 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3762250G	Putz- u. Schutzleiste RAL innen 10mm, Gel rot, flex. Dichtlippe, gel. Einputzschenkel 2,5lfm/Sta 60Sta/Bd 30Bd/Pal	STANG
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------



### Putz- und Schutzleiste, flexibler Abziehstreifen, Dichtlippe, für außen

T-FAL® Dichtprofil für optisch ansprechende Putzanbindung mit flexiblem Abziehstreifen und Dichtlippe. Für einen wind- und schlagregendichten, dampfdiffusionsoffeneren und dauerhaften äußeren Anschluss. Der Abziehstreifen wölbt sich um die Beschläge und erspart das Ausklinken und zusätzliche Verkleben der Beschläge. Für dreidimensionale Bewegungsaufnahmefähigkeit bis 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3775250	Putz- u. Schutzleiste RAL außen 10mm, grün, flex. Dichtlippe 2,50lfm 60Sta/Bd 54Bd/Pal	STANG
---------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------



### Putz- und Schutzleiste Gel, flexibler Abziehstreifen, Dichtlippe, für außen

T-FAL® Dichtprofil Gel für optisch ansprechende Putzanbindung und noch mehr Sicherheit bei großen Fenster und Türelementen mit flexiblem Abziehstreifen und Dichtlippe. Für einen wind- und schlagregendichten, dampfdiffusionsoffeneren und dauerhaften äußeren Anschluss. Der Abziehstreifen wölbt sich um die Beschläge und erspart das Ausklinken und zusätzliche Verkleben der Beschläge. Für dreidimensionale Bewegungsaufnahmefähigkeit über 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3775250G	Putz- u. Schutzleiste RAL außen 10mm, Gel grün, flex. Dichtlippe 2,50lfm/Sta 60Sta/Bd 54Bd	STANG
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------



### Putz- u. Schutzleiste, flex. Abziehstreifen, Dichtlippe, Einputzschenkel, außen

T-FAL® Dichtprofil für optisch ansprechende Putzanbindung mit flexiblem Abziehstreifen, Dichtlippe und gelochtem Abziehstreifen. Für einen wind- und schlagregendichten, dampfdiffusionsoffeneren und dauerhaften äußeren Anschluss. Der Abziehstreifen wölbt sich um die Beschläge und erspart das Ausklinken und zusätzliche Verkleben der Beschläge. Für dreidimensionale Bewegungsaufnahmefähigkeit bis 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3771250	Putz-u.Schutzleiste RAL außen 6mm, grün, flex.Lippe,gel.Einputzsch. 2,5lfm 40Sta/Bd 54Bd/P	STANG
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------



### Putz- u. Schutzleiste, starrer Abziehstreifen, Dichtlippe, Einputzschenkel, außen

T-FAL® Dichtprofil für optisch ansprechende Putzanbindung mit starrem Abziehstreifen, Dichtlippe und gelochtem Einputzschenkel. Für einen wind- und schlagregendichten, dampfdiffusionsoffeneren und dauerhaften äußeren Anschluss. Für dreidimensionale Bewegungsaufnahmefähigkeit bis 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3772250	Putz-u.Schutzleiste RAL außen 10mm,grün, flex.Lippe,gel.Einputzsch. 2,5lfm 60Sta/Bd 30Bd/P	STANG
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------

## Putz- und Schutzleisten PUTZ LORENCIC



### Putz- und Schutzleiste LORENCIC Dichtband 2mm

Die selbstklebenden Kunststoffprofile sind mit einem schlagregen- und luftundurchlässigen Dichtungsband, Stärke 2mm, sowie mit einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme einer Schutzfolie für Fenster und Türen ausgestattet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Maximale Profillänge 240cm. Max. Bewegungsaufnahme: Dehnung/Stauchung, Scherung quer und längs: 0,2mm.

314	Putz- u. Schutzleiste 8x8mm, Dichtband 2mm, 1,4lfm/Sta VPE30 = 42lfm 50Kart/Pal	STANG
324	Putz- u. Schutzleiste 8x8mm, Dichtband 2mm, 2,4lfm/Sta VPE30 = 72lfm 50Kart/Pal	STANG
114	Putz- u. Schutzleiste 8x15mm, Dichtband 2mm, 1,4lfm/Sta VPE30 = 42lfm 50Kart/Pal	STANG
124	Putz- u. Schutzleiste 8x15mm, Dichtband 2mm, 2,4lfm/Sta VPE30 = 72lfm 50Kart/Pal	STANG



### Putz- und Schutzleiste LORENCIC Dichtband 3mm

Die selbstklebenden Kunststoffprofile sind mit einem schlagregen- und luftundurchlässigen Dichtungsband, Stärke 3mm, sowie mit einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme einer Schutzfolie für Fenster und Türen ausgestattet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Maximale Profillänge 240cm.

6430105	Putz- u. Schutzleiste 6x6mm, Dichtband 3mm, 1,4lfm/Sta VPE30 = 42lfm 50Kart/Pal	STANG
6430205	Putz- u. Schutzleiste 6x6mm, Dichtband 3mm, 2,4lfm/Sta VPE30 = 72lfm 50Kart/Pal	STANG
3314	Putz- u. Schutzleiste 8x8mm, Dichtband 3mm, 1,4lfm/Sta VPE30 = 42lfm 50Kart/Pal	STANG
3324	Putz- u. Schutzleiste 8x8mm, Dichtband 3mm, 2,4lfm/Sta VPE30 = 72lfm 50Kart/Pal	STANG



### Primer LORENCIC

Primer zur besseren Anhaftung von Putz- u. Schutzleisten auf niederenergetischen Oberflächen (zB Holzlasuren, pulverbeschichteten Oberflächen).

37101LO	Primer für Putz- und Schutzleisten 240ml	STK
---------	------------------------------------------	-----



### Primerstift für Putz- und Schutzleisten

Primerstift zur Haftverbesserung, vor allem auf niederenergetischen Oberflächen (zB Lacke, Holzlasuren, Pulverbeschichtung), erhöht die Anhaftung der Profile wesentlich. Einfacher, schneller und gleichmäßiger Auftrag. Geeignet für Kunststoff-, Aluminium- und Holzoberflächen.

371020	Primerstift für Putz- und Schutzleisten 18ml VPE20	STK
--------	----------------------------------------------------	-----

## Putz- und Schutzleisten PUTZ PROFOX



### Putz- und Schutzleiste PROFOX®


Die selbstklebenden Kunststoffprofile sind mit einem schlagregen- und luftundurchlässigen Dichtungsband, sowie mit einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme einer Schutzfolie für Fenster und Türen ausgestattet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Maximale Profillänge 240cm. Max. Bewegungsaufnahme: Dehnung/Stauchung, Scherung quer und längs: 0,2mm.

314X	Putz- u. Schutzleiste 9x9mm 1,40lfm 30Sta/Kart 50Kart/Pal	STANG
324X	Putz- u. Schutzleiste 9x9mm 2,40lfm 30Sta/Kart 50Kart/Pal	STANG

## Putz- und Schutzleisten für WDVS-System



### Putz- und Schutzleisten WDVS PROTEKTOR




#### Laibungsprofil 37909 mit angenähertem Gewebe

Selbstklebendes Laibungsprofil aus weißem PVC, mit Schutzlippe, angenähertem Gewebe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig. Profillbreite 9mm, für Wärmedämmungen, Innen- und Außenputz. Mit gelochtem Einputzschenkel für hochfeste Putzeinbindung. Zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Laibungsanschlüsse. Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit. Sd-Wert < 104m, Verarbeitungstemperatur +5° bis +40°C. Laibungsprofile dürfen generell nicht durch Stoßen verlängert werden. Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert > 20.

437909150	Laibungsprofil 37909 WDVS, PVC mit Dichtlippe & Gewebe 1,5lfm/Sta 50Sta/Kart 13Kart/Pal	STANG
437909260	Laibungsprofil 37909 WDVS, PVC mit Dichtlippe & Gewebe 2,6lfm/Sta 50Sta/Kart 13Kart/Pal	STANG

### Putz- und Schutzleiste WDVS 3KS



#### Putz- und Schutzleiste mit starrem Abziehstreifen, Dichtlippe und WDVS Gewebe

T-FAL® Laibungsanschlussprofil für optisch ansprechende Putzanbindung bei WDVS mit starrem Abziehstreifen und 12cm Gewebestreifen. Für dreidimensionale Bewegungs-aufnahmefähigkeit bis 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3798140	Putz- u. Schutzleiste flex. mit Gewebe und Dichtlippe 1,40lfm/60Sta/Bd 30Bd/Pal	STANG
3798250	Putz- u. Schutzleiste flex. mit Gewebe und Dichtlippe 2,50lfm/60Sta/Bd 30Bd/Pal	STANG



#### Putz- und Schutzleiste Gel mit starrem Abziehstreifen, Dichtlippe u. WDVS Gewebe

T-FAL® Laibungsanschlussprofil Gel für optisch ansprechende Putzanbindung bei WDVS und noch mehr Sicherheit bei großen Fenster und Türelementen mit starrem Abziehstreifen und 12cm Gewebestreifen. Für dreidimensionale Bewegungs-aufnahmefähigkeit über 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3798140G	Putz- u. Schutzleiste Gel flex. mit Gewebe und Dichtlippe 1,40lfm/Sta 60Sta/Bd 30Bd/Pal	STANG
3798250G	Putz- u. Schutzleiste Gel flex. mit Gewebe und Dichtlippe 2,50lfm/Sta 60Sta/Bd 30Bd/Pal	STANG



#### Putz- u. Schutzleiste, starrer Abziehstreifen, Dichtlippe, WDVS-Gewebe für außen

T-FAL® Laibungsanschlussprofil für optisch ansprechende Putzanbindung bei WDVS mit starrem Abziehstreifen und 12cm Gewebestreifen. Für einen wind- und schlagregendichten, dampfdiffusionsoffeneren und dauerhaften äußeren Anschluss. Für dreidimensionale Bewegungsaufnahmefähigkeit bis 3mm geeignet. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3778250	Putz-u.Schutzleiste RAL außen 10mm, grün, flex. Dichtlippe, Gewebe 2,5lfm/Sta 60Sta/Bd 30Bd/Pal	STANG
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

### Putz- und Schutzleisten mit WDVS-Gewebe LORENCIC



#### Putz- und Schutzleiste mit WDVS-Gewebe LORENCIC

Das Profil ist ausgestattet mit einem Armierungsgewebe sowie einem schlagregen- und luftundurchlässigen Dichtungsband. Mit WDVS-Gewebe. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Maximale Profillänge 240mm. Gemäß Anwendungstabelle der Fenster- und Türanschlussprofile unter Zugrundelegung der aktuellen Verarbeitungsrichtlinien.

514	Putz- u. Schutzleiste mit WDVS-Gewebe 8x8mm 1,4lfm/Sta VPE25 = 35lfm 40Kart/Pal	STANG
524	Putz- u. Schutzleiste mit WDVS-Gewebe 8x8mm 2,4lfm/Sta VPE25 = 60lfm 40Kart/Pal	STANG
6470105001	Putz- u. Schutzleiste mit WDVS-Gewebe 6mm 1,4lfm/Sta VPE30 = 42lfm 50Kart/Pal	STANG
6470205	Putz- u. Schutzleiste mit WDVS-Gewebe 6mm 2,4lfm/Sta VPE30 = 72lfm 50Kart/Pal	STANG



## Putz- und Schutzleiste 3D mit WDVS-Gewebe LORENCIC

Vorteile: -Aufnahme von Bewegungen in sämtlichen Richtungen über 2mm und damit Erfüllung der neuen Richtlinien des WDV-Fachverbandes. -Prüfung bei IFT in Rosenheim auf 3-D-Aufnahmefähigkeit über 2mm. Einfache Verarbeitung wie Standardprofil. -Saubere Optik durch Schattenfuge. -Aufgeschweißtes Gewebe auf Vorderseite gegen Rissbildung. -Gebrochenes Stanzbild gegen Rissbildung. Gemäß Anwendungstabelle der Fenster- und Türanschlussprofile unter Zugrundelegung der aktuellen Verarbeitungsrichtlinien. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C.

914	Putz- u. Schutzleiste m. WDVS-Gewebe 3D Standard 1,4lfm/Sta VPE25 = 35lfm 40Kart/Pal	STANG
924	Putz- u. Schutzleiste m. WDVS-Gewebe 3D Standard 2,4lfm/Sta VPE25 = 60lfm 40Kart/Pal	STANG



## Putz- u. Schutzleiste LORENCIC LO-UNI mit WDVS-Gewebe

Universelles Anputz-Profil für Grundputze im Innen – und Außenbereich sowie für WDVS bei geringen Anforderungen an die Bewegungsaufnahme (Fenster– und Türanschluss: < 2m<sup>2</sup>, Dämmdicke < 10cm). Durch grobmaschigen 7x7mm Gewebeteil ist der Einbau auch bei grobkörnigen Maschinenputzen möglich. Auch bei schrägen Laibungen anwendbar. Sauberer, zeitsparender Putzanschluss bei Außenputzen – nur ein Arbeitsgang erforderlich. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C.

1024LO	Putz- u. Schutzleiste LO-UNI mit WDVS-Gewebe 2,40lfm/Sta 30Sta/Kart 40Kart/Pal	STANG
--------	--------------------------------------------------------------------------------	-------



## Putz- und Schutzleiste für Rolladenführungsschiene mit WDVS-Gewebe LORENCIC

Sauberer Anschluss, Wartungsfreie Fuge, einfache Verarbeitung, mit WDVS-Gewebe. Gemäß Anwendungstabelle der Fenster- und Türanschlussprofile unter Zugrundelegung der aktuellen Verarbeitungsrichtlinien. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C.

714	Putz- u. Schutzleiste mit WDVS-Gewebe f. Rolladenführ. 1,4lfm/Sta VPE25=35lfm 40Kart/Pal	STANG
724	Putz- u. Schutzleiste mit WDVS-Gewebe f. Rolladenführ. 2,4lfm/Sta VPE25=60lfm 40Kart/Pal	STANG



## Putz- und Schutzleiste 3D für Rolladenführungsschiene mit WDVS-Gewebe LORENCIC

Rolladenanschlussprofil mit VWS- Gewebe, selbstklebendem Dichtungsband, Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie und TPE Schlaufe zur Aufnahme von 3D Bewegungen. Produktausstattung: Kunststoffprofil mit PE Dichtungsband 15 X 2 mm, Selbstklebeband 12 X 0,3 mm, VWS Gewebe 12,5cm, weiß. UV Beständigkeit ISO 1431-1 -Saubere Abschluss. Gemäß Anwendungstabelle der Fenster- und Türanschlussprofile unter Zugrundelegung der aktuellen Verarbeitungsrichtlinien. Max. Bewegungsaufnahme: - Dehnung/Stauchung: +3,0mm / 1,0mm, - Scherung quer: +/- 1,5mm, - Scherung längs: +/- 1,5mm.

814	Putz- u. Schutzleiste m. WDVS-Gewebe 3D f. Rolladenführ. 1,4lfm/Sta VPE25=35lfm 40Kart/P	STANG
824	Putz- u. Schutzleiste m. WDVS-Gewebe 3D f. Rolladenführ. 2,4lfm/Sta VPE25=60lfm 40Kart/P	STANG



## Anputz-Dichtprofil LORENCIC 3D Mini mit WDVS-Gewebe und Lippe

Schmales Anputz-Dichtprofil mit eingeklebter, geschlossenzelliger Rundschnur für das WDVS-System. Dreidimensionale Bewegungsaufnahme. Dehnung +/- 3,2mm Stauchung +/- 1,0mm Scherung quer/längs +/- 3,2mm. Durch die elastische Dichtlippe entsteht die Optik einer dauerhaften Verfügung. Schlagregendichtheit bis 600Pa. Die Prüfung vom IFT-Rosenheim liegt vor.

1124LO	Anputz-Dichtprofil 3D Mini WDVS-Gewebe u.Lippe 2,4lfm/Sta 25Sta/Kart 40 Kart/Pal	STANG
--------	----------------------------------------------------------------------------------	-------



## Anputz-Dichtprofil LORENCIC 3D Membran mit WDVS-Gewebe

Das RAL Anputz-Dichtprofil mit Membran, Dichtlippe und WDVS-Gewebe für das WDVS-System. Dreidimensionale Bewegungsaufnahme. Dehnung +/- 3,2mm, Stauchung -2,2mm, Scherung quer/längs +/- 3,2mm. Durch die elastische Dichtlippe entsteht die Optik einer dauerhaften Verfügung. Gemäß RAL-Richtlinien ist diese Ebene winddicht und dampfdiffusionsoffener als die innere dauerhaft herzustellen. Der SD-Wert ist kleiner 25m. Schlagregendichtheit bis 600Pa. Die Prüfung vom IFT-Rosenheim liegt vor.

3780140LO	Anputz-Dichtprofil 3D Membran WDVS-Gewebe RAL außen grün, IFT gepr. 1,4lfm/Sta 25Sta/Kart	STANG
3780240LO	Anputz-Dichtprofil 3D Membran WDVS-Gewebe RAL außen grün, IFT gepr. 2,4lfm/Sta 25Sta/Kart	STANG

## Putz- und Schutzleisten mit WDVS-Gewebe PROFOX



### Putz- und Schutzleiste mit WDVS-Gewebe PROFOX®

Das Profil ist ausgestattet mit einem Armierungsgewebe sowie einem schlagregen- und luftundurchlässigen Dichtungsband. Mit WDVS-Gewebe. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Maximale Profillänge 240mm. Gemäß Anwendungstabelle der Fenster- und Türanschlussprofile unter Zugrundelegung der aktuellen Verarbeitungsrichtlinien.

514X	Putz- u. Schutzleiste 9x9mm mit WDVS-Gewebe 1,40lfm/Sta 30Sta/Kart 50Kart/Pal	STANG
524X	Putz- u. Schutzleiste 9x9mm mit WDVS-Gewebe 2,40lfm/Sta 30Sta/Kart 50Kart/Pal	STANG

06

Armierungsgewebe, Putzprofile, Fassadenprofile, WDVS-Dübel

## Zubehör zu Putz- und Schutzleisten



### Andrückrolle

Gleichmäßiges Anpressen der Profile, optimale und einfache Handhabung bis in die Ecken, für Links- und Rechtshänder.

3704	Andrückrolle T-FAL	STK
------	--------------------	-----



### Haftverbesserer 3-fix

Durch Reinigungswirkung optimale Anhaftung der Profile auf Kunststoff-, Aluminium- und Holzelementen, biologisch abbaubar.

3706	Haftverbesserer 3fix® 500ml für T-FAL Laibungsanschlussprofile	STK
------	----------------------------------------------------------------	-----



### Profilschere

Sauberer Schnitt, exaktes Schneiden auf Gehrung durch Skala und Anlagewinkel.

3709	Gehrungsschere für Putz- u. Schutzleisten	STK
Z28805	Ersatzklinge für Spezial-Schere für Putz- u. Schutzleisten VPE10	PKG



### Brüstungsband 3line®

Zum Herstellen eines innen dauerhaft luftdichten und gegenüber außen dampfdiffusionsdichten Anschlusses im Brüstungs- und Bodenbereich gemäß den Anforderungen der ÖNORM B5320. SD-Wert größer 100m. Das einseitige Kontaktklebeband zum Anbringen auf dem Fenster- oder Türelement. Die Verklebung zur Brüstung erfolgt mit der 3grip-Klebe-Dichtmasse (Artikel Nr. 3752). Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3751	Brüstungsband 3line® 100mm x 25m VPE3 !Keine Haftung f. Rückst.!	STK
------	------------------------------------------------------------------	-----



### Klebe-Dichtmasse 3grip®

Zum dauerhaft luft- und winddichten Verkleben des 3line Brüstungsbandes mit dem Massivmauerwerk bzw. innen und außen zur Abdichtung von Stößen der T-FAL® Dichtprofile. Die 3grip Klebe-Dichtmasse ist ein neutral vernetzender, silikonfreier 1-Komponenten MS-Polymer Dichtstoff. Absolut witterungsbeständig, geruchsneutral, nahezu schwundfrei aushärtend. Haftung auch auf feuchten Untergründen. Die 3grip Klebe-Dichtmasse ist anstrichverträglich. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

3752	Klebe-Dichtmasse 3grip® 310ml VPE12	STK
------	-------------------------------------	-----

## Profile für den Innenputz

### Achtung:

Wir verweisen auf die Anwendungsrichtlinien von "Europrofilen". Diese gewähren dem Verarbeiter ausführliche Hilfestellungen zur Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich.




## Putzkleisten PROTEKTOR



### Putzkleiste 10077 Protektor


Kantenprofil mit hoher Zinkauflage für mehr Sicherheit. Die heutigen immer kürzeren Bauzeiten haben dazu geführt, Profile zu entwickeln, die auch eine längere Feuchtigkeitseinwirkung ohne Schaden überstehen. Das Profil wird mit größeren Streckfeldern hergestellt. Diese gewährleistet eine optimale Putzdurchdringung.



41007150	Putzkleiste 10077 1,50lfm/Sta 1Bund=37,50lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
4100716	Putzkleiste 10077 1,60lfm/Sta 1Bund=40,00lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
4100718	Putzkleiste 10077 1,80lfm/Sta 1Bund=45,00lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
410072	Putzkleiste 10077 2,00lfm/Sta 1Bund=50,00lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
4100722	Putzkleiste 10077 2,20lfm/Sta 1Bund=55,00lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
41007225	Putzkleiste 10077 2,25lfm/Sta 1Bund=56,25lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
4100725	Putzkleiste 10077 2,50lfm/Sta 1Bund=62,50lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
4100726	Putzkleiste 10077 2,60lfm/Sta 1Bund=65,00lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
4100727	Putzkleiste 10077 2,70lfm/Sta 1Bund=67,50lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
41007275	Putzkleiste 10077 2,75lfm/Sta 1Bund=68,75lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
410073	Putzkleiste 10077 3,00lfm/Sta 1Bund=75,00lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND

### Putzkleiste 1007 Protektor

Kantenprofil mit hoher Zinkauflage für mehr Sicherheit. Die heutigen immer kürzeren Bauzeiten haben dazu geführt, Profile zu entwickeln, die auch eine längere Feuchtigkeitseinwirkung ohne Schaden überstehen. Das Profil wird mit größeren Streckfeldern hergestellt. Diese gewährleistet eine optimale Putzdurchdringung.



4100715P	Putzkleiste 1007 1,50lfm/Sta 1Bund=37,50lfm, 25Sta/Bd, 200Bd/Pal	BUND
4100716P	Putzkleiste 1007 1,60lfm/Sta 1Bund=40,00lfm, 25Sta/Bd, 200Bd/Pal	BUND
4100718P	Putzkleiste 1007 1,80lfm/Sta 1Bund=45,00lfm, 25Sta/Bd, 200Bd/Pal	BUND
410072P	Putzkleiste 1007 2,00lfm/Sta 1Bund=50,00lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
41007225P	Putzkleiste 1007 2,25lfm/Sta 1Bund=56,25lfm, 25Sta/Bd, 200Bd/Pal	BUND
4100725P	Putzkleiste 1007 2,50lfm/Sta 1Bund=62,50lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
4100726P	Putzkleiste 1007 2,60lfm/Sta 1Bund=65,00lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
41007275P	Putzkleiste 1007 2,75lfm/Sta 1Bund=68,75lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
4100728P	Putzkleiste 1007 2,80lfm/Sta 1Bund=70,00lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
410073P	Putzkleiste 1007 3,00lfm/Sta 1Bund=75,00lfm, 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND



### Putzkleiste 1005 Protektor

Runde Kantenausbildung.

41005300	Putzkleiste 1005 3,0lfm/Sta, runde Kantenausbildung 25Sta/Bd, 150Bd/Pal	BUND
----------	-------------------------------------------------------------------------	------

## Putzkleiste LORENCIC



### Putzkleiste LORENCIC

Kantenprofil mit hoher Zinkauflage für mehr Sicherheit. Die heutigen immer kürzeren Bauzeiten haben dazu geführt, Profile zu entwickeln, die auch eine längere Feuchtigkeitseinwirkung ohne Schaden überstehen. Das Profil wird mit größeren Streckfeldern hergestellt. Diese gewährleistet eine optimale Putzdurchdringung.

4100715X	Putzkleiste 1007 1,50lfm/Sta 1Bund=37,50lfm, 25Sta/Bd, 75Bd/Pal	BUND
4100727X	Putzkleiste 1007 2,70lfm/Sta 1Bund=67,5lfm, 25Sta/Bd, 75Bd/Pal	BUND
41007275X	Putzkleiste 1007 2,75lfm/Sta 1Bund=68,75lfm, 25Sta/Bd, 75Bd/Pal	BUND
4100728X	Putzkleiste 1007 2,80lfm/Sta 1Bund=70,00lfm, 25Sta/Bd, 75Bd/Pal	BUND
410073X	Putzkleiste 1007 3,00lfm/Sta 1Bund=75,00lfm 25Sta/Bd, 75Bd/Pal	BUND

## Schnellputzleisten PROTEKTOR



### Schnellputzleiste Protektor

Putzlehre für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen. Grundsätzlich sind Unterputz- und Eckprofile in Feuchträumen in Edelstahl einzubauen. Sämtliche Putzprofile sind materialgleich, wie der später ausgeführte Unterputz, zu setzen.

41106250	Schnellputzleiste 1106 6mm 2,5lfm/Sta 1Bund=125,00lfm, 50Sta/Bd, 120Bd/Pal	BUND
41105250	Schnellputzleiste 1105 10mm 2,5lfm/Sta 1Bund=125,00lfm, 50Sta/Bd, 90Bd/Pal	BUND



## Putzabschlussprofile-Dehnfugenprofile PROTEKTOR



### Putzabschlussprofile Innenputz

Profile zur Herstellung exakter Putzabschlüsse aus verzinktem Stahlblech.

41236300	Putzabschlussprofil 1236 3mm 3,0lfm/Sta, 25Sta/Bd, 200Bd/Pal	LFM
----------	--------------------------------------------------------------	-----



### Putzabschlussprofile Innenputz

Profile zur Herstellung exakter Putzabschlüsse aus verzinktem Stahlblech.

41211300	Putzabschlussprofil 1211 9mm, 3,0lfm/Sta, 25Sta/Bd, 165Bd/Pal	LFM
41218300	Putzabschlussprofil 1218 12mm 3,0lfm/Sta, 25Sta/Bd, 90Bd/Pal	LFM
41210300	Putzabschluss-, Dehnfugenprofil 1210 14mm 3,0lfm/Sta 25Sta/Bd, 132Bd/Pal erh.Zinkauflage	LFM
41220300	Putzabschlussprofil 1220 18mm 3,0lfm/Sta, 25Sta/Bd, 110Bd/Pal	LFM



### Putzabschlussprofile Innenputz

Profile zur Herstellung exakter Putzabschlüsse aus verzinktem Stahlblech.

41216300	Putzabschlussprofil 1216 6mm 3,0lfm/Sta 25Sta/Bd, 250Bd/Pal	LFM
----------	-------------------------------------------------------------	-----



### Putzabschluss- und Dehnfugenprofile

Profilkombinationen zur Ausbildung von Dehnfugen.

41201250	Dehnfugenprofil 1201 14mm 2,5lfm/Sta, 15Sta/Bd, 90Bd/Pal	LFM
----------	----------------------------------------------------------	-----



### Sockelprofil 1219 Innenputz PROTEKTOR

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl in Falltechnik für Innenputze ab 9mm.

41219300	Sockelprofil 1219 9mm 3,0lfm/Sta, 25Sta/Bd, 110Bd/Pal	LFM
41214300	Putzabschlussprofil 1214 15mm 3,0lfm/Sta, 25Sta/Bd, 90Bd/Pal	LFM



### Dehnfugenprofil PVC

PVC Bewegungsfugenprofil mit Weich-PVC-Mittelteil zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich. Für vertikalen Einbau geeignet, Bewegungsaufnahme +1/-1 mm.

43754275	Dehnfugenprofil PVC 3754 2,75lfm/Sta 25Sta/Kart 35Kart/Pal	LFM
----------	------------------------------------------------------------	-----

## Dehnfugenprofil 3KS



### Dehnfugenprofil Kombi innen

Für den Einsatz in ebenen Wandflächen und im Eckbereich bis 90°. Der Mittelteil besteht aus einer Kombination von PVC und TPE. Stoßverbindungen im Überschub (easy contact) möglich. Nur für vertikalen Einbau!

7531300	Dehnfugenprofil Kombi innen 10mm 3,0lfm/Sta 10Sta/Bd 32Bd/Pal	LFM
---------	---------------------------------------------------------------	-----

## Putzanschlussprofile



### Putzanschlussprofil Protektor

Profile zur Herstellung von Schattenfugen an Holzblockzargen und Fachwerk etc.

41306300	Putzanschlussprofil 1306 10mm 3,0lfm/Sta, 15Sta/Bd, 88Bd/Pal	LFM
41301300	Putzanschlussprofil 1301 14mm 3,0lfm/Sta, 15Sta/Bd, 88Bd/Pal	LFM



## Putzanschlussprofil 1312 Protaktor

Profil mit vorhandener 15mm breiter Schattenfuge.

41312300 Putzanschlussprofil 1312 10mm mit Schattenfuge 2,5+3,0lfm/Sta 15Sta/Bd, 90Bd/Pal LFM


## Profile für den Außenputz

### Achtung:

Wir verweisen auf die Anwendungsrichtlinien von "Europrofilen". Diese gewähren dem Verarbeiter ausführliche Hilfestellungen zur Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich.



## Sockelprofile - Putzabschlussprofile PROTEKTOR



### Sockelprofile Protaktor

Profile zur Herstellung exakter Putzabschlüsse/Sockelausbildung. Schlagzähe PVC-Überzüge mit angeformter Tropfkante schützen vor Abrieb und Korrosion.

41227300	Sockelprofil 1227 10mm 3,0lfm/Sta, 25Sta/Bd, 99Bd/Pal	LFM
41225300	Sockelprofil 1225 14mm 3,0lfm/Sta, 25Sta/Bd, 80Bd/Pal	LFM
41229300	Sockelprofil 1229 20mm 3,0lfm/Sta, 25Sta/Bd, 80Bd/Pal	LFM
41263300	Sockelprofil 1263 30mm 3,0lfm/Sta 1Bund=45,00lfm, 15Sta/Bd, 104Bd/Pal	LFM
41264300	Sockelprofil 1264 40mm 3,0lfm/Sta 1Bund=45,00lfm, 15Sta/Bd, 88Bd/Pal	LFM




### Putzabschlussprofile Protaktor

Profile zur Herstellung exakter Putzabschlüsse/Sockelausbildung. Schlagzähe PVC-Überzüge schützen vor Abrieb und Korrosion.

41224300	Putzabschlussprofil 1224 10mm 3,0lfm/Sta, 25Sta/Bd, 99Bd/Pal	LFM
41223300	Putzabschlussprofil 1223 14mm 3,0lfm/Sta, 25Sta/Bd, 80Bd/Pal	LFM
41222300	Putzabschlussprofil 1222 20mm 3,0lfm/Sta, 25Sta/Bd, 84Bd/Pal	LFM

## Kantenprofile PROTEKTOR



### Kantenprofile außen Protaktor

Kantenprofile mit erhöhter Zinkauflage zur vollständigen Einbettung in den Grundputz.

41043250	Kantenprofil außen 1043 90° 2,50lfm/Sta, 15Sta/Bd, 120Bd/Pal, erhöhte Zinkauflage (350g/m <sup>2</sup> )	LFM
41043300	Kantenprofil außen 1043 90° 3,00lfm/Sta, 15Sta/Bd, 120Bd/Pal, erhöhte Zinkauflage (350g/m <sup>2</sup> )	LFM

## Eckputzwinkel PVC LORENCIC



### Eckputzwinkel PVC

- exakte Putzkante durch PVC-Profil - optimale Verbindung des Winkels mit dem Putz - einfache Verarbeitung - stabile Ausführung - auch in Feuchträumen zu verwenden.

5001250LO Eckputzwinkel PVC Putzstärke 12mm 2,5lfm/Sta 25Sta/Kart 40Kart/Pal STANG

## Dehnfugenprofile PROTEKTOR



### Dehnfugenprofile für gerade Flächen Protaktor

Aus verzinktem Stahlblech.

43200300	Dehnfugenprofil/gerade Fläche 3200 10mm 3,0lfm/Sta 1Bund=15,00lfm, 5Sta/Bd, 100Bd/Pal	LFM
43204300	Dehnfugenprofil/gerade Fläche 3204 15mm 3,0lfm/Sta 1Bund=15,00lfm, 5Sta/Bd, 100Bd/Pal	LFM
43208300	Dehnfugenprofil/gerade Fläche 3208 20mm 3,0lfm/Sta 1Bund=15,00lfm, 5Sta/Bd, 100Bd/Pal	LFM

## Dehnfugenprofile Kombi 3KS



### Dehnfugenprofil Kombi außen

Für den Einsatz in ebenen Wandflächen und im Eckbereich bis 90°. Die Seitenteile bestehen aus verzinktem Stahlblech oder Edelstahl. Putzstärke 15mm, umsteckbar auf 20mm. Stoßverbindungen im Überschub (easy contact) möglich. Nur für vertikalen Einsatz geeignet!

3236300 Dehnfugenprofil Kombi außen variabel 15 oder 20mm 3,0lfm/Sta 5Sta/Bd 64Bd/Pal LFM

## Dachbelüftungsprofile PROTEKTOR



### Dachbelüftungsprofile Protektor

Abschlussprofil aus verzinktem Stahlblech gegen die Dachverschalung zwischen den Sparren zur DIN-gerechten Dachbelüftung.

41241250 Dachbelüftungsprofil 1241 13mm 2,5lfm/Sta 1Bund=50,00lfm, 20Sta/Pal,100Bd/Pal LFM

## Widra und Putzträger



### Achtung:

Wir verweisen auf die Anwendungsrichtlinien von "Europrofilen". Diese gewähren dem Verarbeiter ausführliche Hilfestellungen zur Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich.



### Widra® Drahtrichtwinkel

Drahtrichtwinkel für die konstruktive Putzarmierung! Zeit- und Kostenersparnis, weil das Anbringen von Holzlatten entfällt und ein schnelles und exaktes Abziehen des Unterputzmörtels am Eckwinkel möglich ist. Rentabilität durch schnelles Verarbeiten der Widra-Drahteckwinkel mit rein mineralischem Ansetzmörtel. Das Einbetten des gesamten Winkels im Grundputz ergibt eine gute Eckarmierung und somit eine stabile Kante! Die Konstruktion des Drahtrichtwinkels lässt sich vollständig mit Putzmörtel ausspritzen, dadurch werden Hohlräume im Putzaufbau vermieden.



### Widra® APS/APE

Speziell für den Außenbereich. Durch das Einsparen von zwei Längsdrähten im Kantenbereich entsteht eine breitere Längsöffnung. Dadurch ist gewährleistet, dass es auch bei verhältnismäßig grobkörnigem Vorspritzer nicht zu Entmischungen kommt. In verzinkter (APS) und Edelstahlausführung (APE) lieferbar. VPE 40 Stück = 118 lfm/Karton.

7013 Widra APS 2,95lfm/Sta verzinkt 40Sta/Kart 40Kart/Pal KART.  
7011 Widra APE 2,95lfm/Sta Edelstahl 40Sta/Kart 20Kart/Pal KART.



### Widra® APR

Der Drahteckwinkel für abgerundete Ecken im Außenbereich. Verzinkt, VPE 40 Stück = 118 lfm/Karton.

7016 Widra APR für abgerundete Ecken 2,95lfm/Sta verzinkt 40Sta/Kart 20Kart/Pal STANG



### Widra® APA

Für Fenster- und Türleibungen an Außenfassaden. Verzinkt, VPE 40 Stück = 118 lfm/Karton.

7014 Widra APA 2,95lfm/Sta verzinkt 40Sta/Kart 40Kart/Pal KART.



### Widra® APK

Speziell für Putzfassaden, wo eine schlagzähe, kunststoffbeschichtete Kante gegen Abriss und Korrosion erforderlich ist. Verzinkt mit Kunststoffkante, in den Farben weiß und beige lieferbar. VPE 25 Stück = 73,75 lfm/Karton.

389 Widra APK 2,95lfm/Sta verzinkt 25Sta/Kart 30Kart/Pal STANG



### Widra® APB

Der Drahteckwinkel für Bögen und bogenförmige Konstruktionen im Außenbereich. Verzinkt, VPE 40 Stück = 118 lfm/Karton.

7018 Widra APB 2,95lfm/Sta verzinkt 40Sta/Kart 20Kart/Pal STANG



## Widra® APBK

Der Drahteckwinkel mit kunststoffbeschichteter Kante für Bögen und bogenförmige Konstruktionen im Außenbereich. Verzinkt mit Kunststoffkante in den Farben weiß und beige lieferbar. VPE 25 Stück = 73,75 lfm/Karton.

7017 Widra APBK 2,95lfm/Sta verzinkt 25Sta/Kart 30Kart/Pal STANG

## Stucanet®

Stucanet ist ein Putzträger in Tafelform aus verzinkten, punktgeschweißten Drähten mit eingelegter Absorptionspappe. Der Anwendungsbereich ist die moderne Nassputztechnik im Innenbereich und an Fassaden. Der Putzauftrag erfolgt durch Aufspritzen mit Putzmaschinen oder durch Aufziehen per Hand.



## Stucanet® S

Stucanet S ist einfach zu befestigen auf Unterkonstruktionen aus Holz, Stahl, Beton oder Mauerwerk. Mit 2 Paralleldrähten zur Befestigung. VPE 15 Tafeln = 25 m<sup>2</sup>/ Bund, 375 Tafeln = 630 m<sup>2</sup>/Palette.

3885 Stucanet S 240x70cm 1 Platte=1,68m<sup>2</sup> 1 Bund=15 Platten PLAT.



## Stucanet® 33

Zum Verputzen von Schlitzen. VPE 15 Tafeln = 12 m<sup>2</sup>/Bund, 750 Tafeln = 630 m<sup>2</sup>/Palette.

3882 Stucanet 33 33x255cm 1 Platte= 0,84m<sup>2</sup> 1 Bund= 15 Platten PLAT.

## Armanet®

Armanet ist ein punktgeschweißtes, formstabiles Armierungsgitter, schlussverzinkt nach dem Bekaert "3 x Zn"-Verfahren mit mindestens 350 g/m<sup>2</sup> Zinkauflage. Armanet eignet sich hervorragend als Armierung für mineralische Putze und Dämmputze und wird im Bereich rissegefährdeter Zonen im Innen- und Außenbereich eingesetzt.



## Armanet®

405127 Armanet 12,7x12,7x0,8mm 100cm breit 25lfm/Rolle 25Roll/Pal ROLLE

## Rippenstreckmetall



## Rippenstreckmetall-Putzträger

Rippenstreckmetall aus sendzimirverzinktem Stahlblech als Mörtelträger auf labilen Untergründen, zum Schließen von Rohrschlitzen, Fugen etc. - ein Putzträger mit breitem Anwendungsgebiet.

329900 Rippenstreckmetall-Putzträger 2,5x0,6m=1,50m<sup>2</sup>/Platte Rippenhöhe 4mm, VPE20 PLAT.

## Profile für WDV-Systeme

### Achtung:

Wir verweisen auf die Anwendungsrichtlinien von "Europrofiles". Diese gewähren dem Verarbeiter ausführliche Hilfestellungen zur Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich.



## Eckleisten WDVS LORENCIC



## Alu-Winkel mit VWS-Gewebe LORENCIC

4040 Alu-Winkel mit VWS-Gewebe 10x15cm 2,50lfm/Sta 50Sta/Bd 54Bd/Pal STANG



## PVC-Winkel mit VWS-Gewebe LORENCIC

Kunststoffprofil mit aufkaschiertem VWS-Gewebe als Richthilfe zur sauberen Ausbildung von Gebäudeecken.


4041	PVC-Winkel mit aufkaschiertem WDVS-Gewebe 10x15cm 2,50lfm/Sta VPE100 = 250lfm 20Kart/Pal	STANG
4041080120	PVC-Winkel mit aufkaschiertem WDVS-Gewebe 8x12cm 2,50lfm/Sta VPE100 = 250lfm 20Kart/Pal	STANG
5533307	PVC-Winkel mit aufkaschiertem WDVS-Gewebe 10x23cm 2,50lfm/Sta VPE50 = 125lfm 40Kart/Pal	STANG



## PVC-Winkel mit WDVS-Gewebe LORENCIC Dickschichtsystem

PVC-Eckwinkel mit breiten Kunststoffschenkeln und verschweißtem Gewebe 12,5x12,5 cm. Der Eckwinkel wird lot- und fluchtrechts auf den ausgebildeten Eckbereich der Fassadendämmplatten in die Klebepachtel eingelegt. Das Gewebe der Flächenarmierung wird nachfolgend bis zur Putzkante (mind. 10cm überlappend) hingeführt und eingebettet.

404165LO	PVC-Winkel m. WDVS-Gewebe 12,5/12,5 Dickschichtsystem 6,5mm 2,5lfm/Sta VPE25= 62,5lfm	STANG
----------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------



## PVC-Eckfix mit Gewebe LORENCIC

Dieses Rolleck besteht aus Hart-PVC-Band, gelocht, ist schlagfest und bruchstabil. Es lässt sich aus seiner flachen Form heraus in ein stabiles Winkelprofil umformen.

5901907	PVC-Rolleckwinkel flexibel m. WDVS-Gewebe, Schenkelbreite 125x125mm, 50lfm/Rolle 1Roll/Kar	ROLLE
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------

## PVC-Winkel PROFOX®



## PVC-Winkel mit VWS-Gewebe PROFOX®

Preiswertes Kunststoffprofil mit aufgeklebtem VWS-Gewebe als Kantenschutz und als Richthilfe zur sauberen Ausbildung von Gebäudeecken.

4041X	PVC-Winkel mit VWS-Gewebe 10x15cm 2,50lfm/Sta VPE100	STANG
-------	------------------------------------------------------	-------

## Gewebetropfkanten WDVS, Putzabschlussprofile WDVS

### Gewebetropfkante WDVS LORENCIC



## Gewebetropfkante PVC

Abschlussprofil zur Ausbildung von Tropfkanten mit Glasfasergewebe. Für 5 und 3 mm Nennputzdicke.

6485302LO	Gewebetropfkante PVC m. WDVS-Gewebe aufgeschweißt 10x15cm 2,5lfm/Sta VPE25=62,5lfm 40Kart/	STANG
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------

## Putzabschlussprofile WDVS



## Putzabschlussprofil WDVS

PVC-Kunststoffprofil mit VWS-Gewebe als Abschlussprofil im WDV-System.

6410305001	Putzabschlussprofil WDVS, PVC mit Gewebe 2,5lfm/Sta, 5mm Putzstärke 25Sta/Kart 40Kart/Pal	STANG
6411250	Putzabschlussprofil WDVS, PVC mit Gewebe 2,5lfm/Sta, 10mm Putzstärke 25Sta/Kart 40Kart/Pal	STANG

## Anschlussprofile WDVS




## Anschlussprofil PVC

Mit alkalibeständigem Glasfasergewebe speziell zur schnellen und technisch einwandfreien Ausbildung von Anschlüssen an Blechverwahrung bei WDV-Systemen.

43749250	PVC-Blechanschlussprofil mit WDVS-Gewebe 2,5lfm/Sta VPE25 = 62,5lfm 40Kart/Pal	LFM
----------	--------------------------------------------------------------------------------	-----

## Hinterlüftungsprofil WDVS PROTEKTOR



### Hinterlüftungsprofil Protektor

Aluminium mit weißer Grundbeschichtung, zur Montage auf der Dämmung. Lüftungsquerschnitt: 207 cm<sup>2</sup>/lfm.

49224250 Hinterlüftungsprofil 9224 2,50lfm/Sta 20Sta/Bd

LFM

## Hinterlüftungsprofil WDVS LORENCIC



### Dachbelüftungsprofil LORENCIC

Hinterlüftungsprofil mit WDVS-Gewebe als Abschlussprofil bei Kaltdach.

9224LO Dachbelüftungsprofil PVC mit Gewebe 2,5lfm/Sta 25Sta/Kart 20Kart/Pal

STANG

## Dehnfugen- und Nutzenprofile WDVS

### Dehnfugenprofile LORENCIC



#### Dehnfuge I WDVS für Inneneckausbildung (V-Form) LORENCIC

Kunststoffprofil mit verklebtem, gewebeverstärktem PVC-Dichtband und verschweißtem Armierungsgewebe.

4045 Dehnfugenprofil m. WDVS-Gewebe Typ I Inneneck (V-Form) 2,5lfm/Sta VPE25=62,5lfm 20Kart/Pal

STANG



#### Dehnfuge II WDVS für gerade Fläche (E-Form) LORENCIC

Kunststoffprofil mit verklebtem, gewebeverstärktem PVC-Dichtband und verschweißtem Armierungsgewebe.

4044 Dehnfugenprofil m. WDVS-Gewebe Typ II gerade (E-Form) 2,5lfm/Sta VPE25=62,5lfm 20Kart/Pal

STANG

### Dehnfugenprofile PROFOX®



#### Dehnfuge für WDVS I Inneneck PROFOX®

Kunststoffprofil mit WDVS-Gewebe verschweißst. Polyester-Gewirke mit Mittelteil mit weißer PVC-extrudierter Schlaufe.

4045X Dehnfuge für WDVS I Inneneck (V-Form) mit Gewebe 2,50lfm/Sta 25Sta/Kart 20Kart/Pal

STANG



#### Dehnfuge für WDVS II gerade PROFOX®

Kunststoffprofil mit WDVS-Gewebe verschweißst. Polyester-Gewirke mit Mittelteil mit weißer PVC-extrudierter Schlaufe.

4044X Dehnfuge für WDVS II gerade (E-Form) mit Gewebe 2,50lfm/Sta 25Sta/Kart 20Kart/Pal

STANG

### Dehnfugenprofil LORENCIC



#### Dehnfugenprofil für WDVS LORENCIC

Dehnfugenprofil für kleine Bewegungsfugen. Einsatz in ebenen Wandflächen und im Eckbereich bis 90 Grad. Putzstärke 5mm, nur für den vertikalen Einbau geeignet. Stoßverbindungen der einzelnen Profile mittels Kompribändern verschließen.

7561250LO Dehnfugenprofil für WDVS mit Gewebe 2,5lfm/Sta 25Sta/Kart 20Kart/Pal

STANG



## Dehnfugen-Abdeckprofil LORENCIC weiß

Das Dehnfugen-Abdeckprofil dient zur Abdeckung von vertikalen Bewegungsfugen zum Schutz vor Witterungseinflüssen, zur Vorbeugung von Verletzungen an der Schlaufe bzw. aus optischen Gründen. Es ist für Fugen auf der Fassadenfläche und für Fugen in Innenecken verwendbar. Das Dehnfugen-Abdeckprofil ist UV-resistent, schlagregenfest und überstreichbar.

642920LO	Dehnfugen-Abdeckprofil weiß, 20lfm/Rolle 10Roll/Pal	ROLLE
----------	-----------------------------------------------------	-------

## Nutenprofil



### Nutenprofil WDVS aus PVC

Verwendung in WDVS zur Auskleidung und Stabilisierung von Fassadenbossen. Gute Verkrallung des Armierputzes durch seitliche Lochung. Das Nutenprofil ist eine schnelle und optimale Möglichkeit, vorgegebene Fassadenbossen auszukleiden.

4940304	Nutenprofil WDVS aus PVC 32x23mm 2,50lfm/Sta 20Sta/Kart 20Kart/Pal	STANG
---------	--------------------------------------------------------------------	-------




### Nutenprofil

Anschlussprofil in U-Form aus Kunststoff mit Gewebe zur Ausbildung von Nuten in Wärmedämm-Verbundsystemen.

24020	Nutenprofil 32x29x21mm mit Gewebe 2,5lfm/Sta 20Sta/Kart 20Kart/Pal	STANG
-------	--------------------------------------------------------------------	-------

## Sockelprofile WDVS


### Sockeltrogprofile PROTEKTOR



### Sockeltrogprofil Alu variabel

Zweiteiliges, variables Sockeltrogprofil aus Aluminium für Dämmstoffdicken von 200-300mm.

49141	Sockeltrogprofil WDVS Alu variabel 200-300mm 2,50lfm/Sta, 4Sta/Bd	LFM
-------	-------------------------------------------------------------------	-----



### Sockeltrogprofile Alu für Fläche Protektor

Sockelprofile in Trogform für WDV-Systeme, abgestimmt auf verschiedene Dämmstoffdicken.

490603	Sockeltrogprofil WDVS Alu 30mm 90603 (9143) 2,50lfm/Sta, 10Sta/Bd	LFM
490604	Sockeltrogprofil WDVS Alu 40mm 90604 (9144) 2,50lfm/Sta, 10Sta/Bd	LFM
490605	Sockeltrogprofil WDVS Alu 50mm 90605 (9145) 2,50lfm/Sta, 10Sta/Bd	LFM
490606	Sockeltrogprofil WDVS Alu 60mm 90606 (9146) 2,50lfm/Sta, 10Sta/Bd	LFM
490607	Sockeltrogprofil WDVS Alu 70mm 90607 (9147) 2,50lfm/Sta, 10Sta/Bd	LFM
490608	Sockeltrogprofil WDVS Alu 80mm 90608 (9148) 2,50lfm/Sta, 10Sta/Bd	LFM
490609	Sockeltrogprofil WDVS Alu 90mm 90609 (9149) 2,50lfm/Sta, 10Sta/Bd	LFM
490810	Sockeltrogprofil WDVS Alu 100mm 90810 (9150) 2,50lfm/Sta, 10Sta/Bd	LFM
490812	Sockeltrogprofil WDVS Alu 120mm 90812 (9212) 2,50lfm/Sta, 6Sta/Bd	LFM
490814	Sockeltrogprofil WDVS Alu 140mm 90814 (9213) 2,50lfm/Sta, 6Sta/Bd	LFM
490816	Sockeltrogprofil WDVS Alu 160mm 90816 (9214) 2,50lfm/Sta, 6Sta/Bd	LFM
490818	Sockeltrogprofil WDVS Alu 180mm 90818 (9216) 2,50lfm/Sta, 6Sta/Bd	LFM
490820	Sockeltrogprofil WDVS Alu 200mm 90820 (9218) 2,50lfm/Sta, 6Sta/Bd	LFM
491022	Sockeltrogprofil WDVS Alu 220mm 91022 2,50lfm/Sta, 6Sta/Bd	LFM

## Sockeltrogprofile LORENCIC



### Sockeltrogprofile Alu für Fläche LORENCIC

Sockelprofile in Trogform für WDV-Systeme, abgestimmt auf verschiedene Dämmstoffdicken.

490603X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 30mm 90603 (9143) 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 155Bd/Pal	LFM
490604X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 40mm 90604 (9144) 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 115Bd/Pal	LFM
490605X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 50mm 90605 (9145) 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 90Bd/Pal	LFM
490606X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 60mm 90606 (9146) 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 75Bd/Pal	LFM
490607X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 70mm 90607 (9147) 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 65Bd/Pal	LFM
490608X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 80mm 90608 (9148) 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 55Bd/Pal	LFM
490609X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 90mm 90609 (9149) 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 50Bd/Pal	LFM
490810X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 100mm 90810 (9150) 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 45Bd/Pal	LFM
490812X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 120mm 90812 (9212) 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 36Bd/Pal	LFM
490814X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 140mm 90814 (9213) 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 30Bd/Pal	LFM
490815X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 150mm 90815 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 30Bd/Pal	LFM
490816X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 160mm 90816 (9214) 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 25Bd/Pal	LFM
490818X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 180mm 90818 (9216) 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 25Bd/Pal	LFM
490820X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 200mm 90820 (9218) 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 20Bd/Pal	LFM
491022X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 220mm 91022 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 20Bd/Pal	LFM
491024X	Sockeltrogprofil WDVS Alu 240mm 91024 2,50lfm/Sta 10Sta/Bd 12Bd/Pal	LFM

06

## Sockel- und Aufsteckprofile



### VWS-Sockelprofil PVC variabel

Variablen, zweiteiliges Sockel- und Anschlussprofil aus Kunststoff. Dämmstoffstärkenunabhängig für Dämmstoffstärken von 100 - 160mm verwendbar. Der Einschubteil Art.Nr. 4210202001 ist als Abschluss der Fassadenfläche zum Sockelbereich verwendbar.

4210202001	VWS-Sockelprofil PVC PREMIUM Einschubteil mit Gewebe 2,0lfm/Sta 10Sta/Kart 30Kart/Pal	STANG
4216202001	VWS-Sockelprofil PVC PREMIUM I 100-160mm Wandteil 2,0lfm/Sta 10Sta/Kart 30Kart/Pal	STANG



### Sockelprofil PRAKTIKA

Ein Kunststoffprofil mit Abzugs- und Tropfkante. Einsetzbarkeit unabhängig von der Dämmstoffstärke und dadurch geringe Lagerhaltung.

4039050	Sockelprofil PVC mit WDVS-Gewebe Typ PRAKTIKA 50x1mm 2,5lfm/Sta VPE25 = 62,5lfm 40Kart/Pal	STANG
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------



### Aufsteckprofil PVC für WDVS - Sockelschienen

Kunststoffprofil zur Herstellung sauberer Sockelabschlüsse. Das Profil wird auf Aluminiumsockelschienen aufgeschoben. Das Profil verfügt zusätzlich über eine Abzugs- und eine Tropfkante.

4650305001	Aufsteckprofil PVC für WDVS Sockelschienen 2,5lfm/Sta mit WDVS Gewebe 25Sta/Kart 40Kart/Pa	STANG
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------

## Profile für den Trockenbau

### Achtung:

Wir verweisen auf die Anwendungsrichtlinien von "Europrofiles". Diese gewähren dem Verarbeiter ausführliche Hilfestellungen zur Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich.



## Eckwinkel LORENCIC



### Alu-Eckwinkel 90° LORENCIC

Aus Aluminium, für den Trockenbau.

4042	Alu-Eckwinkel 90° 23x23mm 2,00lfm/Sta 50Sta/Bd 4Bd/Kart 25Kart/Pal	STANG
40425	Alu-Eckwinkel 90° 23x23mm 2,50lfm/Sta 50Sta/Bd 4Bd/Kart 25Kart/Pal	STANG
404275	Alu-Eckwinkel 90° 23x23mm 2,75lfm/Sta 50Sta/Bd 4Bd/Kart 25Kart/Pal	STANG
4043	Alu-Eckwinkel 90° 23x23mm 3,00lfm/Sta 50Sta/Bd 4Bd/Kart 25Kart/Pal	STANG



### Alu Eckwinkel 13x23mm LORENCIC

Aus Aluminium.

404125	Alu-Eckwinkel 90° 13x23mm 2,50lfm/Sta 50Sta/Bd 4Bd/Kart 25Kart/Pal	BUND
40413	Alu-Eckwinkel 90° 13x23mm 3,00lfm/Sta 50Sta/Bd 4Bd/Kart 25Kart/Pal	BUND



## Alu-Eckwinkel 135° LORENCIC

Aus Aluminium.

40433	Alu-Eckwinkel 135° 23x23mm 3,00lfm/Sta 50Sta/Bd 4Bd/Kart 25Kart/Pal	STANG
-------	---------------------------------------------------------------------	-------



## PVC-Eckwinkel 25x25mm LORENCIC

0160307	PVC-Eckwinkel 25x25mm 2,5lfm/Sta 50Sta/Kart 40Kart/Pal	STANG
0160605	PVC-Eckwinkel 25x25mm 3,0lfm/Sta 50Sta/Kart 40Kart/Pal	STANG

## Einfassprofile



### Einfassprofil Stahl

Für den Trockenbau, für unterschiedliche Gipskartondicken, An- und Abschlüsse. Aus verzinktem Stahlblech nach EN 14353.

41121250	Einfassprofil Stahlblech 1121 12,5mm 2,5lfm/Sta, 25Sta/Bd, 140Bd/Pal	LFM
41121300	Einfassprofil Stahlblech 1121 12,5mm 3,0lfm/Sta, 25Sta/Bd, 140Bd/Pal	LFM
41122250	Einfassprofil Stahlblech 1122 15mm 2,5lfm/Sta, 25Sta/Bd, 132Bd/Pal	LFM
41122300	Einfassprofil Stahlblech 1122 15mm 3,0lfm/Sta, 25Sta/Bd, 132Bd/Pal	LFM




### Einfassprofil PVC

Für den Trockenbau, für unterschiedliche Gipskartondicken, An- und Abschlüsse.

43741250	Einfassprofil PVC 3741 12,5mm 2,5lfm/Sta, 50Sta/Bd, 88Bd/Pal	LFM
43741300	Einfassprofil PVC 3741 12,5mm 3,0lfm/Sta, 50Sta/Bd, 88Bd/Pal	LFM
43747250	Einfassprofil PVC 3747 15,0mm 2,5lfm/Sta, 50Sta/Bd, 42Bd/Pal	LFM


## Abschlussprofile PROTEKTOR



### Abschlussprofil PVC 3766

PVC-Abschlussprofil für GK-Platten mit herausziehbarem Abdeckstreifen. Durch S-Form des PVC-Profiles erhält man einen elastischen Anschluss an angrenzende Bauteile (z.B. Decken).


43766300	Abschlussprofil PVC 3766 3,00lfm/Sta 35Sta/Kart	LFM
----------	-------------------------------------------------	-----



### Abschlussprofil PVC 3768

Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von Schattenfugen im Deckenbereich bei gebogenen Wänden. Das Profil ist zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen, um eine Rückstellung zu vermeiden.

43768300	Abschlussprofil PVC 3768 3,00lfm/Sta 20Sta/Kart	LFM
----------	-------------------------------------------------	-----



### Abschlussprofil PVC 3784

PVC-Abschlussprofil für GK-Platten ab 9,5mm mit Dichtlippen aus Weich-PVC, zur Herstellung eines elastischen Anschlusses an angrenzende Bauteile. Abreißbarer Schutzstreifen schützt das angrenzende Bauteil vor Verschmutzung.

43784300	Abschlussprofil PVC 3784 3,00lfm/Sta 30Sta/Kart	LFM
----------	-------------------------------------------------	-----

## Kantenprofile PROTEKTOR



### Kantenprofil PVC 3751

Kantenprofil aus PVC auf der Rolle für Spachtelarbeiten. Durch Knickfuge einsetzbar für spitz- bis stumpfwinklige GK-Kanten.

43751	Kantenprofil PVC 3751 50lfm/Rolle, 1Karton=2Rollen, 200Kart/Pal	ROLLE
-------	-----------------------------------------------------------------	-------



## Kantenprofil PVC 3767

Einseitig eingeschnittenes PVC-Kantenprofil zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln.

43767300	Kantenprofil PVC 3767 3,00lfm/Sta 20Sta/Kart	LFM
----------	----------------------------------------------	-----

## Fugenprofil PROTEKTOR



## PVC-Fugenprofil 3750

PVC-Bewegungsfugenprofil mit Weich-PVC-Mittelteil zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich entsprechend den Anforderungen der DIN 18181.

43750	Bewegungsfugenprofil 3750 PVC 75lfm/Rolle	ROLLE
-------	-------------------------------------------	-------

## Profilbefestigungen, -verbinder, Abstandhalter



### Nageldübel

Zur leichten Befestigung von Profilen.

93977	Nageldübel N 8x100/60 F, 100Stk/Pkg, 180Pkg/Pal	PKG
93978	Nageldübel N 8X120/80 F, 100Stk/Pkg, 135Pkg/Pal	PKG



### Nageldübel

Zur leichten Befestigung von Profilen.

FXN06C040	Nageldübel FX 6x40 N, 200Stk/Pack 18Pack/Kart 32Kart/Pal	PACK
FXN06C060	Nageldübel FX 6x60 N, 100Stk/Pack 12Pack/Kart 32Kart/Pal	PACK
FXN08C060	Nageldübel FX 8x60 N, 100Stk/Pack 12Pack/Kart 32Kart/Pal	PACK
FXN08C080	Nageldübel FX 8x80 N, 50Stk/Pack 12Pack/Kart 32Kart/Pal	PACK



### Montageset WDVS

Für Sockelprofile, bestehend aus: 75 Stück Nageldübel 6x60mm, 10 Stück Profilverbinder PV30, 50 Stück Ausgleichsstück AS 3mm.

1850000030	Montageset VWS f Sockelprofile 75xNageld.6x60,10 Profilv.30mm,50 Ab. 300Stk/Pal	STK
------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----



### Profilverbinder aus PVC

Durch einfaches Zusammenstecken werden die einzelnen Sockel- oder Profilschienen miteinander verbunden. Schnell und einfach wird die lot- bzw. fluchtgerechte Ausrichtung ermöglicht.

4603039	Profilverbinder aus PVC 30mm lang 100Stk/Kart, 600Kart/Pal	PKG
8792115770	Profilverbinder aus PVC 1,15m-Stangen zum Ablängen 10Stk/Kart, 500Kart/Pal	STANG



### Abstandhalter aus PVC

Die Ausgleichsstücke werden zwischen der Halte- oder Sockelschiene und der alten Fassadenoberfläche verliersicher auf die Dübel aufgeclipst. Um bei Sanierungen die Unebenheiten der Fassadenoberfläche auszugleichen.

6075009	Abstandhalter aus PVC 3mm 100Stk/Pack, 30Pack/Kart, 12Kart/Pal	PACK
6076009	Abstandhalter aus PVC 5mm 100Stk/Pack, 25Pack/Kart, 12Kart/Pal	PACK
6076709	Abstandhalter aus PVC 8mm 100Stk/Kart, 72Kart/Pal	KART.
6077009	Abstandhalter aus PVC 10mm 100Stk/Kart, 72Kart/Pal	KART.

## WDVS-Montageelemente, Speedfix und Schlitzputz



### E-Module

Zur wärmebrückenfreien Elektroinstallation bei Wärmedämmverbundsystemen.

10459	E-Modul Gerätedose d= 60mm, Stärke 300mm, 47mm tief, 108Stk/Pal	STK
-------	-----------------------------------------------------------------	-----



### E-Module

Zur wärmebrückenfreien Elektroinstallation bei Wärmedämmverbundsystemen.

10461	E-Modul Doppelgerätedose d= 60mm, Stärke 300mm, 47mm tief, 108Stk/Pal	STK
-------	-----------------------------------------------------------------------	-----



### E-Module

Zur wärmebrückenfreien Elektroinstallation bei Wärmedämmverbundsystemen.

10463	E-Modul Abzweigkasten 107x107mm, Stärke 300mm, 47mm tief, 108Stk/Pal	STK
-------	----------------------------------------------------------------------	-----



### E-Module

Zur wärmebrückenfreien Elektroinstallation bei Wärmedämmverbundsystemen.

10465	E-Modul Kabeldurchführung, Stärke 300mm, 108Stk/Pal	STK
-------	-----------------------------------------------------	-----



### Montagequader LORENCIC

Montagequader aus EPS-Hartschaum (ca. 150kg/m<sup>3</sup>) sind besonders geeignet zur wärmebrückenfreien Montage von leichten Lasten an WDVS-Fassaden zB Briefkästen, Rohrschellen mit Holzgewinde, Lampen, Anschlag für Fensterläden etc. Montageanleitung beachten.

10315LO	Montagequader EPS 1000mm 120x160mm 70Stk/Pal	STK
10457LO	Montagequader EPS E-Installation 1000mm 120x160mm 70Stk/Pal	STK



### Baumit SPEEDFIX

Mineralischer Schnellkleber für Kantenprofile und Putzleisten bei Kalk/Zementputzen und Kalkputzen. Zum schnellen Fixieren von Installationen und Putzprofilen. Verbrauch: ca. 1,5kg/lfm je nach Untergrund und Ebenheit, bei Mörteldicke 15mm Ergiebigkeit: ca. 21l/Sack = 20lfm/Sack

22210	Schnellkleber SPEEDFIX mineralisch 30kg/Sack, 48 Sack/Pal.	SACK
-------	------------------------------------------------------------	------



### Schlitzputz TIROPLAN

TIROPLAN-Schlitzputz eignet sich hervorragend zum schnellen Verschließen von Schlitzen und Aussparungen in Mauerwerk aller Art. Er löst auf einfache und schnelle Art die Probleme mit vollständig durchbrochenen Zwischenwänden: Einseitig eine Schalung vorhalten, zuspritzen oder -werfen, abziehen, fertig! Verarbeitung: Für den Mischvorgang muss wegen der genauen Bindemitteldosierung stets der ganze Inhalt eines Sackes verwendet werden. TIROPLAN-Schlitzputz lässt sich problemlos mittels Quirl unter Zugabe von ca. 9 Litern Wasser zu einem kellengerechten Mörtel anrühren. Nach ca. 2 Minuten Mischdauer entsteht bei korrekter Wasserzugabe ein flaumiger, kellengerechter Mörtel. Für umfangreiche Arbeiten wird dieser Schlitzputz mittels einer Putzmaschine verarbeitet. Eine Dämmputzausrüstung ist allerdings erforderlich! Brandschutz: Auszug aus dem Prüfbericht des Instituts für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH, Linz vom 19.06.2006. TIROPLAN-SCHLITZPUTZ mit einer Schichtstärke von ca. 35mm und einer Kalkzementputzschicht von ca. 15mm kann in die Brandwiderstandsklasse EI90 (F90) "brandbeständig" eingestuft werden. Schallschutz: Auszug aus der bauakustischen Untersuchung Nr. 7119/6 vom 23.10.1997 von DI Peter Fiby, Innsbruck: Aufgrund der durchgeführten Körperschallmessungen kann festgestellt werden, dass TIROPLAN-Schlitzputz schalltechnisch geeignet ist. Technische Daten: Ergiebigkeit/Sack: ca. 50 Liter Nassmörtel, Druckfestigkeit: 1,1N/mm<sup>2</sup>, Rohdichte: ca. 400kg/m<sup>3</sup>, Wärmeleitzahl: 0,12W/mK.

71196	Schlitzputz TIROPLAN 50l/Sack 60Sack/Pal	SACK
-------	------------------------------------------	------

## WDVS-Dübel

### Einteilung der Untergründe in Nutzungskategorien

in folgende Baustoffe:

#### Nutzungskategorie A:

Dübel für die Verwendung in Normalbeton

#### Nutzungskategorie B:

Kunststoffdübel für die Verwendung in Vollsteinen

#### Nutzungskategorie C:

Kunststoffdübel für die Verwendung in Hohl- oder Lochsteinen

#### Nutzungskategorie D:

Kunststoffdübel für die Verwendung in haufwerksporigen Leichtbeton

#### Nutzungskategorie E:

Kunststoffdübel für die Verwendung in Porenbeton

#### Nutzungskategorie H:

Dübel für die Verwendung in Holzuntergründen geprüft gemäß Ö-Norm B6124

### WDVS-Dämmstoffhalter PROFOX®

PROFOX



#### Dämmstoffhalter mit Dorn PROFOX®

Dämmstoffhalter aus Polypropylen Copo (Dübelhülse) und PA GF verstärkt (Kunststoffnagel) zur mechanischen Befestigung auf unsicherem Untergrund. Montage: Nach dem Erstellen des Bohrloches wird der Dübel durch den Dämmstoff ins Bohrloch gesteckt. Anschließend wird der Kunststoffnagel mit einem Hammer in die Dübelhülse eingeschlagen. Auszugskräfte für Beton 1,00kN, für Vollziegel 0,96kN, für Hohllochziegel 0,83kN.

Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	Bohrer-Ø	mind. Bohrlochtiefe	mind. Verankerungstiefe	max. Dämmstoffstärke	Karton je Pal.	VPE [Stk.]	Einheit
080	WDVS-Dübel mit Dorn / 70mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	20 mm	56	250	KART.
090	WDVS-Dübel mit Dorn / 90mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	40 mm	56	250	KART.
110	WDVS-Dübel mit Dorn / 120mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	70 mm	48	250	KART.
140	WDVS-Dübel mit Dorn / 140mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	90 mm	40	250	KART.
160	WDVS-Dübel mit Dorn / 160mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	110 mm	40	250	KART.
190	WDVS-Dübel mit Dorn / 200mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	150 mm	24	250	KART.
KI220	WDVS-Dübel mit Dorn / 220mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	170 mm	30	250	KART.

### Schlagdübel PROFOX®

PROFOX



#### Schlagdübel PROFOX® PSK

Schlagdübel mit verzinktem Stahlnagel mit Kunststoffkopf für die Montage in Dünnschicht-WDV-Systemen und die Befestigung von Dämmplatten in hinterlüfteten Fassaden (Stein, Aluminium u. a.). Einfache und schnelle Montage, korrosionsbeständig, verbesserte Tragfähigkeit. Verbrauch: ca. 6-9 Stk/m<sup>2</sup>. Geprüft nach ETA 05/148 A, B, C.

Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	BohrerØ	mind. Bohrlochtiefe	mind. Verankerungstiefe	max. Dämmstoffstärke	Karton je Pal.	VPE [Stk.]	EH
PSK260	PSK 8/260 mm	60 mm	8 mm	60 mm	50 mm	210 mm	30	200	KART.
PSK300	PSK 8/300 mm	60 mm	8 mm	60 mm	50 mm	250 mm	30	200	KART.
PSK360	PSK 8/360 mm	60 mm	8 mm	60 mm	50 mm	310 mm	30	200	KART.
PSK400	PSK 8/400 mm	60 mm	8 mm	60 mm	50 mm	350 mm	32	100	KART.



### Schlagdübel TERMOFIX CF FISCHER

Konstruktiver Befestiger aus einer hochwertigen Kunststoffdübelhülse und einem Dämmstoff-Halteteller. Der vormontierte Stahl Nagel ist galvanisch verzinkt und verspreizt die Dübelhülse beim Einschlagen. Spezialstopfen verringert die Transmissionswärme. Die Dübelgeometrie ermöglicht eine sichere Verankerung in allen gängigen Wandbaustoffen. Flexibler Kopf gleicht thermisch bedingte Spannungen aus und verhindert damit eine Beschädigung des Dämmmaterials. Geprüft nach ETA - 07/0287 A, B, C. Keine ÖNORM-Prüfung.

Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	Bohrer-Ø	mind. Bohrlochtiefe	mind. Verankerungstiefe	max. Dämmstoffstärke	Karton je Pal.	VPE [Stk.]	Einheit
52092	Termofix CF 8 / 95mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	60 mm	70	100	KART.



### Schraubdübel TERMOFIX 6H-NT FISCHER

Der wirtschaftliche Schraubdübel für alle Dämmstoffarten speziell für den Untergrund Holz. Die FISCHER POWER-FAST Schraube ist eine Spanplattenschraube mit Doppelgewinde bis an die Spitze für einen perfekten Anbiss auch in harten Hölzern. Die minimale Verankerungstiefe ab 30mm sorgt für ein schnelles Setzen. Dieser Schraubdübel ist für eine oberflächenbündige oder oberflächennahe Montage mit Rondelle geeignet. Montageart Versenkt: Mit dem Setzwerkzeug TSS wird der Dübel während der Montage versenkt. In Verbindung mit der Rondelle entsteht eine homogene Oberfläche und ermöglicht einen gleichmäßigen Putzauftrag. Montageart Oberflächenbündig: Die Montage erfolgt mit einem Standard T30 Bit oder mit dem Setzwerkzeug TSS. Der Schraubdübel wird bündig eingeschraubt bis der Teller optimal an der Dämmplatte anliegt. Geprüft gemäß ÖNORM 6124 für die Kategorie H.

Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	Schraubenslänge	mind. Verankerungstiefe	max. Dämmstoffstärke	Karton je Pal.	VPE [Stk.]	EH
523198	Termofix 6H-NT / 60mm	60 mm	50 mm	25 mm	35 mm	36	100	KART.
523199	Termofix 6H-NT / 80mm	60 mm	70 mm	25 mm	55 mm	36	100	KART.
523200	Termofix 6H-NT / 100mm	60 mm	90 mm	25 mm	75 mm	30	100	KART.
523201	Termofix 6H-NT / 120mm	60 mm	110 mm	25 mm	95 mm	45	100	KART.
523202	Termofix 6H-NT / 140mm	60 mm	130 mm	25 mm	115 mm	54	100	KART.
523203	Termofix 6H-NT / 160mm	60 mm	150 mm	25 mm	135 mm	54	100	KART.
523204	Termofix 6H-NT / 180mm	60 mm	170 mm	25 mm	155 mm	54	100	KART.
523205	Termofix 6H-NT / 200mm	60 mm	190 mm	25 mm	175 mm	54	100	KART.
523206	Termofix 6H-NT / 220mm	60 mm	210 mm	25 mm	195 mm	54	100	KART.
523207	Termofix 6H-NT / 240mm	60 mm	230 mm	25 mm	215 mm	18	100	KART.
523208	Termofix 6H-NT / 260mm	60 mm	250 mm	25 mm	235 mm	18	100	KART.
523209	Termofix 6H-NT / 280mm	60 mm	270 mm	25 mm	255 mm	18	100	KART.
523210	Termofix 6H-NT / 300mm	60 mm	290 mm	25 mm	275 mm	18	100	KART.
523211	Termofix 6H-NT / 320mm	60 mm	310 mm	25 mm	295 mm	18	100	KART.



### Schlagdübel TERMOZ CN 8 FISCHER

Zugelassener Schlagdübel für die Montage in Beton und Mauerwerk. Durch Einschlagen des vormontierten Compoundnagels mit dem Hammer wird der Dübel im Untergrund verankert. Der Compoundnagel vereint alle Vorteile eines Stahl- und Kunststoffnagels. Der Stahl Nagel sorgt für eine optimale Spreizung und der Schaft aus glasfaserverstärkten Kunststoff ist nahezu wärmebrückenfrei und hilft, Energie zu sparen. Die zwischen Spreizzone und Dübelschaft integrierte Kompressionszone ermöglicht bei der Montage einen exakten Tellereinzug. Geprüft nach ETA 09/0394 A, B, C, D. Nutzungskategorie ÖNORM A, B.

Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	Bohrer-Ø	mind. Bohrlochtiefe	mind. Verankerungstiefe	max. Dämmstoffstärke	Karton je Pal.	VPE [Stk.]	Einheit
507418	Termoz CN 8 / 110mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	70 mm	54	100	KART.
507419	Termoz CN 8 / 130mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	90 mm	54	100	KART.
507420	Termoz CN 8 / 150mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	110 mm	54	100	KART.
507421	Termoz CN 8 / 170mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	130 mm	45	100	KART.
507422	Termoz CN 8 / 190mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	150 mm	45	100	KART.
507423	Termoz CN 8 / 210mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	170 mm	45	100	KART.
507424	Termoz CN 8 / 230mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	190 mm	45	100	KART.
507425	Termoz CN 8 / 250mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	210 mm	45	100	KART.
507426	Termoz CN 8 / 270mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	230 mm	45	100	KART.
507427	Termoz CN 8 / 290mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	250 mm	36	100	KART.
507428	Termoz CN 8 / 310mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	270 mm	36	100	KART.
507429	Termoz CN 8 / 330mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	290 mm	18	100	KART.
507430	Termoz CN 8 / 350mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	310 mm	18	100	KART.
507431	Termoz CN 8 / 370mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	330 mm	12	100	KART.
507432	Termoz CN 8 / 390mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	350 mm	12	100	KART.



**Schraubdübel TERMOZ CS8 FISCHER**

Der wirtschaftliche Schraubdübel für alle Dämmstoffarten und für alle Nutzungskategorien. Schnelles, einfaches Setzen mit einem handelsüblichen Bohrhammer oder Akkuschauber. Die spezielle Compound-Schraube ermöglicht die thermische Trennung zwischen Stahl und Kunststoff. Montageart Versenkt: Mit dem Setzwerkzeug CS wird der Dübel während der Montage versenkt. Die definierte Stauchzone im Schaft des Schraubdübels sorgt für exaktes Setzen in der versenkten Montage. In Verbindung mit der Rondelle entsteht eine homogene Oberfläche und ermöglicht einen gleichmäßigen Putzauftrag. Montageart Oberflächenbündig: Die Montage erfolgt mit einem Standard T30 Bit oder mit dem Setzwerkzeug CS. Die Compound-Schraube wird bündig eingeschraubt bis der Teller optimal an der Dämmplatte anliegt. Geprüft nach ETA in Vorbereitung für A, B, C, D, E. Nutzungskategorie ÖNORM A, B, C, D, E.


Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	BohrerØ	mind. Bohrlochtiefe	mind. Verankerungstiefe	max. Dämmstoffstärke	Karton je Pal.	VPE [Stk.]	EH
531960	Termoz CS8 / 110	60mm	8mm	45mm	35mm	70mm	54	100	KART.
531970	Termoz CS8 / 130	60mm	8mm	45mm	35mm	90mm	54	100	KART.
531974	Termoz CS8 / 150	60mm	8mm	45mm	35mm	110mm	54	100	KART.
531976	Termoz CS8 / 170	60mm	8mm	45mm	35mm	130mm	45	100	KART.
531978	Termoz CS8 / 190	60mm	8mm	45mm	35mm	150mm	45	100	KART.
531982	Termoz CS8 / 210	60mm	8mm	45mm	35mm	170mm	45	100	KART.
531984	Termoz CS8 / 230	60mm	8mm	45mm	35mm	190mm	45	100	KART.
531989	Termoz CS8 / 250-R	60mm	8mm	45mm	35mm	210mm	45	100	KART.
531993	Termoz CS8 / 270-R	60mm	8mm	45mm	35mm	230mm	45	100	KART.
531997	Termoz CS8 / 290-R	60mm	8mm	45mm	35mm	250mm	36	100	KART.
532003	Termoz CS8 / 310-R	60mm	8mm	45mm	35mm	270mm	36	100	KART.
532006	Termoz CS8 / 330	60mm	8mm	45mm	35mm	290mm	18	100	KART.
532008	Termoz CS8 / 350	60mm	8mm	45mm	35mm	310mm	18	100	KART.
532011	Termoz CS8 / 370	60mm	8mm	45mm	35mm	330mm	12	100	KART.
532014	Termoz CS8 / 390	60mm	8mm	45mm	35mm	350mm	12	100	KART.



**Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST FISCHER**

Der innovative, tiefenversenkbare WDVS-Dübel mit ETA-Zulassungen für alle Nutzungskategorien und gutachterlicher Stellungnahme gemäß ÖNORM 6124. Die optimale Schraubengeometrie sorgt für ein schnelles und sauberes Einschneiden des Schraubtellers in den Dämmstoff. Der innovative Schraubteller bricht auch beim schrägen Ansetzen des Dübels den Dämmstoff nicht aus. Das tiefe Versenken hilft Dübel-Abzeichnungen zu vermeiden. Die Montageöffnung ist mit PU-Schaum oder Stopfen verschleißbar. Ein Dübel für alle Dämmstoffdicken von 100-400mm. Die Dämmstärke lässt sich einfach am Setzwerkzeug einstellen. Das robuste Montagetool ist einfach zu handhaben und sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Geprüft nach ETA 12/0208 A, B, C, D, E. Nutzungskategorie ÖNORM A, B, C, D, E. Der Toleranzbereich entspricht der Summe an nicht tragenden Schichten wie Altputz, Kleber, Mantelbeton etc. und ist bei der Angabe der mind. Bohrlochtiefe in der Tabelle bereits berücksichtigt.

Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	BohrerØ	mind. Bohrlochtiefe	Schaftlänge im Bohrloch	max. Dämmstoffstärke	Karton je Pal.	VPE [Stk.]	EH
530353	Termoz SV II ECOTWIST 0-10	66mm	8mm	55mm	45mm	100-400mm	45	100	KART.
530354	Termoz SV II ECOTWIST 10-30	66mm	8mm	75mm	65mm	100-400mm	45	100	KART.
530355	Termoz SV II ECOTWIST 30-60	66mm	8mm	105mm	95mm	100-400mm	45	100	KART.

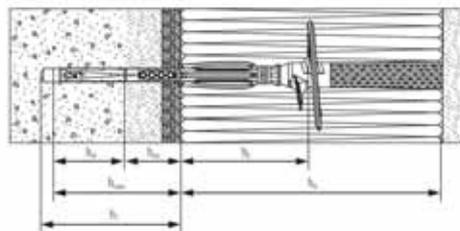

Bezeichnung	Art.Nr.	Dübel-länge [mm]	Dämm-stoff-stärke [mm]	Teller Ø [mm]	Schaft Ø [mm]	Tellerab-stand zum Untergrund h <sub>1</sub> [mm]	Dicke Toleranz-ausgleich h <sub>2</sub> [mm]	Veran-kerungs-tiefe h <sub>3</sub> [mm]	Schaft-länge im Bohrloch h <sub>4</sub> [mm]	Bohrloch-tiefe im Untergrund h <sub>5</sub> [mm]	Gesamt Bohrloch-tiefe [mm]	VE [Stück]
termoz SV II ecotwist 0 - 10	530353	[162]	[100 - 400]	[66]	[8]	[70]	[0 - 10]	[min. 35]	[45]	[55]	[h <sub>5</sub> + 55]	[100]
termoz SV II ecotwist 10 - 30	530354	[202]	[100 - 400]	[66]	[8]	[70]	[0 - 30]	[min. 35]	[65]	[75]	[h <sub>5</sub> + 75]	[100]
termoz SV II ecotwist 30 - 60	530355	[232]	[100 - 400]	[66]	[8]	[70]	[30 - 60]	[min. 35]	[95]	[105]	[h <sub>5</sub> + ]	[100]

**Setzwerkzeug für TERMOFIX 6H-NT und TERMOZ CS 8**

532618	Setzwerkzeug 6-Kant-Aufnahme für Schraubdübel TERMOZ CS8	STK
524128	Setzwerkzeug TSS 6-Kant-Aufnahme für Schraubdübel TERMOFIX 6H-NT	STK
532619	Setzwerkzeug SDS für Schraubdübel TERMOZ CS8	STK





### Bits für Schraubdübel TERMOZ CS8 FISCHER

533761	Bit T30 CS 26,0mm für Schraubdübel TERMOZ CS8/110-230	STK
533762	Bit T25 CS 98,5mm für Schraubdübel TERMOZ CS8/250R-310R	STK
533763	Bit T25 CS 178,5mm für Schraubdübel TERMOZ CS8/330-390	STK



### Rondelle für Fischer Dübel

46173	Rondelle PS D 60 100Stk/Kart	KART.
-------	------------------------------	-------



### Rondelle Mineralwolle für Fischer Dübel

46172	Rondelle MW D 60 100Stk/Kart	KART.
-------	------------------------------	-------



### Montageset für Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST

530356	Montageset 260mm für Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST	STK
530357	Montageset 400mm für Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST	STK



### Stopfen TERMOZ SV II

Spezieller Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS) zum Verschließen des Bohrlochs nach Einbau von TERMOZ SV II.

530654	Stopfen TERMOZ SV II 200Stk/Kart	KART.
--------	----------------------------------	-------



## Fischer Thermax 8

Die neue Form der Abstandmontage mit Zulassung in WDVS. Selbstschneidender, glasfaserverstärkter Konus fräst sich bei der Montage direkt durch den Putz in den Dämmstoff. Der Anti-Kälte-Konus unterbricht die Wärmebrücke zuverlässig. Einfache, schnelle, professionelle Montage ohne Sonderwerkzeuge, keine Mutter/Kontermutter oder Distanzhülse notwendig. Sicherheit durch Verankerung in den Untergrund mit dem Universaldübel UX. Nutzlängen von 45-180mm und mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten: zB 6mm Spannplattenschrauben, 6,3mm Blechschrauben und metrischen Schrauben M6, M8 oder M10.

045691 Thermax 8/180 M6 VPE 20 Stk/Kart

KART.



## Fischer Thermax 16

Die neue Form der Abstandmontage mit Zulassung in WDVS. Selbstschneidender, glasfaserverstärkter Konus fräst sich bei der Montage direkt durch den Putz in den Dämmstoff. Der Anti-Kälte-Konus ist thermisch getrennt und unterbricht die Wärmebrücke zuverlässig. Dieses hochtragfähige Abstandmontagesystem ist eine kostengünstige und professionelle Lösung und kann einfach und schnell ohne Sonderwerkzeug montiert werden. Nur 1 Dübelelement für alle Baustoffe (Voll- und Lochbaustoffe) und für Nutzlängen (Plattenstärken) von 60mm bis 200mm. Die außen liegenden Teile sind in Edelstahl!

051292 Thermax 16/170 M12 B, VPE 2 Stk/Beutel

SACK

051293 Thermax 16/170 M12 VPE 20 Stk/Kart

KART.

## EJOT Dübel



## Schlagdübel EJOT® H1 ECO

Universalschlagdübel für Beton, Voll- und Lochbaustoffe mit galvanisch verzinktem Stahlnagel und Kunststoffmontageelement (vormontiert). Kombinierbar mit Zusatztellern: SBL 140 plus, VT 90. Geprüft nach ETA 11/0192 A, B, C. Nutzungskategorie ÖNORM: A, B.

Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	Bohrer-Ø	mind. Bohrlochtiefe	mind. Verankerungstiefe	Dämmstoffdicke Neubau <sup>1)</sup> /Altbau <sup>2)</sup>	Karton je Pal.	VPE [Stk.]	Einheit
8746095400	EJOT® H1 eco / 95mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	60 / 40 mm	50	100	KART.
8746115400	EJOT® H1 eco / 115mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	80 / 60 mm	40	100	KART.
8746135400	EJOT® H1 eco / 135mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	KART.
8746155400	EJOT® H1 eco / 155mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	120 / 100 mm	30	100	KART.
8746175400	EJOT® H1 eco / 175mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	140 / 120 mm	30	100	KART.
8746195400	EJOT® H1 eco / 195mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	KART.
8746215400	EJOT® H1 eco / 215mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	KART.
8746235400	EJOT® H1 eco / 235mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KART.
8746255400	EJOT® H1 eco / 255mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	KART.
8746275400	EJOT® H1 eco / 275mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	KART.
8746295400	EJOT® H1 eco / 295mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	KART.

1) 10mm Kleberdicke

2) 10mm Kleberdicke und 20mm Altputz



## Universal-Schraubdübel Ejot® STR-U

Universal-Schraubdübel für Beton, Voll-, Lochbaustoffe und Porenbeton mit galvanisch verzinkter Schraube (vormontiert). Anwendungsarten: a) vertiefte Montage nach EJOT STR-Prinzip in die Dämmstoffqualitäten EPS und MW (siehe Systemzulassung). Dübel wird während der Montage automatisch in den Dämmstoff eingezogen, anschließend durch ejotherm STR-Rondelle verschlossen. Montagewerkzeug: ejotherm STR-tool. Achtung: ejotherm STR-Rondelle einsetzen (siehe Zubehör). b) oberflächenbündige Montage: Montagewerkzeug: spezielles ejotherm STR-Bit TX 30-1/4" x 90 (Wechselbit liegt ejotherm STR-tool bei). Achtung: ejotherm STR-Stopfen einsetzen (siehe Zubehör). Kombinierbar mit Zusatztellern: SBL 140 plus, VT 90 und VT2G. Verankerungstiefe: 25mm (Nutzungskategorien A, B, C, D), Verankerungstiefe: 65mm (Nutzungskategorie E = Porenbeton). Zulassungen: ETA-04/0023 - Z-21.2.1769.

06

Armierungsgewebe, Putzprofile, Fassadenprofile, WDVS-Dübel

Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	Bohrer-Ø	mind. Bohrlochtiefe	mind. Verankerungstiefe	Dämmstoffdicke Neubau <sup>1)</sup> /Altbau <sup>2)</sup>	Karton je Pal.	VPE [Stk.]	Einheit
8709115400	ejotherm® STR-U / 115mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	80 / - mm	50	100	KART.
8709135400	ejotherm® STR-U / 135mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	KART.
8709155400	ejotherm® STR-U / 155mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	120 / 100 mm	40	100	KART.
8709175400	ejotherm® STR-U / 175mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	140 / 120 mm	40	100	KART.
8709195400	ejotherm® STR-U / 195mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	KART.
8709215400	ejotherm® STR-U / 215mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	KART.
8709235400	ejotherm® STR-U / 235mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KART.
8709255400	ejotherm® STR-U / 255mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	KART.
8709275400	ejotherm® STR-U / 275mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	KART.
8709295400	ejotherm® STR-U / 295mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	KART.

<sup>1)</sup> 10mm Kleberdicke

<sup>2)</sup> 10mm Kleberdicke und 20mm Altputz



## Universal-Schraubdübel ejotherm® STR U 2G

Universal-Schraubdübel für Beton, Voll-, Lochbaustoffe und Porenbeton mit galvanisch verzinkter Schraube (vormontiert). Anwendungsarten: a) vertiefte Montage nach EJOT STR-Prinzip in die Dämmstoffqualitäten EPS und MW (siehe Systemzulassung). Dübel wird während der Montage automatisch in den Dämmstoff eingezogen, anschließend durch ejotherm® STR-Rondelle verschlossen. Montagewerkzeug: ejotherm® STR-Tool 2G. Achtung: ejotherm® STR-Rondelle einsetzen (siehe Zubehör). b) oberflächenbündige Montage: Achtung: ejotherm® STR-Stopfen einsetzen (siehe Zubehör). Kombinierbar mit Zusatztellern: SBL 140 plus, VT 90 und VT2G. Verankerungstiefe: 25mm (Nutzungskategorien A, B, C, D), Verankerungstiefe: 65mm (Nutzungskategorie E = Porenbeton). Zulassungen: ETA-04/0023 - Z-21.2.1769.

Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	Bohrer-Ø	mind. Bohrlochtiefe	mind. Verankerungstiefe	Dämmstoffdicke Neubau <sup>1)</sup> / Altbau <sup>2)</sup>	Karton je Pal.	VPE [Stk.]	EH
8719115400	ejotherm® STR U 2G / 115mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	80 / 60 mm <sup>1)</sup>	50	100	KART.
8719135400	ejotherm® STR U 2G / 135mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	KART.
8719155400	ejotherm® STR U 2G / 155mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	120 / 100 mm	40	100	KART.
8719175400	ejotherm® STR U 2G / 175mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	140 / 120 mm	30	100	KART.
8719195400	ejotherm® STR U 2G / 195mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	KART.
8719215400	ejotherm® STR U 2G / 215mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	KART.
8719235400	ejotherm® STR U 2G / 235mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KART.
8719255400	ejotherm® STR U 2G / 255mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	KART.
8719275400	ejotherm® STR U 2G / 275mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	KART.
8719295400	ejotherm® STR U 2G / 295mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	KART.
8719315400	ejotherm® STR U 2G / 315mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	280 / 260 mm	20	100	KART.
8719335400	ejotherm® STR U 2G / 335mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	300 / 280 mm	20	100	KART.
8719355400	ejotherm® STR U 2G / 355mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	320 / 300 mm	16	100	KART.
8719375400	ejotherm® STR U 2G / 375mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	340 / 320 mm	16	100	KART.
8719395400	ejotherm® STR U 2G / 395mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	360 / 340 mm	16	100	KART.
8719415400	ejotherm® STR U 2G / 415mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	380 / 360 mm	16	100	KART.
8719435400	ejotherm® STR U 2G / 435mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	400 / 380 mm	16	100	KART.
8719455400	ejotherm® STR U 2G / 455mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	420 / 400 mm	16	100	KART.

<sup>1)</sup> 10mm Kleberdicke

<sup>2)</sup> 10mm Kleberdicke und 20mm Altputz

<sup>3)</sup> nur oberflächenbündig montierbar



## Antriebsselement ejotherm® STR Tool 2G

Speziell abgestimmtes Werkzeug für die vertiefte Montage des EJOT ejotherm® STR 8U, ejotherm® STR U 2G und ejotherm® STR H.

911900000	Antriebsselement EJOTHERM® STR Tool 2G	STK
9151910000	Ersatzteilkit für STR Tool EJOT	STK
9151900013	Bit TX30-M8 x 52 für STR Tool EJOT	STK



### Antriebselement ejotherm® STR Tool 2GS

Spezielles Montagewerkzeug für die versenkte Montage von ejotherm® STR U 2G, ejotherm® STR U und ejotherm® STR H.

912900000	Antriebselement EJOTHERM® STR Tool 2GS 5Stk/Kart 30Kart/Pal	STK
-----------	-------------------------------------------------------------	-----



### Stopfen STR EJOTHERM

Spezieller Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS) zur Verwendung mit EJOTHERM STR U bei oberflächenbündigem Einbau.

8709033000	Stopfen STR EJOTHERM aus Polystyrol 500Stk/Kart	KART.
------------	-------------------------------------------------	-------



### STR-Rondelle

Zum Abdecken von bereits gesetzten STR-Dübeln, nachdem mit dem Ejot STR-tool der Dübel im Dämmstoff versenkt wurde.

8593000093	STR-Rondelle weiß 60mm 100Stk/Kart, 80Kart/Pal	KART.
8593111070	STR-Rondelle grau 60mm 100Stk/Kart, 80Kart/Pal	KART.
8593000098	STR-Rondelle Mineralwolle 60mm 100Stk/Kart, 80Kart/Pal	KART.



### Werkzeugaufnahme Sechskant SW ejotherm®

Ersatz-Verstellschaft mit Sechskant-Aufnahme SW 10x160 für ejotherm® STR Tool 2GS.

9129000004	Werkzeugaufnahme Sechskant SW 10x160 EJOTHERM® für STR-Tool 2GS	STK
9129000005	Werkzeugaufnahme SDS-Plus EJOTHERM® für STR-Tool 2GS	STK



### Kombiteller EJOTHERM® VT 2 G

Speziell abgestimmter Teller in Kombination mit EJOTHERM® STR U 2G für die vertiefte Montage nach EJOT® STR-Prinzip in alle Mineralwöldämmplatten Typ WV. Für homogene und glatte Oberflächen bei der Verarbeitung von mineralischen Dämmsystemen. Das Versenken des Kombitellers signalisiert die sichere Verankerung im Untergrund. Geringe Wärmebrückenwirkung (Chi-Wert 0,001W/K), Reduzierung von Dübelabzeichnungen, kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich. Dauerhafter Anpressdruck, 100% Setzkontrolle.

8782090008	Kombiteller EJOTHERM® VT 2 G 100Stk/Kart 16Kart/Pal	KART.
------------	-----------------------------------------------------	-------



### Dübelteller SBL plus

Zur optimalen Anpassung an den jeweiligen Anwendungsfall können die Tellerdübel mit Zusatztellern versehen werden.

8716140008	Dübelteller SBL plus 140mm 100Stk/Kart, 50Kart/Pal	KART.
------------	----------------------------------------------------	-------

## HILTI Dübel



### Setzdübel Hilti XI-FV

Setzdübel für schnelle Befestigung von WDVS auf Beton mittels Bolzensetzgerät. Nutzungskategorie A. ETA 03/0004. Nur mit HILTI-Bohrsetzgerät DX 460 IE zu verarbeiten.

Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	Bohrer Ø	Mind. Bohrloch-tiefe	Mind. Verankerungstiefe	Dämmstoffdicke				Kart. je Pal.	VPE [Stk.]	Einheit
						Oberflächenb.		Versenkt bei:				
						Altbau	Neubau	Altputz	Neuputz			
376484	XI-FV 6/60mm	60 mm	1)	K. A.	27 mm	2)	60 mm	2)	80 mm	24	300	KART.
376485	XI-FV 6/80mm	60 mm	1)	K. A.	27 mm	2)	80 mm	2)	100 mm	24	200	KART.
376487	XI-FV 6/90mm	60 mm	1)	K. A.	27 mm	2)	90 mm	2)	110 mm	24	200	KART.
376489	XI-FV 6/100mm	60 mm	1)	K. A.	27 mm	2)	100 mm	2)	120 mm	24	200	KART.
376490	XI-FV 6/120mm	60 mm	1)	K. A.	27 mm	2)	120 mm	2)	140 mm	24	150	KART.
376491	XI-FV 6/140mm	60 mm	1)	K. A.	27 mm	2)	140 mm	2)	160 mm	24	100	KART.

1) nicht erforderlich  
2) nicht zulässig



## Schlagdübel SD-FV

Schlagdübel mit Glasfasernagel für Beton-, Voll und Lochsteine zur mechanischen Befestigung von WDVS. ETA03/0028 - Nutzungskategorie A, B, Verankerung 40mm. Wärmeleitzahl 0,0000 W/K/m.

Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	Bohrer Ø	Mind. Bohrloch-tiefe	Mind. Verankerungstiefe	Dämmstoffdicke				Kart. je Pal.	VPE [Stk.]	Einheit
						Oberflächenb.		Versenkt bei:				
						Altbau	Neubau	Altputz	Neuputz			
378144	SD-FV 70mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	1)	20 mm	1)	1)	24	250	KART.
378145	SD-FV 90mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	20 mm	40 mm	1)	1)	24	250	KART.
378146	SD-FV 110mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	40 mm	60 mm	1)	80 mm	24	200	KART.
378147	SD-FV 130mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	60 mm	80 mm	80 mm	100 mm	24	200	KART.
378148	SD-FV 150mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	80 mm	100 mm	100 mm	120 mm	24	150	KART.
378149	SD-FV 170mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	100 mm	120 mm	120 mm	140 mm	24	150	KART.
378150	SD-FV 190mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm	24	100	KART.
378151	SD-FV 210mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	140 mm	160 mm	160 mm	180 mm	24	100	KART.
270834	SD-FV 230mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	160 mm	180 mm	180 mm	200 mm	24	50	KART.
270836	SD-FV 250mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	180 mm	200 mm	200 mm	220 mm	24	50	KART.

1) nicht zulässig

## Zubehör zu Dübel



### Dämmstoffteller DT 60/8

Die Dämmstoffteller können wegen ihrer flachen Unterkopfgeometrie überall dort eingesetzt werden, wo der Einzug des Tellers in den Dämmstoff nur schwer möglich ist. Durch Kombination mit entsprechenden Schrauben oder Dübeln wird eine sichere Verankerung im Untergrund hergestellt.

01680 Dämmstoffteller DT 60/8 100Stk/Kart 100Kart/Pal KART.



### Spanplattenschraube FISCHER CLASSIC-FAST

Spanplattenschraube Senkkopf mit Innenstern TX, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Gleitbeschichtung, Teilgewinde, aus Kohlenstoffstahl. Dank Unterkopf-Fräsrillen glatte Oberflächen, in allen Holzbaustoffen universell einsetzbar. Der Doppelkonus erhöht das Abdrehmoment.

651585	Spanplattenschraube FSP-ST 6,0x80 YZP, TORX 30, 200Stk/Pack	PACK
651591	Spanplattenschraube FSP-ST 6,0x100 YZP, TORX 30, 100Stk/Pack	PACK
651597	Spanplattenschraube FSP-ST 6,0x120 YZP, TORX 30, 100Stk/Pack	PACK
651603	Spanplattenschraube FSP-ST 6,0x140 YZP, TORX 30, 100Stk/Pack	PACK
651609	Spanplattenschraube FSP-ST 6,0x160 YZP, TORX 30, 100Stk/Pack	PACK
651612	Spanplattenschraube FSP-ST 6,0x180 YZP, TORX 30, 100Stk/Pack	PACK
651615	Spanplattenschraube FSP-ST 6,0x200 YZP, TORX 30, 100Stk/Pack	PACK



### Polystyrol-Fräser

Aus Kunststoff, zum Einfräsen in die Dämmstoffplatte zum versenkten und verdeckten Einbau von 60mm Tellerdübeln.

7003 Polystyrol-Fräser 70mm Kunststoff 80Stk/Kart STK



### Polystyrol-Fräser

Aus INOX, zum Einfräsen in die Dämmstoffplatte zum versenkten und verdeckten Einbau von 60mm Tellerdübeln. Bohrtiefe 20mm.

7003X Polystyrol-Fräser 70mm INOX 5Stk/Pack STK



### Polystyrol-Rondelle

Zum Abdecken von bereits gesetzten Dübeln, nachdem mit dem 70mm EPS-Fräser eine Ausnehmung im Dämmstoff vorgefräst wurde.

7001	Polystyrol-Rondelle 70mm 200Stk/Kart, 60Kart/Pal	KART.
7001G	Polystyrol-Rondelle 70mm grau 200Stk/Kart, 60Kart/Pal	KART.

## 07: Gerüst, Baustellenabsicherung, Verkehrszeichen



**Gerüst und Gerüstschutz**



**Bauzaun und Bauzaun-Sichtschutz**



**Bauabsperrungen und Zubehör**



**Baustelleneinrichtungen**



**Bauschuttrutschen, Gitterboxen, Stapelgestelle, Mulden**



**Baustellenbeschilderung**

07

Gerüst, Baustellenabsicherung, Verkehrszeichen

Gerüst und Gerüstschutz

Fassaden-Steckgerüst



Fassaden-Steckgerüst mit Belagsplatten

Beispiel Artikel	Fassadenfläche Höhe x Länge	200m <sup>2</sup> (8x25) Stück	400m <sup>2</sup> (8x50) Stück	800m <sup>2</sup> (8x100) Stück
Rahmen 2x0,65m	48110	33	63	123
Holzbelag 2,50m	48142	27	57	117
Holzbelag mit Tür	48150	3	3	3
Aufstiegsleiter	48147	3	3	3
Doppelgeländer 2,50m	48132	40	80	160
Ankerstange 0,50m	48175	11	21	41
Keilkupplung	4815090	11	21	41
Stirnschutz	48165	4	4	4
Rahmenfuß	481250	22	42	82
Fußwehrbrett	48155	30	60	120
Geländerstütze	48120	13	23	43

Diese Ausführung entspricht den Richtlinien der ÖNORM B4007, HD1000 und EN 12810 - bis 60 Meter Höhe. Alle Gerüstteile sind lackiert oder feuerverzinkt lieferbar! Das schnellste System für große Flächen durch wenige Einzelteile. Flexible Anpassung auch an komplizierte Fassaden. Leichte Handhabung durch einfaches Stecksystem. Größte Sicherheit durch stabile, maschinengefertigte Bauteile. Maximale Wertbeständigkeit durch Tauchlackierung.

07

Gerüst, Baustellenabsicherung, Verkehrszeichen

Gerüst-Teile



Rahmenfuß lackiert 25G

Der günstige Rahmenfuß für ebene Flächen. Gewicht: 1,0kg.

481250 Rahmenfuß lackiert 25G STK



Verstellspindel 0-50cm lackiert

Stufenlos höhenverstellbar bis 50cm. Wird zum Ausgleich kleinerer Unebenheiten verwendet. Gewicht: 5,0kg.

48180 Verstellspindel 0-50cm lackiert 80G STK



Geländefuß 1m lackiert 115G

Einfache Lösung zum Ausgleichen von Bodennebenheiten bis 1m Höhe. Verstellbereich bis 1m. Gewicht: 5,5kg.

481115 Geländefuß bis 1m lackiert 115G STK



## Rahmen 2x0,65m lackiert

Gerüststrahlen aus Rohr 48x2,3mm. Die Ausführung entspricht der ÖNORM B 4007 und der HD 1000. Gewicht: 16,0kg.

48110	Rahmen 2x0,65m lackiert 10G	STK
48115	Halbrahmen 1x0,65m lackiert 15G	STK



## Verstellrahmen lackiert 60G

Höhenverstellbar bis 2m. Wird zum Ausgleich von unebenem Gelände verwendet. Die FüÙe sind einzeln in 2cm-Schritten verstellbar. Gewicht: 23,0kg.


48160	Verstellrahmen lackiert 60G	STK
-------	-----------------------------	-----



## Geländerstütze 1m lackiert

Zur Absicherung der obersten Gerüstetage. Gewicht: 4,0kg.

48120	Geländerstütze 1m lackiert 20G	STK
-------	--------------------------------	-----



## Doppelgeländer

Einfache und sichere Einhängung am Rahmen für einen schnellen Aufbau.

481300	Doppelgeländer 1,25m lackiert 6kg	STK
48132	Doppelgeländer 2,50m lackiert 32G 10kg	STK



## Holzbelagsplatte

Mehrfach verleimte Holzbelagsplatte mit verzinkten, belüfteten Kantenschutzblechen für eine lange Lebensdauer.

481400	Holzbelagsplatte 1,25m	STK
48142	Holzbelagsplatte 2,50m 42G	STK



## Holzbelagsplatte mit Tür 50G

Stabiler und langlebiger Durchstieg mit geschweißtem Alu-Deckel und Kantenschutzblechen. Gewicht: 30,0kg.

48150	Holzbelagsplatte mit Tür 50G	STK
-------	------------------------------	-----



## Vollalu-Belag mit Tür und Leiter

Bequemes Aufsteigen durch schräge Leiter. Die Leiter kann hinaufgeklappt und gesichert werden und ist somit beim Arbeiten nicht störend. Platzsparend bei Lagerung und Transport. Gewicht: 20,0kg.

4810520	Alu-Belag mit Tür und Leiter	STK
---------	------------------------------	-----

## Zubehörteile zu Gerüst



## Aufstiegsleiter lackiert 47G

Wird in Verbindung mit dem Holzbelag mit Tür verwendet. Durch den innenliegenden Ausgang ist ein sicheres und bequemes Aufsteigen im Gerüst möglich. Höhe 2m, Gewicht: 8,8kg.


48147	Aufstiegsleiter lackiert 47G	STK
-------	------------------------------	-----



## Ankerstange 0,5m lackiert

Zur sicheren Verankerung Ihres Gerüsts an der Fassade. Als Zubehör werden eine Keil- oder Schraub- Normkupplung und eine Ankerschraube mit Dübel empfohlen.

48175	Ankerstange 0,5m lackiert 75G	STK
-------	-------------------------------	-----



## Stirnschutz lackiert 65G

Einfache und stabile Befestigung durch angeschweißte Keil-Kupplung. Zur Absicherung der Stirnseite des Gerüsts. Gewicht: 4,2kg.

48165	Stirnschutz lackiert 65G	STK
-------	--------------------------	-----



## Fußwehribrett 3m 55G

Gehobelt und lackiert.

48155	Fußwehribrett 3m 55G	STK
-------	----------------------	-----



## Fußverbinder mit Zapfen lackiert

Zum Einlegen von Zwischenebenen in beliebiger Höhe, einfache und stabile Konstruktion. Auch beim Einsatz von Geländefüßen (481115) empfohlen. Gewicht: 4,3kg.

48170	Fußverbinder mit Zapfen lackiert 70G	STK
-------	--------------------------------------	-----



## Geländerbolzen 85GV

Mit dem Geländerbolzen kann überall am Gerüstrohr ein Doppelgeländer befestigt werden. Verzinkt. Gewicht: 1,0kg.

481850	Geländerbolzen 85GV	STK
--------	---------------------	-----



## Rahmenabstecker verzinkt

4810120	Rahmenabstecker verzinkt	STK
---------	--------------------------	-----



## Kombikonsole 1050GV

Zum Aufhängen von diversen Aufzügen um den Gerüstaufbau zu erleichtern. Schwenkbar mit arretierbarer Mittelstellung. Feuerverzinkte Ausführung, Auskragung 65cm. Gewicht: 9,3kg.

4811050	Kombikonsole 1050 GV	STK
---------	----------------------	-----



## Konsole 65cm

Zum Anpassen des Gerüsts an jede beliebige Fassadenform. Zur Verbreiterung der Arbeitsfläche. Gewicht: 9,0kg.

48190	Konsole 65cm lackiert	STK
-------	-----------------------	-----



## Stützrohr

Überall dort wo ein Verankern an der Fassade nicht möglich ist. Stufenlos verstellbar 3-6m. Durch fix montierte Keilkupplung am Gerüstende ohne weiteres Zubehör einsetzbar. Gewicht: 17,3kg.

481110	Stützrohr 3,0-6,0m lackiert 110G	STK
4811100V	Stützrohr 3,1-5,8m verzinkt	STK



## Rad mit Feststeller und Rahmenfuß

Zum Aufbau von verschiebbaren Fassadengerüstkonstruktionen. Stabiles Rad mit Feststeller.

4811200G	Rad mit Feststeller und Rahmenfuß	STK
----------	-----------------------------------	-----



## Rad mit Feststeller und Spindel

Zum Aufbau von verschiebbaren Fassadengerüstkonstruktionen. Niveauegleich mittels Spindel. Stabiles Rad mit Feststeller.

48112500	Rad mit Feststeller und Spindel lackiert	STK
4811250	Rad mit Feststeller und Spindel verzinkt	STK



## Rahmenpalette für 48 Rahmen lackiert

Bequemer und sicherer Transport von Gerüststrahlen, leicht versetzbar mit Stapler oder Kran, Rahmen werden stehend gelagert. Gewicht: 43,0kg.

48110100	Rahmenpalette lackiert für 48 Rahmen	STK
----------	--------------------------------------	-----



## Stapelgestell lackiert

Ein Stapelgestell für alle Teile des Gerüsts: Für 20 Gerüststrahlen oder 50 Doppelgeländer oder 25 Holzbelagsplatten. Sicherer Halt der Teile ohne Verrutschen. Gewicht: 44,0kg.

4811000	Stapelgestell für Rahmen, Doppelgeländer und Holzbelagsplatten, lackiert	STK
---------	--------------------------------------------------------------------------	-----

## Gerüstbefestigungen



## Keil-Normalkupplung verzinkt

Für Rohre 1 1/2 Zoll (= 48mm).

4815090	Keil-Normalkupplung 1 1/2" 48mm verzinkt	STK
---------	------------------------------------------	-----



## Keil-Drehkupplung verzinkt

Für Rohre 1 1/2 Zoll (= 48mm).

4815091	Keil-Drehkupplung verzinkt	STK
---------	----------------------------	-----



## Keil-Klemmkupplung G 5092 verzinkt

Für Rohre 1 1/2 Zoll (= 48mm).

4815092	Keil-Klemmkupplung G 5092 verzinkt	STK
---------	------------------------------------	-----



## Keil-Halbkupplung G 5093

Für Rohre 1 1/2 Zoll (= 48mm).

4815093	Keil-Halbkupplung G 5093	STK
---------	--------------------------	-----



## Schraub-Normalkupplung G 5094 verzinkt

Für Rohre 1 1/2 Zoll (= 48mm).

4815094	Schraub-Normalkupplung G 5094 verzinkt	STK
---------	----------------------------------------	-----

# Gerüst, Baustellenabsicherung, Verkehrszeichen



## Schraub-Drehkupplung G 5095 verzinkt

Für Rohre 1 1/2 Zoll (= 48mm).

4815095	Schraub-Drehkupplung G 5095 verzinkt	STK
---------	--------------------------------------	-----



## Schraub-Halbkupplung G 5097

Für Rohre 1 1/2 Zoll (= 48mm).

G5097	Schraub-Halbkupplung G 5097	STK
-------	-----------------------------	-----



## Hammerkopfschraube G 5098 verzinkt

Ersatzteil für Schraubkupplungen.

4815098	Hammerkopfschraube verzinkt	STK
---------	-----------------------------	-----



## Verbindungsdom G 5099 verzinkt

Für Rohre 1 1/2 Zoll (= 48mm).

4815099	Verbindungsdom G 5099 verzinkt	STK
---------	--------------------------------	-----



## Rohr 48x2mm lackiert

481R1	Rohr 48x2 1m R 1 lackiert	STK
481R2	Rohr 48x2 2m R 2 lackiert	STK
481R3	Rohr 48x2 3m R 3 lackiert	STK
481R4	Rohr 48x2 4m R 4 lackiert	STK
481R5	Rohr 48x2 5m R 5 lackiert	STK
481R6	Rohr 48x2 6m R 6 lackiert	STK



## Gerüstöse / Ankerschraube

Eine hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse.

80929	Gerüstöse / Ankerschraube 10x160mm	STK
90618	Gerüstöse / Ankerschraube 12x190mm	STK
80961	Gerüstöse / Ankerschraube 12x230mm	STK
81269	Gerüstöse / Ankerschraube 12x300mm	STK
98309	Gerüstöse / Ankerschraube 12 x 450mm	STK



## Gerüstdübel

Kunststoff-Spreizdübel aus Nylon, Die Verdrehung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.

Für Ankerschraube DM10 bis DM12.

50114	Gerüstdübel FISCHER S 14mm 20Stk/Pkg 840Pkg/Pal	PKG
-------	-------------------------------------------------	-----

Für Ankerschraube DM12.

50116	Gerüstdübel FISCHER S 16mm 10Stk/Pkg 980Pkg/Pal	PKG
-------	-------------------------------------------------	-----

## Gerüstböcke



### Gerüstbock

Der meistgekaufte in Österreich! Seitliche Laschen am Auflagerohr verhindern ein Abrutschen des Belages. Der Vorstecker im Schrägschlitz gewährleistet unter Belastung beste Standfestigkeit. Mit Fußplatten für einen sicheren Stand auch auf weichem Untergrund. - Auflagebreite 120cm, - alle 10cm höhenverstellbar, - max. zulässige Belastung 6kN bei gleichmäßiger Belastung über die gesamte Breite, - zusammenlegbar.

12500000	Gerüstbock 70-120cm	STK
1255	Gerüstbock 90-160cm	STK
1260	Gerüstbock 105-190cm	STK
1265	Gerüstbock 125-230cm	STK
1270	Gerüstbock 155-280cm	STK



### Geländerholm für Gerüstbock

Erforderlich bei Arbeitshöhen über 2m, lackiert, Gewicht: 4,0kg.

4811380	Geländerholm für Gerüstbock	STK
---------	-----------------------------	-----

### Gerüstbock Putzer

Zusammenlegbar, höhenverstellbar von 60 bis 90 cm, verstellbar alle 5 cm, stabile Rohrkonstruktion



### Gerüstbock Putzer 0,6-0,9m hoch

Auflagebreite 100cm, Gewicht: 8,0kg.

1410	Gerüstbock Putzer 0,6-0,9m hoch 1410	STK
------	--------------------------------------	-----



### Gerüstbock Putzer 0,6-0,9m hoch, 1,5-4,0m seitlich verstellbar

Auflagebreite verstellbar 150-400cm, Gewicht: 25,0kg.

1440	Gerüstbock Putzer 0,6-0,9m Höhe 1,5-4,0m seitlich verstellbar 1440 lackiert	STK
------	-----------------------------------------------------------------------------	-----



### Deckenstützen A

Schwere Ausführung für den harten Baustelleneinsatz. Spezielles, leichtgängiges und selbstreinigendes Gewinde. Geprüft nach ÖNORM EN 1065, Innenrohr 48mm, Außenrohr 57mm, Vorstecker 15mm, Kopf- und Fußplatten 110x110x6mm. - Ausfallsicherung des Innenrohres, - Handquetschsicherung, - spezielles, leichtgängiges und selbstreinigendes Gewinde.

### Deckenstütze A25

zulässige Traglast: 23,4kN.

4811009	Deckenstütze A25 150-250cm lackiert, geprüft EN 1065	STK
---------	------------------------------------------------------	-----

### Deckenstütze A30

zulässige Traglast: 17,5kN.

4811012	Deckenstütze A30 180-300cm lackiert, geprüft EN 1065	STK
---------	------------------------------------------------------	-----

### Deckenstütze A35

zulässige Traglast: 13,3kN.

4811022	Deckenstütze A35 210-350cm lackiert, geprüft EN 1065	STK
---------	------------------------------------------------------	-----

### Deckenstütze A40

zulässige Traglast: 9,0kN.

4811032	Deckenstütze A40 240-400cm lackiert, geprüft EN 1065	STK
---------	------------------------------------------------------	-----

## Deckenstützen PP

Innenrohr 48,3mm, Außenrohr 56mm, Vorstecker 12mm, Kopf- und Fußplatten 120x120x4,5mm. - Feinjustierung mit Gewindemuffe aus Stahl: Länge 135mm, Griffe: Ø 12mm - Auflagering - Handquetschsicherung - Tauchlackierung.



PP090	Deckenstütze 50-90cm lackiert	STK
PP120	Deckenstütze 70-120cm lackiert	STK
PP180	Deckenstütze 100-180cm lackiert	STK
PP290	Deckenstütze 160-290cm lackiert	STK
PP320	Deckenstütze 180-320cm lackiert	STK
PP360	Deckenstütze 200-360cm lackiert	STK
PP400	Deckenstütze 220-400cm lackiert	STK
PP450	Deckenstütze 250-450cm lackiert	STK
PP500	Deckenstütze 300-500cm lackiert	STK

## Stützenkopf H20 + Zubehör



### Stützenkopf H20

Passend für alle Deckenstützen. Dorndurchmesser 34mm.

4811122	Stützenkopf H20	STK
---------	-----------------	-----



### Federbolzen

Zum Fixieren eines Stützenkopfes oder eines Haltekopfes an der Deckenstütze. Länge: 140mm, Dicke: 15mm.

4811135	Federbolzen 140x15mm für Stützenkopf H20	STK
---------	------------------------------------------	-----

## Stützenhalter



### Stützenhalter

Passend für alle Deckenstützen. Keine losen Teile. Beste Klemmwirkung durch einfachen Klemm-Mechanismus. Auch an der Wand bzw. in der Ecke verwendbar. Gewicht: 11kg.

48101150	Stützenhalter	STK
----------	---------------	-----

## Gerüstschutznetz

Gerüstschutznetze sind eine effiziente Sicherung der Baustelle vor herabfallenden Gegenständen, Staub und Schmutz. Extreme Wettersituationen werden durch die hochreißfesten Gewirke effektiv reguliert. Die großflächigen Gewirke mit den dichten Maschenstrukturen sind bedruckbar und eignen sich damit hervorragend als Werbepattform. Eine qualitativ hochwertige Gestaltung - auch vielfärbig in Digitaldruck - sorgt für einen wirksamen Auftritt. Die Befestigung am Gerüst ist ohne großen Aufwand (z.B. durch Kabelbinder) möglich.



### Gerüstschutznetz weiß

Umweltfreundliches, reißfestes PE-Material in weiß, wetter-, wasser- und säurebeständig, Temperaturunempfindlich von -30°C bis +70°C, UV-stabilisiert, farbecht und formstabil. 3,07x100m / Rolle, mitgewirkte Randverstärkung mit Knopflöchern, 33g/m².


46237	Gerüstschutznetz weiß 307 m²/Rolle	ROLLE
-------	------------------------------------	-------



### Gerüstschutznetz grün

Hochreißfestes Gewirke, 37g/m², 312m² / Rolle.

80410	Gerüstschutznetz grün 312 m²/Rolle 37g/m² 41Roll/Pal	ROLLE
-------	------------------------------------------------------	-------



## Gerüstschutznetz Austronet 30g

Aus HDPE gefertigtes Gerüstschutznetz. Gewicht 30g/m<sup>2</sup>, Schattierwert 27% (nach ASTM1494-92), hohe chemische Beständigkeit, auch gegen Lösungsmittel bis zu 60°C, Entflammbarkeit ab 340°C.

A201370W	Gerüstschutznetz Austronet 201 weiß 30gr/m <sup>2</sup> 3,70x100m gefaltet	ROLLE
A201370G	Gerüstschutznetz Austronet 201 grün 30gr/m <sup>2</sup> 3,70x100m gefaltet	ROLLE




## Gerüstschutznetz Austronet 35g

Aus HDPE gefertigtes Gerüstschutznetz. Gewicht 35g/m<sup>2</sup>, Schattierwert 27% (nach ASTM1494-92), Luftdurchlässigkeit: 465,2cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup> (nach ASTM D737), hohe chemische Beständigkeit, auch gegen Lösungsmittel.

A313SLW	Gerüstschutznetz Austronet 313 SL weiß 35gr/m <sup>2</sup> 3,70x100m gefaltet 50Roll/Pal	ROLLE
A313SLG	Gerüstschutznetz Austronet 313 SL grün 35gr/m <sup>2</sup> 3,70x100m gefaltet 50Roll/Pal	ROLLE

## Gerüstschutzfolien

Gerüstschutzfolien werden als widerstandsfähige Gerüst-Abdeckplanen zum Wind- und Regenschutz horizontal und vertikal verwendet. Sie bestehen aus extrem widerstandsfähiger LDPE-Folie mit HDPE-Gitterarmierung. Aufgeschlitzte Kunststoffösen bzw. ein Ösenband gewähren eine sichere Fixierung, wobei auf die Windbelastung Rücksicht zu nehmen ist. Bei vertikaler Verwendung ist auch auf eine mögliche Schneelast zu achten! Gerüstschutzfolien sind auch in brandhemmender Ausführung (Flamesafe) erhältlich. Weitere Typen und Abmessungen gerne auf Anfrage!



## Gerüstfolie Monarflex 165g

Wird als widerstandsfähige Gerüst- und Abdeckplane zum Wind-, Regenschutz und zum Schutz vor mechanischen Belastungen horizontal und vertikal verwendet. - Reißfestigkeit: 210N, - wasserdicht, - Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80°C, - UV-beständig: 6 Monate, - Windbelastung: < 70km/h, - Farbe: transparent.

7454417	Gerüstfolie Monarflex Light 180g 2,25x36lfm	ROLLE
7454418	Gerüstfolie Monarflex Light 180g 2,75x30lfm	ROLLE
7454419	Gerüstfolie Monarflex Light 180g 3,25x36lfm	ROLLE
7454420	Gerüstfolie Monarflex Light 180g 4,00x36lfm	ROLLE



## Gerüstfolie Monarflex 185g

Wird als widerstandsfähige Gerüst- und Abdeckplane zum Wind-, Regenschutz und zum Schutz vor mechanischen Belastungen horizontal und vertikal verwendet. - Reißfestigkeit: 225N, - wasserdicht, - Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80°C, - UV-beständig: 6 Monate, - Windbelastung: < 110km/h, - Farbe: transparent.

7454429	Gerüstfolie Monarflex Stripe 185g 3,25x30lfm	ROLLE
7454424	Gerüstfolie Monarflex Stripe 185g 4,00x30lfm	ROLLE



## Gerüstfolie Monarflex Super T Plus Flamesafe 255g

Wird als widerstandsfähige Gerüst- und Abdeckplane zum Wind-, Regenschutz und zum Schutz vor mechanischen Belastungen horizontal und vertikal verwendet. - Reißfestigkeit: 13kN/m, - wasserdicht, - extrem widerstandsfähig, - BRANDHEMMEND (Brennbarkeitsklasse B1 - schwer entflammbar), - UV-beständig: mind. 1 Jahr, - Farbe: weiß.

103009	Gerüstfolie Monarflex Super T Plus Flamesafe 255g 4,00x36lfm	ROLLE
--------	--------------------------------------------------------------	-------



## Anker-Gummiband-System

Dieses System wird verwendet, wenn besonders hoher Windwiderstand erforderlich ist.

5455029	Anker-Gummiband-System VPE10 Stk/Pkg	PKG
54550290	Anker-Gummiband-System VPE100 Stk/Pkg	PKG



## Dichtknopf für Kabelbinder

Der Knopf mit dem Kabelbinderband bietet durch das Verschließen der Öse eine wasserdichte Lösung an.

5455008	Dichtknopf für Kabelbinder VPE25 Stk/Pkg	PKG
---------	------------------------------------------	-----



## Kabelbinder transparent

Zur Bündelung von Rohren, Leitungen und Kabel sowie zur Befestigung von Gerüstschutznetzen und Seitenschutznetzen.

87481	Kabelbinder BN 3,6 x 150 transparent 100Stk/Pack	PACK
019802	Kabelbinder BN 3,6 x 200 transparent 100Stk/Pack	PACK
37490	Kabelbinder BN 3,6 x 300 transparent 100Stk/Pack	PACK
87484	Kabelbinder BN 4,6 x 200 transparent 100Stk/Pack 900Pack/Pal	PACK
87485	Kabelbinder BN 4,8 x 280 transparent 100Stk/Pack 600Pack/Pal	PACK
37653	Kabelbinder BN 4,8 x 350 transparent 100Stk/Pack 600Pack/Pal	PACK
37583	Kabelbinder BN 4,8 x 370 transparent 100Stk/Pack	PACK

## Notverglasungsfolie

Wetterfeste Folie für Baustellen- bzw. Notverglasung sowie als Abdeckungsfolie im Freien, durchsichtig, wasserdicht, UV-beständig und nagelbar.



## Folie LORENCIC mit Gitter

Die leichte, glasklare, universelle Gitterfolie von der Rolle. Anwendung als Schutz- und Abdeckplane. Eignet sich hervorragend überall dort, wo Licht-Transparenz von Vorteil ist. Bestens als Notverglasung verwendbar. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. - Material: HDPE/LDPE - Zugfestigkeit (+/- 10%): 400N/5cm - Gewicht: ca. 100g/m2.

120715LO	Folie mit Kunststoffgitter armiert 1,50x50lfm 50Roll/Pal	ROLLE
120720LO	Folie mit Kunststoffgitter armiert 2,00x50lfm 50Roll/Pal	ROLLE

## Aluminium-Rollgerüst



## Aluminium-Rollgerüst

Leicht zu transportieren, zu lagern und mit geringstem Kraftaufwand zu verschieben. Die Aluminiumbauweise ermöglicht höchste Stabilität bei geringstem Gewicht. Durch große lenkbare Räder mit Bremse leicht zu versetzen und sicher zu parken. Bequemes Arbeiten auf der Plattform mit verschließbarem Aufstieg.

4818204	Aluminium-Rollgerüst, Plattform LxB=2,5x0,7m, Arbeitshöhe 4,2m, Gewicht: 98kg	STK
4818206	Aluminium-Rollgerüst, Plattform LxB=2,5x0,7m, Arbeitshöhe 6,2m, Gewicht: 127kg	STK
4818210	Aluminium-Rollgerüst, Plattform LxB=2,5x0,7m, Arbeitshöhe 10,2m, Gewicht: 204kg	STK
4818104	Aluminium-Rollgerüst, Plattform LxB=2,5x1,3m, Arbeitshöhe 4,2m, Gewicht: 131kg	STK
4818106	Aluminium-Rollgerüst, Plattform LxB=2,5x1,3m, Arbeitshöhe 6,2m, Gewicht: 188kg	STK
4818108	Aluminium-Rollgerüst, Plattform LxB=2,5x1,3m, Arbeitshöhe 8,2m, Gewicht: 245kg	STK
4818112	Aluminium-Rollgerüst, Plattform LxB=2,5x1,3m, Arbeitshöhe 12,2m, Gewicht: 359kg	STK

## Bauzaun und Bauzaun-Sichtschutz

### Mobilzäune LORENCIC



## Mobilzaunelement LORENCIC F2 2000x3472mm (M400)

Dieser Bauzaun ist eine Innovation auf dem Gebiet der mobilen Absperrung. Durch eine neue Spezialschweißtechnik werden die Rohre 100% rundherum angeschweißt, das erhöht die Lebensdauer des Bauzauns. Durch die Verwendung von vorverzinktem Material wurden außerdem der Sicherheits- und Umweltaspekt in stärkerem Maße berücksichtigt. Technische Daten: Maschenweite: 100x250mm, Drahtstärke: 4mm horizontal, 3mm vertikal, Rohr: 30mm horizontal, 41,5mm vertikal, Schweißung: 100% rundherum, Gewicht: 17kg.

2711020353	Mobilzaunelement F2 2000x3472mm (M400), Verbindungshaken bzw. -schlaufe	STK
5412298089417	Mobilzaunelement F2 2000x2200mm	STK

## Mobilzaunelemente LORENCIC F1

Dieser Typ Zaun wird hauptsächlich als Fußwegabsperrung oder bei Veranstaltungen genutzt. Hier sind die kombinierten Eigenschaften von Bauzaun und Drängelgitter zusammengefasst.

2711012353	Mobilzaunelement F1 1200x3472mm (M100), Verbindungshaken bzw. -schlaufe	STK
------------	-------------------------------------------------------------------------	-----



## Betonstein LORENCIC

Betonstein zum Montieren eines Mobilzaunelementes, Gewicht: ca. 34kg.

2729040	Betonstein für Mobilzaun 620x220x130mm 40Stk/Pal	STK
---------	--------------------------------------------------	-----

## Mobilzäune PROFOX®



## Mobilzaunelement PROFOX® 2000x3472mm (M300)

Dieser Bauzaun in leichter Variante ist eine Innovation auf dem Gebiet der mobilen Absperrung. Durch die Verwendung von vorverzinktem Material wurden außerdem der Sicherheits- und Umweltaspekt in stärkerem Maße berücksichtigt. Technische Daten: Maschenweite: 100x250mm, Drahtstärke: 3mm horizontal, 2,5mm vertikal, Rohre: 25mm horizontal, 41,5mm vertikal, Gewicht: 13kg.

2711020354	Mobilzaunelement 2000x3472mm (M300) mit Verbindungsschelle	STK
------------	------------------------------------------------------------	-----

## Zubehörteile zu Mobilzaun



## Mobilzaun Torelement F2 2000x1200mm

Dieses Mobilzaunelement erleichtert den Personenzugang zur Baustelle. Für größere Durchgänge (zB LKW-Durchfahrten) können Sie Bauzaunelemente mit Hilfe von Drehgelenken zu Laufstoren umfunktionieren.

5412298109337	Mobilzaun Torelement F2 2000x1200mm	STK
---------------	-------------------------------------	-----



## Recyclingfuß mit Gabelstaplereissparung

Hergestellt aus Mischkunststoff, umweltfreundlich, Gewicht: 19kg.

7004418	Recyclingfuß 767x247x160mm 24Stk/Palette	STK
---------	------------------------------------------	-----



## Drehtor-Laufring

Einfacher Umbau eines jeden Feldes in ein Tor in Kombination mit Ring und Laufrad.

7002914	Drehtor-Laufring	STK
---------	------------------	-----



## Drehgelenk Mobilzaun

Ideal, wenn Zäune sich drehen lassen sollen.

27310250	Drehgelenk Mobilzaun	STK
----------	----------------------	-----



## Verbindungsschelle Mobilzaun

Damit gelingt eine einfache Verbindung der Zäune untereinander.

27310240	Verbindungsschelle Mobilzaun	STK
----------	------------------------------	-----



## Erdhülse angespitzt Mobilzaun

Für Befestigung im Boden. 2 Aufnahmehülsen.

7007100 Erdhülse angespitzt Mobilzaun

STK



## Transportpalette TP 25 3,55x1,18m

Ideal für Mieteinsätze bei Baustellen und Veranstaltungen. Einfache Entladung mit dem Stapler oder dem Kran. Für 25 Stück Mobilzäune.

7021143 Transportpalette TP 25 3,55x1,18m für Mobilzaun

STK



## Transportschiene aus Kunststoff

Einfacher und sicherer Transport sowie Lagerung von 28 Bauzaunelementen. Die Zaunfelder werden auf einer Seite in die Transportschiene gestellt, verzurt und sind so mittels Stapler einfach zu transportieren.


G102700 Transportschiene Kunststoff für 28 Bauzaunelemente

STK

07

Gerüst, Baustellenabsicherung, Verkehrszeichen

## Signal-Bauzaun LORENCIC




### Signal-Bauzaun LORENCIC

Günstig und leicht zu transportieren. Einfaches Ausspannen, kann auch auf Holzpfosten vernagelt werden. Mehrfach nutzbar, einfach aufrollbar. Besonders geeignet zur Umzäunung von Bauplätzen, Gräben von öffentlichen Werken, Arbeitsgruben, auffahrenden Plätzen, Veranstaltungsplätzen sowie für die Kennzeichnung von umleitenden Fluren für Fußgänger.

SZ2401050LO Signal-Bauzaun orange Kunststoff 1,0x50lfm/Rolle, 240g, MW 70x25mm 20Roll/Pal ROLLE

SZ2401850LO Signal-Bauzaun orange Kunststoff 1,8x50lfm/Rolle, 240g, MW 70x25mm 20Roll/Pal ROLLE

## Signal-Bauzaun PROFOX®



### Signal-Bauzaun PROFOX®

Günstig und leicht zu transportieren. Einfaches Ausspannen, kann auch auf Holzpfosten vernagelt werden. Mehrfach nutzbar, einfach aufrollbar. Besonders geeignet zur Umzäunung von Bauplätzen, Gräben von öffentlichen Werken, Arbeitsgruben, auffahrenden Plätzen, Veranstaltungsplätzen sowie für die Kennzeichnung von umleitenden Fluren für Fußgänger.

SZ1501050X Signal-Bauzaun orange Kunststoff 1,0x50lfm/Rolle, 150g, MW 70x25mm 20Roll/Pal ROLLE

SZ1501850X Signal-Bauzaun orange Kunststoff 1,8x50lfm/Rolle, 150g, MW 70x25mm 20Roll/Pal ROLLE

## Signal-Bauzäune



### Bauzaun Austronet

Aus HDPE gefertigter Netzzaun, UV-stabilisiert, Gewicht 120g/m<sup>2</sup>. Entspricht der EU-Richtlinie 96/62/EG sowie EN 71/Teil 3.

A350120 Bauzaun Austronet 350 orange 120cm breit 50lfm/Rolle 35Roll/Pal ROLLE

A350180 Bauzaun Austronet 350 orange 180cm breit 50lfm/Rolle 35Roll/Pal ROLLE

## Schutzgeländer, Dachschutzgitter



### Schutzgeländer 1,14m hoch

Zur schnellen Erstellung von Schutzgeländern an Balkonen, Brücken, Deckenöffnungen etc. Stabile Rohrkonstruktion mit Keilverriegelung. Der Keil ist mit einem Stahlseil gegen Verlieren gesichert. Lackiert oder feuerverzinkt lieferbar.

4811620V Schutzgeländer 1,14m hoch verzinkt

STK



### Dachschutzgitter verzinkt

Jedes Gitter ist ohne zusätzliche Teile auch einzeln einsetzbar. Die Montage ist einfach und geht schnell. Es gibt zwei bewegliche Befestigungen je Gitter. Stabile und feuerverzinkte Ausführung.

48118580	Dachschutzgitter 200x100cm verzinkt	STK
----------	-------------------------------------	-----



### Dachfanggeländer verzinkt

Perfekte Absturzsicherung - bei allen Dacharbeiten einsetzbar - sogar die Dachrinne kann problemlos montiert werden. Ausreichende Netzhöhe, auch bei steilen Dächern. Stabile feuerverzinkte Ausführung für Ihre Sicherheit. Zertifiziert nach EN 13374 Klasse C und daher einsetzbar bis 60° Dachneigung. Inkl. Verschraubung zur sicheren Montage und Lösemechanismus zum schnellen und sicheren Abbau vom Dach aus. Geländerhöhe: 160cm.

4811890V	Dachfanggeländer verzinkt, Höhe 160cm	STK
----------	---------------------------------------	-----

## Bauzaun-Sichtschutznetz LORENCIC



### Sichtschutzblende LORENCIC

Material: Netzvinyl B1 -Druck: Digital 4c -Konfektion: rundum gesäumt und geöst. Ihr Werbeauftritt und Sichtschutz für Mobilzäune. Größe optimal für die einfache Montage auf Mobilzaunelemente abgestimmt zB mit Kabelbinder. Unbegrenzte Design-Möglichkeit durch Digitaldruck.

34017501	Bauzaun-Sichtschutzblende 340x175cm, Digitaldruck, 1-10 STK 330g/m2	STK
34017510	Bauzaun-Sichtschutzblende 340x175cm, Digitaldruck, 11-20STK 330g/m2	STK
34017520	Bauzaun-Sichtschutzblende 340x175cm, Digitaldruck, 21-50STK 330g/m2	STK
34017550	Bauzaun-Sichtschutzblende 340x175cm, Digitaldruck, 51-100STK 330g/m2	STK
340175100	Bauzaun-Sichtschutzblende 340x175cm, Digitaldruck, 101STK 330g/m2	STK

## Seitenschutznetze

Beim Einsatz von Netzen als Seitenschutz kann auf den Zwischenholm verzichtet werden. Aus Polypropylen hochfest mit angekettetem Einfassseil. Entsprechen den Normen der EN 1263-1 und der DIN 4420 sowie den Sicherheitsregeln BGR 179 und BGR 184. In verschiedenen Farben und Größen lieferbar.



Größe	Maschen	Clip	Art.Nr.:
1,5x5m	60	-	3001060+Farbe
1,5x5m	60	18	3005060+Farbe
1,5x5m	100	-	3001100+Farbe
1,5x5m	100	18	3005100+Farbe
2x5m	60	-	3002060+Farbe
2x5m	60	20	3006060+Farbe
2x5m	100	-	3002100+Farbe
2x5m	100	20	3006100+Farbe
1,5x10m	60	-	3003060+Farbe
1,5x10m	60	32	3007060+Farbe
1,5x10m	100	-	3003100+Farbe
1,5x10m	100	32	3007100+Farbe
2x10m	60	-	3004060+Farbe
2x10m	60	34	3008060+Farbe
2x10m	100	-	3004100+Farbe
2x10m	100	34	3008100+Farbe
<b>Farben:</b>	01 = grün	04 = blau	07 = rot



## Isilink-Clips lose

Seitenschutznetze können in der Regelausführung Masche für Masche an der Tragkonstruktion befestigt werden. Dies geschieht, indem das Gerüstrohr durch die Maschen gefädelt wird.

3016	Isilink-Clip lose	STK
------	-------------------	-----

## Bauabsperungen und Zubehör


### Gitter und Absperungen



#### Absperenzaun

Stabile feuerverzinkte Rohrkonstruktion mit Verbindungshaken. Die spezielle Hakenform verhindert unabsichtliches Ausheben. Länge: 2458mm, Höhe: 1095mm, Gewicht: ca. 16kg.

4812640	Absperenzaun 2458x1095mm 55Stk/Pal	STK
---------	------------------------------------	-----



#### Scherengitter aus Holz, rot-weiß lackiert

Ausziehbar bis 5m, gut sichtbare Absperung, leicht zusammenlegbar, Höhe beträgt 1,2m (bei 5m Länge: 90cm). Einzelne Latte: ca. 20-24mm stark, ca. 50-52mm breit, 4 FüÙe.

4812710	Scherengitter Holz rot-weiß lackiert ausziehbar bis 5m	STK
---------	--------------------------------------------------------	-----



#### Lattenpfahl

Mit Lattenhalter, aus Stahl.

271301	Lattenpfahl gebogen Stahl 1400mm 1 Lattenhalter geschlossen	STK
271302	Lattenpfahl gebogen Stahl 1400mm 2 Lattenhalter geschlossen	STK



#### Lattenpfahl

Mit Lattenhalter, aus Stahl.

271502	Lattenpfahl gerade Stahl 1500mm 2 Lattenhalter geschlossen	STK
--------	------------------------------------------------------------	-----



#### Absperplatte Holz

Rot-weiß lackiert, Format gemäß gültiger RVS.

274001	Absperplatte Holz rot-weiß, Abmessung 150x25mm, Länge 4m	STK
--------	----------------------------------------------------------	-----



#### Standard-Bake rechts-/linksweisend rot-weiß Folie Typ1 m. Stutzen 60/60mm

Die Bake gewinnt ihre Stabilität aus einem einteiligen robusten Kunststoffkörper. Folie Reflexionsklasse RA 1, Maße 1225x300mm, Maße Folie 1000x250mm, Gewicht ca. 2,3kg.

25487	Standard-Bake rechts-/linksweisend rot-weiß Folie Typ1 m. Stutzen 60/60mm VPE72	STK
25487RLPOES	Standard-Bake rechts-/linksweisend Pfeilform rot-weiß Folie Typ1 m. Stutzen 60/60mm VPE72	STK



#### Klapp-Bake rechts-/linksweisend Schraffenfolie Reflexionsklasse RA2


Die nach TL-geprüfte Klapp-Bake ist die clevere Alternative zur normalen Bake oder Leitkegel. BAST-geprüft nach TL-Leitbaken. Robuster, patentierter Klappmechanismus mit 2 Gelenken. Bakenkörper in leuchtorange, Fußplatte in leuchtgelb. Tragegriff an Bake und Fußplatte. Maße 970x240mm, Gewicht 12kg.

25407KSNRL	Klapp-Bake rechts-/linksweisend Schraffenfolie Reflexionsklasse RA2	STK
------------	---------------------------------------------------------------------	-----



## Leitkegel PVC

251901	Leitkegel PVC 50cm fluoreszierend 2 Streifen VPE10	STK
251841	Leitkegel PVC 75cm fluoreszierend 2 Streifen VPE5	STK



## Absturzsicherung Kunststoff Vario 2000mm, Höhe 1100mm

Die Absturzsicherung ist mit 2 Standrohren 42mm ausgestattet. Kein Verbiegen oder Brechen auch bei extremer Beanspruchung oder Gewalteinwirkung. Praktischer, mittig angeordneter Griff für leichtes Handling. Entspricht den TL für Absperrschranken und den Vorschriften der ZTV-SA. Beschriftungsfeld 230x100mm für Ihr Kundenlogo. Folie Reflexionsklasse RA 1, Gewicht 15,5kg.

25119313	Absturzsicherung Kunststoff Vario 2000mm, Höhe 1100mm VPE10	STK
----------	-------------------------------------------------------------	-----



## Absperrband - extrem reißfest

Zum Abgrenzen und Sichern von Baustellen und anderen Gefahrenbereichen. Beidseitig rot/weiß geblockt oder schraffiert, 80mm x 500lfm / Rolle. Auf Anfrage auch in anderen Bandfarben und mit Kundendruck lieferbar.

450001	Baustellen-Absperrband 80mm, Stärke 35my, 500lfm/Rolle	ROLLE
--------	--------------------------------------------------------	-------

## Baustellenleuchte



### Baustellenleuchte mit Kontrolllampe

Blink-Dauerleuchte mit grüner Dioden-Funktionsanzeige zur Kontrolle von hinreichender Batteriespannung und intakter Glühbirne.

520055051	Baustellenleuchte rot-weiß 180mm mit Kontrollleuchte	STK
520055050	Baustellenleuchte gelb 180mm mit Kontrollleuchte VPE10	STK



### Schlüssel für Baustellenleuchte

168929	Schlüssel für Baustellenleuchte VPE10	STK
--------	---------------------------------------	-----



### Baustellenleuchte LED gelb 2-seitig 180mm mit Schloss

Blink-Dauerleuchte mit Dämmerungsautomatik und Halter 52mm. Mit 1 oder 2 Batterien 6V zu benutzen.

25225	Baustellenleuchte LED gelb 2-seitig 180mm mit Schloss	STK
-------	-------------------------------------------------------	-----



### Bakenleuchte TopLED gelb 2-seitig mit Sicherungsschraube

Sicherheitsbakenleuchte, passend für unterschiedliche Bakensysteme. BAST geprüft. Robustes, stoßsicheres, durchgehendes Leuchtgehäuse. Dämmerungsautomatik, Umschaltung Blink-/Dauerlicht, lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch, Betrieb mit nur einer Batterie.

21092	Bakenleuchte TopLED gelb 2-seitig mit Sicherungsschraube	STK
-------	----------------------------------------------------------	-----



### Schloss 52mm für Baustellenleuchten LED 25225 u. 21092

20147	Schloss 52mm für Baustellenleuchten LED 25225 u. 21092	STK
-------	--------------------------------------------------------	-----



## Schlüssel für Bakenleuchte

2010410	Schlüssel für Bakenleuchte 21092 VPE10	STK
---------	----------------------------------------	-----



## Kastenbatterie 6V

Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium, mittlere Energiedichte. Hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer und Lagerfähigkeit im Neuzustand. Betriebsstunden bei 20°C Grad: Dauerlicht: bis zu 180h, bei Blinklicht: bis zu 720h.

520055055	Kastenbatterie 6V/7Ah für Baustellenleuchte inkl. Entsorgung VPE24Stk/Kart	STK
-----------	----------------------------------------------------------------------------	-----



## Kastenbatterie 6V/50Ah Luft Kompakt 50 für Baustellenleuchte

Batterie wird durch Luftzufuhr über automatisch öffnendes Ventil aktiviert. Betriebsstunden bei 20° Grad Dauerlicht bis 580h, bei Blinklicht bis 2320h.

230501	Kastenbatterie 6V/50Ah Luft Kompakt 50 für Baustellenleuchte VPE20	STK
--------	--------------------------------------------------------------------	-----

07

Gerüst, Baustellenabsicherung, Verkehrszeichen

## Markiertechnik



## Markierstock mit Rad

62Z608	Markierstock mit Rad	STK
62Z605	Handpistole für Markierspray	STK

## Baumarkierspray LORENCIC



## Baumarkierspray LORENCIC

Professionelles Markierungsspray für das Bau- und Vermessungswesen (Hoch- und Tiefbau, Trassierung sowie Straßenmarkierung für Innen- und Außenbereich). Hohe Deckkraft und Haftung auf allem, auch auf nassen Untergründen. Hohe Witterungsbeständigkeit. Mit Spezialventil welches in alle Richtungen sprüht.

91091LO	Baumarkierspray 500ml gelb	STK
91092LO	Baumarkierspray 500ml rot	STK
91093LO	Baumarkierspray 500ml blau	STK
91094LO	Baumarkierspray 500ml grün	STK
91095LO	Baumarkierspray 500ml orange	STK
91096LO	Baumarkierspray 500ml pink	STK

## Baustelleneinrichtungen



## Schnellbaucontainer

Die Schnellbaucontainer sind optimal geeignet für Bau, Industrie und Handwerk. Verzinkte, besonders stabile Ausführung aus Stahl, hergestellt aus speziell profilierten Wand- und Dachpaneelen, hochbelastbares Dach (210 kg/m<sup>2</sup>), serienmäßig mit 4 Kranösen, zulässiges Gesamtgewicht 3 to. (TÜV geprüft/GS Zeichen), stabiler Holzfußboden, gefertigt aus verwindungssteifen OSB Platten, Bodenbelastung max. 500kg/m<sup>2</sup> bei gleichmäßiger Lastverteilung. 2-flügelige Tür (B: 1950mm H: 1890mm) auf der 2m Stirnseite, Stapeltaschen für den Transport und zur Bodenbelüftung. Eine übersichtliche und detaillierte Montageanleitung garantiert eine schnelle und einfache Montage.

## Schnellbaucontainer 2x2m

Containermaße: Länge außen 2100mm / innen 1980mm, Breite außen 2100mm / innen 1980mm, Höhe außen 2100mm / innen 1930mm, Gewicht ca. 250kg.

SC30002X2SZ	Schnellbaucontainer SC3000 2x2m (stirnseitig zweiflügelige Türe), zerlegt geliefert	STK
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----

## Schnellbaucontainer 3x2m

Containermaße: Länge außen 3100mm / innen 2980mm, Breite außen 2100mm / innen 1980mm, Höhe außen 2100mm / innen 1930mm, Gewicht ca. 350kg.

SC30003X2SZ Schnellbaucontainer SC3000 3x2m (stirnseitig zweiflügelige Türe), zerlegt geliefert STK

## Schnellbaucontainer 4x2m

Containermaße: Länge außen 4100mm / innen 3980mm, Breite außen 2100mm / innen 1980mm, Höhe außen 2100mm / innen 1930mm, Gewicht ca. 450kg.

SC30004X2SZ Schnellbaucontainer SC3000 4x2m (stirnseitig zweiflügelige Türe), zerlegt geliefert STK



## Regalsystem für Schnellbaucontainer

Raum-Nutzregal mit 3 Ebenen, 2m lang und 0,42m tief, aus verzinktem Stahl, 50kg Traglast pro Regalboden, freitragende Konstruktion zur vollen Nutzung der gesamten Bodenfläche, höhenverstellbar im 10cm Raster. Bestehend aus 2 Regalstützen, 6 Regalarms und 3 Regalböden à 2,0m.

LTRS32420 Regalsystem für Schnellbaucontainer SC3000 STK



## Schlauch- und Kabelaufhängung für Schnellbaucontainer

Einhängbare, verzinkte Stahl-Aufhängung in Halbschalenform. Für Wasserschlauch, Elektrokabel etc.

LTZSKA Schlauch- und Kabelaufhängung für Schnellbaucontainer SC3000 STK



## Baustellentüre

Ideal für die vorübergehende Sicherung von Werkzeug, Maschinen etc. auf Baustellen. Für Zylinderschloss gerichtet. Profilhalbzylinder mit 3 Schlüsseln.

14302 Baustellentüre für Breite 87-116 cm, Höhe 199-221 cm, 14 Stk./Palette STK



## Schnurstütze

Klemmung zwischen Boden und Decke durch gefederten Fußteil. Verschiebbare selbstklemmende Feder ermöglicht eine stufenlose Verstellung der Richtschnur. Mit Fußhebel zur leichten Handhabung.

4811200 Schnurstütze 2,1-3,8m lackiert STK



## Zargenzwinge lackiert

Zur Befestigung an Tür und Fensterzargen.

481141210 Zargenzwinge lackiert STK



## Fußabstreifer, Rost 50x40cm

Das Gerät für jeden großen Schmutz wie Erde, Schnee, Sand... Die Bürsten sind auswaschbar und das Gestell ist komplett feuerverzinkt.

4813500 Fußabstreifer Rost 50x40cm Bürsten auswechselbar STK



## Transportbox LORENCIC

Ökonomische Transportbox als Alternative zur Holzkiste zur Festmontage auf der Pritsche. Verzinktes Stahlblech (Korpus 1,0mm, Deckel 1,25mm) bietet größtmöglichen Korrosionsschutz. Füße erleichtern den Transport. Deckelarretierung u. Deckelöffnung mittels Gasdruckdämpfer. Inkl. Spannverschluss für Vorhängeschloss, Seitentüren links und rechts, Seitenablage immer rechts 720x320mm. Genietet, spritzwasserdicht, 4 FüÙe zur Befestigung und Unterlüftung bei Feuchtigkeit auf der Pritsche. Rückseitige Abstandsleiste (damit die Box beim Öffnen nicht an der Ladebordwand anstößt). Länge: 1860mm, Breite: 800mm (inkl. Anschläge zur Bordwand), Höhe: 815mm, Gewicht: ca. 70kg.

LO-BOX	Transportbox L/B/H 186x80x81cm 70kg	STK
--------	-------------------------------------	-----

## Bauschuttrutschen, Gitterboxen, Stapelgestelle, Mulden

### Bauschuttrutsche und Zubehör



#### Bauschuttrutsche gelb 1,1m, 40-50cm

Die Rohre sind konisch und daher platzsparend bei Transport und Lagerung. Extra starke Ketten mit Karabinern verbinden die einzelnen Elemente miteinander.

4816300	Bauschuttrutsche gelb 1,1m, 40-50cm	STK
G1913	Staubmanschette	STK



#### Einfülltrichter zu Bauschuttrutsche

Der Einfülltrichter wird auf den Brüstungsrahmen aufgelegt. Durch die breite Öffnung ist eine einfache Befüllung mit der Schiebetruhe möglich.

4816310	Einfülltrichter zu Bauschuttrutsche	STK
---------	-------------------------------------	-----



#### Führungsring

Zur Abspannung zB im Schuttcontainer.

4816330	Führungsring (P51008)	STK
---------	-----------------------	-----




#### Brüstungsrahmen verzinkt

Der Brüstungsrahmen ist für die Befestigung am Gerüst oder zum Einhängen an Fensterbrüstungen etc. vorgesehen. Bis ca. 48cm verstellbar.

4816350	Brüstungsrahmen verzinkt (P51011)	STK
---------	-----------------------------------	-----


### Stapelgestelle



#### Stapelgestell

Stapelgestell aus Stahlrohr 48mm, Unterfahrhöhe 12cm, 4 Kranösen, stapelfähig. Auch verzinkt lieferbar.

4811710	Stapelgestell lackiert 100x80x60cm	STK
---------	------------------------------------	-----



#### Stapelgestell Euro

Stapelgestell aus Stahlrohr 48mm. Zusätzliche Mittelstrebe sorgt für maximale Stabilität. 4 Kranösen, stapelbar.

4811720	Stapelgestell Euro 153x97x84cm lackiert	STK
---------	-----------------------------------------	-----

## Gitter- und Stapelboxen, Allzweckmulde



### Gitterbox 100x80x60cm lackiert

Die Gittermaschenweite beträgt max. 50mm. Der Boden ist aus Holz. Lackiert oder feuerverzinkt erhältlich.

4811716	Gitterbox 100x80x60cm lackiert	STK
---------	--------------------------------	-----



### Stapelbox Euro

Mit stabilem Holzboden der im Falle einer Beschädigung leicht gewechselt werden kann. Der obere Rand ist mit einem Winkelprofil verstärkt. Vier starke Kranhaken die groß genug sind um auch Ihren Kranhaken aufzunehmen. Lackiert oder feuerverzinkt erhältlich.

4811722	Stapelbox Euro 153x97x84cm, Maschenweite 50x50mm, lackiert	STK
4811722V	Stapelbox Euro 153x97x84cm, Maschenweite 50x50mm, verzinkt	STK



### Allzweckmulde 850 Liter

Die Grundkonstruktion besteht aus stabilen Formrohren um große Lasten aufnehmen zu können. Inklusive Rundumverkleidung mit stabilem Blech. Die Allzweckmulde ist stapelbar und mit oder ohne Deckel lieferbar.

4811810	Allzweckmulde 850 Liter lackiert	STK
4811820V	Deckel Allzweckmulde 850 Liter verzinkt	STK

## Baustellenbeschilderung

### Verkehrszeichen

Auf Baustellen müssen Verkehrszeichen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und für den fließenden Verkehr rückstrahlend sein. Für die Rückstrahlwerte, Farben und Symbole sind dabei genaue Vorschriften einzuhalten, andernfalls kann es zu rechtlichen Problemen kommen. Mit unserem Baustellenprogramm bieten wir die Lösung: Verkehrszeichen in spezieller Baustellenausführung, aus Alu 1,5 mm und mit rückstrahlender Folie. Die Maße 700 bzw. 480 mm finden bei Baustellen im Ortsgebiet Anwendung, die Maße 1000 bzw. 670 mm für Baustellen im Freiland, auf Landes- und Bundesstraßen. Alle Verkehrszeichen sind konform mit StVZO 1998 BGBl 238/1998, der gültigen RVS 08.23.01 und der ÖNORM EN 12899-1. Laut dieser Norm sind alle qualitätsgeprüften Verkehrszeichen sowohl mit einem Herstellerkleber als auch mit dem entsprechenden Bauartenkleber zu kennzeichnen. Das Gütezeichen bietet 4-fache Sicherheit: - Verwendung von zertifizierten Materialien - Erstprüfung des Produktes - laufende Qualitätskontrolle - regelmäßige Fremdüberwachung des Herstellers durch den TÜV Österreich



### Querrinne oder Aufwölbung

50/1-700	Verkehrszeichen §50/1, 700/1,5mm, Querrinne oder Aufwölbung	STK
50/1-1000	Verkehrszeichen §50/1, 1000/1,5mm, Querrinne oder Aufwölbung	STK



### Fahrbahnverengung beidseitig

50/8A-700	Verkehrszeichen §50/8A, 700/1,5mm, Fahrbahnverengung beidseitig	STK
50/8A-1000	Verkehrszeichen §50/8A, 1000/1,5mm, Fahrbahnverengung beidseitig	STK



### Fahrbahnverengung links

50/8B-700	Verkehrszeichen §50/8B, 700/1,5mm, Fahrbahnverengung linksseitig	STK
50/8B-1000	Verkehrszeichen §50/8B, 1000/1,5mm, Fahrbahnverengung linksseitig	STK



### Fahrbahnverengung rechts

50/8C-700	Verkehrszeichen §50/8C, 700/1,5mm, Fahrbahnverengung rechtsseitig	STK
50/8C-1000	Verkehrszeichen §50/8C, 1000/1,5mm, Fahrbahnverengung rechtsseitig	STK



## Baustelle

50/9-700	Verkehrszeichen §50/9, 700/1,5mm, Baustelle	STK
50/9-1000	Verkehrszeichen §50/9, 1000/1,5mm, Baustelle	STK



## Schleudergefahr

50/10-700	Verkehrszeichen §50/10, 700/1,5mm, Schleudergefahr	STK
50/10-1000	Verkehrszeichen §50/10, 1000/1,5mm, Schleudergefahr	STK



## Steinschlag

50/10B-700	Verkehrszeichen §50/10B, 700/1,5mm, Steinschlag	STK
50/10B-1000	Verkehrszeichen §50/10B, 1000/1,5mm, Steinschlag	STK



## Achtung Gegenverkehr

50/14-700	Verkehrszeichen §50/14, 700/1,5mm, Achtung Gegenverkehr	STK
50/14-1000	Verkehrszeichen §50/14, 1000/1,5mm, Achtung Gegenverkehr	STK



## Vorankündigung eines Lichtzeichens

50/15-700	Verkehrszeichen §50/15, 700/1,5mm, Vorankündigung eines Lichtzeichens	STK
50/15-1000	Verkehrszeichen §50/15, 1000/1,5mm, Vorankündigung eines Lichtzeichens	STK



## Andere Gefahren

50/16-700	Verkehrszeichen §50/16, 700/1,5mm, Andere Gefahren	STK
50/16-1000	Verkehrszeichen §50/16, 1000/1,5mm, Andere Gefahren	STK



## Parken verboten

52/13A-480	Verkehrszeichen §52/13A, 480/1,5mm, Parken verboten	STK
52/13A-670	Verkehrszeichen §52/13A, 670/1,5mm, Parken verboten	STK



## Halten und Parken verboten

52/13B-480	Verkehrszeichen §52/13B, 480/1,5mm, Halten und Parken verboten	STK
52/13B-670	Verkehrszeichen §52/13B 670/1,5mm, Halten und Parken verboten	STK



## Fahrverbot

52/1-480	Verkehrszeichen §52/1, 480/1,5mm, Fahrverbot in beide Richtungen	STK
52/1-670	Verkehrszeichen §52/1, 670/1,5mm, Fahrverbot in beide Richtungen	STK



## Einfahrt verboten

52/2-480	Verkehrszeichen §52/2, 480/1,5mm, Einfahrt verboten	STK
52/2-670	Verkehrszeichen §52/2, 670/1,5mm, Einfahrt verboten	STK



## Überholen verboten

52/4A-480	Verkehrszeichen §52/4A, 480/1,5mm, Überholen verboten	STK
52/4A-670	Verkehrszeichen §52/4A, 670/1,5mm, Überholen verboten	STK



## Überholen verboten Ende

52/4B-480	Verkehrszeichen §52/4B, 480/1,5mm, Ende des Überholverbots	STK
52/4B-670	Verkehrszeichen §52/4B, 670/1,5mm, Ende des Überholverbots	STK



## Wartepflicht bei Gegenverkehr

52/5-480	Verkehrszeichen §52/5, 480/1,5mm, Wartepflicht bei Gegenverkehr	STK
52/5-670	Verkehrszeichen §52/5, 670/1,5mm, Wartepflicht bei Gegenverkehr	STK



## Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h

52/10A30-480	Verkehrszeichen §52/10A, 480/1,5mm, 30-er Geschwindigkeitsbegrenzung	STK
52/10A30-670	Verkehrszeichen §52/10A, 670/1,5mm, 30-er Geschwindigkeitsbegrenzung	STK



## Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h Ende

52/10B30-480	Verkehrszeichen §52/10B, 480/1,5 mm, Ende der 30-er Geschwindigkeitsbegrenzung	STK
52/10B30-670	Verkehrszeichen §52/10B, 670/1,5mm, Ende der 30-er Geschwindigkeitsbegrenzung	STK



## Geschwindigkeitsbegrenzung 50 km/h

52/10A50-480	Verkehrszeichen §52/10A, 480/1,5mm, 50-er Geschwindigkeitsbegrenzung	STK
52/10A50-670	Verkehrszeichen §52/10A, 670/1,5mm, 50-er Geschwindigkeitsbegrenzung	STK



## Geschwindigkeitsbegrenzung 50 km/h Ende

52/10B50-480	Verkehrszeichen §52/10B, 480/1,5mm, Ende der 50-er Geschwindigkeitsbegrenzung	STK
52/10B50-670	Verkehrszeichen §52/10B, 670/1,5mm, Ende der 50-er Geschwindigkeitsbegrenzung	STK



## Geschwindigkeitsbegrenzung & Überholverbot Ende

52/11-480	Verkehrszeichen §52/11, 480/1,5mm, Ende von Überholverb. & Geschwindig.	STK
52/11-670	Verkehrszeichen §52/11, 670/1,5mm, Ende von Überholverb. & Geschwindigk.	STK



## Vorgeschriebene Fahrtrichtung

52/15D-480	Verkehrszeichen §52/15D, 480/1,5mm, Vorgeschriebene Fahrtrichtung	STK
52/15D-670	Verkehrszeichen §52/15D, 670/1,5mm, Vorgeschriebene Fahrtrichtung	STK



## Vorgeschriebene Fahrtrichtung Fußgänger

52/15EF-480	Verkehrszeichen N §52/15D, 480/1,5mm, Vorgeschriebene Fahrtrichtung Fußgänger	STK
52/15EF-670	Verkehrszeichen §52/15D, 670/1,5mm, Vorgeschriebene Fahrtrichtung Fußgänger	STK

# Gerüst, Baustellenabsicherung, Verkehrszeichen



## Gegenverkehr Ende

53/7-470	Verkehrszeichen §53/7, 470X470/1,5mm, Ende des Gegenverkehrs	STK
53/7-630	Verkehrszeichen §53/7, 630X630/1,5mm, Ende des Gegenverkehrs	STK



## Wartepflicht für den Gegenverkehr

53/7A-470	Verkehrszeichen §53/7A, 470X470/1,5mm, Wartepflicht für den Gegenverkehr	STK
53/7A-630	Verkehrszeichen §53/7A, 630X630/1,5mm, Wartepflicht für den Gegenverkehr	STK



## Umleitung - beidseitig verwendbar

53/16BB-1150	Verkehrszeichen §53/16B 1150X310/1,5mm, Umleitung beidseitig verwendbar	STK
--------------	-------------------------------------------------------------------------	-----



## Umleitung Geradeaus

53/16BG-1150	Verkehrszeichen §53/16B 1150X310/1,5mm, Umleitung geradeaus	STK
--------------	-------------------------------------------------------------	-----



## Umleitung links

53/16BL-1150	Verkehrszeichen §53/16B 1150X310/1,5mm, Umleitung links	STK
--------------	---------------------------------------------------------	-----



## Umleitung rechts

53/16BR-1150	Verkehrszeichen §53/16B 1150X310/1,5mm, Umleitung rechts	STK
--------------	----------------------------------------------------------	-----

## Zusatztafel

Aus Aluminiumlegierung gemäß DIN 1745, Ecken abgerundet, Rückseite blendfrei.




## Zusatztafel Anfang

54/ANF-310	Zusatztafel §54 310x150/1,5mm, Anfang zu Verkehrszeichen	STK
------------	----------------------------------------------------------	-----



## Zusatztafel Ende

54/END-310	Zusatztafel §54 310x150/1,5mm, Ende zu Verkehrszeichen	STK
------------	--------------------------------------------------------	-----



## Zusatztafel ausgenommen Baufahrzeuge

54/BAU-480	Zusatztafel §54 480x310/1,5mm, Ausgenommen Baufahrzeuge zu Verkehrszeichen	STK
------------	----------------------------------------------------------------------------	-----

## Sondertafeln

Für die ordnungsgemäße Absicherung Ihrer Baustelle!



## Sondertafel Betreten der Baustelle verboten, Eltern ....

Größe 400x200mm, Alu 2mm.

BV400200	Sondertafel Betreten der Baustelle verboten, Eltern... 400x200 MM	STK
BV594420	Sondertafel Betreten der Baustelle verboten, Eltern... 594x420 MM	STK



## Sondertafel Betreten der Baustelle ist Unbefugten verboten.

Sicherheit und Ordnung auf Ihrer Baustelle. Größe 594x420mm, Alu 2mm.

BVU594420	Sondertafel Betreten der Baustelle ist Unbefugten verboten ... 594x420 MM	STK
-----------	---------------------------------------------------------------------------	-----

## Baustellenordnung LORENCIC



## Sondertafel / Hinweisschild

Sicherheit und Ordnung auf Ihrer Baustelle. Eine kostengünstige Möglichkeit die Baustellenordnung auf Ihrer Baustelle darzustellen. Versehen mit den wichtigsten Notrufnummern (Feuerwehr, Rettung, Polizei, internationaler Notruf, Gas, Wasser und Strom) und den gängigsten Gefahren-Hinweisschildern.

3274	Hinweisschild "Baustellenordnung" 660x1000mm, einseitig 1,5mm POLYST.	STK
------	-----------------------------------------------------------------------	-----

## Rohrsteher und Tafelbefestigungen

Aufstellhöhe (Schilderunterkante) im Bereich von Arbeitsstellen: Innerorts: 1,50 m über Arbeitsstellen, 2,00 m über Gehwegen, 2,20 m über Radwegen Außerorts: 1,50 m bei 3- und mehrspurigen Straßen, 0,60 m bei 2-spurigen Straßen



### Rohrsteher

Zum Befestigen der Schilder.

48/2-1500	Rohrsteher 48/2mm 1500mm lang, zu Verkehrszeichen	STK
48/2-2000	Rohrsteher 48/2mm 2000mm lang, zu Verkehrszeichen	STK
48/2-2500	Rohrsteher 48/2mm 2500mm lang, zu Verkehrszeichen	STK
60/2-1500	Rohrsteher 60/2mm 1500mm lang, zu Verkehrszeichen	STK
60/2-2000	Rohrsteher 60/2mm 2000mm lang, zu Verkehrszeichen	STK
60/2-2500	Rohrsteher 60/2mm 2500mm lang, zu Verkehrszeichen	STK



### Ständerkreuz

Ausführung: Ständerkreuze aus U-Profilen verschweißt, feuerverzinkt, mit Rohrstützen zur Befestigung von Rohrrahmen und Rohrsteher.


60/B-1000	Ständerkreuz 60mm 1000x1000mm zu Verkehrszeichen	STK
-----------	--------------------------------------------------	-----



### Tafelbefestigung einseitig

Zur Montage von Schildern.

N48-K-C-12	Tafelbefestigung einseitig 120mm/d= 48mm zu Verkehrszeichen	STK
N48-K-C-25	Tafelbefestigung einseitig 250mm/d= 48mm zu Verkehrszeichen	STK
N60-K-C-12	Tafelbefestigung einseitig 120mm/d= 60mm zu Verkehrszeichen	STK
N60-K-C-25	Tafelbefestigung einseitig 250mm/d= 60mm zu Verkehrszeichen	STK



### Kompaktfußplatte

Standsicherheitsklasse K1 lt. TL-Aufstellvorrichtungen 97. Einstecköffnungen: 2x d=42mm für Bauzäune, 40x40mm, 60x60mm, 80x80mm, Kreuzloch 80x40mm. Maße: 790x390x120mm, Gewicht: 28kg.

25493206	Kompaktfußplatte 790x390x120mm, 28kg, VPE30	STK
----------	---------------------------------------------	-----



### Kunststoff-Rundrohr

Universell einsetzbar! Zur Baustellenabsicherung sowie zur Montage von Schildern geeignet.

760903	Kunststoff-Rundrohr rot 42mm mit Rohrschuh 1,50m lang VPE10	STK
760904	Kunststoff-Rundrohr rot 42mm mit Rohrschuh 1,70m lang VPE10	STK
760905	Kunststoff-Rundrohr rot 42mm mit Rohrschuh 2,00m lang VPE10	STK



### Schilderhalter

Kunststoff-Klemmschellen können aufgebogen werden und sofort an beliebiger Stelle montiert werden.

25308	Schilderhalter 128 MS für Rohre 42mm VPE150	STK
251210	Schilderhalter 121 mit Bretterbügel für Rohre 42mm VPE50	STK



## 08: Diamantwerkzeuge, Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben



**Diamant-Sägeblätter, Trockenschnitt - für Winkelschleifer**



**Diamant-Sägeblätter für Benzintrenner, Nass- und Trockenschnitt geeignet**



**Diamant-Sägeblätter für Fugenschneider**



**Diamantschleifteller**



**Schleiftöpfe**



**Diamant-Tischsägeblätter**



**Nassbohrkronen**



**Zubehör Nassbohrkronen**



**Trennscheiben für Winkelschleifer**



**Schruppscheiben**



**Fächerscheiben**



**Trennscheiben für Benzintrenner**

## Diamant-Sägeblätter, Trockenschnitt - für Winkelschleifer

Universelle Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Porenbeton

Qualität: Premium, 4 in 1, geschweißt (C3W)



### Diamantsägeblatt mit TGD®-Technologie

Das universell einsetzbare Trockenschnitt-Sägeblatt DCU 4in1 überzeugt mit hervorragenden Leistungswerten sowohl beim Trennen von Beton, Hartgestein, abrasive Materialien und Stahl.

704617	Diamantsägeblatt 4in1, 230x2,4x22,23mm, Segmenthöhe 14mm, DCU Tyrolit	STK
--------	-----------------------------------------------------------------------	-----

Qualität: Premium, geschweißt (C6W)



### Diamantsägeblatt "Premium" Tyrolit

Universaltrennscheibe für Gestein und Beton. Universell einsetzbar - auch für Granit. Kurze Trennzeit (50% Zeitersparnis) und geringe Maschinenbelastung. Reduzierte Staubentwicklung.

464539	Diamantsägeblatt C6W 125x2,2x22,23mm DCU Tyrolit	STK
464544	Diamantsägeblatt C6W 230x2,4x22,23mm DCUP1 Tyrolit	STK

Qualität: Premium, Turboschneidbelag (C6R)




### Diamantsägeblatt LORENCIC PFLASTERPROFI FAST CUT

Hochleistungs-Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe mit hervorragenden Schneideigenschaften für Pflaster, Beton, Verbundstein, Klinker, Kalksandstein hart, Gasbeton und Granit - auch zum Trennen von Stahl geeignet! Doppelte Lebensdauer! Neue Stammblattform.

474753LO	Diamantsägeblatt PFLASTERPROFI FAST CUT 230x2,4x22,23mm Turboschneidrand	STK
----------	--------------------------------------------------------------------------	-----

Qualität: Premium, Turboschneidbelag (C3G)



### Diamantsägeblatt "Premium" SILENT Tyrolit

Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe für universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Natursteine, Stahl, etc. Geräuscharm.

474771	Diamantsägeblatt PREMIUM C3G, 230x2,6x22,23mm DCU SILENT Tyrolit	STK
--------	------------------------------------------------------------------	-----

Qualität: Standard (C3)



### Diamantsägeblatt "Standard" C3 Tyrolit

Standard Trockenschnittsäge für universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein, Stahl etc.

467444	Diamantsägeblatt C3 125x2x22,23mm DCUS1 Tyrolit	STK
467445	Diamantsägeblatt C3 150x2,6x22,23mm DCUS1 Tyrolit	STK

# Diamantwerkzeuge, Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben

Qualität: Standard (C3)



## Diamantsägeblatt "Top Quality" Tyrolit

Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe für verschiedene Baumaterialien wie Beton, GFK, Poroton und Tonziegel. Hohe Standzeit! Belaghöhe 9mm.

18469	Diamantsägeblatt Top Quality 230x2,6x22,2mm silber Tyrolit	STK
-------	------------------------------------------------------------	-----

Qualität: Standard, Turboschneidbelag



## Diamantsägeblatt "Standard" C3R Turboschneidbelag Tyrolit

Standard Trockenschnittsäge mit Fast Cut Schneidbelag für universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein, Stahl etc.

467431	Diamantsägeblatt C3R 230x2,4x22,23mm DCUS1-FC Tyrolit	STK
--------	-------------------------------------------------------	-----

08

Qualität: Standard, Turboschneidbelag



## Diamantsägeblatt "High Quality" Tyrolit

Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe. Universelle Spezifikation für Materialien wie Beton, Gneis, Kalksandstein, Porton, Porphy, Schiefer, Tonziegel, Waschbeton und Kunststein. Belaghöhe 7 mm.

18468	Diamantsägeblatt High Quality C3R 230x2,4x22,2mm XB blau Xpert Tyrolit	STK
-------	------------------------------------------------------------------------	-----

Qualität: Basic (C3)



## Diamantsägeblatt "Basic" Tyrolit

Diamant-Trockenschnitt-Trennscheiben für universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Natursteine, Stahl, etc.

466084	Diamantsägeblatt BASIC C3, 125x2,0x22,23mm DCU Tyrolit	STK
466087	Diamantsägeblatt BASIC C3, 180x2,6x22,23mm DCU Tyrolit	STK

Qualität: Basic (C3)



## Diamantsägeblatt PROFOX®

Preisgünstige, universell einsetzbare Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.

466090X	Diamantsägeblatt 230x2,6x22,23mm	STK
---------	----------------------------------	-----

Diamantwerkzeuge, Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben

# Diamantwerkzeuge, Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben

Qualität: Basic, Turboschneidbelag (C3R)



## Diamantsägeblatt "Standard" Tyrolit

Universal Diamantsägeblatt mit Spezifikation für Beton und Granit. Belaghöhe 7 mm.

12133	Diamantsägeblatt Standard Beton/Granit C3R 230x2,4x22,23mm gelb Tyrolit	STK
-------	-------------------------------------------------------------------------	-----

**Material: Beton, armierter Beton, Betonprodukte, harte Werkstoffe**

Qualität: Premium, geschweißt (C6W)



## Diamantsägeblatt "Premium" C6W geschweißt Beton Tyrolit

Premium Trockenschnittsäge für Beton, armierten Beton, Betonprodukte, harte Werkstoffe etc.

465492	Diamantsägeblatt Beton C6W 230x2,4x22,23mm DCCP1 Tyrolit	STK
--------	----------------------------------------------------------	-----

**Material: Hartgestein, Granit, Gneis, Porphy, Gehwegplatte, harter Kalkstein**

Qualität: Premium, geschweißt (C3W)



## Diamantsägeblatt mit TGD®-Technologie

Das speziell für Hartgestein entwickelte Trockenschnitt-Sägeblatt DCH beeindruckt durch ihre Schnitffreudigkeit und Laufruhe. Die perfekt auf die Anwendung optimierten Segmente schaffen sehr saubere, ausbruchfreie Kanten und sorgen für ein perfektes Ergebnis.

707365	Diamantsägeblatt Hartgestein, 230x2,4x22,23mm, Segmenthöhe 14mm, DCH Tyrolit	STK
--------	------------------------------------------------------------------------------	-----

Qualität: Premium, Turboschneidbelag (C3), superdünn



## Diamantsägeblatt C3

Ausgelegt für harte Materialien wie harter Beton, Granit, Gneis, Porphy oder harter Kalksandstein.

475793	Diamantsägeblatt C3 125x1,2x22,23 DCH-FL Tyrolit	STK
--------	--------------------------------------------------	-----

08

Diamantwerkzeuge, Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben

# Diamantwerkzeuge, Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben

**Materialien: Tonziegel, Betondachsteine, Faserzementplatten, gängige Baustoffe**

Qualität: C3R Dachdecker



**Diamant-Sägeblatt C3R "Dachdecker"**

Spezialscheibe für Dachdecker. Schneidet Tonziegel, Betondachsteine, Faserzement und alle gängigen Baumaterialien. Dank des gerippten Schneidbelages und der konischen Elemente minimaler Schneidedruck erforderlich. Überhitzungsfrei auch bei intensiver Belastung!

103283	Diamantsägeblatt C3R 230x2,4x22,2mm "Dachdecker"	STK
--------	--------------------------------------------------	-----

**Materialien: Marmor, GFK, PVC, Kohlefaser, Verbundwerkstoffe, Fieber-/Panzerglas**

Qualität: Premium (UC3), galvanisch, eine Schicht Diamanten



**Diamantsägeblatt "Premium" mit galvanischem Belag Tyrolit**

Premium-Trockenschnittsäge UC3 (DCM) für den Einsatz mit Winkelschleifern. Bearbeitbare Materialien: Marmor, GFK, PVC, Kohlefaser, Verbundwerkstoffe, Fiberglas, Panzerglas etc. Die Trennscheibe mit galvanischem Belag ist auch für Rettungseinsätze geeignet.

315967	Diamantsägeblatt Marmor UC3 125x2,5x22,23mm DCM Tyrolit	STK
315965	Diamantsägeblatt Marmor UC3 230x3,0x22,23mm DCM Tyrolit	STK

08

Diamantwerkzeuge, Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben

**Materialien: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Porzellan**

Qualität: Premium, geschlossener Schneidrand, Turboschneidbelag (1A1R)



**Diamantsägeblatt für Fliesen und Feinsteinzeug "Premium" Tyrolit**

Superdünne Sägeblätter mit herausragenden Eigenschaften beim Bearbeiten von keramischen Fliesen und Feinsteinzeug. Sie sind sowohl für Trockenanwendungen auf Winkelschleifern, als auch für Nassanwendungen auf Tischsägen einsetzbar. Speziell konstruierte Säge für Fliesen mit geschlossenem Schneidrand, was einen minimalen Kantenausbruch gewährleistet.

475831	Diamantsägeblatt Fliesen 1A1R 125x1,2x22,23mm DCT Tyrolit	STK
75869	Diamantsägeblatt Fliesen 1A1R 230x1,6x22,23mm DCT Tyrolit	STK

Qualität: Basic, Turboschneidbelag (1A1)



**Diamantsägeblatt für Fliesen "Basic" Tyrolit**

Diamant-Trockenschnitt-Spezialwerkzeug Extra mit geschlossenem Schneidrand für Keramik! Belaghöhe 5mm.

75868	Diamantsägeblatt Fliesen 1A1R 125x1,6x22,23mm DCT geschlossen.Schneidrand Tyrolit	STK
475986	Diamantsägeblatt Fliesen 1A1R 230x2,0x22,23mm DCT geschlossen.Schneidrand Tyrolit	STK

**Diamant-Sägeblätter für Benzintrenner, Nass- und Trockenschnitt geeignet**

**Materialien: Beton, armierter Beton, Betonprodukte, harte Werkstoffe**

Qualität: Premium, geschweißt (C6W)



**Diamantsägeblatt "Premium" C6W geschweißt Beton Tyrolit**

Premium Trockenschnittsäge für Beton, armierten Beton, Betonprodukte, harte Werkstoffe etc.

465496	Diamantsägeblatt Beton C6W 350x3x20mm DCCP1 Tyrolit	STK
465501	Diamantsägeblatt Beton C6W 400x3x20mm DCCP1 Tyrolit	STK

Qualität: Standard, geschweißt (C3W)



**Diamantsägeblatt "Standard" C3W geschweißt Beton Tyrolit**

Standard Trockenschnittsäge für Beton, armierten Beton, Betonprodukte, harte Werkstoffe etc.

465512	Diamantsägeblatt Beton C3W 350x3x25,4mm DCCS1 Tyrolit	STK
--------	-------------------------------------------------------	-----

**Materialien: Beton, Hartgestein, abrasive Materialien und Stahl**

Qualität: Premium, 4 in 1, geschweißt (C3W)



**Diamantsägeblatt 4in1 PREMIUM Tyrolit**

Das Sägeblatt DCU\*\*\* 4in1 überzeugt mit hervorragenden Leistungen beim Trennen von Beton, Hartgestein, Naturstein, Ziegel, Porenbeton, abrasiven Materialien und Stahl.

736102	Diamantsägeblatt 4in1 C3W nass/trocken 350x3,0x20mm DCU PREMIUM Tyrolit	STK
--------	-------------------------------------------------------------------------	-----

**Material: Univers. Baumaterial wie Beton, Naturstein, Ziegel, Porenbeton, Stahl**

Qualität: Standard, (C3)



**Diamantsägeblatt "Standard" C3W Tyrolit**

Standard Trockenschnittsäge für universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein, Stahl etc.

464858	Diamantsägeblatt TS C3W 350x3x20mm DCUS1 Tyrolit	STK
465667	Diamantsägeblatt TS C3W 400x3,2x20mm DCUS1 Tyrolit	STK

08

Diamantwerkzeuge, Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben

# Diamantwerkzeuge, Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben

Qualität: Standard, Turboschneidbelag (C3R)



## Diamantsägeblatt "Standard" Turboschneidbelag Tyrolit

Standard-Trockenschnittsäge C3R (DCU-FC) für den Einsatz mit benzinbetriebenen Trennmaschinen. Bearbeitbare Materialien: universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein, Stahl und dgl.

467436	Diamantsägeblatt C3R nass/trocken 350x3,0x20mm DCU-FC Tyrolit	STK
--------	---------------------------------------------------------------	-----

Qualität: Basic, (C3)



## Diamantsägeblatt-Trockenschnitt-Sägeblätter Tyrolit Beton

Diamantsägeblätter für sicheres und zeitsparendes Arbeiten dank "HDS"-Fertigungsverfahren und 100% Prüfung der Segmenthaftfestigkeit. Stabilität des Stammblattes, volle Ausnutzung der Segmente. Einsetzbar für Gasbeton, Gneis, Granit und Porphy.

466096	Diamantsägeblatt Beton C3W 350x3,0x20,0mm DCU Tyrolit	STK
--------	-------------------------------------------------------	-----

**Materialien: Hartgestein, Granit, Gneis, Porphy, Gehwegplatte, harter Kalkstein**

Qualität: Basic, geschweißt (C3W)



## Diamantsägeblatt "Basic" C3W geschweißt Granit Tyrolit

Basic Trockenschnittsäge für Granit, Porphy, Gehwegplatte, harter Kalkstein etc.

467395	Diamantsägeblatt Granit C3W 350x3x20mm DCHB1 Tyrolit	STK
467400	Diamantsägeblatt Granit C3W 350x3x25,4mm DCHB1 Tyrolit	STK

**Materialien: Marmor, GFK, PVC, Kohlefaser, Verbundstoffe, Fiberglas, Panzerglas**

Qualität: Premium, (UC3)



## Diamantsägeblatt "Premium" mit galvanischem Belag Tyrolit

Premium-Trockenschnittsäge UC3 (DCM) für den Einsatz mit benzinbetriebenen Trennmaschinen. Bearbeitbare Materialien: Marmor, GFK, PVC, Kohlefaser, Verbundwerkstoffe, Fiberglas, Panzerglas etc. Die Trennscheibe mit galvanischem Belag ist auch für Rettungseinsätze geeignet.

490961	Diamantsägeblatt Marmor UC3 350x3,0x20mm DCM Tyrolit	STK
--------	------------------------------------------------------	-----

**Materialien: Asphalt, Sandstein, extrem abrasive Materialien**

Qualität: Premium, geschweißt, Schutzsegment gegen Undercutting-Effekt (C7SW)



## Diamantsägeblatt "Premium" C7SW geschweißt Asphalt Tyrolit

Premium Trockenschnittsäge für Asphalt, Sandstein, extrem abrasive Materialien, mit Schutzsegmenten gegen den Undercutting-Effekt.

465985	Diamantsägeblatt Asphalt C7SW 350x3x20mm DCAP1 Tyrolit	STK
465987	Diamantsägeblatt Asphalt C7SW 350x3x25,4mm DCAP1 Tyrolit	STK

Qualität: Standard, geschweißt, Schutzsegment gegen Undercutting-Effekt (C1SW)



### Diamantsägeblatt "Standard" C1SW geschweißt Asphalt Tyrolit

Standard Trockenschnittsäge für Asphalt, Sandstein, extrem abrasive Materialien, mit Schutzsegmenten gegen den Undercutting-Effekt.

465522	Diamantsägeblatt Asphalt C1SW 350x3x25,4mm DCAS1 Tyrolit	STK
465525	Diamantsägeblatt Asphalt C1SW 400x3,2x25,4mm DCAS1 Tyrolit	STK

## Diamant-Sägeblätter für Fugenschneider

Materialien: Asphalt, Sandstein, extrem abrasive Materialien

Qualität: Basic, geschweißt, Schutzsegment gegen Undercutting-Effekt (C1SW)



### Diamant-Nass- und Trockenschnitt-Sägeblätter Tyrolit Asphalt

Diamantsägeblätter für sicheres und zeitsparendes Arbeiten dank "HDS"-Fertigungsverfahren und 100% Prüfung der Segmenthafffestigkeit. Stabilität des Stammblattes, volle Ausnutzung der Segmente.

465652	Diamantsägeblatt Asphalt C1SW 350x3,0x25,4mm DCA Tyrolit	STK
529402	Diamantsägeblatt Asphalt C1SW 400x3,2x25,4mm DCA Tyrolit	STK
529403	Diamantsägeblatt Asphalt C1SW 450x3,6x25,4mm DCA Tyrolit	STK

Materialien: Asphalt

Qualität: Premium, geschweißt, Schutzsegment gegen Undercutting-Effekt (C73SW)



### Frischbetonsägeblätter Tyrolit

Kein unerwünschter Riss im Frischbeton! Entsprechend der unterschiedlichen Zuschlagsstoffe, Armierungsanteile und Aushärtezeiten ergibt dies ein ausgereiftes Sortiment an Frischbetonsägeblättern. 2 in 1 Anwendung (d.h. für Frischbeton und Asphalt). Für Fugenschneider, Tischmaschinen und Benzintrennschleifer einsetzbar. Reduktion der Rüstzeiten, vereinfachte Lagerhaltung ohne Verwechslungsgefahr.

465642	Diamantsägeblatt Asphalt + Frischbeton C73SW 350x3,0x25,4mm DCA + C Tyrolit	STK
--------	-----------------------------------------------------------------------------	-----

Qualität: Premium, geschweißt, Schutzsegment gegen Undercutting-Effekt



### Diamant-Nassschnittsägeblatt "Premium" für Fugenschneider Asphalt Tyrolit

Premium-Fugenschnittblatt C7SW (FSA) für den Einsatz in Maschinen mit Leistung bis 15kW. Bearbeitbare Materialien: Asphalt mit weichen bis sehr harten Zuschlägen. Lasergeschweißt, mit Schutzsegment gegen vorzeitigen Verschleiß (Undercutting-Effekt). Messbohrung zur Verschleißkontrolle.

14169	Diamantsägeblatt Asphalt C7SW 400x3,2x25,4mm FSA Tyrolit	STK
14170	Diamantsägeblatt Asphalt C7SW 450x3,6x25,4mm FSA Tyrolit	STK

# Diamantwerkzeuge, Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben

## Materialien: Altbeton

Qualität: Premium, schneller Schneidvorschub, für Maschinen bis 15kW, (C7W)



### Diamant-Nassschnittsägeblatt "Premium" für Fugenschneider Altbeton Tyrolit

Premium-Fugenschnittblatt C7W (FSC) für den Einsatz in Maschinen mit Leistung bis 15kW. Bearbeitbare Materialien: Altbeton mit weichen bis mittelharten Zuschlägen. Lasergeschweißt. Messbohrung zur Verschleißkontrolle.

14174	Diamantsägeblatt Beton C7W 400x3,2x25,4mm FSC Tyrolit	STK
14175	Diamantsägeblatt Beton C7W 450x3,6x25,4mm FSC Tyrolit	STK

Qualität: Premium, spezielle Segmentform mit Undercutting-Effekt -bis 15kW (C3W)



### Diamantsägeblatt "Premium" mit Schutzsegment für Fugenschneider Altbeton Tyrolit

Premium-Fugenschnittblatt C77W (FSL-C) für den Einsatz in Maschinen mit Leistung bis 15kW. Bearbeitbare Materialien: Altbeton mit weichen bis mittelharten Zuschlägen. Lasergeschweißt, mit Schutzsegment gegen vorzeitigen Verschleiß (Undercutting-Effekt). Sehr hohe Lebensdauer. Messbohrung zur Verschleißkontrolle.

612893	Diamantsägeblatt Beton C77W 450x3,9x25,4mm FSL-C Tyrolit	STK
--------	----------------------------------------------------------	-----

Qualität: Basic, geschweißt, weiche bis mittelharte Zuschläge, bis 15kW



### Diamantsägeblatt-Trockenschnitt-Sägeblätter Tyrolit Beton

Diamantsägeblätter für sicheres und zeitsparendes Arbeiten dank "HDS"-Fertigungsverfahren und 100% Prüfung der Segmenthaftfestigkeit. Stabilität des Stammblattes, volle Ausnutzung der Segmente. Einsetzbar für Gasbeton, Gneis, Granit und Porphy.

466095	Diamantsägeblatt Beton C3W 300x2,6x25,4mm DCU Tyrolit	STK
466099	Diamantsägeblatt Beton C3W 350x3,0x25,4mm DCU Tyrolit	STK
529399	Diamantsägeblatt Beton C3W 400x3,2x25,4mm DCU Tyrolit	STK
529401	Diamantsägeblatt Beton C3W 450x3,6x25,4mm DCU Tyrolit	STK

## Diamantschleifteller

Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien

Qualität: Premium, Schleifbild fein, W-Segment, Turboschleifrand (STS-D)



### Diamant-Topfscheiben LORENCIC

LORENCIC Diamant-Trockenschliff-Topfscheiben STS-T (DGU-Turbo) für den Einsatz am Winkelschleifer für verschiedenste Materialien wie Naturstein, Beton, Estrich und allg. Baumaterialien. Hohe Abtragsleistung und lange Lebensdauer zeichnen diese LORENCIC-Topfscheiben aus. Mit Turboschleifrand für feineres Schleifbild und saubere Kantenbearbeitung. Schnelle Staubabfuhr.

34167229LO	Diamant-Topfscheibe LO-TD 100 100x20x22,23mm	STK
34167230LO	Diamant-Topfscheibe LO-TD 125 125x23x22,23mm	STK
34167231LO	Diamant-Topfscheibe LO-TD 180 180x32x22,23mm	STK

Qualität: Standard, mittlerer Abtrag, 2reihige Segmentierung, lange Lebensdauer



### Diamant-Topfscheibe "Standard" zweireihig Tyrolit

Standard-Diamant-Schleifteller STS-D (DGU-doppelreihig) für den Einsatz am Winkelschleifer. Zweireihige Segmentierung für mittleren Abtrag und lange Lebensdauer. Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgem. Baumaterialien.

494361	Topfscheibe STS-D 125x20x22,23mm DGU zweireihig Tyrolit	STK
494394	Topfscheibe STS-D 180x32x22,23mm DGU zweireihig Tyrolit	STK

Qualität: Standard, starker Materialsabtrag, einreihige Segmentierung (STS-S)



## Diamant-Topfscheibe "Standard" einreihig Tyrolit

Standard-Diamant-Schleifteller STS-S (DGU-einreihig) für den Einsatz am Winkelschleifer. Einreihige Segmentierung für starken Materialabtrag. Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allg. Baumaterialien. Reduzierung 22,23-16mm wird mitgeliefert.

494333	Topfscheibe STS-S 100x18x22,23mm DGU einreihig Tyrolit	STK
--------	--------------------------------------------------------	-----

## Schleiftöpfe

Materialien: für Flächen- und Kantenschliff speziell für Gesteins- u. Betonbearb



## Schleiftopf Tyrolit

Profiwerkzeug für Flächen- und Kantenschliff. Speziell für Gesteins- und Betonbearbeitung. In verschiedenen Körnungen erhältlich. - Gewindeaufnahme M14 - Vs = 50m/sec.

895676	Schleiftopf 11XB 110/90x55xM14 C16-B grob Tyrolit VPE2	STK
895677	Schleiftopf 11XB 110/90x55xM14 C60-B fein Tyrolit VPE2	STK

## Diamant-Tischsägeblätter

Materialien: Granit, Gneis, harter Kalksandstein, harter Ziegel

Qualität: Premium, geschweißt, (C2W)



## Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsägen Tyrolit

Diamant-Nassschnittsägeblätter für Bearbeitung von Granit, Hartbrandklinker, Quarzit und Gneis. Enge Verzahnung für saubere Schnittkanten, Reduzierringe auf 30/25,4mm beige packt.

5687	Diamantsägeblatt Granit C2W 250x2,2x35mm EH-T Tyrolit	STK
5688	Diamantsägeblatt Granit C2W 300x2,6x35mm EH-T Tyrolit	STK
5689	Diamantsägeblatt Granit C2W 350x2,8x35mm EH-T Tyrolit	STK

Materialien: Typ F40 zum Schneiden von Feuerfestprodukten

Qualität: Premium, (C2W)



## Diamantsägeblatt "Premium" für Tischsägen Feuerfestprodukte Tyrolit

Premium-Tischsägeblatt C2W (F40) für den Einsatz an Tischsägen. Bearbeitbare Materialien: vor allem auf das Schneiden von Feuerfestprodukten ausgerichtet.

817603	Diamantsägeblatt TS C2W 350x2,8x25,4mm F40 feuerfest Tyrolit	STK
817607	Diamantsägeblatt TS C2W 400x3,2x25,4mm F40 feuerfest Tyrolit	STK

# Diamantwerkzeuge, Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben

**Materialien: Weichgestein, Marmor, Kalkgestein**

Qualität: Premium, (C2)




## Diamantsägeblatt "Premium" für Tischsägen Marmor Tyrolit

Premium-Tischsägeblatt C2 (ES-T) für den Einsatz an Tischsägen. Bearbeitbare Materialien: Weichgestein wie zB Marmor und Kalkgestein. Reduzierring 35-30mm und 30-25,4mm werden mitgeliefert.

5684	Diamantsägeblatt TS Marmor C2 300x2,4x35mm ES-T Tyrolit	STK
5685	Diamantsägeblatt TS Marmor C2 350x2,8x35mm ES-T Tyrolit	STK

**Materialien: keramische Fliesen, Feinsteinzeug, Porzellan, Terrazzo-Platten**

Qualität: Premium



## Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsägen Tyrolit

Tischsägeblätter für keramische Fliesen und Feinsteinzeug. Geschlossener Schneidrand (Form 1A1R), für saubere Schnittkanten, Reduzierringe auf 25,4mm beige packt.

5645	Diamantsägeblatt Fliesen 1A1R 250x1,6x25,4/30/35mm DCT Tyrolit	STK
5660	Diamantsägeblatt Fliesen 1A1R 350x2,4x25,4/30/35mm DCT Tyrolit	STK

## Nassbohrkronen

**Materialien: Beton**

Qualität: Premium, Bohrmaschinen bis 3kW, weiche bis mittelharte Betonzuschläge



## Diamant-Nassbohrkrone "Premium" CDL Tyrolit

Premium-Nassbohrkrone (CDL) für Bohrmaschinen bis 3kW. Bearbeitbare Materialien: für weiche bis mittelharte Betonzuschläge. Qualitätswerkzeug für höchste Ansprüche und maximale Wirtschaftlichkeit. Ausgezeichnete und konstante Leistung, universeller Einsatz und problemlose Kementfernung. Segmentierte Bohrer mit TGD®-Technologie. Lasergeschweißt.

474993	Diamantbohrkrone HOHL3 18x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	STK
474995	Diamantbohrkrone HOHL3 20x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	STK
474997	Diamantbohrkrone HOHL3 22x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	STK
475000	Diamantbohrkrone HOHL3 24x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	STK
475009	Diamantbohrkrone HOHL3 25x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	STK
475010	Diamantbohrkrone HOHL3 28x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	STK
475011	Diamantbohrkrone HOHL3 30x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	STK
475012	Diamantbohrkrone HOHL3 32x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	STK
475015	Diamantbohrkrone HOHL3 40x450mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	STK
475016	Diamantbohrkrone HOHL3 42x450mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	STK

Qualität: Standard, Bohrmaschinen bis 3kW, weiche bis mittelharte Betonzuschläge



## Diamant-Nassbohrkrone "Standard" CDL Tyrolit

Standard-Nassbohrkrone (CDL) für Bohrmaschinen bis 3kW. Bearbeitbare Materialien: für weiche bis mittelharte Betonzuschläge. Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz. Überzeugendes Verhalten bei Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer. Lasergeschweißt.

475019	Diamantbohrkrone HOHL3 32x400mm R1/2" CDLS1 Tyrolit	STK
475024	Diamantbohrkrone HOHL3 42x450mm R1/2" CDLS1 Tyrolit	STK
466842	Diamantbohrkrone HOHL1D 52x450mm 1 1/4" CDLS1 Tyrolit	STK

## Materialien: Beton

Qualität: Standard, Bohrmotoren bis 3kW, weiche bis mittelharte Betonzuschläge



### Diamant-Nassbohrkrone "Standard" CDL Tyrolit

Standard-Nassbohrkrone (CDL) für Bohrmotoren bis 3kW. Bearbeitbare Materialien: für weiche bis mittelharte Betonzuschläge. Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz. Überzeugendes Verhalten bei Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer. Lasergeschweißt.

466843	Diamantbohrkrone HOHL1D 62x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	STK
466845	Diamantbohrkrone HOHL1D 82x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	STK
466847	Diamantbohrkrone HOHL1D 102x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	STK
466850	Diamantbohrkrone HOHL1D 122x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	STK
466853	Diamantbohrkrone HOHL1D 132x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	STK
466854	Diamantbohrkrone HOHL1D 152x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	STK
466855	Diamantbohrkrone HOHL1D 162x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	STK
466857	Diamantbohrkrone HOHL1D 202x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	STK
466858	Diamantbohrkrone HOHL1D 250x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	STK

Qualität: Standard, Bohrmotoren bis 3kW, mittelharte bis harte Betonzuschläge



### Diamant-Nassbohrkrone "Standard" CDM Tyrolit

Standard-Nassbohrkrone HOHL 1D (CDM) für Bohrmotoren über 3kW. Bearbeitbare Materialien: für mittelharte bis harte Betonzuschläge. Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz. Überzeugendes Verhalten bei Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer. Lasergeschweißt.

466887	Diamantbohrkrone HOHL1D 52x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	STK
466888	Diamantbohrkrone HOHL1D 62x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	STK
466890	Diamantbohrkrone HOHL1D 82x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	STK
466892	Diamantbohrkrone HOHL1D 102x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	STK
466895	Diamantbohrkrone HOHL1D 122x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	STK
466898	Diamantbohrkrone HOHL1D 132x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	STK
466899	Diamantbohrkrone HOHL1D 152x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	STK
466900	Diamantbohrkrone HOHL1D 162x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	STK
466903	Diamantbohrkrone HOHL1D 202x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	STK
466904	Diamantbohrkrone HOHL1D 250x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	STK

## Zubehör Nassbohrkronen

### Schärfplatten



#### Schärfplatte

484672	Schärfplatte 90PS 320x55x320mm SP1 zum Aufschärfen von Diamantwerkzeug Tyrolit	STK
--------	--------------------------------------------------------------------------------	-----

### Verlängerung



#### Nassbohrkronen-Verlängerung

359475	Nassbohrkronen-Verlängerung 200mm R1/2" Tyrolit	STK
359471	Nassbohrkronen-Verlängerung 200mm 11/4" UNC Tyrolit	STK
889232	Nassbohrkronen-Verlängerung 400mm R1/2" Tyrolit	STK
359473	Nassbohrkronen-Verlängerung 400mm 11/4" Tyrolit	STK

### Adapter



#### Nassbohrkronen-Adapter

374035	Nassbohrkronen-Adapter 11/4"F - R1/2"F Tyrolit	STK
381983	Nassbohrkronen-Adapter R1/2"M - 11/4"M Tyrolit	STK

## Trennscheiben für Winkelschleifer

Qualität: Basic, superdünn, 2in1, für Bleche, Profile, Rohre, Stäbe u. A46Q-BF



### Trennscheibe "superdünn" für Stahl und Edelstahl Tyrolit

2in1 für Stahl und Edelstahl, geeignet zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial, für schnelles, komfortables und gratarmes Arbeiten.

222899	Trennscheibe Stahl 41C 115x1,6x22,23mm gerade A46Q-BF Tyrolit	STK
222900	Trennscheibe Stahl 41C 125x1,6x22,23mm gerade A46Q-BF Tyrolit	STK

Qualität: Basic, 2in1, für Bleche, Profile, Rohre, Stäbe u. Vollm. (A30Q-BF)



### Trennscheibe Tyrolit für Stahl und INOX

Die Allround Linie für wirtschaftliches Trennen. Geeignet für verschiedenste Materialien wie Stahl/INOX, NE-Metalle einschließlich Guss. Kunstharzbindung. Faserstoffverstärkung. Vs = 80m/sec.

222997	Trennscheibe Stahl 41C 115x2,5x22,23mm gerade A30Q-BF Tyrolit	STK
222998	Trennscheibe Stahl 41C 125x2,5x22,23mm gerade A30Q-BF Tyrolit	STK
222999	Trennscheibe Stahl 41C 150x2,5x22,23mm gerade A30Q-BF Tyrolit	STK
223000	Trennscheibe Stahl 41C 178x3,0x22,23mm gerade A30Q-BF Tyrolit	STK
223002	Trennscheibe Stahl 41C 230x3,0x22,23mm gerade A30Q-BF Tyrolit	STK
291949	Trennscheibe Stahl 41C, 230x2,0x22,23mm gerade A30Q-BF Tyrolit	STK

## Materialien: Edelstahl

Qualität: Basic, superdünn, A60R-BFINOX



### Trennscheibe Tyrolit INOX + Stahl

Superdünne Trennscheiben (gerade) für saubere Schnittflächen, geringste Gratbildung bei Profilen, Rohren, Blechen, Stahlseilen, Kabeln. Kurze Trennzeiten: extreme Schnittigkeit und geringe thermische Belastung am Werkstück. Minimum an Schnittabfall durch geringe Scheibenbreite. Präzises Arbeiten: exakte, maßgenaue Schnitte, kein Schnittverlauf. Vs = 80m/sec, Kunstharzbindung, Faserstoffverstärkung.

222894	Trennscheibe Stahl "superdünn" 41, 115x1,0x22,23mm gerade A60-BF INOX Tyrolit	STK
222896	Trennscheibe Stahl "superdünn" 41, 125x1,0x22,23mm gerade A60-BF INOX Tyrolit	STK

## Materialien: Gestein

Qualität: Basic, gute Lebensdauer, C30S-BF



### Trennscheibe Tyrolit für Stein

223012	Trennscheibe Stein 41, 115x2,5x22,23mm gerade C30-BF Tyrolit	STK
223015	Trennscheibe Stein 41, 125x2,5x22,23mm gerade C30-BF Tyrolit	STK
223016	Trennscheibe Stein 41C 150x2,5x22,23mm gerade C30-BF Classic Tyrolit	STK
222042	Trennscheibe Stein 41C 178x3,0x22,23mm gerade C30-BF Classic Tyrolit	STK
223019	Trennscheibe Stein 41, 230x3,0x22,23mm gerade C30-BF Tyrolit	STK

## Schruppscheiben

Materialien: 2in1 Stahl und Edelstahl

Qualität: Basic, universell für Flächen- und Kantenschliffe (A30Q-BF)



### Schruppscheibe Tyrolit Stahl + INOX

Universelle Schruppscheibe für Flächen- und Kantenschliff, für Stahl und rostfreie Stähle.

222858	Schruppscheibe 27C, 115x6,0x22,23mm A30-BF Tyrolit	STK
222860	Schruppscheibe 27C, 125x6,0x22,23mm A30-BF Tyrolit	STK
222868	Schruppscheibe 27C, 178x8,0x22,23mm A30-BF Tyrolit	STK
222865	Schruppscheibe 27C, 230x6,0x22,23mm A30-BF Tyrolit	STK

## Fächerscheiben

Materialien: 2in1 Stahl und Edelstahl

Qualität: Standard, sehr hohe Lebensdauer und spezifischer Abtrag, ZA40-B



### Fächerschleifscheibe Tyrolit

Lameller für sämtliche Metalle, auch NE-Metalle, Kunststoffe, Holz, Lacke und Spachtelmasse mit reduzierter Drehzahl bearbeitbar. 27XLA Tragteller aus Glasfasergewebe, extrem geräuscharm, Vs = 80m/sec.

572473	Fächerschleifscheibe Stahl 27A 115x22,20mm ZA40-B INOX Tyrolit	STK
824385	Fächerschleifscheibe Stahl 27A 125x22,20mm ZA40-B INOX Tyrolit	STK
580650	Fächerschleifscheibe Stahl 27A 178x22,20mm ZA40-B INOX Tyrolit	STK

Qualität: Basic, hohe Lebensdauer und guter spezifischer Abtrag, ZA40-B



### Fächerscheibe für Stahl und Edelstahl Tyrolit

2in1 für Stahl und Edelstahl, bietet dem Anwender eine hohe Lebensdauer und gewährleistet einen guten spezifischen Abtrag.

273872	Fächerscheibe 27CLA 125x22,23 ZA40-B Tyrolit	STK
--------	----------------------------------------------	-----

Qualität: Basic, hohe Lebensdauer und guter spezifischer Abtrag, ZA60-B



### Fächerscheibe

Die Allround-Produkte für den wirtschaftlichen Einsatz. Universell einsetzbar in Industrie und Handwerk auf sämtlichen Metallen. Durch den Einsatz von hochwertigem Leinen mit Zirkonkorund sind diesen Produkten keine Grenzen gesetzt.

273810	Fächerscheibe 27A 115x22,23 ZA-60-B Basic VPE 10STK/Pack	STK
273873	Fächerscheibe 27A 125x22,23 ZA-60-B Basic VPE 10STK/Pack	STK

# Diamantwerkzeuge, Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben

Qualität: Basic, hohe Lebensdauer und guter spezifischer Abtrag, ZA80-B



## Fächerscheibe

Die Allround-Produkte für den wirtschaftlichen Einsatz. Universell einsetzbar in Industrie und Handwerk auf sämtlichen Metallen. Durch den Einsatz von hochwertigem Leinen mit Zirkonkorund sind diesen Produkten keine Grenzen gesetzt.

273871	Fächerscheibe 27A 115x22,23 ZA-80-B Basic VPE 10STK/Pack	STK
273874	Fächerscheibe 27A 125x22,23 ZA-80-B Basic VPE 10STK/Pack	STK

**Materialien: Grobreinigungsscheiben, Stahl, Edelstahl und PVC**

Qualität: Standard, geringe Neigung zum Zuschmieren der Scheibe (G36-B)



## Grobreinigungsscheibe Tyrolit

Diese leistungsstarke Grobreinigungsscheibe entfernt mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz. Bereitet Oberflächen zum Schweißen, Lötten oder Anodisieren vor. Durch die offene Struktur kein Zusetzen, kein Verschmieren. Für den Einsatz am Winkelschleifer (Form 27GR) und Geradschleifer (Form 1GR) erhältlich.

898014	Grobreinigungsscheibe 27GR 115x22,20mm C36-B Tyrolit	STK
898017	Grobreinigungsscheibe 27GR 125x22,20mm C36-B Tyrolit	STK

**Trennscheiben für Benzintrenner**

**Materialien: Stahl**

Qualität: Basic, Zum Trennen von Profilen und Vollmaterial (A30S-BF100)



## Trennscheibe Tyrolit

Zum Einsatz auf Handtrennschleifern mit Elektro- oder Benzinmotor.

223042	Trennscheibe Stahl 41H, 350x4,0x20mm gerade, gewebev. A30-BF100 Tyrolit	STK
--------	-------------------------------------------------------------------------	-----

**Materialien: Stein**

Qualität: Basic, Zum Trennen von Vollmaterial, gute Schnittigkeit (C30S-BF100)



## Trennscheibe Tyrolit

Zum Einsatz auf Handtrennschleifern mit Elektro- oder Benzinmotor.

223134	Trennscheibe Stein 41H, 350x4,0x20mm gerade, gewebev. C30S-BF100 Tyrolit	STK
--------	--------------------------------------------------------------------------	-----



## 09: Estrichzubehör



**Randstreifen**



**PE-Schaumfolien**



**CM-Messpunkt Estrich**



**Rolldämmplatten**



**Dampfbremsfolien, Dampfsperre**



**Abstellwinkel, Dehnfugenprofile, Estrich-Dübel**



**Ausgleichsschüttungen**



**Fasern, Estrichzusätze, Verbinder, Ausgleichsmörtel, Estrichbeschleuniger**



**Estrichbeschleuniger LORENCIC Lo-Floor**

09

Estrichzubehör

Randstreifen

PE-Randstreifen RSS, RSF, RSW und RST LORENCIC



PE-Randstreifen RSS LORENCIC

Zuverlässige Vermeidung von Schallbrücken durch dauerelastisches PE-Material. Schnelle, einfache und rationelle Verlegung, höchste Elastizität, hervorragende Reißfestigkeit, keine Wasseraufnahme, Wärmedämmung zur Außenmauer. Für die schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten. 100% HFCKW- und HFKW-frei, Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1.



0800550	PE-Randstreifen Standard RSS 080/05/50, 50lfm/Rll, 12Rll/Sack	ROLLE
1000550	PE-Randstreifen Standard RSS 100/05/50, 50lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
1200550	PE-Randstreifen Standard RSS 120/05/50, 50lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
1500550	PE-Randstreifen Standard RSS 150/05/50, 50lfm/Rll, 8Rll/Sack	ROLLE
2000550	PE-Randstreifen Standard RSS 200/05/50, 50lfm/Rll, 6Rll/Sack	ROLLE
2500550	PE-Randstreifen Standard RSS 250/05/50, 50lfm/Rll, 5Rll/Sack	ROLLE
3000550	PE-Randstreifen Standard RSS 300/05/50, 50lfm/Rll, 4Rll/Sack	ROLLE
0801025	PE-Randstreifen Standard RSS 080/10/25, 25lfm/Rll, 12Rll/Sack	ROLLE
1001025	PE-Randstreifen Standard RSS 100/10/25, 25lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
1201025	PE-Randstreifen Standard RSS 120/10/25, 25lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
1501025	PE-Randstreifen Standard RSS 150/10/25, 25lfm/Rll, 8Rll/Sack	ROLLE
2001025	PE-Randstreifen Standard RSS 200/10/25, 25lfm/Rll, 6Rll/Sack	ROLLE
2501025	PE-Randstreifen Standard RSS 250/10/25, 25lfm/Rll, 5Rll/Sack	ROLLE
3001025	PE-Randstreifen Standard RSS 300/10/25, 25lfm/Rll, 4Rll/Sack	ROLLE

PE-Randstreifen RSF LORENCIC


Dieser Randstreifen ist geschlitzt, dadurch haftet er besser. Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk. Höchste Elastizität, hervorragende Reißfestigkeit und keine Wasseraufnahme zeichnen diesen Randstreifen aus. 100% HFCKW- und HFKW-frei, Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1.



07005500	PE-Randstreifen RSF 070/05/50 Fuß 30, 50lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
08005500	PE-Randstreifen RSF 080/05/50 Fuß 30, 50lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
10005500	PE-Randstreifen RSF 100/05/50 Fuß 30, 50lfm/Rll, 8Rll/Sack	ROLLE
12005500	PE-Randstreifen RSF 120/05/50 Fuß 30, 50lfm/Rll, 8Rll/Sack	ROLLE
15005500	PE-Randstreifen RSF 150/05/50 Fuß 30, 50lfm/Rll, 6Rll/Sack	ROLLE
17005500	PE-Randstreifen RSF 170/05/50 Fuß 30, 50lfm/Rll, 6Rll/Sack	ROLLE
20005500	PE-Randstreifen RSF 200/05/50 Fuß 30, 50lfm/Rll, 5Rll/Sack	ROLLE
07010250	PE-Randstreifen RSF 070/10/25 Fuß 30, 25lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
10010250	PE-Randstreifen RSF 100/10/25 Fuß 30, 25lfm/Rll, 8Rll/Sack	ROLLE
12010250	PE-Randstreifen RSF 120/10/25 Fuß 30, 25lfm/Rll, 8Rll/Sack	ROLLE
15010250	PE-Randstreifen RSF 150/10/25 Fuß 30, 25lfm/Rll, 6Rll/Sack	ROLLE
17010250	PE-Randstreifen RSF 170/10/25 Fuß 30, 25lfm/Rll, 6Rll/Sack	ROLLE

PE-Randstreifen RSW LORENCIC

PE-Estrichrandstreifen mit Fußausbildung (ca. 40mm) aus 2mm PE-Schaumfolie. Schallbrückenfreie Verlegung von schwimmenden Estrichen, Fließestrichen und Estrichen mit Fußbodenheizung; als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten. schnelle, einfache und rationelle Verlegung, höchste Elastizität, hervorragende Reißfestigkeit, keine Wasseraufnahme, Wärmedämmung zur Außenmauer, interessant besonders bei Fußbodenheizungen, 100% HFCKW- und HFKW-frei. Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1.



1000525000	PE-Randstreifen RSW 100/05/25 W-Lasche, 25lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
1200525000	PE-Randstreifen RSW 120/05/25 W-Lasche, 25lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
1500525000	PE-Randstreifen RSW 150/05/25 W-Lasche, 25lfm/Rll, 8Rll/Sack	ROLLE
1001025000	PE-Randstreifen RSW 100/10/25 W-Lasche, 25lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
1201025000	PE-Randstreifen RSW 120/10/25 W-Lasche, 25lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
1501025000	PE-Randstreifen RSW 150/10/25 W-Lasche, 25lfm/Rll, 8Rll/Sack	ROLLE

PE-Randstreifen RST LORENCIC

PE-Estrichrandstreifen mit angeschweißter Lasche aus PE-Folie. Für schallbrückenfreie Verlegung von schwimmenden Estrichen, Fließestrich und Estrichen mit Fußbodenheizung. Als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten. 100% HFCKW- und HFKW-frei, Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1.



100055000	PE-Randstreifen RST 100/05/50 T-Lasche, 50lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
120055000	PE-Randstreifen RST 120/05/50 T-Lasche, 50lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
150055000	PE-Randstreifen RST 150/05/50 T-Lasche, 50lfm/Rll, 8Rll/Sack	ROLLE
100102500	PE-Randstreifen RST 100/10/25 T-Lasche, 25lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
120102500	PE-Randstreifen RST 120/10/25 T-Lasche, 25lfm/Rll, 10Rll/Sack	ROLLE
150102500	PE-Randstreifen RST 150/10/25 T-Lasche, 25lfm/Rll, 8Rll/Sack	ROLLE

## Randstreifenschneider



### Randstreifenabschneider mit 2 Klingen RF

Estrich-Randstreifen können vor Belagsverklebung auf Fertigfußbodenhöhe unter Berücksichtigung der Belagsdicke einschließlich Kleber/Spachtelmasse abgeschnitten werden. Randstreifen auf Estrichhöhe abschneiden ist gegen die Norm und führt zu Trittschallübertragung in fremde Wohnungen sowie zu mangelhafter Belagsausdehnung. Mit 2 Klingen aus rostfreiem Stahl für Vorwärts- und Rückwärtsschnitt sowie für Rechts- und Linkshänder. Höhe durch Rändelschraube bis 40mm und Klingenlänge individuell einstellbar. Der Randstreifen kann auch bei kleinen Flächen auf frischem Estrich beim Glätten abgeschnitten werden.

850827	Randstreifenabschneider mit 2 Klingen RF	STK
--------	------------------------------------------	-----

## PE-Schaumfolien


### PE-Schaumfolie TD, PE-Schaumfolie mit PE-Folie LORENCIC, CM-Messpunkt



### PE-Schaumfolie TD LORENCIC

Diese Folie hat eine gute Trittschalldämmung und nimmt nur geringste Mengen an Feuchtigkeit auf durch die geschlossenzellige Materialstruktur. Sie hat eine hohe Widerstandskraft gegen die meisten Lösungsmitteln. Wird verwendet bei: Altbausanierung, Fertighausbau, unter Parkettböden...

030100030	PE-Schaumfolie 3/1000mm 30lfm/RII	ROLLE
030100050	PE-Schaumfolie 3/1000mm 50lfm/RII	ROLLE
050100050	PE-Schaumfolie 5/1000mm 50lfm/RII	ROLLE
050100100	PE-Schaumfolie 5/1000mm 100lfm/RII	ROLLE
050150075	PE-Schaumfolie 5/1500mm 75lfm/RII	ROLLE
050150100	PE-Schaumfolie 5/1500mm 100lfm/RII	ROLLE
100130050	PE-Schaumfolie 10/1300mm 50lfm/RII	ROLLE




### PE-Schaumfolie mit PE-Folie LORENCIC

Diese Folie schützt Fußbodenflächen gegen aufsteigende Feuchtigkeit und ist widerstandsfähig gegen mechanische Verletzungen.

050100500	PE-Schaumfolie 5mm mit aufkasch. PE-Folie 1250mm breit mit Klebestreifen 40lfm/RII	ROLLE
-----------	------------------------------------------------------------------------------------	-------

## CM-Messpunkt Estrich




### CM-Messpunkt Estrich LORENCIC

CM-Messpunkt, die ideale und einfachste Möglichkeit eine CM-Messstelle im Estrich einzurichten. Die Geometrie und das sehr flexible Material ermöglichen einen sicheren Halt in der Dämmung ohne auszureißen oder aufzuschwimmen. Der Einbau erfolgt in der Regel zwischen zwei Heizrohren. Somit ist eine Beschädigung der Heizrohre bei der CM-Messung nahezu ausgeschlossen. - hochwertige Ausführung nach DIN 18560-2 - übersteht mühelos alle Estricharbeiten - kein Aufschwimmen und Ausreißen - guter Halt in der Dämmung - Höhenmesspunkt für Fließestrich - vormarkierte Sollbruchstellen - Länge 150mm, DM 5mm.

CMLO	CM-Messpunkt Estrich RAL 3020 Länge 150mm 300Stk/Sack 10Sack/Kart	SACK
------	-------------------------------------------------------------------	------

## Rolldämmplatten

### Rolldämmplatte Alu-PET



### Rolldämmplatte Alu-PET Premium

Die Rolldämmplatte ist eine verlegefertige Wärme- und Trittschalldämmung aus güteüberwachtem EPS-T gem. EN 13163 und einer aufkaschierten Alu-PET Gewebefolie für Fußboden/Flächenheizungen. Ein Ausreißen der Klipse ist durch das verstärkte Gewebe nicht möglich. Die Folie hat ein Raster von 50mm aufgedruckt, welches ein einfaches und schnelles Montieren der Heizrohre ermöglicht. Die selbstklebende Überlappung beträgt 30mm.

RDP3230A10	Rolldämmplatte Alu-PET 32/30 1mx10m 10,0kN/m2 Premium	ROLLE
RDP3330A65	Rolldämmplatte Alu-PET 33/30 1mx10m 6,5kN/m2 Premium	ROLLE

## Rolldämmplatte Gewebefolie



### Rolldämmplatte Gewebefolie Standard

Die Rolldämmplatte ist eine verlegefertige Wärme- und Trittschalldämmung aus güteüberwachtem EPS-T gem. EN 13163 und einer aufkaschierten, hochreißfesten Gewebefolie für Fußboden/Flächenheizungen. Ein Ausreißen der Klipse ist durch das verstärkte Gewebe nicht möglich. Die Folie hat ein Raster von 50mm aufgedruckt, welches ein einfaches und schnelles Montieren der Heizrohre ermöglicht. Die selbstklebende Überlappung beträgt 30mm.

RDP3230G10	Rolldämmplatte Gewebefolie 32/30 1mx10m 10,0kN/m2 Standard	ROLLE
RDP3330G65	Rolldämmplatte Gewebefolie 33/30 1mx10m 6,5kN/m2 Standard	ROLLE

## Dampfbremssfolien, Dampfsperre

### Dampfbremssfolien LORENCIC



#### Dampfbremssfolie 160µm LORENCIC

Blau eingefärbte Dampfbremssfolie mit einem Sd-Wert >120m. Prüfzeugnis liegt auf.

FSB160017050140	Dampfbremssfolie 160µ 1,7x50m Sd >120m blau ungefaltet 52Roll/Pal	ROLLE
FSB160020050100	Dampfbremssfolie 160µ 2,0x50m Sd >120m blau gefaltet 42Roll/Pal	ROLLE



#### Dampfbremssfolie 200µm LORENCIC

Blau eingefärbte Dampfbremssfolie mit einem Sd-Wert >160m. Prüfzeugnis liegt auf.

FSB200015050150	Dampfbremssfolie 200µ 1,5x50m Sd >160m blau ungefaltet 52Roll/Pal	ROLLE
FSB200020050160	Dampfbremssfolie 200µ 2,0x50m Sd >160m blau gefaltet 35Roll/Pal	ROLLE
FSB200040050160	Dampfbremssfolie 200µ 4,0x50m Sd >160m blau gefaltet 20Roll/Pal	ROLLE



#### Dampfbremssfolie 250µm LORENCIC

Blau eingefärbte Dampfbremssfolie mit einem Sd-Wert >190m. Prüfzeugnis liegt auf.

FSB250020050190	Dampfbremssfolie 250µ 2,0x50m Sd >190m blau gefaltet 52Roll/Pal	ROLLE
-----------------	-----------------------------------------------------------------	-------

### Dampfbremssfolien, Dampfsperre FLAMINGO SUPER SL



#### Dampfbremssfolie 250 µm

Dampfbremssfolie nach DIN EN 13501 und DIN EN 13984, Brandklasse E, mit einem Sd Wert von >175 m zur Windabdichtung von Sparrenvollämmungen. Folie ist nicht diffusionsoffen. 1 Palette = 44 Rollen.

FB22500020050	Dampfbremssfolie B2 250µ 2x50m Sd>175m weiß-blau VPE44Roll/Pal	ROLLE
FB22500040025	Dampfbremssfolie B2 250µ 4x25m Sd>175m weiß-blau VPE44Roll/Pal	ROLLE



#### Dampfsperre FLAMINGO SUPER AL

Die FLAMINGO SUPER AL Abdichtungsbahn wird als Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührenden Rohböden, in Zwischengeschoßdecken und über Räumen mit hoher Luftfeuchte bzw. als Sperrschicht gegen nachstoßende Restfeuchte aus Betondecken eingesetzt. Sie ist weich und flexibel und passt sich somit optimal den Gegebenheiten auf der Baustelle an. Die Bahn ist an beiden Rändern selbstklebend, bei der Überlappung greift dadurch das bewährte "Kleber-auf-Kleber"-System. Die Nähte werden mittels einer Andruckrolle bearbeitet. Der Spezialkleber am Rand ist so hochwertig, dass selbst Temperaturen von -5°C auf der Baustelle im Winter kein Problem darstellen.

02006	Dampfsperre FLAMINGO SUPER AL 1,00x50m Sd>1500m 50lfm/Rolle 24Rollen/Pal	ROLLE
-------	--------------------------------------------------------------------------	-------

## Abstellwinkel, Dehnfugenprofile, Estrich-Dübel



#### Abstellwinkel

Der feuchtigkeitsbeständige Estrich-Abstellwinkel, ein Papp-Folien-Laminat, schließt eine Lücke in Bodenkonstruktionen. Speziell im Estrich- und Fußbodenbau sind seine Einsatzbereiche vielfältig: - im Türbereich, - über Heizrohren zur Dehnfugenausbildung, - zur Längsabschaltung von Treppenpodesten und Balkonen. Bei einer notwendigen Schall-Längsleitungs-Unterbrechung wird der Winkel mit handelsüblichen Schwellenklebern oder mit selbstklebenden Randstreifen abgeklebt.

70503	Abstellwinkel 70x50x3mm beschichtet 2lfm/Sta 25Sta/Bund 2475Sta/Pal	STANG
-------	---------------------------------------------------------------------	-------



#### Dehnfugenprofil Estrich

Zur Ausbildung dauerelastischer Fugen und zur sicheren Begrenzung von Estrichfeldern. Dieses Dehnfugenprofil ermöglicht die Ausbildung von geraden Fugen auch in großen Räumen. Es nimmt keine Feuchtigkeit auf und hat einen elastischen Polyethylenkern. Durch die Selbstklebefolie am Fuß ist es leicht, es an der Trennfolie unter dem Estrich zu fixieren.

L20057111022	Dehnfugenprofil Estrich 10mm, Höhe 80mm mit Klebefolie 2,0lfm/Stange 30Sta/Bd 40Bd/Pal	STANG
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------



**Fugendübel**

Der Einbau eines Fugendübels verhindert die Verformung bei Schwund- und Dehnfugen, Wippen an Fugen, Höhenversatz und Stufenbildung bei Schnitt- und Dehnfugen, unkontrollierbare Risse sowie nachträgliches Verdübeln und Vergießen mit starren Epoxid-Harzen. Durch die komplette Kunststoffummantelung wird die Gleitfähigkeit beim Schwingen in beide Richtungen gewährleistet. Die Wärmeausdehnung nach DIN 18316 wird durch die in der Mitte des Dübels angeordnete Knautschzone, sowie die etwas längere Ummantelung des Dübelkernes ermöglicht. Ummantelung: Der Dübel ist komplett mit PE kunststoffummantelt, die Kunststoffbeschichtung beträgt 0,3mm nach ZTV Shore Härte 84 mit einer Knautschzone in Form einer Silikonmanschette. Technische Daten: Kernstärke: 4mm, Kernlänge: 288mm, Stärke mit Ummantelung: 5mm, Gesamtlänge: ca. 300 mm. Aufnahmen: Schwinden/Verkürzungen: ungehindert, Wärmeausdehnung: 8 - 10mm, Absicherung Höhenversatz: 100%. Empfohlener Dübelabstand: 25cm.

264207	Fugendübel 4mm 250Stk/Kart	STK
--------	----------------------------	-----

**Ausgleichsschüttungen**



**Thermozell Sackware Schnell**

Speziell vorbehandelte Thermozell Sackware mit deutlich beschleunigter Austrocknung, bei Beibehaltung der bekannten Eigenschaften der Thermozell Sackware wie z.B. homogene und gleich bleibende Qualität des Leichtbetons, hohe Volumensausbeute etc. Rezeptur TZ 160: 1 Sack Thermozell Sackware Schnell (200l), 1 Sack Zement CEM I 52,5 R (25kg), 12 Liter Wasser: Rohdichte 160kg/m<sup>2</sup>, Druckfestigkeit 120kPa, Wärmeleitzahl 0,06W/mK, Brandklasse: normal entflammbar B2, Dampfdiffusion  $\mu=7$ . Rezeptur TZ 400: 1 Sack Thermozell Sackware Schnell (200l), 2 Sack Zement CEM I 52,5 R (50kg), 20 Liter Wasser: Rohdichte 350kg/m<sup>3</sup>, Druckfestigkeit 500kPa, Wärmeleitzahl 0,12W/mK, Brandklasse: nicht brennbar A2, Dampfdiffusion  $\mu=7$ . Auch mit normalem Zement mischbar, allerdings verzögert sich die Austrocknungszeit! Thermozell-Leichtbeton Type 160 und Type 400, hergestellt in den vorgegebenen Rezepturen entsprechen der ÖNORM B6550 für gebundene EPS-Schüttungen. 1 Sack = 200l.

200005	Thermozell Sackware Schnell 200l	SACK
--------	----------------------------------	------



**EPS-Mahlgut**

Herkunft: EPS-Abfälle aus Haussammlung, Gewerbe- und Industrieabfall, Anwendungsgebiet: Estrich-Verlegung, Profilerzeugung, Wärmedämmung.

200000	EPS-Mahlgut - Mull 3-8mm Körnung per m <sup>3</sup>	M3
--------	-----------------------------------------------------	----

**Fasern, Estrichzusätze, Verbinder, Ausgleichsmörtel, Estrichbeschleuniger**



**Polypropylen-Faser Eurofiber**

Eurofiber sind Spezialfasern für den Baubereich aus 100% Polypropylen und zeichnen sich durch ihre hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Salze sowie durch ihre sehr gute Einmischbarkeit aus. Eurofiber reduzieren die Bildung von Frühschwindrissen auf ein Minimum. Darüber hinaus optimieren die Fasern sowohl die Spalt- und Biegezugfestigkeit als auch die Druckfestigkeit. Feuer- und Brandversuche haben belegt, dass sich die Beständigkeit der Betone mit Faserzusatz signifikant erhöht. PP Fasern sind inert und stabil, korrosionsbeständig und antistatisch, nicht magnetisch sowie Lösungsmittel resistent. In der Regel sind unsere auch bauaufsichtlich zugelassenen Produkte "Eurofiber REF 512 und 520" wesentlich feiner ausgesponnen als Wettbewerbsprodukte. Im Vergleich zu dickeren Fasern besteht hier ein ganz bedeutender Vorteil. Feine/dünne Fasern haben eine Vielzahl mehr Einzelfasern. Diese höhere Anzahl von Fasern hat direkten und positiven Einfluss auf die Wirkungseffizienz. Technische Daten: Faserdurchmesser: 19,8my, Fasern/kg: ca. 300Mio., Faserlänge/kg: ca. 3600km, Feuchtigkeit: ca. 0,4%, Festigkeit: 3,1cN/dtex (DIN EN ISO 5079).

370010	Polypropylen-Faser Eurofiber REF 512, 12mm, 900g/Sack 23Sack/Kart 12Kart/Pal	SACK
370010600	Polypropylen-Faser Eurofiber REF 512, 12mm, 600g/Sack 33Sack/Kart 18Kart/Pal	SACK
370020	Polypropylen-Faser Eurofiber REF 520, 20mm, 900g/Sack 16Sack/Kart 18Kart/Pal	SACK
370015	Polypropylen-Faser Eurofiber REF 520, 20mm, 150g/Sack 50Sack/Kart 30Kart/Pal	SACK



**Polypropylen-Faser Eurofiber PRO-MIX**

Die Polypropylen-Faser Eurofiber PRO-MIX zeichnet sich durch ihre exzellente Einmischbarkeit aus. Technische Daten: Faserdurchmesser: 31,7my, Faserlänge: 12mm, Fasern/kg: 115Mio., Faserlänge/kg: 1400km, Feuchtigkeit: ca. 3%, Festigkeit: 1,5cN/dtex (DIN EN ISO 5079).

A3909573	Polypropylen-Faser Eurofiber PRO-MIX, 12mm, 900g/Sack, 14Sack/Kart, 36Kart/Pal	SACK
----------	--------------------------------------------------------------------------------	------



**E-Glasfaser**

Vorteile: - homogene Verteilung und keine Bildung von Klumpen, - kein Herauskommen auf der Oberfläche, - Minimierung der Fröhschwindrisse in Zement, - Übernahme von Spannungen während des Abbindeprozesses, - niedriger Preis als PP- und AR-Glasfasern dank hoher Verfügbarkeit am Markt, - Fasern rosten oder korrodieren nicht.

35001020	E-Glasfaser 12mm 20kg/Kart 45Kart/Pal	KART.
----------	---------------------------------------	-------



**Heizestrichvergütung HV05**

Flüssiges, chloridfreies, verflüssigend wirkendes Zusatzmittel für zementgebundene Heizestriche. Durch die verflüssigende Wirkung wird die Wasserzugabe um die Zugabemenge reduziert. Nur im Innenbereich zur Estrichvergütung bei Fußbodenheizung ohne Luftporeneinführung sowie zur Plastifizierung und damit verbundener leichter Verarbeitung. Für alle Bereiche der Transportbeton- und Fertigteilindustrie. Verbrauch: 0,5% vom Zementgewicht, das entspricht ca. 2kg/m<sup>3</sup> ca. 1,6kg/m<sup>3</sup> Heizestrich (entspricht ca. 0,4kg/250 Liter Mischung).

071389	Heizestrichvergütung HV05 5kg/Kanister	KAN.
071396	Heizestrichvergütung HV05 25kg/Kanister	KAN.



**Estrichverdübelung EV15**

2-komponentiges, lösemittelfreies, lebensmittelechtes, verseifungsbeständiges, schwindfreies und dünnflüssiges Reaktionsharz auf Epoxybasis, das auch mit feinem Quarzsand bzw. Tixotropiermittel TE 2K versehen werden kann. Das Material härtet auch in dicken Schichten aus und bildet eine kraftschlüssige und dichte Verbindung mit dem Untergrund. Im Innen- und Außenbereich, zum Ausgießen und Verfüllen von engen und tiefen Rissen, Löchern und Hohlräumen. Verbrauch: ca. 1,1kg/l Füllraum.

271581	Epoxidmörtel 2K, Estrichverdübelung EV 15 1kg/Dose VPE6	DOSE
--------	---------------------------------------------------------	------



**Wellenverbinder**

Zur Sanierung bei Rissen in Böden und Estrichen. Zugfestigkeit: min. 740N/mm<sup>2</sup>, Bruchkraft: min. 3,7kN (370kg).

ZB23751-900	Wellenverbinder 2,5x100mm 1000Stk/Pkg	PKG
-------------	---------------------------------------	-----



**Mischöl XF4**

Chloridfreie, luftporenbildende, plastifizierende Mischhilfe für Mörtel und Beton. Verhindert das Absetzen und Entmischen, erhöht die Haftung am Putzträger und der Bewehrung, verbessert die Verarbeitbarkeit und vermindert die Gefahr von Schwindrissen. Im Innen- und Außenbereich zur gezielten Luftporeneinführung bei Estrichen und Verputzen zur Erhöhung der Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Frost- und Taumittelangriffe. Verbrauch: 0,05–0,3% vom Zementgewicht ca. 1kg/m<sup>3</sup> Beton bzw. Mörtel (entspricht ca. 0,25kg/80 Liter Mischung).

004431	Mischöl XF4 chloridfrei, 5kg/Kanister, für Beton und Mörtel	KAN.
004424	Mischöl XF4 chloridfrei, 25kg/Kanister, für Beton und Mörtel	KAN.

**Estrichbeschleuniger LORENCIC Lo-Floor**



**Estrichbeschleuniger LORENCIC Lo-Floor 4-21**

Estrichbeschleuniger LORENCIC Lo-Floor 4-21 wird überall dort eingesetzt, wo eine kontrollierte und schnelle Belagsreife erwünscht ist. Je nach Dosierung kann der Beschleuniger LORENCIC Lo-Floor 4-21 für Verbundestrich, Industrieestrich, Heizestrich und Estrichen auf Trennlagen eingesetzt werden. Vor der Verlegung des Oberbelages muss eine CM-Messung laut technischen Datenblättern für CM-Messungen erfolgen. Dabei kann 1% vom abgelesenen Messwert in Abzug gebracht werden. Dies ist zusätzlich gebundenes Wasser, das zwar bei der Messung erfasst wird, aber keinen Einfluss auf die Belagsreife hat. Mischen: Estrichbeschleuniger LORENCIC Lo-Floor 4-21 dem ersten Anmachwasser zugeben und ca. 2 Minuten anmischen, bis eine plastische Konsistenz erreicht ist.

50149354LO	Estrichbeschleuniger Lo-Floor 4-21 25kg/Kan. 24Kan./Pal	KAN.
------------	---------------------------------------------------------	------



**Auslaufhahn**

4010750	Auslaufhahn CIRCULAR 61 für Kanister 25 Liter	STK
---------	-----------------------------------------------	-----

## 10: Schalung, Schalrohre und Bauvlies



**Schalungszubehör**



**Schalrohre**



**Bewehrungsanschlusselemente**



**Deckenrandschalung**



**Ringbalken- und Sturzschalung**



**Diverse Teile für Schalung**



**Deckenstützen**



**Noppenmatten, Abschlussprofile, Mauersperrbahnen**



**Bitumen-Dickbeschichtung, Elastikspachtelung**



**Schalölspritze / Schalöl / Verdunstungsschutz**



**Schaltafeln, Schalungsträger**



**Vlies / Bauschutzmatten**

10

Schalung, Schalrohre und Bauvlies

## Schalungszubehör



### Distanz-Kombi-Spreize

Einteilige Schalungsspannstelle in besonders großzügiger Ausführung aus HDPE komplett mit 2 Stopfen. Beständig gegen am Bau übliche Säuren und Laugen.

ONKS15	Distanz-Kombi-Spreize kpl. mit 2 Stopfen 150mm 50Stk/Sack 48Sack/Pal	SACK
ONKS20	Distanz-Kombi-Spreize kpl. mit 2 Stopfen 200mm 50Stk/Sack 48Sack/Pal	SACK
ONKS25	Distanz-Kombi-Spreize kpl. mit 2 Stopfen 250mm 50Stk/Sack 48Sack/Pal	SACK
ONKS30	Distanz-Kombi-Spreize kpl. mit 2 Stopfen 300mm 50Stk/Sack 48Sack/Pal	SACK
ONKS35	Distanz-Kombi-Spreize kpl. mit 2 Stopfen 350mm 50Stk/Sack 30Sack/Pal	SACK
ONKS40	Distanz-Kombi-Spreize kpl. mit 2 Stopfen 400mm 50Stk/Sack 30Sack/Pal	SACK



### Konus für Distanz-Kombi-Spreize

Vorsatzkonus für die Selbsterstellung von wasserdichten Schalungsspannstellen. Durch Ablängen eines Kunststoffrohres 22/26mm um 8cm kürzer als die gewünschte Wandstärke und Aufpressen eines Distanz-Kombi-Konus können Sonderlängen mit den Eigenschaften der Distanz-Kombi-Spreize hergestellt werden.

ONKSK	Konus für Distanz-Kombi-Spreize 22mm 100Stk/Sack 50Sack/Pal	SACK
-------	-------------------------------------------------------------	------



### Stopfen 22mm für Konus Distanz-Kombi-Spreize

Distanz-Kombi-Stopfen für das dichte und flächenbündige Verschließen des Distanz-Kombi-Konus. Nur einschlagen, nicht kleben! Durch den langen Distanz-Kombi-Stopfen einfache und schnelle Arbeitsweise. Bis 5bar Wasserdruck geprüft.

ONKSS	Stopfen 22mm für Konus Distanz-Kombi-Spreize 100Stk/Sack 250Sack/Pal	SACK
-------	----------------------------------------------------------------------	------



### Drunterleiste

Stangenabstandhalter in U-Form für die untere Bewehrung. Die sehr groß dimensionierten Durchbrüche lassen den Beton gut durchfließen.

DL20200	Drunterleiste 20mm 2,0lfm/Stk, 100lfm/Bund, 63Bund/Pal	BUND
DL25200	Drunterleiste 25mm 2,0lfm/Stk, 100lfm/Bund, 49Bund/Pal	BUND
DL30200	Drunterleiste 30mm 2,0lfm/Stk, 100lfm/Bund, 42Bund/Pal	BUND
DL35200	Drunterleiste 35mm 2,0lfm/Stk, 60lfm/Bund, 54Bund/Pal	BUND
DL40200	Drunterleiste 40mm 2,0lfm/Stk, 60lfm/Bund, 40Bund/Pal	BUND
DL50200	Drunterleiste 50mm 2,0lfm/Stk, 60lfm/Bund, 24Bund/Pal	BUND



### Drunterleiste

Stangenabstandhalter in U-Form für die untere Bewehrung. Die sehr groß dimensionierten Durchbrüche lassen den Beton gut durchfließen.

DLO25200	Drunterleiste voll 25mm 2,0lfm/Stk, 100lfm/Bund, 49Bund/Pal	BUND
DLO30200	Drunterleiste voll 30mm 2,0lfm/Stk, 100lfm/Bund, 42Bund/Pal	BUND
DLO35200	Drunterleiste voll 35mm 2,0lfm/Stk, 60lfm/Bund, 54Bund/Pal	BUND
DLO40200	Drunterleiste voll 40mm 2,0lfm/Stk, 60lfm/Bund, 40Bund/Pal	BUND
DLO50200	Drunterleiste voll 50mm 2,0lfm/Stk, 60lfm/Bund, 24Bund/Pal	BUND



### Abstandhalter DRUPAK

Großflächiger und besonders stabiler Abstandhalter vorwiegend für die untere Bewehrung. Hergestellt aus 100% recyceltem, PVC-freiem Kunststoff. Besonders guter Betondurchfluss durch große, seitliche und obenliegende Aussparungen. Für Sichtbeton und Elementdecken nur bedingt geeignet. DRUPAK 1: Breite 36mm. Aufgrund besserer Kippstabilität empfehlen wir ab Betondeckung 40mm DRUPAK 2 (Breite 46mm).

DPF20200	Abstandhalter DRUPAK 1 20mm PVC-frei 2lfm/Stk, gesteckt, 100lfm/Bund, 60Bd/Pal	BUND
DPF25200	Abstandhalter DRUPAK 1 25mm PVC-frei 2lfm/Stk, gesteckt, 100lfm/Bund, 54Bd/Pal	BUND
DPF30200	Abstandhalter DRUPAK 1 30mm PVC-frei 2lfm/Stk, gesteckt, 100lfm/Bund, 54Bd/Pal	BUND
DPF352002	Abstandhalter DRUPAK 2 35mm PVC-frei 2lfm/Stk, gesteckt, 60lfm/Bund, 52Bd/Pal	BUND
DPF402002	Abstandhalter DRUPAK 2 40mm PVC-frei 2lfm/Stk, gesteckt, 60lfm/Bund, 48Bd/Pal	BUND
DPF502002	Abstandhalter DRUPAK 2 50mm PVC-frei 2lfm/Stk, gesteckt, 60lfm/Bund, 40Bd/Pal	BUND



### Abstandrohr ARO

Als Mauerstärken - Abstandhalter für die senkrechte Schalung. Durch die gerillte Oberfläche haben die Rohre im Beton einen besseren Halt.

A22262	Abstandsrohr rau I22/A26 2,00lfm/Stk 50Stk/Bund 30Bund/Pal	BUND
--------	------------------------------------------------------------	------



### Druckkonus DKO

Wird nach dem Ausschalen entfernt. Beim Ablängen der Abstandrohre müssen für die beidseitigen Druckkonus 2cm in der Länge abgezogen werden.

K22	Konus für Abstandsrohr d=22mm 500Stk/Sack 60Sack/Pal	SACK
-----	------------------------------------------------------	------



## Stopfen für Konus K22

Zum Verschließen des Konus für Abstandsrohr d=22mm.

ST22N	Stopfen für Konus K22 d=22mm 1000Stk/Sack 48Sack/Pal	SACK
-------	------------------------------------------------------	------



## Innenstopfen IST

Der Innenstopfen dichtet gegen Wasser ab und verringert die Schallübertragung an der Spannstelle.

DS22	Dichtstopfen für Abstandsrohr d=22mm 500Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 20Ü-Sack/Pal	SACK
------	----------------------------------------------------------------------------	------



## Ringabstandhalter

Abstandhalter Kunststoff für die senkrechte Bewehrung. Für Eisen 4-12.

R20N	Ringabstandhalter 20mm 4-12 1000Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 6Ü-Sack/Pal	SACK
R25N	Ringabstandhalter 25mm 4-12 500Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 12Ü-Sack/Pal	SACK
R30N	Ringabstandhalter 30mm 4-12 500Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 10Ü-Sack/Pal	SACK
R35N	Ringabstandhalter 35mm 4-12 200Stk/Sack 60Sack/Pal	SACK
R40N	Ringabstandhalter 40mm 4-12 125Stk/Sack 80Sack/Pal	SACK
R50N	Ringabstandhalter 50mm 4-12 100Stk/Sack 50Sack/Pal	SACK



## Dreikantleiste DKN

Mit Nase, diese Ausführung wird mit der Nase stirnseitig angenagelt.

DFH10	Dreikantleiste mit Nagelfahne 10/15/24mm hohl 2,5lfm/Sta, 40Sta/Bund, 100Bd/Pal	BUND
DFH15	Dreikantleiste mit Nagelfahne 15/21/31mm hohl 2,5lfm/Sta, 40Sta/Bund, 99Bd/Pal	BUND
DFH20	Dreikantleiste mit Nagelfahne 20/28/36mm hohl 2,5lfm/Sta, 40Sta/Bund, 49Bd/Pal	BUND
DFH25	Dreikantleiste mit Nagelfahne 25/35/45mm hohl 2,5lfm/Sta, 20Sta/Bund, 49Bd/Pal	BUND
DFH30	Dreikantleiste mit Nagelfahne 30/41/53mm hohl 2,5lfm/Sta, 20Sta/Bund, 36Bd/Pal	BUND



## Dreikantleiste DKP

Mit Nagellöchern, zum Kantenbrechen bei Säulen, Unterzügen etc.

D10	Dreikantleiste 10/15mm hohl 2,5lfm/Sta, 40Sta/Bund, 100Bund/Pal	BUND
D15	Dreikantleiste 15/21mm hohl 2,5lfm/Sta, 40Sta/Bund, 100Bund/Pal	BUND
D20	Dreikantleiste 20/28mm hohl 2,5lfm/Sta, 40Sta/Bund, 100Bund/Pal	BUND
D25	Dreikantleiste 25/35mm hohl 2,5lfm/Sta, 40Sta/Bund, 49Bund/Pal	BUND
D30	Dreikantleiste 30/41mm hohl 2,5lfm/Sta, 40Sta/Bund, 49Bund/Pal	BUND



## Dreikantleiste Holz

HDK15	Dreikantleiste Holz 14/21mm 2,0lfm/Stange, 100Sta/Bund, 49Bund/Pal	BUND
HDK20	Dreikantleiste Holz 18/26mm 2,0lfm/Stange, 100Sta/Bund, 49Bund/Pal	BUND
HDK25	Dreikantleiste Holz 25/35mm 2,0lfm/Stange, 50Sta/Bund, 49Bund/Pal	BUND
HDK30	Dreikantleiste Holz 30/41mm 2,0lfm/Stange, 50Sta/Bund, 49Bund/Pal	BUND



## Faserbeton-Dreikantleiste

FBD2510	Faserbeton-Dreikantleiste 25mm Betond. 1,0lfm/Stange 1000Sta/Pal	STANG
FBD3010	Faserbeton-Dreikantleiste 30mm Betond. 1,0lfm/Stange 750Sta/Pal	STANG
FBD3510	Faserbeton-Dreikantleiste 35mm Betond. 1,0lfm/Stange 600Sta/Pal	STANG
FBD4010	Faserbeton-Dreikantleiste 40mm Betond. 1,0lfm/Stange 400Sta/Pal	STANG
FBD5010	Faserbeton-Dreikantleiste 50mm Betond. 1,0lfm/Stange 250Sta/Pal	STANG



## Montageplatte voll

Kräftige Unterlegscheibe 70x70mm aus Kunststoff als Montagehilfe und zum Justieren von Betonfertigteilen.

UP02125	Montageplatte voll 2mm 125Stk/Sack 8Sack/Ü-Sack 15Ü-Sack/Pal	SACK
UP03125	Montageplatte voll 3mm 125Stk/Sack 8Sack/Ü-Sack 15Ü-Sack/Pal	SACK
UP04	Montageplatte voll 4mm 125Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 30Ü-Sack/Pal	SACK
UP05	Montageplatte voll 5mm 125Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 30Ü-Sack/Pal	SACK
UP06	Montageplatte voll 6mm 125Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 30Ü-Sack/Pal	SACK
UP07	Montageplatte voll 7mm 125Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 30Ü-Sack/Pal	SACK
UP08	Montageplatte voll 8mm 125Stk/Sack 2Sack/Ü-Sack 48Ü-Sack/Pal	SACK



## Montageplatte leicht

Platte als Montagehilfe zB beim Aufstellen von Fertigteilen. Vollflächig belasten, nicht punktuell. Hohe Stabilität, jedoch nicht für Dauerbelastung geeignet. Nach dem Justieren müssen die Bauteile unterfüttert werden.

UP09N	Montageplatte leicht 9mm 125Stk/Sack 2Sack/Ü-Sack 48Ü-Sack/Pal	SACK
UP10N	Montageplatte leicht 10mm 125Stk/Sack 2Sack/Ü-Sack 40Ü-Sack/Pal	SACK
UP15N	Montageplatte leicht 15mm 50Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 32Ü-Sack/Pal	SACK
UP20N	Montageplatte leicht 20mm 50Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 24Ü-Sack/Pal	SACK



## Wassernase WAS

Wird bei Balkonen und Kragplatten eingebaut. Sie verhindert Wasserschäden an Putz und Mauerwerk.

WST15	Wassernase 15/11/8mm 2,5lfm/Stange, 40Sta/Bund, 50Bund/Pal	BUND
-------	------------------------------------------------------------	------



## Faserbeton-Knochen mit Draht

FBEKD20	Faserbeton-Knochen m. Draht 20/25/30mm Schnittbr. 22mm 500Stk/Sack 50Sack/Pal	SACK
FBEKD35	Faserbeton-Knochen m. Draht 35/40/50mm Schnittbreite 25mm 250Stk/Sack 40Sack/Pal	SACK
FBEKD45	Faserbeton-Knochen m. Draht 45/55/60mm Schnittbreite 28mm 125Stk/Sack 40Sack/Pal	SACK



## Faserbeton-Schlange mit Noppen

Dreikantprofil aus Faserbeton in Schlangenform mit angeformten Noppen für eine punktförmige Schalungsauflage.

FBSN2510	Faserbeton-Schlange 25mm Betond. mit Noppen 1,0lfm/Stk 1500Stk/Pal	STK
FBSN3010	Faserbeton-Schlange 30mm Betond. mit Noppen 1,0lfm/Stk 1250Stk/Pal	STK
FBSN3510	Faserbeton-Schlange 35mm Betond. mit Noppen 1,0lfm/Stk 1000Stk/Pal	STK
FBSN4010	Faserbeton-Schlange 40mm Betond. mit Noppen 1,0lfm/Stk 750Stk/Pal	STK
FBSN5010	Faserbeton-Schlange 50mm Betond. mit Noppen 1,0lfm/Stk 600Stk/Pal	STK



## Kunststoffnagel KNA

Zum Verankern der Isolierplatten im Beton.

N075	Kunststoffnagel 75mm 1000Stk/Sack 3Sack/Ü-Sack 15Ü-Sack/Pal	SACK
N100	Kunststoffnagel 100mm 500Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 16Ü-Sack/Pal	SACK
N125	Kunststoffnagel 125mm 500Stk/Sack 3Sack/Ü-Sack 20Ü-Sack/Pal	SACK
N150	Kunststoffnagel 150mm 500Stk/Sack 50Sack/Pal	SACK
N175	Kunststoffnagel 175mm 250Stk/Sack 8Sack/Ü-Sack 8Ü-Sack/Pal	SACK
N200	Kunststoffnagel 200mm 100Stk/Sack 8Sack/Ü-Sack 14Ü-Sack/Pal	SACK



## Grundplatte für Kunststoffnagel

NKP60	Grundplatte d=60mm für Kunststoffnagel 250Stk/Sack, 12Sack/Ü-Sack	SACK
-------	-------------------------------------------------------------------	------



## Flächenabstandhalter

12 Ringe sind miteinander durch schwache Stege verbunden. Beim Auslegen werden die Ringe abgerissen und auf die Schalung geworfen.

FA25	Flächenabstandhalter 25mm 25Stk/Sack 16Sack/Pal	SACK
------	-------------------------------------------------	------



## Abstandhalter 4-Fuß

Der 4-Fuß ist ein stabiler Abstandhalter mit großem Klemmbereich für mittlere und schwere Bewehrung. Verwendung in allen Anwendungsbereichen der Fertigteilindustrie und auf der Baustelle.

ATVF20	Abstandhalter 4-Fuß 20mm 6-20 mit flachem Fuß 500Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 6Ü-Sack/P	SACK
ATVF25	Abstandhalter 4-Fuß 25mm 6-20 mit flachem Fuß 500Stk/Sack 3Sack/Ü-Sack 8Ü-Sack/P	SACK
ATVF30	Abstandhalter 4-Fuß 30mm 6-20 mit flachem Fuß 250Stk/Sack 6Sack/Ü-Sack 8Ü-Sack/P	SACK
ATVF35	Abstandhalter 4-Fuß 35mm 6-20 mit flachem Fuß 250Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 10ÜSack/P	SACK
ATVF40	Abstandhalter 4-Fuß 40mm 6-20 mit flachem Fuß 250Stk/Sack 4Sack/Ü-Sack 10ÜSack/P	SACK



## Schalungsanschlag

Durch die offene Formgebung kann dieser Schalungsanschlag sehr gut von Beton durchflossen werden. Schnelles Anbringen durch Bolzensetzgeräte bei Verwendung des Schalungsanschlages mit vormontiertem Nagel.

EHN57	Schalungsanschlag EXZENTER hohl mit Nagel 57mm 100Stk/Kart 70Kart/Pal	KART.
EH	Schalungsanschlag EXZENTER hohl ohne Nagel 100Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 24Ü-Sack/Pal	SACK



## Schalungsanschlag EXZENTER

Schalungsanschlag aus massivem Kunststoff, mehrfach gelocht, wird außermittig befestigt und dann durch Drehen justiert und fixiert.

EV	Schalungsanschlag EXZENTER voll 100Stk/Sack 5Sack/Ü-Sack 20Ü-Sack/Pal	SACK
----	-----------------------------------------------------------------------	------



## Schalstopfen

Schalstopfen aus äußerst hochwertigem Kunststoff, verschließt verlässlich Löcher in Schalungen von d= 22mm bis d= 25mm. Laschen auf 4 Seiten für zentrierten Halt.

SST22	Schalstopfen 22-25mm Kunststoff 500Stk/Sack 10Sack/Ü-Sack 8Ü-Sack/Pal	SACK
-------	-----------------------------------------------------------------------	------



## Schutzkappe für Eisenenden

Sicherheitsschutzkappe mit pilzförmigem Kopf in Signalfarbe zum Schutz vor vorstehenden Eisenenden.

SKA618	Schutzkappe für Eisenenden d= 6-18mm 250Stk/Sack 40Sack/Pal	SACK
SKA1630	Schutzkappe für Eisenenden d= 16-32mm 250Stk/Sack 40Sack/Pal	SACK



## Schutzkappe NEVOSAFE-PLUS

Die NEVOSAFE-PLUS Schutzkappe mit Stahleinlage sitzt fest und stabil aufgrund der Rippenkonstruktion auf jeder Anschlussbewehrung, schützt sicher und zuverlässig bei einem Sturz aus 3m Fallhöhe mit 100kg. Mehrfach wiederverwendbar. 110mm Durchmesser für die bessere Schutzwirkung.

SKAS620G	Schutzkappe NEVOSAFE-PLUS m. Stahleinlage gelb für Eisenende 6-20mm 40Stk/Kart 32Kart/Pal	KART
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------



## Schutzprofil NEVOSAFE-PLUS

NEVOSAFE-PLUS mit Stahleinlage sitzt fest und stabil auf jeder Anschlussbewehrung, schützt sicher und zuverlässig bei einem Sturz aus 3m Fallhöhe mit 100kg. Horizontal und vertikal einsetzbar, mehrfach wiederverwendbar. Individueller Kundenaufdruck ab 1000m kostenlos möglich.

SPS100GB	Schutzprofil NEVOSAFE-PLUS gelb mit Stahleinlage 11fm/Stk 6Stk/Bund 49Bund/Pal	BUND
----------	--------------------------------------------------------------------------------	------



## Mattenverbinder

Abstandhalter mit Eisen d= 5mm zur Sicherung des Abstandes der Bewehrungsmatten zueinander und Einhaltung der richtigen Betondeckung zur Schalung hin.

MV20200	Mattenverbinder 200mm 4-12 für 20mm Betond. 100Stk/Sack 50Sack/Pal	SACK
MV20250	Mattenverbinder 250mm 4-12 für 20mm Betond. 100Stk/Sack 50Sack/Pal	SACK
MV20300	Mattenverbinder 300mm 4-12 für 20mm Betond. 100Stk/Sack 50Sack/Pal	SACK
MV25200	Mattenverbinder 200mm 4-12 für 25mm Betond. 100Stk/Sack 50Sack/Pal	SACK
MV25250	Mattenverbinder 250mm 4-12 für 25mm Betond. 100Stk/Sack 50Sack/Pal	SACK
MV25300	Mattenverbinder 300mm 4-12 für 25mm Betond. 100Stk/Sack 50Sack/Pal	SACK
MV30200	Mattenverbinder 200mm 4-12 für 30mm Betond. 100Stk/Sack 50Sack/Pal	SACK
MV30250	Mattenverbinder 250mm 4-12 für 30mm Betond. 100Stk/Sack 50Sack/Pal	SACK
MV30300	Mattenverbinder 300mm 4-12 für 30mm Betond. 100Stk/Sack 50Sack/Pal	SACK



## Holzkeil

HK20080	Holzkeil 200x80x38mm 100Stk/Sack 12Sack/Pal	SACK
---------	---------------------------------------------	------

## Schalrohre



### Schalrohr MONOTUB rund Spiral

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Kein Schalöl erforderlich.

#### Schalrohr MONOTUB rund Spiral

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Kein Schalöl erforderlich.

SRS200300N	Schalrohr MONOTUB rund Spiral mit Draht d=200mm, L=300cm	STK
SRS200400N	Schalrohr MONOTUB rund Spiral mit Draht d=200mm, L=400cm	STK
SRS200LFM	Schalrohr MONOTUB rund Spiral mit Draht d=200mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM

#### Schalrohr MONOTUB rund Spiral

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Kein Schalöl erforderlich.

SRS250300N	Schalrohr MONOTUB rund Spiral mit Draht d=250mm, L=300cm	STK
SRS250400N	Schalrohr MONOTUB rund Spiral mit Draht d=250mm, L=400cm	STK
SRS250LFM	Schalrohr MONOTUB rund Spiral mit Draht d=250mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM

#### Schalrohr MONOTUB rund Spiral

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Kein Schalöl erforderlich.

SRS300300N	Schalrohr MONOTUB rund Spiral mit Draht d=300mm, L=300cm	STK
SRS300400N	Schalrohr MONOTUB rund Spiral mit Draht d=300mm, L=400cm	STK
SRS300LFM	Schalrohr MONOTUB rund Spiral mit Draht d=300mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM

#### Schalrohr MONOTUB rund Spiral

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Kein Schalöl erforderlich.

SRS350LFM	Schalrohr MONOTUB rund Spiral mit Draht d=350mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM
-----------	--------------------------------------------------------------------------	-----

#### Schalrohr MONOTUB rund Spiral

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Kein Schalöl erforderlich.

SRS400LFM	Schalrohr MONOTUB rund Spiral mit Draht d=400mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM
SRS500LFM	Schalrohr MONOTUB rund Spiral mit Draht d=500mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM



### Schalrohr MONOTUB rund glatt

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Kein Schalöl erforderlich.

#### Schalrohr MONOTUB rund glatt

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Kein Schalöl erforderlich.

SRG200300N	Schalrohr MONOTUB rund glatt d=200mm, L=300cm	STK
SRG200400N	Schalrohr MONOTUB rund glatt d=200mm, L=400cm	STK
SRG200LFM	Schalrohr MONOTUB rund glatt d=200mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM

#### Schalrohr MONOTUB rund glatt

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Kein Schalöl erforderlich.

SRG250300N	Schalrohr MONOTUB rund glatt d=250mm, L=300cm	STK
SRG250400N	Schalrohr MONOTUB rund glatt d=250mm, L=400cm	STK
SRG250LFM	Schalrohr MONOTUB rund glatt d=250mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM

## Schalrohr MONOTUB rund glatt

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Kein Schalöl erforderlich.

SRG300300N	Schalrohr MONOTUB rund glatt d=300mm, L=300cm	STK
SRG300400N	Schalrohr MONOTUB rund glatt d=300mm, L=400cm	STK
SRG300LFM	Schalrohr MONOTUB rund glatt d=300mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM

## Schalrohr MONOTUB rund glatt

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Kein Schalöl erforderlich.

SRG350LFM	Schalrohr MONOTUB rund glatt d=350mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM
-----------	---------------------------------------------------------------	-----

## Schalrohr MONOTUB rund glatt

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Kein Schalöl erforderlich.

SRG400LFM	Schalrohr MONOTUB rund glatt d=400mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM
SRG500LFM	Schalrohr MONOTUB rund glatt d=500mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM



## Schalrohr NEVOTUBE Quadrat

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich.

## Schalrohr NEVOTUBE Quadrat

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich.

SRQ200200300	Schalrohr NEVOTUBE Quadrat 200x200mm, L=300cm, Fase ca. 30mm	STK
SRQ200200400	Schalrohr NEVOTUBE Quadrat 200x200mm, L=400cm, Fase ca. 30mm	STK
SRQ250250300	Schalrohr NEVOTUBE Quadrat 250x250mm, L=300cm, Fase ca. 30mm	STK
SRQ250250400	Schalrohr NEVOTUBE Quadrat 250x250mm, L=400cm, Fase ca. 30mm	STK
SRQ300300300	Schalrohr NEVOTUBE Quadrat 300x300mm, L=300cm, Fase ca. 30mm	STK
SRQ300300400	Schalrohr NEVOTUBE Quadrat 300x300mm, L=400cm, Fase ca. 30mm	STK

## Schalrohr NEVOTUBE Quadrat

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich.

SRQ200200LFM	Schalrohr NEVOTUBE Quadrat 200x200mm, Fase ca. 30mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM
SRQ250250LFM	Schalrohr NEVOTUBE Quadrat 250x250mm, Fase ca. 30mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM
SRQ300300LFM	Schalrohr NEVOTUBE Quadrat 300x300mm, Fase ca. 30mm, Länge bis 7lfm, per lfm	LFM

## Bewehrungsanschlusselemente



## Bewehrungsanschluss Plexus

Bewehrungsanschlüsse Plexus sind typengeprüft. Sie werden im Verwahrkasten aus profiliertem, verzinktem Blech zur sicheren Schubkraftübertragung geliefert. Die kurzen Seitenwangen gewährleisten eine allseitige Betondeckung des Verwahrkastens. Der Anschluss ist lagegenau und unverschiebbar auf die Schalung zu nageln. Nach dem ersten Betonierabschnitt Kunststoffdeckel mittels Hammer entfernen. Rückbiegen der Bewehrungsstäbe mit einem Rückbiegerohr, dessen Innendurchmesser nur wenig größer ist als der Stabdurchmesser. Rohr bis zum Krümmungsbeginn aufstecken und durch stufenweises Biegen und jeweiliges Nachfassen in Richtung Rückbiegestelle die Bewehrungsstäbe in Soll-Lage bringen. Hin- und Rückbiegen vermeiden! Den in der Fuge verbleibenden Verwahrkasten keinesfalls mit Schalöl behandeln! Betonverschmutzungen vermeiden! Bewehrungsanschlüsse einreihig, warmgewalzter Betonstahl, garantiert rückbiegefähig. Die Verankerungslängen werden nach DIN 1045-1:2008-08, Abs. 12.3.2. ermittelt.

BK0815H	Bewehrungsanschluss Plexus einreihig 8/150, Länge 1,25m, 14Stk/Bund, 20Bund/Pal	STK
BK0820H	Bewehrungsanschluss Plexus einreihig 8/200, Länge 1,25m, 14Stk/Bund, 20Bund/Pal	STK
BK1015H	Bewehrungsanschluss Plexus einreihig 10/150, Länge 1,25m, 12Stk/Bund, 20Bund/Pal	STK
BK1020H	Bewehrungsanschluss Plexus einreihig 10/200, Länge 1,25m, 12Stk/Bund, 20Bund/Pal	STK
BK1215H	Bewehrungsanschluss Plexus einreihig 12/150, Länge 1,25m, 10Stk/Bund, 16Bund/Pal	STK
BK1220H	Bewehrungsanschluss Plexus einreihig 12/200, Länge 1,25m, 10Stk/Bund, 16Bund/Pal	STK

Deckenrandschalung



Spezieller Kundenaufdruck möglich: 18 Zeichen bei 2 m und 9 Zeichen bei 1 m



Deckenrandschalung XPS FZ

Thermo aus extrudiertem Polystyrol (XPS) in 200 oder 100 cm Länge, gewaffelte Oberfläche (PIR), Nut und Feder, Fuß aus Faserzement (FZ) in 4 mm Stärke XPS 35 FZ: XPS 35 mm, 70 mm breit. XPS 50 FZ: XPS 50 mm, 100 mm breit. XPS 60 FZ: XPS 60 mm, 100 mm breit.

30092M	Deckenrandschalung XPS 35 FZ Typ16 158mm/1m VPE324Sta/Pal	STANG
30092	Deckenrandschalung XPS 35 FZ Typ16 158mm/2m VPE160Sta/Pal	STANG
30093M	Deckenrandschalung XPS 35 FZ Typ18 178mm/1m VPE324Sta/Pal	STANG
30093	Deckenrandschalung XPS 35 FZ Typ18 178mm/2m VPE160Sta/Pal	STANG
30094M	Deckenrandschalung XPS 35 FZ Typ20 198mm/1m VPE270Sta/Pal	STANG
30094	Deckenrandschalung XPS 35 FZ Typ20 198mm/2m VPE160Sta/Pal	STANG
30095M	Deckenrandschalung XPS 35 FZ Typ22 218mm/1m VPE270Sta/Pal	STANG
30095	Deckenrandschalung XPS 35 FZ Typ22 218mm/2m VPE160Sta/Pal	STANG
30097M	Deckenrandschalung XPS 35 FZ Typ25 248mm/1m VPE224Sta/Pal	STANG
30097	Deckenrandschalung XPS 35 FZ Typ25 248mm/2m VPE120Sta/Pal	STANG
30098M	Deckenrandschalung XPS 35 FZ Typ30 298mm/1m VPE180Sta/Pal	STANG
30098	Deckenrandschalung XPS 35 FZ Typ30 298mm/2m VPE90Sta/Pal	STANG

30082M	Deckenrandschalung XPS 50 FZ Typ16 158mm/1m VPE240Sta/Pal	STANG
30082	Deckenrandschalung XPS 50 FZ Typ16 158mm/2m VPE120Sta/Pal	STANG
30083M	Deckenrandschalung XPS 50 FZ Typ18 178mm/1m VPE240Sta/Pal	STANG
30083	Deckenrandschalung XPS 50 FZ Typ18 178mm/2m VPE120Sta/Pal	STANG
30084M	Deckenrandschalung XPS 50 FZ Typ20 198mm/1m VPE200Sta/Pal	STANG
30084	Deckenrandschalung XPS 50 FZ Typ20 198mm/2m VPE120Sta/Pal	STANG
30085M	Deckenrandschalung XPS 50 FZ Typ22 218mm/1m VPE200Sta/Pal	STANG
30085	Deckenrandschalung XPS 50 FZ Typ22 218mm/2m VPE120Sta/Pal	STANG
30087M	Deckenrandschalung XPS 50 FZ Typ25 248mm/1m VPE160Sta/Pal	STANG
30087	Deckenrandschalung XPS 50 FZ Typ25 248mm/2m VPE90Sta/Pal	STANG
30088M	Deckenrandschalung XPS 50 FZ Typ30 298mm/1m VPE150Sta/Pal	STANG
30088	Deckenrandschalung XPS 50 FZ Typ30 298mm/2m VPE75Sta/Pal	STANG

30062M	Deckenrandschalung XPS 60 FZ Typ20 198mm/1m VPE170Sta/Pal	STANG
30062	Deckenrandschalung XPS 60 FZ Typ20 198mm/2m VPE112Sta/Pal	STANG
30063M	Deckenrandschalung XPS 60 FZ Typ22 218mm/1m VPE170Sta/Pal	STANG
30063	Deckenrandschalung XPS 60 FZ Typ22 218mm/2m VPE112Sta/Pal	STANG
30064M	Deckenrandschalung XPS 60 FZ Typ25 248mm/1m VPE136Sta/Pal	STANG
30064	Deckenrandschalung XPS 60 FZ Typ25 248mm/2m VPE84Sta/Pal	STANG
30065M	Deckenrandschalung XPS 60 FZ Typ30 298mm/1m VPE104Sta/Pal	STANG
30065	Deckenrandschalung XPS 60 FZ Typ30 298mm/2m VPE84Sta/Pal	STANG



Deckenrandschalung HWL FZ

Holzwohle-Mehrschichtplatte in 200 cm Länge, Fuß aus Faserzement (FZ) in 4 mm Stärke HWL 35/3 FZ: HWL 35 mm, 70 mm breit. HWL 50/3 FZ: HWL 50 mm, 100 mm breit.

30023	Deckenrandschalung HWL 50 FZ Typ18 178mm/2m VPE120Sta/Pal	STANG
30024	Deckenrandschalung HWL 50 FZ Typ20 198mm/2m VPE120Sta/Pal	STANG
30025	Deckenrandschalung HWL 50 FZ Typ22 218mm/2m VPE120Sta/Pal	STANG
3002724	Deckenrandschalung HWL 50 FZ Typ24 238mm/2m VPE90Sta/Pal	STANG
30027	Deckenrandschalung HWL 50 FZ Typ25 248mm/2m VPE90Sta/Pal	STANG



## Fixierklammer zu Schalung XPS

Bei Plattenstärke 35mm bis 200mm Höhe - 1 Stk./ lfm, ab 200mm Höhe - 2 Stk./lfm. Bei Plattenstärke 50mm bis 200mm Höhe - nicht erforderlich. Bei Plattenstärke 50mm ab 200 mm Höhe - 1 Stk./lfm, ab 250mm Höhe - 2 Stk./lfm.

30120 Fixierklammer zu Schalung XPS VPE50Stk/Beutel

SACK



## Schalbrett HB

Aus Holzbeton, Elementgröße 250cm. Das Schalbrett HB wird als kostengünstiges Bauteil bei der Deckenrandschalung verwendet. Es wird vor dem Betonieren mit der glatten Seite nach außen in die Schalung genagelt. Dabei muss die Stärke der späteren Betondecke berücksichtigt werden (Schalbrettoberkante = Oberkante Betondecke). Die Profile auf der Innenseite des Schalbrettes HB gehen dabei eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Beton ein. Nach dem Ausschalen der Betonschalung verbleibt das Schalbrett als Bauteil im Beton. Ein weiteres Einschalen der zu betonierenden Decke entfällt. Ein Drittel der Höhe des Elementes muss eingeschalt werden.

30051250	Schalbrett HB 200x14mm, L=2,50m, 100Stk/Pal	STK
30053250	Schalbrett HB 300x14mm, L=2,50m, 100Stk/Pal	STK
30054250	Schalbrett HB 350x14mm, L=2,50m, 75Stk/Pal	STK
30055250	Schalbrett HB 400x14mm, L=2,50m, 75Stk/Pal	STK


## Ringbalken- und Sturzschalung



## Ringbalken- und Sturzschalung MBA

Ringbalken- und Sturzschalung MBA aus Holzbeton, mit Abstandhaltern. Ringbalkenschalung mit Steckbügelssystem zur Stabstahlpositionierung. Schenkel: Holzbeton (HB) 10mm, Elementlänge: 2000mm, Steckbügelssystem zur Stabstahlpositionierung, Elementhöhe: 240mm, Sonderhöhen auf Anfrage, Abstandhalter: verzinkter Bandstahl, 2-fach abgewinkelt, 3 St. pro lfm. Integrierter Abstandhalter zur Aufnahme der Bewehrung, volle Betondeckung nach DIN 1045 gegeben. Keine zusätzliche Abspannung erforderlich. Vollflächiger Kontakt des Betons zum Mauerwerk. Elemente werden vorgefertigt geliefert. Serienmäßig innen und außen mit vollflächig aufgetragenem Betonkontakt. Sturzschalung: Schenkel und Boden: Holzbeton (HB) 10mm.

040200	Ringbalkenschalung MBA, 115x240mm, 2lfm/Sta, 60Sta/Pal	STANG
40262	Ringbalkenschalung MBA, 150x240mm, 2lfm/Sta, 50Sta/Pal	STANG
040201	Ringbalkenschalung MBA, 175x240mm, 2lfm/Sta, 40Sta/Pal	STANG
40267	Ringbalkenschalung MBA, 200x240mm, 2lfm/Sta, 35Sta/Pal	STANG
40202	Ringbalkenschalung MBA, 240x240mm, 2lfm/Sta, 36Sta/Pal	STANG
40272	Ringbalkenschalung MBA, 250x200mm, 2lfm/Sta, 36Sta/Pal	STANG
40273	Ringbalkenschalung MBA, 250x240mm, 2lfm/Sta, 36Sta/Pal	STANG
40203	Ringbalkenschalung MBA, 300x240mm, 2lfm/Sta, 30Sta/Pal	STANG
040204	Ringbalkenschalung MBA, 365x240mm, 2lfm/Sta, 24Sta/Pal	STANG
40200U	Sturzschalung MBA, 115x240mm, 2lfm/Sta, 60Sta/Pal	STANG
40262U	Sturzschalung MBA, 150x240mm, 2lfm/Sta, 50Sta/Pal	STANG
40201U	Sturzschalung MBA, 175x240mm, 2lfm/Sta, 40Sta/Pal	STANG
40267U	Sturzschalung MBA, 200x240mm, 2lfm/Sta, 35Sta/Pal	STANG
40202U	Sturzschalung MBA, 240x240mm, 2lfm/Sta, 36Sta/Pal	STANG
40273U	Sturzschalung MBA, 250x240mm, 2lfm/Sta, 36Sta/Pal	STANG
40203U	Sturzschalung MBA, 300x240mm, 2lfm/Sta, 30Sta/Pal	STANG
40204U	Sturzschalung MBA, 365x240mm, 2lfm/Sta, 24Sta/Pal	STANG



## Ringbalken- und Sturzschalung MBA Thermo

Ringbalken- und Sturzschalung MBA Thermo inkl. einseitiger 60mm XPS-Dämmung. Ringbalkenschalung mit Steckbügelssystem zur Stabstahlpositionierung. Schenkel: Holzbeton (HB) 10mm, Elementlänge: 2000mm, Steckbügelssystem zur Stabstahlpositionierung, Elementhöhe: 240mm, Abstandhalter: verzinkter Bandstahl, 2-fach abgewinkelt, 3 St. pro lfm. Integrierter Abstandhalter zur Aufnahme der Bewehrung, volle Betondeckung nach DIN 1045 gegeben. Vollflächiger Kontakt des Betons zum Mauerwerk. Keine zusätzliche Abspannung erforderlich. Elemente werden vorgefertigt geliefert. Serienmäßig innen und außen mit vollflächig aufgetragenem Betonkontakt. Sturzschalung: Schenkel und Boden aus Holzbeton (HB) 10mm. Auch mit einseitiger 80/100/120mm XPS-Dämmung lieferbar.

40200D	Ringbalkenschalung MBA Thermo, 175x240mm, 2lfm/Sta, 40Sta/Pal	STANG
40201D	Ringbalkenschalung MBA Thermo, 235x240mm, 2lfm/Sta, 36Sta/Pal	STANG
40202D	Ringbalkenschalung MBA Thermo, 300x240mm, 2lfm/Sta, 30Sta/Pal	STANG
40203D	Ringbalkenschalung MBA Thermo, 365x240mm, 2lfm/Sta, 24Sta/Pal	STANG
40200DU	Sturzschalung MBA Thermo, 175x240mm, 2lfm/Sta, 40Sta/Pal	STANG
40201DU	Sturzschalung MBA Thermo, 235x240mm, 2lfm/Sta, 36Sta/Pal	STANG
40202DU	Sturzschalung MBA Thermo, 300x240mm, 2lfm/Sta, 30Sta/Pal	STANG
40203DU	Sturzschalung MBA Thermo, 365x240mm, 2lfm/Sta, 24Sta/Pal	STANG

## Diverse Teile für Schalung



### Schalungsklemme Rapid 5-10

Passend für alle Rundeisen von 5-10 mm, stabile Ausführung mit starkem Keil. Der Keil ist untrennbar mit der Klemme verbunden, damit er nicht verloren werden kann. 0,4 kg.

4811580	Schalungsklemme Rapid für Rundeisen 5-10mm VPE50	STK
---------	--------------------------------------------------	-----



### Schalungsspanner Rapid

Einfaches Spannen der Schalung. 2,0 kg.

4811582	Schalungsspanner Rapid	STK
---------	------------------------	-----



### Spreizdübel

Für Ankerstab 15mm, 0,3 kg.

48115351	Spreizdübel	STK
----------	-------------	-----



### Ankerstab 15mm roh oder verzinkt

Außendurchmesser 17mm, Gewindesteigung 10mm, roh oder verzinkt. 1,45kg/lfm.

4810001	Ankerstab 15mm roh per lfm	LFM
4810001V	Ankerstab 15mm verzinkt per lfm	LFM



### Zweiflügel-Tellermutter verzinkt

Für Sechskantschlüssel 30 mm, 0,6 kg.

4811280	Tellermutter 80mm verzinkt (0128)	STK
4811210	Tellermutter 100mm verzinkt (0121)	STK



### Kombi-Platte 120x120 mm

Neigung bis 10°, für Sechskantschlüssel 30 mm. 1,5 kg.

4810142	Kombi-Platte 120x120mm Neigung 10°	STK
---------	------------------------------------	-----



### Keil-Schalzwingen

Schwere Ausführung für alle anspruchsvollen Betonarbeiten. Verstellbereiche bis 120 cm möglich. Die versetzte Lochung der Zwinde ermöglicht ein stufenloses Spannen der Schalung. - unverlierbarer Keil - exakte Führung des Schenkels - robuste lackierte Ausführung - Klemmung mit Keil.

4811530	Keil-Schalzwinge 0-70cm	STK
4811535	Keil-Schalzwinge 0-120cm	STK
4811531	Keil mit Seil für Schalzwingen 15.530, 15.535	STK



### Kaminkopf-Schalung

Stufenlos verstellbar in jede Richtung, problemloses, leichtes und schnelles Ein- und Ausschalen, Winkelschienen 8x8 cm mit angeschweißter Wassernase. Um eine komplette Kaminkopf-Schalung zu bilden, benötigt man 4 Stk.

4812010	Kaminkopf-Schalung 1,0m lackiert	STK
4812015	Kaminkopf-Schalung 1,5m lackiert	STK
4812020	Kaminkopf-Schalung 2,0m lackiert	STK

## Deckenstützen



### Deckenstütze

Schwere Ausführung für den harten Baustelleneinsatz. Spezielles, leichtgängiges und selbstreinigendes Gewinde. Geprüft nach ÖNORM EN 1065, Innenrohr 48mm, Außenrohr 57mm, Vorstecker 15mm, Kopf- und Fußplatten 110x110x6mm. - Ausfallsicherung des Innenrohres, - Handquetschsicherung, - spezielles, leichtgängiges und selbstreinigendes Gewinde.

### Deckenstütze A25

zulässige Traglast: 23,4kN.

4811009	Deckenstütze A25 150-250cm lackiert, geprüft EN 1065	STK
---------	------------------------------------------------------	-----

# Schalung, Schalrohre und Bauvlies

## Deckenstütze A30

zulässige Traglast: 17,5kN.

4811012	Deckenstütze A30 180-300cm lackiert, geprüft EN 1065	STK
---------	------------------------------------------------------	-----

## Deckenstütze A35

zulässige Traglast: 13,3kN.

4811022	Deckenstütze A35 210-350cm lackiert, geprüft EN 1065	STK
---------	------------------------------------------------------	-----

## Deckenstütze A40

zulässige Traglast: 9,0kN.

4811032	Deckenstütze A40 240-400cm lackiert, geprüft EN 1065	STK
---------	------------------------------------------------------	-----

## Deckenstütze B25

mittl. Versagenslast: 54,03kN, zulässige Traglast: 28,0kN.

B25	Deckenstütze B25 150-250cm lackiert	STK
-----	-------------------------------------	-----

## Deckenstütze B30

mittl. Versagenslast: 35,35kN, zulässige Traglast: 21,0kN.

B30	Deckenstütze B30 180-300cm lackiert	STK
-----	-------------------------------------	-----

## Deckenstütze B35

mittl. Versagenslast: 26,09kN, zulässige Traglast: 16,0kN.

B35	Deckenstütze B35 205-350cm lackiert	STK
-----	-------------------------------------	-----

## Deckenstütze B40


mittl. Versagenslast: 18,72kN, zulässige Traglast: 12,0kN.

B40	Deckenstütze B40 230-400cm lackiert	STK
-----	-------------------------------------	-----



### Stapelgestell für Deckenstützen

CONT	Stapelgestell 142x85x102cm lackiert	STK
------	-------------------------------------	-----



### Stapelgestell Euro

Stapelgestell aus Stahlrohr 48mm. Zusätzliche Mittelstrebe sorgt für maximale Stabilität. 4 Kranösen, stapelbar.

4811720	Stapelgestell Euro 153x97x84cm lackiert	STK
---------	-----------------------------------------	-----

## Noppenmatten, Abschlussprofile, Mauersperrbahnen



### Noppenmatte Standard

Die Noppenmatte Standard ist sehr langlebig, da sie wurzel- und verrutschungsfest ist. Sie ist ideal zum Einsatz als Grundmauerschutz (DIN-Normen bei Bauwerksabdichtungen beachten) sowie beim Einsatz als Sauberkeitsschicht geeignet. Geprüft nach DIN-Vorgaben, CE-zertifiziert.

NBS10020	Noppenmatte Standard 1,0m x 20m=20m <sup>2</sup> /Rolle, 24Roll/Pal	ROLLE
NBS15020	Noppenmatte Standard 1,5m x 20m=30m <sup>2</sup> /Rolle, 12Roll/Pal	ROLLE
NBS20020	Noppenmatte Standard 2,0m x 20m=40m <sup>2</sup> /Rolle, 12Roll/Pal	ROLLE
NBS25020	Noppenmatte Standard 2,5m x 20m=50m <sup>2</sup> /Rolle, 12Roll/Pal	ROLLE
NBS30020	Noppenmatte Standard 3,0m x 20m=60m <sup>2</sup> /Rolle, 18Roll/Pal	ROLLE



### Noppenmatte GEO mit Drainagevlies beidseitig genoppt

Noppenmatte zum Schutz von Perimeterdämmung mit integrierter Drainageschicht nach EN ISO 13252 mit einem extrem wasserdurchlässigen Vlies (110l/m<sup>2</sup>/s nach EN ISO 11058) zur schnellen Ableitung von Sickerwasser. Abdichtungsfolie nach DIN EN 13967, zusätzliche Hinterlüftungsfunktion. Extra hohe Druckfestigkeit von 320kN/m<sup>2</sup> durch die neuartige 2+2-positiv-negativ Noppenstruktur. Einbautiefe bis zu 3,20m-. Trinkwasserunbedenklich, verrutschungs- und wurzelfest, chemikalienbeständig. Die Noppenbahn verfügt über einen Überlappungsrand mit überstehendem Vlies für doppelte Sicherheit durch doppelte Überlappung. Geeignet für Neubauten sowie Altbausanierung nach der aktuellen Wärmedämmverordnung. Fachgerecht verlegt schützt die Noppenmatte GEO mit integrierter Drainageschicht das Gebäude vor eindringendem radioaktivem Radongas. Niedrige Transportkosten durch geringes Rollenvolumen.

NBD22020	Noppenmatte GEO m. Drainagevlies beids. genoppt 2,2m x 20m=44m <sup>2</sup> /Rolle, 8Roll/Pal	ROLLE
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------



## Randabschlussprofil

Das Randabschlussprofil bildet einen sauberen Abschluss und eine sichere Befestigung der Noppenmatte. Außerdem wird das Eindringen von Fremdkörpern zwischen der Mauer und der Noppenmatte verhindert.

NBRP200 Randabschlussprofil 2,0lfm 40lfm/Bund

BUND



## Mauersperrbahn Monarflex

Monarflex Mauersperrbahn ist eine Abdichtungsbahn aus umweltfreundlichem Polyethylen mit rutschfesten Oberflächen. Geeignet für die horizontale Abdichtung zwischen Fundament und aufgehendem Mauerwerk. Schützt gegen aufsteigende Feuchtigkeit. 120 Rollen/Palette

18428	Mauersperrbahn Monarflex 40cm x 25lfm VPE 120 Rollen/Palette	ROLLE
18427	Mauersperrbahn Monarflex 50cm x 25lfm VPE 120 Rollen/Palette	ROLLE
18430	Mauersperrbahn Monarflex 30cm x 25lfm VPE 180 Rollen/Palette	ROLLE
18431	Mauersperrbahn Monarflex 35cm x 25lfm VPE 180 Rollen/Palette	ROLLE
18432	Mauersperrbahn Monarflex 15cm x 25lfm VPE 300 Rollen/Palette	ROLLE

## Bitumen-Dickbeschichtung, Elastikspachtelung



### LORENCIC Bitumen-Dickbeschichtung LO-Bitumen 1K PS

1-komponentige, polystyrolgefüllte und kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung (KMB) auf Bitumenemulsionsbasis, zur Herstellung von dauerhaften, flexiblen Außenabdichtungen von Bauwerken im erdberührten Bereich im Spachtel- oder Spritzverfahren mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Das Produkt ist für den Einsatz auf waagerechten und an senkrechten Flächen geeignet, ist lösemittelfrei und umweltschonend. LO-Bitumen 1K PS kann auch zur Zwischenabdichtung (unter Estrich) von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen sowie zur Verklebung von Hartschaum-Dämmplatten auf bituminösen und mineralischen Untergründen im erdberührten Bereich eingesetzt werden. Nach der Durchtrocknung ergibt sich eine feste aber dennoch flexible und wasserdichte Fundamentbeschichtung. Die pastöse und standfeste Einstellung des Materials ermöglicht den Auftrag von hohen Schichtdicken in einem Arbeitsgang. Die Beschichtung ist flexibel, rissüberbrückend und beständig gegen alle im natürlichen Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe. LO-Bitumen 1K PS ist für Abdichtungen gemäß Teil 4 und 5 der aktuellen DIN 18195 und nach den jeweils gültigen "Prüfgrundsätzen zur Erteilung von bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für ... Bitumendickbeschichtungen" geprüft. Technische Daten: - Verbrauch: Lastfälle DIN 18195-4, -5: ca. 4,5-5,0l pro m<sup>2</sup>, Nass-Schichtdicke 4,5-5,0mm, Trocken-Schichtdicke 3,1-3,4mm, Dämmplattenverklebung: ca. 2l/m<sup>2</sup>. - Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund): nicht unter +5°C und nicht über +30°C. - Durchtrocknungszeit: 3 bis mehrere Tage in Abhängigkeit von Luftfeuchte, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund. - Lagerung: frostfrei, Lagerfähigkeit in original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate.

50126904LO Bitumen-Dickbeschichtung LO-Bitumen 1K PS 30l/Kübel 18Kübel/Pal

KÜBEL



### LORENCIC Bitumen-Dickbeschichtung LO-Bitumen 2K PS

2-komponentige, polystyrolgefüllte und kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung (KMB) zur Herstellung von dauerhaften, hochflexiblen Außenabdichtungen von Bauwerken im erdberührten Bereich im Spachtel- oder Spritzverfahren mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Geeignet für den Einsatz auf waagerechten und an senkrechten Flächen, klebt Dämmplatten auf Beton, Mauerwerk und ausgehärteten Dickbeschichtungen, ist lösemittelfrei und umweltschonend. LO-Bitumen 2K PS besteht aus einer Bitumenemulsion und einem Reaktionspulver, deren chemische Reaktion nach dem Anmischen eine schnelle Regenfestigkeit und einen beschleunigten Trocknungsprozess bewirkt. Nach Durchtrocknung ergibt sich eine feste, druckwasserdichte aber dennoch hochflexible Fundamentbeschichtung. Die pastöse und standfeste Einstellung des Materials ermöglicht den Auftrag von hohen Schichtdicken in einem Arbeitsgang. Die Beschichtung ist hochflexibel, rissüberbrückend und beständig gegen alle im natürlichen Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe. LO-Bitumen 2K PS ist für Abdichtungen gemäß Teil 4, 5 und 6 der aktuellen DIN 18195 und nach den jeweils gültigen "Prüfgrundsätzen zur Erteilung von bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für ... Bitumendickbeschichtungen" geprüft. Technische Daten: - Verbrauch: Lastfälle DIN 18195-4, -5: ca. 4,5-5,0l pro m<sup>2</sup>, Nass-Schichtdicke 4,5-5,0mm, Trocken-Schichtdicke 3,2-3,6mm, Lastfälle DIN 18195-6: ca. 6,0-6,5l pro m<sup>2</sup>, Nass-Schichtdicke 6,0-6,5mm, Trocken-Schichtdicke 4,3-4,6mm, Dämmplattenverklebung: ca. 2l/m<sup>2</sup>. - Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund): nicht unter +5°C und nicht über +35°C. - Verarbeitungszeit: bei 20°C ca. 1,5 Stunden. - Wärmebeständigkeit: 100°C nach AIB und DIN 52 123. - Durchtrocknungszeit: 2 bis mehrere Tage in Abhängigkeit von Luftfeuchte, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund. - Lagerung: frostfrei, Lagerfähigkeit in original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate.

50127271LO Bitumen-Dickbeschichtung LO-Bitumen 2K PS 30l/Kübel 18Kübel/Pal

KÜBEL



## LORENCIC Bitumenvoranstrich LO-Bitumengrund KMB

Grundierung für LO-Bitumen 1K PS und 2K PS als Haftvermittler zur Vorbehandlung des Untergrundes. Haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und allen anderen bauüblichen Untergründen. Produkteigenschaften: - lösemittelfrei und umweltschonend, - streich- und spritzfähig, - schnell trocknend, - hohes Eindringvermögen in den Untergrund und gute Staubbinding, - extra dünn eingestellt für optimale Durchrocknung der Dickbeschichtung, - gebrauchsfertig. Prüfzertifikat vom Prüfamf für Baustoffe Dresden liegt vor. Technische Daten: - Verbrauch: ca. 0,2l/m<sup>2</sup> (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes), - Dichte bei 20°C: 1,00g/cm<sup>3</sup>, - Verarbeitung: nicht unter +5°C Außen- und Objekttemperatur verarbeiten, - Lagerung: vor Frost schützen. Wärmeeinwirkungen von über +30°C und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. In original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate lagerfähig. - Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.

50126915LO Bitumenvoranstrich LO-Bitumengrund KMB 10l/Kübel 44Kübel/Pal KÜBEL



## LORENCIC Bitumen-Dreiecksband

Das Bitumen-Dreiecksband ist ein anschmelzbares und hochflexibles Elastomerbitumenband zur sicheren und einfachen Fugenabdichtung und Kehlausbildung im Hoch- und Tiefbau. Es ist elastisch, witterungsbeständig und leicht zu verarbeiten. Es ist einfach und schnell in die Hohlkehle einzuflämmen. Nachdem das Schmelzband erstarrt ist, ist ein sofortiges Weiterarbeiten möglich, dh keine Trockenzeit notwendig. Anwendungsbereiche: - Ausbildung von Kehlnähten im Anschlussbereich zwischen rechteckig zueinander stehenden Bauteilen (zB zwischen Bodenplatte und aufsteigender Wand) - wasserdichte und dauerelastische Verbindung mit Bitumen-Dickbeschichtungen, Kaltselfstklebe- oder Schweißbahnen - problemlose Anbindung der Querschnittsabdichtung in der Wand an die Vertikalabdichtung. Ein Karton enthält 5 Rollen à 5m.

0010103LO Bitumen-Dreiecksband 25/25mm 25l/m/Karton VPE24 KART.



## LORENCIC Elastikspachtel LO-ELASTIK 2K

LORENCIC Elastikspachtel LO-ELASTIK 2K ist eine zementgebundene, 2-komponentige, verschleißfeste Oberflächenbeschichtung mit guter Haftung auf Beton, Mauerwerk und Putz, die durch ihre flexiblen Eigenschaften besonders für rissgefährdete Untergründe geeignet ist. Sie dient zur verschleißfesten und wasserdichten Beschichtung von mechanisch beanspruchten Flächen, zB für Terrassen- und Balkonabdichtungen sowie zur Abdichtung von Wasserbehältern, Schwimmbädern etc. unter Fliesen. LO-ELASTIK 2K ist zur Herstellung einer wasserführenden Beschichtung unter Fensterbänken geeignet. Das Produkt kann auch für den Schutz von begehb- und befahrbaren Betonflächen vor Frost- und Tausalzschäden eingesetzt werden und ist für die Verarbeitung auf waagrechten und senkrechten Flächen geeignet. LO-ELASTIK 2K ist nicht geeignet zur Abdichtung gegen rückseitige Wasserbelastung. Nach der Trocknung ist das Produkt dauerhaft wasserdicht, elastisch, frost- und tausalzbeständig sowie widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen, Witterungseinflüsse und Temperaturwechselbeanspruchungen. Verbrauch: 2mm Schichtdicke = 3,0kg/m<sup>2</sup>; 3mm Schichtdicke = 4,5kg/m<sup>2</sup>.

0001037ALO Elastikspachtel LO-ELASTIK 2K Komp. A 25kg/Sack 40Sack/Pal SACK  
0001037BLO Elastikspachtel LO-ELASTIK 2K Komp. B 8kg/Kanister 40Kan./Pal KAN.

## Schalölspritze / Schalöl / Verdunstungsschutz



### Schalölspritze Ferrox

-Flexibler Spiralschlauch mit 2,5 Meter Arbeitslänge einschließlich Sicherheitsverriegelung -Ergonomischer Pumpengriff für bequemes Tragen und Pumpen -Bestücktes Ersatzteilfach am Gerät -Einfacher Austausch von Sicherheitsventil und Manometer -Spritz- und Verlängerungsrohrhalter -Rückenstütze für angenehmes Tragegefühl -Fußtritte für stabilen Stand (kein Umkippen beim Befüllen oder Pumpen) -Trichterabdeckung zur Vermeidung von Schmutz in Behälter -rücken- oder seitentragbar - mit Transportwagen nachrüstbar -Schauglas zur Füllstandskontrolle -einzigartiger Pumpenhalter



### Schalölspritze Ferrox

-6 Bar Betriebsdruck, -Behälter aus Stahl, -2,5m Schlauchlänge, -1Trageriemen, -Spritzrohr 360° einstellbar

3565P Schalölspritze Ferrox 3565P 6L STK



### Schalölspritze Ferrox

-6 Bar Betriebsdruck, -Behälter aus Stahl, -2,5m Schlauchlänge, -1Trageriemen, -Spritzrohr 360° einstellbar

3585P Schalölspritze Ferrox 3585P 10L STK



### Schalölspritze MESTO FLORI ALLROUND

Preisgünstige Spritze aus Kunststoff für diverse Einsatzgebiete. Ölbeständige FPM-Dichtungen, 3bar, Schlauchlänge 1,3m, Flachstrahl- und Hohlkegeldüse, Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil, Kunststoff-Spritzrohr 48cm mit Messingdüse, seitentragbar, Abstellventil mit Filtersieb.

3232RK	Schalölspritze MESTO FLORI ALLROUND 5L VPE4	STK
--------	---------------------------------------------	-----



### Schalölspritze PROFI PLUS

3bar Betriebsdruck, Behälter aus Kunststoff, 2,5m Spiralschlauch, Trageriemen, Flachstrahldüse Messing, integrierter Schmutzfilter, Profi-Pumpe mit Stahlkolbenstange.

3275P	Schalölspritze PROFI PLUS 3275P 5L	STK
3270P	Schalölspritze PROFI PLUS 3270P 10L	STK

### Ersatzteile für Schalungsspritzen

1421F	Flachstrahldüse MESTO Ferrum Plus / Ferrox	STK
6001L	Dichtungssatz MESTO HD-Plus FPM	STK
3655	Spritzrohr 50cm mit Düse für MESTO Ferrum Plus / Ferrox	STK

10

Schalung, Schalrohre und Bauvlies



### Schaltrennmittel ÖKO 100

Umweltfreundliches, gebrauchsfertiges Schaltrennmittel aus biologisch abbaubaren Komponenten. Es enthält weder flüchtige, organische Lösemittel noch Mineralöle. Im Innen- und Außenbereich, als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten, besonders gut geeignet bei der Herstellung von Sichtbetonflächen aus Ortbeton. Zum Schutz von Schaufelwerkzeugen, Ladeflächen, Kettenfahrwerken, Beschlügen etc. von Baugeräten, LKW oder anderen Baustellenfahrzeugen vor Mörtel- und Betonanhaftungen. Anmerkung: Das Schaltrennmittel darf nicht auf lackierte Karosserieteile aufgebracht werden. Verbrauch: 1 Liter für ca. 80–100m<sup>2</sup>.

10615	Schaltrennmittel/Schalöl ÖKO 100 25l/Kanister 24Kan./Pal	KAN.
10653	Schaltrennmittel/Schalöl ÖKO 100 200l/Fass 2Fässer/Pal	FASS



### Schaltrennmittel Spezial SP40

Lösemittelfreies, gebrauchsfertiges Schaltrennmittel aus dünnflüssigen Mineralölprodukten mit chemisch und physikalisch wirkenden Zusätzen. Verhindert durch sparsame Anwendung ölige Rückstände an der Betonoberfläche welche die Haftung von nachfolgenden Schichten beeinträchtigen. Schützt Stahlchalungen gegen Korrosion. Im Innen- und Außenbereich, als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten bzw. als Schutz von Schaufelwerkzeugen, Ladeflächen, Kettenfahrwerken, Beschlügen etc. von Baugeräten, LKW oder anderen Baustellenfahrzeugen vor Mörtel- und Betonanhaftungen. Anmerkung: Das Schaltrennmittel darf nicht auf lackierte Karosserieteile aufgebracht werden. Auch bei niedrigen Temperaturen applizierbar. Verbrauch: 1 Liter für ca. 25–40m<sup>2</sup>.

10468	Schaltrennmittel/Schalöl Spezial SP40 25l/Kan. lösungsmittelfrei 25-40m <sup>2</sup> /l VPE2	KAN.
10467	Schaltrennmittel/Schalöl Spezial SP40 200l/Fass lösungsmittelfrei 25-40m <sup>2</sup> /l VPE2	FASS



### Schaltrennmittel WA 50

Lösemittelhaltiges, gebrauchsfertiges, chemisch und physikalisch wirksames Schaltrennmittel. Verhindert durch sparsame Anwendung ölige Rückstände an der Betonoberfläche, welche die Haftung von nachfolgenden Schichten beeinträchtigen. Im Innen- und Außenbereich, als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten auch bei niedrigen Temperaturen als Schutz von Baugeräten, LKW und Beschlügen vor Mörtel- und Betonanhaftungen. Bestens geeignet für Kunst- und Metallchalungen bzw. in der Fertigteilindustrie. Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 30 bis 50m<sup>2</sup>.

104568	Schaltrennmittel/Schalöl WA 50 25l/Kanister 50m <sup>2</sup> /l VPE24	KAN.
104551	Schaltrennmittel/Schalöl WA 50 200l/Fass 50m <sup>2</sup> /l VPE2	FASS



### Verdunstungsschutz LF3

Lösemittelfreies, sprühfähiges, rasch wirksames, ergiebiges, abwitterndes Nachbehandlungsmittel mit hoher Sperrwirkung gegen vorzeitige Wasserverdunstung. Im Innen- und Außenbereich, zur Nachbehandlung von frisch hergestelltem Beton und Zementmörtel vor zu rascher Austrocknung bei Sonnen- und Windeinwirkung. Verbrauch: ca. 0,15–0,20kg/m<sup>2</sup>.

89520	Verdunstungsschutz LF3 25kg/Kan. 24Kan./Pal	KAN.
-------	---------------------------------------------	------

## Schalttafeln, Schalungsträger



### Schalttafel

Holzart: 3 miteinander wasserdicht verleimte Schichten, hergestellt aus Fichte/Tanne-Lamellen. Die Verleimung entspricht AW 100 (DIN 68705). Konstruktion: 6,3mm Außenschicht, Mittelschicht 14,0mm (8,3mm für 21mm Dicke). Oberfläche: Heiß-Imprägnierung mit Melaminharz, Farbe gelb, alle Schmalkanten sind mit Acrylfarbe behandelt/geschützt.

46060003104	Schalttafel 1000x500x27mm	12,5kg/m <sup>2</sup>	0,50m <sup>2</sup> /Stk	VPE80	STK
46060003105	Schalttafel 1500x500x27mm	12,5kg/m <sup>2</sup>	0,75m <sup>2</sup> /Stk	VPE80	STK
46060003106	Schalttafel 2000x500x27mm	12,5kg/m <sup>2</sup>	1,00m <sup>2</sup> /Stk	VPE80	STK
46060003107	Schalttafel 2500x500x27mm	12,5kg/m <sup>2</sup>	1,25m <sup>2</sup> /Stk	VPE80	STK
46060003101	Schalttafel 3000x500x27mm	12,5kg/m <sup>2</sup>	1,50m <sup>2</sup> /Stk	VPE80	STK



### Schalttafel

Holzart: 3 miteinander wasserdicht verleimte Schichten, hergestellt aus Fichte/Tanne-Lamellen. Die Verleimung entspricht AW 100 (DIN 68705). Konstruktion: 6,3mm Außenschicht, Mittelschicht 14,0mm (8,3mm für 21mm Dicke). Oberfläche: Heiß-Imprägnierung mit Melaminharz, Farbe gelb, alle Schmalkanten sind mit Acrylfarbe behandelt/geschützt.

46060004101	Schalttafel 3000x500x21mm	11,0kg/m <sup>2</sup>	1,50m <sup>2</sup> /Stk	VPE100	STK
46060004104	Schalttafel 1000x500x21mm	11,0kg/m <sup>2</sup>	0,50m <sup>2</sup> /Stk	VPE100	STK
46060004105	Schalttafel 1500x500x21mm	11,0kg/m <sup>2</sup>	0,75m <sup>2</sup> /Stk	VPE100	STK
46060004106	Schalttafel 2000x500x21mm	11,0kg/m <sup>2</sup>	1,00m <sup>2</sup> /Stk	VPE100	STK
46060004107	Schalttafel 2500x500x21mm	11,0kg/m <sup>2</sup>	1,25m <sup>2</sup> /Stk	VPE100	STK



### Schalungsträger H20

Material: Tanne/Fichte, Festigkeitsnorm: DIN 4074 Klasse II (S10), Biegefestigkeit (MRK): 15KNm, Bruchfestigkeit (VRK): 18,17KN, Träger-Gewicht: 4,45kg/m, Träger-Länge: 2,45/2,90/3,30/3,60/3,90/4,90/5,90m, VPE: 50 Stk./Paket

900016	Schalungsträger H20 2,9m	VPE50	STK
900035	Schalungsträger H20 3,6m	VPE50	STK
900036	Schalungsträger H20 3,9m	VPE50	STK
900037	Schalungsträger H20 4,9m	VPE50	STK

## Vlies / Bauschutzmatten

### Vlies PROFOX®



### Geotextil-Vlies PROFOX® RPES AG 150

Mechanisch verfestigtes Stapelfaservlies (Nonwoven) aus Recycling-Mischfasern, Hauptbestandteil PES in weiß-natur. Flächengewicht: 150g/m<sup>2</sup>, Dicke: 0,75mm (2kPa), Streifenzugfestigkeit (längs+quer): 1kN/m, Bruchdehnung: 80% längs, 90% quer, Stempeldurchdruckkraft: 250N.

RPESAG150250	Geotextil-Vlies RPES AG 150g/m <sup>2</sup> 2x50m	weiß	ROLLE
RPESAG1502100	Geotextil-Vlies RPES AG 150g/m <sup>2</sup> 2x100m	weiß	ROLLE
RPESAG1504100	Geotextil-Vlies RPES AG 150g/m <sup>2</sup> 4x100m	weiß	ROLLE

### Geotextil-Vlies PROFOX® RPES AG 200

Mechanisch verfestigtes Stapelfaservlies (Nonwoven) aus Recycling-Mischfasern, Hauptbestandteil PES in weiß-natur. Flächengewicht: 200g/m<sup>2</sup>, Dicke: 1mm (2kPa) (Toleranz +/- 20%), Streifenzugfestigkeit (längs+quer): 1 kN/m (Toleranz -0,50), Bruchdehnung: 80% längs, 90% quer (Toleranz +/- 20), Stempeldurchdruckkraft: 250N (Toleranz -100).

RPESAG2002100	Geotextil-Vlies RPES AG 200g/m <sup>2</sup> 2x100m	weiß	ROLLE
RPESAG2004100	Geotextil-Vlies RPES AG 200g/m <sup>2</sup> 4x100m	weiß	ROLLE

### Geotextil-Vlies PROFOX® RPES AG 300

Mechanisch verfestigtes Stapelfaservlies (Nonwoven) aus Recycling-Mischfasern, Hauptbestandteil PES in weiß-natur. Flächengewicht: 300g/m<sup>2</sup>, Dicke: 1,4mm (2kPa), Streifenzugfestigkeit (längs+quer): 2kN/m, Bruchdehnung: 60% längs, 80% quer, Stempeldurchdruckkraft: 500N.

RPESAG3002100	Geotextil-Vlies RPES AG 300g/m <sup>2</sup> 2x100m	weiß	ROLLE
RPESAG3004100	Geotextil-Vlies RPES AG 300g/m <sup>2</sup> 4x100m	weiß	ROLLE

## Vlies LORENCIC



### Geotextil-Vlies PP AG 120 LORENCIC

UV-stabilisiertes Geotextil-Vlies, Flächengewicht: 120 g/m<sup>2</sup>, Nenndicke: 1,40mm (2kPa) (Toleranz +/- 20%), Durchlässigkeitsbeiwert: 0,118m/s (Toleranz -0,035), Streifenzugfestigkeit (längs+quer): 7,5 kN/m (Toleranz -0,70), Bruchdehnung: 60% längs, 85% quer (Toleranz +/- 20), Stempeldurchdruckkraft: 1300N (Toleranz -130).

PPAGHT1202100	Geotextil-Vlies PP AG HT 120g/m <sup>2</sup> 2x100 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROLLE
PPAGHT1204100	Geotextil-Vlies PP AG HT 120g/m <sup>2</sup> 4x100 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROLLE



### Geotextil-Vlies PP AG 150 LORENCIC

UV-stabilisiertes Geotextil-Vlies, Flächengewicht: 150 g/m<sup>2</sup>, Nenndicke: 1,60mm (2kPa) (Toleranz +/- 20%), Durchlässigkeitsbeiwert: 0,115m/s (Toleranz -0,034), Streifenzugfestigkeit (längs+quer): 10 kN/m (Toleranz -1), Bruchdehnung: 60% längs, 80% quer (Toleranz +/- 20), Stempeldurchdruckkraft: 1650N (Toleranz -150).

PPAGHT150150	Geotextil-Vlies PP AG HT 150g/m <sup>2</sup> 1x50 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROLLE
PPAGHT150250	Geotextil-Vlies PP AG HT 150g/m <sup>2</sup> 2x50 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROLLE
PPAGHT1502100	Geotextil-Vlies PP AG HT 150g/m <sup>2</sup> 2x100 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROLLE
PPAGHT1504100	Geotextil-Vlies PP AG HT 150g/m <sup>2</sup> 4x100 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROLLE



### Geotextil-Vlies PP AG 200 LORENCIC

UV-stabilisiertes Geotextil-Vlies, Flächengewicht: 200 g/m<sup>2</sup>, Nenndicke: 2,00mm (2kPa) (Toleranz +/- 20%), Durchlässigkeitsbeiwert: 0,085m/s (Toleranz -0,025), Streifenzugfestigkeit (längs+quer): 14 kN/m (Toleranz -1), Bruchdehnung: 60% längs, 80% quer (Toleranz +/- 20), Stempeldurchdruckkraft: 2600N (Toleranz -260).

PPAGHT200150	Geotextil-Vlies PP AG HT 200g/m <sup>2</sup> 1x50 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROLLE
PPAGHT200250	Geotextil-Vlies PP AG HT 200g/m <sup>2</sup> 2x50 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROLLE
PPAGHT2002100	Geotextil-Vlies PP AG HT 200g/m <sup>2</sup> 2x100 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROLLE
PPAGHT2004100	Geotextil-Vlies PP AG HT 200g/m <sup>2</sup> 4x100 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROLLE



### Geotextil-Vlies PP AG 210 LORENCIC

RVS-geprüftes, UV-stabilisiertes Geotextil-Vlies, Flächengewicht: 210g/m<sup>2</sup>, Nenndicke: 2,0(+/- 0,40)mm, Streifenzugfestigkeit (längs+quer): 14,5kN/m (Toleranz -1,0), Bruchdehnung: 60% längs, 80% quer (Toleranz +/- 20), Stempeldurchdruckkraft: 2600N (Toleranz -260), Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene: 0,085m/s (Toleranz -0,025).

PPRVS2102100	Geotextil-Vlies PP AG RVS geprüft 210g/m <sup>2</sup> 2x100m/Rolle weiß	ROLLE
PPRVS2104100	Geotextil-Vlies PP AG RVS geprüft 210g/m <sup>2</sup> 4x100m/Rolle weiß	ROLLE
PPRVS2902080	Geotextil-Vlies PP AG RVS geprüft 290g/m <sup>2</sup> 2x80m/Rolle weiß	ROLLE
PPRVS2904080	Geotextil-Vlies PP AG RVS geprüft 290g/m <sup>2</sup> 4x80m/Rolle weiß	ROLLE
PPRVS3302070	Geotextil-Vlies PP AG RVS geprüft 330g/m <sup>2</sup> 2x70m/Rolle weiß	ROLLE
PPRVS3304070	Geotextil-Vlies PP AG RVS geprüft 330g/m <sup>2</sup> 4x70m/Rolle weiß	ROLLE

## Bauschutzmatte LORENCIC



### Bauschutzmatte LORENCIC LO-PROTECT

Die Bauschutzmatte LO-PROTECT ist ein Verbundvlies aus 100% Polypropylenfasern, kaschiert mit UV-stabiler LDPE-Folie. Anwendungsbereiche: - Kälteschutz von Beton im Winter - Verdunstungsschutz von Beton im Sommer - Schutz des noch feuchten Betons im Sommer bei Regen - Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung bei diversen Arbeiten am Bau. Gewicht: 400g/m<sup>2</sup>, Zugfestigkeit 8,5kN/m.

003004001LO	Bauschutzmatte LO-PROTECT 2m x 50lfm, einseitig beschichtet	ROLLE
-------------	-------------------------------------------------------------	-------

## 11: Bauchemie



**Betonkontakte und Voranstriche**



**Aufbrennsperren**



**Bitumen-Dickbeschichtung LORENCIC**



**Estrichbeschleuniger LORENCIC**



**Montageschäume**



**Kleber**



**Acryl, Silikone, PU-Dichtstoffe**



**Auspress- und Skelettpistolen, Werkzeuge**



**Reinigungstücher**



**Injektionsmörtel und Zubehör**



**Sprühkleber, Silikonspray, Reiniger**



**Scheibenfrostschutz**



**Schalöl, Verdunstungsschutz**

## Betonkontakte und Voranstriche

### Betonkontakte und Voranstrich LORENCIC



#### Betonkontakt B - 8 LORENCIC rot

PRODUKTEIGENSCHAFTEN: Fein raue Putzhaftbrücke auf Betonflächen mit hervorragender Alkalibeständigkeit. - Gute Haftung. - Egalisiert Saugverhalten des Untergrundes. - rot eingefärbt. - Materialbasis: hochwertige Dispersionsmittel, Füllstoffe Additive. ANWENDUNG: Feinrauer Haftvermittler für Betonflächen und kritische Untergründe mit hervorragender Alkalibeständigkeit. VERARBEITUNG: Untergrund: Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen wie zB Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein. Die Restfeuchtigkeit von Betonuntergründen muss unter 3,0 Masse-% (nach CM-Messung) liegen. Vorbehandlung: Filmbildende Trennmittel (Schalwachs, Schalöl etc.) entfernen. Wir empfehlen vorgängig mittels Kratzprobe die Oberflächenfestigkeit zu prüfen. Verarbeitung: Zubereitung: Gebinde gut anrühren. Mit max. 20% Wasser verdünnen. Bei der Verarbeitung mit der Rolle, Bürste oder mittels Spritzgerät ist darauf zu achten, dass eine honigartige Konsistenz gleichmäßig aufgetragen wird und eine griffige Oberfläche entsteht. Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungsbzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5°C sinken. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) oder nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen. LAGERUNG: ungeöffnet und frostfrei gelagert: 24 Monate. TECHNISCHE DATEN: Verbrauch: ca. 0,3kg/m², Standzeit vor Auftrag des Unterputzes: mind. 24 Stunden, Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden. HINWEIS: Kategorie A/h 30g/l (2010), dieses Produkt enthält max. 30g/l VOC.

1222 Betonkontakt B - 8 rot 22kg/Kübel 24Kübel/Pal \*\*\*Frostgefahr ab 0°C\*\*\* KÜBEL



#### LORENCIC Betonkontakt LO-Uni

LORENCIC Betonkontakt LO-Uni ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke. Der Betonkontakt LO-Uni kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden und verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Zementputzen, Kalkzementputzen und Gipsputzen. Er wird dort eingesetzt, wo Betonflächen im Innen- und Außenbereich verputzt werden sollen. Diese Vorbehandlung verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Putz. Er bietet bei sachgemäßer Ausführung eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Grund- oder Glättputz und bewirkt ein gleichmäßiges Saugverhalten des Untergrundes. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die maximale zulässige Restfeuchte des Betons beträgt 3%. Verbrauch ca. 200-350g/m2, je nach Untergrund. Der Betonkontakt ist vor dem Auftragen aufzurühren und wird unverdünnt verarbeitet.

33422LO Betonkontakt LO-Uni f. Gips-/Kalkzementputze innen/außen 20kg/Kübel \*\*Frostgefahr ab 0°C\*\*\* KÜBEL



#### LORENCIC Putzhaftvermittler LO-HAFT

Der Putzhaftvermittler ist ein gebrauchsfertiges Produkt auf Dispersions- und Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen und Quarzsand, zur Erzielung von besseren Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften. Zur Vorbehandlung von glatten, dichten und schwach saugenden Betonflächen, Kalksandsteinen, Styropor-, Styrodur-, Faserzement- und Gipskartonplatten für nachfolgende Kalk-Gips- und Gipsputze im Innenbereich mit normaler Luftfeuchtigkeit. Hohe Alkalibeständigkeit. Grün eingefärbt. Verarbeitung: Gebrauchsfertig (bei Eindickung mit max. 5 % Wasser verdünnen). Verbrauch: ca. 200-250g/m2.

8822LO Putzhaftvermittler LO-HAFT für Gipsputze 23kg/Kübel 24Kübel/Pal \*\*\*Frostgefahr ab 0°C\*\*\* KÜBEL

## Aufbrennsperren

### Aufbrennsperren LORENCIC



#### Aufbrennsperre "GG" LORENCIC

Gipsgrundierung für innen und außen zur Verhinderung des Aufbrennens von Putz als Vorbehandlung von stark saugenden Untergründen wie Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton etc. Schafft gleichmäßig saugende Untergründe. Verarbeitungshinweise: Nach kurzem Aufrühren verarbeitungsfertig. Bis 1:3 mit Wasser verdünnbar. Verbrauch: ca 0,10 l/m² 1 Palette = 24 Gebinde 1 Gebinde = 15 l.

1222GG Aufbrennsperre "GG" geruchsfrei 15 Liter \*\*\*Frostgefahr\*\*\* KÜBEL



**Aufbrennsperre LORENCIC**

LORENCIC Aufbrennsperre verhindert das gefährliche "Verdursten bzw. Verbrennen" von Putz bei stark saugenden Untergründen. Das Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und im Streich- oder Spritzverfahren je nach Saugfähigkeit des Putzträgers nach folgender Tabelle eingesetzt. Untergrund: Ziegelmauerwerk: a) stark saugend: - Innenputze: 1:4 - 1:6, - Außenputze: feuchte/kühle Witterung: 1:7, trockene/warme Witterung: 1:5. b) weniger saugend: - Innenputze: 1:6 - 1:8, - Außenputze: trockene/warme Witterung: 1:6 - 1:8. Untergrund: Kalksandstein: - Innenputze: 1:6 - 1:8. Untergrund: Gasbeton: - Innenputze: 1:6, - Außenputze: feuchte/kühle Witterung: 1:10, trockene/warme Witterung: 1:10. Anwendung: Nicht filmbildend. Für innen und außen geeignet. Verbrauch: 30-60g/m<sup>2</sup> (Konzentrat). Die erforderliche Abmischung ist im Zweifelsfall durch einen Baustellenversuch zu ermitteln. Vor der Verarbeitung gültiges techn. Merkblatt beachten. Lagerung: Frostfrei bei unter +30°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall schützen. LORENCIC Aufbrennsperre ist im geschlossenen Gebinde ohne Frosteinwirkung 16 Monate lagerfähig.

3350LO	Aufbrennsperre per kg (Container = 1000kg) ***Frostgefahr ab 0°C***	KG
335LO	Aufbrennsperre 25kg/Kan. 28Kan./Pal ***Frostgefahr ab 0°C***	KAN.

**Bitumen-Dickbeschichtung LORENCIC**



**LORENCIC Bitumenvoranstrich LO-Bitumengrund KMB**

Grundierung für LO-Bitumen 1K PS und 2K PS als Haftvermittler zur Vorbehandlung des Untergrundes. Haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und allen anderen bauüblichen Untergründen. Produkteigenschaften: - lösemittelfrei und umweltschonend, - streich- und spritzfähig, - schnell trocknend, - hohes Eindringvermögen in den Untergrund und gute Staubbindung, - extra dünn eingestellt für optimale Durchtrocknung der Dickbeschichtung, - gebrauchsfertig. Prüfzertifikat vom Prüfamf für Baustoffe Dresden liegt vor. Technische Daten: - Verbrauch: ca. 0,2l/m<sup>2</sup> (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes), - Dichte bei 20°C: 1,00g/cm<sup>3</sup>, - Verarbeitung: nicht unter +5°C Außen- und Objekttemperatur verarbeiten, - Lagerung: vor Frost schützen. Wärmeeinwirkungen von über +30°C und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. In original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate lagerfähig. - Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.

50126915LO	Bitumenvoranstrich LO-Bitumengrund KMB 10l/Kübel 44Kübel/Pal	KÜBEL
------------	--------------------------------------------------------------	-------



**LORENCIC Bitumen-Dickbeschichtung LO-Bitumen 1K PS**

1-komponentige, polystyrolgefüllte und kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung (KMB) auf Bitumenemulsionsbasis, zur Herstellung von dauerhaften, flexiblen Außenabdichtungen von Bauwerken im erdberührten Bereich im Spachtel- oder Spritzverfahren mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Das Produkt ist für den Einsatz auf waagerechten und an senkrechten Flächen geeignet, ist lösemittelfrei und umweltschonend. LO-Bitumen 1K PS kann auch zur Zwischenabdichtung (unter Estrich) von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen sowie zur Verklebung von Hartschaum-Dämmplatten auf bituminösen und mineralischen Untergründen im erdberührten Bereich eingesetzt werden. Nach der Durchtrocknung ergibt sich eine feste aber dennoch flexible und wasserdichte Fundamentbeschichtung. Die pastöse und standfeste Einstellung des Materials ermöglicht den Auftrag von hohen Schichtdicken in einem Arbeitsgang. Die Beschichtung ist flexibel, rissüberbrückend und beständig gegen alle im natürlichen Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe. LO-Bitumen 1K PS ist für Abdichtungen gemäß Teil 4 und 5 der aktuellen DIN 18195 und nach den jeweils gültigen "Prüfgrundsätzen zur Erteilung von bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für ... Bitumendickbeschichtungen" geprüft. Technische Daten: - Verbrauch: Lastfälle DIN 18195-4, -5: ca. 4,5-5,0l pro m<sup>2</sup>, Nass-Schichtdicke 4,5-5,0mm, Trocken-Schichtdicke 3,1-3,4mm, Dämmplattenverklebung: ca. 2l/m<sup>2</sup>. - Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund): nicht unter +5°C und nicht über +30°C. - Durchtrocknungszeit: 3 bis mehrere Tage in Abhängigkeit von Luftfeuchte, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund. - Lagerung: frostfrei, Lagerfähigkeit in original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate.

50126904LO	Bitumen-Dickbeschichtung LO-Bitumen 1K PS 30l/Kübel 18Kübel/Pal	KÜBEL
------------	-----------------------------------------------------------------	-------



**LORENCIC Bitumen-Dickbeschichtung LO-Bitumen 2K PS**

2-komponentige, polystyrolgefüllte und kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung (KMB) zur Herstellung von dauerhaften, hochflexiblen Außenabdichtungen von Bauwerken im erdberührten Bereich im Spachtel- oder Spritzverfahren mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Geeignet für den Einsatz auf waagerechten und an senkrechten Flächen, klebt Dämmplatten auf Beton, Mauerwerk und ausgehärteten Dickbeschichtungen, ist lösemittelfrei und umweltschonend. LO-Bitumen 2K PS besteht aus einer Bitumenemulsion und einem Reaktionspulver, deren chemische Reaktion nach dem Anmischen eine schnelle Regenfestigkeit und einen beschleunigten Trocknungsprozess bewirkt. Nach Durchtrocknung ergibt sich eine feste, druckwasserdichte aber dennoch hochflexible Fundamentbeschichtung. Die pastöse und standfeste Einstellung des Materials ermöglicht den Auftrag von hohen Schichtdicken in einem Arbeitsgang. Die Beschichtung ist hochflexibel, rissüberbrückend und beständig gegen alle im natürlichen Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe. LO-Bitumen 2K PS ist für Abdichtungen gemäß Teil 4, 5 und 6 der aktuellen DIN 18195 und nach den jeweils gültigen "Prüfgrundsätzen zur Erteilung von bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für ... Bitumendickbeschichtungen" geprüft. Technische Daten: - Verbrauch: Lastfälle DIN 18195-4, -5: ca. 4,5-5,0l pro m<sup>2</sup>, Nass-Schichtdicke 4,5-5,0mm, Trocken-Schichtdicke 3,2-3,6mm, Lastfälle DIN 18195-6: ca. 6,0-6,5l pro m<sup>2</sup>, Nass-Schichtdicke 6,0-6,5mm, Trocken-Schichtdicke 4,3-4,6mm, Dämmplattenverklebung: ca. 2l/m<sup>2</sup>. - Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund): nicht unter +5°C und nicht über +35°C. - Verarbeitungszeit: bei 20°C ca. 1,5 Stunden. - Wärmebeständigkeit: 100°C nach AIB und DIN 52 123. - Durchtrocknungszeit: 2 bis mehrere Tage in Abhängigkeit von Luftfeuchte, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund. - Lagerung: frostfrei, Lagerfähigkeit in original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate.

50127271LO Bitumen-Dickbeschichtung LO-Bitumen 2K PS 30l/Kübel 18Kübel/Pal KÜBEL



**LORENCIC Bitumen-Dreiecksband**

Das Bitumen-Dreiecksband ist ein anschmelzbares und hochflexibles Elastomerbitumenband zur sicheren und einfachen Fugenabdichtung und Kehlausbildung im Hoch- und Tiefbau. Es ist elastisch, witterungsbeständig und leicht zu verarbeiten. Es ist einfach und schnell in die Hohlkehle einzufüllen. Nachdem das Schmelzband erstarrt ist, ist ein sofortiges Weiterarbeiten möglich, dh keine Trockenzeit notwendig. Anwendungsbereiche: - Ausbildung von Kehlnähten im Anschlussbereich zwischen rechtwinklig zueinander stehenden Bauteilen (zB zwischen Bodenplatte und aufsteigender Wand) - wasserdichte und dauerelastische Verbindung mit Bitumen-Dickbeschichtungen, Kaltselbstklebe- oder Schweißbahnen - problemlose Anbindung der Querschnittsabdichtung in der Wand an die Vertikalabdichtung. Ein Karton enthält 5 Rollen à 5m.

0010103LO Bitumen-Dreiecksband 25/25mm 25lfm/Karton VPE24 KART.

**Estrichbeschleuniger LORENCIC**



**Estrichbeschleuniger LORENCIC Lo-Floor 4-21**

Estrichbeschleuniger LORENCIC Lo-Floor 4-21 wird überall dort eingesetzt, wo eine kontrollierte und schnelle Belagsreife erwünscht ist. Je nach Dosierung kann der Beschleuniger LORENCIC Lo-Floor 4-21 für Verbundestrich, Industrieestrich, Heizestrich und Estrichen auf Trennlagen eingesetzt werden. Vor der Verlegung des Oberbelages muss eine CM-Messung laut technischen Datenblättern für CM-Messungen erfolgen. Dabei kann 1% vom abgelesenen Messwert in Abzug gebracht werden. Dies ist zusätzlich gebundenes Wasser, das zwar bei der Messung erfasst wird, aber keinen Einfluss auf die Belagsreife hat. Mischen: Estrichbeschleuniger LORENCIC Lo-Floor 4-21 dem ersten Anmachwasser zugeben und ca. 2 Minuten anmischen, bis eine plastische Konsistenz erreicht ist.

50149354LO Estrichbeschleuniger Lo-Floor 4-21 25kg/Kan. 24Kan./Pal KAN.



**Auslaufhahn**

4010750 Auslaufhahn CIRCULAR 61 für Kanister 25 Liter STK

Montageschäume

Montageschäume LORENCIC



**Montageschaum LORENCIC LO-FOAM 2K**

LO-FOAM 2K ist ein zweikomponentiger, schnell härtender Montageschaum mit sehr guten Dämm- und Isoliereigenschaften, nach der Aushärtung formstabil. Er besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf fast allen Werkstoffen wie Holz, Beton, Porenbeton, Ziegelstein, Metall, Aluminium, usw. mit Ausnahme von Teflon-, Polyethylen-, Silikonflächen und Trennmitteln. LO-FOAM 2K eignet sich hervorragend zum Abdichten, Füllen, Isolieren, Montieren, Dämmen, Kleben und Einbauen von Türzargen, Fensteranschlüssen, Fensterbänken, Sonnenschutz usw. sowie zum Füllen verdeckter, schwer zugänglicher und schlecht belüfteter Hohlräume, wo es keine Umgebungsfeuchtigkeit gibt. Er ist beständig gegen bauübliche Chemikalienbelastungen, nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser und sollte gegen UV-Belastung durch Überstreichen geschützt werden. Überquellenden Schaum nach dem Erhärten mit Messer abschneiden, danach kann der Schaum überstrichen, überklebt, verputzt, usw. werden. Haltbarkeit 12 Monate ab Herstellerdatum, wenn aufrecht, trocken und kühl gelagert. Lagertemperatur: +10°C bis +20°C. Technische Daten: Volumen: 12–14l (freigeschäumt), Verarbeitungstemp.: min. +5°C (Oberfläche) 10–25°C (Dose), Klebefrei nach: ca. 5–10min, Schneidbar nach: ca. 15–20min, Belastbar nach : ca. 45–60min, Voll belastbar nach: ca. 24h.

KR132KLO Montageschaum LO-FOAM 2K 400ml 12Stk/Kart 65Kart/Pal

STK



**Montageschaum LORENCIC LO-FOAM 1K**

LO-FOAM 1K ist ein dauerhafter, 1K-Polyurethan-Isolations- und Montageschaum zum Montieren, Abdichten, Dämmen, Kleben, Isolieren und Füllen von Bauteilen. Der ausgehärtete Schaumstoff ist ein gutes Wärme- und Schalldämmungsmittel. Er haftet gut an den meisten Baustoffen, mit Ausnahme von Teflon-, Polyethylen- und Silikonflächen. Der ausgehärtete Schaum reagiert empfindlich auf UV-Licht und direktes Sonnenlicht. Er ist beständig gegen bauübliche Chemikalienbelastung, verrottungsfest und formstabil. Vor Verarbeitung unbedingt Warnhinweise beachten! Die Flächen müssen vor Auftragung von Staub, losen Teilchen und Öl befreit sein. Die Behältertemperatur während der Verarbeitung hat zwischen +10°C bis +25°C zu liegen. Ausgehärteter Schaum ist überputz- und überstreichbar. Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum. Der Behälter soll senkrecht gelagert und transportiert werden. Kühl und trocken lagern. Lagertemperatur: +5°C bis +30°C. Technische Daten: Freigeschäumte Masse: ca. 40–45 Liter, Verarbeitungstemperatur: 5°C bis +30°C, Klebefrei-Zeit: 12–16 Minuten, Schneidbarkeit: nach ca. 30 – 40 Minuten, Völlig erhärtet i.d. Fuge (+23°C): nach max. 18h, Temperaturbeständigk. ausgehärtet: -50°C bis +90°C.

KR13LO Montageschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

STK



**Pistolen-Brunnenschaum LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K**

Pistolen-Brunnenschaum LO-WELL-FOAM 1K gem. DIN 4102-1 B3 speziell für das Verbinden und Abdichten von Betonringen und Rohrelementen und zum Montieren, Kleben, Dichten, Dämmen und Isolieren von Bauteilen. Er haftet gut an den meistverwendeten Baustoffen, mit Ausnahme von Teflon-Polyethylen- und Silikonflächen, ist wasserfest und verrottungsbeständig. Im ausgehärteten ungeschnittenen Zustand schafft er eine wasserdichte, gegen im Erdreich vorherrschende Chemikalienbelastung beständige Verbindung. Bei Trinkwasserbrunnen ist die Fuge mit einer geeigneten Oberflächenbehandlung abzuschließen. Die Behältertemperatur sollte während der Verarbeitung +5°C bis +25°C betragen. Die Flächen müssen davor von Staub, losen Teilchen und Öl befreit sein. Ein befeuchteter Untergrund sichert bessere Ergebnisse. Der Behälter soll senkrecht gelagert und transportiert werden. Kühl und trocken lagern. Lagertemperatur +5 bis +30°C. Haltbarkeit 18 Monate. Die Sprühdose sollte nicht bei Temperaturen über +50°C oder im direkten Sonnenlicht gelagert werden. Technische Daten: - Verarbeitungstemperatur: -10°C bis +30°C, - Klebefrei-Zeit: 10-12min, - Schneidbar nach: ca. 30-35min, - Erhärtet in der Fuge: +23°C: ca. 12h, +5°C: ca. 24h.

KR21GLO Pistolen-Brunnenschaum LO-WELL-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

STK



**Pistolenschaum LORENCIC LO-FOAM 1K**

Pistolenschaum LO-FOAM 1K ist ein dauerhafter, 1K-Polyurethan-Isolations- und Montageschaum. Der ausgehärtete Schaumstoff ist ein gutes Wärme- und Schalldämmungsmittel mit hervorragender Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Faserzement, Holz, Metall und auf anderen zahlreichen Kunststoffen wie Styropor, PU-Hartschaum und Hart-PVC, haftet aber nicht auf Teflon, Polyethylen und Silikone. Der ausgehärtete Schaum reagiert empfindlich auf UV-Licht und direktes Sonnenlicht. Er ist beständig gegen bauübliche Chemikalienbelastung und formstabil. Die Flächen müssen vor Auftragung von Staub, losen Teilchen und Öl befreit sein. Die Behältertemperatur während der Verarbeitung hat zwischen +10°C bis +25°C zu liegen. Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum. Der Behälter soll senkrecht gelagert und transportiert werden. Kühl und trocken lagern. Lagertemperatur: +5°C bis +30°C. Die Sprühdose darf nicht bei Temperaturen über +50°C oder im direkten Sonnenlicht gelagert werden. Technische Daten: Freigeschäumte Masse: ca. 40–45 Liter, Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C, Klebefrei-Zeit: 10–12 Minuten, Schneidbarkeit: nach ca. 30–35 Minuten, Erhärtet in der Fuge (+23°C): nach max. 12h.

KR13GLO Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

STK



**Pistolenschaum LO-FOAM XXL 1K**

Pistolenschaum LO-FOAM XXL 1K ist ein besonders ergiebiger, dauerhafter, 1K-Polyurethan-Isolations- und Montageschaum. Der ausgehärtete Schaumstoff ist ein gutes Wärme- und Schalldämmungsmittel mit hervorragender Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Faserzement, Holz, Metall und auf anderen zahlreichen Kunststoffen wie Styropor, PU-Hartschaum und Hart-PVC, haftet aber nicht auf Teflon, Polyethylen und Silikone. Der ausgehärtete Schaum reagiert empfindlich auf UV-Licht und direktes Sonnenlicht. Er ist beständig gegen bauübliche Chemikalienbelastung und formstabil. Die Flächen müssen vor Auftragung von Staub, losen Teilchen und Öl befreit sein. Die Behältertemperatur während der Verarbeitung hat zwischen +10°C bis +25°C zu liegen. Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum. Der Behälter soll senkrecht gelagert und transportiert werden. Kühl und trocken lagern. Lagertemperatur: +5°C bis +30°C. Die Sprühdose darf nicht bei Temperaturen über +50°C oder im direkten Sonnenlicht gelagert werden. Technische Daten: Freigeschäumte Masse: bis zu 65 Liter, Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C, Klebefrei-Zeit: 10–14 Minuten, Schneidbarkeit: nach ca. 30–40 Minuten, Erhärtet in der Fuge (+23°C): nach max. 18h.

KR13GXXLLO Pistolenschaum LO-FOAM XXL 1K 900ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal STK



**Pistolenschaum LO-FOAM GREY 1K**

Pistolenschaum LO-FOAM GREY 1K ist ein dauerhafter, 1K-Polyurethan-Isolations- und Montageschaum. Er dichtet und füllt Fugen und härtet mit Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit aus dem Untergrund aus. Der ausgehärtete Schaumstoff ist ein gutes Wärme- und Schalldämmungsmittel und hat starke Klebeeigenschaften. Der Schaum hat eine hervorragende Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Faserzement, Holz, Metall und auf anderen zahlreichen Kunststoffen wie Styropor, PU-Hartschaum und Hart-PVC, haftet aber nicht auf Teflon, Polyethylen und Silikonen. Der ausgehärtete Schaum reagiert empfindlich auf UV-Licht und direktes Sonnenlicht. Er ist beständig gegen bauübliche Chemikalienbelastung und formstabil. Die Flächen müssen vor Auftragung des Schaumstoffes von Staub, losen Teilchen und Öl befreit sein. Die Behältertemperatur während der Verarbeitung sollte zwischen +10 °C bis +25° zu liegen. Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum. Der Behälter soll senkrecht gelagert und transportiert werden. Kühl und trocken lagern. Lagertemperatur: +5°C bis +30°C. Technische Daten: Freigeschäumte Masse: ca. 40–45 Liter, Verarbeitungstemperatur: -5°C bis +30°C, Klebefrei-Zeit: 12–16 Minuten, Schneidbarkeit: nach ca. 30–35 Minuten, Erhärtet in der Fuge (+23°C): nach max. 18h.

KR134GLO Pistolenschaum LO-FOAM GREY 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal STK



**Brunnenschaum LO-WELL-FOAM 1K**

Brunnenschaum LO-WELL-FOAM 1K gem. DIN 4102-1 B3 speziell für das Verbinden und Abdichten von Betonringen und Rohrelementen und zum Montieren, Kleben, Dichten, Dämmen und Isolieren von Bauteilen. Er haftet gut an den meistverwendeten Baustoffen, mit Ausnahme von Teflon-Polyethylen- und Silikonflächen, ist wasserfest und verrottungsbeständig. Im ausgehärteten ungeschnittenen Zustand schafft er eine wasserdichte, gegen im Erdreich vorherrschende Chemikalienbelastung beständige Verbindung. Bei Trinkwasserbrunnen ist die Fuge mit einer geeigneten Oberflächenbehandlung abzuschließen. Die Behältertemperatur sollte während der Verarbeitung +5°C bis +25°C betragen. Die Flächen müssen davor von Staub, losen Teilchen und Öl befreit sein. Ein befeuchteter Untergrund sichert bessere Ergebnisse. Der Behälter soll senkrecht gelagert und transportiert werden. Kühl und trocken lagern. Lagertemperatur +5 bis +30°C. Haltbarkeit 18 Monate. Die Sprühdose sollte nicht bei Temperaturen über +50°C oder im direkten Sonnenlicht gelagert werden. Technische Daten: - Verarbeitungstemperatur: -10°C bis +30°C, - Klebefrei-Zeit: 10-14min, - Schneidbar nach: ca. 30-35min, - Erhärtet in der Fuge: +23°C: ca. 12h, -5°C: ca. 24h.

KR21LO Brunnenschaum LO-WELL-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal STK



**B1-Pistolenschaum LO-FIRE/EPS-FILLING FOAM 1K**

B1-Pistolenschaum LO-FIRE/EPS FILLING FOAM 1K ist ein feuchtigkeitshärtender 1-K Brandschutzschaum aus vopolymerisierten Gemisch mit sehr guten Wärme-, Schalldämmungs- und Klebeeigenschaften. Schwer entflammbar, schnelle Aushärtung, hervorragende Haftung, formstabil. Besonders für EPS-Fassadendämmplatten geeignet sowie zum Füllen und Abdichten von Fugen mit Brandschutzanforderungen wo Feuerbeständigkeit der Klasse B1 (gem. EN 1366-4) gefordert wird. Er haftet gut an bauüblichen Baustoffen, mit Ausnahme von Teflon, Polyethylen- und Silikonflächen. Der ausgehärtete Schaum reagiert empfindlich auf UV-Licht und direktes Sonnenlicht. Der Untergrund muss sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Die Behältertemperatur sollte zwischen +10°C bis +25°C liegen. Ausgehärteter Schaum kann überstrichen und überputzt werden. Schaum kann nur mechanisch oder mit PU-Entferner beseitigt werden. Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum. Der Behälter soll senkrecht gelagert und transportiert werden. Kühl und trocken lagern. Lagertemperatur: +5°C bis +30°C. Die Sprühdose darf nicht bei Temperaturen über +50°C oder im direkten Sonnenlicht gelagert werden. Technische Daten: Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C, Klebefrei-Zeit: 12–16 Minuten, Schneidbarkeit: nach ca. 30–40 Minuten, Völlig erhärtet in der Fuge (+23°C): nach max. 18h, Völlig erhärtet in der Fuge (+5°C): nach max. 24h.

KR22LO B1-Pistolenschaum LO-FIRE/EPS-FILLING FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal STK



**Schaum- und Pistolenreiniger LORENCIC LO-FOAM-CLEAN**

LO-FOAM-CLEAN wird für das Entfernen von nicht ausgehärtetem Bauschaum auf Kleidung und Werkzeugen, für die sofortige innere und äußere Reinigung der Schaumpistole nach Gebrauch, für die Reinigung von Fensterrahmen, Fensterbänken, Türen udgl. sowie von nicht ausgehärtetem Bauschaum während der Arbeit verwendet. Entfernt Öl, Fett, Wachs, Teer, Farb- und Klebstoffreste. Lufttemperatur während der Verwendung -10°C bis +30°C. Der Reiniger enthält brennbares Gas. Nicht geeignet für die Entfernung von ausgehärteten PU-Schaum. Lagerung: Dose in vertikaler Position lagern und transportieren. Kühl und trocken, bei einer Temperatur von +5°C - +30°C lagern. 12 Monate lagerfähig.

KR12LO Schaum- und Pistolenreiniger LO-FOAM-CLEAN 500ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal STK

**Kleber**

**Kleber LORENCIC**



**Plattenkleber LORENCIC LO-BOARD-FIX 1K**

Plattenkleber LO-BOARD FIX 1K zur Montage von Dämmplatten aus Polystyrol-Schaum, sowohl an Fassaden und Fundamenten von neuen als auch für die Dämmung von alten Bauwerken. Zur Fixierung von Steinwolle, Montage und Isolation von Dachpfannen sowie Isolation und Montage von Rohren. Die Umgebungstemperatur sollte zwischen -5°C und +30°C betragen, die Temperatur des Behälters +5°C bis +25°C. Der Schaumklebstoff klebt gut auf Beton-, Ziegel- und Mörtelflächen sowie andere Flächen, die von Staub, Fett, losem Mörtel usw. befreit wurden. Die Oberfläche des erstarrten Schaums kann überstrichen werden. Den Behälter nur senkrecht lagern und transportieren. Kühl und trocken aufbewahren, bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C. Haltbarkeit 9 Monate. Technische Daten: Klebefrei nach: ca. 10-12min, Schneidbar nach: ca. 30-40min, Voll erhärtet nach: bei +23°C: 9-11h, bei +5°C: 24h, Baustoffklasse von erstarrtem Schaumklebstoff (DIN 4102-1): B2.

KR14LO Plattenkleber LO-BOARD-FIX 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal STK



**Klebstoff LORENCIC LO-UNI-FIX**

Klebstoff LO-UNI-FIX ist ein starker, hybridpolymer-basierter, hochwertiger Universalklebdichtstoff mit sehr guter Haftung. UV- und wetterbeständig, überstreichbar. Geeignet zum Kleben sowie zum Abdichten innen und außen. Zum Kleben von Metall, Stein und Holzstrukturen sowie für allgemeine Bauarbeiten. Alle Oberflächen müssen trocken und staubfrei sein sowie von Schmutz, Fett, Öl und Wasser gereinigt werden. Vor Gebrauch auf Naturstein testen. Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig. Technische Daten: Hautbildungszeit: 5-10min, Aushärtungszeit: 2,5-3mm/24h, Anwendungstemperatur: +5 °C bis +40 °C.

KR17LO Klebstoff LO-UNI-FIX 290ml 12Stk/Kart 120Kart/Pal STK



**Kleb- und Dichtstoff LORENCIC LO-SEALFIX**

Kleb- und Dichtstoff LO-SEALFIX ist ein elastischer luftfeuchtehärtender Einkomponenten-Klebedichtstoff auf Basis von Hybridpolymer. Er besitzt eine gute Haftung und kann mit Acrylfarben gestrichen werden. Für Innen-, Außenfugen und -verbindungen. Gute Haftung an den meisten Baumaterialien wie Aluminium, verzinkter Stahl, Kupfer, Glas, PVC, Beton, Holz, Ziegel sowie feuchten Oberflächen. Alle Oberflächen müssen trocken, staubfrei und von Schmutz, Fett, Öl und Wasser gereinigt werden. Vor Gebrauch auf Naturstein testen. Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig. Technische Daten: Hautbildungszeit: 15 min, Aushärtungszeit: 2,5-3mm/24h, Anwendungstemperatur: +5°C bis +40°C.

KR183LO Kleb- und Dichtstoff LO-SEALFIX transparent 290ml 12Stk/Kart 120Kart/Pal STK  
KR186LO Kleb- und Dichtstoff LO-SEALFIX weiß 290ml 12Stk/Kart 120Kart/Pal STK

**Kleber GERLINGER**



**Folienkleber FORTAX 6400**

Der Folienkleber FORTAX 6400 ist eine einkomponentige Klebedichtmasse auf Polymerdispersionsbasis und klebt zuverlässig und dauerelastisch Luftdichtheitsbahnen an den Baukörper nach DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 und ÖNORM B8110-2. Technische Daten: Rohstoffbasis: Polymer-Dispersion, Farbe: hellblau, Konsistenz: pastös-elastisch, Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C, Lagerung: frostfrei bei +5°C bis +25°C, Haltbarkeit: ungeöffnete Kartusche: 12 Monate, Ökologie: keine Umwelt- und Wohngifte, lösungsmittelfrei, Entsorgung: gefahrlos über den Hausmüll, Verbrauch: ca. 8l/m / Kartusche.

6400310 Folienkleber FORTAX 6400 310ml, verschleißbare Tülle, für Innenanwendung VPE12 STK



**Folienkleber FORTAX 6600**

Der Montagekleber FORTAX 6600 ist ein elastischer Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff auf MS-Hybrid-Polymerbasis. Er ist für die dauerhafte und sichere Abdichtung im Fassadenbereich sowie zur sicheren Verklebung von Anschluss- und Dichtfolien geeignet. Technische Daten: Dichte (DIN 53479): 1,5g/cm<sup>3</sup>, Durchhärtung: ca. 3mm nach 24h, Bruchdehnung: 500%, Temperaturbereich: -40°C bis +80°C, Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C, geruchslos, neutral vernetzend, anstrichverträglich. Haltbarkeit: ungeöffnete Beutel 12 Monate.

6600600 Folienkleber FORTAX 6600 600ml, Schlauchbeutel, für innen und außen, VPE20 STK

**Acryl, Silikone, PU-Dichtstoffe**

**Dichtstoffe LORENCIC**



**Acryl-Dichtstoff LORENCIC**

Einkomponentiger, plastoelastischer Dichtstoff mit hoher UV-Beständigkeit, überstreichbar. Haftet gut auf meisten Materialien, zum Abdichten von Fugen und Rissen im Innen- und Außenbereich. Zur Reparatur von kleineren Oberflächendefekten vor dem Anstrich. Zur Abdichtung von porösen Oberflächen, von Fensterrahmen aus Holz oder Metall, Füllen von Beton-, Ziegel-, Putz- und sonstigen Fugen sowie Bohrlöchern. Nicht empfohlen für Anwendungen, bei denen ständiger Kontakt mit Wasser besteht. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Vor Anwendung Haftprobe durchführen. Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig. Technische Daten: Hautbildungszeit: 4-5min, Aushärtungszeit: 2,5-3mm/24h, Anwendungstemperatur: +5°C bis +40°C.

KR164LO Acryl-Dichtstoff grau 300ml 12Stk/Kart 120Kart/Pal STK  
 KR16LO Acryl-Dichtstoff weiß 300ml 12Stk/Kart 120Kart/Pal STK



**Acryl-Dichtstoff LORENCIC PREMIUM-WHITE**

Einkomponentiger plastoelastischer Dichtstoff mit hoher UV-Beständigkeit, überstreichbar, mit ausgezeichneter Haftung und extra langer Farbbeständigkeit. Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Innen- und Außenbereich sowie zur Reparatur von kleineren Oberflächendefekten vor dem Anstrich. Zur Abdichtung von porösen Oberflächen. Abdichten von Fensterrahmen aus Holz oder Metall, Füllen von Beton-, Ziegel-, Putz- und sonstigen Fugen sowie Bohrlöchern. Nicht empfohlen für Anwendungen, bei denen ständiger Kontakt mit Wasser besteht. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Vor Anwendung Haftprobe durchführen. Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig. Technische Daten: Hautbildungszeit: 5-7min, Aushärtungszeit: 2,5-3mm/24h, Anwendungstemperatur: +5°C bis +40°C.

KR166LO Acryl-Dichtstoff PREMIUM-WHITE 310ml 12Stk/Kart 120Kart/Pal STK



**Acryl-Dichtstoff Extérieur LORENCIC weiß**

Einkomponentiger Acrylatdichtstoff für den Innen- und Außenbereich mit einer max. Bewegungsaufnahme von 20%. Zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mäßiger Dehnfugenbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung, zB zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Ziegel, Gipskarton, Holz und Hart-PVC. Dieser Dichtstoff darf nicht im Sanitärbereich, auf Marmor, Naturstein, auf Bitumen, Teer oder auf unbehandelten (nicht geprimten) metallischen Untergründen verwendet werden. Der Dichtstoff ist direkt nach dem Auftrag regenfest. Verarbeitungstemperatur +5 bis +35°C, Temperaturbeständig -25 bis +80°C.

KR25LO Acryl-Dichtstoff Extérieur weiß 310ml 20Stk/Kart STK



**Acryl-Dichtstoff Extérieur Struktur LORENCIC weiß**

Einkomponentiger Acrylatdichtstoff für den Innen- und Außenbereich mit einer max. Bewegungsaufnahme von 10%. Zum Verfüllen von Rissen und Ausbessern in Struktur- und Reibputzen sowie Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit geringer Dehnungsbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung. Struktur-Acryl darf nicht im Sanitärbereich, auf Marmor, auf Bitumen, Teer, auf unbehandelten (nicht geprimten) metallischen Untergründen sowie Fugen, die in einem dauernden Kontakt mit Feuchtigkeit stehen, verwendet werden. Bei Anwendung im Außenbereich ist die Fuge vor Schlagregen und dauernder Feuchtigkeit zu schützen. Verarbeitungstemperatur +5 bis +35°C, Temperaturbeständigkeit -25 bis +80°C.

KR26LO Acryl-Dichtstoff Extérieur Struktur weiß 310ml 20Stk/Kart STK



**PU-Dichtstoff LORENCIC LM**

Hochwertiger, feuchthärtender Dichtstoff mit niedrigem Elastizitätsmodul zum Abdichten von Betongebäuden, Glaskonstruktionen und zur Verbindung von Elementen aus Porzellan, Stahl, Edelstahl, Kunststoff (Polyester und vielen PVCs), lackiertem Holz, Beton und Ziegeln. Beständig gegenüber Wasser, Reinigungsmitteln, Ölen, Kohlenhydraten, Säuren und verdünnten Alkalien. Isoliert und dichtet ab in Innen- und Außenbedingungen. Ausgehärteter Dichtstoff ist UV-, feuchte- und wetterbeständig. Die Untergründe müssen frei von Staub, losen Partikeln und Öl sein. Die Breite der Fugen sollte 6 bis 40mm betragen, die Tiefe der Fuge sollte der Breite der Fuge gleichen. Bei einer Fugenbreite > 10mm sollte die Fugentiefe die Hälfte der Breite betragen. Garantierte Lagerungszeit 12 Monate ab dem Herstellungsdatum in der geschlossenen Originalverpackung an einem trockenen Ort bei +5°C bis +30°C. Technische Daten: Farbe: grau, Hautbildungszeit: ca. 75min, Aushärtungszeit: ≥ 2,5mm/24h, Anwendungstemperatur: +5°C bis +40°C, Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung: -40 bis +80°C.

KR194LO PU-Dichtstoff LM grau 600ml 20Stk/Kart 32Kart/Pal

STK



**Universal-Silikon LORENCIC**

Neutralvernetzender Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff mit ausgezeichneten Verarbeitungs- und Haftenigenschaften für allg. Bau- und Reparaturarbeiten im Innen- und Außenbereich: Nass- und Trockenräume, Einbau von Türen und Fenstern; Dichtungs-, Verglasungs- und Lüftungsanlagen. UV- und wasserresistent, dauerelastisch. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Vor Anwendung Haftprobe durchführen. Stark saugende Untergründe mit einer Grundierung vorstreichen. Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig. Technische Daten: Hautbildungszeit (23°C/50% r.F): 10-12min, Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C, Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C.

KR156LO Universal-Silikon weiß 300ml 12Stk/Kart 120Kart/Pal

STK

KR154LO Universal-Silikon grau 300ml 12Stk/Kart 120Kart/Pal

STK

KR153LO Universal-Silikon transparent 300ml 12Stk/Kart 120Kart/Pal

STK

**Auspress- und Skelettpistolen, Werkzeuge**

**PU-Pistole LORENCIC**



**Schaumpistole LORENCIC**

Robuste, kostengünstige, regulierbare Pistole in Metallausführung. Stufenlose, exakte Dosierung, kein "Nachlaufen" und Aushärten des Schaumes.

33208LO Schaumpistole NS Metall mit rotem Griff

STK



**Schaumpistole mit Metallnadel LORENCIC**

Robuste, regulierbare Pistole in Metallausführung inklusive Nadel (Ø 2,2mm, Länge 22mm). Dadurch ist es möglich, selbst in schmale, unzugängliche Fugen zu gelangen. Stufenlose, exakte Dosierung, kein "Nachlaufen" und Aushärten des Schaumes.

53043LO Schaumpistole mit Metallnadel FGZ/E mit rotem Griff

STK



**Metallnadel**

Metallnadel mit Gewinde M7 Ø 2,2mm, Länge 22mm für Schaumpistole 53043LO.

13988 Nadel aus Metall Ø 2,2mm, Länge 22mm für Schaumpistole 53043LO

STK



**Auspresspistole EASYFLOW HD**

8-Kant-Schubstange, mit automatischer Druckentlastung: verhindert das Nachtropfen der Dichtmasse, passend zu allen 310ml Kartuschen.

53115 Skelettpistole EASYFLOW HD

STK



**Kartuschenpistole SPEZIAL**

Profi-Kartuschenpresse, geschlossene Form, verzinkter Griff, Alu-Rohr.

2240001 Kartuschenpresse Profi 400ml, geschlossene Form

STK

41130 Kartuschenpresse Special 600ml

STK



**Kartuschen-Pistole**

Skelett, ergonomische Griffform für perfekte Kraftübertragung, passend zu allen 310ml Kartuschen.

041110	Kartuschen-Pistole MARATHON	STK
--------	-----------------------------	-----



**Kartuschenpresse mit Zahnstange**

Einfache Ausführung mit Zahnstange, passend zu allen 310ml Kartuschen.

40360	Kartuschenpresse 310ml mit Zahnstange, einfache Ausführung VPE24	STK
-------	------------------------------------------------------------------	-----



**Kartuschenpresse PS395**

Kartuschenpresse mit Rohr und Ringmuttern aus Aluminium, speziell für hochviskose Dichtstoffe entwickelt. Geeignet für Kartuschen mit 310ml und Beutel von 300, 400 und 600ml. Gewicht: 1,17kg.

1060055	Kartuschenpresse PS395 für 310ml Kartusche und 300/400/600ml Beutel VPE20	STK
---------	---------------------------------------------------------------------------	-----

**Reinigungstücher**



**Reinigungstücher LORENCIC LO-WIPES**

Industrielle Reinigungstücher zum Entfernen der Reste von Bauchemikalien und Verarbeitungsmaterialien von Händen, Werkzeugen und unterschiedlichen Oberflächen. Schnell und effizient. Geeignet zum Entfernen von Anstrichen, Klebemitteln, Montageschaum, Abdichtungsmitteln, Schmiermitteln, Ölen, Gleitmitteln, Tinte, Permanentmarkern usw. von Händen, Werkzeugen und Arbeitsflächen, zum Entfernen von Öl, Schmiermitteln und Schmutz von den meisten Flächen. Erfrischt und reinigt alte angestrichene Oberflächen und Abdichtungsstellen. Nicht geeignet für einige Kunststoffe, sensible Oberflächen und Textilien. Den Behälter nach der Anwendung immer dicht verschließen. Im Kunststoffbehälter: 50 Tücher, 15,6x21,3cm.

KR20LO	Reinigungstücher LO-WIPES 50 Blatt 8Stk/Kart 96Kart/Pal	STK
--------	---------------------------------------------------------	-----



**Putzpapier Wischtuch**

In verschiedenen Qualitäten lieferbar! System W1 – Bodenständer/Wandhalter System. Lagen: 3, Farbe: blau, ungeprägt, perforiert. Rolle: d= 36cm.

T128402	Papierwisch Tuch TORK UNIVERSAL 3-lagig 37x34 1000 Blatt/Rolle=340m 1Roll/Pack	PACK
T128408	Papierwisch Tuch TORK STANDARD 2-lagig 37x34 1000 Blatt/Rolle=340m 2Roll/Pack	PACK
T130052	Papierwisch Tuch TORK STARK 2-lagig 23,5x34 750 Blatt/Rolle=255m 2Roll/Pack	PACK

**Injektionsmörtel und Zubehör**



**Injektionsmörtel FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND**

Ein Injektionsmörtel für alle Standardanwendungen mit ETA-Zulassung für gerissenen Beton Opt. 1, Mauerwerk (Voll- und Lochziegel, Porenbeton), nachträglichen Bewehrungsanschluss und Brandschutzprüfung R120. Zulassung gültig mit FISCHER Ankerstangen FIS A, RG M und handelsübliche Ankerstangen als Meterware in Stahlqualität 5.8 (8.8) oder Edelstahl A4. Lässt sich ohne Spezialwerkzeug mit einer handelsüblichen Auspresspistole verarbeiten. Inhalt Kartusche 300ml, 1 Karton = 12 Stk Kartuschen + 24 Stk Statikmischer FIS Mixer RED.

535646	Injektionsmörtel FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND 300ml m. 2 FIS Mixer RED VPE12	STK
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----



**Injektionsmörtel FISCHER FIS AB 360 S AUSTRIA BOND 2K**

Ein Injektionsmörtel für alle Standardanwendungen mit ETA-Zulassung für gerissenen Beton Opt. 1, Mauerwerk (Voll- und Lochziegel, Porenbeton), nachträglichen Bewehrungsanschluss und Brandschutzprüfung R120. Zulassung gültig mit FISCHER Ankerstangen FIS A, RG M und handelsübliche Ankerstangen als Meterware in Stahlqualität 5.8 (8.8) oder Edelstahl A4. Die Verarbeitung erfolgt mit einer speziellen Auspresspistole zB FIS AM oder FIS DM S. Inhalt Kartusche 360ml, 1 Karton = 6 Stk Kartuschen + 12 Stk Statikmischer FIS Mixer RED.

535647	Injektionsmörtel FISCHER FIS AB 360 S AUSTRIA BOND 2K 360ml m. 2 FIS Mixer RED VPE6	STK
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----



**Injektionsmörtel FISCHER FIS AB W 300 T AUSTRIA BOND Winterversion**

Rezeptur mit beschleunigter Aushärtung für den Einsatz bei Winterbedingungen bis -15°C. Ein Injektionsmörtel für alle Standardanwendungen mit ETA-Zulassung für gerissenen Beton Opt. 1, Mauerwerk (Voll- und Lochziegel, Porenbeton), nachträglichen Bewehrungsanschluss und Brandschutzprüfung R120. Zulassung gültig mit FISCHER Ankerstangen FIS A, RG M und handelsübliche Ankerstangen als Meterware in Stahlqualität 5.8 (8.8) oder Edelstahl A4. Lässt sich ohne Spezialwerkzeug mit einer handelsüblichen Auspresspistole verarbeiten. Inhalt Kartusche 300ml, 1 Karton = 12 Stk Kartuschen + 24 Stk Statikmischer FIS Mixer RED.

535648	Injektionsmörtel FISCHER FIS AB W 300 T AUSTRIA BOND Winterversion 300ml m. 2 Mixer VPE12	STK
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----



**Statikmischer FISCHER FIS Mixer RED**

Ersatz-Statikmischer für alle FISCHER Injektionskartuschen 300ml, 360ml und 390ml.

96448	Statikmischer FISCHER FIS Mixer RED für Injektionsmörtel 10Stk/Pack	STK
-------	---------------------------------------------------------------------	-----



**Auspresspistole FISCHER FIS DM S**

Bruchsicheres glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse mit gleichmäßiger Kraftverteilung durch 3-fach Schubstange. Kartuschen lassen sich schneller und einfacher einlegen bzw. entnehmen. Verringerte Auspresskräfte sorgen für mehr Komfort und leichteres Arbeiten. Durch die neue Kartuschenarretierung haben Kartuschen einen sicheren Halt. Die Auspresspistole ist geeignet für alle FISCHER 2K-Injektionskartuschen 300ml, 360ml und 390ml und 1K-Silikonkartuschen.

511118	Auspresspistole FISCHER FIS DM S	STK
--------	----------------------------------	-----



**Ausbläser FISCHER ABG groß**

Für die Reinigung des Bohrloches, vor dem Einsatz von Injektionsmörtel.


89300	Ausbläser Pumpe FISCHER ABG groß	STK
-------	----------------------------------	-----



**Bürstenset FISCHER FIS**

Für die Reinigung des Bohrloches, vor dem Einsatz von Injektionsmörtel. Für Bohrdurchmesser von 16 bis 30mm.

48981	Bürstenset FISCHER FIS d= 20/30mm	STK
-------	-----------------------------------	-----



**Injektions-Ankerhülse FIS H**

Für eine kontrollierte Montage im Lochbaustoff wird eine Siebhülse verwendet. Die Montage der Siebhülse erfolgt bündig mit dem Baustoff, die Siebhülse wird vollständig mit Injektionsmörtel aufgefüllt. Anschließend wird eine Gewindestange (RG-M) in die Siebhülse gesteckt, der Mörtel wird durch die Gitterstruktur der Ankerhülse gedrückt und passt sich dem Verankerungsgrund optimal an (Formschluss).

041902	Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 85mm Kunststoff VPE50	STK
041903	Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 130mm Kunststoff VPE20	STK
041904	Injektions-Ankerhülse FIS H 20 x 85mm Kunststoff VPE20	STK
46703	Injektions-Ankerhülse FIS H 20 x 130mm Kunststoff VPE20	STK



**Gewindestangen für FISCHER Injektionsmörtel**

Galvanisch verzinkter Stahl. Die Gewindestangen sind in Verbindung mit den verschiedenen FISCHER Injektionsmörteln für unterschiedliche Baustoffe geeignet.

50256	Gewindestange RG M 8 x 110 Stahl verzinkt VPE10	STK
50257	Gewindestange RG M 10 x 130, Stahl verzinkt VPE10	STK
50280	Gewindestange RG M 10 x 165 Stahl verzinkt VPE10	STK
50258	Gewindestange RG M 12 x 160, Stahl verzinkt VPE10	STK
50283	Gewindestange RG M 12 x 220 Stahl verzinkt VPE10	STK

Sprühkleber, Silikonspray, Reiniger

Sprühkleber LORENCIC



**Sprühkleber LORENCIC LO-GLUE**

Sprühkleber mit sehr guten Klebeeigenschaften, sowohl für Dauer- als auch für vorübergehende Haftung. Geeignet zum Verkleben von Papier, Karton, Holz, Textilien und verschiedenen Kunststoffen.

404511LO Sprühkleber LO-GLUE 400ml VPE12 STK

Silikonspray LORENCIC



**Silikonspray LORENCIC LO-GLIDE**

Silikonspray LO-GLIDE ist ein hochwertiges Schmiermittel zum Schmieren und Schützen von synthetischen Materialien. Besonders zur Montage von Statoren und Rotoren geeignet. Problemlose Montage ohne Kraftanstrengung. Imprägnierende Wirkung.

405457LO Silikonspray LO-GLIDE 500ml VPE12 STK

Klebstoffreiniger LORENCIC



**LORENCIC Klebstoffreiniger LO-CITRO-CLEAN**

Zitrusreiniger zum Entfernen von Fett, Teer, Öl, Wachs, Tinte, Harz, Aufklebern und Klebstoffresten auf behandelten und unbehandelten Teilen aus Metall, Holz, Stein und verschiedenen Kunststoffarten. Lang anhaltende Lösefähigkeit durch niedrige Verdunstungsgeschwindigkeit. Nicht korrosiv. Beste Verarbeitungstemperatur 5-30°C. Vor Gebrauch die Verträglichkeit des Untergrundes prüfen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Produkt enthält: (R)-p-Mentha-1,8-dien, >= 30% Duftstoffe (LIMONENE), 15-30% aliphatische Kohlenwasserstoffe.

415258LO Klebstoffreiniger LO-CITRO-CLEAN 500ml/Stk VPE12 STK

Sprühfett, Bremsenreiniger, Rostlöser



**Sprühfett 500ml**

Haftbeständiges Schmiermittel für mechanische Teile aus Metall und Kunststoff zur Verhinderung von Reibung.

M090204 Sprühfett 500ml VPE12 STK



**Bremsenreiniger 500ml**

Geeignet zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz und Bremsflüssigkeit an Bremstrommeln, -scheiben, -klötzen, -leitungen, -zylindern und Kupplungsteilen. Es verhindert Bremsquietschen, reinigt Motoren, Maschinen ohne Reste zu hinterlassen.

M000563 Bremsenreiniger 500ml VPE12 STK



**Rostlöser (Kriechöl) 500ml**

Ermöglicht eine leichte Demontage festsitzender Schraubenverbindungen und eingerosteter Teile. Das Produkt wirkt schnell und fließt bzw. kriecht eigenständig, auch gegen die Schwerkraft. Metall, Gummi und viele Kunststoffe werden nicht angegriffen.

M090303	Rostlöser (Kriechöl) 500ml VPE12	STK
---------	----------------------------------	-----

**Scheibenfrostschutz**

Scheibenfrostschutz



**Scheibenfrostschutz -65°C, Konzentrat**

Wirksamer Spezialreiniger mit Defroster und Citrusduft, Bio-Alkohol und Düsenkalkschutz.

4520187	Scheibenfrostschutz -65°C, Citrusduft, Konzentrat, 25l/Kanister 24Kan./Pal	KAN.
---------	----------------------------------------------------------------------------	------

**Schalöl, Verdunstungsschutz**

Schalöl



**Schalttrennmittel ÖKO 100**

Umweltfreundliches, gebrauchsfertiges Schalttrennmittel aus biologisch abbaubaren Komponenten. Es enthält weder flüchtige, organische Lösemittel noch Mineralöle. Im Innen- und Außenbereich, als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten, besonders gut geeignet bei der Herstellung von Sichtbetonflächen aus Ortbeton. Zum Schutz von Schaufelwerkzeugen, Ladeflächen, Kettenfahrwerken, Beschlügen etc. von Baugeräten, LKW oder anderen Baustellenfahrzeugen vor Mörtel- und Betonanhaftungen. Anmerkung: Das Schalttrennmittel darf nicht auf lackierte Karosserieteile aufgebracht werden. Verbrauch: 1 Liter für ca. 80–100m<sup>2</sup>.

10615	Schalttrennmittel/Schalöl ÖKO 100 25l/Kanister 24Kan./Pal	KAN.
10653	Schalttrennmittel/Schalöl ÖKO 100 200l/Fass 2Fässer/Pal	FASS



**Schalttrennmittel Spezial SP40**

Lösemittelfreies, gebrauchsfertiges Schalttrennmittel aus dünnflüssigen Mineralölprodukten mit chemisch und physikalisch wirkenden Zusätzen. Verhindert durch sparsame Anwendung ölige Rückstände an der Betonoberfläche welche die Haftung von nachfolgenden Schichten beeinträchtigen. Schützt Stahlschalungen gegen Korrosion. Im Innen- und Außenbereich, als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten bzw. als Schutz von Schaufelwerkzeugen, Ladeflächen, Kettenfahrwerken, Beschlügen etc. von Baugeräten, LKW oder anderen Baustellenfahrzeugen vor Mörtel- und Betonanhaftungen. Anmerkung: Das Schalttrennmittel darf nicht auf lackierte Karosserieteile aufgebracht werden. Auch bei niedrigen Temperaturen applizierbar. Verbrauch: 1 Liter für ca. 25–40m<sup>2</sup>.

10468	Schalttrennmittel/Schalöl Spezial SP40 25l/Kan. lösungsmittelfrei 25-40m <sup>2</sup> /l VPE2	KAN.
10467	Schalttrennmittel/Schalöl Spezial SP40 200l/Fass lösungsmittelfrei 25-40m <sup>2</sup> /l VPE2	FASS



**Schalttrennmittel WA 50**

Lösemittelhaltiges, gebrauchsfertiges, chemisch und physikalisch wirksames Schalttrennmittel. Verhindert durch sparsame Anwendung ölige Rückstände an der Betonoberfläche, welche die Haftung von nachfolgenden Schichten beeinträchtigen. Im Innen- und Außenbereich, als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten auch bei niedrigen Temperaturen als Schutz von Baugeräten, LKW und Beschlügen vor Mörtel- und Betonanhaftungen. Bestens geeignet für Kunst- und Metallschalungen bzw. in der Fertigteilindustrie. Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 30 bis 50m<sup>2</sup>.

104568	Schalttrennmittel/Schalöl WA 50 25l/Kanister 50m <sup>2</sup> /l VPE24	KAN.
104551	Schalttrennmittel/Schalöl WA 50 200l/Fass 50m <sup>2</sup> /l VPE2	FASS




### Verdunstungsschutz LF3

Lösungsmittelfreies, sprühfähiges, rasch wirksames, ergiebiges, abwitterndes Nachbehandlungsmittel mit hoher Sperrwirkung gegen vorzeitige Wasserverdunstung. Im Innen- und Außenbereich, zur Nachbehandlung von frisch hergestelltem Beton und Zementmörtel vor zu rascher Austrocknung bei Sonnen- und Windeinwirkung. Verbrauch: ca. 0,15–0,20kg/m<sup>2</sup>.

89520 Verdunstungsschutz LF3 25kg/Kan. 24Kan./Pal

KAN.

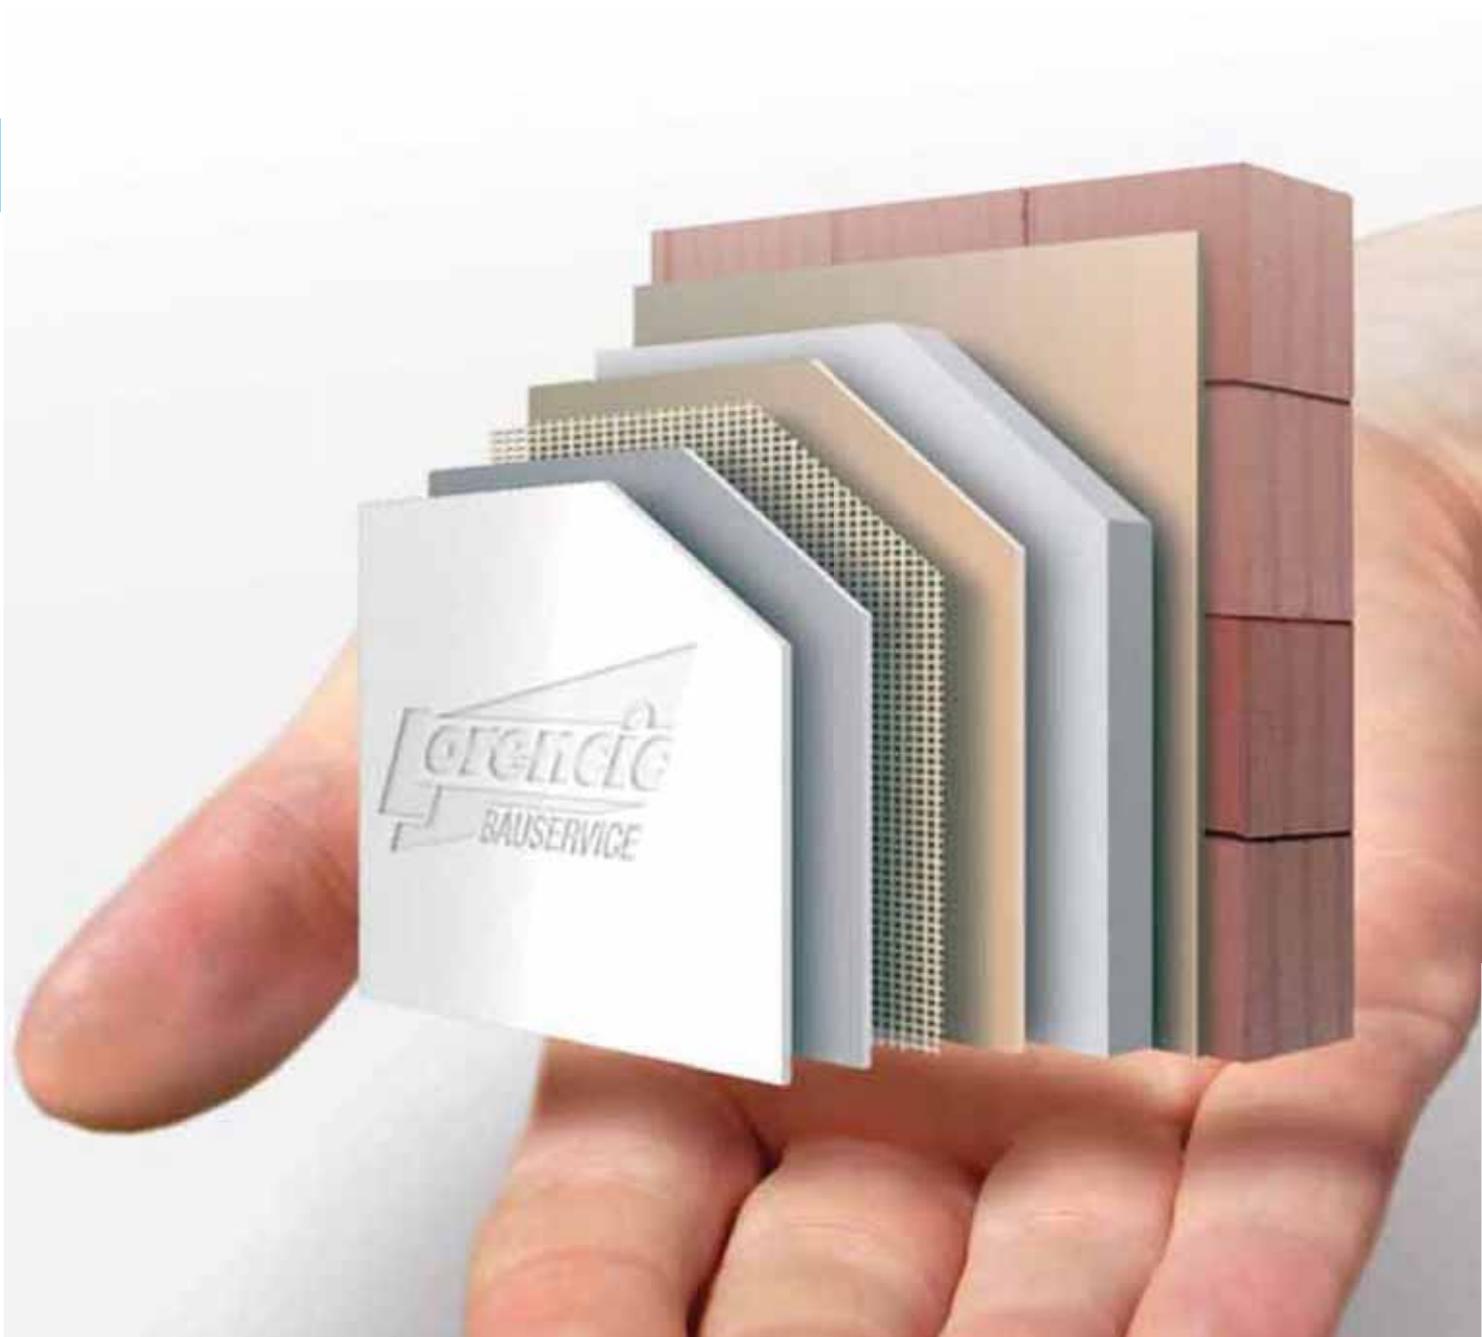

## 12: Wärmedämmverbundsysteme, Grundierungen, Spachtelmassen und Farben



**Systemaufbau: LORENCIC WDVS EPS, LORENCIC WDVS MINERAL**



**WDV-Systeme Lorencic Bauservice® - Dämmplatten**



**WDV-Systeme Lorencic Bauservice® - Verkleben, Armieren, Grundieren & Beschichten**



**Sockel- und Fensterbankabdichtungen / Bitumen**



**Vorbehandlung / Voranstriche**



**Spachtelmassen**



**Farben, Abtönkonzentrate**



**Imprägnierungen, Verdünnungen, Reiniger**



**Anti-Schimmel, Isolierspray, Abbeizer**

12

Wärmedämmverbundsysteme,  
Grundierungen, Spachtelmassen und Farben

### Polystyrol - System Lorencic EPS WDVS

#### 1 Verklebung:

- LORENCIC Klebspachtel Grau oder Weiß: Verbrauch: ca. 4,5 kg/m<sup>2</sup>
- LORENCIC Klebspachtel Light: Verbrauch: ca. 4,0 kg/m<sup>2</sup>

#### 2 Dämmung:

- EPS-F Fassadendämmplatten

#### 3 Armierung:

- LORENCIC Klebspachtel Grau oder Weiß zur Herstellung einer Armierungsschicht in einer Schichtstärke von 3 mm im Dünnschichtbettverfahren Verbrauch: ca. 4,5 kg/m<sup>2</sup>
- LORENCIC Klebspachtel Light zur Herstellung einer Armierungsschicht von 5 mm Verbrauch: ca. 5,5 kg/m<sup>2</sup>
- Armierungsgewebe: Verbrauch: 1,1 lfm/m<sup>2</sup>

#### 4 Grundierung:

- LORENCIC Universal-Putzgrund: Verbrauch: ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup>

#### 5 Endbeschichtung:

- LORENCIC Kunstharzputz
- LORENCIC Silikatputz
- LORENCIC Silikonharzputz
- Strukturgebung: Kratz oder Rille
- Körnungen: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm



Das klassische, kostengünstige Wärmedämmverbundsystem mit LORENCIC Klebspachtel (Armierungsschichtdicke 3 mm), herkömmlichen EPS-F Fassadendämmplatten 040 oder hochwärmedämmenden grauen EPS-F Fassadendämmplatten 031.

### Mineralwolle - System Lorencic Mineral WDVS

#### 1 Verklebung:

- LORENCIC Klebspachtel Light: Verbrauch: ca. 4,5 kg/m<sup>2</sup>
- LORENCIC Haftspachtel: Verbrauch: ca. 5,0 kg/m<sup>2</sup>

#### 2 Dämmung:

- Mineralwolle Fassadendämmplatte

#### 3 Armierung:

- LORENCIC Klebspachtel Light zur Herstellung einer Ausgleichs- und Armierungsschicht in einer Schichtstärke von 5 mm Verbrauch: ca. 5,5 kg/m<sup>2</sup>
- LORENCIC Haftspachtel zur Herstellung einer Ausgleichs- und Armierungsschicht in einer Schichtstärke von 5 mm Verbrauch: ca. 7,0 kg/m<sup>2</sup>
- Armierungsgewebe: Verbrauch: 1,1 lfm/m<sup>2</sup>

#### 4 Grundierung:

- LORENCIC Universal-Putzgrund: Verbrauch: ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup>

#### 5 Endbeschichtung:

- LORENCIC Silikatputz
- LORENCIC Silikonharzputz
- Strukturgebung: Kratz oder Rille
- Körnungen: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm



Dämmen mit Mineralwolle verbindet Sicherheit mit optimalem Wärme- und Umweltschutz. Mineralwolle ist hoch wärmedämmend, sehr diffusionsoffen, nicht brennbar und daher besonders für Gebäude mit Brandschutzanforderungen geeignet.



**EPS-F Fassadendämmplatte 0,040 W/mK**

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 (WLG 040) für WDVS gemäß EN 13163 (Produktzulassung) und ETAG 004 (Systemzulassung).

**EPS-F Fassadendämmplatte**

002017	EPS-F Fassadendämmplatte 1cm 1000x500mm 25,0m <sup>2</sup> (0,250m <sup>3</sup> )/Pkt VPE50	M2
002024	EPS-F Fassadendämmplatte (EPS 80) 2cm 1000x500mm 12,5m <sup>2</sup> (0,250m <sup>3</sup> )/Pkt VPE25	M2
002031	EPS-F Fassadendämmplatte (EPS 80) 3cm 1000x500mm 8,0m <sup>2</sup> (0,240m <sup>3</sup> )/Pkt VPE16	M2
002048	EPS-F Fassadendämmplatte (EPS 80) 4cm 1000x500mm 6,0m <sup>2</sup> (0,240m <sup>3</sup> )/Pkt VPE12	M2
002055	EPS-F Fassadendämmplatte (EPS 80) 5cm 1000x500mm 5,0m <sup>2</sup> (0,250m <sup>3</sup> )/Pkt VPE10	M2
002062	EPS-F Fassadendämmplatte (EPS 80) 6cm 1000x500mm 4,0m <sup>2</sup> (0,240m <sup>3</sup> )/Pkt VPE8	M2
002079	EPS-F Fassadendämmplatte (EPS 80) 7cm 1000x500mm 3,5m <sup>2</sup> (0,245m <sup>3</sup> )/Pkt VPE7	M2
002086	EPS-F Fassadendämmplatte (EPS 80) 8cm 1000x500mm 3,0m <sup>2</sup> (0,240m <sup>3</sup> )/Pkt VPE6	M2
002093	EPS-F Fassadendämmplatte (EPS 80) 9cm 1000x500mm 2,5m <sup>2</sup> (0,225m <sup>3</sup> )/Pkt VPE5	M2
002109	EPS-F Fassadendämmplatte (EPS 80) 10cm 1000x500mm 2,5m <sup>2</sup> (0,25m <sup>3</sup> )/Pkt VPE5	M2
002291	EPS-F Fassadendämmplatte (EPS 80) 12cm 1000x500mm 2,0m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Pkt VPE4	M2
002130	EPS-F Fassadendämmplatte (EPS 80) 14cm 1000x500mm 1,5m <sup>2</sup> (0,21m <sup>3</sup> )/Pkt VPE3	M2
002147	EPS-F Fassadendämmplatte (EPS 80) 16cm 1000x500mm 1,5m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Pkt VPE3	M2
002154	EPS-F Fassadendämmplatte (EPS 80) 18cm 1000x500mm 1,0m <sup>2</sup> (0,18m <sup>3</sup> )/Pkt VPE2	M2
002161	EPS-F Fassadendämmplatte (EPS 80) 20cm 1000x500mm 1,0m <sup>2</sup> (0,20m <sup>3</sup> )/Pkt VPE2	M2



**EPS-F Fassadendämmplatte, grau 0,031 W/mK**

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 (WLG 031) für WDVS gemäß EN 13163. Auch "geschlitz" erhältlich.

18020	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 20mm 1000x500mm 12,5m <sup>2</sup> (0,25m <sup>3</sup> )/Pkt VPE25	M2
18030	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 30mm 1000x500mm 8,0m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Pkt VPE16	M2
18040	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 40mm 1000x500mm 6,0m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Pkt VPE12	M2
18050	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 50mm 1000x500mm 5,0m <sup>2</sup> (0,25m <sup>3</sup> )/Pkt VPE10	M2
18060	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 60mm 1000x500mm 4,0m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Pkt VPE8	M2
18080	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 80mm 1000x500mm 3,0m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Pkt VPE6	M2
18100	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 100mm 1000x500mm 2,5m <sup>2</sup> (0,25m <sup>3</sup> )/Pkt VPE5	M2
18120	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 120mm 1000x500mm 2,0m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Pkt VPE4	M2
18140	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 140mm 1000x500mm 1,5m <sup>2</sup> (0,21m <sup>3</sup> )/Pkt VPE3	M2
18160	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 160mm 1000x500mm 1,5m <sup>2</sup> (0,24m <sup>3</sup> )/Pkt VPE3	M2
18180	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 180mm 1000x500mm 1,0m <sup>2</sup> (0,18m <sup>3</sup> )/Bund VPE2	M2
18200	EPS-F plus Fassadendämmplatte, grau, 200mm 1000x500mm 1,0m <sup>2</sup> (0,20m <sup>3</sup> )/Bund VPE2	M2



**EPS-F plus Fassadendämmplatte mit Protect-Beschichtung**

Höchstwärmedämmende Fassadendämmplatte mit Protect-Beschichtung aus EPS gem. ÖNORM EN 13163 mit optimierten Wärmedämmeigenschaften. EPS-F gem. ÖNORM B 6000. Format 1000x500mm. Systemklasse siehe Produktdatenblatt. Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda = 0,031\text{W/mK}$ .

10451760	EPS-F plus Fassadendämmplatte, Protectbeschichtung, grau, 60mm 1000x500mm 4,0m <sup>2</sup> /Paket	M2
10451780	EPS-F plus Fassadendämmplatte, Protectbeschichtung, grau, 80mm 1000x500mm 3,0m <sup>2</sup> /Paket	M2
10451800	EPS-F plus Fassadendämmplatte, Protectbeschichtung, grau, 100mm 1000x500mm 2,5m <sup>2</sup> /Paket	M2
10451820	EPS-F plus Fassadendämmplatte, Protectbeschichtung, grau, 120mm 1000x500mm 2,0m <sup>2</sup> /Paket	M2
10451840	EPS-F plus Fassadendämmplatte, Protectbeschichtung, grau, 140mm 1000x500mm 1,5m <sup>2</sup> /Paket	M2
10451860	EPS-F plus Fassadendämmplatte, Protectbeschichtung, grau, 160mm 1000x500mm 1,5m <sup>2</sup> /Paket	M2
10451880	EPS-F plus Fassadendämmplatte, Protectbeschichtung, grau, 180mm 1000x500mm 1,0m <sup>2</sup> /Paket	M2
10451900	EPS-F plus Fassadendämmplatte, Protectbeschichtung, grau, 200mm 1000x500mm 1,0m <sup>2</sup> /Paket	M2



## Mineralwolle-Fassadendämmplatten

Verdichtete, druckfeste Steinwolle-Putzträgerplatten erfüllen alle Anforderungen in Bezug auf Brandschutz, Dampfdiffusionsoffenheit und Wärmedämmung. Beidseitig beschichtete, einseitig beschichtete oder unbeschichtete Mineralwolle-Dämmplatten oder Mineralwolle-Laibungsplatten.

### Fassadendämmplatte Mineralwolle 0,036 W/mK

2434979	Mineralwolle Putzträgerplatte 036 20mm, 800x625mm, 6,00m <sup>2</sup> /Paket	M2
2434980	Mineralwolle Putzträgerplatte 036 30mm, 800x625mm, 4,00m <sup>2</sup> /Paket	M2
00209906	Mineralwolle Putzträgerplatte 036 60mm, 800x625mm, 2,00m <sup>2</sup> /Paket	M2
00209908	Mineralwolle Putzträgerplatte 036 80mm, 800x625mm, 1,50m <sup>2</sup> /Paket	M2
00209910	Mineralwolle Putzträgerplatte 036 100mm, 800x625mm, 1,50m <sup>2</sup> /Paket	M2
00209912	Mineralwolle Putzträgerplatte 036 120mm, 800x625mm, 1,00m <sup>2</sup> /Paket	M2
00209914	Mineralwolle Putzträgerplatte 036 140mm, 800x625mm, 1,00m <sup>2</sup> /Paket	M2
00209916	Mineralwolle Putzträgerplatte 036 160mm, 800x625mm, 1,00m <sup>2</sup> /Paket	M2
00209918	Mineralwolle Putzträgerplatte 036 180mm, 800x625mm, 1,00m <sup>2</sup> /Paket	M2

### Fassadendämmplatte Mineralwolle

2417865	Mineralwolle Putzträgerplatte 039 40mm, 800x625mm, 3,00m <sup>2</sup> /Paket	M2
00209905	Mineralwolle Putzträgerplatte 039 50mm, 800x625mm, 2,50m <sup>2</sup> /Paket	M2



## Mineralwolle Brandschutzriegel

Nicht brennbare, zweiseitig beschichtete Mineralwolle-Lamellendämmplatte. Mineralfaser-Dämmstoff aus mineralischen Rohstoffen (Basalt etc.), gebunden mit modifiziertem Phenolharz. Mit senkrecht zur Wandoberfläche stehender Faserstruktur. Format 200x1200mm.

### Mineralwolle Brandschutzriegel

1000200100	Mineralwolle Brandschutzriegel 034 100mm, 1200x200mm, 0,96m <sup>2</sup> /Paket	M2
1000200120	Mineralwolle Brandschutzriegel 034 120mm, 1200x200mm, 0,96m <sup>2</sup> /Paket	M2
1000200140	Mineralwolle Brandschutzriegel 034 140mm, 1200x200mm, 0,96m <sup>2</sup> /Paket	M2
1000200160	Mineralwolle Brandschutzriegel 034 160mm, 1200x200mm, 0,96m <sup>2</sup> /Paket	M2
1000200180	Mineralwolle Brandschutzriegel 034 180mm, 1200x200mm, 0,96m <sup>2</sup> /Paket	M2
1000200200	Mineralwolle Brandschutzriegel 034 200mm, 1200x200mm, 0,96m <sup>2</sup> /Paket	M2




## Sockel-Perimeterdämmplatten EPS-P 035

Hochempandierter Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-P30 (WLG 035) für die Ausbildung von Sockel- und Perimeterdämmung. Mit gewaffelter Oberfläche.

### Perimeterdämmplatte GK

Dämmplatte ohne Stufenfalz.

16210	Perimeterdämmplatte GK 20mm 1250x600mm 18,75m <sup>2</sup> (0,3750m <sup>3</sup> )/Paket VPE25	M2
162200	Perimeterdämmplatte GK 30mm 1250x600mm 12,00m <sup>2</sup> (0,3600m <sup>3</sup> )/Paket VPE16	M2
16230	Perimeterdämmplatte GK 40mm 1250x600mm 9,00m <sup>2</sup> (0,3600m <sup>3</sup> )/Paket VPE12	M2
16240	Perimeterdämmplatte GK 50mm 1250x600mm 7,50m <sup>2</sup> (0,3750m <sup>3</sup> )/Paket VPE10	M2
16250	Perimeterdämmplatte GK 60mm 1250x600mm 6,00m <sup>2</sup> (0,3600m <sup>3</sup> )/Paket VPE8	M2
16270	Perimeterdämmplatte GK 80mm 1250x600mm 4,50m <sup>2</sup> (0,3600m <sup>3</sup> )/Paket VPE6	M2
16280	Perimeterdämmplatte GK 100mm 1250x600mm 3,75m <sup>2</sup> (0,3750m <sup>3</sup> )/Paket VPE5	M2
16290	Perimeterdämmplatte GK 120mm 1250x600mm 3,00m <sup>2</sup> (0,3600m <sup>3</sup> )/Paket VPE4	M2
16300	Perimeterdämmplatte GK 140mm 1250x600mm 2,25m <sup>2</sup> (0,3150m <sup>3</sup> )/Paket VPE3	M2
16310	Perimeterdämmplatte GK 160mm 1250x600mm 2,25m <sup>2</sup> (0,3600m <sup>3</sup> )/Paket VPE3	M2
16320	Perimeterdämmplatte GK 180mm 1250x600mm 1,50m <sup>2</sup> (0,2700m <sup>3</sup> )/Paket VPE2	M2
16330	Perimeterdämmplatte GK 200mm 1250x600mm 1,50m <sup>2</sup> (0,3000m <sup>3</sup> )/Paket VPE2	M2
16335	Perimeterdämmplatte GK 20mm 1000x500mm 12,5m <sup>2</sup> (0,250m <sup>3</sup> )/Paket VPE25	M2
16336	Perimeterdämmplatte GK 30mm 1000x500mm 8,0m <sup>2</sup> (0,240m <sup>3</sup> )/Paket VPE16	M2
16337	Perimeterdämmplatte GK 40mm 1000x500mm 6,0m <sup>2</sup> (0,240m <sup>3</sup> )/Paket VPE12	M2
16338	Perimeterdämmplatte GK 50mm 1000x500mm 5,0m <sup>2</sup> (0,250m <sup>3</sup> )/Paket VPE10	M2
16339	Perimeterdämmplatte GK 60mm 1000x500mm 4,0m <sup>2</sup> (0,240m <sup>3</sup> )/Paket VPE8	M2
163410	Perimeterdämmplatte GK 80mm 1000x500mm 3,0m <sup>2</sup> (0,240m <sup>3</sup> )/Paket VPE6	M2
16342	Perimeterdämmplatte GK 100mm 1000x500mm 2,5m <sup>2</sup> (0,250m <sup>3</sup> )/Paket VPE5	M2
16343	Perimeterdämmplatte GK 120mm 1000x500mm 2,0m <sup>2</sup> (0,240m <sup>3</sup> )/Paket VPE4	M2
16344	Perimeterdämmplatte GK 140mm 1000x500mm 1,5m <sup>2</sup> (0,210m <sup>3</sup> )/Paket VPE3	M2
16345	Perimeterdämmplatte GK 160mm 1000x500mm 1,5m <sup>2</sup> (0,240m <sup>3</sup> )/Paket VPE3	M2
16346	Perimeterdämmplatte GK 180mm 1000x500mm 1,0m <sup>2</sup> (0,180m <sup>3</sup> )/Paket VPE2	M2
16347	Perimeterdämmplatte GK 200mm 1000x500mm 1,0m <sup>2</sup> (0,200m <sup>3</sup> )/Paket VPE2	M2



## XPS Dämmplatte geprägt

Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum. Weitgehend wasserunempfindlich, gute ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft), ausgezeichnete Wärmedämmung.

### XPS Dämmplatte geprägt

103653	XPS Dämmplatte N-W-I 20mm geprägt GK 15 m2/Paket	M2
104209	XPS Dämmplatte N-W-I 30mm geprägt GK 10,5 m2/Paket	M2
104216	XPS Dämmplatte N-W-I 40mm geprägt GK 7,5 m2/Paket	M2
104223	XPS Dämmplatte N-W-I 50mm geprägt GK 6 m2/Paket	M2
104230	XPS Dämmplatte N-W-I 60mm geprägt GK 5,25 m2/Paket	M2
104247	XPS Dämmplatte N-W-I 80mm geprägt GK 3,75 m2/Paket	M2
104254	XPS Dämmplatte N-W-I 100mm geprägt GK 3 m2/Paket	M2

## WDV-Systeme Lorencic Bauservice® - Verkleben, Armieren, Grundieren & Beschichten



### Kleben und Armieren



#### Klebespachtel LORENCIC grau

Mineralischer, pulverförmiger Klebemörtel, gut haftend, zum Kleben und Verspachteln von Wärmedämmverbundsystemen. Auch verwendbar für Putzübertragungen und Gewebespachtelungen. Auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet. Verbrauch: ca. 4,5-5,5kg/m<sup>2</sup> Kleben, ca. 4,0-5,0kg/m<sup>2</sup> Spachteln (Unterputz). Ergiebigkeit: ca. 2,4-2,9m<sup>2</sup>/Sack.

339325LO	Klebespachtel grau 25kg/Sack 54Sack/Pal	SACK
16101LO	Klebespachtel grau lose	T
69907Q	Siloaufstellgebühr	STK



#### Klebespachtel LORENCIC light

Weißer, mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz für Wärmedämmverbundsysteme speziell für die maschinelle Verarbeitung. Hohergiebig durch Leichtfüllstoffe. Für Nenndicken 3mm, 5mm und 8mm geeignet. Verbrauch: ca. 3,5-4,5kg/m<sup>2</sup> Kleben, Nenndicke 3mm: ca. 3,0-4,0kg/m<sup>2</sup> Spachteln (Unterputz), Nenndicke 5mm: ca. 5,5-6,5kg/m<sup>2</sup> Spachteln (Unterputz), Nenndicke 8mm: ca. 8,0kg/m<sup>2</sup> Spachteln (Unterputz). Ergiebigkeit: ca. 8,3m<sup>2</sup>/Sack Spachteln (Unterputz) bei Nenndicke 3mm, ca. 5,0m<sup>2</sup>/Sack Spachteln (Unterputz) bei Nenndicke 5mm, ca. 3,0m<sup>2</sup>/Sack Spachteln (Unterputz) bei Nenndicke 8mm.

26155LO	Klebespachtel light 25kg/Sack 54Sack/Pal	SACK
---------	------------------------------------------	------



#### Klebespachtel LORENCIC grob weiß

Mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputzmörtel mit größerem Führungskorn für Wärmedämmverbundsysteme für außen und innen mit hoher Klebekraft. Wasseraufnahmehemmend und gut zu verarbeiten. Auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet. Verbrauch: Kleben: ca. 4,5-5,5kg/m<sup>2</sup>, Spachteln: ca. 4,0-5,0kg/m<sup>2</sup>.

26111LO	Klebespachtel grob weiß 25kg/Sack 54Sack/Pal	SACK
---------	----------------------------------------------	------



#### Haftspachtel LORENCIC

Mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz für Wärmedämmverbundsysteme. Verbrauch: ca. 4,0-6,0kg/m<sup>2</sup> Kleben, ca. 6,0-8,0kg/m<sup>2</sup> Spachteln (Unterputz). Ergiebigkeit: ca. 5,0m<sup>2</sup>/Sack Kleben, ca. 3,5m<sup>2</sup>/Sack Spachteln (Unterputz).

26124LO	Haftspachtel 25kg/Sack 54Sack/Pal	SACK
---------	-----------------------------------	------




#### Dispersionskleber LORENCIC LO-WD

Universeller, gebrauchsfertiger Klebemörtel zur Verklebung von Fassadendämmplatten auf Holzuntergründen ( Holzspanplatten, OSB-Platten etc.). Innen und außen anwendbar. Pastös, Flexibel, Zement- und Lösemittelfrei. Verbrauch ca. 2kg/m<sup>2</sup> auf glatten und ebenen Untergründen.

27197LO	Dispersionskleber LO-WD 25kg/Kübel 24Kübel/Pal	KÜBEL
---------	------------------------------------------------	-------

## Armierungsgewebe LORENCIC



### WDVS-Gewebe LORENCIC System

Alkalibeständiges Textilglasgittergewebe aus Glasfäden (SBR-beschichtet - Styrol-Butadien-Rubber) nach ÖNORM B6122 geprüft, zur Kraufaufnahme bei Wärmedämmverbundsystemen, abgestimmte Bruchlast und Dehnung. Zur Armierung von Spachtelschichten bei allen Wärmedämmverbundsystemen und auf Putzsystemen (Fassade). VPE 50m<sup>2</sup>/Rolle, 30 Rollen/Palette.

3000LO	WDVS-Gewebe System 50m <sup>2</sup> /Rll, 4x4mm ETAG-geprüft 30Roll/Pal	ROLLE
3000	WDVS-Gewebe 3000 50m <sup>2</sup> /Rll., 4x4mm gepr. ETAG 004 30Roll/Pal	ROLLE



### Panzergewebe LORENCIC

Für den anspruchsvollen Einsatz, zB im Sockelbereich, Zugkraft Kette/Schuss 240daN/5cm, Maschenweite 7x7mm.

3500	Panzergewebe 3500 50m <sup>2</sup> /Rll. Gewicht 210g/m <sup>2</sup> Maschenweite 7x7mm 20Roll/Pal	ROLLE
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

## Grundieren



### Universal-Putzgrund LORENCIC

Verarbeitungsfertiger, universell einsetzbarer Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens. Geeignet zum nachfolgenden Putzauftrag von Silikat-, Silikonharz-, Kunstharzputzen. Verbrauch: ca. 0,20-0,25kg/m<sup>2</sup> auf Spachtelungen, ca. 0,40kg/m<sup>2</sup> auf Putzgründen. Ergiebigkeit: ca. 100-125m<sup>2</sup>/Kübel auf Spachtelungen, ca. 60m<sup>2</sup>/Kübel auf Putzgründen.

25410LO	Universal-Putzgrund 25kg/Kübel 16Kübel/Pal	KÜBEL
---------	--------------------------------------------	-------

12

## Endbeschichten



### Silikonharz-Putz LORENCIC mit Kratz- oder Rillenstruktur

Hochwertiger, pastöser Dünnschichtdeckputz auf Silikonharzbasis, extrem wasserabweisend, witterungsbeständig, hoch wasserdampfdurchlässig, leicht zu verarbeiten, geringe Verschmutzungsneigung. Reibputz für außen zum Schutz und zur Gestaltung von Fassaden. Die Angaben zum Materialbedarf beruhen auf durchschnittlichen Erfahrungswerten auf Baustellen! Verbrauch: ca. 2,5kg/m<sup>2</sup>, Ergiebigkeit: ca. 12,0m<sup>2</sup>/Kübel.

25181LO	Silikonharz-Putz Kratz 1,5mm, farbig, Verbrauch 2,5kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25181LOW	Silikonharz-Putz Kratz 1,5mm, weiß, Verbrauch 2,5kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25182LO	Silikonharz-Putz Kratz 2,0mm, farbig, Verbrauch 3,2kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25182LOW	Silikonharz-Putz Kratz 2,0mm, weiß, Verbrauch 3,2kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
251830LO	Silikonharz-Putz Kratz 3,0mm, farbig, Verbrauch 4,2kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
251830LOW	Silikonharz-Putz Kratz 3,0mm, weiß, Verbrauch 4,2kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25172LO	Silikonharz-Putz Rille 2,0mm, farbig, Verbrauch 2,8kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25172LOW	Silikonharz-Putz Rille 2,0mm, weiß, Verbrauch 2,8kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25173LO	Silikonharz-Putz Rille 3,0mm, farbig, Verbrauch 3,9kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25173LOW	Silikonharz-Putz Rille 3,0mm, weiß, Verbrauch 3,9kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL



### Silikatputz LORENCIC mit Kratz- und Rillenstruktur

Hochwertiger, pastöser, verarbeitungsfertiger Dünnschichtdeckputz, wasserabweisend, hoch dampfdurchlässig, leicht zu verarbeiten. Reibputz für außen zum Schutz und zur Gestaltung von Fassaden. Die Angaben zum Materialbedarf beruhen auf durchschnittlichen Erfahrungswerten auf Baustellen! Verbrauch: ca. 4,2kg/m<sup>2</sup>, Ergiebigkeit: ca. 7,1m<sup>2</sup>/Kübel.

25305LO	Silikatputz Kratz 3,0mm, farbig, Verbrauch 4,2kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25305LOW	Silikatputz Kratz 3,0mm, weiß, Verbrauch 4,2kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25304LO	Silikatputz Kratz 2,0mm, farbig, Verbrauch 3,2kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25304LOW	Silikatputz Kratz 2,0mm, weiß, Verbrauch 3,2kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25303LO	Silikatputz Kratz 1,5mm, farbig, Verbrauch 2,5kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25303LOW	Silikatputz Kratz 1,5mm, weiß, Verbrauch 2,5kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25306LO	Silikatputz Rille 2,0mm, farbig, Verbrauch 2,8kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25306LOW	Silikatputz Rille 2,0mm, weiß, Verbrauch 2,8kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25307LO	Silikatputz Rille 3,0mm, farbig, Verbrauch 3,9kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25307LOW	Silikatputz Rille 3,0mm, weiß, Verbrauch 3,9kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL

Wärmedämmverbundsysteme, Grundierungen, Spachtelmassen und Farben



## Kunstharzputz LORENCIC mit Kratz- oder Rillenstruktur

Verarbeitungsfertiger, pastöser Dünnenschichtdeckputz, sehr gut wasserabweisend, witterungsbeständig, dampfdurchlässig, brillante Farbgebung, leicht zu verarbeiten. Reibputz für außen zum Schutz und zur Gestaltung von Fassaden. Die Angaben zum Materialbedarf beruhen auf durchschnittlichen Erfahrungswerten auf Baustellen! Verbrauch: ca. 2,5kg/m<sup>2</sup>, Ergiebigkeit: ca. 12,0m<sup>2</sup>/Kübel.

25103LO	Kunstharzputz Kratz 1,5mm, farbig, Verbrauch 2,5kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25103LOW	Kunstharzputz Kratz 1,5mm, weiß, Verbrauch 2,5kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25104LO	Kunstharzputz Kratz 2,0mm, farbig, Verbrauch 3,2kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25104LOW	Kunstharzputz Kratz 2,0mm, weiß, Verbrauch 3,2kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
251062LO	Kunstharzputz Rille 2,0mm, farbig, Verbrauch 2,8kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
251062LOW	Kunstharzputz Rille 2,0mm, weiß, Verbrauch 2,8kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25105LO	Kunstharzputz Kratz 3,0mm, farbig, Verbrauch 4,2kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25105LOW	Kunstharzputz Kratz 3,0mm, weiß, Verbrauch 4,2kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25107LO	Kunstharzputz Rille 3,0mm, farbig, Verbrauch 3,9kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25107LOW	Kunstharzputz Rille 3,0mm, weiß, Verbrauch 3,9kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL



## Dekor-Putz LORENCIC mit Kratzstruktur

Verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnenschichtdeckputz) für außen zur dekorativen Gestaltung von Fassaden. Produktdatenblatt für die Anwendung beachten. Verbrauch: ca. 2,5kg/m<sup>2</sup>, Ergiebigkeit: ca. 12,0m<sup>2</sup>/Kübel.

25091LO	Dekor-Putz Kratz 1,5mm, farbig, Verbrauch 2,5kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25092LO	Dekor-Putz Kratz 2,0mm, farbig, Verbrauch 3,2kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25093LO	Dekor-Putz Kratz 3,0mm, farbig, Verbrauch 4,2kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL



## Oberputz fein LORENCIC mit Kratzstruktur

Verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnenschichtdeckputz, Größtkorn 1mm) für Faschen und Zierelemente. Reibputz mit Kratzstruktur für außen. Verbrauch: ca. 2kg/m<sup>2</sup>, Ergiebigkeit: ca. 15m<sup>2</sup>/Kübel.

25402LO	Oberputz fein Kratz 1mm, farbig, Verbrauch 2,0kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL
25402LOW	Oberputz fein Kratz 1mm, weiß, Verbrauch 2,0kg/m <sup>2</sup> , 30kg/Kübel, 16Kübel/Pal	KÜBEL

Achtung: Bei Intensivfarbtönen Preis auf Anfrage! (Pastöse Putze, Farbtonzuschlag)



## Fassadengestaltung Variante 1

FASG1	Fassadengestaltung Erstbearbeitung und 1 Farbausdruck	STK
FASG2	Fassadengestaltung Erstbearbeitung und Versand des Fotos per Mail	STK
FASG3	Fassadengestaltung 1 Farbwechsel und 1 Farbausdruck	STK
FASG4	Fassadengestaltung 1 Farbwechsel und Versand des Fotos per Mail	STK



## Farbfächer BAUMIT EASY LIFE

888 Farbmuster im praktischen Format für die Baustelle.

2411	Farbfächer BAUMIT EASY LIFE	STK
------	-----------------------------	-----

HINWEIS: WDVS-Zubehör (Profile, Dübel udgl.) befinden sich im Kapitel 6



Sockel- und Fensterbankabdichtungen / Bitumen

12

Wärmedämmverbundsysteme,  
Grundierungen, Spachtelmassen und Farben



Elastikspachtel LORENCIC

LORENCIC Elastikspachtel LO-ELASTIK 2K ist eine zementgebundene, 2-komponentige, verschleißfeste Oberflächenbeschichtung mit guter Haftung auf Beton, Mauerwerk und Putz, die durch ihre flexiblen Eigenschaften besonders für rissgefährdete Untergründe geeignet ist. Sie dient zur verschleißfesten und wasserdichten Beschichtung von mechanisch beanspruchten Flächen, zB für Terrassen- und Balkonabdichtungen sowie zur Abdichtung von Wasserbehältern, Schwimmbädern etc. unter Fliesen. LO-ELASTIK 2K ist zur Herstellung einer wasserführenden Beschichtung unter Fensterbänken geeignet. Das Produkt kann auch für den Schutz von begeh- und befahrbaren Betonflächen vor Frost- und Tausalzschäden eingesetzt werden und ist für die Verarbeitung auf waagrechten und senkrechten Flächen geeignet. LO-ELASTIK 2K ist nicht geeignet zur Abdichtung gegen rückseitige Wasserbelastung. Nach der Trocknung ist das Produkt dauerhaft wasserdicht, elastisch, frost- und tausalzbeständig sowie widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen, Witterungseinflüsse und Temperaturwechselbeanspruchungen. Verbrauch: 2mm Schichtdicke = 3,0kg/m<sup>2</sup>; 3mm Schichtdicke = 4,5kg/m<sup>2</sup>. Nur in Verbindung mit Elastikspachtel LO-ELASTIK 2K Komp. B - Flüssigkeit (Art. Nr.: 0001037BLO) verwenden.

0001037ALO	Elastikspachtel LO-ELASTIK 2K Komp. A 25kg/Sack 40Sack/Pal	SACK
0001037BLO	Elastikspachtel LO-ELASTIK 2K Komp. B 8kg/Kanister 40Kan./Pal	KAN.



LORENCIC Bitumenvoranstrich LO-Bitumengrund KMB

Grundierung für LO-Bitumen 1K PS und 2K PS als Haftvermittler zur Vorbehandlung des Untergrundes. Haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und allen anderen bauüblichen Untergründen. Produkteigenschaften: - lösemittelfrei und umweltschonend, - streich- und spritzfähig, - schnell trocknend, - hohes Eindringvermögen in den Untergrund und gute Staubbinding, - extra dünn eingestellt für optimale Durchtrocknung der Dickbeschichtung, - gebrauchsfertig. Prüfzertifikat vom Prüfamts für Baustoffe Dresden liegt vor. Technische Daten: - Verbrauch: ca. 0,2l/m<sup>2</sup> (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes), - Dichte bei 20°C: 1,00g/cm<sup>3</sup>, - Verarbeitung: nicht unter +5°C Außen- und Objekttemperatur verarbeiten, - Lagerung: vor Frost schützen. Wärmeeinwirkungen von über +30°C und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. In original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate lagerfähig. - Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.

50126915LO	Bitumenvoranstrich LO-Bitumengrund KMB 10l/Kübel 44Kübel/Pal	KÜBEL
------------	--------------------------------------------------------------	-------



## LORENCIC Bitumen-Dickbeschichtung LO-Bitumen 1K PS

1-komponentige, polystyrolgefüllte und kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung (KMB) auf Bitumenemulsionsbasis, zur Herstellung von dauerhaften, flexiblen Außenabdichtungen von Bauwerken im erdberührten Bereich im Spachtel- oder Spritzverfahren mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Das Produkt ist für den Einsatz auf waagerechten und an senkrechten Flächen geeignet, ist lösemittelfrei und umweltschonend. LO-Bitumen 1K PS kann auch zur Zwischenabdichtung (unter Estrich) von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen sowie zur Verklebung von Hartschaum-Dämmplatten auf bituminösen und mineralischen Untergründen im erdberührten Bereich eingesetzt werden. Nach der Durchtrocknung ergibt sich eine feste aber dennoch flexible und wasserdichte Fundamentbeschichtung. Die pastöse und standfeste Einstellung des Materials ermöglicht den Auftrag von hohen Schichtdicken in einem Arbeitsgang. Die Beschichtung ist flexibel, rissüberbrückend und beständig gegen alle im natürlichen Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe. LO-Bitumen 1K PS ist für Abdichtungen gemäß Teil 4 und 5 der aktuellen DIN 18195 und nach den jeweils gültigen "Prüfgrundsätzen zur Erteilung von bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für ... Bitumendickbeschichtungen" geprüft. Technische Daten: - Verbrauch: Lastfälle DIN 18195-4, -5: ca. 4,5-5,0l pro m<sup>2</sup>, Nass-Schichtdicke 4,5-5,0mm, Trocken-Schichtdicke 3,1-3,4mm, Dämmplattenverklebung: ca. 2l/m<sup>2</sup>. - Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund): nicht unter +5°C und nicht über +30°C. - Durchtrocknungszeit: 3 bis mehrere Tage in Abhängigkeit von Luftfeuchte, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund. - Lagerung: frostfrei, Lagerfähigkeit in original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate.

50126904LO Bitumen-Dickbeschichtung LO-Bitumen 1K PS 30l/Kübel 18Kübel/Pal

KÜBEL



## LORENCIC Bitumen-Dickbeschichtung LO-Bitumen 2K PS

2-komponentige, polystyrolgefüllte und kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung (KMB) zur Herstellung von dauerhaften, hochflexiblen Außenabdichtungen von Bauwerken im erdberührten Bereich im Spachtel- oder Spritzverfahren mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Geeignet für den Einsatz auf waagerechten und an senkrechten Flächen, klebt Dämmplatten auf Beton, Mauerwerk und ausgehärteten Dickbeschichtungen, ist lösemittelfrei und umweltschonend. LO-Bitumen 2K PS besteht aus einer Bitumenemulsion und einem Reaktionspulver, deren chemische Reaktion nach dem Anmischen eine schnelle Regenfestigkeit und einen beschleunigten Trocknungsprozess bewirkt. Nach Durchtrocknung ergibt sich eine feste, druckwasserdichte aber dennoch hochflexible Fundamentbeschichtung. Die pastöse und standfeste Einstellung des Materials ermöglicht den Auftrag von hohen Schichtdicken in einem Arbeitsgang. Die Beschichtung ist hochflexibel, rissüberbrückend und beständig gegen alle im natürlichen Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe. LO-Bitumen 2K PS ist für Abdichtungen gemäß Teil 4, 5 und 6 der aktuellen DIN 18195 und nach den jeweils gültigen "Prüfgrundsätzen zur Erteilung von bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für ... Bitumendickbeschichtungen" geprüft. Technische Daten: - Verbrauch: Lastfälle DIN 18195-4, -5: ca. 4,5-5,0l pro m<sup>2</sup>, Nass-Schichtdicke 4,5-5,0mm, Trocken-Schichtdicke 3,2-3,6mm, Lastfälle DIN 18195-6: ca. 6,0-6,5l pro m<sup>2</sup>, Nass-Schichtdicke 6,0-6,5mm, Trocken-Schichtdicke 4,3-4,6mm, Dämmplattenverklebung: ca. 2l/m<sup>2</sup>. - Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund): nicht unter +5°C und nicht über +35°C. - Verarbeitungszeit: bei 20°C ca. 1,5 Stunden. - Wärmebeständigkeit: 100°C nach AIB und DIN 52 123. - Durchtrocknungszeit: 2 bis mehrere Tage in Abhängigkeit von Luftfeuchte, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund. - Lagerung: frostfrei, Lagerfähigkeit in original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate.

50127271LO Bitumen-Dickbeschichtung LO-Bitumen 2K PS 30l/Kübel 18Kübel/Pal

KÜBEL

## Vorbehandlung / Voranstriche



## Hydrosol Tiefengrund LF LORENCIC

Universale, unpigmentierte, transparente, lösemittelfreie Spezialgrundierung für minderfeste Untergründe. Zur Untergrundverfestigung und Egalisierung von Alt- und Neuputzflächen. Als dampfdiffusionsdurchlässige Universalgrundierung für nachfolgende Dispersions-, Silikonharz- und Dispersionsilikatfarben. Innen und außen auf mineralischen und organischen Untergründen anwendbar./ Bindemittel: Polymer-Dispersion/ verfestigt organische und mineralische Untergründe/ hohes Eindringvermögen/ haftverbessernd/ egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes/ farblos transparent/ ELF (emissionsarm und lösemittelfrei) Verbrauch ca. 0,2l/m<sup>2</sup> je nach Saugverhalten des Untergrundes bis 1:3 verdünnbar.

110339LO Hydrosol Tiefengrund LF, Konzentrat, 10l/Kan. 60Kan./Pal

KAN.



## Silikat Fixativ LORENCIC

Mineralisches, ökologisches Universalprodukt für LORENCIC Silikatputze und Silikatfarben. Transparente Grundierung mit algizider und fungizider Hemmwirkung aufgrund ihrer natürlichen Alkalität. Geeignet für den Einsatz im Außenbereich und aufgrund der Verwendung schadstofffreier Rohstoffe auch unbedenkliche Anwendung im Innenbereich möglich. Verwendung einerseits als Tiefengrund zur Verfestigung mineralischer Untergründe und andererseits als Verdünnung für LORENCIC Silikatputze und Silikatfarben./ Bindemittel: Kaliwasserglas ("Silikat") mit organischen Zusätzen (Polymer-Dispersion) schafft mineralisch-tragfähige Untergründe/ hohes Eindringvermögen/ haftverbessernd/ farblos transparent/ ELF (emissionsarm und lösemittelfrei) mineralisch: natürliche Wirkung gegen Schimmel (alkalisch), dampfdiffusionsoffen (Sd-Wert < 0,01m), nicht brennbar (A2 nach DIN 4102) Verbrauch ca. 0,2l/m<sup>2</sup> je nach Saugverhalten des Untergrundes bis 1:3 verdünnbar.

110305LO Silikat Fixativ 10l/Kan. 60Kan./Pal

KAN.

## Spachtelmassen



### Spritzspachtelmasse LORENCIC LO-FIN

LO-FIN ist eine verarbeitungsfertige, hoch thixotrope Innenspachtelmasse für den maschinellen oder händischen Auftrag in naturweiß, leicht zu verarbeiten, gut haftend, wischfest, wasserdampfdurchlässig und lösemittelfrei. Besonders geeignet zum ganzflächigen Beschichten von Wänden und Decken im Innenbereich. Auf Putzen der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputzen der Mörtelgruppe P IV, Beton, Gas-/Porenbeton Gipskarton- und Spanplatten einsetzbar. Auf neuen, sauberen Betonuntergründen ist keine Vorbehandlung mit Betonkontakt notwendig. Nach Durchtrocknung ist LO-FIN mit allen Dispersionsfarben überstreichbar. Die Masse ist leichtgängig und lässt sich hervorragend applizieren bzw. abziehen. Das Oberflächenbild ist homogen, blasenfrei und glatt. Verbrauch: 1,5-2,0kg/m<sup>2</sup> (Zweischichtauftrag).

LO-FIN Spritzspachtelmasse LO-FIN auf Kunstharzdispersionsbasis 25kg VPE24/Pal KÜBEL



### Spritzspachtelmasse LO-FIN-FINE

Feine Innenspachtel für den maschinellen oder händischen Auftrag, zum feinen Glätten der Innenwände und Decken (sämtliche feine Putze, Gipskartonbeläge, unverputzter Beton u.ä.) vor dem ersten Anstrich oder dem Tapezieren. Hoch thixotrop (trifft nicht aus Löchern), leicht aufzuziehen. Das Schleifen mit feinem Schleifpapier ergibt eine überdurchschnittlich glatte Oberfläche. Der Untergrund soll fest, trocken und sauber sein. Stark saugende Untergründe vorab mit verdünntem LORENCIC Hydrosol Tiefengrund vorbehandeln. Die Masse wird für gewöhnlich in zwei Schichten aufgetragen – die jeweilige Schichtdicke sollte 1 bis 2mm betragen, die gesamte Stärke des Auftrags jedoch 3mm nicht überschreiten. Die Luft- und Untergrundtemperatur sollte zwischen +5 °C und +35°C, die relative Luftfeuchte nicht über 80% liegen. Vor direkter Sonne schützen. Technische Daten: Trockenzeit pro Schicht: ~12 Stunden (T = +20°C, rel. Luftfeuchte = 65 %), Verbrauch: 1,5-2,0kg/m<sup>2</sup> (Zweischichtauftrag), Haltbarkeit: min. 12 Monate, Temperatur Lagerung und Transport: +5°C bis +25°C.

LO-FIN-FINE Spritzspachtelmasse LO-FIN-FINE 25kg/Sack 28Sack/Pal SACK



### Füllspachtel LO-FILLER-FIX

LO-FILLER FIX ist eine Mörtelmischung auf Gipsbasis zum Verfüllen von Fugen, tieferen Schlitzen, Rissen, Löchern und Vertiefungen an Innenwand- und Deckenflächen wie zB verschiedene Fein- und Grobputzflächen sowie nicht verputzte Beton-, Ziegel-, Schaumbeton- und andere Flächen. Ebenso geeignet zur Befestigung von Elektroinstallationsröhren, Abzweig- und Elektro Dosen etc. bei Installationsarbeiten. Nur im Innenbereich anwendbar. Technische Daten: Dichte: (auftragsfertige Mischung) ca. 1,76kg/dm<sup>3</sup>, Schichtstärke 5 bis 50mm. Offenzeit/Topfzeit (gebrauchsfähige Mörtelmischung): T = +20°C, rel. Luftfeuchte = 65% ca. 30 Minuten, Trocknungszeit (T = +20°C, rel. Luftfeuchte = 65%): ca. 4 Tage (bei maximaler Auftragungsdicke), Verbrauch: ca. 11kg/m<sup>2</sup> für eine 10mm dicke Schicht.

032029LO Füllspachtel LO-FILLER-FIX 20kg/Sack 48Sack/Pal SACK



### Glätt- und Füllspachtel LO-FILL

Gipsspachtelmasse zum Ausgleichen größerer Wand- oder Deckenflächen und Unebenheiten bis zu einer Schichtstärke von 8mm sowie zum Ausfüllen von Stößen zwischen Gipskartonplatten und Ausbessern von bis zu 8mm tiefen Ritzen, Schrammen und Dellen sowie zum Glätten von Innenwandflächen. Die so hergestellten Flächen können mit sämtlichen Dispersionsfarben gestrichen werden. Der Untergrund soll fest, trocken und sauber sein. Vor dem Auftragen kann der Untergrund mit LORENCIC Hydrosol Tiefengrund LF vorbehandelt werden. - ca. 80 Minuten verarbeitungsfähig, - Trocknung/weiterverarbeitbar bei +20°C und rel. Luftfeuchte 65%: mind. nach 1 Tag (bei 1mm Dicke), - hohe Dampfdurchlässigkeit.

032039LO Glätt- und Füllspachtel LO-FILL 20kg/Sack 48Sack/Pal SACK



### Fugen- und Flächen- Leichtfüller L10

Ultraleichte, weiße Spachtelmasse zum Ausfüllen von Fugen, Rissen und Löchern in Wand- und Deckenflächen sowie zum vollflächigen Glätten. PUFAS Leichtfüller bleibt auch nach dem Aushärten leicht elastisch und passt sich den natürlichen Bewegungen des Untergrundes an. Ideal für Anschlussfugen von Gipskarton-, Gipsfaser- und ähnlichen Trockenbauplatten sowie für Stuckleisten. -elastisch -schleif- und überstreichbar -besonders standfest -für innen -max. Auftragsstärke 1,5 cm -in praktischer 310-ml-Kartusche.

034601000 Fugen- und Flächen-Leichtfüller L10 PUFAMUR 310ml 12Stk/Kart. STK



## Füllspachtel innen

Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für innen. Ergibt glatte, spannungsfreie Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten. Hervorragend geeignet zum Füllen von Rissen und Löchern in Putz- und Mauerwerk, zum Verfugen von Gipskartplatten sowie zum Basteln und Modellieren. > auf Naturgipsbasis > einfach und knötchenfrei anzurühren > hohe Standfestigkeit, Füllkraft und Haftfestigkeit > quillt, reißt und schrumpft nicht > ca. 60min verarbeitungsfähig.

030028	Füllspachtel innen 1kg/Pack 10Pack/Kart	PACK
030035	Füllspachtel innen 2kg/Pack 5Pack/Kart	PACK
030042	Füllspachtel innen 5kg/Sack 4Sack/Kart	SACK
030059	Füllspachtel innen 10kg/Sack 80Sack/Pal	SACK



## Außen- und Klebspachtel

Kunstharzverstärkte Füll- und Spachtelmasse auf Zementbasis für innen und außen. Zum Ausbessern von Putz und Beton. Bestens geeignet als Kleber für Fliesen, Kacheln, Klinker und Ytong auch im Nassbereich. Kein Reißen-kein Einsinken, witterungs- und wasserbeständig, wasserdampfdurchlässig, tritt- und stoßfest, ca. 4-5 Stunden verarbeitungsfähig.

031025	Außen- und Klebspachtel 1kg/Pack 10Pack/Kart 70Kart/Pal	PACK
031032	Außen- und Klebspachtel 5kg/Sack 4Sack/Pack 50Pack/Pal	SACK
031049	Außen- und Klebspachtel 25kg/Sack 40Sack/Pal	SACK



## Flächen- und Fleckspachtel V30

Dispersions-Zement-Spachtelmasse zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von Fassaden, Wand- und Deckenflächen. -für außen und innen -hoch kunstharzvergütet, faserverstärkt -optimale Haftung auch auf schwierigen und nicht saugenden Untergründen, wie z.B. Dispersionsuntergründen, Fliesen und Fassadenanstrichen -auf Null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten -bindet in allen Schichtstärken rissfrei und spannungsarm ab -kein Aufbrennen, kein Einsinken, kein Kreiden -schnell abbindend -ca. 30 Minuten verarbeitungsfähig.

331026	Flächen- und Fleckspachtel PUFAPLAST V30 5kg/Sack VPE4	SACK
--------	--------------------------------------------------------	------



## Super Haftspachtel

Ein Spitzenprodukt für den Innenausbau und Trockenausbau. Kunstharzverstärkte Gipsspachtelmasse mit ausgezeichneten Haftungseigenschaften für Fertigbeton und andere sehr glatte Untergründe. Hervorragend geeignet zum vollflächigen Glätten sowie zum Verkleben und Verfugen von spannungsfrei montierten Gipskarton- und Gipsfaserplatten auch ohne Bewehrungsstreifen. -faserverstärkt -optimale Haftung -bis auf Null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten -ermöglicht Spachtelungen nach Q 2 auch ohne Schleifen -bindet in allen Schichtstärken rissfrei und gleichmäßig ab -kein Aufbrennen, kein Einsinken, kein Kreiden -ca. 45 Minuten verarbeitungsfähig.

039038	Super-Haftspachtel SH45 2kg/Pack 5Pack/Kart	PACK
039052	Super-Haftspachtel SH45 5kg/Sack 4Sack/Kart	SACK
039045	Super-Haftspachtel SH45 10kg/Sack 80Sack/Pal	SACK
039069	Super-Haftspachtel SH45 25kg/Sack 32Sack/Pal	SACK

## Farben, Abtönkonzentrate

### Innenfarben LORENCIC



#### Innendispersion LORENCIC Superweiß

Auf Deckvermögen getrimmte, hochweiße, waschbeständige, universale Objektinnenfarbe für den Einsatz im Alt- und Neubau. Ideale Lösung für repräsentative Räumlichkeiten, Schauräume, belebte Wohnbereiche. Da ein Kontrastverhältnis bzw. Deckvermögen der Klasse 1 nach EN 13300 erreicht wird, eignet sich diese Farbe zudem ideal zur Sanierung von Mischuntergründen sowie auch auf organischen Oberflächen (zB alte Dispersionsfarben) im Innenbereich. Hohe Deckkraft - Kontrastverhältnis 1 - lösemittel- und weichmacherfrei - scheuerbeständig Klasse 2 - Verbrauch ca. 0,15l/m<sup>2</sup>/A.

144208LO	Innendispersion Superweiß 15l/Kübel 24Kübel/Pal	KÜBEL
----------	-------------------------------------------------	-------



#### Innendispersion Super-Decker LORENCIC

Als universelle Innendispersion im Neu- und Altbau. Hoher Weißgrad und hohes Deckvermögen machen die Farbe ideal zur Erneuerung bestehender Anstriche. Die Farbe erfüllt sämtliche Anforderungen hinsichtlich der unbedenklichen Anwendung im Innenbereich. Universelle Einsetzbarkeit auf unterschiedlichsten Untergründen machen diese Farbe zu einem Alleskönner auf der Baustelle. Hohe Deckkraft/ lösemittel-, konservierungsmittel-, weichmacher-, biozidfrei/ frei von fogging-aktiven Substanzen/ elastisch/ diffusionsoffen/ Nassabrieb Klasse 3/ Verbrauch ca. 0,2l/m<sup>2</sup>/A.

131959LO	Innendispersion Super-Decker weiß 15l/Kübel 24Kübel/Pal	KÜBEL
----------	---------------------------------------------------------	-------



## Innen-Silikatfarbe LORENCIC

Verarbeitungsfertige, einkomponentige, hoch diffusionsoffene Mineralfarbe für den Innenbereich. Physiologisch unbedenklich, frei von Konservierungsmitteln, frei von Lösemitteln - daher aus ökologischen Gesichtspunkten unbedenklich einsetzbar. Für alle üblichen Innenwand- und Deckenflächen. Aufgrund der ökologischen Nachhaltigkeit gute Eignung für sensibilisierte Bereiche und Personen wie in der Pflege, Krankenhäusern, Kindergärten oder dem Lebensmittelbereich. Funktioniert auch auf Gipskartonplatten und organischen Untergründen. Lösemittel-, konservierungsmittel-, weichmacher-, biozidfrei/ frei von fogging-aktiven Substanzen/ ökologisch empfehlenswert/ Nassabrieb Klasse 2/ Verbrauch ca. 0,15l/m<sup>2</sup>/A.

137950LO Innen-Silikatfarbe weiß 15l/Kübel 24Kübel/Pal

KÜBEL

## Innenfarben PROFOX®



## Innendispersion Objektfarbe PROFOX®

Auf Effizienz getrimmte, universelle Objektinnenfarbe für den Einsatz im Alt- und Neubau. Ideale Lösung für die Beschichtung von Kellern, Tiefgaragen, Werkstätten, generell Nebenräumen. Ein Kontrastverhältnis bzw. Deckvermögen der Klasse 2 nach EN 13300 wird erreicht. Zum Streichen von trockenen, mineralischen Putzen (Kalk-, Kalk-Zement, Kalk-Gips-Putze) und organischen Oberflächen (zB alter Dispersionsanstrich) im Innenbereich. Hohe Deckkraft/ lösemittel- und weichmacherfrei/ geruchsarm/ Nassabriebklasse 4/ Verbrauch ca. 0,15l/m<sup>2</sup>/A.

31971X Innendispersion Objektfarbe weiß 15l/Kübel 24Kübel/Pal

KÜBEL

## Innenfarben

## Fassadenfarben LORENCIC



## Silikonharz-Fassadenfarbe LORENCIC

Wasserabweisender Egalisations- und Renovieranstrich für Putz- und WDVS-Fassaden. Auf mineralischen und organischen Untergründen (wie zB Kalk/Zement-Putze, Mineral- und Dispersionsfarben, Sandstein, Beton etc.). Ideal als Veredelung von Putzstrukturen zur Erhöhung der Wasserabweisung und als Oberflächenegalisation vorwiegend mineralischer Untergründe. Vergütet mit einer hochwertigen algiziden/fungiziden Topf- und Filmkonservierung./ Bindemittel: Silikonharz/Dispersion/ Additive: Netzmittel, Entschäumer/ hohe Deckkraft/ wasserabweisend bei gegebener Dampfdiffusion/ spannungsarm/ elastisch, flexibel/ farbstabil/ kreidungsstabil/ Verdünnbarkeit: 1. Anstrich max. 5-10%, 2. Anstrich max. 3%/ Verbrauch ca.0,2l/m<sup>2</sup>/Anstrich.

132189LO Silikonharz-Fassadenfarbe weiß 15l/Kübel 24Kübel/Pal

KÜBEL



## Silikat-Fassadenfarbe LORENCIC

Spannungsarme, vergilbungsfreie, lichtbeständige, einkomponentige Silikatfarbe nach DIN 18363 2.4.1. (Dispersionsilikatfarbe) mit einem Dispersionsanteil von max. 5%. Zum Überstreichen und Egalisieren von anspruchsvollen mineralischen Oberflächen, neuen und alten Kalkputzflächen, deren Luftaustausch mit der Umgebung nicht unterbunden werden soll. Nicht auf Gips-Spachtelmassen und gipshaltigen Untergründen geeignet./ Bindemittel: Kaliwasserglas ("Silikat") mit organischen Zusätzen kleiner 5% nach DIN 18363 2.4.1./ Pigmente: Titandioxid/ Füllstoffe: Calciumcarbonat, Silikate, Marmormehl/ Additive: Netzmittel, Entschäumer/ lösemittel-, konservierungsmittel-, weichmacher-, biozidfrei/ frei von fogging aktiven Substanzen/ mineralisch: natürliche Wirkung gegen Schimmel (alkalisch) dampfdiffusionsoffen (Sd-Wert <0,01m), nicht brennbar (A2 nach DIN 4102)/ beständig gegen Industrieabgase und sauren Regen/ Verdünnbarkeit: 1. Anstrich max. 20% Wasser, 2. Anstrich max. 5% Wasser/ Verbrauch: ca. 0,15l/m<sup>2</sup>/Anstrich.

132220LO Silikat-Fassadenfarbe weiß 15l/Kübel 24Kübel/Pal

KÜBEL



## KH-Fassadenfarbe LORENCIC

Gute, füllende Fassadenfarbe für Putzoberflächen. Auf Basis hochwertiger Polymer-Acrylate erstellte Fassadenfarbe optimiert auf hohe Ergiebigkeit und einfache Anwendung./ Pigmente: Titandioxid, Glimmer, Calciumcarbonat, Aluminiumsilikat/ Bindemittel: Polymer-Dispersion/ Additive: Netzmittel, Entschäumer/ Verdünnbarkeit: 1. Anstrich max. 5-10% Wasser, 2. Anstrich max. 3% Wasser/ Verbrauch ca. 0,15 - ca. 0,2l/m<sup>2</sup>/Anstrich.

132207LO KH-Fassadenfarbe weiß 15l/Kübel 24Kübel/Pal

KÜBEL

## Abtönkonzentrate



### Abtönkonzentrat

Farbmittel / Pigmentierpräparation auf organischer und anorganischer Basis zum Einfärben oder Abtönen unterschiedlicher Beschichtungsstoffe und Materialien. Bindemittelfreie, hochkonzentrierte Abtönpaste, nicht pur verwendbar! Leicht einzufärben. alle Pintasol Farbtöne sind untereinander mischbar.

EWL5MIX200	Abtönkonzentrat blau 200g/Stk	STK
EWL5MIX750	Abtönkonzentrat blau 750g/Stk	STK
EWL11MIX200	Abtönkonzentrat gelb 200g/Stk	STK
EWL11MIX750	Abtönkonzentrat gelb 750g/Stk	STK
EWL6MIX200	Abtönkonzentrat grün 200g/Stk	STK
EWL6MIX750	Abtönkonzentrat grün 750g/Stk	STK
EWL21MIX200	Abtönkonzentrat oxydgelb 200g/Stk	STK
EWL21MIX1000	Abtönkonzentrat oxydgelb 1000g/Stk	STK
EWL61MIX200	Abtönkonzentrat oxydgrün 200g/Stk	STK
EWL61MIX1000	Abtönkonzentrat oxydgrün 1000g/Stk	STK
EWL41MIX200	Abtönkonzentrat oxydrot 200g/Stk	STK
EWL41MIX1000	Abtönkonzentrat oxydrot 1000g/Stk	STK
EWL31MIX200	Abtönkonzentrat rot 200g/Stk	STK
EWL31MIX750	Abtönkonzentrat rot 750g/Stk	STK
EWL8MIX200	Abtönkonzentrat schwarz 200g/Stk	STK
EWL8MIX750	Abtönkonzentrat schwarz 750g/Stk	STK
EWL7MIX200	Abtönkonzentrat umbra 200g/Stk	STK
EWL7MIX1000	Abtönkonzentrat umbra 1000g/Stk	STK
EWL71MIX200	Abtönkonzentrat umbra gebr. 200g/Stk	STK
EWL71MIX1000	Abtönkonzentrat umbra gebr. 1000g/Stk	STK
EWL9MIX200	Abtönkonzentrat violett 200g/Stk	STK
EWL9MIX750	Abtönkonzentrat violett 750g/Stk	STK
EWL10MIX200	Abtönkonzentrat weiß 200g/Stk	STK
EWL10MIX1000	Abtönkonzentrat weiß 1000g/Stk	STK



### Tragekorb

TRAKO200	Tragekorb 200g für 12 Flaschen	STK
TRAKO7501000	Tragekorb 750g und 1000g für 10 Flaschen	STK

## Imprägnierungen, Verdünnungen, Reiniger

### Imprägnierungen



### Fassadenimprägnierung

Lösungsmittelfreie Siloxan-Fassadenimprägnierung für mineralische Untergründe. Schützt vor Feuchtigkeit und Schlagregen durch Hydrophobierung. > lösungsmittelfrei > auf Wasserbasis > gebrauchsfertig > hoch wasserdampfdurchlässig > schmutzabweisend > farblos, transparent > verhindert Frost- und Bauschäden

149027	SILIFIRN W Fassadenimprägnierung 2,5l/Kan. 4Kan./Kart	KAN.
149034	SILIFIRN W Fassadenimprägnierung 5l/Kan. 96Kan./Pal	KAN.
149041	SILIFIRN W Fassadenimprägnierung 10l/Kan. 54Kan./Pal	KAN.

### Verdünnungen



### Nitroverdünnung OXYLIN AF 200

Hochwertige aromatenfreie Nitroverdünnung mit hoher Lösekraft zur Verdünnung von lösemittelhaltigen Lacken. Eignet sich zum Reinigen und Entfetten von Metalloberflächen, Werkzeugen, und Arbeitsgeräten.

00456	Nitroverdünnung OXYLIN AF 200 aromatenfrei 1l/Dose, 6 Dosen/Kart, 60Kart/Pal	DOSE
00457	Nitroverdünnung OXYLIN AF 200 aromatenfrei 5l/Dose, 126 Dosen/Pal	DOSE



## KH-Verdünnung TE 300

Terpentinersatz. Als Verdünnung geeignet für alle KH-Lacke glänzend oder seidenmatt.

00446	KH-Verdünnung TE 300 1l/Dose, 6 Dosen/Kart, 60Kart/Pal	DOSE
00447	KH-Verdünnung TE 300 5l/Dose, 126 Dosen/Pal	DOSE

## Reiniger



### Pinselreiniger

Wasseremulgierbares Reinigungsmittel für Pinsel, Bürsten und Roller. Löst mühelos frische Farben, Lacke, Öle und Teer. -geruchsarm -macht frische Lacke mit Wasser auswaschbar -erhöht die Lebensdauer der Pinsel, Bürsten und Roller.

053010	Pinselreiniger 250ml/Dose VPE10	DOSE
053027	Pinselreiniger 1l/ Dose VPE10	DOSE



### Spezialreiniger SOLUWASH S

Universal-Spezial-Reiniger zum Lösen und Entfernen von Klebstoff-Flecken, getrockneten Ölfarben-, Lack- und Dispersionsfarbflecken, Schmier- und Teerflecken sowie zum Reinigen von Pinseln mit Naturborsten. Mild und Schonend, frei von Säuren und Laugen, deshalb auch für Metalle geeignet. Bei Kunststoffen Verträglichkeit prüfen. -hochwirksam -mit Wasser emulgierbar.

710012	Spezialreiniger, Klebstoffentferner SOLUWASH S 250ml/Dose VPE10	DOSE
--------	-----------------------------------------------------------------	------



### Klebstoffreiniger LO-CITRO CLEAN

Zitrusreiniger zum Entfernen von Fett, Teer, Öl, Wachs, Tinte, Harz, Aufklebern und Klebstoffresten auf behandelten und unbehandelten Teilen aus Metall, Holz, Stein und verschiedenen Kunststoffarten. Lang anhaltende Lösefähigkeit durch niedrige Verdunstungsgeschwindigkeit. Nicht korrosiv. Beste Verarbeitungstemperatur 5-30°C. Vor Gebrauch die Verträglichkeit des Untergrundes prüfen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Produkt enthält: (R)-p-Mentha-1,8-dien, >= 30% Duftstoffe (LIMONENE), 15-30% aliphatische Kohlenwasserstoffe.

415258LO	Klebstoffreiniger LO-CITRO-CLEAN 500ml/Stk VPE12	STK
----------	--------------------------------------------------	-----

12

## Anti-Schimmel, Isolierspray, Abbeizer

### Anti-Schimmel-Konzentrat, Schimmelspray



#### Anti-Schimmel-Konzentrat

Sanierkonzentrat mit Langzeitwirkung gegen Schimmel-, Algen- und Moosbefall. Schützt wasserbasierte Produkte wie Dispersionsfarben, -kleber, Tapetenkleister und Leim vor Schimmel und Bakterien. > im Innen- und Außenbereich anwendbar > auch als Untergrundsanierung geeignet > Biozide sicher verwenden.

056073	Anti-Schimmel-Konzentrat 250ml VPE12	FLASC
056066	Anti-Schimmel-Konzentrat 1l VPE6	FLASC



#### Schimmelspray

Entfernt selbsttätig, schnell und gründlich Schimmel-, Moos- und Algenbefall auf allen mineralischen Untergründen. > chlorhältig > sofortige Wirkung > ohne Treibgas > Biozide sicher verwenden.

054017	Schimmelspray 250ml chlorhältig VPE12	STK
054024	Schimmelspray 500ml chlorhältig VPE12	STK

### Isolierspray



#### Isolierspray

Deckt ab und isoliert schnell und einfach alle Flecken (Nikotin-, Wasser- und Rußflecken, Schmierereien etc.) auf Wänden und Decken. Verhindert nachträgliches Durchschlagen der Flecken nach dem Neuanstrich mit Dispersionsfarben. > FCKW-freies Treibmittel > schnelltrocknend > für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe > innen und außen > weiß deckend > nicht geeignet für lösungsmittelhaltige Permanentmarker.

145012	Isolierspray 400ml/Stk VPE6	STK
--------	-----------------------------	-----

## Abbeizer



### Abbeizer

Universeller Abbeizer und Dispersionsentferner zum Entfernen von alten Farben, Lacken und Lasuren sowie zum Reinigen harter Pinsel (keine Kunststoffborsten). > CKW-frei > geruchsmild > kraftvoll und gründlich > löst auch mehrere Schichten in einem Arbeitsgang > wirkt bereits in ca. 1 Stunde > haftet auch an senkrechten Flächen > nicht kennzeichnungspflichtig nach VbF.

069028

Abbeizer rasant 750ml VPE6

DOSE



# M01: Messgeräte für Distanzen, Höhen, Feuchtigkeit, Temperatur



**Nivelliergeräte und Nivelliersets**



**Nivelliergeräte und Nivelliersets SPECTRA**



**Lasermeter**



**Rotationslaser**



**Theodolit**



**Zubehörkomponenten**

**Nivelliergeräte und Nivelliersets**



**Nivelliergerät "nivcomp"**

Schnelles, präzises Nivellieren. Prinzip der Druckdifferenzmessung zwischen Haspel und Handgerät. Stromsparend (1 x AA / LR6 1,5V): Betriebsdauer ca. 250 h. -Reproduzierbarkeit: +/- 2mm -Max. Messpunktdistanz: 48 m -Einsatztemperatur: 0 bis +35°C.

900300	Nivelliergerät "nivcomp" elektronisch	STK
--------	---------------------------------------	-----



**Nivellierset BMI NAN 2024**

Automatisches Baunivellierinstrument mit selbsttätiger Horizontierung der Ziellinie, aufrechtem Teilungsbild, Horizontalkreis 400 gon, zusätzlichem Grobvisier, sehr kurzer Zielweite. Verbesserte Ausführung für genaues und sicheres Arbeiten. Große, griffige Bedienungsknöpfe, Prisma über Dosenlibelle. Weitgehend unempfindlich gegen Erschütterungen. Wasserdicht. Endlos-Seitenfeintrieb mit Federung, Metall-Horizontalkreis hinter Glas, Komplettausstattung mit Behälter. Technische Daten: - Fernrohr: Vergrößerung: 24-fach, Objektivöffnung:36mm, Länge: 220mm, kürzeste Zielweite: 0,9m, mm-Ablesung bis: ca. 80m, cm-Schätzung bis: ca. 250m, Bild: aufrecht, mittlerer km-Fehler: +/-2,5mm, Kompensator mit Magnetdämpfung. - Horizontalkreis - Metall: Durchmesser: 110mm, Teilung: 1 gon, Bezifferung 0-400 gon. - Maße: Instrument: 220x135x135mm, Behälter: 270x170x180mm. Im Lieferumfang enthalten: Baunivellierer NAN 2024, Aluminium-Baustativ, Teleskopmesslatte 5m + Aufstecklibelle (Vorderseite: cm-E-Teilung, Rückseite: mm-Messteilung, ausziehbar: 124-500cm).

110624S	Nivellierset BMI NAN 2024 automat. kpl. mit Tenimeter 5m, Baustativ, im Koffer	STK
---------	--------------------------------------------------------------------------------	-----

**Nivelliergeräte und Nivelliersets SPECTRA**



**Nivellierinstrument SPECTRA AL Serie**

Automatisches Baunivellierinstrument, besitzt ein aufrechtes Teilungsbild. Horizontalkreis 360°. Zusätzliches Grobvisier. Handliche Bedienknöpfe sorgen für leichtes Arbeiten. Spiegel über Dosenlibelle ist klappbar. Horizontalkreis durch Fenster ablesbar, kein Verschmutzen möglich.



**Nivellierset Spectra AL 24M**

Technische Daten: - Standardabweichungen gemäß DIN 18723 für 1 KM Doppelnivellement: +/- 2,0mm, - Nivelliergenauigkeit: 3mm/46m, - Fernrohr: Vergrößerung: 24x, Öffnung: 30mm, Fernrohrbild: aufrecht, kürzeste Zielweite: 0,6m, Multiplikationskonstante: 100, - automatischer Kompensator, - Magnetdämpfung, - Abmessung: Gerät (LxBxH): 130x190x135mm, - Gewicht: Gerät: 1,60kg, gesamt: 10,00kg. Im Lieferumfang enthalten: Baustativ leicht 82-147cm (Nr. 310100), Teleskopnivellierlatte 5m + Aufstecklibelle in Transporthülle.

110124	Nivellierset SPECTRA AL 24M automat. kpl. mit Tenimeter 5m, Baustativ 82-147cm	STK
110024	Nivellierinstrument SPECTRA AL 24M im Koffer	STK



**Nivellierset SPECTRA AL 28M**

Technische Daten: - Standardabweichungen gemäß DIN 18723 für 1 KM Doppelnivellement: +/- 1,5mm, - Nivelliergenauigkeit: 1,5mm/60m, - Fernrohr: Vergrößerung: 28x, Öffnung: 30mm, Fernrohrbild: aufrecht, kürzeste Zielweite: 0,6m, Multiplikationskonstante: 100, - automatischer Kompensator, - Magnetdämpfung, - Abmessung: Gerät (LxBxH): 130x190x135mm, - Gewicht: Gerät: 1,60kg, gesamt: 10,00kg. Im Lieferumfang enthalten: Baustativ leicht 82-147cm (Nr. 310100), Teleskopnivellierlatte 5m + Aufstecklibelle in Transporthülle.

110128	Nivellierset SPECTRA AL 28M automat. kpl. mit Tenimeter 5m, Baustativ 82-147cm	STK
110028	Nivellierinstrument SPECTRA AL 28M im Koffer	STK

## Lasermeter

### Laserdistanzmessgeräte DISTO



#### Lasermeter DISTO D110

Dieses kompakte und vielseitige Laserdistanzmessgerät mit Bluetooth® Smart passt in eine Hosentasche und bietet vielfältige Möglichkeiten zur Erstellung von Skizzen und Grundrissen sowie zur visuellen Dokumentation von Messungen auf einem Smartphone oder Tablet. Ideal für rasche Distanz- und Flächenmessungen. Staub- und spritzwassergeschützt, abnehmbarer Taschenclip, gratis App: Leica DISTO sketch (iOS/Android). Technische Daten: - Typ. Genauigkeit: +/- 1,5mm, - Reichweite: 0,2–60m, - Maßeinheiten: m, ft, in, - Power Range Technology, - Displaybeleuchtung, - Messungen pro Batteriesatz: bis zu 5000, - Batterien: Typ AAA, 2x1,5V, - Laserklasse 2 gemäß IEC 60825-1, - Schutzklasse: IP 54, - Abmessungen: 120x37x23mm, - Gewicht mit Batterien: 0,092kg.

808088 Lasermeter DISTO D110 inkl. Batterien, Gürteltasche, Taschenclip

STK



#### Lasermeter DISTO X310

Strahlwassergeschütztes und staubdichtes Laserdistanzmessgerät gemäß IP65, zusätzlich getestet auf Stürze aus bis zu 2 m Höhe! Dank des integrierten Neigungssensors sind indirekte Distanz- und Höhenmessungen absolut präzise möglich. Technische Daten: - 360° Neigungssensor, - Smart Horizontal ModeTM, - Höhenttracking, - Power Range TechnologyTM, - beleuchtetes 4-zeiliges Display, - automatisches, multifunktionales Endstück, - Genauigkeit: +/- 1,0mm, - Reichweite: 0,05-80m, - Messungen pro Batteriesatz: bis zu 5000, - Batterien: 2x 1,5V Typ AAA, - Maße: 122x55x31mm, - Gewicht inkl. Batterien: 155g. Im Lieferumfang enthalten: Bedienungsanleitung, Tasche, Handschlaufe, Quickstart, Batterien, Herstellerzertifikat, steckbare Zieltafel. 2+1 Jahr Garantie.

790656 Lasermeter DISTO X310 inkl. Batterien, Zieltafel, Handschlaufe, Tasche etc.

STK



#### Lasermeter DISTO D510

Der LEICA DISTO D510 steht für einfaches und müheloses Distanzmessen im Außenbereich. Die einzigartige Kombination von digitalem Zielsucher und 360° Neigungssensor erlaubt Messanwendungen, die mit konventionellen Messgeräten nicht möglich sind. Inkl. Zielsucher mit 4-fach Zoom. IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt, 360° Neigungssensor, Smart Horizontal ModeTM Höhenttracking, Bluetooth® Smart, Gratis App – LEICA DISTO sketch, Stativgewinde. Technische Daten: Typ. Messgenauigkeit: ± 1 mm, Reichweite: bis zu 200m, Abmessungen: 143x58x28mm, Gewicht inkl. Batterien: 0,198kg. Im Lieferantenumfang enthalten: inkl. Bedienungsanleitung, Gürteltasche, Handschleife, Quickstart, Batterien Typ AA 2x1,5V, Herstellerzertifikat.

792290 Lasermeter DISTO D510 inkl. Batterien, Tasche, Quickstart, Zertifikat

STK



#### Lasermeter DISTO D810 TOUCH

Laserdistanzmessgerät mit Touchscreen zur schnellen und intuitiven Bedienung. Bestimmen von Distanzen innerhalb eines Fotos. Fotoerstellung dank integrierter Kamera und Download über USB-Schnittstelle. Inkl. - Distanzmessung: Neigungen tracken, - Min./Max. Messung: Flächen/Volumen, - Smart Horizontal ModeTM, - Höhenttracking: Pythagoras, - Höhenprofilmessung: Absteckfunktion, - geneigte Objekte: Trapezmessung, - Taschenrechner, - gratis App: Leica DISTO sketch (iOS/Android). Technische Daten: - Farbdisplay mit Zielsucher: 4-fach Zoom, - präziser 360° Neigungssensor, - Bluetooth® Smart, - Li-Ionen Akku, - Laserklasse 2 gemäß IEC 60825-1, -Typ. Genauigkeit: +/- 1mm, - Reichweite: 0,05–200m, - Schutzklasse: IP54, - Maßeinheiten: m, ft, in, Speicher: 30 Displays, - multifunktionales Endstück: automat. Erkennung, - Abmessungen: 164x61x31mm, - Gewicht inkl. Batterie: 0,238kg. Im Lieferumfang enthalten: Gürteltasche, Handschlaufe, Ladegerät.

792297 Lasermeter DISTO D810 TOUCH inkl. Ladegerät, Gürteltasche, Handschlaufe

STK

## Linien- und Punktlaser



### Kreuzlinienlaser SPECTRA LT20

Robuster Linienlaser für den Innenausbau mit hellen Laserlinien und großzügigem Gummi - Overmolding Gehäuse. Zum Ausrichten von Küchenmöbeln oder Einrichten von Türen und Fenstern, zum Verlegen von Fliesen und im Trockenbau einsetzbar. Vielseitiges Montagezubehör. Große Lüfter - Streuwinkel. Funktionen: - Horizontalmodus aktiviert (Horizontal-Linie), - Vertikalmodus aktiviert - (Vertikal-Linie), - Horizontal und Vertikalmodus aktiviert (Kreuzlinie), - Ausschalt - Modus, - Bei grüner LED verfügen die Batterien über eine ausreichend hohe Ladung. Eine rote LED weist auf eine geringe Batterieladung hin. Technische Daten: - Genauigkeit: +/- 3mm auf 10m, - sichtbarer Arbeitsbereich innen: 20m, - Selbstnivellierbereich: +/- 4° in alle Richtungen, - Strahlöffnungswinkel: Horizontal 130° / Vertikal 150°, - Stromversorgung: 3xAA, - Batteriestandzeit: ca. 15h bis 20h, - Lasertyp: Klasse 2, - Betriebstemperatur: -10° bis -45°C. Gewicht: 0,82kg. Im Lieferumfang enthalten: Magnethalterung, Zieltafel, in Tasche.

1200200	Kreuzlinienlaser SPECTRA LT20 inkl. Magnethalterung, Zieltafel, in Tasche	STK
---------	---------------------------------------------------------------------------	-----



### Kreuzlinienlaser-SET AUTOCROSS 2 BMI

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser. Horizontal- und Vertikallinien getrennt schaltbar. Als optische Schlagschnur einsetzbar. Ein Öffnungswinkel von 140° vertikal und 120° horizontal ermöglichen außergewöhnliche Linienlängen. Automatische Nivellierung - spart durch ein magnetgedämpftes Pendel Einstellzeit und garantiert Präzision. Automatische Erkennung "außer Nivellierbereich" - ein blinkender Laserstrahl zeigt an, wenn das Gerät außerhalb des Selbstnivellierbereichs ist. Schräge - durch Ausschalten der Autonivellierung kann das Gerät auch "Schräge Linien" abbilden. Multifunktionaler Adapter mit Kugelkopf (Schwenkbereich 45°) - starke Magnete, Stativanschlüsse und Befestigungsriemen ermöglichen ein Anbringen des Gerätes auf den unterschiedlichsten Oberflächen einschließlich Metallbolzen, Holzbalken und Stativen. Technische Daten: - Lasertyp: roter Diodenlaser, Wellenlänge 635nm, - Ausgangsleistung: Laserklasse 2, - Nivellierung: vollautomatisch (Pendel), - Selbstnivellierbereich: +/-4°, - Genauigkeit: +/-3mm /10m, - Reichweite: bis zu 30m, je nach Helligkeit, - Anzeige - "außer Nivellierbereich": blinkende Laserlinien, - Stativanschluss: 1/4" Gewinde, - Gewicht: 0,7kg. Im Lieferumfang enthalten: Als Set in der Segeltuchtasche, inkl. Batterien und Fotostativ.

65477152	Kreuzlinienlaser-Set AUTOCROSS 2 inkl. Fotostativ	STK
6547715	Kreuzlinienlaser AUTOCROSS 2 inkl. Magnethalterung, Riemen in Gürteltasche	STK



### Multifunktionslaser SPECTRA 5.2XL

Multifunktionslaser - 5 Punkt und Kreuzlinienlaser. Ein Gerät für alle Innenausbau und Hochbauanwendungen. Ausrichten, Nivellieren, Layout- und Lotarbeiten. Vollautomatische Nivellierung sichert hohe Genauigkeit. Hellste benutzbare Laserstrahlen. Technische Daten: -Genauigkeit: Horizontal und Vertikal: +/- 3mm auf 10m, - Reichweite (sichtbar) 30m, - Reichweite Empfänger (optional): 75m, - Sturzfestigkeit auf Beton: 1m, Gewicht: 1,13kg. Im Lieferumfang enthalten: Stativ, Magnethalterung, Zieltafel, Batterien in Tragetasche.

120052	Multifunktionslaser 5.2XL inkl. Stativ, Magnethalterung, Zieltafel, Batterien	STK
--------	-------------------------------------------------------------------------------	-----



### 3-Linienlaser SPECTRA LT56

Der robuste Universal-Linienlaser LT56 besitzt drei 360-Grad Laser-Ebenen. Eine horizontale und zwei vertikale Ebenen im 90 Grad Winkel zueinander decken eine Vielzahl von Anwendungen ab. - Helle Laserlinien – erweitern den Arbeitsbereich und sind leicht zu sehen. - Lithium-Ionen Akku – Kosteneinsparungen gegenüber herkömmlichen Alkalibatterien und sind umweltfreundlich. - Robust und langlebig – 1m Fallspezifikation bedeutet, dass Sie mit dem LT56 auch nach kleineren Unfällen weiterleiten können. - Universelle Halterung – vereint eine Deckenhalterung, Magnethalterung und Stativhalterung mit Dreh- und einer Fein-Höhenverstellung einer Halterung. - Optionaler HR220 Linien Empfänger – erweitert den Arbeitsbereich für Anwendungen im Außenbereich und Höhenkontrolle. Technische Daten: - Laserleistung: < 1mW, - Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 635nm, - Batterie: Lithium-Ionen Akku, 7200mAh 3,7V, - Batteriebetriebsdauer: 1 Laserebene – 45h, 2 Laserebenen – 35h, 3 Laserebenen – 25h, - Ladezeit: 12h (30min Ladezeit ergeben 2 Stunden Betriebsdauer mit 2 Strahlen), - Ladegerät: Eingang: 100-240V AC 190mA, Ausgang: 5V DC 800mA, - Selbstnivellierbereich: 4° +/- 1° in allen Richtungen, - Staub- und Spritzwasserschutz: IP54, - Betriebstemperatur: -10° bis 45°, - Lagertemperatur: -20° bis 60°, - Maße: (LxBxH): 152x116x84mm, - Gewicht: 0,67kg. Im Lieferumfang enthalten: Ladegerät, Zieltafel, Wandhalterung, Laserbrille im Tragekoffer.

120056	Linienlaser SPECTRA LT56 3-Ebenen inkl. Ladegerät, Zieltafel, Brille im Koffer	STK
--------	--------------------------------------------------------------------------------	-----



## Handempfänger SPECTRA HR220

Der Handempfänger HR220 kann mit den Linienlasern 1.3XL, 5.2XL, 1.5PL und LT56 eingesetzt werden - einfache Bedienung - zwei Genauigkeitsstufen - robuste Bauweise. Lieferumfang: Handempfänger + Halterung HR220, inkl. Batterien.

200220 Handempfänger HR220 inkl. Halterung u. Batterien, für Linienlaser XL, PL u. LT56 STK

## Rotationslaser

### Rotationslaser horizontal



## Rotationslaser-Set Nautilus IPX 7 BMI

Der Profi für horizontales Nivellieren. Automatischer Laserstopp bei Stoß- und anderen Lageveränderungen. Roter Diodenlaser, Selbstnivellierbereich +/- 6%, Genauigkeit +/- 2,6mm - bei 30m, Reichweite Ø 300m mit Empfänger, Stromversorgung: Netz- oder Akkubetrieb, Betriebsdauer 70h, wasserdicht nach IP67, Gewicht 2,5kg.

64803AHSET Rotationslaser-Set Nautilus IPX7 mit Empfänger, Ladegerät, Tasche STK



MO1



## Rotationslaser-Set SPECTRA LL 300 N

Allgemeine Höhenkontrollen, Höhen prüfen und übertragen auf kleinen und mittelgroßen Baustellen. Messen von Schalungen und Fundamenten. Ermittlung von Bodenabtrag und -auffüllbedarf etc. Für Bauunternehmen, die Genauigkeit, Bedienfreundlichkeit und Robustheit benötigen. Der LL 300N ist im Regen einsetzbar und zeichnet sich durch hohe Stoßfestigkeit und Witterungsbeständigkeit aus. Technische Daten: - Lasertyp: Klasse 2 - 650nm, - Toleranz: +/-2,2mm > 30m, - Arbeitsbereich: 500m im Durchmesser (mit Detektor), - Selbstnivellierung: +/-5°, elektronisch, - Betriebsdauer: 45h mit Akkus, - Schutzklasse: IP66, - Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +50°C. - HL450 Empfänger und Halterung: 3 Genauigkeitsstufen, Millimeteranzeige, IP67. Im Lieferumfang enthalten: LL 300N, Empfänger+Halterung HL450, Ladegerät im Koffer + Laserlatte mit Gleitadapter in Transporthülle.

130300N Rotationslaser-Set SPECTRA LL 300 N m. Laserlatte, Empfänger, Halterung, Koffer STK



## Rotationslaser-Set SPECTRA LL 400HV

Der strapazierfähige, extrem genaue Nivellierlaser arbeitet selbst unter den härtesten Baustellenbedingungen. Der extrem robuste, vollautomatisch selbstnivellierende LL 400HV ist horizontal u. vertikal einsetzbar. Er fördert die Produktivität durch einen schnellen Aufbau und einer einfachen Bedienung. Das robuste Glasgehäuse übersteht einen Aufprall aus 1m Höhe ohne Glasbruch, um Ausfallszeiten bei einem Sturz des Gerätes oder Umkippen des Statives zu minimieren. Die Temperaturkalibrierung bietet eine hohe Genauigkeit bei großen Temperaturunterschieden. Staub- und Wasserschutz IP66 - übersteht harte Baustellenbedingungen. Anwendungsbereiche: - Allgemeine Bautätigkeit: Nivellierung von Betonschalungen und Fundamenten, - Vertikale Ausrichtung zB Ausrichten von Mauern, Stützen und Schalungen. Technische Daten: - Lasertyp: 650 nm, Klasse 2, <3,4mW, - Lasergenauigkeit: +/- 1,5mm auf 30m, - Reichweite > (Durchmesser): ca. 800m mit Empfänger, - Selbsthorizontierbereich: +/- 5°, - manuelle Einachsneigung: ja - mit Selbsthorizontierung in der Querachse, - staub u. wasserdicht: ja, IP 66, - Betriebszeit: mit Akkus 47Std, - Rotationsgeschwindigkeit: 600 U/min. Set bestehend aus: LL 400HV, Empfänger + Halterung HL760, Akkus, Ladegerät im Koffer + Kurbelstativ.

130420 Rotationslaser-Set SPECTRA LL 400HV inkl. Empfänger + Halterung HL760, Akku, Stativ im Koffer STK

## Rotationslaser horizontal & vertikal



Messgeräte für Distanzen, Höhen, Feuchtigkeit, Temperatur



### Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101

Der HV 101 ist ein automatischer, horizontaler und vertikaler Rotationslaser. Das heißt für Sie: einschalten, den Laser einnivellieren lassen und loslegen. Einfach zu bedienen - durch das übersichtliche und induktive verständliche Bedienfeld ist der HV 101 anwenderfreundlich und leicht in der Handhabung. Anwendungsbereiche: - Innenausbau, - Hochbauanwendungen bei kleineren Gewerbe und Wohnungsbauten, - Ausnivellieren und Ausrichten von Innenwänden und Decken, - Höhenkontrolle im Hochbau und Abschlussarbeiten im Innenausbau, - Abhängende Decken, - Aushub von Baugruben, - Waagrechte Ausrichtung von Mauern und Zäunen. Technische Daten: Lasertyp/Klasse: 635nm, Klasse 3A/3R<5nm, - Selbstnivellierbereich: +/- 5 Grad, elektronische servogesteuerte Selbstnivellierung, - Anzeige, Out-of-Level: Ja, - Stromversorgung: 2xD Cell-Alkali-Batterien, - Batteriebetriebszeit: 50 Stunden, - Neigungseinstellung: Manuell 1 Achse, Toleranz: +/- 1mm bei 10m, Arbeitsbereich: d= 300m mit Detektor, - Schutzklasse: IP 54, - Gewicht: 13,68kg. Im Lieferumfang enthalten: Kurbelstativ, Laserlatte, Empfänger, Halter HR320, Wandhalterung, Fernbedienung.

140101 Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101 inkl. Stativ, Messlatte, Empf., Halter HR320 STK



### Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101 im Systemkoffer

Der HV 101 ist ein automatischer, horizontaler und vertikaler Rotationslaser. Das heißt für Sie: einschalten, den Laser einnivellieren lassen und loslegen. Einfach zu bedienen - durch das übersichtliche und induktive verständliche Bedienfeld ist der HV 101 anwenderfreundlich und leicht in der Handhabung. Anwendungsbereiche: - Innenausbau, - Hochbauanwendungen bei kleineren Gewerbe und Wohnungsbauten, - Ausnivellieren und Ausrichten von Innenwänden und Decken, - Höhenkontrolle im Hochbau und Abschlussarbeiten im Innenausbau, - Abhängende Decken, - Aushub von Baugruben, - Waagrechte Ausrichtung von Mauern und Zäunen. Technische Daten: Lasertyp/Klasse: 635nm, Klasse 3A/3R<5nm, - Selbstnivellierbereich: +/- 5 Grad, elektronische servogesteuerte Selbstnivellierung, - Anzeige, Out-of-Level: Ja, - Stromversorgung: 2xD Cell-Alkali-Batterien, - Batteriebetriebszeit: 50 Stunden, - Neigungseinstellung: Manuell 1 Achse, Toleranz: +/- 1mm bei 10m, Arbeitsbereich: d= 300m mit Detektor, - Schutzklasse: IP 54, - Gewicht: 13,68kg. Im Lieferumfang enthalten: Komplet-Paket im Systemkoffer, Laser HV101 inkl. Batterien, Empfänger und Halterung HR320, Fernbedienung RC601, Stativ mit höhenverstellbarer Säule, Differenz-Messlatte.

140201 Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101 inkl. Stativ, Messlatte, Empfänger, im Koffer STK



### Rotationslaser-Set BMI UNILASER AHV



Selbstnivellierender Baulaser für den horizontalen und vertikalen Einsatz mit Lot nach oben und unten. Anwendung: Aushub- und Betonierarbeiten, Schalungs- und Fundamentnivellierungen, Abhängen von Decken, Meterriss, Trockenbau. - Horizontal-Vertikal-Vollautomat, - Netz-oder Akkubetrieb, - drei verschiedene Arbeitsmodi: Rotation, Scan-Linie, Punktmodus, - mit Lotstrahl nach oben und unten, - kann in zwei Achsen +/- 5° geneigt werden, - durch Empfänger im Innen- und Außenbereich einsetzbar, - staub- und spritzwassergeschützt, - unterschiedliche Betriebsmodi ermöglichen viele Anwendungen. Technische Daten: - Genauigkeit +/- 3mm auf 30m, - Reichweite mit Empf. d=300m, - Laserdiode 635nm (rot), Klasse 3R, - Selbstnivellierbereich +/- 5°, - Spannungsversorgung Netz-Akkubetrieb, - Temperaturbereich -20°C bis +50°C, - Maße 200x160x190mm, - Schutzklasse IP64. Lieferumfang: BMI-UNILASER AHV Rotationslaser, Laserempfänger mit Halteklammer, Fernbedienung, Ladegerät (Steckernetzteil), Ersatzbatteriepack mit 4x1,5 V Typ LR 14, Zieltafel, Wandhalterung, im Tragekoffer.

140302 Rotationslaser-Set BMI UNILASER AHV inkl. Empfänger, Fernbed., Zieltafel, Koffer STK



**Rotationslaser-Set SPECTRA HV 302**

Vollautomatischer Rotationslaser mit gut sichtbarem Laserstrahl für Anwendungen im Außen- und Innenausbau. Der Laser eignet sich für alle gängigen Mess- und Nivellierarbeiten. Lässt sich schnell und einfach aufstellen. Anwendungsbereich: - allgemeiner Hochbau, Wohnungsbau, kleinere u. mittelgroße Baustellen, - Nivellieren u. vertikale Achsausrichtungen, - Innenausbau: Einbau von abgehängten Decken, Trockenbauwänden u. Innenausbauarbeiten. Technische Daten HV302: - Laserklasse: 3R <5mW oder Klasse 2, <1mW, - Lasergenauigkeit: +/- 1,5mm auf 30m, - Reichweite > (Durchmesser): ca. 800m mit Empfänger, - Selbstnivellierbereich: +/- 5°, - Staub u. Wasserschutz: ja, IP 66, - Betriebsdauer: 45Std mit Akkus, - Rotationsgeschwindigkeit: 0, 10, 80, 200, 600 U/min, - manuelle Einachsneigung, - Nivellierwarnanzeige: Rotation stoppt, rote HI/MAN-LED blinkt, Warnton. Technische Daten Empfänger HL450: - Maßeinheiten der Digit-Anzeige: mm, cm, Fuß, Inch, - Höhe des Empfängerfeldes: 127mm, - drei Genauigkeitsstufen, - staub u. wasserdicht: ja, IP67. Set bestehend aus: HV302, Empfänger + Halterung HL450, Akkus, Ladegerät und Laserbrille im Koffer.

140320 Rotationslaser-Set SPECTRA HV 302 inkl. Empfänger, Halter HL450 etc. im Koffer STK



**Rotationslaser-Set SPECTRA HV 301-G**

Horizontal- und Vertikal-Laser ideal für Innenausbau- und Hochbauanwendung bei kleinen bis mittleren Gewerbebauten und im Wohnungsbau. Grüner Strahl des HV301G für größere Reichweiten und helle Lichtverhältnisse. Ausnivellieren und Ausrichten von Wänden, Decken und Doppelfußböden. Abschlussarbeiten im Innenausbau. Technische Daten: - Lasertyp / -klasse: 532nm / 3R, < 5mW, - Genauigkeit horizontal: 2,2mm bei 30m, - Reichweite (Durchmesser) Empfänger: 500m, sichtbar: 150m, - Selbstnivellierbereich: +/-5 Grad elektronische servogesteuerte Selbstnivellierung, - Anzeige "Out-of-Level": ja, - Betriebstemperaturbereich: von 0°C bis +40°C, - Stromversorgung: 4 x D-Cell NiMH-Akku, Alkali-Batterien als Reserve, - Batteriebetriebszeit: 45 Std. Alkali, 18 Std. Akku, - Neigungseinstellung: Manuell-1 Achse, - Gewicht: 8,85kg. Im Lieferumfang enthalten: HR150U Universalempfänger mit Adapter, Fernbedienung RC601 iR, Wandhalterung, Magnetzieltafel-grün, Ladegerät 220V, Lasersichtbrille grün, im Tragekoffer.

140310 Rotationslaser-Set SPECTRA HV 301-G inkl. Empfänger, Halter HL150U etc. im Koffer STK

**Neigungslaser**



**Einachs-Neigungslaser-Set SPECTRA GL 612**

Robuster automatisch nivellierender Einachs-Neigungslaser für Nivellier-, Neigungs-, und Vertikalanwendungen. Der SPECTRA PRECISION® Laser GL 612 verringert die Zeit für steile Neigungsarbeiten und Dränageeinbau und steigert die Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Langlebigkeit. Lässt sich schnell und einfach aufstellen und senkt die Betriebskosten. Anwendungsbereiche: - Allgemeine Bautätigkeit, Nivellierung von Betonschalungen und Fundamenten. - Vertikale Ausrichtung zB beim Ausrichten von Mauern, Stützen und Schalungen. - Kompatibel mit Maschinensteuerungen. - Für Neigungsarbeiten für Auffahrten, Parkhäuser und Rampen. Technische Daten GL 612: - Nivelliergenauigkeit: +/- 0,5mm/10m, - Neigungsgenauigkeit: +/- 1,0mm/10m, - Reichweite > (Durchmesser): ca. 800m mit Empfänger, - Neigungseinstellbereich: +/- 25%, - Selbstnivellierbereich: ca. +/- 1, - staub u. wasserdicht: ja, IP 67, - Betriebszeit: 35Std NiMH, - Drehzahl: 300, 600, 900min. Technische Daten Empfänger HL750: - Maßeinheiten der Digit-Anzeige: mm, cm, Fuß, Inch, - Höhe des Empfängerfeldes: 127mm, - Sechs Genauigkeitsstufen, - staub u. wasserdicht: ja, IP67, - Batteriebetriebszeit: 60Std kontinuierlicher Betrieb. Set bestehend aus: GL612, Empfänger + Halterung HL750, Fernbedienung RC602, Akkus, Ladegerät im Koffer.

140612 Neigungslaser-Set SPECTRA GL 612 inkl. Empfänger, Halter HL750 etc. im Koffer STK



**Zweiachs-Neigungslaser-Set SPECTRA GL 622**

Automatisch nivellierender Zweiachs-Neigungslaser für Nivellier-, Neigungs-, und Vertikalanwendungen. Der SPECTRA PRECISION® Laser GL 622 verfügt über automatische Achsfunktionen (nur X-Achse) und eine hochpräzise Achsausrichtung. Verringert die Zeit für steile Neigungsarbeiten und Dränageeinbau und steigert die Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Langlebigkeit. Lässt sich schnell und einfach aufstellen und senkt die Betriebskosten. Anwendungsbereiche: - Allgemeine Bautätigkeit, Nivellierung von Betonschalungen und Fundamenten. - Vertikale Ausrichtung zB beim Ausrichten von Mauern, Stützen und Schalungen. - Kompatibel mit Maschinensteuerungen: Zum Planieren von doppelten Neigungen und Baggern von steilen Neigungen. Für Auffahrten, Parkhäuser, Rampen, Tennisplätze und Sportplätze. Technische Daten GL 622: - Nivelliergenauigkeit: +/- 0,5mm/10m, - Neigungsgenauigkeit: +/- 1,0mm/10m, - Reichweite > (Durchmesser): ca. 800m mit Empfänger, - Neigungseinstellbereich: +/- 25% beide Achsen (nicht gleichzeitig!) (Y,X-nur bei GL 622), - Selbstnivellierbereich: ca. +/- 14°, - staub u. wasserdicht: ja – IP 67, - Betriebszeit: 35Std NiMH, - Drehzahl: 300, 600, 900min. Technische Daten Empfänger HL750: - Maßeinheiten der Digit-Anzeige: mm, cm, Fuß, Inch, - Höhe des Empfängerfeldes: 127mm, - Sechs Genauigkeitsstufen, - staub u. wasserdicht: ja, IP67, - Batteriebetriebszeit: 60Std kontinuierlicher Betrieb. Set bestehend aus: GL 622, Empfänger + Halterung HL750, Fernbedienung RC 602, Akkus, Ladegerät im Koffer.

140622 Neigungslaser-Set SPECTRA GL 622 inkl. Empfänger, Halter HL750, im Koffer STK



## Baulaser SPECTRA UL633

Der UL633 ist der erste Bau-Laser, der die komplette automatische Kontrolle aller drei Achsen (X/Y/Z) ermöglicht. Vielseitig, ideal geeignet für alle Bauanwendungen. Schnelle Anpassung an wechselnde Baustellenanforderungen. Vereinfacht Anwendungen bei 90°-Layout-/Markierungsarbeiten. Verringert die Zeit bei Neigungsarbeiten und beim Rohrleitungsbau. Manuelle Erfassung des Lotstrahls. Lotstrahlsuche. Vollständige Querachsenkompensierung. - Unlimitierte Zweiachsen-Ausrichtungsfunktionen, - Hochpräzise Achsausrichtungen, - Vereinfachtes Neigungsmessen: misst die bestehende Neigung zwischen bekannten Höhen und zeigt sie an. - Vollständiges PlaneLok: fixiert den Laserstrahl automatisch auf feste Höhenpunkte. - Alle Funktionen sind flexibel von 10 bis 170 Grad. - Komplette automatische Kontrolle der Z-Achse. - Automatische Erfassung des Lotstrahls. - Lotstrahlausrichtung: Ausrichtung des Lotstrahls auf eine vorgegebene Position. - Vielseitige Kommunikationsverbindungen: Funk (zwei Funkkanäle), IR (Infrarot). - Automatische Temperaturkompensierung, elektronischer Anti-Vibrationsfilter. Technische Daten: UL633: - Nivelliergenauigkeit: +/-0,5mm/10m, 10 arc sec, - Neigungsgenauigkeit: +/-1,0mm/10 m, 20 arc sec, - Reichweite (Durchmesser): ca. 800m mit Empfänger, - Neigungseinstellbereich (Y;X): +/-25% beide Achsen (nicht gleichzeitig), - Scan-Modus: 5 voreingestellte Größen + variable Einstellung, - Selbstnivellierbereich: ca. +/-14°, Funkreichweite (HL750): bis zu 80m, Batteriebetriebszeit: 35 Stunden NiMH, 40 Stunden Alkali, staub- und wasserdicht: ja - IP67, - Niederspannungsabschaltung: Gerät schaltet vollständig ab. RC603 Fernbedienung: - Reichweite: bis zu 100, - Batteriebetriebszeit: 130 Stunden, - staub- und wasserdicht: IP66. HL750 Laserometer: - Maßeinheiten der Digitalanzeige: mm, cm, Fuß, Inch, Bruchteil-Inch, - Sechs Genauigkeitsstufen: Ultrafein 0,5mm, Superfein 1mm, Fein 2mm, Mittel 5mm, Grob 10mm, Kalibrierung 0,1mm, - Batteriebetriebszeit: (2 x 1.5V AA-Alkali-Batterien), 60+ Stunden kontinuierlicher Betrieb, - Automatische Abschaltung: 30min/24h, - staub- und wasserdicht: IP67. Spot Finder SF601: - Reichweite: bis zu 80m, - Batteriebetriebszeit: 30 Stunden, - staub- und wasserdicht: ja - IP67. Im Lieferumfang enthalten: Empfänger HL750+Halter, RC603 Fernbedienung, Spot Finder SF601, Ladegerät, 2x Zieltafel, im Koffer.

14063314 Baulaser SPECTRA UL633 inkl. Empfänger, Halter, Fernbed., Zieltafeln im Koffer STK

## Laserempfänger



## Laserempfänger SPECTRA CR600

Anwendungen: - auf der Maschine montiert: Baustellenvorbereitung, Planierarbeiten für Gebäude und Häuser, Abwasser- und Regenwasserleitungen. - im Standardmeseinsatz: allgemeiner Hochbau. Dank der einstellbaren Genauigkeitsstufen können Toleranzen so konfiguriert werden, dass unterschiedlichste Genauigkeitsanforderungen auch mit engeren Toleranzen erfüllt werden - von der Grobplanie bis zum Einmessen von Verschalungen. Die superhellen, farbigen LEDs für die Höheninformationen sind selbst bei schlechten Lichtverhältnissen und direkten Sonneneinstrahlungen über eine Distanz bis zu 100m deutlich ablesbar. Der einfach zu bedienende CR600 besitzt ein großes Empfangsfeld mit einem Empfangswinkel von 270°, das ein ständiges Versetzen des Lasers erübrigt und erhöhte Produktivität vor allem bei Maschinenanwendungen gewährleistet. Und dank des verlängerten Bereichs des Empfangsfeldes oberhalb der „Auf Höhe“-Position können selbst Aushubarbeiten mit einem Radlader einfacher erledigt werden. Der robuste und flexible CR600 kann entweder an einer Messlatte oder auf einer Maschine angebracht werden. Mit Hilfe der Magnethalterung, kann der CR600 im Handumdrehen auf unterschiedlichen Maschinen angebracht und wieder entfernt werden. Sein strapazierfähiges, leichtes und wasserdichtes Magnesiumgehäuse kann einen Aufprall aus bis zu 3 m Höhe überstehen. Im Lieferumfang enthalten: Halterung mit Klemmbacke, Magnethalterung.

160600 Laserempfänger SPECTRA CR600 inkl. Klemm- u. Magnethalterung STK



## Höhenmessgerät SPECTRA DIGIROD DR400

Schnelle Höhenmessungen ohne herkömmliche Nivellierlatten. Neigungskompensation gewährleistet genaue Messungen. Erhöhte Arbeitssicherheit durch Messungen außerhalb von Aushubgräben. Eliminierung von Berechnungsfehlern und von Fehlern durch Abweichung vom Lot. Eliminierung von Gerätespuren auf abgezogenem Beton. Erhöhte Produktivität durch schnellere Höhenmessungen. Messungen und Schätzmessungen schwer zugänglicher Punkte (zB hohe Überkopfkonstruktionen, Fabrikinnenräume oder Punkte über dem Wasser) können von einer Person durchgeführt werden. Extrem robust und handlich. Der Laserdistanzmesser-Laserspot wird einfach auf die Position der benötigten Höhenmessung platziert. Der Laserstrahl des Rotationslasers trifft auf eine beliebige Empfangsfeldposition, der Abstand vom Boden zum Laserstrahl wird gemessen und auf dem Display angezeigt. Technische Daten: - LCD-Hinterleuchtung: 30 Sek. aktiv nach Tastendruck/Messung, - Höhen-LEDs: zu hoch: rot, Sollhöhe: grün, zu tief: blau, - Anti-Stroboskopensensor, - Empfangshöhe: 127mm, - Empfangswinkel: 90 Grad, - staub- und wasserdicht: IP67, - Reichweite: bis zu 50m, - Genauigkeit: +/- 2,0mm, - Digitalanzeige der Höhenwerte, - 5 Toleranzeinstellungen für die Sollhöhe. Im Lieferumfang enthalten: Abnehmbarer Griff, extrem robuster Adapter mit verstellbarer Klemmbacke und Nivellierlibelle, Tasche mit Gürtelclip.

160400 Höhenmessgerät SPECTRA DIGIROD DR400 inkl. Halterung, Laserbrille, Gürteltasche STK

Theodolit



**Bautheodolit BC-9**

Bautheodolit mit Horizontal- und Vertikalkreis (Sekunden-Ablesung hinter Glaskreis). Ideal für alle Montage- und Absteckarbeiten. Eingebautes optisches Lot. Fernrohr: 28-fache Vergrößerung mit ausgezeichneter Helligkeit. Großer Gesichtswinkel, aufrechtes Bild, Dosen-, Horizontier- und Nivellierlibelle, verstellbarer Horizontalkreis. Komplett mit Tragkoffer. Technische Daten: - Fernrohr: Vergrößerung: x 28, Objektivöffnung: 40mm, Länge: 180mm, kürzeste Zielweite: 1,5m, Additionskonstante: 0, Multiplikationskonstante: 100. - Horizontalkreis: Teilung: 0,1gon, Bezifferung: 0-400gon. - Vertikalkreis: Teilung: 0,1gon, Bezifferung: 0-400gon, optisches Lot: x 2, Horizontallibelle: 30"/2mm. - Gewicht: Instrument: 4,2kg, Koffer: 2,2kg.

550510 Bautheodolit BC-9 im Koffer

STK



**Bautheodolit SPECTRA DET-2**

Umfangreich ausgestatteter elektronischer Digital-Theodolit für Winkelmessungen. Der SPECTRA PRECISION ® DET-2 ist ein robuster und kostensparender Theodolit für genaue Winkelmessungen in allgemeinen Bauanwendungen. Er besitzt auf beiden Instrumentenseiten ein großes LCD-Display mit großen, gut lesbaren Zeichen. Die integrierte Fadenkreuz- und LCD-Beleuchtung kann bei Bedarf in ungünstigen Lichtverhältnissen mit einem einfachen Tastendruck aktiviert werden. Anwendungen: - Einrichten von 90-Grad-Referenzlinien. - Prüfen von Winkeln Achsausrichtungen und Lotrechten. - Ausrichten von Ankerschrauben. - Ausrichten von Kanalbaulassern. - Positionieren von Stahlstützen. - Ausrichten von Schalungen, Fertigwänden und Fassadenelementen. - Einfache Neigungsarbeiten. - Nivellierarbeiten über kurze Distanzen. Merkmale und Vorteile: - 2"-Winkelgenauigkeit: ausreichend für alle Arten von Bauprojekten, wobei die Displayauflösung zum schnellen Ablesen von Werten bedienerindividuell angepasst werden kann. - Vertikalachsenkompensation: Der Neigungssensor liefert einen maximalen Genauigkeitsgrad und kann je nach Projektanforderung ein- und ausgeschaltet werden. - Beidseitiges LCD-Display mit großer Schrift: vereinfacht das Ablesen von Winkelwerten, schließt Fehler aus und ist augenschonend. - Beleuchtung für LCD und Fernrohr mit Fadenkreuz: Ermöglicht Einsatz auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen und bei Dämmerung. - Einfach gestaltetes Tastenfeld mit sechs Tasten: schnelles Aufstellen des Instruments sowie einfache Bedienung mit geringem Einarbeitungsaufwand. - Vielzahl programmierbarer Einstellungen: zahlreiche Optionen für verschiedene Anwender und Projektanforderungen zB Nullposition des Vertikalwinkels. - Maßeinheit in Grad, Gon oder Mil. Technische Daten: - Bild: aufrecht, - Vergrößerung: 30-fach, - Neigungssensor, - automatische Kompensierung: Bereich +/-3' bedienerseitig ein- und ausschaltbar, - Gewicht: 8,8kg.

550002 Bautheodolit SPECTRA DET-2 elektr., im Koffer

STK

Zubehörkomponenten

Stative



**Fotostativ LEICA TRI 100 leicht**

Aluminium Stativ mit einfacher Feineinstellung, robustem Stativkopf, Libelle, 1/4" Befestigungsschraube auf einer abnehmbaren Adapterplatte und Klemmverschluss für einfaches Aufstellen. Auszugslänge: 70 bis 172cm. Gewicht: 2,4kg.

757938 Fotostativ LEICA TRI 100 leicht, 70-172cm, 1/4" Gewinde, 2400g

STK



**Stativ SPECTRA leicht 82-147cm**

Baustativ aus Aluminium, leicht, Flachkopf, 5/8" Gewinde, Schnellklemmung schwarz, Gewicht: 3,1kg.

310100 Stativ SPECTRA leicht, 82-147cm, Flachkopf 5/8" Gewinde, 3100g

STK

# Messgeräte für Distanzen, Höhen, Feuchtigkeit, Temperatur



## Stativ mittelschwer 97-160cm

Baustativ aus Aluminium, mittelschwer, Flachkopf, 5/8" Gewinde, Schnellklemmung schwarz, Gewicht: 3,7kg.

310101 Stativ mittelschwer, 97-160cm, Flachkopf 5/8" Gewinde, 3700g STK



## Stativ leicht 107-165cm

Baustativ aus Aluminium, leicht, Kugelkopf, 5/8" Gewinde, Schnellklemmung orange, Gewicht: 4,1kg.

310111 Stativ leicht, 107-165cm, Kugelkopf 5/8" Gewinde, 4100g STK



## Kurbelstativ mittelschwer 84-220cm

Mit diesem Kurbelstativ kann der Anwender bequem und exakt die gewünschte Arbeitshöhe anfahren. Kurbelstativ mit Schnellklemmung und Tragegurt. Gewicht: 5,9kg.

310319 Kurbelstativ mittelschwer, 84-220cm, 5900g, mit Tragegurt STK

## Fluchtstäbe



## Fluchtstab Holz

Fluchtstab aus Holz mit stabiler Stahlspitze. Für Bau und Vermessung zum Fluchten und Markieren von Geländepunkten. 50cm-Teilung.

202213 Fluchtstab Holz 28mm 2m rund VPE12 STK



## Fluchtstab Stahl - zerlegbar

Für Bau und Vermessung zum Fluchten und Markieren von Geländepunkten. 50cm-Teilung.

202371 Fluchtstab Stahl, 27mm, zerlegbar, 2,16m, 2 Spitzen, rund VPE12 STK

## Teleskoplatte



## Teleskoplatte - 5M

Aus eloxierten Aluminiumprofilen teleskopartig ausziehbar. Teilung beidseitig. Vorderseite E-Teilung, Rückseite mm-Teilung zum Messen von Höhen oder Längen. Leichte und genaue Führung der einzelnen Elemente. Druckknopfrasterung. Mit Aufstecklibelle, in Transporthülle.

390005 Teleskoplatte ausziehbar 1,24-5,00m, 5-Segmente, inkl. Aufstecklibelle, in Hülle STK



## Laserlatte mit Gleitadapter

390100 Laserlatte mit Gleitadapter STK

## Rolltacho



### Rolltacho ROLLFIX EASY 2

Das Streckenmessgerät aus hochwertigem ABS-Kunststoff vereint die Vorteile des geringen Gewichtes und des großen Messrades. Vorwärts- und Rückwärtsmessung (einfache Korrektur bei Überfahung des Zieles). Zählernullstellung über Hebel. Der ausklappbare Abstellbügel und die eingebaute Feststellbremse erleichtern die Handhabung. Die stabile Führungsstange aus Aluminium ist für den Transport klappbar. Technische Daten: Messbereich: 9.999,90m, Auflösung: 10cm, Raddurchmesser: 318,3mm = 1m Umfang, Gesamthöhe: 1050mm, Toleranz: < 1%, Gesamtgewicht: 2,0kg. Inkl. Tasche.

200108 Rolltacho ROLLFIX EASY 2 Speichenrad-Ausführung Abstellbügel ausklappbar +Tasche STK



### Rolltacho mit Speichenrad - GEEICHT

Präzises Zählwerk für exakte Messergebnisse. Zählwerk zählt auch rückwärts. Nullstellhebel direkt am Zählwerk. Integrierte Bremse, klappbare Führungsstange, Abstellbügel. Technische Daten: Messbereich: 9999,99 m/cm - Ablesung, Raddurchmesser: 318,5mm, Radumfang: 1,00m, Gesamtgewicht: 3,3kg.

6926002GE Rolltacho mit Speichenrad, geeicht, Abstellbügel STK



Eichstempel zu Rolltacho mit Speichenrad

## Meterrissplaketten



### Meterriss-Plakette

Zur Dokumentation aller Vermessungspunkte am Bau und zur Sicherung des Meterrisses bis nach den Putzarbeiten.

700021RS Meterriss-Plakette RS21R rot selbstklebend mit Pinsel VPE200Stk/Pack STK  
700011RS Meterriss-Plakette RS11R rot selbstklebend ohne Pinsel VPE200Stk/Pack STK

## Winkelmesser digital



### Digitaler Winkelmesser

Der digitale Winkelmesser für den Innenausbau, Treppenbau und bei Dachfirsten. Leicht ablesbar durch große Ziffern im LCD-Display. Verwendung als Wasserwaage und Neigungsmesser durch Horizontal - und Vertikallibelle. Exakte Winkelanzeige beim Einschalten in jeder Position - keine Nullstellung notwendig. Messschenkel aus Aluminium - aus hochpräziser CNC-Fertigung. Display und Libellen hinter Flexiglas sicher geschützt. Messmodul innerhalb des Gehäuses. Anzeige der Winkel von 0°-199,9°, Toleranz von 0,15°. Lieferung inkl. 9V-Blockbatterie.

495050 Winkelmesser digital 517mm STK

## Feuchtigkeitsmesser



### Digital-Hygro-Thermometer GFTH 95

Sekundenschnelle Luftfeuchte- und Temperaturmessungen in EDV-Räumen, Museen, Galerien, Kirchen, Büroräumen, Produktionsräumen, Lagerhallen, Schwimmhallen, Wohnräumen, Gewächshäusern, in der Kälte- und Klimatechnik, am Bau/Bauphysik, für Sachverständige/Schadensbegutachter usw. Technische Daten: - Messbereich: -20 bis 70°C, - %RH: 10-95% r.F. (empf. Bereich 30-80%), - Auflösung: 0,1°C bzw. 0,1% r.F., - Genauigkeit: (+/- 1 Digit) bei Nenntemperatur = 25°C, Temperatur +/- 0,5% v. MW +/- 0,1°C (wie Pt1000 1/3 DIN), Feuchte +/-2% Linearität, +/- 1,5% Hysterese (im Bereich 30 bis 80%), - Ansprechgeschwindigkeit: T90 = 15sec., - Anzeige: 3 1/2stellige, 13mm hohe LCD-Anzeige, - Arbeitsbedingung: Elektronik: -20 bis 80°C; 0-80% r.F. (nicht betauend), Sensoren: -20 bis 70°C; 0-100% r.F., - Stromversorgung: 9V-Batterie Type IEC 6F22 (im Lieferumfang enthalten), - Stromverbrauch: max. 0,1mA, - Batteriewechselanzeige: automatisch bei verbrauchter Batterie "BAT", - Gehäuse: bruchfestes ABS-Gehäuse: ca. 106x67x30mm (HxBxT), zusätzlich auf der Längsseite vorstehender Sensorkopf, 35mm lang, 14mm Durchm., Gesamtlänge somit 41mm, - Gewicht: ca. 100g inkl. Batterie.

700095	Digital-Hygro-Thermometer GFTH 95 inkl. Batterie 9V	STK
--------	-----------------------------------------------------	-----



### Holz- und Baufeuchteindikator GMI 15

Für die Schnellbestimmung von Feuchtigkeit in Gebäuden oder am Bau. Die Feuchtigkeit von Holz zum Beispiel kann bis zu einer Tiefe von 3cm erkannt werden, bei Beton bzw. Estrich bis zu einer Tiefe von etwa 4cm.

GMI15	Holz- und Baufeuchteindikator GMI15	STK
-------	-------------------------------------	-----



### Digital-Feuchtemessgerät-Set

Genaueste elektronische Messung der Gewichtsfeuchte in % mittels modernster Mikroprozessortechnik. Zirka 460 Holz- und 26 Baumaterialkennlinien sind direkt im Gerät abgespeichert. Genauere Messungen. Set bestehend aus: Messkabel, Schlagelektrode, Messnadel, Messstäbe, Temperaturfühler, Bürstensonde, Leitpaste, im Koffer.

700030	Digital-Feuchtigkeitmessgerät-Set GMH 3830	STK
--------	--------------------------------------------	-----

## Temperaturmesser



### Temperaturmessgerät

Ein Thermometer mit Laserstrahl-Markierung zur kontaktlosen und schnellen Temperaturmessung. Intuitiv einfache Bedienung, Festwertemission von 0,95 - deckt 90% aller Temperaturmessaufgaben ab. Zuschaltbarer Laserstrahl zur präzisen Lokalisierung des Messbereiches. Messwertanzeige wahlweise in °C oder °F. Große LCD-Anzeige mit zuschaltbarer Beleuchtung und Messwerthaltefunktion. Abschaltautomatik, schnelle Messfolge. Technische Daten: Messbereich: -50°C bis +530°C bzw. -58°F bis +986°F, Genauigkeit: ± 2%, Anzeige: 0,1°C bzw. 0,1°F, Messzeit: ≤ 0.8s, Festwertemission: 0,95 fix, Verhältnis Distanz / Messbereich: 12:1, spektrale Empfindlichkeit: 5-14µm, Betriebstemperatur: 0°C - 50°C, Laser: Klasse 2, Batterie: 9V. Im Lieferumfang enthalten: Batterie, Tasche und Bedienungsanleitung.

600333	Temperaturmessgerät PO/712 mit Gürteltasche	STK
--------	---------------------------------------------	-----

## M02: Elektrowerkzeuge, Bohrer, Handrührwerke, Mischer, Motorsägen, Trennschleifer



**DEWALT Elektrowerkzeuge**



**LORENCIC Elektrowerkzeuge**



**Bohrer, Bits und Meißel**



**Handrührwerke, Rotations-, Kompakt- und Zwangsmischer**



**STIHL Motorsägen, Trennschleifer, Bohrwerkzeug, Schutzausstattung**

Elektrowerkzeuge, Bohrer, Handrührwerke,  
Mischer, Motorsägen, Trennschleifer

M02

## DEWALT Elektrowerkzeuge

### Akku-Bohrschrauber



#### Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD710D2F 10,8V SET

Extrem kompakter, leichter Bohrschrauber mit optimal abgestimmtem 2-Gang-Getriebe, 15-stufigem Drehmomentmodul mit sicherem Abschaltmoment. Zentrisch spannendes 10mm-Schnellspan-Bohrfutter mit automatischer Spindelarrretierung, optimale Maschinenkontrolle durch elektronische Motorbremse. Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. Integrierte LED-Leuchte. Technische Daten: - Akku: 10,8V/2,0Ah, - Abgabeleistung: 180W, - Leerlaufdrehzahl: 0-400/1500min-1, - max. Drehmoment(h/w): 24/15Nm, - max. Bohrleistung: in Holz: 20mm, in Metall: 10mm, - Bohrfutterspannweite: 0,8-10mm, - Gewicht inkl. Akku: 1,1kg. 10,8V-XR-Akku-Lampe DCL 508 N: Äußerst leistungsstarke LED, kompaktes, stoßfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse. Mit allen XR 10,8Volt-Akkus einsetzbar. Set bestehend aus: 10,8V-Akku-Bohrschrauber, 10,8V-XR-LED-Akku-Lampe, System-Schnellladegerät, 2x Li-Ion XR Akkus (10,8V/2,0Ah), Transportkoffer.

DCD710D2F-QW	Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD710D2F 10,8V SET 2,0Ah Li-Ion m. LED-Lampe, Koffer	STK
--------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----



#### Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD732D2

Pro Akkuladung um 57% längere Laufzeit durch bürstenlosen Motor. Höhere Lebensdauer durch geringere Reibung. Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe. 13mm Vollmetall-Schnellspanbohrfutter. Extrem kurze Bauform. Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben. Leuchtstarke LED mit optimalem Strahlungswinkel. Technische Daten: - Akku: 14,4V, 2,0Ah; - Abgabeleistung: 310W, - Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 0-2000min-1, - max. Drehmoment (h/w): 57 / 19Nm, - max. Bohrleistung: in Holz: 38mm, in Metall: 13mm, - Bohrfutterspannweite: 1,5-13mm, - Gewicht (inkl. Akku): 1,5kg. Im Lieferumfang enthalten: 30min Schnellladegerät, 2 x 2,0Ah Li-Ion Hochleistungs-Akkus, Gürtelclip, Bithalter, Transportkoffer.

DCD732D2-QW	Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD732D2 14,4V 2,0Ah Li-Ion inkl. 2 Akkus, Ladegerät	STK
-------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----



#### Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD790D2 BRUSHLESS

Kompakter Akku-Bohrschrauber mit noch höherer Leistung, 57% längerer Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höherer Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie. Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe, Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz). Gummierter, ergonomischer Handgriff, 13mm Schnellspan-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarrretierung. Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben. Integrierte LED-Leuchte. Technische Daten: - Akku: 18V/2,0Ah, - Abgabeleistung: 360W, - Leerlaufdrehzahl: 0-600/0-2000min-1, - max. Drehmoment (h/w): 60/23Nm, - max. Bohrleistung: in Holz: 38mm, in Metall: 13mm, - Bohrfutterspannweite: 1,5-13mm, - Gewicht inkl. Akku: 1,6kg. Im Lieferumfang enthalten: 2x 2,0Ah Li-Ion-Akkus, System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt), Gürtelclip, Bithalter, Transportkoffer.

DCD790D2-QW	Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD790D2 BRUSHLESS 18V 2,0Ah Li-Ion, Ladegerät, Koffer	STK
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----



#### Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD734C2

Kompakter, leichter Akku-Bohrschrauber mit maximaler Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer durch lüftergekühlten Hochleistungsmotor. Vielseitiger Einsatz durch Zweigang-Vollmetall-Getriebe und Rechts-/Linkslauf. Robuster Drehzahl-Regelschalter mit elektronischer Motorbremse, leichtgängiges und exaktes 15-stufiges Drehmomentmodul. Einteiliges Schnellspan-Bohrfutter mit automatischer Spindelarrretierung. Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben. Gummierter Griff, robustes und zentrisch spannendes 13mm Schnellspan-Bohrfutter, integrierte LED-Leuchte. Technische Daten: - Akku: 14,4V/1,3Ah, - Abgabeleistung: 195W, - Leerlaufdrehzahl: 0-400/0-1300min-1, - konst. Drehmoment: 30Nm, - max. Bohrleistung: in Holz: 30mm, in Metall: 13mm, - Bohrfutterspannweite: 1,5-13mm, - Gewicht inkl. Akku: 1,6kg. Im Lieferumfang enthalten: 2x Li-Ion Akkus (1,3Ah), Schnellladegerät, Gürtelclip, Transportkoffer.

DCD734C2-QW	Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD734C2 14,4V 1,3Ah Li-Ion, 2 Akkus, Ladegerät, Koffer	STK
-------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----

Elektrowerkzeuge, Bohrer, Handrührwerke, Mischer, Motorsägen, Trennschleifer

MO2



**Akku-Schlagbohrschrauber DEWALT® DCD795D2 BRUSHLESS**

Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit noch höherer Leistung, 57% längerer Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höherer Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie. Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe, Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz). Ausbalancierte Bauweise mit gummiertem, ergonomischem Handgriff. 13mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung. Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben. Integrierte LED-Leuchte. Technische Daten: - Akku: 18V/2,0Ah, - Abgabeleistung: 360W, - Leerlaufdrehzahl: 0-600/0-2000min-1, - Leerlaufschlagzahl: 0-10200/0-34000min-1, - max. Drehmoment (h/w): 60/23Nm, - max. Bohrleistung: in Holz: 38mm, in Metall: 13mm, in Stein: 13mm, - Bohrfutterspannweite: 1,5-13mm, - Gewicht inkl. Akku: 1,7kg. Im Lieferumfang enthalten: 2x 2,0Ah Li-Ion-Akkus, System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt), Gürtelclip, Bithalter, Transportkoffer.

DCD795D2-QW Akku-Schlagbohrschrauber DEWALT® DCD795D2 BRUSHLESS 18V 2,0Ah Li-Ion STK im Koffer



**Akku-Montage-SET DEWALT® DCK273M2**

Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung. Praktisches Set bestehend aus: - Akku-Bohrschrauber DCD790 BRUSHLESS: 2-Gang, 18V/4,0Ah, Abgabeleistung: 360W, Leerlaufdrehzahl 0-600/0-2000min-1, max. Drehmoment (h/w): 60/23Nm, max. Bohrleistung in Holz/Metall: 38/13mm, Bohrfutterspannweite: 1,5-13mm, integrierte LED-Leuchte, Gewicht 1,8kg. - Akku-Kombihammer DCH253: 18V/4,0Ah, Abgabeleistung: 400W, Einzelschlagenergie 2,1 Joule, Leerlaufdrehzahl: 1200min-1, Leerlaufschlagzahl: 4500min-1, max. Bohrleistung in Holz/Metall/Stein: 26/13/20mm, Gewicht inkl. Akku 3,1kg. - 2x 4,0Ah Li-Ion-Schiebeakkus mit LED-Kapazitätsanzeige, System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8-18,0V) und Tough-Box DS300.

DCK273M2-QW Akku-Montage-SET DEWALT® DCK273M2 2tlg. 18V 4,0Ah Li-Ion inkl. 2 Akkus,Tough-Box STK

**Akku- und Netz-Staubsauger**



**Akku- und Netz-Staubsauger DEWALT® DCV582**

Nass- und Trockenstaubsauger mit Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT® XR Akkus von 14,4–18,0 Volt. Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron. Praktischer Transport und Aufbewahrung von Kabel, Schlauch und Zubehördüsen direkt am Gehäuse. Saugt nass oder trocken ohne Filterwechsel. Langlebiger tritt- und knickfester Gummischlauch. Auswaschbarer Hochleistungsfilter. Technische Daten: Akku-Technologie: XR Li-Ion, Aufnahmeleistung: 300W, Spannung: 14,4 oder 18,0V, Saugleistung: 15,9l/sec, Schutzklasse: IPX4, Behältervolumen: 7,5Liter, Stromversorgung: 230V Netz oder Akkus, Schlauch: d=32mm, Blasfunktion, Gewicht: 4,2kg. Im Lieferumfang enthalten: Gummischlauch, Fugendüse, Bodendüse, Filter.

DCV582-QW Akku-/Netz-Staubsauger DEWALT® DCV582, XR Li-Ion AC/DC, nass/trocken, 230V/300W STK

**Zubehör, Radio und Handleuchte**



**Akku-Adapter DEWALT® DCB090**

Akku- Adapter mit 2 USB-Anschlüssen und LED-Kapazitätsanzeige. Die mobile Tankstelle für alle Handys, MP3-Player, Tablets usw. Innovative Möglichkeit, jeden Li-Ion XR Akku als externe Stromquelle einzusetzen. Für DEWALT® XR Akkus ( nicht im Lieferumfang enthalten) von 10,8 Volt bis 18,0 Volt, von 1,3 bis 5,0Ah. Ausgangsleistung maximal 1,5Ah. Kapazitätsanzeige über 3 LEDs.

DCB090-XJ Akku-Adapter DEWALT® DCB090 mit 2 USB-Anschlüssen, LED-Kapazitätsanzeige STK



**Akku- und Netz-Radio DEWALT® DCR019**

Kompaktes, robustes FM/AM Baustellen-Radio. Stromversorgung über alle 10,8-18,0 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von DEWALT. 3,5mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte. Extrem robustes Gehäuse sorgt für eine maximale Lebenszeit. 1,8m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät. Speicherplatz für 10 FM- und 5 AM-Einstellungen. Gewicht ohne Akku: 2,8kg.

DCR019-QW Akku- und Netz-Radio DEWALT® DCR019 10,8-18,0 Volt XR Li-Ion OHNE Akku STK



## LED-Akku-Handleuchte DEWALT® DCL050

LED-Leuchte mit 2 einstellbaren Leuchtstufen und extrem starker Leuchtstärke. Feuchtigkeitsgeschütztes (IP 54) und stoßfestes Gehäuse mit praktischem Aufhängehaken. Optimale Ausrichtung des Lichtstrahls durch 9-fach bzw. um 144° verstellbaren Lampenkopf. Standfeste und sichere Positionierung durch niedrigen Schwerpunkt. Hohe Laufzeit von 5 bzw. 10 Std. (je nach Leuchtstufe) bei Einsatz eines 4,0 Ah-Akkus. Technische Daten: Akku-Spannung: 18Volt, Akku-Technologie: Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen, Leuchtstärke: 250/500 Lumen, Gewicht (inkl. 2,0Ah-Akku): 1,0kg. Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät.

DCL050-XJ LED-Akku-Handleuchte DEWALT® DCL050, XR 18V, IP54, OHNE Akku STK

## Schlagbohrmaschine



## Schlagbohrmaschine DEWALT® DWD524KS

Leistungsstarke Zwei-Gang-Maschine mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung. Motor mit hohen Überlastreserven gewährleistet zuverlässigen Dauereinsatz. Innovativer Einstellring für einfachen Wechsel zwischen den Gängen und Betriebsfunktionen. Robustes 13mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung. Mechanische Kupplung für maximale Arbeitssicherheit. Hohe Lebensdauer durch robustes Metall-Getriebegehäuse. Hochwertiger, ergonomisch gummierter Zusatzhandgriff aus Vollmetall. Technische Daten: - Aufnahmeleistung: 1100W, - Leerlaufdrehzahl: 0-1250/3500min-1, - Leerlaufschlagzahl: 0-56000min-1, - max. Drehmoment: 40/20Nm, - Bohrfutterspannweite: 1,5-13mm, - max. Bohrleistung: Holz: 40mm, Metall: 13mm, Stein: 22mm, - Antriebsspindel: 1,2" x 20 UNF, - Gewicht: 2,8kg. Im Lieferumfang enthalten: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

DWD524KS-QS Schlagbohrmaschine DEWALT® DWD524KS, 2-Gang, 1100W, m. Tiefenanschlag im Koffer STK

## Bauschrauber



## Bohrsrauber DEWALT® DW274 540W

Zum Verschrauben von Gipskarton- und Spanplatten sowie Weichholzpaneelen auf Holz- und Metallständerwänden. Präzise Druckkupplung, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/Linkslauf. Tiefenanschlag einfach und präzise justierbar sowie bei engen Stellen abnehmbar und ohne erneute Justierung wieder aufsetzbar. Gummierter Schalter und Griff für beste Handhabung und ergonomisches Arbeiten. Kompaktes Maschinengehäuse und geringes Gewicht. Technische Daten: Aufnahmeleistung: 540 Watt, Leerlaufdrehzahl: 0-4000min-1, max. Drehmoment: 10Nm, max. Schraubendurchmesser: 4,8mm, Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant, Gewicht: 1,3kg. Im Lieferumfang enthalten: Tiefenanschlag, Bithalter, Gürtelclip.

DW274-QS Trockenbauschrauber DEWALT® DW274-QS, 540W STK

## Bohr- und Meißelhammer SDS-Plus / Kombihammer



## Bohrhammer DEWALT® D25052K

Klein, stark & giftig. Kompakter SDS-Plus Bohrhammer – aufgrund optimaler Ergonomie, sehr geringen Vibrationen und seinem niedrigen Gewicht ideal geeignet für den Dauereinsatz und „über-Kopf-Arbeiten“. Ideal für Bohrarbeiten in Beton/Mauerwerk bis 20mm. Technische Daten: - Aufnahmeleistung: 650W, - Leerlaufdrehzahl: 0-2300min-1, - Leerlaufschlagzahl: 0-6200min-1, - Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 1,9 Joule, - Werkzeugaufnahme: SDS-Plus, - max. Bohrleistung: Holz: 30mm, Metall: 13mm, Beton: 20mm, Bohrkronen: 50mm, - Vibrationen: 8m/s2, - Gewicht: 2,6kg. Im Lieferumfang enthalten: verstellbarer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

D25052K-QS Bohrhammer DEWALT® D25052K 650W SDS-Plus inkl. Zusatzhandgriff im Koffer STK



## Bohr- und Meißelhammer DEWALT® D25134K

Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 – 26mm. Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung. Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe. Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk. Vielseitig einsetzbar durch Dreh- und Schlagstopp. Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem. Großdimensionierter Umschalter für einfaches Einstellen des Betriebsmodus. Werkzeuglos austauschbare SDS-Plus Aufnahme. Technische Daten: - Aufnahmeleistung: 800W, - Leerlaufdrehzahl: 0-1500min-1, - Leerlaufschlagzahl: 0-5540min-1, - Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 0-2,8 Joule, - Werkzeugaufnahme: SDS-Plus, - max. Bohrleistung: Holz: 30mm, Metall: 13mm, Beton: 26mm, Bohrkronen: 65mm, - triaxiale Vibrationen: 15,7m/s2, - Gewicht: 3,0kg. Im Lieferumfang enthalten: 13mm Schnellspan-Bohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, TSTAK Box.

D25134K-QS Bohr- und Meißelhammer DEWALT® D25134K 800W SDS-Plus inkl. Bohrfutter, Handgriff STK

Elektrowerkzeuge, Bohrer, Handrührwerke, Mischer, Motorsägen, Trennschleifer

MO2



## Bohr- und Meißelhammer DEWALT® D25324K

Ideal zum Bohren in Beton und Mauerwerk von 4 bis 26mm. Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff, Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton. Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme für schnellen Wechsel zwischen 13mm Schnellspan-Bohrfutter und SDS-plus Werkzeugaufnahme. Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung. Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl etc. Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine. Griffsicherer und vibrationsarmer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff. Getriebe- und Hammerwerksgehäuse aus Magnesium. Ergonomisches Maschinendesign garantiert sichere Handhabung bei allen Anwendungen. Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem. Technische Daten: Aufnahmeleistung: 800W, Abgabeleistung: 395W, Leerlaufdrehzahl: 0-1150U/min, Leerlaufschlagzahl: 0-4300U/min, Einzelschlagenergie: 0-2,8 Joule, Werkzeugaufnahme: SDS-Plus, max. Bohrleistung (Holz): 30mm, max. Bohrleistung (Metall): 13mm, max. Bohrleistung (Beton): 26mm, max. Bohrleistung (Bohrkronen): 65mm, triaxiale Vibrationsstärke: 10.5m/s<sup>2</sup>, Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5m/s<sup>2</sup>, triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 10.5m/s, Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 3.5m/s<sup>2</sup>, triaxiale Vibrationsstärke (Metallbearbeitung): <2.5m/s<sup>2</sup>, Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3: 1.5m/s<sup>2</sup>, Schalldruck: 85.4dB(A), Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3.3dB(A), Schalleistung: 99.4dB(A), Schalleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3.3dB(A), Länge: 329mm, Höhe: 225mm, Gewicht: 3.5kg. Im Lieferumfang enthalten: verstellbarer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 13mm Schnellspan-Bohrfutter, Transportkoffer.

D25324K-QS Bohrer- und Meißelhammer DEWALT® D25324K 800W SDS-Plus STK



## Bohr- und Meißelhammer DEWALT® D25601K

Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 12-45mm Durchmesser. Innovativer Kettenantrieb minimiert wirkungsvoll Reibung und Verschleiß. Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff. Drehstopp für mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton. Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse. Hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise mit Stahlelementen. Sehr schneller Bohrfortschritt durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus. Hoher Anwenderkomfort durch Gummierung in allen Griffbereichen. Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung. Arretierschalter für Dauerbetrieb. Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel. Exzellentes Gewichts-/Leistungsverhältnis mit 12 Joule Einzelschlagenergie bei einem Gewicht von 6,8kg. Geringes Gewicht durch Hammerwerk und Getriebegehäuse aus Magnesium. Technische Daten: Aufnahmeleistung: 1250 Watt, Abgabeleistung: 615 Watt, Lastdrehzahl: 210-415U/min, Leerlaufschlagzahl: 1430-2840U/min, Einzelschlagenergie: 2-8 Joule, Werkzeugaufnahme: SDS-Max, max. Bohrleistung: Beton: 45mm, Durchbruchbohrer: 65mm, Bohrkronen: 100mm, triaxiale Vibrationsstärke: 9.2m/s<sup>2</sup>, Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5m/s<sup>2</sup>, triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 7.2m/s, Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 1.5m/s<sup>2</sup>, Schalldruck: 92dB(A), Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3dB(A), Schalleistung: 103dB(A), Schalleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3dB(A), Länge: 477mm, Höhe: 245mm, Breite: 104mm, Gewicht: 6,8kg. Im Lieferumfang enthalten: vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer.

D25601K-QS Bohrer- und Meißelhammer DEWALT® D25601K 1250W SDS-Max inkl. Handgriff und Koffer STK

## Bohr- und Meißelhammer / Abbruchhammer SDS-Max



## Bohr- und Meißelhammer DEWALT® D25722K

SDS-Max-Kombihammer 48mm mit auf schnellen Bohrfortschritt ausgelegtem Hammerwerk, effizienter Vibrationsreduzierung (AVC) durch federgelagertem Ausgleichgewicht sowie entkoppeltem Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus. Einzigartige 2-Stufen-Kupplung (CTC) mit Auslösung bei 40 und 80 NM für max. Sicherheit bei Bohrarbeiten mit unterschiedlichem Durchmesser. Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung ermöglicht materialgerechtes Arbeiten. Drehstopp für Meißelarbeiten. Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse. Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel Technische Daten: - Aufnahmeleistung: 1400W, - Lastdrehzahl: 137-275min<sup>-1</sup>, - Leerlaufschlagzahl: 1260-2520min<sup>-1</sup>, - Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 11 Joule, - Werkzeugaufnahme: SDS-Max, - max. Bohrleistung: Beton: 48mm, Durchbruchbohrer: 80mm, Bohrkronen: 125mm, - Vibrationen: 7,5m/s<sup>2</sup>, - Gewicht: 9,1kg. Im Lieferumfang enthalten: Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer.

D25722K-QS Bohrer- und Meißelhammer DEWALT® D25722K 1400W SDS-Max m. Zusatzhandgriff u.Koffer STK



## Abbruchhammer DEWALT® D25902K

Leistungsstarker 1550 Watt-Motor mit ausreichenden Überlastreserven auch bei härtestem Einsatz. Effiziente Vibrationsreduzierung (AVC) durch federgelagertes Ausgleichsgewicht sowie entkoppelten Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus. Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung. Maschinengehäuse aus hochwertigem Magnesium für geringes Gewicht und hohe Lebensdauer. Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer. Ergonomische Bauweise und ausgewogene Gewichtsverteilung. Optimale Handhabung durch 12-fache Meißelpositionierung. Elektronische Schlagzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten. Servicefreundlich durch modularen Aufbau. Multi-Positions-Zusatzhandgriff ermöglicht problemlose Handhabung bei allen Anwendungen. Technische Daten: Aufnahmeleistung: 1550W, Leerlaufschlagzahl: 1020-2040min<sup>-1</sup>, Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 19 Joule, Werkzeugaufnahme: SDS-Max, Triaxiale Vibrationen: 8,0m/s<sup>2</sup>, Gewicht: 10,9kg. Im Lieferumfang enthalten: Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Transportkoffer.

D25902K-QS Abbruchhammer DEWALT® D25902K 1550W, SDS-Max, 10,9kg, im Koffer STK

## Winkelschleifer



## Winkelschleifer DEWALT® DWE4215 1200W 125mm

Leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und sehr flachem Getriebegehäuse. Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung sowie spezielle Kühlluftführung schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln. Verbesserte Effizienz durch neue Motorarchitektur und Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad. Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung. Optimal positionierte Spindelarreterung. Technische Daten: - Aufnahmeleistung: 1200W, - Leerlaufdrehzahl: 10000min<sup>-1</sup>, - max. Scheibendurchmesser: 125mm, - Antriebsspindel: M14, - Gewicht: 2,4kg. Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff.

DWE4215-QS Winkelschleifer DEWALT® DWE4215 1200W 125mm STK



## Winkelschleifer DEWALT® DWE4051 800W 125mm

Leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und sehr flachem Getriebegehäuse. Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln. Einteilige, von nur einer Schraube gehaltenen Endkappe sowie neu entwickelte Kohlebürstenhalter für einfaches Service sowie höhere Kohlebürstenstandzeit. Optimal positionierte Spindelarreterung. Technische Daten: Aufnahmeleistung: 800W, Leerlaufdrehzahl: 11800min<sup>-1</sup>, max. Scheibendurchmesser: 125mm, Antriebsspindel: M14, Gewicht: 1,8kg. Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube für Schleifarbeiten, Zusatzhandgriff.

DWE4051-QS Winkelschleifer DEWALT® DWE4051 800W d=125mm m. Schutzhaube u. Zusatzhandgriff STK



## Winkelschleifer DEWALT® D28498 2400W 230mm

Winkelschleifer mit Nullspannungsschalter, der ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall verhindert. Optimaler Schutz für Anwender und Maschine durch mechanische sowie elektronische Sicherheitskupplung. Maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf sowie optimal geschützter Motor durch gepanzerte Wicklung. Arretierschalter für Dauerbetrieb, ergonomische Gummierung in allen Griffbereichen. Vibrationsdämpfender 2-Positions-Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung. Spindelarreterung für schnellen Scheibenwechsel, rascher und einfacher Kohlebürstentausch. Technische Daten: Aufnahmeleistung: 2400 Watt, Abgabeleistung: 1246 Watt, Leerlaufdrehzahl: 6500U/min, max. Scheibendurchmesser: 230mm, Antriebsspindel: M14, triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen): 7,6m/s<sup>2</sup>, Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1,5m/s<sup>2</sup>, Schalldruck: 92dB(A), Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3dB(A), Schalleistung: 103dB(A), Schalleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3dB(A), Länge: 490mm, Höhe: 151mm, Gewicht: 5,5kg. Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff.

D28498-QS Winkelschleifer DEWALT® D28498 d= 230mm 2400W m. Schutzhaube u. Zusatzhandgriff STK

## Sägen



## Pendelhub-Stichsäge DEWALT® DW333K 701W

Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik garantiert konstante Schnittgeschwindigkeit. Schneller und leichter Sägeblattwechsel durch Schnellwechselsystem. Besonders vibrationsarm durch Hubstangenantriebssystem und gummiertes Gehäuse. Dreistufige Pendelhubsteuerung für bessere Schnittergebnisse. Sägeschuh mit Kunststoffauflage zum Schutz des Werkstückes beidseitig auf Gehrung bis 45° werkzeuglos einstellbar. Exakte Sägeblattführung durch dicht über der Werkstückoberfläche positionierte Stützrolle. Freie Sicht auf den Anriss durch effektive Staubabsaugung. Serienmäßiger Lieferumfang: 4 Stichsägeblätter, Kunststoffauflage, Splitterschutz, Absaugadapter, Transportkoffer. - Aufnahme- / Abgabeleistung: 701 W / 445 W - Leerlaufhubzahl: 800-3100 min<sup>-1</sup> - Hublänge: 26 mm - Neigungseinstellung 45° - max. Schnittleistung: 135 mm (Holz), 12 mm (Stahl), 30 mm (NE-Metalle) - Maße L x H: 265 x 210 mm - Gewicht: 2,8 kg.

DW333K Pendelhub-Stichsäge DEWALT® DW333K 701W inkl. 4 Sägeblätter STK



## Handkreissäge DEWALT® DWE575K 1600W 67mm

Skala für genaue Tiefeneinstellung bis zu 67mm. Durchzugsstarker Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung. Variable Winklereinstellung bis zu 57°. Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten. Integrierte und effizienter Anschluss für die Staubabsaugung. Direkt kompatibel mit dem DEWALT AIRLOCK System für einfache, schnelle und sichere Verbindung mit dem Saugschlauch. Technische Daten: - Aufnahmeleistung: 1600W, - Leerlaufdrehzahl: 5200min<sup>-1</sup>, - Sägeblattdurchmesser: 190mm, - Sägeblattbohrung: 30mm, - Neigungseinstellung: 57°, - max. Schnitttiefe: bei 90°: 67mm, bei 45°: 49mm, - Gewicht: 4,0kg. Im Lieferumfang erhalten: 24 Zahn HM-Sägeblatt (DT10304), Parallelanschlag, Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung, Transportkoffer.

DWE575K-QS	Handkreissäge DEWALT® DWE575K 1600W 67mm inkl. HM-Sägeblatt DT10304, im Koffer	STK
------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----



## Speziälsäge DEWALT® DWE397 1700W 430mm

Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen. Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden. Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet. Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem, Blattwechsel-Schlüssel am Gerät. Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden. Vollgummierte Griffe, Anschluss für Staubabsaugung. Robustes, langlebiges Aluminium Gehäuse. Ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12N/mm<sup>2</sup>. Technische Daten: Aufnahmeleistung: 1700W, Schwertlänge: 500mm, Schnittlänge: 430mm, Leerlaufhubzahl: 3000min<sup>-1</sup>, Hublänge: 40mm, Kabellänge: 4m, Gewicht: 5,5kg. Im Lieferumfang enthalten: HM-Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Inbusschlüssel.

DWE397-QS	Speziälsäge DEWALT® DWE397 1700W 430mm für Ziegel inkl. HM-Sägeblattsatz DT2974	STK
-----------	---------------------------------------------------------------------------------	-----



## Speziälsägeblätter DEWALT®

2-teilige Sägeblätter-Sätze hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz von Dewalt Speziälsägen. - Zahnmaterial HM - Gesamtlänge 528 mm.

DT2964	Ersatzsägeblatt für DEWALT® DW392/393 48 Zähne (Ziegel) Druckfestigkeit 12N/mm <sup>2</sup>	STK
DT2965	Ersatzsägeblatt für DEWALT® DW392/393 48 Zähne (Ytong) Druckfestigkeit PPW2, 4 u. 6	STK
DT2966	Ersatzsägeblatt für DEWALT® DW392/393 78 Zähne (Ziegel) Druckfestigkeit 20N/mm <sup>2</sup>	STK



## Säbelsäge DEWALT® DWE305PK

Durchzugsstarker Hochleistungsmotor für schwere Arbeiten. Spezieller Sägeschuh für beste Schnittergebnisse auch bei gewellten Materialien. Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem. Vierfache Sägeblatt-Positionierung für vielseitige Anwendungen. Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Arbeiten. Griffgummierung Technische Daten: - Aufnahmeleistung: 1100W, - Leerlaufhubzahl: 0-2800min<sup>-1</sup>, - Hublänge: 29mm, - max. Schnittleistung: Holz: 280mm, Stahl & Rohre: 100mm, PVC: 130mm, - Gewicht: 3,5kg. Im Lieferumfang enthalten: Transportkoffer.

DWE305PK-QS	Säbelsäge DEWALT® DWE305PK 1100W inkl. Transportkoffer	STK
-------------	--------------------------------------------------------	-----



## Säbelsägeblätter DEWALT®

Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden. Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit. Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität, Universal-Schaft 1/2".

DT2350-QZ	Säbelsägeblatt DEWALT® 305x 3,6-5,1mm (Holz, Hartkunststoffe) 5Stk/Pack	PACK
DT2353-QZ	Säbelsägeblatt DEWALT® 203x 1,8mm (Metall, Blech) 5Stk/Pack	PACK
DT2355-QZ	Säbelsägeblatt DEWALT® 305x 1,8-2,5mm (universal) 5Stk/Pack	PACK



## Sägeblatt DEWALT® DT2974

Speziälsägeblatt 430mm für einfache Schnitte in Poroton, Porotherm, Unipor bis Festigkeitsklasse 12N/mm.

DT2974-QZ	Sägeblatt DEWALT® DT2974 für DWE397/398/399 (Ziegel) Druckfestigkeit 12N/mm <sup>2</sup>	STK
DT2975-QZ	Sägeblatt DEWALT® DT2975 für DWE397/398/399 (Ytong) Druckfestigkeit PPW2, 4, 6	STK
DT2976-QZ	Sägeblatt DEWALT® DT2976 für DWE397/398/399 (Ziegel) Druckfestigkeit 20N/mm <sup>2</sup>	STK
DT2978-QZ	Sägeblatt DEWALT® DT2978 für DWE397/398/399 (Holz, Gipskarton, verdicht. Dämmstoffe)	STK
DT2979-QZ	Sägeblatt DEWALT® DT2979 für DWE397/398/399 (Dämmstoffe, Glas-, Holzwole etc.)	STK



## Sägeblatt EXTREME DEWALT®

Extrem robustes Handkreissägeblatt für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse. Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse. Sägeblatt: d= 190mm, Bohrung: d= 30mm, Blattstärke/Schnittbreite: 1,65mm, Zahngeometrie: WZ, Zahnwinkel: +18°.

DT10304-QZ	Sägeblatt EXTREME DEWALT® 190x30mm Z24 WZ für Handkreissäge DWE575K	STK
DT10399-QZ	Sägeblatt-Set EXTREME DEWALT®, 3Stk DT10304 190x30mm Z24, für Kreissäge DWE575K	GARN.

## LORENCIC Elektrowerkzeuge

### Betonschleifer



#### Betonschleifer LORENCIC BS125

1400 Watt Leistungsaufnahme, für Diamantschleiftöpfe 125mm, bei Absaughaube wegklappbarer Teil für das Schleifen in Ecken, Gummilippen bei Absaughaube für staubarmes Arbeiten, Höhe der Diamantscheiben verstellbar, verstellbarer Handgriff für optimales Arbeiten am Boden oder an der Decke, 8000U/min. Lieferumfang: Betonabsaughaube 125mm mit 35,5mm Absaugstutzen, 1 Diamantschleiftopf 125mm, Metallkoffer.

BS125LO	Betonschleifer BS125 1400W d=125mm mit Absaughaube, Dia-Schleiftopf, im Koffer	STK
---------	--------------------------------------------------------------------------------	-----



#### Betonschleifer LORENCIC BS125-18

1800 Watt Leistungsaufnahme, für Diamantschleiftöpfe 125mm, bei Absaughaube wegklappbarer Teil für das Schleifen in Ecken, Gummilippen bei Absaughaube für staubarmes Arbeiten, Höhe der Diamantscheiben verstellbar, verstellbarer Handgriff für optimales Arbeiten am Boden oder an der Decke, 8000U/min. Lieferumfang: Betonabsaughaube 125mm mit 35,5mm Absaugstutzen, 1 Diamantschleiftopf 125mm, Metallkoffer.

BS125-18LO	Betonschleifer BS125-18 1800W d=125mm mit Absaughaube, Dia-Schleiftopf, im Koffer	STK
------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----



#### Betonschleifer LORENCIC BS180

2700 Watt Leistungsaufnahme, für Diamantschleiftöpfe 180mm, bei Absaughaube wegklappbarer Teil für das Schleifen in Ecken, Bürstenkranz bei Absaughaube für staubarmes Arbeiten, Höhe der Diamantscheiben verstellbar, verstellbarer Handgriff für optimales Arbeiten am Boden oder an der Decke, 6500U/min. Lieferumfang: Betonabsaughaube 180mm mit 35,5mm Absaugstutzen, 1 Diamantschleiftopf 180mm, Metallkoffer.

BS180LO	Betonschleifer BS180 2700W d=180mm mit Absaughaube, Dia-Schleiftopf, im Koffer	STK
---------	--------------------------------------------------------------------------------	-----

### Topfscheiben



#### Diamant-Topfscheiben LORENCIC

LORENCIC Diamant-Trockenschliff-Topfscheiben STS-T (DGU-Turbo) für den Einsatz am Winkelschleifer für verschiedenste Materialien wie Naturstein, Beton, Estrich und allg. Baumaterialien. Hohe Abtragsleistung und lange Lebensdauer zeichnen diese LORENCIC-Topfscheiben aus. Mit Turboschleifrand für feineres Schleifbild und saubere Kantenbearbeitung. Schnelle Staubabfuhr.

34167229LO	Diamant-Topfscheibe LO-TD 100 100x20x22,23mm	STK
34167230LO	Diamant-Topfscheibe LO-TD 125 125x23x22,23mm	STK
34167231LO	Diamant-Topfscheibe LO-TD 180 180x32x22,23mm	STK

Bohrer, Bits und Meißel

SDS-Plus Hammerbohrer



**Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus**

Hammerbohrer mit Spitzenleistungen beim Dauereinsatz in härtestem (auch armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein. Neuer Bohrerkopf - Erhöhte Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten. Punktgenaues Anbohren mit Zentrierspitze. Robuste Kernverstärkung für maximale Schlagenergieübertragung und Bruchfestigkeit. Effiziente, großvolumige Wendelform (4-fach Wendelung) für schnellen Bohrmehltransport bei geringster Wandreibung.

DT9505-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 5x160x100mm	STK
DT9515-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x160x100mm	STK
DT9516-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x210x150mm	STK
DT9517-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x260x200mm	STK
DT9621-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x310x250mm	STK
DT9518-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x460x400mm	STK
DT9522-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6.5x260x200mm	STK
DT9529-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x160x100mm	STK
DT9530QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x210x150mm	STK
DT9531QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x260x200mm	STK
DT9532QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x310x250mm	STK
DT9534-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x460x400mm	STK
DT9540-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x160x100mm	STK
DT9541QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x210x150mm	STK
DT9542QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x260x200mm	STK
DT9543QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x310x250mm	STK
DT9545-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x460x400mm	STK
DT9553-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 12x200x150mm	STK
DT9554-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 12x260x200mm	STK
DT9555-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 12x300x250mm	STK
DT9567-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 14x200x150mm	STK
DT9568-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 14x260x200mm	STK
DT9569-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 14x300x250mm	STK
DT9570-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 14x450x400mm	STK
DT9579-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 16x200x150mm	STK
DT9580-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 16x260x200mm	STK
DT9582-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 16x450x400mm	STK
DT9599-QZ	Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 20x450x400mm	STK



**Hammerbohrer XLR DEWALT® SDS-Plus, 4-Schneider**

Hammerbohrer mit Spitzenleistungen in (armiertem) Beton, Mauerwerk und Natur- und Kunststein. Vollhartmetallkopf - Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung. Vierschneiden-Geometrie - Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und eine konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus. Vier-Kanal-Wendel - Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln. Kernverstärkte Bohrerstruktur - Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.

DT8925-QZ	Hammerbohrer XLR DEWALT® SDS-Plus 8x260x200mm, 4-Schneider	STK
DT8926-QZ	Hammerbohrer XLR DEWALT® SDS-Plus 8x310x250mm, 4-Schneider	STK
DT8927-QZ	Hammerbohrer XLR DEWALT® SDS-Plus 8x460x400mm, 4-Schneider	STK
DT8930-QZ	Hammerbohrer XLR DEWALT® SDS-Plus 10x260x200mm, 4-Schneider	STK
DT8931-QZ	Hammerbohrer XLR DEWALT® SDS-Plus 10x310x250mm, 4-Schneider	STK
DT8932-QZ	Hammerbohrer XLR DEWALT® SDS-Plus 10x460x400mm, 4-Schneider	STK
DT8935-QZ	Hammerbohrer XLR DEWALT® SDS-Plus 12x260x200mm, 4-Schneider	STK
DT8936-QZ	Hammerbohrer XLR DEWALT® SDS-Plus 12x310x250mm, 4-Schneider	STK
DT8937-QZ	Hammerbohrer XLR DEWALT® SDS-Plus 12x460x400mm, 4-Schneider	STK
DT8940-QZ	Hammerbohrer XLR DEWALT® SDS-Plus 14x260x200mm, 4-Schneider	STK

**Hammerbohrer-Set EXTREME DEWALT® XLR SDS-Plus**

7-teiliges Hammerbohrer-Set XLR SDS-Plus in Metallkassette, bestehend aus: 5x 110, 6x110, 8x 100, 6x160, 8x 160, 10x160, 12x 160mm.

DT8976-QZ	Hammerbohrer-Set EXTREME DEWALT® XLR SDS-Plus 7tlg. 5/6/8x110, 6/8/10/12x160mm	STK
-----------	--------------------------------------------------------------------------------	-----



Elektrowerkzeuge, Bohrer, Handrührwerke, Mischer, Motorsägen, Trennschleifer

MO2



## Hammerbohrer-Set DEWALT® SDS-Plus

8-teiliges Hammerbohrer-Set SDS-Plus: 2x 6/7/8/10x 160x95mm.

DT60300-QZ	Hammerbohrer-Set DEWALT® SDS-Plus 8tlg, 2x 6/7/8/10x 160x95mm	STK
------------	---------------------------------------------------------------	-----

## Schalungsbohrer



### Schalungsbohrer DEWALT®

Schalungsbohrer für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel). Für schnelle, genaue und sauberste Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz sowie Laminat.

DT4872-QZ	Schalungsbohrer DEWALT® 10x600mm	STK
DT4873-QZ	Schalungsbohrer DEWALT® 12x600mm	STK
DT4874-QZ	Schalungsbohrer DEWALT® 16x600mm	STK
DT4875-QZ	Schalungsbohrer DEWALT® 18x600mm	STK
DT4876-QZ	Schalungsbohrer DEWALT® 20x600mm	STK
DT4877-QZ	Schalungsbohrer DEWALT® 22x600mm	STK

## Steinbohrer



### Steinbohrer DEWALT® HM

Schlagfester HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas. Bohrer mit Durchmesser 10-13mm sind auf 9,5mm Schaftdurchmesser, Bohrer mit Durchmesser ab 13mm sind auf 12,7mm Schaft-Durchmesser reduziert. Haupteinsatz-Gebiet: Montage- und Befestigungstechnik. Geeignet für den Einsatz in Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel.

DT6608-QZ	Steinbohrer DEWALT® HM 8x200x135mm	STK
DT6708-QZ	Steinbohrer DEWALT® HM 8x400x230mm	STK



### Steinbohrer EXTREME DEWALT® HM

Hammerfester Hochleistungsbohrer in einzigartiger Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung - Optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchsicherheit. Innovative Form der HM-Platte - Für schnelleren Bohrvorgang, längere Lebensdauer, exaktes Anbohren durch Zentrierspitze. Gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und großvolumiger, gefräster Spirale - Für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt. 9,5 mm Rundschaft mit drei gefrästen Spannflächen - Für durchrutschsicheren Halt. Haupteinsatz-Gebiet: Montage- und Befestigungstechnik. Entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen etc.

DT6677-QZ	Steinbohrer EXTREME DEWALT® HM 6x200x150mm	STK
DT6683-QZ	Steinbohrer EXTREME DEWALT® HM 8x200x150mm	STK
DT6686-QZ	Steinbohrer EXTREME DEWALT® HM 10x200x150mm	STK
DT6688-QZ	Steinbohrer EXTREME DEWALT® HM 12x200x150mm	STK
DT6691-QZ	Steinbohrer EXTREME DEWALT® HM 14x200x150mm	STK
DT6693-QZ	Steinbohrer EXTREME DEWALT® HM 16x200x150mm	STK

### Steinbohrer-Set EXTREME DEWALT®

5-teiliges Steinbohrer-Set in Kunststoffkassette (4, 5, 6, 8, 10 mm).

DT6956-QZ	Steinbohrer-Set EXTREME DEWALT® 5tlg. 4-5-6-8-10mm	STK
-----------	----------------------------------------------------	-----



## HSS-Spiralbohrersätze



### Spiralbohrer-Set DEWALT® HSS-G

19-teiliges HSS-G Metallbohrer-Set DIN 338 in Metallkassette (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm). Präzisionsgeschliffene Spiralnut für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit. Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung. Bohrerdurchmesser über 13mm mit auf 12,7mm abgedrehtem Schaft.

DT5923-QZ	Spiralbohrer-Set DEWALT® HSS-G 1-10mm 19tlg.	STK
-----------	----------------------------------------------	-----

## Meißel



### SDS-Plus Meißel DEWALT®

Geeignet für den Einsatz in SDS-Plus Bohrhämmern mit Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen etc. Ausgereifte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

DT6801-QZ	Spitzmeißel DEWALT® SDS-Plus 250mm	STK
DT6802-QZ	Flachmeißel DEWALT® SDS-Plus 20x250mm	STK
DT6803-QZ	Breitmeißel DEWALT® SDS-Plus 40x200mm	STK



### SDS-Max Meißel XLR DEWALT®

Geeignet für den Einsatz in SDS-Max Bohr- und Meißelhämmern mit Drehstop für schwere Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Beton, Fliesen etc. 2-Komponenten-Design bestehend aus geschmiedeter S7 Qualitätsstahl-Spitze und einem flexiblen Schaft für eine extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Abtragsleistung. Innovatives Verbundsystem: Meißelspitze und -körper werden mit Hilfe eines innovativen Hochspannungs-Schweißverfahren bruchstark miteinander verbunden. Verbreiterte Flanken: Verhindern effektiv ein Verkeilen des Meißels im Material und sorgen für einen optimalen Materialabtrag durch eine bessere Absprengung von dem zu meißelnden Material. Scharfbleibende Geometrie - Spezielle und einzigartige "Stay Sharp" Meißelspitze. Optimierter Aufnahmeschaft - Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Meißel.

DT6889-QZ	Spitzmeißel XLR DEWALT® SDS-Max 400mm	STK
DT6812-QZ	Flachmeißel XLR DEWALT® SDS-Max 25x400mm	STK
DT6818-QZ	Flachmeißel XLR DEWALT® SDS-Max 50x400mm	STK



### Spitz- und Flachmeißel-SET DEWALT® SDS-Plus

Geeignet für den Einsatz in SDS-Plus Bohrhämmern mit Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen etc. Set bestehend aus: 3 Meißel mit je 250mm Arbeitslänge (20er und 40er Flachmeißel sowie Spitzmeißel).

DT60330-QZ	Spitz- und Flachmeißel-SET DEWALT® SDS-Plus 3tlg.	STK
------------	---------------------------------------------------	-----

## Bits, TORX-Bit-Einsätze



### Bitset TORSION EXTREME DEWALT®

11-teiliges Bit-Set bestehend aus: PZ1-3, PH1-3, T10, T15, T20, T25, Magnetbithalter.

DT7916-QZ	Bitset TORSION EXTREME DEWALT® 11tlg. PZ/PH/TORX inkl. Magnetbithalter	STK
DT7917-QZ	Bitset TORSION TORX DEWALT® 11tlg. inkl. Magnetbithalter	STK
DT71550-QZ	Bitset DEWALT® 53tlg. PZ/PH/TORX inkl. Magnetbithalter, Adapter, Schutzbrille	STK



### Bitset DEWALT® 25mm/50mm

45-teiliges Bit-Set im robustem Tough Case, für Schraubarbeiten (Phillips, Schlitz, Pozi, Torx & Bithalter). Set bestehend aus: Schrauber-Bits: - 25mm: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, Sl6, Pz2 x 2, Pz3 x 2, T10 x 3, T15 x 3, T20 x 4, T25 x 3, T30 x 3. - 50mm: Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 2, T10, T15, T20 x 3, T25 x 2, T30 x 2. - Magnet-Steckschlüssel: 8, 10mm. - Bithalter mit Führungshülse.

DT71572-QZ	Bitset DEWALT® 25mm/50mm 45tlg. inkl. Magnetsteckschlüssel, Bithalter, Tough-Case	STK
------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----



**Bitset DEWALT® 32tlg.**

32-teiliges Set mit präzisen und robusten Schrauber-Bits in allen gängigen Größen in robuster Box mit Gummierung und Gürtelclip. Set bestehend aus: Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, SI3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, Magnet-Schnellwechsel-Bithalter.

DT7969-QZ	Bitset DEWALT® 32tlg. PH/PZ/SI/SL/H/TORX inkl. Bithalter, Gürtelclip, in Box	STK
-----------	------------------------------------------------------------------------------	-----



**Schrauber-Bits EXTREME IMPACT® DEWALT®**

Extrem robuste, schlagfeste und widerstandsfähige Bits mit verbreiterten Flanken für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft). Längere Lebensdauer und erhöhte Bruchstabilität durch gehärteten Bitkern. Komplett hexagonaler Aufbau gewährleistet optimale Verdrehigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen. Lieferung in robuster wiederverschließbarer Kunststoff-Box.

DT7379-QZ	Bits TX10 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5Stk/Pack	PACK
DT7380-QZ	Bits TX15 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5Stk/Pack	PACK
DT7381-QZ	Bits TX20 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5Stk/Pack	PACK
DT7382-QZ	Bits TX25 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5Stk/Pack	PACK
DT7383-QZ	Bits TX27 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5Stk/Pack	PACK
DT7384-QZ	Bits TX30 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5Stk/Pack	PACK
DT7385-QZ	Bits TX40 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5Stk/Pack	PACK



**Schrauber-Bits EXTREME IMPACT® DEWALT®**

Extrem robuste, schlagfeste und widerstandsfähige Bits mit verbreiterten Flanken für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft). Längere Lebensdauer und erhöhte Bruchstabilität durch gehärteten Bitkern. Komplett hexagonaler Aufbau gewährleistet optimale Verdrehigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen. Lieferung in robuster wiederverschließbarer Kunststoff-Box. Für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben.

DT7386-QZ	Bits PZ1 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5Stk/Pack	PACK
DT7387-QZ	Bits PZ2 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5Stk/Pack	PACK
DT7388-QZ	Bits PZ3 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5Stk/Pack	PACK



**Bithalter DEWALT® magnetisch**

DT7500-QZ	Bithalter DEWALT® 60mm magnetisch	STK
-----------	-----------------------------------	-----



**Bithalter DEWALT® Schnellwechsel magnetisch**

DT7511-QZ	Bithalter DEWALT® 60mm Schnellwechsel magnetisch	STK
-----------	--------------------------------------------------	-----

Elektrowerkzeuge, Bohrer, Handrührwerke, Mischer, Motorsägen, Trennschleifer

MO2

**Handrührwerke, Rotations-, Kompakt- und Zwangsmischer**

**Handrührwerke PROFOX®**



**Handrührwerk PROFOX® 230V**

Elektronisches 1-Gang Handrührwerk PROFOX® 230V mit stufenloser Drehzahlregulierung und inkl. Rührer UW 140 M. Geeignet für Estrich, Kleber, Putz und Mörtel sowie universelle Mischaufgaben bis zu einer Mischung von 60 Liter. Zuverlässiges, wirtschaftliches und durchzugstarkes Gerät, ergonomisch in der Handhabung, praktischer Schutzbügel gegen mechanische Beschädigungen. Bruchsicheres, kompaktes und leichtes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Getriebegehäuse aus Magnesiumlegierung und gehärtetes Getriebe für maximale Krafternutzung und hohe Lebensdauer. Technische Daten: Aufnahmeleistung 1425W / Wirkleistung 1380W, 230V/50Hz, 1 Gang, - 550UpM, Drehmoment 13,5Nm, Ø Rührer 140mm, max. Mischung 60 Liter, Werkzeuganschluss M14, Gewicht 4,8kg (inkl. Rührer).

20330X	Handrührwerk 230V, 1-Gang, 550Upm, inkl. Rührer 140mm	STK
--------	-------------------------------------------------------	-----



### Handrührwerke Xo

Mit ihrem revolutionären Design setzen die Xo-Maschinen attraktive Akzente. Neu entwickelte Motoren und Getriebe welche für die besonderen Herausforderungen beim Mischen geschaffen wurden, sorgen für Zuverlässigkeit und Robustheit wie man es von COLLOMIX-Produkten gewohnt ist. Hochwertige Komponenten und Materialien gewährleisten sichere und lange Einsatzdauer. In der Ergonomie werden ebenfalls neue Standards gesetzt, ob mit den formschönen Griffen oder der angepassten Arbeitshöhe für aufrechtes Arbeiten.

#### Handrührwerk Xo1 HF

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis zu einem Volumen von 40 Litern. Sehr handlich und ergonomisch auf neuestem Stand. Optimale Getriebeübersetzung und elektronische Drehzahlregulierung. (Mit Schnellwechselkupplung HEXAFIX) ideal für Kleber, Fertigmörtel, Farben, Putz, Spachtel, Beschichtungen uvm. Made in Germany. Technische Daten: Leistung: 1010 Watt / 230 Volt~ / 4,4A, Lastdrehzahl: - 680min<sup>-1</sup>, max. Ø Rührer: 120mm, Mischmenge: bis 40 Liter, Werkzeuganschluss: HEXAFIX®, Gewicht: 5,3kg. Im Lieferumfang enthalten: Rührertyp: WK 120 HF.

204000	Handrührwerk Xo1 HF 230V/1010W, 1-Gang, 680Upm, inkl. Rührer WK 120 HF	STK
--------	------------------------------------------------------------------------	-----

#### Handrührwerk Xo4 HF

Sehr leistungsstarkes, 2-Gang-Rührwerk für universelle Mischaufgaben mit Spitzenergonomie. Hohe Drehmomente sorgen auch bei zähem Material für ausreichend Kraft und Geschwindigkeit. Ideale Menge pro Mischung - 65 Liter. (Mit Schnellwechselkupplung HEXAFIX) je nach Rührkorb für viele Materialien geeignet, wie Kleber, Fertigmörtel, Farben, Putz, Spachtel, Beschichtungen uvm. Made in Germany. Technische Daten: Leistung: 1300 Watt / 230 Volt~ / 5,6A, Lastdrehzahl 1. Gang: - 450min<sup>-1</sup>, Lastdrehzahl 2. Gang: - 620min<sup>-1</sup>, max. Ø Rührer: 140mm, Mischmenge: bis 65 Liter, Werkzeuganschluss: HEXAFIX®, Gewicht: 6,2kg. Im Lieferumfang enthalten: Rührertyp: WK 140 HF.

20412	Handrührwerk Xo4 HF 230V/1300W, 2-Gang, -450/-620Upm, inkl. Rührer WK 140 HF	STK
-------	------------------------------------------------------------------------------	-----

#### Handrührwerk Xo6 HF

Das 2-Gang Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi und schwere Mischaufgaben auch im baustellenüblichen Dauerbetrieb. Durchzugsstark und robust, mit Kräfte schonender Ergonomie, auch bei großen Mischvolumen bis 90 Liter. (Mit Schnellwechselkupplung HEXAFIX) abhängig vom Rührkorb für Materialien wie Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte Epoxyharze, Putz, uvm. Made in Germany. Technische Daten: Leistung: 1600 Watt / 230 Volt~ / 7,0A, Lastdrehzahl 1. Gang: - 410min<sup>-1</sup>, Lastdrehzahl 2. Gang: - 580min<sup>-1</sup>, max. Ø Rührer: 160mm, Mischmenge: bis 90 Liter, Werkzeuganschluss: HEXAFIX®, Gewicht: 7,0kg. Im Lieferumfang enthalten: Rührertyp: MK 160 HF.

20436	Handrührwerk Xo6 HF 230V/1600W, 2-Gang, -410/-850Upm, inkl. Rührer MK 160 HF	STK
-------	------------------------------------------------------------------------------	-----



#### Handrührwerk Xo33 DUO

Kompaktes Modell für kleinere und mittlere Mengen mit stufenloser Drehzahlregulierung. Gegenläufige Mischwerkzeuge für intensives und schnelles Mischen = 50% Zeitersparnis. Hohes Leistungsvermögen und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Leichtes Mischen von flüssigem und schwerem Material, da kein Rückdrehmoment auf den Bediener wirkt. Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition HEXAFIX®-Schnellkupplung mit zusätzlicher Schutzülle, schützt vor Verschmutzung. Technische Daten: Spannung: 230V, Leistung: 1150W/5,3A, Drehzahl: -370Upm, Mischmenge: 10-15 Liter, Gewicht mit Rührer: 7,3kg. Im Lieferumfang enthalten: Rührertyp: MKD 120 HF.

20471	Handrührwerk Xo33 DUO 230V/1150W 1-Gang, -370Upm, inkl. Rührer MKD 120 HF	STK
-------	---------------------------------------------------------------------------	-----



#### Handrührwerk Xo55 DUO

Mit gegenläufigen Rührern für schnelles Mischen, für alle Viskositäten geeignet. Leichtes Führen im Material bei maximaler Kraftausnutzung. Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition, optimale Griffanordnung. Stufenlose Drehzahlregulierung, werkzeugloser Rührerwechsel mittels HEXAFIX-Kupplung. Made in Germany. Technische Daten: Leistung: 1450 Watt / 230 Volt, Lastdrehzahl: - 470min<sup>-1</sup>, Rührer-Durchmesser gesamt: 210mm, Mischmenge: bis 90 Liter, Werkzeuganschluss: HEXAFIX®, Gewicht: 8,8kg. Im Lieferumfang enthalten: Rührertyp: MKD 140 HF.

20448	Handrührwerk Xo55 DUO 230V/1450W, 1-Gang, -470Upm, inkl. Rührer MKD 140 HF	STK
-------	----------------------------------------------------------------------------	-----

## Rührwerkzeuge und Adapter



#### Collomixer WK HEXAFIX oder M-14-Gewinde

Der vielseitig einsetzbare Rührer zeichnet sich durch seine sehr gute Materialförderung aus. Zwei Mischwendeln sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine. Für alle klebrigen und zähen Materialien wie zB Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel, -putz, und Spachtelmassen.

40112	Collomixer WK 120 HF Rührmenge 15-25kg Ø120mm 590mm lang HEXAFIX	STK
40113	Collomixer WK 140 HF Rührmenge 25-35kg Ø140mm 590mm lang HEXAFIX steckv.	STK
41269	Collomixer WK 120 M14 Rührmenge 15-25kg Ø120mm 590mm lang M-14-Gewinde	STK
41319	Collomixer WK140 M14 Rührmenge 25-35kg Ø140mm 590mm lang M-14-Gewinde schraubv.	STK



### Collomixer MK HEXAFIX oder M-14-Gewinde

Der besondere robuste Profirührer für den harten Baustellenalltag. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten bei allen schweren und hochviskosen (zähen) Materialien. Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxydharze.

40114	Collomixer MK 120 HF Rührmenge 15-25kg Ø120mm 590mm lang HEXAFIX	STK
40115	Collomixer MK 140 HF Rührmenge 20-40kg Ø140mm 590mm lang HEXAFIX	STK
40116	Collomixer MK 160 HF Rührmenge 30-60kg Ø160mm 590mm lang HEXAFIX	STK
41719	Collomixer MK 120 M14 Rührmenge 15-25kg Ø120mm 590mm lang M-14-Gewinde	STK
41749	Collomixer MK140 M14 Rührmenge 20-40kg Ø140mm 590mm lang M-14-Gewinde	STK
41759	Collomixer MK 160 M14 Rührmenge 30-60kg Ø160mm 590mm lang M-14-Gewinde	STK



### Collomixer KR HEXAFIX oder M-14-Gewinde

Rührer mit hoher Scherkraft, für Spachtelmassen, Klebemörtel, Dickbeschichtungen, Kleb- und Dichtmassen. Mischwirkung: Verwirbelung.

40120	Collomixer KR 120 HF Rührmenge 15-25kg Ø120mm 590mm lang HEXAFIX	STK
40121	Collomixer KR 140 HF Rührmenge 25-35kg Ø140mm 590mm lang HEXAFIX	STK
40122	Collomixer KR 160 HF Rührmenge 35-50kg Ø160mm 590mm lang HEXAFIX	STK
41631	Collomixer KR 120 M14 Rührmenge 15-25kg Ø120mm 590mm lang M-14-Gewinde	STK
41635	Collomixer KR 140 M14 Rührmenge 25-35kg Ø140mm 590mm lang M-14-Gewinde	STK
41636	Collomixer KR 160 M14 Rührmenge 35-50kg Ø160mm 590mm lang M-14-Gewinde	STK



### Collomixer LX HEXAFIX

Der superschnelle Rührer, ideal für alle flüssigen Materialien wie Farben, Beschichtungen, EP-Harze u.v.m.

40108	Collomixer LX 120 HF Rührmenge 15-25kg d=120mm 590mm lang HEXAFIX	STK
-------	-------------------------------------------------------------------	-----



### Collomixer AR HEXAFIX

Der optimale Rührer für Bitumendickbeschichtungen.

40140	Collomixer AR 170 HF Rührmenge 25-40kg d=170mm 590mm lang HEXAFIX	STK
-------	-------------------------------------------------------------------	-----



### Mischwerkzeug MKD

44070	Mischwerkzeug MKD 120 HF für Xo DUO Rührmenge 20-50 l HEXAFIX	GARN.
440800	Mischwerkzeug MKD 140 HF für Xo DUO Rührmenge 40-90 l HEXAFIX	GARN.



### HEXAFIX-Adapter

Gewindeadapter für den Einsatz von Collomixer Mischwerkzeugen oder Collomixer Rührwerkzeugen zur Umrüstung von M14 Maschinen auf HEXAFIX.

49517	HEXAFIX-Adapter zum Anschluss auf M-14 Gewinde	STK
-------	------------------------------------------------	-----



### Gewindeadapter

Zur Umrüstung von HEXAFIX-Maschinen auf M-14 Gewinde.

49582	Kombi-Adapter zum Umrüsten von HEXAFIX auf M-14 Gewinde	STK
49500	Gewindeadapter 1/2 "x20 UNF zum Umrüsten auf M-14 Gewinde	STK
49502	Gewindeadapter 5/8 "x16 UN zum Umrüsten auf M-14 Gewinde	STK
49504	Gewindeadapter M-18 zum Umrüsten auf M-14 Gewinde	STK
49512	Gewindeadapter SDS-Plus x 1/2" + 20UNF außen	STK



### Reinigungssystem MIXER CLEAN

Mobiles, platzsparendes Reinigungssystem für die einfache und schnelle Reinigung von Rührern mit Rührkörpern bis max. d= 210mm. Robuster 30 Liter Kunststoffeimer mit solider Abdeckplatte und integriertem Bürstenpaar, Tragegriff sowie Ausgießöffnung. Den verschmutzten Rührer in den mit Wasser gefüllten Eimer stellen und das Handrührwerk kurz laufen lassen. Die besonders verschleißzähen Bürsten entfernen die Materialrückstände in kürzester Zeit. Höhe: 419mm, Durchmesser 380mm, Leergewicht: 4,5kg.

46002	Reinigungssystem MIXER CLEAN 30-Liter-Kübel	KÜBEL
-------	---------------------------------------------	-------

## Rotations-, Kompakt- und Zwangsmischer COLLOMIX

Collomix



### Rotationsmischer AOX-S

Rotationsmischer mit zwei Motoren und verschiedenen Mischwerkzeugen für eine große Bandbreite an zu mischenden Materialien, für kleine bis mittlere Baustellen. Standardmäßig ausgerüstet mit Mischwerkzeug KR: für Mörtel, Kleber, Putze, Estrich uvm. und Mischwerkzeug DLX: für Dünnbettmörtel, Spachtel, Nivelliermassen, mit Randabstreifer. Inkl. Spezialmörtelkübel 65 Liter. Technische Daten: - Größe Mischkübel: 65 Liter, - Nutzmenge: max. 40 Liter, - Motorleistung Mischwerk: 1kW, -Motorleistung Drehteller: 0,55kW, Netzspannung: 230V, - Drehzahl Mischwerkzeug: 750min-1, - Drehzahl Drehteller: 18min-1, - Abmessungen: 600x820x870mm, - Gewicht: 51kg.

37123 Rotationsmischer AOX -S 1,0kW/230V/50Hz STK



### Kompaktmischer TMS 2000

Der Kompaktmischer TMS zeichnet sich vor allem durch die Attribute schnell, mobil und zuverlässig aus. Problemloses Öffnen der Sackware mit der Reißleiste. Die hohe Kraftübertragung sorgt auch bei höherviskosem Material für optimale Resultate. Entleert wird über den Segmentschieber im Behälterboden direkt in einen Mörtelkübel oder in die Schubkarre. Mischwerkzeug und Behälter lassen sich mühelos reinigen. Einfaches Verladen durch zusätzliche Rollen. Schutzgitter mit Sicherheitsabschaltung. Ausklappbare Trittstufe für leichtes Beladen mit der Sackware. Mobil und wendig dank großer Räder. Materialspektrum des TMS: Mauer-, Putz-, Zement-, Klebe-, und Fugenmörtel, Innen-, Außen- und Gipsputze, Fliesenkleber, Kiesbeton (-16 mm), Estrich, dickere Spachtelmassen, Terrazzo. - Nutzmenge: bis 80 l - Motor: 2 kW / 230 V / 10 A - Drehzahl: 42 U/min - Maße (BxTxH): 720 x 690 x 1190 mm - Gewicht: 104 kg.

37110 Kompaktmischer TMS 2000 2,0kW/230V/50Hz STK



### Rotationsmischer COLLOMIX LevMix

Der mobile Fließmassenmischer LevMix mischt optimal Spachtel- und Ausgleichmassen. Das hoch effektive Mischpaddel verhindert die Klumpenbildung, das Material wird vollständig erfasst, es verbleibt kein Bodensatz. Das Umfüllen in einen Transporteimer ist nicht notwendig, bis zu 50% weniger Mischzeitaufwand als beim manuellen Mischen. Technische Daten: - Mischbehälter 75 Liter, - Nutzmenge: 55 Liter, - Mischwerk: 1,6kW, 230V, - Drehzahl Mischwerk: 410UpM, - Gewicht: 42kg.

37102 Rotationsmischer COLLOMIX LevMix 1,6kW 230V STK



### Zwangsmischer XM2-650

Die perfekte Lösung für das Aufbereiten unterschiedlichster Materialien. Ob dick-, zäh-, dünnflüssig, trocken, ein- oder mehrkomponentige Materialien - mit dem robusten XM sind Sie bei der Materialaufbereitung immer auf der richtigen Seite. Den universellen Einsatz ermöglichen die verschiedenen gegenläufigen Mischwerkzeuge und deren Geschwindigkeit. Für eine gleich bleibende Qualität sorgt die integrierte Zeitschaltuhr. Mischwerkzeuge austauschbar, höhenverstellbar und leicht zu reinigen. Randabstreifer verhindert Materialablagerungen am Behälterrand. Schneller Chargenwechsel dank mobilem Mischbehälter. - Mischbehälter: bis 65 l - Mischzeiten (wählbar): 90/180 Sek./Dauer - Leistung Mischwerk: 1,1kW - Maße (LxBxH): 1075 x 730 x 845 mm - Gewicht: 105 kg.

39014 Zwangsmischer XM2-650 1,1kW/230V/50Hz STK

## Zubehör zu Zwangsmischer

Collomix



### Transportwagen

Für schnelles und einfaches Wechseln der Mischbehälter sowie problemloses Bewegen von Lasten bis zu 100kg. Luftbereift, mit Feststellvorrichtung zum Ausgießen von flüssigem Material.

70159 Transportwagen für 65-Liter-Kübel luftbereift STK



## Spezialmörtelkübel 65 Liter

Schwarz, aus hochfestem Material mit ausriss-sicheren Griffschalen. Passend zum Transportwagen 70159.

60403 Spezialmörtelkübel 65 Liter STK



## Mischeimer

Mischeimer 30 Liter mit Metalltragebügel, schwarz, aus hochwertigem Polyethylen, ideal zur Aufbereitung von 25kg Material (1 Sack).

60173 Mischeimer 30 Liter mit Metalltragebügel, schwarz, aus hochwertigem PE STK

## STIHL Motorsägen, Trennschleifer, Bohrwerkzeug, Schutzausstattung

### Kettensägen



#### Kettensägen STIHL MS 231/251

Kompakte Benzinmotorsägen mit bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 70% Abgasreduzierung im Vergleich zu konventionellen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technologie. Mit optimalem Führungsverhalten und einfacher Handhabung. Ideal fürs Grundstück.

11432000217 Kettensäge STIHL MS 231, 2,0kW, Schwertlänge 35cm STK



#### Kettensäge STIHL MS 231

Technische Daten: Hubraum: 42,6cm<sup>3</sup>, Leistung: 2,0kW/2,7PS, Leistungsgewicht: 2,4kg/kW, Schalldruckpegel: 103,0dB(A), Schalleistungspegel: 114,0dB(A), Vibrationswert links/rechts: 3,9/3,9 m/s<sup>2</sup>, Gewicht (ohne Schiene/Kette): 4,8kg.

11432000217 Kettensäge STIHL MS 231, 2,0kW, Schwertlänge 35cm STK



#### Kettensäge STIHL MS 251

Technische Daten: Hubraum: 45,6cm<sup>3</sup>, Leistung: 2,2kW/3,0PS, Leistungsgewicht: 2,2kg/kW, Schalldruckpegel: 103,0dB(A), Schalleistungspegel: 114,0dB(A), Vibrationswert links/rechts: 3,9/3,9m/s<sup>2</sup>, Gewicht (ohne Schiene/Kette): 4,8kg.

11432000298 Kettensäge STIHL MS 251, 2,2kW, Schwertlänge 40cm STK



#### Kettensäge STIHL MS 271

Vielseitige, robuste 2,6kW-Benzinmotorsäge. Bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 50% Abgasreduzierung im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-Mix-Technologie. Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung. Professionelles Antivibrationssystem. Erfüllt EU II Abgasnorm. Praktischer Alleskönner für Landwirte, Landschaftsgärtner, Bauarbeiter und Zimmerleute. Technische Daten: Hubraum: 50,2cm<sup>3</sup>, Leistung: 2,6kW/3,5PS, Leistungsgewicht: 2,2kg/kW, Schalldruckpegel: 103,0dB(A), Schalleistungspegel: 115,0dB(A), Vibrationswert links/rechts: 4,5/4,5m/s<sup>2</sup>, Gewicht (ohne Schiene/Kette): 5,6kg.

11412000319 Kettensäge STIHL MS 271, 2,6kW, Schwertlänge 40cm STK



#### Kettensäge STIHL MS 261 C-M

Sehr leichte, handliche und leistungsstarke Profi-Benzinmotorsäge mit M-Tronic. Die Kraftstoffdosierung wird elektronisch geregelt und automatisch an die Umweltbedingungen angepasst. Die Motorsäge hat immer die optimale Motorleistung. Mit HD2-Filter, mengenregulierbarer Ölpumpe und praktischen Ausstattungsdetails wie rostfreiem Edelstahl-Schalldämpfer, verliersicheren Muttern am Kettenraddeckel und einteiliger Haube mit drei Schnellverschlüssen. Bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 70% Abgasreduzierung im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technologie. Universell einsetzbar bei der Kultur- und Dickungspflege, bei der Durchforstung im Stangen- und schwachen Baumholz, beim Bauen und beim Brennholzsägen. Technische Daten: Hubraum: 50,2cm<sup>3</sup>, Leistung: 2,9kW/3,9PS, Leistungsgewicht: 1,8kg/kW, Schalldruckpegel: 104,0dB(A), Schalleistungspegel: 116,0dB(A), Vibrationswert links/rechts: 3,5/3,5m/s<sup>2</sup>, Gewicht (ohne Schiene/Kette): 5,2kg.

11412000188 Kettensäge STIHL MS 261 C-M, 2,9kW, Schwertlänge 40cm STK



#### Kettensäge STIHL MSE 170C-BQ

Elektrosäge mit verbesserter Schnittleistung. Sehr gute Ergonomie für entspanntes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastungsschutz. Technische Daten: Leistungsaufnahme: 1,7kW, Nennspannung: 230V, Schalldruckpegel: 92,0dB(A), Schalleistungspegel: 103,0dB(A), Vibrationswert links/rechts: 2,9/3,4m/s<sup>2</sup>, Kabellänge: 4,0m, Gewicht (mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Kabel): 4,3kg.

12092000000 Kettensäge STIHL MSE 170C-BQ, PMM3, 230V/1,7kW, Schwertlänge 35cm STK



## Kettensäge STIHL MSE 210C-BQ

Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung und sehr guter Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellschaltung für einfaches, schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug. Kettenbremse QuickStop Super, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Tankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastungsschutz. Technische Daten: Leistungsaufnahme: 2,1kW, Nennspannung: 230V, Schalldruckpegel: 93,0dB(A), Schalleistungspegel: 104,0dB(A), Vibrationswert links/rechts: 3,4/4,2m/s<sup>2</sup>, Kabellänge: 4,0m, Gewicht (mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Kabel): 4,6kg.

12092000024 Kettensäge STIHL MSE 210C-BQ, 63PM3, 230V/2,1kW, Schwertlänge 40cm STK

## Akku-Kettensägen



## Akku-Kettensäge STIHL MSA 200 C-BQ

Leistungsstarke Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit speziell entwickelter STIHL Sägekette 1/4" PM3 für hervorragende Schnittleistung. Sehr einfach zu bedienen. Serienmäßig mit AP180 und AL300. Technische Daten: - Akku-Energie: 178Wh, - Akku-Laufzeit: bis zu 35min, - Akku-Technologie: Lithium-Ionen, - Laufzeit mit Akku AP180: ca. 35min, Akku AR900: ca. 160min, - Sägekettenteilung: 1/4" P, - Schalldruckpegel: 84dB(A), - Schalleistungspegel: 95dB(A), - Vibrationswert links/rechts: 4,5/4,0m/s<sup>2</sup>, - Gewicht ohne Akku: 3,3kg.

12512000003 Akku-Kettensäge STIHL MSA 200 C-BQ, 180Wh/36V, Schwertlänge 35cm STK




## Akkumulator AP300 STIHL

Ausgesprochen leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36V und einer Leistung von 227Wh. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL100, AL300 und AL500. - Kapazität: 6Ah, - Gewicht: 1,7kg.

48504006540 Akkumulator AP300 227Wh für Akku-Kettensäge STIHL MSA 200 C-BQ STK

## Schneidgarnituren



## Führungsschiene STIHL ROLLOMATIC E

Die robuste Führungsschiene ROLLOMATIC E besteht aus drei elektrisch verschweißten Metallplatten, wobei die mittlere großflächig ausgespart ist. Der Vorteil ist die hohe Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht.

30030006813	Führungsschiene 40cm 1,6mm .325" Kettensäge STIHL MS 261, 271	STK
30050004713	Führungsschiene R 40cm 1,6mm .325" für Kettensäge STIHL MS 251	STK
30050004809	Führungsschiene 35cm 1,3mm 3/8" P für Kettensäge STIHL MS 231	STK
30050004813	Führungsschiene 40cm 1,3mm 3/8" P für Kettensäge STIHL MSE 210C-BQ	STK
30050083409	Führungsschiene R 35cm 1,1mm 1/4"P für Akku-Kettensäge STIHL MSA 200 C-BQ	STK



## Führungsschiene ROLLOMATIC G STIHL

Die Führungsschiene ist mit einer Wasserinnenspülung ausgestattet. Auch der Umlenkstern wird mit Wasser gespült. Dank der nach vorne gerichteten Düsen im Kettenraddeckel wird der Geräteführer beim Einsatz des Geräts nicht nass gespritzt. Zusätzlich verfügt die Schiene über eine zweite Spannlochbohrung zur Verlängerung des Spannweges und eine gehärtete Laufbahn.

30060001213 Führungsschiene ROLLOMATIC G 40cm 1,6mm 16" für Gesteinschneider STIHL GS461 STK



## Diamanttrennschleifkette STIHL 36 GBM

Für Gesteinschneider GS461.

32100500064 Diamanttrennschleifkette STIHL 36 GBM 3/8" 40cm für Gesteinschneider GS461 STK



## Kette RAPID MICRO (RM) für Kettensägen STIHL

Komfort-Sägekette mit niedrigen Vibrationen, weichem Schneidverhalten und geringer Ratterneigung.

36860000062	Kette RAPID MICRO 26RM -.325" 1,6 für Kettensägen STIHL MS 240, 241, 251-280	STK
36860000067	Kette RAPID MICRO 26RM -.325" 1,6 für Kettensägen STIHL MS 240, 260-280	STK
36360000050	Kette PICCO MICRO 63PM3 - 3/8 P 1,3 für Kettensäge STIHL MS 231	STK
36360000051	Kette PICCO MICRO 63PM3 - 3/8 P 1,3 für Kettensäge STIHL MSE 170C-BQ	STK
36360000056	Kette PICCO MICRO 63PM3 - 3/8 P 1,3 für Kettensäge STIHL MSE 210C-BQ	STK
36700000072	Kette PICCO MICRO 71PM3 - 1/4" P 1,1 für Akku-Kettensäge STIHL MSA 200 C-BQ	STK

Kettensägen-Zubehör



**Kettenschutz STIHL 30-35cm**

Für Schienenanschluss 3005.

00007929172	Kettenschutz STIHL 30-35cm 3005	STK
00007929173	Kettenschutz STIHL 40-45cm 3005	STK



**Motorsägenkoffer STIHL**

Aus schlagfestem Kunststoff. Für die Aufbewahrung und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen kleiner 45cm (nicht für Elektro-Motorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 441, MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M und MS 880).

00009004008	Motorsägenkoffer STIHL	STK
-------------	------------------------	-----



**Sägeketten-Rundfeile STIHL**

Passend für STIHL Schärfsets und Feilenhalter sowie Feilengriffe.

56057724006	Sägeketten-Rundfeile STIHL 200x4,0mm 6Stk/Pack	PACK
56057724806	Sägeketten-Rundfeile STIHL 200x4,8mm 6Stk/Pack	PACK



**Flachfeile STIHL**

Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer. Länge 150mm.

08142523356	Flachfeile STIHL 150x16x2,7mm für Tiefenbegrenzer, Spitzzahn-Kreissägeblätter	STK
-------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----



**Feilenhalter STIHL 2-in-1**

Praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Ideal für Gelegenheitsanwender.

56057504303	Feilenhalter STIHL 2-in-1 für 3/8" P-Ketten	STK
56057504304	Feilenhalter STIHL 2-in-1 für .325" Ketten	STK

Elektrowerkzeuge, Bohrer, Handrührwerke, Mischer, Motorsägen, Trennschleifer

MO2

Gesteinschneider und Trennschleifer



**Gesteinschneider STIHL GS461**

Kraftvoller 4,3kW-Gesteinschneider mit robuster Diamanttrennschleifkette zum Freihandtrennen mit Wasser von Baustoffen wie Beton, Natursteinen, Kanalrohren und Mauerwerken. Mit STIHL 2-Mix-Motor und Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter. Zur Kühlung, Staubbindung und Spülung der Schiene und Kette wird Wasser eingesetzt. Ideal für Sanierung, Renovierung und Umbaumaßnahmen. Technische Daten: Hubraum: 76,5cm<sup>3</sup>, Leistung: 4,3kW/5,8PS, Leistungsgewicht: 1,77kg/kW, Sägekettenteilung: 3,8", STIHL Sägekettentyp: Diamantschleifkette (40cm Schienenlänge), Gewicht ohne Schiene und Kette: 7,6kg.

42522000003	Gesteinschneider STIHL GS461, 36GBM 3/8", 4,3kW, Schwertlänge 40cm	STK
-------------	--------------------------------------------------------------------	-----



**Trennschleifer STIHL TS420-A**

Kompakter, leichter Trennschleifer mit elektronischer Wassersteuerung (A) und innovativem Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung. Perfekte Staubbindung auf Knopfdruck. Kompakte Bauweise mit optimierter Balance und Bauform für 350-mm-Trennschleifscheibe. Durch die innovative Zyklon-Vorabscheidung entfällt die tägliche Filterreinigung und die Filterstandzeit ist extrem lang. Erfüllt die Abgasgesetze EPA II und EU II. Niedrige Vibrationen bei exzellenter Führung und Anschnittverhalten. Mit komfortablem Bajonett-Tankverschluss. Handgeführt oder mit dem Führungswagen FW 20 einsetzbar. Technische Daten: Trennschleifscheibe: d= 350mm, Hubraum: 66,7cm<sup>3</sup>, Leistung: 3,2kW/4,4PS, Schnitttiefe max.: 125mm, Schalldruckpegel: 98,0dB(A), Schallleistungspegel: 109,0dB(A), Vibrationswert links/rechts: 3,9/3,9m/s<sup>2</sup>, Gewicht (unbetankt, ohne Trennschleifscheibe): 10,1kg.

42380112815	Trennschleifer STIHL TS420-A 350mm/14" 3,2kW	STK
-------------	----------------------------------------------	-----



## Trennschleifer STIHL TS800

Sehr kraftvolles Hochleistungs-Trennschleifgerät mit Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung. Erfüllt die Abgasgesetze EPA II und EU II. Überall dort einzusetzen, wo Art und Dicke des Materials hohe Motorleistung erfordern. Ergonomisches Design mit optimierten Griffpositionen. ElastoStart, Kompensator und Dekompressionsventil. Serienmäßig mit Wasseranschluss und Kunstharz-Trennschleifscheibe (Durchmesser 400mm). Handgeführt oder mit dem Führungswagen FW 20 einsetzbar. Leichter Magnesiumschutz. Technische Daten: Trennschleifscheibe: d= 400mm, Hubraum: 98,5cm<sup>3</sup>, Leistung: 5,0kW/6,8PS, Schnitttiefe max.: 145mm, Schalldruckpegel: 101,0dB(A), Schalleistungspegel: 113,0dB(A), Vibrationswert links/rechts: 6,5/3,9m/s<sup>2</sup>, Gewicht (unbetankt, ohne Trennschleifscheibe): 12,7kg.

42240112820	Trennschleifer STIHL TS800 400mm/16" 5,0kW	STK
-------------	--------------------------------------------	-----

## Trennscheiben und Diamantsägeblätter



### Trennscheibe Tyrolit

Zum Einsatz auf Handtrennschleifern mit Elektro- oder Benzinmotor.

75934	Trennscheibe Schiene 41H, 350x4,0x20mm gerade, gewebev. A30-BFRAIL100 Tyrolit	STK
-------	-------------------------------------------------------------------------------	-----



### Diamantsägeblatt 4in1 PREMIUM Tyrolit

Das Sägeblatt DCU\*\*\* 4in1 überzeugt mit hervorragenden Leistungen beim Trennen von Beton, Hartgestein, Naturstein, Ziegel, Porenbeton, abrasiven Materialien und Stahl.

59543	Diamantsägeblatt 4in1 C3W nass 400x3,0x20mm DCU PREMIUM Tyrolit	STK
736102	Diamantsägeblatt 4in1 C3W nass/trocken 350x3,0x20mm DCU PREMIUM Tyrolit	STK



### Trennscheibe Tyrolit

Zum Einsatz auf Handtrennschleifern mit Elektro- oder Benzinmotor.

223042	Trennscheibe Stahl 41H, 350x4,0x20mm gerade, gewebev. A30-BF100 Tyrolit	STK
--------	-------------------------------------------------------------------------	-----



### Trennscheibe Tyrolit

Zum Einsatz auf Handtrennschleifern mit Elektro- oder Benzinmotor.

223134	Trennscheibe Stein 41H, 350x4,0x20mm gerade, gewebev. C30S-BF100 Tyrolit	STK
--------	--------------------------------------------------------------------------	-----

## Zubehör



### Ringkettenrad G STIHL

Aus Sinterstahl, sorgt für einen sehr ruhigen Kettenlauf und ist axial beweglich auf der Nabe der Kupplungstrommel angeordnet. Im Verschleißfall muss zunächst nur der Ring ausgetauscht werden.

00006421152	Ringkettenrad G STIHL 3,8" 8Z G für Gesteinschneider GS461	STK
-------------	------------------------------------------------------------	-----

### Wellenhülse für Trennschleifer STIHL

Adapter für Diamant-Trennschleifscheiben, aus Messing, für 1" Aufnahme.

00007084200	Wellenhülse für Trennschleifer STIHL TS420-A, TS800	STK
-------------	-----------------------------------------------------	-----

Erdbohrgeräte



**Erdbohrgerät STIHL BT 130**

Komfortables Einmann-Bohrgerät zum Bohren von Erdlöchern bis 200mm Durchmesser. Durchzugsstarker STIHL 4-MIX®-Motor mit niedrigen Emissionswerten. Vibrationsgedämpfter Griffrahmen und QuickStop-Bohrerbremse, die bei Verhaken des Bohrers am Oberschenkel des Benutzers ausgelöst wird und das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand bringt. Für vielfältige Aufgaben vom Bohren einfacher Erdlöcher bis zur Entnahme von Bodenproben. Reichhaltige Auswahl an Bohrwerkzeugen. Technische Daten: Hubraum: 36,3cm<sup>3</sup>, Leistung: 1,4kW/1,9PS, Spindeldrehzahl: 200 1/min, Schalldruckpegel: 92dB(A), Vibrationswert links/rechts: 1,5/2,2m/s<sup>2</sup>, Gewicht (unbetankt, ohne Bohrwerkzeug): 9,9kg.

43130112110	Erdbohrgerät STIHL BT 130 1,4kW	STK
-------------	---------------------------------	-----



**Erdbohrer STIHL**

Für Erdbohrgerät BT 130.

44046802015	Erdbohrer STIHL 695mm d= 150mm für Erdbohrgerät BT 130	STK
44046802020	Erdbohrer STIHL 695mm d= 200mm für Erdbohrgerät BT 130	STK

Betriebsstoffe



**Sägekettenhaftöl STIHL BioPlus**

Besonders umweltfreundlich bei hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften. STIHL BioPlus Sägekettenhaftöl wurde speziell zur Schmierung schnell laufender Sägeketten entwickelt und hat eine äußerst geringe Neigung zum Verharzen. Es wird im Boden in kürzester Zeit vollständig abgebaut, da es auf pflanzlicher Basis hergestellt wird (geprüft nach OECD 301 B). Es wurde deshalb mit dem deutschen Umweltschutzzeichen „Blauer Engel“ und dem Europäischen Umweltzeichen ausgezeichnet.

07815163001	Sägekettenhaftöl STIHL BioPlus 1l/Flasche	FLASC
07815163004	Sägekettenhaftöl STIHL BioPlus 5l/Flasche	KAN.



**Kraftstoff STIHL MotoMix**

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) wahlweise im Standard- oder Einfachgebinde für alle STIHL Motoren. Mit neuer Benzinformel und dem biologisch abbaubaren Premium-Öl STIHL HP Ultra. Sorgt für dauerhaft sauberen Motor bei hervorragenden Schmiereigenschaften und deutlich weniger gesundheitsschädlichen Abgasen als mit Normalkraftstoff. Es sorgt für ein ruhiges Lauf- und ein besseres Beschleunigungsverhalten.

07819996003	Kraftstoff STIHL MotoMix 5l/Kan. für STIHL Zweitakt- und 4-MIX-Motoren	KAN.
-------------	------------------------------------------------------------------------	------

Schutzausstattung



**Gesichts-/Gehörschutz m. Scheibe STIHL**

Mit weich gepolstertem Kopfbügel und Gehörschutzkapseln, vergrößertem Visier, Innenscheibe Anti-Beschlag beschichtet, und zusätzlichem Stirnschutz. Entspricht SNR 30, EN 352 und EN 166. Gewicht ca. 297g.

00008840565	Gesichts-/Gehörschutz mit Kunststoffscheibe STIHL	STK
-------------	---------------------------------------------------	-----



**Schutzhelm STIHL SPECIAL**

Helmset mit Visiersystem V5A und Lüftungsöffnungen im oberen Bereich der Helmkammer. Hohe Lärmdämmung, Metallgitter und Blendschutz. EN 352, EN 397, EN 1731.

00008842401	Schutzhelm STIHL SPECIAL G22H31V5C orange	STK
-------------	-------------------------------------------	-----

Elektrowerkzeuge, Bohrer, Handrührwerke, Mischer, Motorsägen, Trennschleifer

MO2



## Vorderbeinschutz STIHL

Die kleine Lösung für Gelegenheitsnutzer. Mit Schnittschutz, Längenverstellbar, Kunststoffschnallen, integriertem Gürtel. 50% Baumwolle, 50% Nylon. EN 381, Schutzniveau 1 (entspricht 20m/s), Design A.

00008840856	Vorderbeinschutz STIHL Gr. S-M	STK
00008840857	Vorderbeinschutz STIHL Gr. L-XL	STK





## M03: Ziegelschneidmaschinen, Baukreissägen, Fugenschneider und Rüttelplatten



**Trennmaschinen**



**Ziegelschneidemaschinen**



**Tauchpumpen**



**Kernbohrgeräte**



**Baukreissägen**



**Rüttelplatten**



**Fugenschneider**

Ziegelschneidmaschinen, Baukreissägen,  
Fugenschneider und Rüttelplatten

M03

## Trennmaschinen

### Trennmaschinen TYROLIT



#### Fliesensäge Tyrolit TRE 250

Die Fliesensäge TRE 250 ermöglicht das Schneiden verschiedener Fliesenformate und -typen bis 1m Schnittlänge. Zahlreiche Einstellungs- und Anwendungsmöglichkeiten sorgen für höchste Flexibilität. Die robuste Bauweise und die präzise Sägekopfführung garantieren saubere Schnitte. Transporträder und klappbare Tischfüße erleichtern den Transport und die Positionierung am Einsatzort. Stufenlos einstellbare Schnitttiefen, Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag), Gehrungsschnittfunktion, Kappschnittfunktion, elektrische Wasserpumpe, Klappfüße. Technische Daten: - Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 60mm, max. Sägeblattdurchmesser: 250mm, Schnittlänge: 940mm (Tauchschnitt: 1050mm), Sägeblattdrehzahl: 28001/min, Sägeblattaufnahme: d=25,4mm, - Antrieb: Motor: Elektro, Leistung: 1,3kW, Spannung/Frequenz: 230V/50Hz, Motorkühlung: Luftkühlung, Sägeblattantrieb: Direkt, - Abmessungen (LxBxH): 1375x740x1275mm, - Gewicht: 79kg.

10989500	Fliesensäge Tyrolit TRE 250 1,3kW 230V ohne Dia-Blatt	STK
----------	-------------------------------------------------------	-----



#### Trennmaschine Tyrolit TBE 350

Saubere Schnitte dank solidem Sägetisch mit rutschfester Auflage. Einfachste Durchführung von Gehrungsschnitten (45°) durch schwenkbaren Sägekopf. Permanente Werkzeugkühlung und Minimierung von Servicearbeiten aufgrund verschmutzungssicherer Platzierung der Wasserpumpe. Problemloser Transport dank demontierbarer Tischfüße, zwei robuste Rollenfüße sorgen für beste Manövrierbarkeit. Inkl. Winkelanschlag (30 bis 90°). Technische Daten: - Motor: 2,2kW/230V/50Hz, - Blatt Ø: 350mm, Aufnahme Ø: 25,4mm, - Schnittlänge: 600mm, Schnitttiefe: 110mm, - Sägeblattdrehzahl: 2800U/min, - Abmessungen (LxBxH): 1140x640x1230mm, - Gewicht: 79kg.

10981423	Trennmaschine Tyrolit TBE 350 2,2kW 230V inkl. Dia-Blatt Ø 350mm	STK
----------	------------------------------------------------------------------	-----



#### Trennmaschine Tyrolit SILENT TBE 350 S

Geräuscharme, saubere Schnitte dank solidem Sägetisch mit rutschfester Auflage. Einfachste Durchführung von Gehrungsschnitten durch schwenkbaren Sägekopf. Permanente Werkzeugkühlung und Minimierung von Servicearbeiten aufgrund verschmutzungssicherer Platzierung der Wasserpumpe. Problemloser Transport dank demontierbarer Tischfüße, zwei robuste Rollenfüße sorgen für beste Manövrierbarkeit. Technische Daten: - Motor: 2,2kW/230V/50Hz, - Blatt: d=350mm, Aufnahme: d=25,4mm, - Schnittlänge: 600mm, Schnitttiefe: 110mm, - Sägeblattdrehzahl: 2800U/min, - Abmessungen (LxBxH): 1140x640x1230mm, - Gewicht: 79kg.

10981423S	Trennmaschine Tyrolit SILENT TBE 350 S 2,2kW 230V inkl. Dia-Blatt SILENT d=350mm	STK
-----------	----------------------------------------------------------------------------------	-----

Ziegelschneidmaschinen, Baukreissägen, Fugenschneider und Rüttelplatten

MO3

### Trennmaschinen CLIPPER



#### Trennmaschine NORTON CLIPPER CM42 COMPACT

Robuste, leichte Trennmaschine mit einklappbaren Füßen, einstellbarem Knebelgriff sowie Transporträdern für einfachen Transport. Breiterer und längerer Auflagetisch mit langem und verstärktem Rahmen: Platten im Format 60x60cm können in 30cm große Hälften geteilt werden. Verbesserte ergonomische Handgriffe. Schnelles und stoßfreies Schneiden durch gefederten Schneidkopf mit Handhebelgriff. Mit Schneidkopfarretierung und Schutzhaube, elektrischer, abschaltbarer Wasserpumpe mit Steckverbindung sowie großem Spritzschutz zur Rückführung des Spritzwassers. Schneidisch mit Anti-Rutsch-Oberfläche, Transportsicherung sowie schrägstehenden Rollen und Winkelschnittführung mit Gradskala für schnelles und präzises Schneiden. Technische Daten: Netzspannung: 230V 1~, Motorleistung: 2,2kW (3PS), Sicherung/Generator: 16A/6kVA, max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme: d= 400 x 25,4mm, max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45°: 135mm / 94mm, max. Schnittlänge: 780mm, max. Materialhöhe: 200mm, Abmessungen Schneidisch: 500x540mm, Drehzahl Schneidwelle: 2800min-1, Hand-Arm-Vibrationen: < 2,5m/s², Schalleistungspegel: 92dB(A), Schalldruckpegel: 80dB(A), Abmessungen (LxBxH): 1187x620x1360mm, Abmessungen ohne Füße (LxBxH): 1187x620x740mm, Gewicht: 90kg.

70184647620	Trennmaschine NORTON CLIPPER CM42 COMPACT 2,2kW, 230V inkl. Dia-Blatt d= 350mm	STK
-------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----

## Ziegelschneidmaschinen

### Ziegelschneidmaschinen TYROLIT



#### Ziegelschneidmaschine Tyrolit TME 700 P

Die TME 700 P überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit. Die präzise Sägeföhrung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte. Baustellentaugliche Rollen, Gabelstaplerföhrungen und ein Kranhaken sorgen für einen problemlosen Transport. Die verschmutzungssichere Platzierung der Wasserpumpe minimiert Servicearbeiten und gewährleistet eine permanente Werkzeugkühlung. Durch die intelligente Blattschutzkonstruktion wird eine schnelle und einfache Blattmontage ermöglicht. Stufenlos einstellbare Schnitttiefen, Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag), Gehrungsschnittfunktion, Transporthaken und Gabelstaplerföhrungen, herausziehbare Wasserwanne, elektrische Wasserpumpe. Technische Daten: - Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 270mm, max. Sägeblattdurchmesser: 700mm, Schnittlänge: 600mm, Sägeblattdrehzahl: 1380 1/min, Sägeblattaufnahme: d= 60mm, Mitnehmer: d= 11,5mm, Teilkreis: d= 120mm, - Antrieb: Motor: Elektro, Leistung: 5,5kW, Spannung/Frequenz: 400V/50Hz, Motorkühlung: Luftkühlung, Sägeblattantrieb: Direkt, - Abmessungen (LxBxH): 1470x910x1350mm, - Gewicht: 220kg.

10989600 Ziegelschneidmaschine Tyrolit TME 700 P ohne Dia-Blatt STK



#### Ziegelschneidmaschine Tyrolit TME 1000 P

Die TME 1000 P überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit. Die präzise Sägeföhrung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte. Baustellentaugliche Rollen, Gabelstaplerföhrungen und ein Kranhaken sorgen für einen problemlosen Transport. Durch die intelligente Blattschutzkonstruktion wird eine schnelle und einfache Blattmontage ermöglicht. Servicearbeiten werden durch den wartungsarmen Sägeblattantrieb über ein Getriebe minimiert. Stufenlos einstellbare Schnitttiefen, Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag), Gehrungsschnittfunktion, Transporthaken und Gabelstaplerföhrungen, herausziehbare Wasserwanne, elektrische Wasserpumpe. Technische Daten: - Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 380mm, max. Sägeblattdurchmesser: 1000mm, Schnittlänge: 660mm, Sägeblattaufnahme: d= 60mm, Mitnehmer d= 11,5mm, Teilkreis d= 120mm, - Antrieb: Motor: Elektro, Leistung: 7,5kW, Spannung/Frequenz: 400V/50Hz, Motorkühlung: Luftkühlung, Sägeblattantrieb: über Getriebe, - Abmessungen (LxBxH): 1800x1030x1500mm, - Gewicht: 342kg.

10989800 Ziegelschneidmaschine Tyrolit TME 1000 P ohne Dia-Blatt STK

### Ziegelschneidmaschinen LORENCIC



#### Ziegelschneidmaschine LORENCIC TS 700

Die TS 700 ist eine leistungsstarke, robuste Trennmaschine für den Dauereinsatz auf Baustellen oder im Betrieb. Ihr extrem belastbarer Rahmen steht auf vier Transportrollen, zwei davon sind mit Feststellbremsen ausgestattet. Mit Auflagetisch mit vier kugelgelagerten Laufrollen, einfachem Zugang zum Blatt und zur Wasserpumpe sowie herausnehmbarer, verzinkter Wasserwanne. Technische Daten: - Sägeblatt-Ø: 700mm, - Blattaufnahme-Ø: 25,4mm, - max. Schnitttiefe: 300mm, - max. Schnittlänge: 870mm, - Blattdrehzahl: 1420, - Antriebsmotor: 5,5kW (380V), - Schalldruckpegel: 81,4dB, - Schalleistungspegel: 96,5dB, - Vorschub: manuell, - Abmessungen: Tisch (LxB): 500x600mm, gesamt (LxBxH): 1700x780x1450mm, - Gewicht: 200kg.

FTG0700LO Ziegelschneidmaschine TS 700 ohne Dia-Blatt STK



#### Ziegelschneidmaschine LORENCIC TS 1000

Die TS 1000 ist der Klassiker unter den Blocksteinsägen - robust, leistungsstark und ausgereift. Ihr extrem belastbarer Rahmen steht auf vier Transportrollen, zwei davon sind mit Feststellbremsen ausgestattet. Mit einfachem Zugang zum Blatt. Technische Daten: - Sägeblatt-Ø: 900mm, - Blattaufnahme-Ø: 60mm, - max. Schnitttiefe: 370mm, - max. Schnittlänge: 1000mm, - Blattdrehzahl: 750-850, - Antriebsmotor: 7,5kW (380V), - Schalldruckpegel: 81,4dB, - Schalleistungspegel: 96,5dB, - Vorschub: manuell und Kettenrad, - Abmessungen: Tisch (LxB): 700x700mm, gesamt (LxBxH): 2050x890x1700mm, - Gewicht: 250kg.

FTG1000LO Ziegelschneidmaschine TS 1000 inkl. Dia-Blatt Ø 900mm STK

## Tauchpumpen



### Tauchpumpe TBE350 Tyrolit

Preisgünstige Universaltauchpumpe für diverse Tischsägen.

963197	Tauchpumpe Tyrolit TBE350 50W/230V - für diverse Tischsägen	STK
--------	-------------------------------------------------------------	-----

## Kernbohrgeräte



### Kernbohrsystem Tyrolit DRA150S

Bohrsystem ideal für Elektro- und Installationsarbeiten. Schnelle Montage des Bohrmotors durch standardisiertes Spannhalssystem d= 60mm. Einfache Handhabung durch Zentrumszeiger, Wasserwaage, Winkelanzeige, Verstellfüße und Tragegriff. Leichte Handhabung durch verstellbaren Seitengriff und Softstart. Optimale Drehzahlen dank 3-Gang-Getriebe und variabler Geschwindigkeitseinstellung (Lastdrehzahlen 400/750/1550 1/min). Sicheres Arbeiten durch integrierte Überlastsicherungen und PRCD-Personenschutzschalter. Trockenbohren ist mit dem beiliegenden M16-Adapter möglich. Bohrstände: - Abmessungen (LxBxH): 330x240x950mm, - Bohrdurchmesserbereich: 20-152mm, - max. Bohrkronenlänge: 550mm, - Schrägverstellbarkeit: 90°-45°, - Vorschub mittels Handkurbel, - Dübelfuß, - Gewicht: 10,5kg. Bohrmotor: - Abmessungen (LxBxH): 552x110x150mm, - handgeführt/bohrständergeführt, - luftgekühlt, - Nennleistung: 2,2kW, 230V, 50-60Hz, - Anwendung: nass/trocken, - Werkzeugaufnahme: außen 1 1/4", innen 1/2", - Bohrdurchmesserbereich: 20-180mm, - Gewicht: 6kg. Im Lieferumfang enthalten: Bohrstände DRA150, Bohrmotor DME22SU, Spannspindel-Befestigung, Bohrkronen 102x450mm.

10993967SET	Kernbohrsystem DRA150S Tyrolit 2,2kW m. Bohrstände und Bohrkronen 102x450mm	STK
-------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----



### Kernbohrsystem Tyrolit DRU160

Das Leichtgewicht unter den Bohrständen, präzises Bohren dank optimiertem Support mit stabiler Rollenführung. Schnelle Montage gängiger Bohrmotoren durch standardisiertes Spannhalssystem. Zeitsparende Bohrständerausrichtung mittels Zentrumszeiger, Winkelanzeige und Wasserwaage-Libelle. Komfortable Bedienung über anwenderfreundliches Handkurbelkreuz. Maximale Flexibilität dank Dübel- oder Vakuumbefestigungsmöglichkeit. Bohrstände: Abmessungen (LxBxH): 400x200x866mm, Gewicht: 9kg. Bohrmotor (handgeführt/bohrständergeführt): Nennleistung: 2,0kW, 230V, 50Hz, Bohrdurchmesser in Beton ca.: 20 - 160mm, Gewicht: 5,9kg. Lieferumfang: Bohrstände DRU160 (Nr. 10987400), Dübel-Vakuumfuß aus Aluminium, Support mit stabiler Rollenführung, Bohrmotor 2,0kW (Nr. 10980597), Spannspindel-Befestigung Beton (Nr. 977593), Dübeleisen zu M12 HKD (Nr. 977153), Einschlagdübel M12 (Nr. 984644), Winkelanzeige, Wasserwaage-Libelle, Verstellfüße M12, 2 Stück Handgriffe.

10987400SET	Kernbohrsystem DRU160 Tyrolit, 2,0kW mit Bohrstände, Support mit Rollenführung und Handkurbelkreuz	STK
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----



### Kernbohrsystem Tyrolit DRU250

Beeindruckende Stabilität und Bohrleistung durch solide Verarbeitung und robuste Bohrsäulen-Breitverzahnung. Präzises Bohren dank optimiertem Support mit stabiler Rollenführung und ermüdungsfreies, ergonomisches Arbeiten dank Vorschub-Feingetriebe. Problemloser Transport samt einfachem Auf- und Abbau aufgrund kompakter Leichtbauweise. Schnelle und sichere Bohrmotormontage durch bewährtes ModulDrill-Schnellspannsystem. Komfortable Bedienung über Zweigang-Vorschubgetriebe sowie anwenderfreundliches Handkurbelkreuz. Einfache Durchführung von Schrägbohrungen mittels integrierter Winkelanzeige. Maximale Flexibilität dank Dübel- oder Vakuumbefestigungsmöglichkeit. Bohrstände (bohrständergeführt): Abmessungen (LxBxH): 447x250x908mm, Gewicht: 14kg. Bohrmotor: Nennleistung: 2,4kW, 230V, 50Hz, Bohrdurchmesser in Beton ca.: 40 - 250mm, Gewicht: 11,9kg. Lieferumfang: Bohrstände DRU250 (Nr. 10984500), Dübel-Vakuumfuß aus Aluminium, Support mit stabiler Rollenführung, Bohrmotor 2,4kW (Nr. 964388), Spannspindel-Befestigung Beton (Nr. 977593), Dübeleisen zu M12 HKD (Nr. 977153), Einschlagdübel M12 (Nr. 984644), Winkelanzeige, Wasserwaage-Libelle, Verstellfüße M12, 2 Stück Handgriffe.

10984500SET	Kernbohrsystem DRU250 Tyrolit, 2,4kW mit Bohrstände, Support mit Rollenführung und Handkurbelkreuz	STK
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Ziegelschneidmaschinen, Baukreissägen, Fugenschneider und Rüttelplatten

MO3

## Baukreissägen



### Baukreissäge AVOLA TZH 350

Baukreissäge mit Höhenverstellung und Sicherheitsschutzhaube für den professionellen Einsatz und mehr Sicherheit mit neuer europäischer Norm EN 1870-1! Serienmäßige Ausstattung: - Quer- und Längsanschlag: abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen, - Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten, - Tischverlängerung, - hochwertiges schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt, - feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell, - leistungsstarker Motor, - Kranösen. Technische Daten: - Leistung P1/P2: 3,1/2,2kW, - Stecker: Schuko, - Nennstrom: 4,9A, - Spannung: 230V, - Frequenz: 50Hz, - Drehzahl: 2800U/min, - Sägeblatt Ø: 350mm, - Bohrung Ø: 30mm, - Schnitthöhe: 0-105mm, - Schalldruck am Arbeitsplatz: Leerlauf: 83dB(A), Bearbeitung: 87dB(A), - Schalleistung: Leerlauf: 91dB(A), Bearbeitung: 95dB(A), - Abmessungen Tisch LxBxH: 956x575x850mm, - Gewicht: 83kg.

TZH350	Baukreissäge AVOLA TZH 350 230V 2,2kW 50Hz inkl. HM-Sägeblatt 350mm, höhenverstellbar	STK
--------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----



### Baukreissäge AVOLA BK 450-10

Profi-Baukreissäge für intensive Nutzung mit elektrischer Einrichtung für 400V, 50Hz, geeignet zum Trennen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, gem. EU-Norm EN 1870-1. Serienmäßige Ausstattung: inkl. Sicherheitsschutzhaube, Tischverlängerung, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten, Queranschlag präzise in einem Gleitlager geführt, 1 hochwertiges schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt Ø 450mm, Schiebestock, Spannschlüssel und Gegenhalter. Technische Daten: Motor mit elektromechanischer Bremse, Motorleistung P2 (=Abgabeleistung): 3,0kW, Stecker: CEE 516, Schnitthöhe: 135mm, Kreissägeblatt HM/A: 450mm, Maschinengestell: komplett feuerverzinkt, Tischgröße: 1079x750x850mm, Tischlänge mit TV: 1781mm, Gewicht: 113kg.

BK450	Baukreissäge AVOLA BK 450-10 400V 50Hz 3,7/3,0kW, elektromech. Bremse, inkl. Blatt	STK
-------	------------------------------------------------------------------------------------	-----



### Baukreissäge AVOLA IC 450

Baukreissäge für die härteren Belastungen am Bau, gemäß EU-Norm EN 1870-1. Serienmäßige Ausstattung: Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente, abklappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, hochwertiges schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt, feuerverzinktes und verwindungsfestes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebestock, Maulschlüssel SW30 und Gegenhalter. Technische Daten: - Aufnahmeleistung: 4,2kW, Abgabeleistung: 3,2kW, - Spannung: 400V, - Frequenz: 50Hz, - Stecker: CEE 516, - Drehzahl: 2760U/min, - Schnitthöhe: 153mm, - Gewicht: 121kg.

IC450	Baukreissäge AVOLA IC 450 400V 3,2kW 50Hz inkl. HM-Sägeblatt 450mm	STK
-------	--------------------------------------------------------------------	-----

### Baukreissäge AVOLA ZB / ZBV 450

Baukreissäge für härteste Belastungen am Bau, gemäß EU-Norm EN 1870-1. Serienmäßige Ausstattung: Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente, abklappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, hochwertiges schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt, feuerverzinktes und verwindungsfestes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebestock, Maulschlüssel SW30 und Gegenhalter, hochwertiger Gusschalter.



### Baukreissäge AVOLA ZB 450

Technische Daten: leistungsstarker Motor mit Thermofühler und hochwertiger Bremseinrichtung, 400V/50Hz, Leistung P1/P2=5,2/4,0kW (Aufnahme-/Abgabeleistung), Gerätestecker CEE 5x32A, Drehzahl 2971U/min, Sägeblattdurchmesser/Bohrung 450/30mm, Schnitthöhe 145mm, Tischgröße 1110x750mm, Gewicht 135kg.

ZB450	Baukreissäge AVOLA ZB 450-10 400V 5,2kW 50Hz inkl. HM-Sägeblatt 450mm	STK
-------	-----------------------------------------------------------------------	-----



### Baukreissäge AVOLA ZBV 450 mit verstellbarer Schnitthöhe

Technische Daten: leistungsstarker Motor mit Thermofühler und hochwertiger Bremseinrichtung, 400V/50Hz, Leistung P1/P2=5,2/4,0kW (Aufnahme-/Abgabeleistung), Gerätestecker CEE 5x32A, Drehzahl 2972 U/min, Sägeblattdurchmesser/Bohrung 450/30mm, Schnitthöhe 0-145mm, Tischgröße 1110x750mm, Gewicht 170kg.

ZBV450	Baukreissäge AVOLA ZBV 450-10 400V 5,2kW 50Hz inkl. HM-Sägeblatt 450mm, höhenverstellbar	STK
--------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----

## Rüttelplatten

### Rüttelplatten FASTVERDINI

Rüttelplatten der Firma Fast Verdini zeichnen sich durch ihre hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit aus!



#### Rüttelplatte SB28

Rüttelplatte inkl. Transporträder. Optional kann auf der Verkleidung ein 14l-Wassertank für die Berieselung der Bodenplatte montiert werden. Technische Daten: HONDA Benzinmotor GX160 4kW/5,5PS, Zentrifugalkraft 14,2kN, Arbeitsgeschwindigkeit: 20m/min, Verdichtungstiefe bis ca. 220mm, Plattengröße BxL = 400x500mm, Gewicht ca. 74kg.

PFCSB280	Rüttelplatte SB28 HONDA GX160 5,5PS inkl. Transporträder	STK
1136	Vulkolanplatte Gummi zu Rüttelplatte SB28 L8560000	STK



#### Rüttelplatte DA32

Die Rüttelplatte DA32 verfügt über eine lärmabsorbierende zusätzliche Verkleidung und einen patentierten Griffbügel zur Minimierung der Vibrationen am Griff. Optional kann auf der Verkleidung ein 14L Wassertank für die Berieselung der Bodenplatte montiert werden. Vorwärtslaufende Rüttelplatte mit mechanischer Kupplung und Griffbügel, Bodenplatte aus Stahlguss, inkl. Transporträder. Technische Daten: Yanmar Dieselmotor L48AE, 3,5kW/4,8PS, Zentrifugalkraft 22,5kN, Arbeitsgeschwindigkeit 20m/min, Verdichtungstiefe bis ca. 360mm, Plattengröße BxL=520x570mm, Gewicht 132kg.

PFCAD32Y	Rüttelplatte DA32 Yanmar Dieselmotor 4,8PS inkl. Transporträder	STK
----------	-----------------------------------------------------------------	-----



#### Rüttelplatte DC50

Rüttelplatte vorwärtslaufend mit mechanischer Kupplung und Griffbügel, Bodenplatte aus verschleißfestem Stahlblech und Doppelboden. Technische Daten: Hatz Dieselmotor 1B20, 3,4kW/4,6PS, Zentrifugalkraft 23kN, Arbeitsgeschwindigkeit 22m/min, Verdichtungstiefe bis ca. 450mm, Plattengröße BxL=500x620mm, Gewicht 145kg.

PFCDC51Z	Rüttelplatte DC50 Hatz Dieselmotor 4,6PS	STK
----------	------------------------------------------	-----



#### Rüttelplatte AR63

Die reversierbare Rüttelplatte AR63 ist serienmäßig mit einer hydraulischen Umschaltung (vorwärts/rückwärts), Fliehkraftkupplung, Schutzrahmen und Transporträdern ausgestattet. Technische Daten: YANMAR Dieselmotor L70AE-DI, 5,7kW/6,7PS, Zentrifugalkraft 30kN, Arbeitsgeschwindigkeit 20m/min, Verdichtungstiefe bis ca. 500mm, Plattengröße BxL=450x760mm, Gewicht 218kg.

PCOYAR62	Rüttelplatte AR63 YANMAR L70AE-DI Dieselmotor 6,7PS	STK
----------	-----------------------------------------------------	-----

Ziegelschneidmaschinen, Baukreissägen, Fugenschneider und Rüttelplatten

MO3

### Stampfer FASTVERDINI

Stampfer von FASTVERDINI sind vielseitig einsetzbar und überzeugen durch höchste Flexibilität.



#### Stampfer RAN-6 HONDA GXR120

Mit Honda-Benzinmotor GXR120, 4,0PS/3,0kW, Schlagkraft 16kN, Stampfplatte 320x280mm, Schlaghöhe 54mm, Frequenz: 11,6Hz, Stampffußlänge: 33cm, Schlagzahl: 700/min, Verdichtungstiefe 68cm, Vorschubgeschwindigkeit 12m/min, Gewicht 73kg.

PFCRAN60	Stampfer RAN-6 HONDA GXR120	STK
----------	-----------------------------	-----

### Stampfer



#### Stampfer SAMAC S60

Der SAMAC Vibrationsstampfer S60 ist ein handgeführter Hochleistungsverdichter, ausgerüstet mit einem stählernen, schwingungsgedämpften Lenkbügel, wodurch beim Arbeitseinsatz eine optimale Sicht auf den Stampffuß gegeben ist. Serienmäßig wird der Stampfer mit einer Stampffußbreite von 28cm ausgeliefert. Optional in 19 oder 23cm Breite lieferbar. Technische Daten: - Schlagkraft: 105kN, - Verdichtungstiefe: 70cm, - Schlaghöhe: 70mm, - Frequenz: 10-12Hz, - Stampffußlänge: 33cm, - HONDA Benzinmotor: GX120 4-Takt 3kW, - Gewicht: 64kg.

S60	Stampfer SAMAC S60 HONDA GX120	STK
-----	--------------------------------	-----

## Fugenschneider

### Fugenschneider NORTON-CLIPPER

NORTON CLIPPER Fugenschneider zum Schneiden von Asphalt und Beton.



#### Fugenschneider CLIPPER CS451 P13

Der CLIPPER CS451 ist ein äußerst kompakter Fugenschneider mit optimaler Schwerpunktverteilung und für höchste Schnittgeschwindigkeiten. Besondere Merkmale: Handgriff mit Vibrationsabsorbieren, ein schnitttiefenunabhängiger Handgriff lässt sich an die Größe des Bedieners anpassen, großer serienmäßiger 25 Liter Wassertank (leicht abnehmbar), stufenlose Schnitttiefenverstellung mittels Handrad, integrierter Transporthaken, hochwertiger und verstärkter Rahmen, Doppelblattmontage mit 20mm Abstand optional möglich, Feststellbremse. Technische Daten: Benzin-Motor Honda GX390 Zyklon, 9,6kW/13PS, max. Blattaufnahme Dm. 450x25,4mm, max. Schnitttiefe 170mm, Drehzahl Schneidwelle 2573U/min, abnehmbarer Wassertank 25 Liter, Seilstart und manueller Vorschub, Abmessungen (LxBxH) = 1180x538x1040mm, Gewicht 112kg.

70184628433 Fugenschneider CLIPPER CS451 P13 inkl. Wassertank, inkl. Dia-Blatt 400mm STK



#### Fugenschneider CLIPPER CSB1 - Diesel

Mit dem robusten und bewährten Fugenschneider CLIPPER CSB1-Diesel ist es möglich, alle Anwendungsfälle in Beton und Asphalt abzudecken. Kraftvoller Antrieb durch Hatz Dieselmotor, automatischer Vorschub und Aushub über handhydraulische Pumpe. Besondere Merkmale: Großer eingebauter 25 Liter Wassertank (serienmäßig), robuster Rahmen aus Stahlblech-Schweißkonstruktion, Antrieb durch Hatz Dieselmotor, hydrostatischer Vorschub, einfache und exakte Einstellung der Schnitttiefe durch handbetätigte Hydraulikpumpe. Technische Daten: Diesel-Motor Hatz 1D81Z, 9,5kW/13PS, max. Blattaufnahme Dm. 500x25,4mm, max. Schnitttiefe 190mm, Drehzahl Schneidwelle 1950U/min, eingebauter Wassertank 25 Liter, Motorstart mittels Handkurbel, automatischer Vorschub, Aushub handhydraulisch, Abmessungen (LxBxH) = 1200x600x1040mm, Gewicht 255kg.

70184613925 Fugenschneider CLIPPER CSB1 D13 HIA Diesel, Wassertank 25 Liter eingebaut, ohne Dia-Blatt STK

### Fugenschneider TYROLIT



#### Fugenschneider TYROLIT FSG513P

Der Fugenschneider FSG513P bietet folgende Vorteile: - Stufenlose Schnitttiefeneinstellung über Spindel, - abnehmbarer 25l Wassertank, - hervorragendes Schneidverhalten durch intelligente Gewichtsverteilung, - Feststellbremse, - vibrationsarm, - sicherer Transport mittels ausbalanciertem Transporthaken, - Links- und Rechtsschnittfunktion sowie Eckbündigschnittfunktion. Technische Daten: max. Schnitttiefe: 170mm, max. Sägeblattdurchmesser: 450mm, Aufnahme: 25,4mm, Motor: Honda GX390 mit 8,2kW und Zyklonfilter, Sägeblattzahl: 2600 U/min, Abmessungen LxBxH: 1136x578x1016mm, Gewicht: 113kg.

10988800 Fugenschneider TYROLIT FSG513P inkl. Wassertankkit, ohne Dia-Blatt STK



#### Fugenschneider TYROLIT FSG620

Der Fugenschneider TYROLIT FSG620 bietet folgende Vorteile: Komfortable Bedienung über hydraulischen Vorschubantrieb, hervorragendes Schneidverhalten durch intelligente Gewichtsverteilung, erhöhte Flexibilität durch Links- und Rechtsschnittfunktion, problemloser und sicherer Transport über stabilen Transporthaken, einfache und stufenlose Schnitttiefeneinstellung mittels präziser Spindel, maximale Sicherheit aufgrund des zentral platzierten Not-Aus-Schalters und integrierter Bremse, zuverlässiger und leicht zu wartender Honda Benzinmotor, präzise Schnittführung durch serienmäßigen Schnittzeiger. Technische Daten: Benzin-Motor Honda 13kW/18PS, max. Blattaufnahme Dm. 600x25,4mm, max. Schnitttiefe 230mm, Sägeblattzahl 2120U/min, Wassertank 28 Liter, hydraulischer Vorschub 0-24m/min, Abmessungen (LxBxH) = 840x580x1030mm, Gewicht 184kg.

10984041 Fugenschneider TYROLIT FSG620 inkl. Wassertank, ohne Dia-Blatt STK



## M04: Mischmaschinen, Bauwinden, Betonschneide- + Biegemaschinen, Baupumpen, Aufzüge



**Kipptrommelmischer, Zwangsmischer**



**Bauwinden**



**Betonstahlschneide- und Biegemaschinen**



**Bau- und Entwässerungspumpen**



**Bauaufzüge und Zubehörteile**

Mischmaschinen, Bauwinden, Betonschneide- und Biegemaschinen, Baupumpen, Aufzüge

M04

## Kipptrommelmischer, Zwangsmischer

### Kipptrommelmischer LORENCIC



#### Kipptrommelmischer LORENCIC "Allround"

Der bewährte Kipptrommelmischer mit zweckmäßiger Bedienung durch Bedienungselemente, Kipphebel und Schalter auf der Seite. Optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter. Effiziente und einfache Handhabung auf Baustellen. Ausgestattet mit einem seit Generationen bewährten, robusten und wartungsfreien 2-stufigen Getriebe. Lackierung in RAL3020.

#### Kipptrommelmischer LORENCIC D100CL "Allround"

Technische Daten: Antriebsmotor: 230/400V/0,75kW, Trommelinhalt: 160 Liter, Getriebe: 27U/min, Abmessungen (LxBxH): 1320x870x1680mm, Gewicht: 101kg.

52582LO	Kipptrommelmischer D100CL "Allround" 230/400V/0,75kW 160l 27U/min Ph-Wender	STK
	101kg	

#### Kipptrommelmischer LORENCIC D120CL "Allround"

Technische Daten: Antriebsmotor: 230/400V/0,75kW, Trommelinhalt: 180 Liter, Getriebe: 27U/min, Abmessungen (LxBxH): 1320x920x1760mm, Gewicht: 151kg.

52584LO	Kipptrommelmischer D120CL "Allround" 230/400V/0,75kW 180l 27U/min Ph-Wender	STK
	151kg	



#### Kipptrommelmischer LORENCIC PRO160 230V

Technische Daten: pulverbeschichtet RAL 3020, Motor: Wechselstrom 230V, spritzwassergeschützter Antrieb Klasse IP44, verzinktes Motorgehäuse, große Mischschaufeln für optimales Mischverhältnis, Zahnrad: Guss, Trommelinhalt: 150 Liter, Bedienung: Handrad, außenliegende Lagerbuchse, 2 Staplerlaschen für leichten Transport, Abmessungen (LxBxH): 1190x665x1350mm, Gewicht: 55kg.

PRO160LO	Kipptrommelmischer PRO160 230V	STK
----------	--------------------------------	-----

### Kipptrommelmischer DIEM



#### Kipptrommelmischer DIEM "Allround"

Der Kipptrommelmischer der neuen Compact-Generation. Zweckmäßige Bedienung durch Bedienungselemente, Kipphebel und Schalter auf der Seite. Optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter. Effiziente und einfache Handhabung auf Baustellen. Ausgestattet mit einem seit Generationen bewährten, robusten und wartungsfreien DIEM-Getriebe. Austria-Qualitätsgütesiegel und CE-Konformitätserklärung.

#### Kipptrommelmischer DIEM D100C "Allround"

Technische Daten: Antriebsmotor: 230/400V/0,75kW, Trommelinhalt: 160 Liter, Getriebe: DIEM SG27S (27U/min), Abmessungen (LxBxH): 1320x870x1680mm, Gewicht: 101kg.

52582	Kipptrommelmischer DIEM D100C "Allround" 230/400V/0,75kW 160l 27U/min Ph-Wender	STK
	101kg	

#### Kipptrommelmischer DIEM D120C "Allround"

Technische Daten: Antriebsmotor: 230/400V/0,75kW, Trommelinhalt: 180 Liter, Getriebe: DIEM SG27S (27U/min), Abmessungen (LxBxH): 1320x920x1760mm, Gewicht: 151kg.

52584	Kipptrommelmischer DIEM D120C "Allround" 230/400V/0,75kW 180l 27U/min Ph-Wend.	STK
	151kg	

# Mischmaschinen, Bauwinden, Betonschneide- + Biegemaschinen, Baupumpen, Aufzüge



## Kipptrommelmischer DIEM D150C "Universal"

Der Kipptrommelmischer der neuen Compact-Generation. Zweckmäßige Bedienung durch elektrische Kippvorrichtung für jede Mischstellung. Optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter. Effiziente und einfache Handhabung auf Baustellen. Ausgestattet mit einem seit Generationen bewährten, robusten und wartungsfreien DIEM-Getriebe. Austria-Qualitätsgütesiegel und CE-Konformitätserklärung. Technische Daten: Antriebsmotor: 230/400V/1,1kW, Kippgetriebe: 0,50kW (10U/min), Trommelinhalt: 260 Liter, Getriebe: DIEM SG27S (27U/min), Abmessungen (LxBxH): 1560x970x1610mm, Gewicht: 197kg.

16657	Kipptrommelmischer DIEM D150C "Universal" 230/400V/1,1kW 260l 27U/min Ph-Wender	STK
	197kg	

## Zwangsmischer LORENCIC



## Zwangsmischer EM 120

Eignet sich besonders zum Mischen von steifplastischen und erdfeuchten Estrichen. Der EM120 mit Kettenantrieb ist mit der Schiebetruhe ganz unterfahrbar. Technische Daten: Trommelinhalt 180 l - Füllmenge 120 l - Getriebemotor 400V / 4 kW - Drehzahl 40 U/min - Breite 1080 mm, Höhe 1170 mm - Länge der Deichsel 2400 mm - Gewicht 200 kg.

1121E	Zwangsmischer EM 120, 400V 4KW	STK
-------	--------------------------------	-----

## Zwangsmischer DIEM



### Zwangsmischer DIEM DZ 60/100 VS

Optimale Mischtechnik in solider und robuster Bauweise. Schutzgitter klappbar! Einstellbare Rührwerksteile ermöglichen fein- und grobkörnige Zuschlagstoffe. Auch Kleinstmengen sind ohne Kompromisse im Mischergebnis möglich. Entleerung über Segmentschieber im Trommelboden. Getriebe SG 40c. Einfache Bedienung und Mischtechnik die überzeugen!



## Zwangsmischer DIEM DZ 60VS

Technische Daten: Antriebsmotor: 230V/2,0kW, Trommelinhalt: 100 Liter, Mischmenge: 60 Liter, für Mischgut bis max. GK: 16mm, Einfüllhöhe: 1215mm, Entleerhöhe: 650mm, Getriebe: SG40c, Abmessungen (LxBxH): 825x675x1215mm, Gewicht: 162kg.

19645	Zwangsmischer DIEM DZ 60VS 230V/2,0kW Inhalt 100l Mischmenge 60l	162kg	STK
20085	Zwangsmischer DIEM DZ 60VS 400V/2,2kW Inhalt 100l Mischmenge 60l	162kg	STK



## Zwangsmischer DIEM DZ 100VS

Technische Daten: Antriebsmotor: 230V/2,0kW, Trommelinhalt: 135 Liter, Mischmenge: 100 Liter, für Mischgut bis max. GK: 32mm, Einfüllhöhe: 1370mm, Entleerhöhe: 700mm, Getriebe: SG40c, Abmessungen (LxBxH): 845x780x1370mm, Gewicht: 203kg.

19567	Zwangsmischer DIEM DZ 100VS 230V/2,0kW Inhalt 135l Mischmenge 100l	203kg	STK
19566	Zwangsmischer DIEM DZ 100VS 400V/2,2kW Inhalt 135l Mischmenge 100l	203kg	STK

### Hochleistungszwangsmischer DIEM DZ 120/180V

Wartungsfreies Getriebe ohne Mitnehmer. Trommelmantel aus 5mm hochverschleißfestem Stahl. Massives Untergestell stationär oder fahrbar mit Kugellagern und Luftbereifung. Sicherheitsgitter mit Endschalter. Selbstanlauf nach Gitterschließung ausgeschlossen. Motorschutz gegen Überstrom und Unterspannung. Standsicher durch Spezialfüße. Entleerung durch Bodensegment, Transportgriff ist gleichzeitig Hebel für Stützfußabsenkung und Arretierung. Universalrührwerk 0-32mm Körnung. Einstellung des Satelliten über zwei Klemmschrauben. Alternativ auch mit Benzin- oder Dieselmotorantrieb erhältlich.



## Zwangsmischer DIEM DZ 120 V

Technische Daten: Antriebsmotor: 400V/4,0kW, Drehzahl Mischwerk: 61U/min, Trommelinhalt: 196 Liter, Mischmenge: 120 Liter, Einfüllhöhe: 1325mm, Entleerhöhe: 630mm, Abmessungen (LxBxH): 1685x935x1325mm, Gewicht: 272kg (fahrbar), 277kg (stationär).

10727	Zwangsmischer DIEM DZ 120V fahrbar 400V/4,0kW Inhalt 196l Mischmenge 120l	272kg	STK
09298	Zwangsmischer DIEM DZ 120V stationär 400V/4,0kW Inhalt 196l Mischmenge 120l	277kg	STK

# Mischmaschinen, Bauwinden, Betonschneide- + Biegemaschinen, Baupumpen, Aufzüge



## Zwangsmischer DIEM DZ 180 V

Technische Daten: Antriebsmotor: 400V/7,5kW, Drehzahl Mischwerk: 55U/min, Trommelinhalt: 295 Liter, Mischmenge: 180 Liter, Einfüllhöhe: 1460mm, Entleerhöhe: 720mm, Abmessungen (LxBxH): 2110x1100x1460mm, Gewicht: 426kg (fahrbar), 428kg (stationär).

10571	Zwangsmischer DIEM DZ 180V fahrbar 400V/7,5kW Inhalt 295l Mischmenge 180l 426kg	STK
14007	Zwangsmischer DIEM DZ 180V stationär 400V/7,5kW Inhalt 295l Mischmenge 180l 428kg	STK

## Rotations-, Kompakt- und Zwangsmischer COLLOMIX

Collomix



## Rotationsmischer AOX-S

Rotationsmischer mit zwei Motoren und verschiedenen Mischwerkzeugen für eine große Bandbreite an zu mischenden Materialien, für kleine bis mittlere Baustellen. Standardmäßig ausgerüstet mit Mischwerkzeug KR: für Mörtel, Kleber, Putze, Estrich uvm. und Mischwerkzeug DLX: für Dünnbettmörtel, Spachtel, Nivelliermassen, mit Randabstreifer. Inkl. Spezialmörtelkübel 65 Liter. Technische Daten: - Größe Mischkübel: 65 Liter, - Nutzmenge: max. 40 Liter, - Motorleistung Mischwerk: 1kW, -Motorleistung Drehteller: 0,55kW, Netzspannung: 230V, - Drehzahl Mischwerkzeug: 750min-1, - Drehzahl Drehteller: 18min-1, - Abmessungen: 600x820x870mm, - Gewicht: 51kg.

37123	Rotationsmischer AOX -S 1,0kW/230V/50Hz	STK
-------	-----------------------------------------	-----



## Rotationsmischer COLLOMIX LevMix

Der mobile Fließmassenmischer LevMix mischt optimal Spachtel- und Ausgleichmassen. Das hoch effektive Mischpaddel verhindert die Klumpenbildung, das Material wird vollständig erfasst, es verbleibt kein Bodensatz. Das Umfüllen in einen Transporteimer ist nicht notwendig, bis zu 50% weniger Mischzeitaufwand als beim manuellen Mischen. Technische Daten: - Mischbehälter 75 Liter, - Nutzmenge: 55 Liter, - Mischwerk: 1,6kW, 230V, - Drehzahl Mischwerk: 410UpM, - Gewicht: 42kg.

37102	Rotationsmischer COLLOMIX LevMix 1,6kW 230V	STK
-------	---------------------------------------------	-----



## Kompaktmischer TMS 2000

Der Kompaktmischer TMS zeichnet sich vor allem durch die Attribute schnell, mobil und zuverlässig aus. Problemloses Öffnen der Sackware mit der Reißleiste. Die hohe Kraftübertragung sorgt auch bei höherviskosem Material für optimale Resultate. Entleert wird über den Segmentschieber im Behälterboden direkt in einen Mörtelkübel oder in die Schubkarre. Mischwerkzeug und Behälter lassen sich mühelos reinigen. Einfaches Verladen durch zusätzliche Rollen. Schutzgitter mit Sicherheitsabschaltung. Ausklappbare Trittstufe für leichtes Beladen mit der Sackware. Mobil und wendig dank großer Räder. Materialspektrum des TMS: Mauer-, Putz-, Zement-, Klebe-, und Fugenmörtel, Innen-, Außen- und Gipsputze, Fliesenkleber, Kiesbeton (-16 mm), Estrich, dickere Spachtelmassen, Terrazzo. - Nutzmenge: bis 80 l - Motor: 2 kW / 230 V / 10 A - Drehzahl: 42 U/min - Maße (BxTxH): 720 x 690 x 1190 mm - Gewicht: 104 kg.

37110	Kompaktmischer TMS 2000 2,0kW/230V/50Hz	STK
-------	-----------------------------------------	-----



## Zwangsmischer XM2-650

Die perfekte Lösung für das Aufbereiten unterschiedlichster Materialien. Ob dick-, zäh-, dünnflüssig, trocken, ein- oder mehrkomponentige Materialien - mit dem robusten XM sind Sie bei der Materialaufbereitung immer auf der richtigen Seite. Den universellen Einsatz ermöglichen die verschiedenen gegenläufigen Mischwerkzeuge und deren Geschwindigkeit. Für eine gleich bleibende Qualität sorgt die integrierte Zeitschaltuhr. Mischwerkzeuge austauschbar, höhenverstellbar und leicht zu reinigen. Randabstreifer verhindert Materialablagerungen am Behälterrand. Schneller Chargenwechsel dank mobilem Mischbehälter. - Mischbehälter: bis 65 l - Mischzeiten (wählbar): 90/180 Sek./Dauer - Leistung Mischwerk: 1,1kW - Maße (LxBxH): 1075 x 730 x 845 mm - Gewicht: 105 kg.

39014	Zwangsmischer XM2-650 1,1kW/230V/50Hz	STK
39016	Zwangsmischer Collomatic XM2-650 1,5kW/400V/50Hz	STK

## Zubehör zu Zwangsmischer

Collomix



### Transportwagen

Für schnelles und einfaches Wechseln der Mischbehälter sowie problemloses Bewegen von Lasten bis zu 100kg. Luftbereit, mit Feststellvorrichtung zum Ausgießen von flüssigem Material.

70159	Transportwagen für 65-Liter-Kübel luftbereit	STK
-------	----------------------------------------------	-----



### Spezialmörtelkübel 65 Liter

Schwarz, aus hochfestem Material mit ausrissicheren Griffschalen. Passend zum Transportwagen 70159.

60403	Spezialmörtelkübel 65 Liter	STK
-------	-----------------------------	-----



### Mischeimer

Mischeimer 30 Liter mit Metalltragebügel, schwarz, aus hochwertigem Polyethylen, ideal zur Aufbereitung von 25kg Material (1 Sack).

60173	Mischeimer 30 Liter mit Metalltragebügel, schwarz, aus hochwertigem PE	STK
-------	------------------------------------------------------------------------	-----

## Zwangsmischer PFT



### Zwangsmischer PFT MULTIMIX

Der PFT MULTIMIX ist ein leistungsfähiger Chargenmischer und besonders für Spezialmischungen aus verschiedenen Komponenten geeignet. Das Mischgut wird unmittelbar in den Behälter gegeben und mit der vorgeschriebenen Flüssigkeitsmenge aufbereitet. Kräftige Mischarme sorgen zeitsparend für eine homogene Mörtelmischung. Über einen Flachschieber am Behälterboden wird das Mischgut schnell und sauber entleert. Austauschbares Verschleißblech an der Innenwand der Mischtrommel, Mörtelauslauf ist bodenbündig in die Mischtrommel integriert. Was der PFT MULTIMIX an eine PFT Förderpumpe gut gemischt und pumpfähig übergibt, "transportiert" diese bis zum Verwendungsort. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht vielseitige Anwendungen. Grundausrüstung: Antriebsmotor: 2,2kW, 56U/min, Stahl-Mischbehälter, Fußgestell, höhenverstellbar mit 2 Rädern. Technische Daten: - Stromanschluss: 400V, 3Ph, 50Hz, 2,2kW, - Mischleistung: 80l/Charge, - Behältervolumen für Frischmörtel: 80 Liter, - Korngröße: max. 8mm, - Einfüllhöhe: 1120-1400mm, - Auslaufhöhe: 440-720mm, einstellbar, - Abmessungen (LxBxH): 1000x1030x1120mm; Gesamtgewicht: 148kg.

00251636	Zwangsmischer PFT MULTIMIX 2,2kW 400V Inhalt 140l Mischmenge 80l Gewicht 148kg	STK
----------	--------------------------------------------------------------------------------	-----

## Bauwinden

### Bauwinde STB und Zubehör DIEM

DIEMwerke



### Bauwinde DIEM

Stapelbar für Transport und Lagerung mit praktischem Klappgriff. Schnell, stark, leicht, robust, platzsparend, unverwüstlich und sofort einsatzbereit. Antrieb auch per Fernbedienung möglich.

10441	Bauwinde STB 140kg 45m/min 230V/0,9kW 99kg Seillänge 60m	STK
10589	Bauwinde STB 230kg 22m/min 230V/0,9kW 99kg Seillänge 60m	STK
51284	Bauwinde STB 280kg 45m/min 400V/1,1kW 99kg Seillänge 60m	STK
51015	Bauwinde STB 500kg 22m/min 400V/1,1kW 99kg Seillänge 60m	STK



### Zubehörteile zu DIEM Bauwinden

02301	Fernsteuerung für Bauwinden STB DIEM 230V 25m	STK
1706	Umlenkrolle zum Einhängen mit Bügel	STK
1986	Eimer-Träger für 4 Eimer	STK

## Bauwinde und Zubehör LORENCIC



### Bauwinde LORENCIC HG 200

Die Bauwinde LORENCIC HG 200 bietet Höchstleistung am Bau bei einfacher und sicherer Handhabung. Die Winde hebt Lasten bis 200kg. Optional kann die Bauwinde mit Schwenkbügel ausgestattet werden, welche einerseits als Tragegriffe und andererseits im umgeklappten Zustand für die Auflage der Beschwerung der Winde verwendet werden können. Technische Daten: Motor Type: Monophase, Spannung: 220V, Frequenz: 50Hz, Leistung: 900W, max. Last: 200kg, Seillänge: 100m, Hubgeschwindigkeit: 23m/min, Seildurchmesser: 5mm, Abmessung (LxBxH): 800x300x435mm, Gewicht: 53kg.

HG200S100P	Bauwinde HG 200 Monophase, 200kg, 23m/min, 220V/50Hz/900W, Seillänge 100m	STK
------------	---------------------------------------------------------------------------	-----



### Schwenkbügel zu LORENCIC Bauwinde

HG200S100PZUB	Schwenkbügel 2 Stk + Einschubkonsolen 4 Stk - zu Bauwinde HG 200 Monophase	GARN.
---------------	----------------------------------------------------------------------------	-------



### Schwenkarm zu LORENCIC Bauwinde

9295814000	Schwenkarm zu Bauwinde HG 200, Traglast max. 200kg	STK
------------	----------------------------------------------------	-----

## Betonstahlschneide- und Biegemaschinen

### Betonstahlschneider EDILGRAPPA



### Betonstahlschneider MU16

Dieses Gerät ist ein elektrohydraulisches Schneidegerät zum Schneiden von Baustahl; bis zu einem maximalen Durchmesser von 16 mm. Nennspannung: 230V 50/60 Hz, Höchste Drehzahl: 10.000 U/min, Stromaufnahme bei Belastung 5,3A, Leistungsaufnahme bei Belastung 1100W, hydraulischer Anpressdruck 14t, Gewicht 9,1kg.

1501838	Betonstahlschneider MU16, 1100W, 230V	STK
---------	---------------------------------------	-----

### Betonstahlschneider und -bieger TECMOR



### Betonstahl-Schneidemaschine TECMOR C24

Schneidet Stahl d=20mm 1Stk, d=16mm 2Stk, d=12mm 3Stk. Motor 400V, 1,1kW, Hübe per min. ca. 110, Gewicht: 112kg.

C24	Betonstahl-Schneidemaschine TECMOR C24 400V 1,1kW	STK
400283	Schneidmesser zu Schneidemaschine TECMOR C24	PAAR



### Betonstahl-Schneidemaschine TECMOR C30

Hochwertige Betonstahl-Schneidemaschine aus Guss. Die Messer sind aus gehärtetem Stahl gefertigt. Schneidet Stahl d=26mm 1Stk, d=20mm 2Stk, d=16mm 3Stk. Gewicht: 236kg.

C30	Betonstahl-Schneidemaschine TECMOR C30 400V 2,2kW	STK
40026/10	Schneidmesser zu Schneidemaschine TECMOR C30, TR26, TR30	PAAR

# Mischmaschinen, Bauwinden, Betonschneide- + Biegemaschinen, Baupumpen, Aufzüge



## Betonstahl-Biegemaschine TECMOR PG30 mit Memory-Panel

Biegt Rippentorstahl bis 26mm Durchmesser, Antrieb durch 1,1kW Elektromotor 400V. Mit dem Schaltpanel können bis zu 9 verschiedene Winklereinstellungen gespeichert werden. Biegeteller 10U/min, automatischer Rücklauf des Tellers, Voreinstellung und Auslösung der Biegewinkel durch Kontaktstifte, Bedienung über Fußpedal, Steuerspannung 24 Volt, Notstop-Einrichtung.

PG30P	Betonstahl-Biegemaschine TECMOR PG30 mit Memory-Panel 400V 1,1kW	STK
PG30	Betonstahl-Biegemaschine TECMOR PG30 400V 1,1kW	STK



## Betonstahl-Biegemaschine TECMOR PG40 mit Memory-Panel

Biegt Rippentorstahl bis 34mm Durchmesser, Antrieb durch 1,8kW Elektromotor 400V. Mit dem Schaltpanel können bis zu 9 verschiedene Winklereinstellungen gespeichert werden. Biegeteller 10U/min, automatischer Rücklauf des Tellers, Voreinstellung und Auslösung der Biegewinkel durch Kontaktstifte, Bedienung über Fußpedal, Steuerspannung 24 Volt, Notstop-Einrichtung.

PG40P	Betonstahl-Biegemaschine TECMOR PG40 mit Memory-Panel 400V 1,8kW	STK
PG40	Betonstahl-Biegemaschine TECMOR PG40 400V, 1,8kW	STK



## Zubehör Biegemaschine PG30 / PG40

106126	Spiralrollvorrichtung S18 TECMOR für PG30, PG40	STK
106047	Bügelbiegeeinrichtung TECMOR PG30, PG40	STK
400169/1	Kontaktstift für Biegemaschine TECMOR PG30	STK



## Betonstahl-Schneide- und Biegemaschine TECMOR PFT32/26

Biegt Rippentorstahl bis 28mm Durchmesser, Antrieb durch 1,5kW Elektromotor 400V, Biegeteller 9U/min. mit automatischem Rücklauf, Schneider ca. 9 Hübe pro Minute, Voreinstellung und Auslösung der Biegewinkel durch Kontaktstifte, Bedienung über Fußpedal, Steuerspannung 24 Volt, Notstop-Einrichtung. Das serienmäßige Werkzeug besteht aus: -je 1 Biegerolle 55, 70, 100, 130mm Durchmesser -2 STK 48mm Durchmesser, -3 Biegebolzen 35mm Durchmesser, -1 Exzenteranschlag -1 Anschlagwinkel, 1 Bügelbiegevorrichtung, 1 Längsanschlag Gewicht ca. 320 kg.

PFT32-36	Betonstahl-Schneide- und Biegemaschine TECMOR PFT32/26 400V 1,5kW	STK
400150	Schneidmesser zu Schneidemaschine TECMOR PFT32/26	PAAR

## Bau- und Entwässerungspumpen

### Entwässerungspumpe ABS Robusta

**SULZER**



## ABS Entwässerungspumpe ROBUSTA

Tauchmotorpumpe für Klar- und leicht verschmutztes Wasser mit integriertem Schwimmerschalter. Kompakte, leichte Bauform (Vortex-Laufrad) mit korrosionsbeständigem Kunststoffgehäuse. In engen Schächten ab einer Größe von 300x300mm einsetzbar. Hand-0-Automatikschalter, integrierte Rückschlagklappe sowie Thermowächter und Universal-Druckanschluss. Nur für fäkalienfreie Abwässer verwendbar. Mediumtemperatur 40°C (kurzzeitig bis 60°C möglich, max. 5min). Einfache Demontage des Schwimmergehäuses und des Siebes für Reinigungszwecke. Aufsteckbarer Saugring für Flachabsaugung bis 3mm (bei Handbetrieb) sowie Tülle für Schlauchanschluss 1/2", 3/4" und 1" im Lieferumfang enthalten. Anschlusskabel-Länge: 10m.

### ABS ROBUSTA 200 W/TS

Technische Daten: - Motorleistung: 0,36kW, - Betriebsspannung / Nennstrom: 230V / 1,6A, - vertikaler Druckstutzen: IG 1 1/4", - max. Korngröße: 10mm, - Auto-Schaltniveaus: An 145mm, Aus 50mm, - Förderhöhe bis: max. 6,1m, - Förderstrom: max. 8,6m<sup>3</sup>/h, - Gewicht: 3,8kg.

01135066	Tauchmotorpumpe ABS ROBUSTA 200 W/TS 230V/0,36kW mit 10m Kabel und Stecker	STK
----------	----------------------------------------------------------------------------	-----

### ABS ROBUSTA 300 W/TS

Technische Daten: - Motorleistung: 0,50kW, - Betriebsspannung / Nennstrom: 230V / 2,2A, - vertikaler Druckstutzen: IG 1 1/4", - max. Korngröße: 10mm, - Auto-Schaltniveaus: An 165mm, Aus 75mm, - Förderhöhe bis: max. 8,6m, - Förderstrom: max. 12,9m<sup>3</sup>/h, - Gewicht: 4,4kg.

01135068	Tauchmotorpumpe ABS ROBUSTA 300 W/TS 230V/0,50kW mit 10m Kabel und Stecker	STK
----------	----------------------------------------------------------------------------	-----

## Baupumpe ABS MF-VO

**SULZER**



### Baupumpe MF-VO ABS

Multifunktionale Tauchmotorpumpe mit Edelstahl-Motor und Hydraulik aus GG (Grauguss). Vortex-Hydraulik für verschleißsames Pumpen von leicht verschmutzten und abrasiven Medien. Einfacher Kabeltausch durch neuartige Steckverbindung. Standard mit Gleitringdichtung (mediumseitig SiC) und Einlaufkorb. Steckfertig mit Kabel. Temperaturüberwachung mittels TCS (Thermo-Control-System) mit Temperaturwächter in der Motorwicklung. Lagerung der Motorwelle in dauergeschmierten und wartungsfreien Walzlagern. Mediumtemperatur 40°C (kurzzeitig bis 60°C möglich). Förderhöhe bis 10 m. Bei KS-Versionen angebaute Schwimmerschalter zur automatischen Niveausteuern. - Förderleistung bei 8m Höhe: 200l/min.

### Baupumpe ABS MF-VO 354 W

Technische Daten: - 230V/1,0kW, - vertikaler Druckstutzen: IG 2", - Storz C, - Förderhöhe bis: max. 10,0m, - Förderstrom: max. 30m<sup>3</sup>/h, - Gewicht: 15kg.

01390033	Tauchmotorpumpe ABS MF-VO 354 W 230V mit 10m Kabel	STK
01390034	Tauchmotorpumpe ABS MF-VO 354 WKS 230V mit 10m Kabel und Schwimmer	STK

## Baupumpe ABS Serie J

**SULZER**



### ABS Baupumpen Serie J

Robuste Tauchmotor-Baupumpe für härtesten Baustelleneinsatz. Geringes Gewicht und gutes Handling durch Verwendung von Aluminium- und Edelstahlteilen. Servicefreundlich durch Baukastensystem bei Komponenten und Verschleißteilen. Gummierte Hydraulik (nachstellbar) für verschleißsames Pumpen von abrasiven Medien. Spezial-Thermoschutz mit Restart-Funktion und Mantelstromkühlung. Doppelte mechanische Gleitringdichtung im Ölbad. Variabler Abgang des Druckanschlusses (J 12 - J 604). Steckfertig mit Kabel, Einlaufsieb und Storz-Schlauchanschluss. Mediumtemperatur 40°C (kurzzeitig bis 60°C möglich). Bei KS-Versionen angebaute Schwimmerschalter, einstellbar zur automatischen Niveausteuern. Weitere Typen und Ausführungen auf Anfrage.

### ABS Baupumpe J 12 W / 12 WKS

Technische Daten: - 230V / 0,9kW, - Förderleistung bei 10m Höhe: 240l/min, - Gewicht: 16kg.

00830184	Baupumpe ABS J 12 W Econ Line & Storz C, 230V/0,9kW mit 20m Kabel	STK
00830185	Baupumpe ABS J 12 WKS Econ Line & Storz C, 230V/0,9kW mit 20m Kabel und Schwimmer	STK

### ABS Baupumpe J 12 D / 12 DKS

Technische Daten: - 400V / 1,0kW, - Förderleistung bei 10m Höhe: 300l/min, - Gewicht: 16kg.

00830186	Baupumpe ABS J 12 D Econ Line & Storz C, 400V/1,0kW mit 20m Kabel und Direktanl.	STK
00830187	Baupumpe ABS J 12 DKS Econ Line & Storz C, 400V/1,0kW mit 20m Kabel und Schwimmer	STK

### ABS Baupumpe J 15 W / 15 WKS

Technische Daten: - 230V / 1,4kW, - Förderleistung bei 10m Höhe: 420l/min, - Gewicht: 18kg.

00830854E	Baupumpe ABS J 15 W Econ Line & Storz C, 230V/1,4kW mit 20m Kabel	STK
00830855E	Baupumpe ABS J 15 WKS Econ Line & Storz C, 230V/1,4kW mit 20m Kabel und Schwimmer	STK

### ABS Baupumpe J 15 DKS

Technische Daten: - 400V / 1,4kW, - Förderleistung bei 10m Höhe: 420l/min, - Gewicht: 16,5kg.

00830505E	Baupumpe ABS J 15 DKS Econ Line & Storz C, 400V/1,4kW mit 20m Kabel und Schwimmer	STK
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----

## Baupumpe ABS Serie XJ

**SULZER**



### ABS Baupumpe Serie XJ

Robuste Entwässerungs-Tauchmotorpumpe für das Pumpen von Reinwasser und Schmutzwasser mit Sandanteilen. Sofort nach Anlieferung zur Baustelle betriebsbereit. Steckerfertig, eingebauter Temperatursensor. Zuverlässiger Betrieb und minimale Wartungszeiten durch doppelschichtiges Außengehäuse und gute Wärmeableitung. Servicefreundlichkeit durch modulares Design. Niedrige Energiekosten und verminderte CO<sub>2</sub>-Emissionen durch hocheffizienten Motor und Hydraulik, kombiniert mit Leichtlaufaglern. Leichtere Kontrolle durch Verwendung von umweltfreundlichem Weißöl im Ölgehäuse.

### ABS Baupumpe XJ 25 ND

Technische Daten: - 400V / 2,5kW, - Förderleistung bei 10m Höhe: 840l/min, - Gewicht: 39kg. Set bestehend aus: Baupumpe ABS XJ 25 ND (Art.Nr. 00860017) und Druckanschluss (Bogen mit Storz-Kupplung B, Art.Nr. 00830344).

00860017SET	Baupumpe ABS XJ 25 ND inkl. Bogen und Kupplung Storz B	STK
-------------	--------------------------------------------------------	-----

Weitere Typen und Ausführungen auf Anfrage.

# Mischmaschinen, Bauwinden, Betonschneide- + Biegemaschinen, Baupumpen, Aufzüge



## Betonstahl-Biegemaschine TECMOR PG30 mit Memory-Panel

Biegt Rippentorstahl bis 26mm Durchmesser, Antrieb durch 1,1kW Elektromotor 400V. Mit dem Schaltpanel können bis zu 9 verschiedene Winklereinstellungen gespeichert werden. Biegeteller 10U/min, automatischer Rücklauf des Tellers, Voreinstellung und Auslösung der Biegewinkel durch Kontaktstifte, Bedienung über Fußpedal, Steuerspannung 24 Volt, Notstop-Einrichtung.

PG30P	Betonstahl-Biegemaschine TECMOR PG30 mit Memory-Panel 400V 1,1kW	STK
PG30	Betonstahl-Biegemaschine TECMOR PG30 400V 1,1kW	STK



## Betonstahl-Biegemaschine TECMOR PG40 mit Memory-Panel

Biegt Rippentorstahl bis 34mm Durchmesser, Antrieb durch 1,8kW Elektromotor 400V. Mit dem Schaltpanel können bis zu 9 verschiedene Winklereinstellungen gespeichert werden. Biegeteller 10U/min, automatischer Rücklauf des Tellers, Voreinstellung und Auslösung der Biegewinkel durch Kontaktstifte, Bedienung über Fußpedal, Steuerspannung 24 Volt, Notstop-Einrichtung.

PG40P	Betonstahl-Biegemaschine TECMOR PG40 mit Memory-Panel 400V 1,8kW	STK
PG40	Betonstahl-Biegemaschine TECMOR PG40 400V, 1,8kW	STK



## Zubehör Biegemaschine PG30 / PG40

106126	Spiralrollvorrichtung S18 TECMOR für PG30, PG40	STK
106047	Bügelbiegeeinrichtung TECMOR PG30, PG40	STK
400169/1	Kontaktstift für Biegemaschine TECMOR PG30	STK



## Betonstahl-Schneide- und Biegemaschine TECMOR PFT32/26

Biegt Rippentorstahl bis 28mm Durchmesser, Antrieb durch 1,5kW Elektromotor 400V, Biegeteller 9U/min. mit automatischem Rücklauf, Schneider ca. 9 Hübe pro Minute, Voreinstellung und Auslösung der Biegewinkel durch Kontaktstifte, Bedienung über Fußpedal, Steuerspannung 24 Volt, Notstop-Einrichtung. Das serienmäßige Werkzeug besteht aus: -je 1 Biegerolle 55, 70, 100, 130mm Durchmesser -2 STK 48mm Durchmesser, -3 Biegebolzen 35mm Durchmesser, -1 Exzenteranschlag -1 Anschlagwinkel, 1 Bügelbiegevorrichtung, 1 Längsanschlag Gewicht ca. 320 kg.

PFT32-36	Betonstahl-Schneide- und Biegemaschine TECMOR PFT32/26 400V 1,5kW	STK
400150	Schneidmesser zu Schneidemaschine TECMOR PFT32/26	PAAR

## Bau- und Entwässerungspumpen

### Entwässerungspumpe ABS Robusta

**SULZER**



## ABS Entwässerungspumpe ROBUSTA

Tauchmotorpumpe für Klar- und leicht verschmutztes Wasser mit integriertem Schwimmerschalter. Kompakte, leichte Bauform (Vortex-Laufrad) mit korrosionsbeständigem Kunststoffgehäuse. In engen Schächten ab einer Größe von 300x300mm einsetzbar. Hand-0-Automatikschalter, integrierte Rückschlagklappe sowie Thermowächter und Universal-Druckanschluss. Nur für fäkalienfreie Abwässer verwendbar. Mediumtemperatur 40°C (kurzzeitig bis 60°C möglich, max. 5min). Einfache Demontage des Schwimmergehäuses und des Siebes für Reinigungszwecke. Aufsteckbarer Saugring für Flachabsaugung bis 3mm (bei Handbetrieb) sowie Tülle für Schlauchanschluss 1/2", 3/4" und 1" im Lieferumfang enthalten. Anschlusskabel-Länge: 10m.

### ABS ROBUSTA 200 W/TS

Technische Daten: - Motorleistung: 0,36kW, - Betriebsspannung / Nennstrom: 230V / 1,6A, - vertikaler Druckstutzen: IG 1 1/4", - max. Korngröße: 10mm, - Auto-Schaltniveaus: An 145mm, Aus 50mm, - Förderhöhe bis: max. 6,1m, - Förderstrom: max. 8,6m<sup>3</sup>/h, - Gewicht: 3,8kg.

01135066	Tauchmotorpumpe ABS ROBUSTA 200 W/TS 230V/0,36kW mit 10m Kabel und Stecker	STK
----------	----------------------------------------------------------------------------	-----

### ABS ROBUSTA 300 W/TS

Technische Daten: - Motorleistung: 0,50kW, - Betriebsspannung / Nennstrom: 230V / 2,2A, - vertikaler Druckstutzen: IG 1 1/4", - max. Korngröße: 10mm, - Auto-Schaltniveaus: An 165mm, Aus 75mm, - Förderhöhe bis: max. 8,6m, - Förderstrom: max. 12,9m<sup>3</sup>/h, - Gewicht: 4,4kg.

01135068	Tauchmotorpumpe ABS ROBUSTA 300 W/TS 230V/0,50kW mit 10m Kabel und Stecker	STK
----------	----------------------------------------------------------------------------	-----

## Schwenkarmaufzüge GEDA



### GEDA Star 250 Comfort

Schwenkarmaufzug mit einer Tragkraft bis 250 kg. Steuerung mit Not-Aus 2 m, steckbar. Teilbar in Elektrowinde 33,5 kg und Schwenkarm 8,5 kg. Mit Zugseil, Drallfänger und Lasthaken. - Hubgeschwindigkeit 28 m/min - Motor 1 kW / 230 V / 50 Hz.

G1254	Schwenkarmaufzug GEDA Star 250 Comfort 25m Hubhöhe	STK
G1255	Schwenkarmaufzug GEDA Star 250 Comfort 50m Hubhöhe	STK



### GEDA Star 200 Standard

Schwenkarmzug mit einer Tragkraft bis 200 kg. Teilbar in Elektrowinde 43,5 kg und Schwenkarm 8,5 kg. Steuerung mit Not-Aus. Mit Zugseil, Drallfänger und Lasthaken. - Hubgeschwindigkeit 22 m/min - Motor 1 kW / 230 V / 50 Hz.

G1257	Schwenkarmaufzug GEDA Star 200 Standard 25m Hubhöhe	STK
G1258	Schwenkarmaufzug GEDA Star 200 Standard 50m Hubhöhe	STK



### Befestigungen

Passend für GEDA Star 200 Standard und GEDA Star 250 Comfort.

G1863	Dreibock freistehend mit Ballastbehälter - GEDA	STK
G1862	Geschossstütze ausziehbar von 230-325cm - GEDA	STK
G1860	Gerüstbefestigung für 1 1/2" Rohrgerüste - GEDA	STK



### Lastaufnahmemittel und Zubehör zu GEDA Star 200 Standard / GEDA Star 250 Comfort

Passend für GEDA Mini 60 S, GEDA Maxi 120 S/150 S, GEDA Star 200 Standard und GEDA Star 250 Comfort.

G1810	Eimerträger für 2 Eimer (rund/oval) - GEDA	STK
G1811	Eimerträger für 4 Eimer (rund/oval) - GEDA	STK
G1812	Eimergehänge für 4 Eimer - GEDA	STK
G1813	Kippkübel 35 l - GEDA	STK
G1814	Kippkübel 65 l - GEDA	STK
G1815	Mörtelsilo 65 l - GEDA	STK
G1816	Steinkorb 62x32x50cm mit Holzplatte - GEDA	STK
G1817	Kettengehänge für Schubkarren - GEDA	STK
G1819	Plattengreifer einstellbar für Plattenbreite bis zu 125cm - GEDA	STK
G1820	Förderkorb 92x57x44cm mit Holzplatte - GEDA	STK
G42500	Etagensicherungstür GEDA ECO S	STK

## Gerüstaufzüge GEDA



### GEDA Mini 60 S

Gerüstaufzug ohne Schwenkarm mit einer Tragkraft von 60 kg. Steuerung mit Not-Aus 10 m, steckbar. Komplett mit Zugseil, Drallfänger und Haken. - 2 Hubgeschwindigkeiten 23 bzw. 69 m/min - Motor 0,25 / 0,75 kW / 230 V / 50 Hz.

G1422	Gerüstaufzug GEDA Mini 60 S mit 51m Zugseil	STK
G1424	Gerüstaufzug GEDA Mini 60 S mit 81m Zugseil und Zusatzgewicht	STK
G5711	Schwenkarm für GEDA Mini 60 S	STK



### GEDA Maxi 120 S

Gerüstaufzug ohne Schwenkarm mit einer Tragkraft von 120 kg. Steuerung mit Not-Aus 10 m, steckbar. Komplett mit Zugseil, Drallfänger und Haken. - 2 Hubgeschwindigkeiten 20 bzw. 60 m/min - Motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz.

G1297	Gerüstaufzug GEDA Maxi 120 S mit 51m Zugseil	STK
G1298	Gerüstaufzug GEDA Maxi 120 S mit 81m Zugseil und Zusatzgewicht	STK
G1267	Universalschwenkarm für GEDA Maxi 120 S/150 S inkl. Halterung G29497	STK

# Mischmaschinen, Bauwinden, Betonschneide- + Biegemaschinen, Baupumpen, Aufzüge



## GEDA Maxi 150 S

Gerüstaufzug ohne Schwenkarm mit einer Tragkraft von 150 kg. Steuerung mit Not-Aus 10 m, steckbar. Komplett mit Zugseil, Drallfänger und Haken. - 2 Hubgeschwindigkeiten 15 bzw. 45 m/min - Motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz.

G1286	Gerüstaufzug GEDA Maxi 150 S mit 51m Zugseil	STK
G1287	Gerüstaufzug GEDA Maxi 150 S mit 81m Zugseil und Zusatzgewicht	STK
G1267	Universalschwenkarm für GEDA Maxi 120 S/150 S inkl. Halterung G29497	STK



## Lastaufnahmemittel und Zubehör zu GEDA Mini 60 S / GEDA Maxi 120 S/150 S

Passend für GEDA Mini 60 S, GEDA Maxi 120 S/150 S.

G1820	Förderkorb 92x57x44cm mit Holzplatte - GEDA	STK
G1819	Plattengreifer einstellbar für Plattenbreite bis zu 125cm - GEDA	STK
G1817	Kettengehänge für Schubkarren - GEDA	STK
G1816	Steinkorb 62x32x50cm mit Holzplatte - GEDA	STK
G1815	Mörtelsilo 65 l - GEDA	STK
G1814	Kippkübel 65 l - GEDA	STK
G1812	Eimergehänge für 4 Eimer - GEDA	STK
G1811	Eimerträger für 4 Eimer (rund/oval) - GEDA	STK
G1810	Eimerträger für 2 Eimer (rund/oval) - GEDA	STK
G1827	Hakenträger für 5 Lasthaken zu GEDA Mini/Maxi	STK
G1408	Lasthaken für Gerüstteile zu GEDA Mini/Maxi	STK
G1432	Hebeschlinge 1,5m (zum Transport von Belagtafeln o.ä.) zu GEDA Mini/Maxi	STK
G3066	Seilstopp Ø5mm 35cm lang (zur Aufnahme mehrerer Haken) zu GEDA Mini/Maxi	STK
G42500	Etagensicherungstür GEDA ECO S	STK
G10970	Steuerung mit Not-Aus 10m für GEDA MAXI 120S und 150S	STK
G1429	Sicherheitsbügelschloss	STK
G1409	Adapter	STK

## Schrägaufzüge Alu GEDA



## GEDA Lift 200 Standard

Schrägaufzug Standard mit einer Nutzlast bis 200 kg. - Hubgeschwindigkeit 25 m/min (1-stufig) - Motor 1 kW / 230 V / 50 Hz Grundeinheit bestehend aus: - Elektrowinde (230 V / 50 Hz) mit 43 m Seil (Ø 6 mm), 21 m Endschaltekabel, Steuerung (24 V) mit Not-Aus und 5 m Leitung. - Standardschlitten mit Seilbruchsicherung - Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle - 2 m Fußteil.

G2030	Alu-Schrägaufzug GEDA Lift 200 Standard	STK
-------	-----------------------------------------	-----



## GEDA Lift 250 Comfort

Schrägaufzug Comfort mit einer Nutzlast bis 250 kg. - Hubgeschwindigkeit 30 m/min (1-stufig) - Motor 1,3 kW / 230 V / 50 Hz Grundeinheit bestehend aus: - Elektrowinde (230 V / 50 Hz) mit 43 m Seil (Ø 6 mm), 21 m Endschaltekabel, Steuerung (24 V) mit Not-Aus und 5 m Leitung. - Standardschlitten mit Seilbruchsicherung - Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle - 2 m Fußteil - Steuerung und Endschalter steckbar.

G2032	Alu-Schrägaufzug GEDA Lift 250 Comfort	STK
-------	----------------------------------------	-----



## GEDA Fixlift 250

Schrägaufzug GEDA Fixlift mit einer Nutzlast bis 250 kg. - 2 Hubgeschwindigkeiten 19 bzw. 38 m/min (2-stufig) - Motor 0,6 / 1,2 kW / 230 V / 50 Hz Grundeinheit bestehend aus: - Elektrowinde (230 V / 50 Hz) mit 43 m Seil (Ø 6 mm), 21 m Endschaltekabel, Steuerung (24 V) mit Not-Aus und 5 m Leitung. - Standardschlitten mit Seilbruchsicherung - Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle - 2 m Fußteil - Steuerung und Endschalter steckbar.

G2034	Alu-Schrägaufzug GEDA Fixlift 250	STK
-------	-----------------------------------	-----



## Knickstück, Leiterteil, Universalpritsche, Leiterstütze

Passend für GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Comfort, GEDA Fixlift 250.

G2877	Knickstück 20° bis 45° stufenlos einstellbar GEDA Lift 200/250	STK
G2828	Knickstück 20° bis 45° stufenlos einstellbar, drehbar, GEDA Lift 200/250	STK
G3378	Leiterteil 150/200kg 2m mit Ringmuttern kpl. GEDA Lift 200/250	STK
G3379	Leiterteil 150/200kg 1m mit Ringmuttern kpl. GEDA Lift 200/250	STK
G2888	Leiterteil 200/250kg 2m mit Ringmuttern kpl. GEDA Lift 200/250	STK
G2889	Leiterteil 200/250kg 1m mit Ringmuttern kpl. GEDA Lift 200/250	STK
G2893	Universalpritsche mit klappbarem Schutzgitter GEDA	STK
G5643	Leiterstütze bis 5,7m teleskopierbar, GEDA Lift 200/250	STK

# Mischmaschinen, Bauwinden, Betonschneide- + Biegemaschinen, Baupumpen, Aufzüge



## Lastaufnahmemittel für GEDA Standardschlitten

Ausrüstung für den Schrägeinsatz. Passend für GEDA Lift 150/200 Standard, Comfort und GEDA Fixlift. (nur für GEDA Standardschlitten).

G2818	Kippmulde mit Kippvorrichtung und einstellbarer Abstützung - GEDA	STK
-------	-------------------------------------------------------------------	-----



## Lastaufnahmemittel zu GEDA Lift, GEDA Fixlift und GEDA Comblift

Ausrüstung zur Grundeinheit für den Schrägeinsatz. Passend für GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Comfort, GEDA Fixlift 250 und GEDA Comblift 250 Z.

G2860	Ziegelpritsche mit hochstellbarem Schutzgitter 1 Karren und 2 Paletten - GEDA	STK
G2893	Universalpritsche mit klappbarem Schutzgitter GEDA	STK
G2817	Eimergehänge aufsteckbar auf Universalpritsche - GEDA	STK
G2895	Vario-Bühne mit klappbarem Seitenschutz - GEDA	STK
G2831	Plattenpritsche für Breiten 0,5 - 1,6m	STK

## Zahnstangenaufzug 200Z GEDA



### Zahnstangenaufzug GEDA 200Z

Der universelle Aufzug, einfache und schnelle Befestigung, beidseitig 90° schwenkbar. Ideal für Gerüstbauer und Bauhandwerker. Tragfähigkeit 200kg, Hubgeschwindigkeit 25m/min, Bühne 1,4x0,8x1,1m, Förderhöhe 35m. Grundeinheit bestehend aus: Fußteil 2m, Schlitten mit Antrieb 1,7kW/230V/50Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung, Steuerung 5m und steckbar, Federkabeltrommel mit Schleppkabel, Fahrgestell.

G2505	Zahnstangenaufzug GEDA 200Z	STK
-------	-----------------------------	-----

### Lastaufnahmemittel für Zahnstangenaufzug 200Z GEDA

G29200	Lastbühne für GEDA 200Z, Innenmaße 1,4x0,8x1,1m, mit Schlüssel für Etagensicherungstür	STK
G29811	Schwenkrahmen für GEDA 200Z, rechts und links einsetzbar	STK

### Verlängerung und Zubehör für Zahnstangenaufzug 200Z GEDA

G2506	Leiterteil 2m für GEDA 200Z, mit Zahnstange, Kabelführung und Schnellverschluss	STK
G2507	Leiterteil 1m für GEDA 200Z, mit Zahnstange, Kabelführung und Schnellverschluss	STK
G29807	Schienenhalterung für GEDA 200Z, 1x für Fußteil und je 1x pro 4m Aufbauhöhe	STK
G2364	Endschalteranfahrbügel für Entladestopp	STK
G2804	Verlängerungskabel 20m für Steuerung (5-polig)	STK
G38500	Etagensicherungstür GEDA ECO	STK

## Zahnstangenaufzug 500Z GEDA



### Zahnstangenaufzug GEDA 500Z

Der starke Partner für schwere Lasten und rationelles Arbeiten. Durch den geringen Platzbedarf, die hohe Tragfähigkeit und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten spart er Zeit und garantiert eine optimale Logistik am Bau. Seine geräumigen Lastbühnen bieten Platz für zwei Schubkarren oder große Paletten sowie Befestigungsmöglichkeiten für sperriges Baumaterial. Mit den bewährten Stahlmasten ist ein Aufbau bis zu 100m Höhe leicht von der Bühne aus zu bewältigen. Das Schwenken der Lastbühne um 90° an der Ladestelle ermöglicht ein sicheres Abladen der transportierten Materialien. Die Beladung an der Bodenstation erfolgt parallel zum Gebäude - das spart Platz und ist zB bei beengten Platzverhältnissen entscheidend wichtig! Zahnstangenaufzug mit Stahlmast verzinkt, Tragfähigkeit bis 500kg, Hubgeschwindigkeit 30m/min, max. Förderhöhe 100m, Antrieb 5,5kW/400V/50Hz. Grundeinheit bestehend aus: - Fußteil mit 2 Einstellspindeln und Grundmast 2,3m, - Lastbühne mit überwachter Ladeklappe (1,6x1,4x1,1/1,8m), - Schwenkschlitten und geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung, - Sicherheitsstopp ca. 2m über dem Boden mit akustischem Warnton, - Betriebs- und Notenschalter oben und unten, - Schwenkschalter, - Montagesteuerung fest eingebaut, mit Schlüsselschalter Montage/Betrieb und Arbeitssteckdose, - Überlastabschaltung mit Anzeige, - Endschalteranfahrbügel (1x Etage und 1x Not-End), - Handsteuerung 5m, steckbar.

G1110	Zahnstangenaufzug GEDA 500Z	STK
-------	-----------------------------	-----

## Ausrüstung zur Grundeinheit Zahnstangenaufzug 500Z GEDA

G1084	Kabeltopf mit Schleppkabel für 50m Förderhöhe GEDA 500Z	STK
-------	---------------------------------------------------------	-----



## Verlängerung der Grundeinheit, Zusatzausrüstung Zahnstangenaufzug 500Z GEDA

G1150	Stahlmast 1,5m mit Zahnstange und unverlierbaren Schrauben	STK
G1134	Masthalterungssatz mit Befestigungsrohren, 1x für Grundmast, 1x pro 6m Mast	GARN.
G1191	Satz Verlängerungsrohre 2m zur Mastbefestigung	STK
G1165	Schleppkabelführung (alle 6m erforderlich)	STK
G39700	Etagensicherungstür GEDA ECO+	STK

## Transportbühne für Personen und Material 500 Z/ZP GEDA



### Transportbühne GEDA 500Z/ZP

Transportbühnen für Personen und Material sind eine preiswerte Alternative zu den Personen- und Materialaufzügen und erlauben dank der unterschiedlichen Bühnenvarianten mit verschiedenen Ladetüren und -klappen eine optimale Anpassung an die Bedingungen auf den Baustellen. Die GEDA Transportbühnen sind mit zwei separaten Steuerungen ausgestattet und können sowohl als Bauaufzug als auch als Transportbühne für Personen und Material eingesetzt werden. Selbstverständlich sind dies Combi-Geräte mit den üblichen Sicherheitseinrichtungen wie Endschaltern, geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung, Sicherheitsstopp und Überlastabschaltung versehen. Darüber hinaus verblüffen die Transportbühnen durch ihre einfache Montage und Bedienung und sind von keiner Baustelle mehr weg zu denken. Transportbühne mit Stahlmast verzinkt für max. 5 Personen und Material. Tragfähigkeit bis 500kg für Personen, bis 850kg für Material. Hubgeschwindigkeit 12/24 m/min, max. Förderhöhe 100m. Grundeinheit bestehend aus: - Fußteil mit 4 Einstellspindeln und Grundmast 2,3m, - Schlitten mit Antrieb 3,0/6,1kW /400V / 50Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangbremse, - Sicherheitsstopp ca. 2m über dem Boden mit akustischem Warnton, - Betriebs- und Notendschalter oben und unten, - Steuerung fest eingebaut, mit Schlüsselschalter, Montagesteuerung und Arbeitssteckdose 230V, - Überlastabschaltung mit Anzeige, - Endschalteranfahrbügel (1x Etage und 1x Not-End), - Handsteuerung 5m, steckbar, - Automatik Schmiereinrichtung.

G1015	Transportbühne für Personen und Material GEDA 500Z/ZP	STK
-------	-------------------------------------------------------	-----

### Bühnenvarianten zur Transportbühne 500 Z/ZP GEDA

G1043	GEDA Bühne "A" 1,6x1,4x1,1/1,8m, 1 Beladeklappe, 1 Entladeklappe	STK
G1045	GEDA Bühne "C" 1,6x1,4x1,1/1,8m, 2 Beladeklappen, 1 Entladeklappe	STK

## Ausrüstung zur Grundeinheit Transportbühne 500 Z/ZP GEDA

G1088	Kabeltopf mit Schleppkabel für 50m Förderhöhe GEDA 500Z/ZP	STK
-------	------------------------------------------------------------	-----



## Verlängerung der Grundeinheit, Zusatzausrüstung Transportbühne 500 Z/ZP GEDA

G1150	Stahlmast 1,5m mit Zahnstange und unverlierbaren Schrauben	STK
G1134	Masthalterungssatz mit Befestigungsrohren, 1x für Grundmast, 1x pro 6m Mast	GARN.
G1191	Satz Verlängerungsrohre 2m zur Mastbefestigung	STK
G1165	Schleppkabelführung (alle 6m erforderlich)	STK
G1197	Montagesteg für Bühne, ausklappbare Plattform zur Montage ohne vorgebautem Gerüst	STK
G1212	Etagensicherungstür "Comfort"	STK
G2628	Endschalteranfahrbügel für Etagenstopp	STK



## M05: Styropor- u. Oberflächenbearbeitung, Luftentfeuchter, Heiz- u. Reinigungsgeräte



**Styroporschneider LORENCIC**



**Styroporschneider PROFOX®**



**Styropor- und Hartschaumschneidegeräte SPEWE**



**Styropormesser STYRO-CUT**



**Mineralfaserschneidegeräte**



**Oberflächenbearbeitung ROKAMAT**



**Staubsauger**



**Hochdruckreiniger**



**Öl-Heißluftturbinen LORENCIC**



**Gaskanonen LORENCIC**



**Infrarot-Heizgeräte LORENCIC**



**Heizgeräte Elektro LORENCIC**



**Gasheizstrahler**



**Abflammgeräte**



**Luftentfeuchter LORENCIC**

Styroporschneider LORENCIC

Styroporschneider LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31



**Styroporschneidegerät LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31**

Das neu entwickelte "Ergonomic-Cut" revolutioniert das Schneiden von WDVS-Platten. Innovativ, praktisch, präzise und ergonomisch zugleich. Mit vielen perfekt durchdachten Details bringt es dem Anwender auf der Baustelle viele Vorteile. Durch den platzsparenden Schneidbügel wird eine maximale Bewegungsfreiheit für den Anwender gewährleistet. Beim Schneiden muss der Bügel nicht auf die doppelte Breite ausgezogen werden, der Schneidedraht wird dank der innovativen Mechanik innerhalb des Bügels geführt. Die innovative Bauweise und ergonomische Formgebung erleichtert die Handhabung für den Rechtshänder. Der im Schneidbügel integrierte Schalter gewährleistet enorme Zeitersparnis. Das Schneidegerät "Ergonomic-Cut" ist mit einem Kabel für hohe Drahttemperaturen und hohe Schnittleistungen ausgestattet. - Arretierungsmöglichkeit für Wiederholungsschnitte - Schnellspanner für Schneidedraht - Federraster für einfache und präzise Gehrungseinstellung - ein robuster Rahmen gewährleistet maximalen Schutz des Gerätes und des Trafos beim Transport - das leichteste Gerät seiner Klasse mit nur 16kg. - Schnittlänge 129cm - Schnitttiefe 31cm - Anschlusskabel 6m - Schneidetemperatur Normalbetrieb 230°, Turbobetrieb ca. 500°.

12931LO Styroporschneidegerät Ergonomic-Cut 129-31 STK



**Gerüsthalterung für LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31**

12931G Gerüsthalterung für LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31 STK



**Eckschneider für LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31**

12931E Eckschneider für LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31 STK



**Freistellstütze für LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31**

12931F Freistellstütze für LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31 STK



**Turboklemme für Styroporschneidegerät LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31**

12931T Turboklemme für Styroporschneidegerät LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31 STK



**Transportkoffer für Styroporschneidegerät LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31**

Maße: 160x55x25cm, Gewicht: 14kg.

12931K Transportkoffer für Styroporschneidegerät LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31 STK

Styropor- u. Oberflächenbearbeitung, Luftentfeuchter, Heiz- und Reinigungsgeräte

M05

## Styroporschneider LORENCIC Ergonomic Cut Light 107-30



### Styroporschneidegerät LORENCIC Ergonomic-Cut Light 107-30

Das neu entwickelte "Ergonomic-Cut Light" revolutioniert das Schneiden von WDVS-Platten. Innovativ, praktisch, präzise und ergonomisch zugleich. Mit vielen perfekt durchdachten Details bringt es dem Anwender auf der Baustelle viele Vorteile. Durch den platzsparenden Schneidebügel wird eine maximale Bewegungsfreiheit am Gerüst für den Anwender gewährleistet. Beim Schneiden muss der Bügel nicht auf die doppelte Breite ausgezogen werden, der Schneidedraht wird dank der innovativen Mechanik innerhalb des Bügels geführt. Die innovative Bauweise und ergonomische Formgebung erleichtert die Handhabung für den Rechtshänder. Der im Schneidebügel integrierte Schalter gewährleistet enorme Zeitersparnis. - Arretierungsmöglichkeit für Wiederholungsschnitte - Schnellspanner für Schneidedraht - Federraster für einfache und präzise Gehrungseinstellung - Schnittlänge 107cm - Schnitttiefe 30cm. Gerüstklemme am Gerät verbaut.

10730LO Styroporschneidegerät Ergonomic-Cut Light 107-30

STK

## Styroporschneider PROFOX®

### Styroporschneider PROFOX® Smart-Cut 127-24



### Styroporschneidegerät PROFOX® Smart-Cut 127-24

Das PROFOX® Smart-Cut 127-24 ist ein handliches und leichtes Tisch- oder als Option, Hängemodell. Es ist mit einer Winkelschneideeinrichtung ausgestattet, der Trafo ist fix am Gerät platziert. Präzise Kugelführungen sorgen für hohen Schneidekomfort. Technische Daten: Schnittlänge 127cm, Schnitttiefe 24cm, Gewicht inkl. Trafo 7,8kg. Lieferumfang: Schneidegerät inkl. Trafo, 1 Ersatzschneidedraht, 1 Ersatzsicherung. Als Option kann das PROFOX® Smart-Cut mit einer Geländerhalterung, einem Fußquerrohr oder Fußstützen ausgestattet werden.

12724X Styroporschneidegerät Smart-Cut 127-24

STK

### Geländerhalterung PROFOX® Smart-Cut 127-24

Nachrüstsatz für das Styroporschneidegerät PROFOX® Smart-Cut 127-24. Mit dieser Halterung kann das Gerät für senkrechten Einsatz am Gerüstgeländer befestigt werden.

1200124 Geländerhalterung für Styroporschneidegerät PROFOX® Smart-Cut 127-24

STK



### Fußquerrohr II kpl. PROFOX® Smart-Cut 127-24

1200121 Fußquerrohr II kpl. für Styroporschneidegerät PROFOX® Smart-Cut 127-24

STK



### Fußstützen I kpl. PROFOX® Smart-Cut 127-24

1200122 Fußstützen I kpl. für Styroporschneidegerät PROFOX® Smart-Cut 127-24

STK



Styropor- und Hartschaumschneidegeräte SPEWE

Styroporschneidegerät SPEWE 212GSL-30



**Styroporschneidegerät SPEWE 212GSL-30**

Mit den vielseitigen, optionalen Zubehörteilen lassen sich die Modelle der Gerätefamilie 212 exakt auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Schwenkbarer Schneidbügel bis Schnitttiefe 31cm bei 90° (21cm bei 45°), Tiefenbegrenzer und Gehrungsreiter für reproduzierbare Wiederholungsschnitte, leichte, stabile Aluminium- sowie glasfaserverstärkte Kunststoffteile, wasserfeste Birkenperrholzplatte, leistungsstarker Sicherheitstransformator. Technische Daten: Schnittlänge 126,5cm, Schnitttiefe 30cm, Gewicht 12,7kg. Lieferumfang: Schneidegerät Typ 212GSL-30 mit schwenkbaren Füßen, inkl. Freistellstütze mit Strebe und ABS-Koffer.

1000139 Styroporschneidegerät SPEWE Typ 212GSL-30 inkl. ABS-Koffer und Freistellstütze STK

Styropor- und Hartschaumschneidegerät SPEWE 5305S



**Styroporschneidegerät 5305S**

Kompaktes und robustes Hartschaum-Standschneidegerät mit Turboschalter zur Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit. Integrierter, leistungsstarker Trafo mit Schutzschalter (keine Glassicherung), Aluminium-Klappfuß mit Sicherung. Integrierte Ersatzdrahtspule (Endlosdraht), neu mit Abrollsicherung. Beidseitige Dämmplatten-Auflageschienen für bedienerfreundliches und genaues Arbeiten. Zusätzliche Auflageverbreiterungen für dicke Dämmplatten. Schwenkbarer Tiefenbegrenzer für komfortable Platten-Trennschnitte. Integrierte Anschlussdose für den Betrieb des Eckschneiders (kein Nachrüsten). Skalierung auf Grundplatte für genaue Parallel- oder Reststückzuschnitte. Integrierte Anschläge für rasche und zeitsparende Wiederholungsschnitte bei Gehrungen, Fälzen oder Schrägen. Parkwinkel für Plattenanschlag. Robuste, sehr präzise und wartungsfreie Kugelrollschieber für höchsten Schneidekomfort. Integrierter 2-Stufenschalter zur wahlweisen Bedienung des Standgerätes oder des Eckschneiders (mit Betriebsstandsanzeige). Technische Daten: Schnittlänge: 104,5cm, Schnitttiefe: bis 30cm, Gewicht inkl. Trafo: nur 17,2kg, Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Gehrungs-, Falz-, Stufenfalz-, Nut-, Auftrennschnitte etc. Lieferumfang: Schneidegerät Typ 5305S mit integriertem Kombitrafo, Freistellstütze, Ersatzdraht, 0.65mm/9m, robustem ABS-Koffer.

11075305 Styroporschneidegerät SPEWE 5305S inkl. Trafo & ABS-Koffer weiß STK

Zusatz-Schneidegeräte für Styroporschneidegerät 5305S



**Eckschneider ES-5305-30**

Der Eckschneider wird am Standgerät 5305S als Zusatzgerät aufgesetzt und ohne zusätzlichen Trafo zugeschaltet. Dachsparrenauschnitte können dank des schwenkbaren Bügels sowohl an der Längs- wie auch an der Breitseite ausgeschnitten werden. Schnitttiefe bis 510mm, Schnittlänge bis 310mm.

1200081 Eckschneider ES-5305-30, im Koffer, für 5305S STK



**Verlängerungs-Satz Typ III**

Mit diesem Verlängerungssatz kann die Schnitttiefe des Standgerätes 5305S oder 6005L auf bis zu 43cm erweitert werden (bei 90°). Zuschnitte bei 45° sind somit bis Dämmplattendicke 30cm möglich. Mit dem beiliegenden Werkzeug kann der Austausch der Schwenkachsen rasch und einfach vorgenommen werden. Auch ein längerer Turbostab wird mitgeliefert, sodass vor allem bei Zuschnitten von dicken Dämmplatten die Turbofunktion am Standgerät effizient eingesetzt werden kann. Lieferumfang: Obere und untere Schwenkachse, Vorrats-Drahtspule 0,65mm / 10m, Langer 1-teiliger Turbostab, Stiftschlüssel Torx 25/30, Gabelschlüssel M5/M6, Umbauanleitung.

14070345 Verlängerungs-Satz 43cm Typ III für SPEWE 5305S und 6005L STK

Styropor- u. Oberflächenbearbeitung, Luftentfeuchter, Heiz- und Reinigungsgeräte

M05

## Styropor- und Hartschaumschneidegerät SPEWE 6005L



### Styroporschneidegerät 6005L

Vielseitiges und robustes Hartschaum-Standschneidegerät mit Turboschalter zur Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit. Integrierter, leistungsstarker Trafo mit Schutzschalter (keine Sicherung nötig). Klappfuß mit Sicherung. Integrierte Ersatzdrahtspule (Endlosdraht), neu mit Abrollsicherung. Beidseitige Dämmplatten-Auflageschienen mit Zusatzverbreiterung für bedienerfreundliches und genaues Arbeiten. Integrierte Freistellstütze sowie Anschlussdose für den Betrieb des Eckschneiders (kein Nachrüsten). Anschläge für rasche und zeitsparende Wiederholungsschnitte bei Gehrungen, Fälzen oder Schrägen. Schwenkbare Anschlagschiene mit großem Plattenanschlag (inkl. Kordel und Parkwinkel) für genaue Parallel-Zuschnitte. Robuste und sehr präzise Kugelrollschieber für höchsten Schneidekomfort. Rasterschiene für Eckschneider, für mehrere Ausschnitte an 1 Dämmplatte. Langlebige und leichte Aluminiumkonstruktion. Beleuchtete Betriebsstandsanzeige. Technische Daten: Schnittlänge: 128cm, Schnitttiefe: bis 30cm, Gewicht inkl. Trafo: 19,3kg, Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Gehrungs-, Falz-, Stufenfalz-, Nut-, Auftrenn-, Diagonalschnitt etc. Lieferumfang: Schneidegerät Typ 6005L mit integriertem Trafo, Ersatzdraht, 0.65mm/9m, schlagzäher ABS-Koffer.

11076005 Styroporschneidegerät Spewe 6005L inkl. Trafo & ABS Koffer hellgrau STK

### Zusatz-Schneidegeräte für Styroporschneidegerät 6005L



### Eckschneider ES-6005-30

Der Eckschneider wird am Standgerät 6005L als Zusatzgerät aufgesetzt und ohne zusätzlichen Trafo zugeschaltet. Dachsparrenausschnitte können dank des schwenkbaren Bügels sowohl an der Längs- wie auch an der Breitseite ausgeschnitten werden. Schnitttiefe bis 510mm, Schnittlänge bis 310mm.

1200084 Eckschneider ES-6005-30, im Koffer, für 6005L STK

## Glühdraht-Styroporschneidegeräte SPEWE GT



### Styroporschneidegerät Spewe 791GT

Optimal geeignet auch für kleinere Auftragsvolumen oder als Zweitgerät. Schnell zur Hand, sofort einsatzbereit und dank leistungsstarkem Trafo sind Dämmplatten im Nu sauber, exakt und staubfrei zugeschnitten. Der stabile ABS-Koffer sorgt für Ordnung auf der Baustelle und schützt beim Transport. Hartschaumschneidegerät mit Einsatzmöglichkeiten an Fassade, am Gerüstgeländer liegend oder senkrecht und auf Plattenbund (Tisch). Technische Daten: - Schnittlänge: 104cm, - Schnitttiefe: bis Plattendicke 24cm, - Gewicht inkl. Trafo: 10kg, - Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Gehrungs-, Falz-, Stufenfalz-, Nut-, Auftrennschnitte etc. Im Lieferumfang enthalten: Trafo 26V, Geländerhalterung, Ersatzdraht, 0.65mm/9m, Flachzange, ABS-Koffer.

11070791LC Styroporschneidegerät Spewe 791GT inkl. Trafo & ABS Koffer STK

## Styropor- und Hartschaumschneidegeräte SPEWE 3500EL



### Styroporschneidegerät Spewe 3500EL-40

Speziell für den Flachdach- als auch Steildachbereich. Geeignet als Tischmodell oder auf einem Plattenbund. Schnittvarianten: gerade, schräg, Gehrung, Falz und Stufenfalz, Nut, Gefälleschnitt. Technische Daten: -Schnittlänge: 144cm -Schnitttiefe: bis 40cm -Gewicht Gerät: 14 kg -Gewicht Trafo: 5,2kg

10073542 Styroporschneidegerät Spewe 3500EL--40 für Steil-Flachdach mit Draht & Trafo STK

Styroporschneidegerät SPEWE DT104-28



**Styroporschneidegerät SPEWE DT104-28**

Robustes Schneidegerät für Polystyrol-Hartschaumplatten mit Doppelteleskop, das platzsparend auf dem Gerüst und beim Transport ist. Das Gerät kann mit dem Klappfuß als Standgerät an eine Wand angelehnt oder mit der optionalen Fußstütze freistehend oder mit der optionalen Geländerhalterung als Hängegerät am Baugerüst eingesetzt werden kann. Das Gerät ist ohne Aufwärmzeit schnell einsatzbereit. Das leistungsstarke Netzgerät regelt die Drahttemperatur selbst und sorgt für konstante Schneidleistung, ob in eingefahrenem oder ausgefahrenem Zustand. Der verwindungssteife Alurahmen bürgt für eine lange Nutzungsdauer. Technische Daten: Schnittlänge: 77-104cm, Schnitttiefe: bis 28cm, Gewicht inkl. Netzgerät: 13,20kg, Größe: 104x60x19cm. Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Gehrungs-, Falz-, Stufenfalz- und Auftrennschnitte. Lieferumfang: Schneidegerät DT104-28, 2 Ersatzdrähte, 1 Gabelschlüssel, 1 Bedienungsanleitung, im schlagzähen ABS-Koffer.

1000208 Styroporschneidegerät SPEWE DT104-28, 230V/DE inkl. Ersatzdrähte im ABS-Koffer STK



**Geländerhalterung für Styroporschneidegeräte SPEWE DT104-28/DT1270-30**

Nachrüstsatz zum Gerät DT104-28/DT127-30. Mit dieser Geländerhalterung kann das Gerät für senkrechten Einsatz am Gerüstgeländer eingesetzt werden. Länge: 35cm. Lieferumfang: T-Nutenschiene, G-Halterung mit Flauschband. Lieferung in Teleskop-Box.

1200106 Geländerhalterung für Styroporschneidegeräte SPEWE DT104-28/DT1270-30 STK



**Freistellstütze II für Styroporschneidegeräte SPEWE DT104-28/DT127-30**

Nachrüstsatz zum Gerät DT104-28/DT127-30. Mit dieser Freistellstütze kann das Gerät auch zum Standgerät umfunktioniert werden. Lieferumfang: 1 T-Nutenschiene, 1 Freistellstütze mit Strebe.

1200108 Freistellstütze II mit Montagekit für SPEWE DT104-28/DT127-30 STK

Drehgestelle, Ersatzschneidedrähte SPEWE



**Drehgestell mit kombinierter Eimerhalterung**

Bequem und schnell Kleber auftragen. Rutschfeste Plattenauflage, Auflage 360° drehbar, auch für Mineralfaserplatten, körpergerechtes Arbeiten. Technische Daten: - Gewicht: 3,7 kg - Konstruktion: Aluminium, teilweise lackiert.

14070010 Drehgestell für Kleberauftrag mit Eimerhalterung STK



**Drehgestell mit Neigungseinstellung**

Einfach und handlich - Kleber auftragen leicht gemacht! Neigung stufenlos einstellbar, keine Montage nur einhängen, körpergerechtes Arbeiten, rutschfeste Plattenauflage, Auflage 360° drehbar Technische Daten: - Gewicht: 1,5 kg - Konstruktion: Aluminium, Nylon.

14070044 Drehgestell für Kleberauftrag mit Neigungseinstellung STK



**Schneidedraht für alle gängigen Styroporschneidegeräte**

SDL06TIS Ersatzschneidedraht für Styroporschneidegeräte 0,60mm 14m/Rolle, Kunststoffspule ROLLE

Styropormesser STYRO-CUT



**Styroporschneidegerät STYRO-CUT 140**

Das leistungsstarke Profigerät für das Bauhandwerk. Für Plattenstärken bis 140 mm und Profilschnitte. Bereits in 10 Sekunden schneidbereit. Keine Schneidstaubbelastung und keine statische Aufladung. Grundausstattung: Styrocut 140, Schneide C-140 (für Plattenstärke bis 140 mm), Aufhängebügel, Kunststoffkoffer - Netzspannung 230 V / 50 Hz - Aufnahmeleistung 110 W - 3 m Netzleitung - Schneidetemperatur max. 500°C - Gewicht ca. 1 kg.

020657 Styroporschneidegerät STYRO-CUT 140, 230V + Schneide C-140 + Koffer STK

020410 Ersatzschneide C-140 für STYRO-CUT 140 STK

Styropor- u. Oberflächenbearbeitung, Luftentfeuchter, Heiz- und Reinigungsgeräte

M05



## Styroporschneidegerät STYRO-CUT 230

Für Plattenstärken bis 230mm und Profilschnitte. In max. 10 Sekunden schneidbereit. Stufenloser elektronischer Leistungssteller zur optimalen Anpassung der Schneidentemperatur. Netzspannung: 230V, 50Hz, Leistungsaufnahme max. 230 Watt. LED Betriebsanzeige, schutzisoliert, Netzleitung 3m lang, Schneide leicht auswechselbar. Keine Schneidstaubbelastung und keine statische Aufladung, Gewicht 600 Gramm. Lieferumfang inkl. 1 Schneide DSS220 für 200mm und 1 Schneide DSS250 für 230mm, 1 Messingbürste, 1 Schraubendreher, 1 Bedienungsanweisung mit Konformitätserklärung, 1 Transportkoffer.

7161027200	Styroporschneidegerät STYRO-CUT 230, 230V +je 1 Schneide DSS220 u. DSS250, Koffer	STK
2700700558	Ersatzschneide DSS220 für STYRO-CUT 230	STK
2700700549	Ersatzschneide DSS250 für STYRO-CUT 230	STK

## Mineralfaserschneidegeräte

### Mineralfaserschneidegeräte ISOBOY



## ISOBOY-OPTIMA

Allzweck-Sägeschneidegerät für alle Dämmstoffe, inkl. Handy H Stichsäge, 2 Ersatzsägeblätter im Kunststoffkoffer, Schnittlänge: 1220mm, Plattendicke: 200mm.

E82301	Mineralfaser-Schneidegerät ISOBOY-OPTIMA inkl. Stichsäge, 2 Ersatzsägeblätter	STK
E82300	Mineralfaser-Schneidegerät ISOBOY-OPTIMA lang inkl. Stichsäge, 2 Ersatzsägeblätter	STK

### Mineralfaser-Schneidegerät SPEWE



## Mineralfaser-Schneidegerät SPEWE 1900M-24

Robustes Allzweck-Schneidegerät mit verwindungsstiftem Aluminiumrahmen für Mineralfaser / Schaumglas / PU / Kork. Universelle Zwangsführung für Klinge, ungeschränkte Handsägen oder elektrische Sägeblätter. Dank Kurzhub-Parallelogramm anwenderfreundliche Gerätehöhe, vor allem beim Einsatz auf dem Gerüst. Schneidführung schwenkbar bis 45 Grad. Frontseitige Führungsschiene zur Bedienung einer Säbelsäge an einem Führungsschlitten. Das Gerät kann an eine Wand angelehnt, oder mit der optionalen Fußstütze auch freistehend eingesetzt werden. Schnitttiefe kann mit optionaler Spannungsbereichs-Erweiterung bis auf 30cm erweitert werden. Technische Daten: Schnittlänge: 110cm, Schnitttiefe: 10-24cm, Gewicht: 16,30kg. Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Gehrung. Lieferumfang: Schneidegerät 1900M-24 mit gezahnter ungeschränkter Handsäge, 1 Bedienungsanleitung.

1000162	Mineralfaser-Schneidegerät SPEWE 1900M-24 inkl. Handsäge gezahnt	STK
---------	------------------------------------------------------------------	-----

## Freistellstütze für Mineralfaser-Schneidegerät SPEWE 1900M-24

Nachrüstset zum Gerät 1900M-24. Mit dieser Freistellstütze kann das Gerät auch zum Standgerät umfunktioniert werden. Lieferumfang: 1 Freistellstütze mit Strebe.

1200101	Freistellstütze mit Strebe für Mineralfaser-Schneidegerät SPEWE 1900M-24	STK
---------	--------------------------------------------------------------------------	-----

## Führungsschlitten für Säbelsäge BOSCH GSA Akku 10,8V

Mit dem Führungsschlitten wird die BOSCH Akku-Säbelsäge GSA 10,8V sicher im Gerät geführt und ermöglicht ein genaues Zuschneiden der Dämmmaterialien. Die Säbelsäge bleibt nach erfolgtem Schnitt im Gerät und muss nicht nach jedem Zuschnitt aus der Führungseinheit entfernt und wieder neu eingesetzt werden. Lieferumfang: 1 Führungsschlitten, 1 Einfallhaken, 1 Gabelschlüssel, 1 Anleitung.

1200095	Führungsschlitten mit Einfallhaken für Säbelsäge BOSCH GSA Akku 10,8V	STK
---------	-----------------------------------------------------------------------	-----



**Führungsschlitten für Säbelsägen MILWAUKEE C12HZ und M12CHZ**

Mit dem Führungsschlitten werden die MILWAUKEE-Akku-Säbelsägen C12HZ oder M12CHZ sicher im Gerät geführt und ermöglicht ein genaues und rasches Zuschneiden der Dämmmaterialien. Die Säbelsäge bleibt nach erfolgtem Schnitt im Gerät und muss nicht nach jedem Zuschchnitt aus der Führungseinheit entfernt und wieder neu eingesetzt werden. Lieferumfang: 1 Führungsschlitten, 1 Einfallhaken, 1 Gabelschlüssel, 1 Anleitung.

1200111	Führungsschlitten mit Einfallhaken für Säbelsägen MILWAUKEE C12HZ und M12CHZ	STK
---------	------------------------------------------------------------------------------	-----

**Oberflächenbearbeitung ROKAMAT**

**Teleskop Power-Schleifer TITANO**



**Teleskop Power-Schleifer TITANO**

Kurz- und Langhalsschleifer in einem. Gipskarton, Wandplatten und Betongrat schleifen, Wände, Decken, Böden und weitere Oberflächen schleifen und polieren. Der Powerschleifer mit Teleskopstiel (bis 3 m Höhe erreichbar) hat ein geringes Gewicht und ist kompatibel mit Rucksackstaubsauger, dadurch hohe Bewegungsfreiheit. Stufenlose Drehzahlregelung ermöglicht optimale Abstimmung. Robuste Ummantelung der biegsamen Welle. Hohe Bruchfestigkeit. Geringer Verschmutzungsgrad durch Trennung von Werkstück und Antrieb. Technische Daten: - Motorleistung: 900 W / 220 V / 4,3 A - Motor: 2600 - 10000 U/min - Werkzeug: 400 - 1700 U/min - Gewicht: 2,5 kg (Motor), 2,4 kg (Handstück) - Maschinenlänge: 105 cm (155 cm ausgezogen).

600S	Teleskop Power-Schleifer TITANO inkl. Stützteller, Schmirgel u. JÖST-Superpad Set im Koffer	STK
------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----



**Stützteller mit Klett**

Stützteller mit Klettverschluss. Durch Zentrifugalkraft wird Staub nach außen transportiert und optimal abgesaugt.

610R	Stützteller mit Klett- und Softauflage Ø 230mm	STK
------	------------------------------------------------	-----



**Schmirgel**

Schleifmittel für professionelle Maler- und Lackierarbeiten sowie universellen Einsatz.

611	Schmirgel Korn 40, d=230 mm (6er-Pack)	PKG
612	Schmirgel Korn 60, d= 230mm (6er-Pack)	PKG
613	Schmirgel Korn 80 d=230mm (6er-Pack)	PKG
614	Schmirgel Korn 100, d= 230mm (6er-Pack)	PKG
615	Schmirgel Korn 120, d= 230mm (6er-Pack)	PKG
616	Schmirgel Korn 150 d=230mm (6er-Pack)	PKG



**HMT-Schleifscheibe**

0605	HMT-Schleifscheibe D230mm, Fein Nr. 605	STK
0606	HMT-Schleifscheibe D230mm, Mittel Nr. 606	STK
0607	HMT-Schleifscheibe D230mm, Grob Nr. 607	STK

Styropor- u. Oberflächenbearbeitung, Luftentfeuchter, Heiz- und Reinigungsgeräte

**M05**

**Universalmaschine Rokamat**



**ROKAMAT-Universalmaschine im Koffer**

Die leichte Universalmaschine zum Abfräsen von sandenden Oberputzen, Rabottieren von Grundputzen, Rakeln von Kratzputzen, Planschleifen von Vollwärmeschutz-Platten (Steinwoll-, Polystyrol, Mineralplatten usw.), Schleifen von Gipskarton und Wandplatten, Reinigen von Betonschalungen, Aufreißen von Tapeten, Abschaben von Tapetenresten, Entfernen von Kleberesten, Reinigen und Polieren von Fassadenanstrichen und Außenverkleidungen (Metall, Granit, Klinker). Vorteile: geringes Gewicht, breites Einsatzgebiet aufgrund umfangreichen Zubehörs und hohe Bruchfestigkeit. Technische Daten: - Motorleistung 900 W / 220 V / 4,3 A - Motordrehzahl 2600 - 10000 U/min - Werkzeug 120 - 600 U/min - Gewicht 2,5 kg (Motor), 2,4 kg (Handstück).

170000	ROKAMAT CHAMELEON Universal inkl. Stützteller u. 4 Stk. Schmirgel K16, im Koffer	STK
--------	----------------------------------------------------------------------------------	-----



## WDVS-Schleifer ROKAMAT FOX

WDVS-Schleifer mit 2 Power-Akkus zum Planschleifen von WDVS-Platten. Optimal geeignet für Arbeiten auf dem Gerüst. Absaugstutzen für Staubabsaugung vorhanden. Produktvorteile sind völlige Bewegungsfreiheit, kein störendes Kabel, laufruhig durch gegenläufige Werkzeugscheiben. Technische Daten: - Li-Ion-Akku-Spannung: 18V, - Li-Ion-Akku-Kapazität: 5,2Ah, - Werkzeug: 400U/min, - Gewicht: 2,2kg. Im Lieferumfang enthalten: Inkl. 2 Akkus, Ladegerät, Stützteller mit Klett und Schmirgel K16 d= 200mm, in robustem Koffer.

24000	ROKAMAT FOX mit 2 Power-Akkus inkl. Stützteller, Ladegerät, im Koffer	STK
-------	-----------------------------------------------------------------------	-----



## Stahl-, Edelstahl- und Nylonbürsten

Eine besondere Spezialität des ROKAMAT-Universal ist die Reinigung von Schalelementen. Betonreste auf einer oberflächenbeschichteten Schalhaut oder am Stahlrahmen lassen sich mühelos durch Stahlbürsten entfernen. Wird die Schalhaut anschließend mit Nylonbürsten eingewachst, ist sie für viele weitere Schaleinsätze bestens präpariert. Weitere Anwendungsmöglichkeiten: Entfernen von altem, losem Putz und alter Farbe, Fassadenreinigung von Moos und Algenbefall und Reinigung des Putzuntergrundes.

0019	Stahlbürsten fein Rokamat (per Paar)	PAAR
213	Stahlbürsten mittel d= 200mm, Stahldraht 0,35mm per Paar	PAAR
0021	Stahlbürsten grob Rokamat (per Paar)	PAAR



## Polier-Pads fein, Reinigungs-Pads mittel und grob

Reinigen von Schalung und Sichtbeton, Gebäuden und Fassaden und polieren zB von Marmoreffekt.

0233	Polier-Pads fein, weiß Rokamat (per Paar)	PAAR
------	-------------------------------------------	------



## Polier-Pads fein, Reinigungs-Pads mittel und grob

Reinigen von Schalung und Sichtbeton, Gebäuden und Fassaden und polieren zB von Marmoreffekt.

0234	Reinigungs-Pads mittel, grün Rokamat (per Paar)	PAAR
------	-------------------------------------------------	------



## Polier-Pads fein, Reinigungs-Pads mittel und grob

Reinigen von Schalung und Sichtbeton, Gebäuden und Fassaden und polieren zB von Marmoreffekt.

0235	Reinigungs-Pads grob, schwarz Rokamat (per Paar)	PAAR
------	--------------------------------------------------	------



## Schleifscheibe JÖST SUPERPAD

Vorteile: - Hohe Schleifleistung (besonders im Feinkornbereich), - staubfreies Schleifen durch permanente und ganzflächige Staubabsaugung, - kein Zusetzen der Schleifscheibe, - umweltfreundlich, - geringere Schleiftemperatur durch permanenten Luftstrom über der gesamten Schleiffläche.

69812	Schleifscheibe JÖST SUPERPAD Korn 120 Ø 230mm für Teleskop-Powerschleifer 6Stk/Pack	PACK
69818	Schleifscheibe JÖST SUPERPAD Korn 180 Ø 230mm für Teleskop-Powerschleifer 6Stk/Pack	PACK



## HMT-Schleifscheiben

Für aggressives Schleifen, Arbeiten an Betongraten, Ziegelstein, Terrazzo, Spachtel, Kalkstein, Fliesen, Klinker, Marmor, Anstrichstoffen, Estrich, Linoleum, Teppich- und Kleberesten, Epoxidharz, Glasfiber, Acryl, Gummi, Gasbeton und weitere Materialien.

0224	HMT-Schleifscheiben fein Rokamat (per Paar)	PAAR
0232	HMT-Schleifscheiben mittel Rokamat (per Paar)	PAAR
0229	HMT-Schleifscheiben grob Rokamat (per Paar)	PAAR



## Filz- und Schwammscheiben / Filz und Schwamm zum Kleben

Putzflächen im Innen- und Außenbereich können mit dem Universal schnell und einwandfrei abgefilzt werden. Zum Filzen von Gips- und Kalkzementputz stehen sowohl Schwammscheiben als auch Filzscheiben zur Verfügung.

0027	Filzscheiben Rokamat (per Paar)	PAAR
0028	Filz zum Kleben Rokamat (per Paar)	PAAR



## Stützteller

Zum Anbringen von Schmirgel, HTM-Scheiben und Pads.

0015	Stützteller mit Klett Rokamat (per Paar)	PAAR
------	------------------------------------------	------



## Schmirgel

Betonreste auf einer saugenden Schalhaut lassen sich durch den ROKAMAT Universal entfernen. Mit Schmirgelpapier kann zB die saugende Schalhaut von Schalsegmenten direkt nach dem Einsatz gereinigt werden. Anwendungsmöglichkeiten: Planschleifen von Plattenstößen und Putzuntergründen, Aufrauen von Polystyroloberflächen, Planschleifen von Polystyrol-Dämmplatten, Steinwoll-Lamellen oder anderen Vollwärmeschutzsystemen.

0029	Schmirgel Korn 16 Rokamat (per Paar)	PAAR
0017	Schmirgel Korn 24 Rokamat (per Paar)	PAAR
0204	Schmirgel Korn 40 Rokamat (6er-Pack)	PKG
0210	Schmirgel Korn 60 Rokamat (6er-Pack)	PKG
0205	Schmirgel Korn 80 Rokamat (6er-Pack)	PKG
0211	Schmirgel Korn 100 Rokamat (6er-Pack)	PKG
0206	Schmirgel Korn 120 Rokamat (6er-Pack)	PKG



## Schleifvlies

für Teleskop-Power-Schleifer TITANO.

622R	Schleifvlies Korn 80, grob, 6er-Pack	PACK
0620	Schleifvlies Korn 120, mittel, 6er-Pack	PACK
0621	Schleifvlies Korn 180, fein, 6er-Pack	PACK

## Teleskop-Langhalsschleifer TECMIX LHS 600



### Teleskop-Langhalsschleifer TECMIX LHS 600

Der LHS 600 ist mit der stufenlos regelbaren Drehzahlelektronik, dem an unterschiedlichste Schleifvorgänge anpassungsfähigen Schleifkopf und der Teleskopverlängerung des Handgriffes optimal für den Einsatz im Wand- und Deckenbereich geeignet. Die integrierte Absaugung ermöglicht das Anschließen eines Staubsaugers und verringert so die Staubeentwicklung. Die Auslieferung erfolgt im praktischen Transportkoffer mit Schleifscheiben. Technische Daten: - Leistung: 600 Watt, - Leerlaufdrehzahl: 0-1000U/min, - Verstellbare Länge: 1230-1650mm, - mit Verlängerungsstück: 2200mm, - Gewicht: 4,5kg.

17600	Teleskop-Langhalsschleifer TECMIX LHS 600 230V inkl. 6 Stk. Schleifscheiben 225mm im Koffer	STK
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----



## Schleifscheiben

17627	Schleifscheibe Korn 80 d= 225mm für TECMIX LHS 600 25Stk/Pack	PACK
17628	Schleifscheibe Korn 100 d= 225mm für TECMIX LHS 600 25Stk/Pack	PACK
17629	Schleifscheibe Korn 120 d= 225mm für TECMIX LHS 600 25Stk/Pack	PACK



## Schmirgel

17634	Schmirgel Korn 60 d= 225mm Multiloch für TECMIX LHS 600 25Stk/Pack	PACK
17635	Schmirgel Korn 80 d= 225mm Multiloch für TECMIX LHS 600 25Stk/Pack	PACK
17636	Schmirgel Korn 100 d= 225mm Multiloch für TECMIX LHS 600 25Stk/Pack	PACK
17637	Schmirgel Korn 120 d= 225mm Multiloch für TECMIX LHS 600 25Stk/Pack	PACK

## Staubsauger

### ROKAMAT Rucksackstaubsauger



### Rucksackstaubsauger

Optimal für Arbeiten auf Gerüsten. Für Schleifarbeiten von Gips, Vollwärmeschutz, Beton, Außenputz und Polystyrol. Staubsauger hat eine solide, hochwertige Verarbeitung und eine Zusatzsteckdose am Gerät. Vorteile: geringes Gewicht, große Filtertüten, kurzer Schlauchweg, daher große Saugleistung, keine störendes Hinterherziehen von Staubsaugergeräten, große Bewegungsfreiheit und keine störanfällige Elektronik. Funktioniert mit allen Rokamat Schleifmaschinen als perfekte Absaugung.

### Rucksackstaubsauger 10000

Technische Daten: - Leistung 1100 W / 230 V / 50 bzw. 60 Hz - Vakuum 190 mbar - Luftmenge max. 60 l/sek - Beutelinhalt 15 l - Maße HxBxT 630 x 430 x 200 mm - Gewicht 6,5 kg.

100R	Rucksackstaubsauger inkl. 5 Stück Papierfiltertüten	STK
------	-----------------------------------------------------	-----



## Papierfiltertüten

152 Papierfiltertüten 15 l (10er-Pack) für Rucksackstaubsauger Rokamat PACK



## Stofffiltertüten

153 Stofffiltertüte mit Reißverschluss 15 l für Rucksackstaubsauger Rokamat STK



## Lamellenfilter

154R Lamellenfiltereinheit, Filterklasse M, für Rucksackstaubsauger 10000 STK

## ROKAMAT Spezialstaubsauger TAPIR



### Spezialsauger ROKAMAT TAPIR M35

Innovatives Filterkonzept für Staubklasse M, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Signalton für Volumenstromunterschreitung, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung. - Leistungsaufnahme max.: 1400 Watt, - Volumenstrom max.: 42l/s, - Unterdruck max.: 220mbar, - Behältervolumen: brutto: 35l, Staub: 25l, Wasser: 22l, - Gewicht 15kg. Im Lieferumfang enthalten: Antistatikschauch 5m, 1 Stk Plastikentleerbeutel.

13500R Spezialsauger ROKAMAT TAPIR M35 für schädliche Stäube STK

## NILFISK-ALTO Staubsauger



### NILFISK-ALTO AERO 21 Nass/Trockensauger

Kompakter, leichter und robuster Nass/Trockensauger für Reinigungsanforderungen aus der Industrie, dem Kfz-Gewerbe und aus der Baubranche. Das Filterabreinigungssystem Push&Clean sorgt für eine konstant hohe Saugleistung und sichert so die Produktivität Ihrer Maschine im Einsatz. 20 Liter Sauger mit hoher Saugleistung, robustem Fahrgestell und ergonomisch angebrachtem Transporthandgriff. Auswaschbares PET Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%, MultiFit Anschlussystem, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung (-21), Blasfunktion, Zubehör- und Kabelaufnahme, Werkzeugablage. Technische Daten: Leistung: Pmax: 1250W, PIEC: 1000W, Netzspannung: 230V/1~/50-60Hz/16A, Arbeitsgeräusch: 64dB(A), Unterdruck: 210mbar/21kPa, Luftmenge: 3600l/min, Behältervolumen: 20l, Netzkabel 5m, Abmessungen (LxBxH): 375x385x505mm, Gewicht: 7,5kg. Im Lieferumfang enthalten: - Saugschlauch d=32mm x1,9m (ArtNr. 107405600), - 2 Verlängerungsrohre (d=36) Kunststoff (ArtNr. 40696), - Bodendüse 300mm (ArtNr. 107402706), - Fugendüse 300mm (ArtNr. 29541), - Universaldüse 115mm (ArtNr. 14295), - 1 Vlies-Filtersack (ArtNr. 302002404), - Filterelement PET d=185 x140mm (ArtNr. 302000490).

107406600 Staubsauger AERO 21-01 PC, NILFISK-ALTO, nass/trocken, 230V/1250W STK



### NILFISK-ALTO AERO 26-2L PC Nass/Trockensauger

Der AERO 26-2L PC ist ein leichter, robuster und vor allem leistungsfähiger Klasse L Sicherheitssauger, der über ein ergonomisches Design und eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Aufnahme des Zubehörs verfügt. Durch sein geringes Gewicht und seinen 25 Liter Schmutzbehälter mit integriertem Handgriff ist der AERO die ideale Wahl für die Anwendung in Werkstätten und für kleine Reinigungsaufgaben. Sämtliches Zubehör, wie Saugschlauch und Saugrohre lassen sich am Motorkopf und Fahrgestell sicher unterbringen. Das Filterabreinigungssystem Push&Clean sorgt für eine konstant hohe Saugleistung. Mit Drehzahlregulierung, Blasfunktion, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und SoftStart sowie einem auswaschbaren PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%. Technische Daten: Luftmenge: 37000l/min, Unterdruck: 235mbar/23,5kPa, Leistung: Pmax: 1500W, Arbeitsgeräusch 3m Entfernung: 64dB(A), Behältervolumen: 30l, Netzanschluss: 230V/1~/50Hz, Kabellänge: 7,5m, Abmessungen (LxBxH): 375x392x530, Gewicht: 9kg. Im Lieferumfang enthalten: Saugschlauch 3,5m (Nr. 107406115), Verlängerungsrohre, Chrom (Nr. 302000529), Filterelement, PET d= 185x140mm (Nr. 302000490), 1 Stk Vlies-Filtersack, 1 Stk. + Nassfilter (Nr. 302002404), Fugendüse Kunststoff 300mm (Nr. 29541), Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung (Nr. 107409977), Universaldüse 115mm (Nr. 14295), Saugbürste (Nr. 302002509), Zubehörmnetz (Nr. 1107407191).

107406608 Staubsauger AERO 26-2L PC, NILFISK-ALTO, nass/trocken, 230V/1500W STK



## NILFISK-ALTO ATTIX 30-01 Nass/Trockensauger

Waschbare PET-Vlies-Filter senken Ihre Unterhaltskosten, 30l Behältervolumen. Technische Daten: Luftmenge: 3700l/min, Unterdruck: 250mbar, Leistung (Pmax): 1500W, PIEC: 1200W, Netzspannung: 230V/1~/50-60Hz, Arbeitsgeräusch: 62dB(A), Behältervolumen: 30l, Kabellänge: 7,5m, Abmessungen (LxBxH): 450x380x595mm, Gewicht: 10kg. Im Lieferumfang enthalten: - Verlängerungsrohre Alu: Ø 36 2x500mm, - Saugschlauch Ø 32mm x 3m, - Vlies-Filter sack, - Kombi-Düse, - Fugendüse.

302003405	Staubsauger ATTIX 30-01, NILFISK-ALTO, nass/trocken, 230V/1500W	STK
-----------	-----------------------------------------------------------------	-----



## NILFISK-ALTO ATTIX 30-21 XC Nass/Trockensauger

Die nächste Generation der automatischen Filterabreinigung XtremeClean. Praktische Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, waschbare PET-Vlies-Filter senken Ihre Unterhaltskosten. Zubehör- und Kabelhalterung, SoftStart, Drehzahlregulierung, automatische Füllstandsabschaltung. 30l Behältervolumen. Technische Daten: Luftmenge: 3700l/min, Unterdruck: 250mbar/25kPa, Leistung (Pmax): 1500W, PIEC: 1200W, Netzspannung: 230V/1~/50-60Hz, Arbeitsgeräusch: 59dB(A), Behältervolumen: 30l, Kabellänge: 7,5m, Abmessungen (LxBxH): 450x380x595mm, Gewicht: 11kg. Im Lieferumfang enthalten: - Saugschlauch d=36mm x 4m (Nr. 25537), - Verlängerungsrohre, 2x 0,5m, d=36, verchromter Stahl (Nr. 302000529), - gebogenes Handrohr (verchromter Stahl) d=36 (Nr. 302000528), - Flachfilter PET Nanofaser (Nr. 302002842), - Entsorgungssack 5Stk (Nr. 302000804), - Bodendüse Kunststoff 400mm (Nr. 302003666), - Fugendüse Kunststoff 300mm (Nr. 6084), - Werkzeugadapter (Nr. 302000535).

107403508	Staubsauger ATTIX 30-21 XC, NILFISK-ALTO, nass/trocken, 230V/1500W	STK
-----------	--------------------------------------------------------------------	-----



## NILFISK-ALTO ATTIX 30-2M XC Nass/Trockensauger

Der ATTIX 30-2M XC ist beim Aufsaugen von gefährlichen Stäuben der Klasse M die ideale Lösung. Die neueste Generation von XtremeClean, dem vollautomatischen Filterabreinigungssystem, erhöht die Effizienz und verringert die Wartungskosten. Antistatisch: Verhindert Stromschläge und Verschmutzungen die durch elektrische Aufladung entstehen. Auswaschbarer Flachfilter aus PET Nanofaser erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen; Abscheidegrad mindestens 99,9%. Mit Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Softstart, Drehzahlregulierung, Multifit- Zubehörsystem, Kabel- und Zubehörhalter. Technische Daten: Luftmenge: 3700l/min, Unterdruck: 250mbar/25kPa, Leistung: Pmax: 1500W, PIEC: 1200W, Arbeitsgeräusch: 59dB(A), Behältervolumen: 30l, Netzanschluss: 230V/1~/50-60Hz, Kabellänge: 7,5m, Abmessungen (LxBxH): 450x380x595mm, Gewicht: 11kg. Im Lieferumfang enthalten: Saugschlauch d=36mm x 5m AS (Nr. 302001682), Verlängerungsrohre, Edelstahl, 2x 0,5m (Nr. 15546), gebogenes Handrohr Edelstahl (Nr. 46691), 1 Stk Vlies-Filter sack (Nr. 302004000), Flachfilter PET Nanofaser (Nr. 302002842), 1 Stk Entsorgungssack (Nr. 302000804), Werkzeugadapter (Nr. 302000535), Bodendüse Kunststoff 360mm (Nr. 60356).

107410394	Staubsauger ATTIX 30-2M XC, NILFISK-ALTO, nass/trocken, 230V/1500W	STK
-----------	--------------------------------------------------------------------	-----



## NILFISK-ALTO ATTIX 50-21 XC Nass/Trockensauger

Der ATTIX 50-21 XC ist ein wirtschaftlicher Nass-/Trockensauger mit großem Behältervolumen und SilentPower. Der auswaschbare PET Nanofaserfilter (Abscheidegrad mindestens 99,9%) und die vollautomatische Filterabreinigung XtremeClean sorgen für geringere Arbeitsunterbrechungen, hohe Saugleistung und geringe Wartungskosten. Mit Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Multifit-Zubehörsystem, Softstart und Drehzahlregulierung. Technische Daten: Luftmenge: 3700l/min, Unterdruck: 250mbar/25kPa, Leistung: Pmax: 1500W, PIEC: 1200W, Arbeitsgeräusch: 59dB(A), Behältervolumen: 47l, Netzanschluss: 230/1~/50-60Hz, Kabellänge: 7,5m, Abmessungen (LxBxH): 450x380x750mm, Gewicht: 12kg. Im Lieferumfang enthalten: Saugschlauch d= 36mm x 4m (Nr. 25537), 2x 0,5m Verlängerungsrohre verchr. Stahl (Nr. 302000529), gebogenes Handrohr verchr. Stahl (Nr. 302000528), Bodendüse Kunststoff 400mm (Nr. 302002666), Fugendüse Kunststoff 300mm (Nr. 6084), Flachfilter PET Nanofaser (Nr. 302002842), 1 Stk Entsorgungssack (Nr. 302000728), Werkzeugadapter (Nr. 302000535).

107403510	Staubsauger ATTIX 50-21 XC, NILFISK-ALTO, nass/trocken, 230V/1500W	STK
-----------	--------------------------------------------------------------------	-----



## Werkstatt-Set NILFISK-ALTO

Zubehör-Set bestehend aus: - Handrohr gebogen, Chrom mit Quicksystem, - gerades Verlängerungsrohr, Chrom mit Quicksystem, 2x 500mm, - Profi-Bodendüse, Kunststoff, 400mm, - Fugendüse, Kunststoff, 300mm.

107401367	Zubehör-Set Ø 36mm 4teilig für Staubsauger ATTIX 30-21/50-21 XC NILFISK-ALTO	GARN.
-----------	------------------------------------------------------------------------------	-------



## **NILFISK-ALTO Staubsauger ATTIX 560-21 XC Nass/Trockensauger**

Der Nilfisk-ALTO ATTIX 5 besticht durch eine hohe Kapazität und eine enorm hohe Saugleistung. Und dabei ist er noch extrem leise. Diese und weitere ausgewählte Produkteigenschaften wie XtremeClean und Einschaltautomatik machen ihn zum idealen Nass/Trockensauger für die Werkstatt und für die Baustelle. Produktvorteile: - Robust, ergonomisch und leistungsstark. - Das vollautomatische XtremeClean Filterabreinigungssystem (modellabhängig) erledigt die Filterreinigung regelmäßig, ohne Ihre Arbeit einen Augenblick zu unterbrechen. - Waschbarer PET-Vliesfilter für hohe Staubabscheidung und niedrige Wartungskosten. - SilentPower. Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört. - 45 l Behältervolumen und Filtersack für optimale Schmutzabscheidung. - Stufenlose Drehzahlregulierung bei den Modellen mit Einschaltautomatik. Technische Daten: - Luftmenge: 3600 l/min - Unterdruck: 230 mbar / 23 kPa - Leistung: 1500 W - Netz: 230 V / 50-60 Hz - Arbeitsgeräusch: 57 dB(A) - Behältervolumen: 45 l - Gummi-Netzkabel: 7,5 m - Maße LxBxH: 506 x 476 x 655 mm - Gewicht: 16 kg Standardzubehör: Saugschlauch Ø 27 mm x 3,5 m, Werkzeugadapter, Filterelement PET-Vlies (waschbar), Entsorgungssack Lieferumfang: Filter-Abreinigungssystem XtremeClean, Einschaltautomatik, Softstart, Drehzahlregulierung, AntiStatic-Funktion, Elektrokabelhaken, Werkzeugablage.

302000583	Staubsauger ATTIX 560-21 XC, NILFISK-ALTO, nass/trocken, 230V/1500W	STK
-----------	---------------------------------------------------------------------	-----



## **NILFISK-ALTO ATTIX 761-21 XC Nass/Trockensauger**

XtremeClean Filterabreinigungssystem: Automatische und dauerhafte Reinigung der Filterpatrone ohne Unterbrechung der Arbeit. So geht weder Saugkraft noch wertvolle Arbeitszeit verloren - und die Lebensdauer des Filters wird verlängert. PET-Vlies Filterpatrone: Waschbarer, langlebiger Filter, hohe Filtration. 70l Saugbehälter - lange Einsatzzeiten. Gerätesteckdose: Zusätzliche Möglichkeit ein Elektrogerät einzustecken. Einschaltautomatik: Der Sauger startet gleichzeitig mit dem Elektrowerkzeug - der Schmutz wird direkt an der Arbeitsstelle abgesaugt, staubfreies Arbeiten ist möglich. SoftStart: Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden. Technische Daten: Luftmenge: 3600l/min, Unterdruck: 230mbar, Leistung (Pmax): 1500W, PIEC: 1200W, Netzspannung: 230V/1~/50-60Hz, Arbeitsgeräusch: 57dB(A), Behältervolumen: 70l, Abmessungen (LxBxH): 605x580x970mm, Gewicht: 27kg. Im Lieferumfang enthalten: Saugschlauch AntiStatic ø 27mm x 3,5m, Werkzeugadapter, Filterelement, Filtersack, Entsorgungssack, Zubehöralter, Werkzeugablage, Elektrokabelhalter, Gummi-Netzkabel 7,5m.

302001533	Staubsauger ATTIX 761-21 XC, NILFISK-ALTO, nass/trocken, 230V/1500W	STK
-----------	---------------------------------------------------------------------	-----



## **NILFISK-ALTO Staubsauger ATTIX 961-01 Nass/Trockensauger**

Der Nilfisk-Alto ATTIX 9 hält den härtesten Anwendungen stand und ist in drei Produktplattformen verfügbar: Der ATTIX 961-01 ist ein Gerät mit einem kipp- und herausnehmbaren Edelstahlbehälter. Auch Feinstaub ist durch die große Filteroberfläche und das bekannte Push&Clean Filterabreinigungssystem kein Problem. Die ATTIX 9 SD Familie ist standardmäßig mit einem Edelstahlbehälter inklusive Absetzmechanik ausgestattet. Bei diesem Entsorgungskonzept muss das Oberteil vor dem Entleeren nicht abgebaut werden. Der Behälter wird nach unten gedrückt und auf den Rollen ohne Mühe aus dem Rahmen geschoben. Das hervorragende, automatisch arbeitende und verbesserte XtremeClean Filterabreinigungssystem gehört bei diesem Sauger zur Standardausstattung. Besonders praktisch zB auf Baustellen ist der ATTIX 9 ED mit Easy Disposal Entsorgungssack, welcher direkt am Sauger befestigt ist. Ohne Zeitverlust durch Entleeren des Behälters, werden große Mengen an Schmutz und Abfall aufgefangen. Der volle Sack wird verschlossen und zur Seite gestellt. Sofort können Sie mit einem neuen Entsorgungssack weiterarbeiten. Zur Ausstattung der Modellreihe ATTIX 9 gehört ein auswaschbares Filterelement aus PET-Vlies mit einer Staubunterdrückung von 99,9%- Das universelle MultiFit-Anschlusssystem ermöglicht den einfachen Anschluss aller Zubehörteile an den Sauger. Produktvorteile: - Industrielle Leistung mit zwei Motoren. - Auswaschbares Filterelement aus PET-Vlies. - Push&Clean Filterabreinigungssystem für effizientes Arbeiten. - Kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter für perfekte Handhabung und Entsorgung. - Komplettpaket mit Zubehör für Ø 38mm mit Edelstahlrohren und 400mm Bodendüse zum Nass- und Trockensaugen. - Geeignet zum Nass- und Trockensaugen durch zuverlässiges Schwimmersystem. - Robuster Filtersack aus PET-Vlies gehört zur Standardausstattung. Technische Daten: - Luftmenge: 2 x 3600 l/min - Unterdruck: 230 mbar - Leistung: 2 x 1500 W - Netz: 230 V / 50 Hz - Schalldruckpegel: 67 db(A) - Behältervolumen: 70 l - Maße LxBxH: 560 x 600 x 970 mm - Gewicht: 30 kg. Lieferumfang: Saugschlauch, Verlängerungsrohr Edelstahl, gebogenes Handrohr, Gummischrägröhrdüse, Bodendüse, Filtersack.

302002900	Staubsauger ATTIX 961-01, NILFISK-ALTO, Hochleistung, nass/trocken, 230V/2x1500W	STK
-----------	----------------------------------------------------------------------------------	-----



## NILFISK-ALTO MAXXI II 75-2 Nass/Trockensauger

Der MAXXI II 75-2 ist die Lösung zum Saugen von Flüssigkeiten und auch grobem Schmutz. Das neuartige duale Filtersystem bietet Ihnen die notwendige Flexibilität für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben. Ein Umrüsten zwischen Nass- und Trockeneinsatz ist nicht notwendig. - 2 Motoren. - Duales Filtersystem, ohne Filterwechsel, geeignet für Nass- sowie Trockenanwendung. - Einfache, kraftsparende Entleerung über Kippmechanismus ohne die Abnahme des Motorkopfs. - Leicht zu öffnender und fixierbarer Motorkopf. - Ein Nassfiltersack schützt den Motor vor dem Eindringen von Schaum. - Robustes und hochmanövrierbares Fahrgestell. - Transparenter Ablassschlauch. - Kabelhalter für sichere Aufbewahrung des Elektrokabels. - Intuitive Verriegelung für eine sichere und einfache Bedienung. - Filtersack ist einfach zu entsorgen. - Saugrohrhalterung. Technische Daten: Luftmenge: 4320l/min, Unterdruck: 210mbar/21kPa, Leistung Pmax: 2500W, Leistung Pic: 2400W, Arbeitsgeräusch: 66dB(A), Behältervolumen: 75l, Netzanschluss: 230V/1~/50Hz, Kabellänge: 10m, Abmessungen (LxBxH): 840x620x1000mm, Gewicht: 28kg. Im Lieferumfang enthalten: - Saugschlauch: d= 40mm x 2,5m, - Verlängerungsrohre, Edelstahl: d= 36, 2x 0,5m, - Rohrhalter, - Bodendüse Nass: d= 40, - Hartbodendüse: d= 40, - Fugendüse: d= 40, - Nassfilter, - Filterkassette.

107405169	Staubsauger MAXXI II 75-2, NILFISK-ALTO, nass/trocken, 230V/2500W	STK
-----------	-------------------------------------------------------------------	-----



## Werkstatt-Set für Staubsauger NILFISK-ALTO AERO, ATTIX und MAXXI

6-teiliges Set mit 36mm Anschluss. - 4m Saugschlauch (Nr. 25537) - gebogenes Handrohr, VA (Nr. 46691) - Verlängerungsrohr VA, gerade, 2-teilig (Nr. 15546) - 360mm Profi-Bodendüse (Nr. 60356) - Fugendüse (Nr. 6084) - Gummischrägröhrdüse (Nr. 5067).

302000927	Zubehör-Set für Staubsauger NILFISK-ALTO AERO, ATTIX und MAXXI	STK
-----------	----------------------------------------------------------------	-----

## NILFISK Industriesauger



## NILFISK S2B L50 - Nass/Trockensauger

Der Nass-/Trocken-Industriesauger NILFISK S2B ist eine preiswerte Wechselstrom-Basismaschine für industrielle Reinigungsaufgaben, vorwiegend in der Metallindustrie und in Produktionsstätten: Kraftvoll, mobil, effizient, robust und langlebig. Leistungsstarke, langlebige Bypass-Wechselstrom-Turbinen, Sternfilter mit großer Filteroberfläche für eine effektive Filtration. Der Schmutzbehälter verfügt über ein Behältervolumen von 50 Liter. Zubehör-Aufbewahrung im Fahrwerk (optional). Technische Daten: Spannung/Frequenz: 230V/50-60Hz, Aufnahmeleistung: 2000W, Luftförderung ohne Schlauch: 92l/s, Unterdruck: 21kPa, Behältervolumen: 50l, Hauptfilterfläche: 19500cm<sup>2</sup>, Einlass: d= 70mm, Netzkabellänge: 9m, Abmessungen (LxBxH): 80x60x127cm, Gewicht: 62kg.

4010500033	Staubsauger S2B L50, NILFISK, nass/trocken, 230V/2000W	STK
------------	--------------------------------------------------------	-----



## NILFISK S3 L100 - Nass/Trockensauger

Die NILFISK Industriesauger-Serie S3 ist für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im gewerblichen und industriellen Umfeld. Die wendigen und soliden Nass/Trockensauger werden von zwei bzw. drei saugstarken schallgedämmten Wechselstrom-Turbinen angetrieben. Einsetzbar in der Metall- und Chemieindustrie, dem Baugewerbe, der gummi-, kunststoff- und porzellanverarbeitenden Industrie oder in der Lebensmittelbranche sowie in Werkstätten aller Art. Über ein elektronisches Bedienfeld lassen sich die Industriesauger bedarfsgerecht steuern und einfach überwachen. - Hocheffizienter, manueller Filterrüttler, - schallgedämmter Motorkopf mit 2 saugstarken Bypass Turbinen, - große Filterkammer mit hochwertigem Sternfilter, Varianten zertifiziert in Staubklassen L, M oder H, - 70mm Saugrohranschluss, - 40, 50 und 100l Schmutzbehälter mit ergonomischer Entlademechanik. Optional Longopac System möglich. Technische Daten: Schutzklasse: IP 44, Aufnahmeleistung: 3000W, Luftmenge ohne Schlauch: 135l/sek., Gewicht: 71kg.

4010300177	Staubsauger S3 L100 LC, NILFISK, nass/trocken, 230V/3000W	STK
------------	-----------------------------------------------------------	-----



## Universal-Reinigungsset NILFISK

Das Universal-Reinigungsset eignet sich für leichte Anwendungen. Dank seiner großen Anzahl an Teilen (Saugrohr, Bodendüse mit Rollen, Gummischrägröhrdüse, Fugendüse etc.) ist es sehr vielseitig einsetzbar. Verfügbar in 2 Größen: 40mm und 50mm Durchmesser. Zubehör-Set universal bestehend aus: - Reduzierstück verzinkt Ø 50/40mm, - 3m Flexi-Schlauch mit Muffen, - Saugrohr verchromt, - Bodendüsen mit Rollen für Staub und Flüssigkeiten (Breite 400mm), - Gummischrägröhrdüse, - Rundbürste mit Nylon Borsten (80mm), - Fugendüse verzinkt, flach (Länge 500mm), - Schlauchverbinder, verzinkt.

Z724145	Zubehör-Set universal Ø 40mm für NILFISK Staubsauger	GARN.
Z724146	Zubehör-Set universal Ø 50mm für NILFISK Staubsauger	GARN.



## Industrie-Set für NILFISK-ALTO Staubsauger

6-teiliges Set mit 50 mm Anschluss. - 4 m Saugschlauch - Verlängerungsrohr, eloxiertes Alu - Industriebodendüse, Alu - Ersatzgummilippen - Fugendüse - Grobschmutzdüse Alu.

063216 Zubehör-Set für NILFISK-ALTO Staubsauger

STK

## Hochdruckreiniger

### NILFISK-ALTO Hochdruckreiniger



#### NILFISK-ALTO POSEIDON 2 Kaltwasser Hochdruckreiniger

Die POSEIDON 2 Reihe ist gedacht für den gelegentlichen Einsatz und kleinere Reinigungsaufgaben. Exzellente Reinigungsleistung, professionelle Sprüheinrichtung, optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten und gutes Handling zeichnen diese Hochdruckreiniger aus. Ausstattungsmkmale: Ergo 2000 Pistole, Messingzylinderkopf, Taumelscheibenpumpe mit 2800U/min, stahlarmerter Hochdruckschlauch, abnehmbarer Reinigungsmitteltank, FlexoPower Plus Lanze mit Hochdruckdüse. Ausstattung: Automatic Start/Stop, Schlauchtrommel, zusätzliches Turbohammer-Sprührohr, Edelstahlkolben. Technische Daten: Leistungsaufnahme: 2,9kW, elektrischer Anschlusswert: 230V/1~/50Hz/12,6A, Reinigungswirkung: 2,5 Impact, Wasserleistung: Qmax 610l/h, QIEC 540l/h, Druck: 140bar/14MPa, Reinigungsmitteltank: 2l, max. Zulufttemperatur: 60°C, Netzkabel: 5m, Abmessungen (LxBxH): 210x250x450mm, Gewicht: 28,1kg. Im Lieferumfang enthalten: FlexoPower Plus (106402282), Pistole Ergo 2000 (106403122), Schlauch kpl. 15m Ergo C (6528613), Schnellkupplungsset (101119496), Turbohammer Strahlrohr (106403001).

128470135 Hochdruckreiniger POSEIDON 2-25 XT, NILFISK-ALTO, 230V, Kaltwasser

STK



#### NILFISK-ALTO POSEIDON 4-36XT Kaltwasser Hochdruckreiniger

- Silent-Power-System mit Motorpumpenaggregat 1450U/min garantiert sehr lange Lebensdauer der Pumpe und sorgt für angenehme ruhige Arbeitsatmosphäre. - Ergo FLEXOPOWER-Strahlrohr: An der Düse: Druckregulierung bei gleichbleibender Wassermenge und Aktivierung der Reinigungsmittelzuleitung - Wasserkraft direkt am Reinigungsobjekt anpassen. - Quick-Blick Ölstandsanzeige: Ölstand offen sichtbar, bequem ablesbar. - Automatic Start/Stop: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn Pistole gedrückt ist – maschinenschonend. - Ergo 3000 TurboHammer Strahlrohr: ultrahart rotierende Punktstrahldüse entfernt selbst hartnäckigen Schmutz. - 4l abnehmbarer Reinigungsmitteltank, leicht zu befüllen und zu entleeren. – Schlauchtrommel: Integrierte Schlauchtrommel 15m Hochdruckschlauch (langer Schlauch für großen Aktionsradius): Optimale Flexibilität - der Schlauch kann praktisch aufgerollt werden und ist gleichzeitig vor Schäden geschützt. Technische Daten: Arbeitsdruck: 160bar/16MPa, Wasserleistung Qmax: 760l/h, Wasserleistung QIEC: 700l/h, max. Zulufttemperatur: 60°C, Ansaughöhe: 0,5m, elektrischer Anschlusswert: 4,2kW, 400V/3~/50Hz/7,2A, Motordrehzahl: 1450U/min, Netzkabel: 5m, Hochdruckschlauch: 15m / ø DN6, Abmessungen (LxBxH): 400x400x1030mm, Gewicht: 41kg. Lieferumfang: Ergo 1000 Pistole, Ergo 3000 Strahlrohr (FlexoPower), Tornado Plus Düse 0475, Ergo 3000 Kupplung, Keramikkolben, Reinigungsmitteltank 4l, Schlauchtrommel, Ergo 3000 TurboHammer Strahlrohr.

301002918 Hochdruckreiniger POSEIDON 4-36 XT, NILFISK-ALTO, 400V, Kaltwasser

STK



#### NILFISK-ALTO POSEIDON 5-56 XT Kaltwasser Hochdruckreiniger

Drei Keramikkolben: Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit. Automatik Start/Stop spart Energie. Zusätzlicher Schlauch und Strahlrohr mit rotierender Düse für max. Reinigungsleistung. Reinigungsmitteltank: 2x 2,5 Liter direkt am Gerät mit Dosiersystem. Vorderrad mit Bremse: gewährleistet hohe Wendigkeit. Schlauchtrommel für einfache und saubere Aufbewahrung des HD-Schlauchs. Technische Daten: Druck: 200bar/20MPa, Reinigungswirkung: 5,6 Impact, Wasserleistung: Qmax 1050l/h, QIEC 960l/h, max. Wasserzulufttemperatur: 60°C, Pumpendrehzahl: 1450U/min, Elektr. Anschlusswert: 6,1kW, 400V/3~/50Hz/11,4A, Netzkabel: 5m, Düsengröße: 0500, Abmessungen (LxBxH): 890x570x1020mm, Gewicht: 78kg. Im Lieferumfang enthalten: HD-Schlauch DN8 x 15m (Nr. 301001100), Ergo 2000 Pistole (Nr. 106403122), ERGO Schnellkupplungssystem (Nr. 101119496), Wasserzulauf-Kupplungssystem (Nr. 61369), Schlauchtrommel (Nr. 106403143), Tornado Plus Strahlrohr ohne HD-Düse (Nr. 106403010), Turbohammer Plus Strahlrohr mit HD-Düse (Nr. 106403002), Tornado Plus Düse (Nr. 101119741).

107146716 Hochdruckreiniger POSEIDON 5-56 XT, NILFISK-ALTO, 400V, Kaltwasser

STK



## NILFISK-ALTO POSEIDON 6-79 XT Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Der POSEIDON 6 ist ein Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Premiumklasse und vereinigt eine unschlagbare Lebensdauer mit hoher Reinigungsleistung und optimaler Ergonomie. Die vielseitigste und wettbewerbsfähigste Baureihe für regelmäßige und intensive Reinigungsaufgaben. Vier Keramikkolben sind ein Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit. 2-stufiger Automatik Start/Stop mit Verzögerung (Nachlauf) spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer. Mit „Niedriger Ölstand“-Anzeige, Reinigungsmitteltank 2x 2,5l mit Dosiersystem, Schlauchtrommel und Lenkrolle vorne mit Bremse. Neue NA6-Taumelscheibenpumpe, Messingzylinderkopf, einklappbarer Transportgriff, große Räder für maximale Mobilität, Wärmeschutz am Motor gegen elektrische Ausfälle. Flussaktiviertes System (kein Standby-Druck bei Schlauch und Pistole), Niederdruck Reinigungsmittelsystem, Wärmeschutz am Motor gegen elektrische Ausfälle, Ölschauglas, Manometer. Technische Daten: Druck: 170bar/17MPa, Reinigungswirkung: 7,9 Impact, Wasserleistung: Qmax 1610l/h, QIEC 1500l/h, max. Wasserzulauftemperatur: 80°C, Pumpendrehzahl: 1450U/min, Elektrischer Anschlusswert: 9,0kW, 400V/3~/50Hz/14,5A, Netzkabel: 8m, Ansaughöhe, trocken: 1m, Düsengröße: 0950, Abmessungen (LxBxH): 930x570x1020mm, Gewicht: 96kg. Im Lieferumfang enthalten: HD-Schlauch DN10x15m (Nr. 1402064), ERGO 2000 Pistole (Nr. 106403122), ERGO Schnellkupplungssystem (Nr. 101119496), Wasserzulauf-Kupplungssystem (Nr. 61369), Schlauchtrommel (Nr. 106403143), Tornado Plus Strahlrohr ohne HD-Düse (Nr. 106403010), Turbohammer Plus Strahlrohr mit HD-Düse (Nr. 106402291), Tornado Plus Düse (Nr. 101119748).

107146761	Hochdruckreiniger POSEIDON 6-79 XT NILFISK-ALTO, 400V, Kaltwasser	STK
-----------	-------------------------------------------------------------------	-----



## NILFISK-ALTO NEPTUNE 2-30 X Spezial Heißwasser Hochdruckreiniger

Silent-Power-System mit Motorpumpenaggregat 1450U/min garantiert sehr lange Lebensdauer der Pumpe und sorgt für angenehme ruhige Arbeitsatmosphäre. Duo-Motor-System: Im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb arbeiten zwei Motoren. Die Maschine arbeitet drehrichtungsunabhängig. Tornado Plus Düse: Gleichbleibend starker Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild, dadurch schnellere Reinigungsergebnisse. Brennstofftank 17l: Großer Brennstofftank und deutlich geringerer Brennstoffverbrauch führt zu einer Betriebszeit von bis zu 5 Stunden. Reinigungsmitteltank 5l: Abnehmbarer Reinigungsmitteltank ist einfach zu befüllen und zu entleeren. Schlauchtrommel: Der Schlauch kann praktisch aufgerollt werden und ist gleichzeitig vor Schäden geschützt. Technische Daten: Druck: 155bar/15,5MPa, Reinigungswirkung: 3,0 Impact, Wasserleistung: Qmax 660l/h, QIEC 600l/h, max. Wasserzulauftemperatur: 40°C, Wassertemperatur: 80°C, Heizleistung: 44kW, elektrischer Anschlusswert: 3,8kW, 400V/3~/50Hz/8A, Pumpendrehzahl: 1450U/min, Brennstoffverbrauch bei  $t=45^{\circ}\text{C}$ : 2,9kg/h, Brennstofftank: 17l, Netzkabel: 5m, Hochdruckschlauch: 15m /  $\varnothing$  DN6, Abmessungen (LxBxH): 607x688x1071mm, Gewicht: 99kg. Im Lieferumfang enthalten: Ergo 2000 Pistole, Ergo FlexoPower Plus Strahlrohr, HD-Düse Tornado 0340, Keramikkolben, Reinigungsmitteltank 5l, Schlauchtrommel, Flammüberwachung.

107145027	Hochdruckreiniger NEPTUNE 2-30 X Spezial, NILFISK-ALTO, 400V, Heißwasser	STK
-----------	--------------------------------------------------------------------------	-----



## Handkehrmaschine BK 900 NILFISK-ALTO

Höhenverstellbarer Seitenbesen, Reaktion auf Bodenbeschaffenheit und Bürstenqualität, langes sauberes Kehrbild. Höhenverstellbare Hauptkehrwalze: Einstellung des richtigen Drucks der Kehrwalze auf den zu reinigenden Boden. 40 Liter Kehrsammelbehälter: Hohe Produktivität durch Kehren ohne viele Unterbrechungen. Technische Daten: - Arbeitsbreite: mit Seitenbesen: 690mm, ohne Seitenbesen: 490mm, - theoretische Flächenleistung : 2760m<sup>2</sup>/h, - praktische Flächenleistung: 2500m<sup>2</sup>/h, - Schmutzbehälter: 40l, - keine Staubabsaugung, - Arbeitsgeschwindigkeit: 4km/h, Abmessungen (LxBxH): 1060x790x900mm, Gewicht: 25kg. Lieferumfang: Hauptkehrwalze, Seitenbesen.

60441	Handkehrmaschine BK 900 NILFISK-ALTO	STK
-------	--------------------------------------	-----



### Hochdruckreiniger DYNAJET Benzin mg

Die mg-Klasse überzeugt mit großer Leistung auf kleinstem Raum. Die mobilen Trolleys werden von einem leistungsstarken Benzinmotor angetrieben und sind somit unabhängig von einer externen Stromquelle. Ausgestattet mit einem 20 l Kraftstofftank. Klares Wasser bis max. 60°C bei min. 2 bar bzw. max. 8 bar Zulaufdruck. Serienausstattung: 2-Zylinder, 4-Takt Benzinmotor und Elektrostarter, zentrale Kranöse, Betriebsstundenzähler, fest eingebauter Wasserfilter, Motor-Schlüsselschalter, Motoröldrucküberwachung, 12 V DC Steckdose, Druckregelautomatik mit Bypassverrohrung zur stufenlosen Druckverstellung, Zulaufdruck- und Temperaturüberwachung, Sicherheitsventil und Manometer, Bedienungsanleitung. Serienzubehör: 10 m Hochdruckschlauch für Heiß-/Kaltwasser (2 x M22 x 1,5 IG), Hochdruckpistole mit Strahlrohr (ca. 800 mm), Düsenträger und 15° Flachstrahldüse.

### Kaltwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET 350mg

Dreifachfunktion als Hochdruckreiniger, Rohrreiniger und Hydraulikaggregat. Technische Daten: - Druckklasse: 350bar, - Druck min.: 170bar, - min. Fördermenge: 7l/min, - max. Fördermenge: 21l/min, - Gewindeanschluss: Eingang: GEKA, Ausgang: M22x1,5AG, - Thermoschutzventil, - Gewicht: 127kg.

1486005W	Hochdruckreiniger DYNAJET 350mg, 14,5kW, Kaltwasser	STK
----------	-----------------------------------------------------	-----

### Kaltwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET 500mg HELI

Weiche Schaltvorgänge durch Umschaltventil mit Schlauchentlastung. Technische Daten: - Druckklasse: 500bar, - Druck min.: 250bar, - min. Fördermenge: 7l/min, - max. Fördermenge: 15l/min, - Gewindeanschluss: Eingang: GEKA, Ausgang: M24x1,5AG, - Gewicht: 140kg.

1486050W	Hochdruckreiniger DYNAJET 500mg, 14,5kW, Kaltwasser	STK
----------	-----------------------------------------------------	-----



### Kaltwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET Elektro me

Willkommen in der innovativen und kompakten me-Klasse! Robuster, pulverbeschichteter Stahlrahmen zum optimalen Schutz des Gerätes. Wartungsarme Hochleistungs-Kurbelwellen-Industriepumpe für hohe Leistung. Leichte Bedienung durch manuelle Druckverstellung. Sicherheitsventil für zusätzlichen Schutz während der Bedienung. Frostschutzschalter sowie Motorschutzschieber für Notfälle. Hohe Langlebigkeit durch Verschraubungen aus rostfreiem Material. Spritzwasserresistenter (IP54) Schaltschrank. Mehrfach reinigbarer Edelstahlwasserfilter. Kompakter und robuster Industrie-Elektromotor für hohe Lebensdauer bei maximalen Laufzeiten. Thermoschutzventil und Wassermangel-Sicherung zum Schutz der Pumpe. Neigungsschalter zur Überwachung der horizontalen Arbeitsposition und Vermeidung von Fehlbedienungen. Elastische Kupplung für hohen und wirtschaftlichen Laufkomfort. Großdimensionierter Bypass-Schlauch zur Vermeidung von Druckspitzen und Erwärmung. 1-Achs-Fahrgestell mit Luftreifen für einfaches Rangieren vor Ort. Industrielackierung (3-Lagen 2K) für optimalen Schutz. Flexibilität und Halt durch perfekten Schwerpunkt. Technische Daten: - Druck regelbar, - Drehzahl Pumpe: max. 1450UpM, - hydr. Leistung: 14kW; - 3-Kolbenpumpe mit Keramikbeschichtung, - Antrieb: Elektromotor 15kW, max. 1450UpM, IP54, 400V Drehstrom 50Hz, - Medium: klares Trinkwasser, max. 40°C, mind. 1,8bar bis max. 6bar Zulaufdruck, - Fahrwerk: 2 Räder, Trolley-Prinzip, - Maße (LxBxH): 110x66x65cm, - Gewicht: 147kg. Serienausstattung: Druckregelautomatik mit Bypassverrohrung zur stufenlosen Druckverstellung (Modell 500bar mit Schlauchentlastung), Hochdruckmanometer, manuellem Stern-/ Dreieck- und Motorschutz-Schalter, Frostschutzfunktion, Betriebsstundenzähler, Edelstahl Wasserfilter, Sicherheitsventil, Lageüberwachung, Gerätedose für Stecker, Zulaufdruck- und Temperatur-Überwachung, Bedienungsanleitung. Serien-Zubehör: 10m Hochdruckschlauch für Heiß-/Kaltwasser. Hochdruckpistole mit Strahlrohr (Gesamtlänge ca. 800mm), Düsenträger und 15° Flachstrahldüse.

### Kaltwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET 350me

Technische Daten: - Druckklasse: 350bar, - Druck min.: 100bar, - min. Fördermenge: 7l/min, - max. Fördermenge: 21l/min, - Gewindeanschluss: Eingang: GEKA, Ausgang: M22x1,5AG.

1488003W	Hochdruckreiniger DYNAJET 350me, 400V, Kaltwasser	STK
----------	---------------------------------------------------	-----

### Kaltwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET 500me HELI

Technische Daten: - Druckklasse: 500bar, - Druck min.: 250bar, - min. Fördermenge: 7l/min, - max. Fördermenge: 15l/min, - Gewindeanschluss: Eingang: GEKA, Ausgang: M24x1,5AG.

1509018W	Hochdruckreiniger DYNAJET 500me, 400V, Kaltwasser	STK
----------	---------------------------------------------------	-----

### Zubehör für DYNAJET 500me

Für Heißwassersysteme geeignet. - Druckklasse: 500bar, - Druck max.: 500bar, - max. Temperatur: 120°C, - Innendurchmesser: 10mm,- Verbindungstyp (Eingang/Ausgang): M24x1,5IG.

503955W	HD-W.Schlauch 500bar DN10 25m 2x M24 DYNAJET	STK
502954W	Schlauchverbinder M24x1,5AG 600bar für DYNAJET 500	STK
459345W	Rotationsdüsen-Kit für DYNAJET 500me/mg/md	STK
446920	Drehverschraubung 500bar, Anschlüsse M22x1,5AG, M22x1,5IG für DYNAJET 500ME	STK
532939	Adapter M22x1,5AG - M24x1,5IG für DYNAJET 500ME	STK
532940	Adapter M24x1,5AG - M22x1,5IG für DYNAJET 500ME	STK



**Heißwassererzeuger DYNAJET DYNABOX**

DYNAJETten mit System: das Heißwasser-Aggregat DYNABOX ist die ideale Ergänzung für alle DYNAJET-Trollies. Einfach auf der Hochdruckseite zwischen Hochdruckreiniger und Reinigungswerkzeug schalten und schon arbeiten Sie mit bis zu max. 110°C heißem Hochdruckwasser! Steuerspannungsversorgung über das normale Stromnetz. Hoher Sicherheitsstandard. Langer Verbindungsschlauch (2m) für einfache und schnelle Verbindung zu einem Trolley. Tankanzeige mit Füllstandskontrolle. Kompakte Bauweise der Dieselbrennkammer bei hoher Leistungsausbeute. Ergonomischer Schubgriff. Große Tanköffnung für leichte Befüllung. 4-Rad-Ausführung mit Feststellbremse für größtmögliche Stabilität. Geringes Gewicht und kleine Abmessungen für einfachen Transport. Technische Daten: - Antrieb: Dieselmotor, Tankinhalt: ca. 18l, - Versorgungsspannung: 230V / 50Hz,- Medium: klares Trinkwasser, max. 40°C, mind. 1,8bar bis max. 6bar Zulaufdruck, - Heizleistung: 67kW, - Maße (LxBxH): 80x75x90cm. Serien-Ausstattung: Mechanisches Überdruckventil als Absicherung, manueller Thermostat zur Temperaturregelung und als Ein-/ Aus-Schalter, Sicherheits-Druckschalter, Abgang Schlauchanschluss, Durchflusswächter zur Überwachung des Wasserflusses, Flammüberwachung über Photozelle im Brennerraum, Schauglas im Brennerraum zur Sichtkontrolle, Steuerung mit manuellem Reset der Störungsüberwachung (nicht bei 12V-Version), Bedienungsanleitung. Serien-Zubehör: ca. 2m Hochdruckschlauch 5/16" (DN8), ca. 3m Anschlusskabel, Stecker für 230V oder 12V (je nach Ausführung).

**Heißwassererzeuger DYNAJET DYNABOX 350 12V**

Technische Daten: - Arbeitsdruck: bis 350 bar - Temperatur: max. 110°C - Temperatur-Erhöhung: ca. 55°C bei 21 l/min - Heizleistung: 67 kW - Brennstoff: Diesel/Heizöl - Tankinhalt: 18 l - Abmessungen (LxBxH): 80 x 75 x 90 cm - Gewicht: 129 kg.

111492060	Heißwassererzeuger DYNAJET DYNABOX 350 12V	STK
-----------	--------------------------------------------	-----

**Heißwassererzeuger DYNAJET DYNABOX 350**

Technische Daten: - Druckklasse: 350bar, - Druck min.: 40bar, - min. Fördermenge: 7l/min, - max. Fördermenge: 21l/min, - hydr. Leistung: 14kW, - Gewindeanschluss: Eingang+Ausgang: M22x1,5AG, - Gewicht: 117kg.

1492002W	Heißwassererzeuger DYNAJET DYNABOX 350 1x230V 50Hz	STK
----------	----------------------------------------------------	-----

**Heißwassererzeuger DYNAJET DYNABOX 500**

Technische Daten: - Druckklasse: 500bar, - Druck min.: 40bar, - min. Fördermenge: 7l/min, - max. Fördermenge: 15l/min, - hydr. Leistung: 14kW, - Gewindeanschluss: Eingang+Ausgang: M24x1,5AG, - Gewicht: 140kg.

1521022W	Heißwassererzeuger DYNAJET DYNABOX 500 230V 50Hz	STK
----------	--------------------------------------------------	-----

**DYNAJET Zubehör**



**HD-Wasserschlauch 400bar DYNAJET**

Für Heißwassersysteme geeignet. - Druckklasse: 150bar, 280bar, 350bar, - Druck max.: 400bar, - max. Temperatur: 150°C, - Innendurchmesser: 8mm,- Verbindungstyp (Eingang/Ausgang): M22x1,5IG.

440607W	HD-W.Schlauch 400bar DN 8 10m M22x1,5 DYNAJET	STK
---------	-----------------------------------------------	-----



**HD-Wasserschlauch 400bar DYNAJET**

Für Heißwassersysteme geeignet. - Druckklasse: 150bar, 280bar, 350bar, - Druck max.: 400bar, - max. Temperatur: 150°C, - Innendurchmesser: 8mm,- Verbindungstyp (Eingang/Ausgang): M22x1,5IG.

440606W	HD-W.Schlauch 400bar DN 8 25m M22x1,5 DYNAJET	STK
---------	-----------------------------------------------	-----



**Schlauchverbinder M22x1,5AG 500bar DYNAJET**

Als Doppelnippel zur Kupplung von zwei HD-Schläuchen, für Heißwassersysteme geeignet. - Druckklasse: 150bar, 280bar, 350bar, - Druck max.: 500bar, - max. Temperatur: 150°C.

427518W	Schlauchverbinder M22x1,5AG 500bar für DYNAJET 350	STK
---------	----------------------------------------------------	-----



**Rotationsdüsen-Kit für DYNAJET 350me/mg/md**

Set bestehend aus: - Gegennippel M22x1,5AG-1/4ZIG 500bar - Düsenrohr 500bar, 350mm, 1/4Z - Rot.Düse F 050 350 - Rohrgewindedichtung hochfest rot 50g-Tube. Technische Daten: - Druckklasse: 350bar, - Druck max.: 350bar, - max. Temperatur: 150°C.

459342W	Rotationsdüsen-Kit für DYNAJET 350me/mg/md	STK
---------	--------------------------------------------	-----

Styropor- u. Oberflächenbearbeitung, Luftentfeuchter, Heiz- und Reinigungsgeräte

M05



### Abrasivestrahler-Kit für DYNAJET 350me/mg/md

Set bestehend aus: - Gegennippel M22x1,5AG-1/4ZIG 500bar - Düsenrohr 500bar, 350mm, 1/4Z - Adapter 9/16-18 UNF links AG - 1/4Z IG - Abrasivestrahler 1000bar, ohne Düsen - Düsenatz für Sandstrahler Form E d=0,7 - PVC-Schlauch LW=19mm 12m gelb/grün - Sauglanze f. Abrasivstoffe - Rohrgewindedichtung hochfest rot 50g-Tube - GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4Z GSK19 - Schlauchschelle D 20-32 B12.

459349W	Abrasivestrahler-Kit für DYNAJET 350me/mg/md	STK
---------	----------------------------------------------	-----



### Abrasivestrahler-Kit für DYNAJET 500me/mg/md

Set bestehend aus: - Düsenrohr 600bar, 300mm, M24-1/4Z AG - Adapter 9/16-18 UNF links AG - 1/4Z IG - Abrasivestrahler 1000bar, ohne Düsen - Düsenatz f. Sandstrahler Form E d=0,55 - PVC-Schlauch LW=19mm 12m gelb/grün - Sauglanze f. Abrasivstoffe - Rohrgewindedichtung hochfest rot 50g-Tube - GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4Z GSK19 - Schlauchschelle D 20-32 B12.

459353W	Abrasivestrahler-Kit für DYNAJET 500me/mg/md	STK
---------	----------------------------------------------	-----

## DYNAJET Schutzbekleidung



### Schutzhelm DYNAJET

Schutzhelm inkl. Gehörschutz, Visierbügel und beschlagfreiem Visier (Polycarbonat). Ausführung nach CE, EN 397:1195, EN 352-3.

427305W	Schutzhelm DYNAJET blau inkl. Gehörschutz, beschlagfreiem Visier und -bügel	STK
---------	-----------------------------------------------------------------------------	-----



### Schutzanzug DYNAJET

Jacke und Latzhose, blau, aus Poratex Premium. Wasserdicht, atmungsaktiv.

414068W	Schutzanzug DYNAJET blau, Latzhose+Jacke, Gr. L - Poratex	STK
414069W	Schutzanzug DYNAJET blau, Latzhose+Jacke, Gr. XL - Poratex	STK
414070W	Schutzanzug DYNAJET blau, Latzhose+Jacke, Gr. XXL - Poratex	STK



### Sicherheitsstiefel DYNAJET 800

Für den Einsatz beim Arbeiten mit handgeführten HD-Reinigern. Druckfest bis 800bar, bei Rückstoßkraft der Lanze bis 117N, bei Düsengröße bis 1,0mm, mit Abstand bis 75mm Düse zu Stiefel, bei Vorschubgeschw. bis 0,2m/sek. und Wasserfluss bis 17,7l/min. Gem. Prüfgrundlage EN 345-1-Juni 1997, BGR 191, Absatz 3.1.5.5.3, Schutzstufe S5.

460737W	Sicherheitsstiefel DYNAJET 800 gelb, druckfest bis 800bar, Gr. 43	PAAR
460738W	Sicherheitsstiefel DYNAJET 800 gelb, druckfest bis 800bar, Gr. 44	PAAR
460739W	Sicherheitsstiefel DYNAJET 800 gelb, druckfest bis 800bar, Gr. 45	PAAR

## Öl-Heißluftturbinen LORENCIC

### Heißluftturbine/Ölheizkanone LORENCIC LD

Automatischer, integrierter Ölbrenner mit Sicherheitsthermostat. Kann mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer (LD130, LD170) verbunden werden. Mit Netzkabel 1,5lfm mit Stecker, AISI 430 Edelstahl Brennkammer, automatischer Nachkühlung. Brennstoffzuleitung Gummi mit Gewebe verstärkt. Tank aus Polyäthylen.



### Heißluftturbine LORENCIC LD70

Technische Daten: - Kapazität: 21,4kW (73110kcal/h), - Luftstrom: 350m<sup>3</sup>/h, - Brennstoffverbrauch: 1,69kg/h, - Tankinhalt: 17l, - Netz: 230V/1~/50Hz, - Motorleistung: 0,20kW, - Abmessung (LxBxH): 720x300x450mm, - Gewicht: 20kg.

LD70LO	Heißluftturbine LD70 21,4kW/230V/50Hz (Ölheizkanone) 20Stk/Pal	STK
--------	----------------------------------------------------------------	-----



## Heißluftturbine LORENCIC LD130

Technische Daten: - Kapazität: 38,4kW (131512kcal/h), - Luftstrom: 605m<sup>3</sup>/h, - Brennstoffverbrauch: 3,04kg/h, - Tankinhalt: 42l, - Netz: 230V/1~/50Hz, - Motorleistung: 0,232kW, - Abmessung (LxBxH): 1075x440x615mm, - Gewicht: 25kg.

LD130LO Heißluftturbine LD130 38,4kW/230V/50Hz (Ölheizkanone) 12Stk/Pal STK



## Heißluftturbine LORENCIC LD170

Technische Daten: - Kapazität: 49,0kW (167850kcal/h), - Luftstrom: 1400m<sup>3</sup>/h, - Brennstoffverbrauch: 3,88kg/h, - Tankinhalt: 42l, - Netz: 230V/1~/50Hz, - Motorleistung: 0,40kW, - Abmessung (LxBxH): 1075x440x630mm, - Gewicht: 38kg.

LD170LO Heißluftturbine LD170 49,0kW/230V/50Hz (Ölheizkanone) 9Stk/Pal STK



## Heißluftturbine/Ölheizkanone LORENCIC LE120

Automatischer, integrierter Ölbrenner mit Sicherheitsthermostat. Kann mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer verbunden werden. Mit Netzkabel 1,5lfm mit Stecker, AISI 430 Edelstahl Brennkammer, automatischer Nachkühlung, elektronischer Flammensicherung, elektrischem Bedienfeld. Brennstoffzuleitung Gummi mit Gewebe verstärkt. Tank aus Polyäthylen. Technische Daten: - Kapazität: 34,1kW (116803kcal/h), - Luftstrom: 1150m<sup>3</sup>/h, - Brennstoffverbrauch: 2,70kg/h, - Tankinhalt: 42l, - Netz: 230V/1~/50Hz, - Motorleistung: 0,37kW, - Schornsteinanschluss: d= 150mm, - Lufttransportschlauch-Anschluss: 1x d= 300mm, - Abmessung (LxBxH): 1215x440x670mm, - Gewicht: 48kg.

LE120LO Heißluftturbine LE120 34,1kW/230V/50Hz (Ölheizkanone) 6Stk/Pal STK



## Heizschlauch für LE120 und LK40C

02AC562 Heizschlauch max. 100°C, d=300mm, 6m lang, mit Gurt, für LE120 und LK40C STK



## Raumthermostat für Heizgeräte LORENCIC

02AC581 Raumthermostat +5/+30°C mit Kabel 10m, Stecker 90°, für Heizgeräte LORENCIC STK

## Gaskanonen LORENCIC



### Gaskanonen LORENCIC

Mit Propangas (LPG) befeuertes, automatisches, integriertes Heizgerät mit Sicherheitsthermostat. Entspricht UNI EN 1596:2008.



## Gaskanone LORENCIC LG80M

Technische Daten: - Flammenwächter, - Piezozündung, - Netzkabel 0,3lfm mit Stecker, - Kapazität: 11,30-18,58kW (9715-15975kcal/h), - Luftstrom: 520m<sup>3</sup>/h, - Gasverbrauch: 0,744-1,213kg/h, - Netz: 230V/1~/50Hz, - Motorleistung: 0,05kW, - Abmessung (LxBxH): 425x180x280mm, - Gewicht: 5,5kg.

LG80MLO Gaskanone LG80M 18,58kW/230V/50Hz 72Stk/Pal STK



## Gaskanone LORENCIC LG120M

Technische Daten: - Flammenwächter, - Piezozündung, - Netzkabel 1,5lfm mit Stecker, - Kapazität: 15,08-31,40kW (12965-27000kcal/h), - Luftstrom: 1100m<sup>3</sup>/h, - Gasverbrauch: 1,004-2,014kg/h, - Netz: 230V/1~/50Hz, - Motorleistung: 0,09kW, - Abmessung (LxBxH): 505x277x511mm, - Gewicht: 10,0kg.

LG120MLO Gaskanone LG120M 31,40kW/230V/50Hz 36Stk/Pal STK



## Gaskanone LORENCIC LG120A

Kann mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer verbunden werden. Elektronische Flammensicherung durch Ionisationselektrode. Technische Daten: - Netzkabel 1,5lfm mit Stecker, - Kapazität: 15,08-31,40kW (12965-27000kcal/h), - Luftstrom: 1100m<sup>3</sup>/h, - Gasverbrauch: 1,004-2,014kg/h, - Netz: 230V/1~/50Hz, - Motorleistung: 0,09kW, - Abmessung (LxBxH): 505x277x511mm, - Gewicht: 10,0kg.

LG120ALO Gaskanone LG120A 31,40kW/230V/50Hz 36Stk/Pal STK



## Gaskanone LORENCIC LG180M

Technische Daten: - Flammenwächter, - Piezozündung, - Netzkabel 1,5lfm mit Stecker, - Kapazität: 22,76-46,73kW (19570-40180kcal/h), - Luftstrom: 1250m<sup>3</sup>/h, - Gasverbrauch: 1,454-2,979kg/h, - Netz: 230V/1~/50Hz, - Motorleistung: 0,112kW, - Abmessung (LxBxH): 575x277x511mm, - Gewicht: 12,0kg.

LG180MLO Gaskanone LG180M 46,73kW/230V/50Hz 24Stk/Pal STK



## Gaskanone LORENCIC LG180A

Kann mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer verbunden werden. Elektronische Flammensicherung durch Ionisationselektrode. Technische Daten: - Netzkabel 1,5lfm mit Stecker, - Kapazität: 22,76-46,73kW (19570-40180kcal/h), - Luftstrom: 1250m<sup>3</sup>/h, - Gasverbrauch: 1,454-2,979kg/h, - Netz: 230V/1~/50Hz, - Motorleistung: 0,112kW, - Abmessung (LxBxH): 575x277x511mm, - Gewicht: 12,0kg.

LG180ALO Gaskanone LG180A 46,73kW/230V/50Hz 24Stk/Pal STK



## Gaskanone LORENCIC LG260M

Technische Daten: - Flammenwächter, - Piezozündung, - Netzkabel 1,5lfm mit Stecker, - Kapazität: 32,33-66,25kW (27800-56965kcal/h), - Luftstrom: 1950m<sup>3</sup>/h, - Gasverbrauch: 2,097-4,268kg/h, - Netz: 230V/1~/50Hz, - Motorleistung: 0,14kW, - Abmessung (LxBxH): 580x317x538mm, - Gewicht: 14,0kg.

LG260MLO Gaskanone LG260M 66,25kW/230V/50Hz 24Stk/Pal STK



## Gaskanone LORENCIC LG260A

Kann mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer verbunden werden. Elektronische Flammensicherung durch Ionisationselektrode. Technische Daten: - Netzkabel 1,5lfm mit Stecker, - Kapazität: 32,33-66,25kW (27800-56965kcal/h), - Luftstrom: 1950m<sup>3</sup>/h, - Gasverbrauch: 2,097-4,268kg/h, - Netz: 230V/1~/50Hz, - Motorleistung: 0,14kW, - Abmessung (LxBxH): 580x317x538mm, - Gewicht: 14,0kg.

LG260ALO Gaskanone LG260A 66,25kW/230V/50Hz 24Stk/Pal STK



## Gaskanone LORENCIC LG340A

Kann mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer verbunden werden. Elektronische Flammensicherung durch Ionisationselektrode. Technische Daten: - Netzkabel 1,5lfm mit Stecker, - Kapazität: 40,95-84,81kW (35210-93590kcal/h), - Luftstrom: 2550m<sup>3</sup>/h, - Gasverbrauch: 2,458-5,530kg/h, - Netz: 230V/1~/50Hz, - Motorleistung: 0,24kW, - Abmessung (LxBxH): 700x317x538mm, - Gewicht: 16,0kg.

LG340ALO Gaskanone LG340A 84,81kW/230V/50Hz 18Stk/Pal STK

## Infrarot-Heizgeräte LORENCIC



### Infrarot Heizgeräte LORENCIC LX

Mobiles, geräuscharmes Strahlungsheizgerät mit justierbarem Konus für direkte Bestrahlung bei geringer Luftbewegung. Kann mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer verbunden werden. Ölbrenner BM2, hochwertige Kraftstoffpumpe, elektronische Photozellen-Flammensicherung, Lasthaken. Netzkabel 1,5lfm mit Stecker, AISI 430 Edelstahl Brennkammer. Kühles Außengehäuse durch Luftumwälzung über die gesamte Oberfläche des Konus. Getimter Gebläsenachlauf. Brennstoffzuleitungen Gummi mit Metallüberzug. Stoßfester Polyethylen-Tank.



## Infrarot-Heizgerät LORENCIC LX120

Technische Daten: - Kapazität: 25,8kW (22185kcal/h), - Brennstoffverbrauch: 2,04kg/h, - Tankinhalt: 43l, - Netz: 230V/1ph/50Hz, - Motorleistung: 0,11kW, - Abmessung (LxBxH): 895x532x808mm, - Gewicht: 42kg.

LX120LO Infrarot-Heizgerät LX120 25,8kW/230V/50Hz STK



## Infrarot-Heizgerät LORENCIC LX180

Technische Daten: - Kapazität: 45,5kW (39130kcal/h), - Brennstoffverbrauch: 3,60kg/h, - Tankinhalt: 65l, - Netz: 230V/1ph/50Hz, - Motorleistung: 0,37kW, - Abmessung (LxBxH): 1410x712x1053mm, - Gewicht: 73kg.

LX180LO Infrarot-Heizgerät LX180 45,5kW/230V/50Hz STK

## Heizgeräte Elektro LORENCIC



## Elektroheizer LORENCIC LK40C

Elektroheizer mit sehr robusten Elementen AISI 321 für hohe Leistung. Integriertes Raumthermostat, Wählschalter, Netzkabel 1,5lfm. Sicherheitsthermostat mit manuellem Reset, Frontgitter aus Edelstahl. Mit optionalem Heizschlauch bis zu 6m verlängerbar. Stapelbar. Technische Daten: - Kapazität: 1. Stufe: 6,6kW (5675kcal/h), 2. Stufe: 10,0kW (8600kcal/h), - Luftstrom: 1500m<sup>3</sup>/h, - Stromstärke: max. 7,1-13,6A, - Netz: 400V/3ph/50Hz, - Abmessung (LxBxH): 505x277x511mm, - Gewicht: 13,0kg.

LK40CLO Elektroheizer LK40C 10kW/400V/3ph/50Hz 36Stk/Pal STK



## Elektroheizer LORENCIC LO

Portable elektrische Heizlüfter zur Beheizung in kleinen und mittleren Industrie-, Gewerbebetrieben und Privathaushalten. Weder Brennerflamme noch Emissionen vorhanden, daher auch für den Einsatz in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen geeignet. Regelung der Heizfunktion über integrierten Sicherheits-/Raumthermostaten - verhindert Überhitzung. Stabiles Metallgehäuse für hohe Beanspruchung.

## Elektroheizer LORENCIC LO-3-230

Technische Daten: - Leistung: 1500/3000W (2582kcal/h), - Luftstrom: 510m<sup>3</sup>/h, - Netz: 230V/50Hz/14,3A, - elektr. Anschlussleistung: 3,0kW, - Geräuschpegel: 50dB(A), - Überhitzungsschutz mit Zeitverzögerungsschalter, - Schutzart: IP24, - Gewicht: 5,8kg.

20821049LO Elektroheizer LO-3-230 3kW STK

## Elektroheizer LORENCIC LO-5-400

Technische Daten: - Leistung: 2500/5000W (4303kcal/h), - Luftstrom: 510m<sup>3</sup>/h, - Netz: 400V/50Hz/7,2A, - elektr. Anschlussleistung: 5,0kW, - Geräuschpegel: 50dB(A), - Überhitzungsschutz mit Zeitverzögerungsschalter, - Schutzart: IP24, - Gewicht: 6,2kg.

20821050LO Elektroheizer LO-5-400 5kW STK

## Elektroheizer LORENCIC LO-9-400

Technische Daten: - Leistung: 4500/9000W (7745kcal/h), - Luftstrom: 800m<sup>3</sup>/h, - Netz: 400V/50Hz/13,0A, - elektr. Anschlussleistung: 9,0kW, - Geräuschpegel: 52dB(A), - Überhitzungsschutz mit Zeitverzögerungsschalter, - Schutzart: IP24, - Gewicht: 9,0kg.

20821245LO Elektroheizer LO-9-400 9kW STK

## Elektroheizer LORENCIC LO-15-400

Technische Daten: - Leistung: 5000/10000W (12900kcal/h), - Luftstrom: 1700m<sup>3</sup>/h, - Netz: 400V/50Hz/21,6A, - elektr. Anschlussleistung: 15,0kW, - Geräuschpegel: 54dB(A), - Überhitzungsschutz mit Zeitverzögerungsschalter, - Schutzart: IP24, - Gewicht: 14,4kg.

20821246LO Elektroheizer LO-15-400 15kW STK

## Elektroheizer LORENCIC LO-22-400

Technische Daten: - Leistung: 11000/22000W (18900kcal/h), - Luftstrom: 2200m<sup>3</sup>/h, - Netz: 400V/50Hz/32,0A, - elektr. Anschlussleistung: 15,0kW, - Geräuschpegel: 65dB(A), - Überhitzungsschutz mit Zeitverzögerungsschalter, - Schutzart: IP24, - Gewicht: 22,6kg.

20821247LO Elektroheizer LO-22-400 22kW STK

## Gasheizstrahler



### Gasheizstrahler Infrarot GT 4200 Z

Infrarot-Gewerbesträhler inkl. Schlauch und Regler mit Piezozündung und Zündsicherung. Leistung: 2,2 - 4,2kW, 50mbar Nenndruck, Abmessungen HxBxT: 250(340 mit Halterung)x310x120mm, Halterung für 5/11kg Flaschen.

1860900	Gasheizstrahler Infrarot GT 4200 Z mit ZS und Piezozündung	STK
---------	------------------------------------------------------------	-----

## Abflammgeräte



### Walter-Mono Abflamm- & Aufwärmgerät

Zum Aufwärmen, Abflämmen, Isolieren, Schrumpfen, usw. Propan-Schlauchbruchsicherung stoppt Gasaustritt bei Schlauchbruch. 1,5-4,0 bar, 10 kg/h.

30958E	Walter-Mono Abflamm- und Aufwärmgerät	STK
030925E	Konstantregler 4,0bar W21,8L R3/8 zu Abflamm/Aufwärmgerät 30958E	STK
035925E	Schlauchbruchsicherung zu Abflamm/Aufwärmgerät 30958E	STK

## Luftentfeuchter LORENCIC



### Luftentfeuchter LORENCIC DH14LO-DH25LO

Hoch effiziente geräuscharmer Luftentfeuchter in kompakten Kunststoffgehäusen. Anwendung zB in Kellern, Wäschereien, Fitness- und Freizeitzentren etc. Ökologisches Kältemittel R134A.



#### Luftentfeuchter DH14LO

Technische Daten: - Leistung (30°C/80%): 16l/24h, - Arbeitsbereich/Luftfeuchtigkeit: 30-90%, - Arbeitsbereich/Temperatur: +5 bis +38°C, - Wasserauffangbehälter: 3l, - Kältemittel: R134a, - Netz: 230V, 1ph, 50Hz, - Motorleistung: 270W, - Abmessung (LxBxH): 310x300x555mm, - Gewicht: 14,0kg.

DH14LO	Luftentfeuchter DH14LO 230V bis 16l/24h	STK
--------	-----------------------------------------	-----



#### Luftentfeuchter DH25LO

Technische Daten: - Leistung (30°C/80%): 25l/24h, - Arbeitsbereich/Luftfeuchtigkeit: 30-90%, - Arbeitsbereich/Temperatur: +5 bis +38°C, - Wasserauffangbehälter: 3,5l, - Kältemittel: R134a, - Netz: 230V, 1ph, 50Hz, - Motorleistung: 320W, - Abmessung (LxBxH): 330x372x640mm, - Gewicht: 15,5kg.

DH25LO	Luftentfeuchter DH25LO 230V bis 25l/24h	STK
--------	-----------------------------------------	-----

### Luftentfeuchter LORENCIC DH45LO-DH120LO

Kondenstrockner mit Röllkolbenkompressortechnik geeignet für häufige Ortswechsel und Einsätze in rauen Baustellenumgebungen. Einfacher Transport in fast jeder Position durch ergonomischen Aufbau in Fahrwagenausführung mit Griffbügelstange und großen Rädern. Robuste Edelstahl-Front, LCD-Bildschirm, serienmäßiger Betriebsstundenzähler. Der starke Kompressor garantiert hohe Entfeuchtungskapazität in großen Räumen selbst bei niedrigen Raumtemperaturen unter 10°C.



#### Luftentfeuchter DH45LO

Technische Daten: - Leistung (30°C/80%): 45l/24h, - Arbeitsbereich/Luftfeuchtigkeit: 30-90%, - Arbeitsbereich: 20-30m<sup>2</sup>, - Luftdurchsatz: 400m<sup>3</sup>/h, - Arbeitsbereich/Temperatur: +5 bis +35°C, - Wasserauffangbehälter: 5l, - Betriebsstundenzähler serienmäßig, - Kühlmittel: R410a, - Netz: 230V, 1ph, 50Hz, - Motorleistung: 920W, - Abmessung (LxBxH): 420x500x620mm, - Gewicht: 37kg.

DH45LO	Luftentfeuchter DH45LO 230V bis 45l/24h	STK
--------	-----------------------------------------	-----



#### Luftentfeuchter DH60LO

Technische Daten: - Leistung (30°C/80%): 60l/24h, - Arbeitsbereich/Luftfeuchtigkeit: 30-90%, - Arbeitsbereich: 60-80m<sup>2</sup>, - Luftdurchsatz: 600m<sup>3</sup>/h, - Arbeitsbereich/Temperatur: +5 bis +35°C, - Wasserauffangbehälter: 11l, - Betriebsstundenzähler serienmäßig, - Kühlmittel: R410a, - Netz: 230V, 1ph, 50Hz, - Motorleistung: 1300W, - Abmessung (LxBxH): 470x595x635mm, - Gewicht: 45kg.

DH60LO	Luftentfeuchter DH60LO 230V bis 60l/24h	STK
--------	-----------------------------------------	-----



## Luftentfeuchter DH120LO

Technische Daten: - Leistung (30°C/80%): 120 l/24h, - Arbeitsbereich/Luftfeuchtigkeit: 30-90%, - Arbeitsbereich: 120-150m<sup>2</sup>, - Luftdurchsatz: 800m<sup>3</sup>/h, - Arbeitsbereich/Temperatur: +5 bis +35°C, - Wasserauffangbehälter: 11l, - Betriebsstundenzähler serienmäßig, - Kühlmittel: R410a, - Netz: 230V, 1ph, 50Hz, - Motorleistung: 1780W, - Abmessung (LxBxH): 535x680x910mm, - Gewicht: 64kg.

DH120LO Luftentfeuchter DH120LO 230V bis 120l/24h

STK

## M06: Kompressoren, Generatoren und Rüttler



**Kompressoren, Generatoren**



**Meißel-, Abbau- und Aufbrechhämmer**



**Meißel**



**Pressluftschläuche, Luftarmaturen und Zubehör**



**Beton-Innenrüttler und Zubehör**



**Silo-Außenrüttler**



**Stromerzeuger**

### Kompressoren CompAir

Die verschiedensten Nutzer verlassen sich auf CompAir-Kompressoren der Serie C, wenn es um Druckluft aus fahrbaren Kompressoren geht. Der Druckbereich liegt, je nach Modell zwischen 5 und 24bar. Die gesamte Produktreihe besteht aus mehr als 30 Modellen. Für jede Anwendung das Passende, vom kleinsten einachsigen Kompressor, der ein einziges Druckluftwerkzeug antreibt, bis zur innovativen Produktreihe TURBOSCREW. Alle Modelle ermöglichen einfachsten Zugriff für die Betriebs- und Routinewartung. Optimierte Steuertafeln und leicht öffnende Hauben oder Zugangstüren erleichtern den Zugriff. Optionale Ausstattungsmerkmale ermöglichen die Anpassung des Kompressors an Ihre Anforderungen. Höhenverstellbare Zugvorrichtung, adaptierbare Dreh- und Wechselstromgeneratoren (Modellreihe C20 bis C76), Atemluftfilter, Nachkühler und Wärmetauscher, Werkzeugöler, Beleuchtung, Schlauchrolle, Sonderlackierung und Beschriftung nach Kundenwunsch sind möglich.



#### Kompressor C20 - C30 / Baureihe DLT 0206 / Luftleistung 2,0 bis 3,0 m<sup>3</sup>/min

Fahrbarer Kompressor, vielseitig einsetzbar, kann durch integrierte Generatoren für Licht oder elektrische Werkzeuge erweitert werden. Gehäuse: serienmäßig verzinkte, elektrostatisch gepulverte Verkleidungsbleche. Betriebssicherheit bei -10 bis +50°C Umgebungstemperatur. Portable-Control 1: mit Digitalanzeige und Folientastatur, automatische Abschaltung bei Störung, mit Anzeigenleuchten, Start per Drehschalter.

#### Kompressor C20AF-SET

Technische Daten: Modell: C20 (DLT0206) Serie C, Volumenstrom bei Betriebsüberdruck: 2,0m<sup>3</sup>/min, Betriebsüberdruck: 7bar, Druckluftanschlüsse: 2 x 3/4", Motor: Kubota D1105 3-Zylinder Diesel, installierte Motorleistung: 16,3kW, Drehzahl bei Leerlauf: 2000 1/min, Drehzahl bei Vollast: 2600 1/min, Tankinhalt: 40l, Ölinhalt: 6l, Kühlsystem: wassergekühlt, Schalleistungspegel: 97dB(A) LWA, Schalldruckpegel: 69dB(A) LPA, Abmessungen: Gesamtlänge höhenverstellbar gebremst: 3169-3227mm, Gesamtlänge nicht höhenverstellbar gebremst: 2925mm, Gesamtbreite: 1200mm, Höhe: 1194mm, Länge der Verkleidung: 1650mm, Betriebsgewicht: Fahranlage höhenverstellbar gebremst: 580kg, Fahranlage höhenverstellbar ungebremst: 539kg, Fahranlage nicht höhenverstellbar gebremst: 558kg, Aufbaurahmen: 458kg, Kufenrahmen: 498kg. Set: -inkl. Werkzeugöler -inkl. LKW Zugöse und PKW Adapter -inkl. Typenschein -inkl. Servicekit für 500 Betriebsstunden.

C20KAF-SET Kompressor CompAir SET 2m<sup>3</sup>, 7,0bar, gebremst, inkl. Werkzeugöler & LKW-Zugöse STK

#### Kompressor C20AF-G8-SET

Technische Daten: Modell: C20GS (DLT0206) Serie C, Volumenstrom bei Betriebsüberdruck: 2,0m<sup>3</sup>/min, Betriebsüberdruck: 7bar, Druckluftanschlüsse: 2 x 3/4", Motor: Kubota V1505 4-Zylinder Diesel, installierte Motorleistung: 23,1kW, Drehzahl bei Leerlauf: 1800 1/min, Drehzahl bei Vollast: 2600 1/min, Tankinhalt: 40l, Ölinhalt: 6l, Kühlsystem: wassergekühlt, Schalleistungspegel: 98dB(A) LWA, Schalldruckpegel: 69dB(A) LPA, Abmessungen: Gesamtlänge höhenverstellbar gebremst: 3169-3227mm, Gesamtlänge nicht höhenverstellbar gebremst: 2925mm, Gesamtbreite: 1200mm, Höhe: 1194mm, Länge der Verkleidung: 1650mm, Betriebsgewicht: Fahranlage höhenverstellbar gebremst: 658kg, Fahranlage höhenverstellbar ungebremst: 617kg, Fahranlage nicht höhenverstellbar gebremst: 636kg, Aufbaurahmen: 535kg, Kufenrahmen: 575kg. Generator mit Leerlaufautomatik: - Generator: Synchron, - Schutzart: IP54, - Spannung: 230/400V, - Frequenz: 50Hz, - Stromstärke Generator 8kVA: Dauerleistung 1-phasig: 5kVA/5kW, Dauerleistung 3-phasig: 8,0kVA/6,6kW, - Nennstrom: bei 400V: 11,5A, bei 230V: 21,6A, -Steckdosen CEE: 2 x 16A/230V und 1 x 16A/400V. Set: -inkl. Werkzeugöler -inkl. LKW Zugöse und PKW Adapter -inkl. Typenschein -inkl. Servicekit für 500 Betriebsstunden.

C20KAF-G8-SET Kompressor CompAir SET 2m<sup>3</sup>, 7,0bar, inkl. Generator 9kVA und Servicekit STK

#### Kompressor C30AF-SET

Technische Daten: Modell: C30 (DLT0206) Serie C, Volumenstrom bei Betriebsüberdruck: 3,0m<sup>3</sup>/min, Betriebsüberdruck: 7bar, Druckluftanschlüsse: 2x 3/4", Motor: Kubota V1505 4-Zylinder Diesel, installierte Motorleistung: 23,1kW, Drehzahl bei Leerlauf: 1800 1/min, Drehzahl bei Vollast: 2600 1/min, Tankinhalt: 40l, Ölinhalt: 6l, Kühlsystem: wassergekühlt, Schalleistungspegel: 98dB(A) LWA, Schalldruckpegel: 69dB(A) LPA, Abmessungen: Gesamtlänge höhenverstellbar gebremst: 3169-3227mm, Gesamtlänge nicht höhenverstellbar gebremst: 2925mm, Gesamtbreite: 1200mm, Höhe: 1194mm, Länge der Verkleidung: 1650mm, Betriebsgewicht: Fahranlage höhenverstellbar gebremst: 610kg, Fahranlage höhenverstellbar ungebremst: 570kg, Fahranlage nicht höhenverstellbar gebremst: 588kg, Aufbaurahmen: 485kg, Kufenrahmen: 525kg. Set: -inkl. Werkzeugöler -inkl. LKW Zugöse und PKW Adapter -inkl. Typenschein -inkl. Servicekit für 500 Betriebsstunden.

C30KAF-SET Kompressor CompAir SET 3m<sup>3</sup>, 7,0bar, gebremst, inkl. Werkzeugöler & LKW-Z. STK

#### Kompressor C30AF-G8-SET

Technische Daten: Modell: C30G (DLT0206) Serie C, Volumenstrom bei Betriebsüberdruck: 3,0m<sup>3</sup>/min, Betriebsüberdruck: 7bar, Druckluftanschlüsse: 2x 3/4", Motor: Kubota V1505 4-Zylinder Diesel, installierte Motorleistung: 23,1kW, Drehzahl bei Leerlauf: 1800 1/min, Drehzahl bei Vollast: 2600 1/min, Tankinhalt: 40l, Ölinhalt: 6l, Kühlsystem: wassergekühlt, Schalleistungspegel: 98dB(A) LWA, Schalldruckpegel: 69dB(A) LPA, Abmessungen: Gesamtlänge höhenverstellbar gebremst: 3169-3227mm, Gesamtlänge nicht höhenverstellbar gebremst: 2925mm, Gesamtbreite: 1200mm, Höhe: 1194mm, Länge der Verkleidung: 1650mm, Betriebsgewicht: Fahranlage höhenverstellbar gebremst: 658kg, Fahranlage höhenverstellbar ungebremst: 617kg, Fahranlage nicht höhenverstellbar gebremst: 636kg, Aufbaurahmen: 535kg, Kufenrahmen: 575kg. Generator mit Leerlaufautomatik: - Generator: Synchron, - Schutzart: IP54, - Spannung: 230/400V, - Frequenz: 50Hz, - Stromstärke Generator 8kVA: Dauerleistung 1-phasig: 5kVA/5kW, Dauerleistung 3-phasig: 8,0kVA/6,6kW, - Nennstrom: bei 400V: 11,5A, bei 230V: 21,6A, Steckdosen CEE: 2 x 16A/230V und 1 x 16A/400V. Set: -inkl. Werkzeugöler -LKW Zugöse -PKW Adapter -Typenschein -Servicekit für 500 Betriebsstunden.

C30KAF-G8-SET Kompressor CompAir SET 3m<sup>3</sup>, 7,0bar, inkl. Generator 9kVA und Servicekit STK



## Kompressor C38 - C50 / Baureihe DLT 0408 / Luftleistung 3,5 bis 5,0 m3/min

Fahrbarer Kompressor, hervorragend geeignet für den Einsatz innerhalb von Städten (geringe Schallemission), optional mit eingebautem Generator und/oder Nachkühler erhältlich. Transparenter Kunststofftank. Gehäuse: serienmäßig verzinkte, elektrostatik gepulverte Verkleidungsbleche. Betriebssicherheit bei -10 bis +50°C Umgebungstemperatur. Portable-Control 2: mit Digitalanzeige und Folientastatur, automatische Abschaltung bei Störung, mit Anzeigenleuchten, Start per Drehschalter.

### Kompressor C38AF-SET

Technische Daten: Modell: C38 (DLT0408) Serie C, Volumenstrom bei Betriebsüberdruck: 3,8m<sup>3</sup>/min, Betriebsüberdruck: 7bar, Druckluftanschlüsse: 2x 3/4", Motor: Yanmar 4-Zylinder Diesel 4TNV88BKCP, wassergekühlt, installierte Motorleistung: 35kW, Drehzahl bei Leerlauf: 1600 1/min, Drehzahl bei Vollast: 2800 1/min, Tankinhalt: 60l, Ölinhalt: 9l, Kühlsystem: wassergekühlt - 7,5l, Schalleistungspegel: 98dB(A) LWA, Schalldruckpegel: 69dB(A) LPA, Abmessungen: Gesamtlänge höhenverstellbar gebremst: 3586-3797mm, Gesamtlänge nicht höhenverstellbar gebremst: 3065mm, Gesamtbreite: 1490mm, Höhe: 1327mm, Länge der Verkleidung: 1775mm, Betriebsgewicht: Fahranlage höhenverstellbar gebremst: 810kg, Fahranlage höhenverstellbar ungebremst: 745kg, Fahranlage nicht höhenverstellbar gebremst: 775kg, Fahranlage nicht höhenverstellbar ungebremst: 740kg, Aufbaurahmen: 685kg, Kufenrahmen: 740kg. Fahrwerk: Einachs-Fahrgestell mit 2-fach verstellbarer Anhängervorrichtung, Drehstabfederung, 100km/h Fahrgeschw. zulässig (länderspezifisch lt. StVO). StVO-Ausrüstung, Beleuchtung, Auflauf- und Feststellbremse, Rückfahrautomatik, wahlweise LKW- oder PKW-Zugöse. Set inkl.: LKW-Zugöse, PKW Adapter, Werkzeugöler, Typenschein, Servicekit für 500 Betriebsstunden und Werkzeugkasten.

C38AF-SET Kompressor CompAir SET 3,8m<sup>3</sup>, 7,0bar, gebremst, inkl. Werkzeugöler&LKW-Zugö.

STK

### Kompressor C38AF-G15-SET

Technische Daten: Modell: C38 (DLT0408) Serie C, Volumenstrom bei Betriebsüberdruck: 3,8m<sup>3</sup>/min, Betriebsüberdruck: 7bar, Druckluftanschlüsse: 2x 3/4", Motor: Yanmar 4-Zylinder Diesel 4TNV88BKCP, wassergekühlt, installierte Motorleistung: 35kW, Drehzahl bei Leerlauf: 1600 1/min, Drehzahl bei Vollast: 2800 1/min, Tankinhalt: 60l, Ölinhalt: 9l, Kühlsystem: wassergekühlt - 7,5l, Schalleistungspegel: 98dB(A) LWA, Schalldruckpegel: 69dB(A) LPA, Abmessungen: Gesamtlänge höhenverstellbar gebremst: 3586-3797mm, Gesamtlänge nicht höhenverstellbar gebremst: 3065mm, Gesamtbreite: 1490mm, Höhe: 1327mm, Länge der Verkleidung: 1775mm, Betriebsgewicht: Fahranlage höhenverstellbar gebremst: 895kg, Fahranlage nicht höhenverstellbar gebremst: 860kg, Fahranlage nicht höhenverstellbar ungebremst: 825kg, Aufbaurahmen: 750kg, Kufenrahmen: 825kg. Fahrwerk: Einachs-Fahrgestell mit 2-fach verstellbarer Anhängervorrichtung, Drehstabfederung, 100km/h Fahrgeschw. zulässig (länderspezifisch lt. StVO). StVO-Ausrüstung, Beleuchtung, Auflauf- und Feststellbremse, Rückfahrautomatik, wahlweise LKW- oder PKW-Zugöse. Generator mit Anlauf- und Abschaltautomatik: - Dauerleistung 1-phasig: 6kVA/6kW, - Dauerleistung 3-phasig: 15kVA/12kW, - Nennstrom: bei 400V: 21A, bei 230V: 26,1A, - Steckdosen CEE: 1x 32A/400V und 2x 16A/230V. Set inkl.: LKW-Zugöse, PKW Adapter, Werkzeugöler, Typenschein, Servicekit für 500 Betriebsstunden und Werkzeugkasten.

C38AF-G15-SET Kompressor CompAir SET 3,8m<sup>3</sup>, 7,0bar, gebremst, inkl. Generator 15kVA, Werkzeugöler, Servicekit &LKW-Zugö.

STK

### Kompressor C42AF-SET

Technische Daten: Modell: C42 (DLT0408) Serie C, Volumenstrom bei Betriebsüberdruck: 4,2m<sup>3</sup>/min, Betriebsüberdruck: 7bar, Druckluftanschlüsse: 2x 3/4", Motor: Yanmar 4-Zylinder Diesel 4TNV88BKCP, wassergekühlt, installierte Motorleistung: 35kW, Drehzahl bei Leerlauf: 1600 1/min, Drehzahl bei Vollast: 2800 1/min, Tankinhalt: 60l, Kühlsystem: wassergekühlt. Schalleistungspegel: 98dB(A) LWA, Schalldruckpegel: 69dB(A) LPA, Abmessungen: Gesamtlänge höhenverstellbar gebremst: 3586-3797mm, Gesamtlänge nicht höhenverstellbar gebremst: 3065mm, Gesamtbreite: 1490mm, Höhe: 1327mm, Länge der Verkleidung: 1775mm, Betriebsgewicht: Fahranlage höhenverstellbar gebremst: 810kg, Fahranlage höhenverstellbar ungebremst: 745kg, Fahranlage nicht höhenverstellbar gebremst: 775kg, Fahranlage nicht höhenverstellbar ungebremst: 740kg, Aufbaurahmen: 685kg, Kufenrahmen: 740kg. Fahrwerk: Einachs-Fahrgestell mit 2-fach verstellbarer Anhängervorrichtung, Drehstabfederung, 100km/h Fahrgeschw. zulässig (länderspezifisch lt. StVO). StVO-Ausrüstung, Beleuchtung, Auflauf- und Feststellbremse, Rückfahrautomatik, wahlweise LKW- oder PKW-Zugöse. Set inkl.: LKW-Zugöse, PKW Adapter, Werkzeugöler, Typenschein, Servicekit für 500 Betriebsstunden und Werkzeugkasten.

C42AF-SET Kompressor CompAir SET 4,2m<sup>3</sup>, 7,0bar, gebremst, inkl. Werkzeugöler & LKW-Z.

STK

### Kompressor C50AF-SET

Öltemperatur Regelventil für den sicheren Betrieb bei niedrigen Temperaturen oder extremer Teillast. Technische Daten: Modell: C50 (DLT0408) Serie C, Volumenstrom bei Betriebsüberdruck: 5,0m<sup>3</sup>/min, Betriebsüberdruck: 7bar, Druckluftanschlüsse: 2x 3/4", Motor: Yanmar 4-Zylinder Diesel 4TNV88BKCP, wassergekühlt, installierte Motorleistung: 35kW, Drehzahl bei Leerlauf: 1600 1/min, Drehzahl bei Vollast: 2800 1/min, Tankinhalt: 60l, Ölinhalt: 9l, Kühlsystem: wassergekühlt - 7,5l, Schalleistungspegel: 98dB(A) LWA, Schalldruckpegel: 69dB(A) LPA, Abmessungen: Gesamtlänge höhenverstellbar gebremst: 3586-3797mm, Gesamtlänge nicht höhenverstellbar gebremst: 3065mm, Gesamtbreite: 1490mm, Höhe: 1327mm, Länge der Verkleidung: 1775mm, Betriebsgewicht: Fahranlage höhenverstellbar gebremst: 866kg, Fahranlage nicht höhenverstellbar gebremst: 835kg, Fahranlage nicht höhenverstellbar ungebremst: 800kg, Aufbaurahmen: 780kg, Kufenrahmen: 800kg. Fahrwerk: Einachs-Fahrgestell mit 2-fach verstellbarer Anhängervorrichtung, Drehstabfederung, 100km/h Fahrgeschw. zulässig (länderspez. lt. StVO), StVO-Ausrüstung, Beleuchtung, Auflauf- und Feststellbremse, Rückfahrautomatik, wahlweise LKW- oder PKW-Zugöse. Set inkl.: LKW-Zugöse, PKW Adapter, Werkzeugöler, Typenschein, Servicekit für 500 Betriebsstunden und Werkzeugkasten.

C50AF-SET Kompressor CompAir SET 5,0m<sup>3</sup>, 7,0bar, gebremst, inkl. Werkzeugöler&LKW-Zugö.

STK



## Kompressoren C55 - C76 / Baureihe DLT 0704 / Luftleistung 5,5 bis 7,6 m3/min

Fahrbare Kompressoren mit niedrigem Kraftstoffverbrauch bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad. Optionale Ausstattung mit Generator, Wärmetauscher, Nachkühler und weiterem Zubehör möglich. Durch Druckvarianten bis 14bar erfüllt diese kompakte Baureihe die hohen Anforderungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Der Werkzeugstauraum unter der Haube bietet Platz für zwei Hämmer, Spitzseisen oder andere Einsteckwerkzeuge. Separate Luftfilter für Motor und Verdichter sorgen für lange Standzeiten. Alle Servicepunkte sind leicht zugänglich. Gehäuse: serienmäßig verzinkte, elektrostatik gepulverte Verkleidungsbleche. Betriebssicherheit bei -10 bis +50°C Umgebungstemperatur. Portable-Control 2: mit Digitalanzeige und Folientastatur, automatische Abschaltung bei Störung, mit Anzeigenleuchten, Start per Drehschalter.

# Kompressoren, Generatoren und Rüttler

## Kompressor C65-10AF

Technische Daten: Daten: Modell: C65-10 (DLT0704) Serie C, Volumenstrom bei Betriebsüberdruck: 6,5m<sup>3</sup>/min, Betriebsüberdruck: 10bar, Druckluftanschlüsse: 3x 3/4" + 1x 1 1/2", Motor: Cummins B3.3 TTA, 4-Zylinder Diesel, installierte Motorleistung: 63kW, Drehzahl bei Leerlauf: 1700 1/min, Drehzahl bei Vollast: 2600 1/min, Tankinhalt: 140l, Ölinhalt: 8l, Kühlsystem: wassergekühlt, Schalleistungspegel: 99dB(A) LWA, Schalldruckpegel: 71dB(A) LPA, Abmessungen: Gesamtlänge höhenverstellbar gebremst: 3760-3974mm, Gesamtlänge nicht höhenverstellbar gebremst: 3629mm, Gesamtbreite: 1700mm, Höhe: 1440mm, Länge der Verkleidung: 2205mm, Betriebsgewicht: Fahranlage höhenverstellbar gebremst: 1200kg, Fahranlage nicht höhenverstellbar gebremst: 1160kg, Aufbaurahmen: 1070kg, Kufenrahmen: 1100kg. Fahrwerk: Einachs-Fahrgestell mit 2-fach verstellbarer Anhängervorrichtung, Drehstabfederung, 100km/h Fahrgeschw. zulässig (länderspezifisch lt. StVO). StVO-Ausrüstung, Beleuchtung, Auflauf- und Feststellbremse, Rückfahrautomatik, wahlweise LKW- oder PKW-Zugöse.

C65-10AF Kompressor CompAir 6,5m<sup>3</sup>, 10bar, gebremst, inkl. LKW-Zugöse

STK



## Kompressoren C85-14 - C140-9 / Baureihe DLT 1303 / Luftleistung 8,5 bis 14m<sup>3</sup>/min

Konzipiert für härteste Baustellenbedingungen. Ob Straßenbau, Tiefbau oder Sanierung - diese Baureihe besticht durch Zuverlässigkeit, Druckluftqualität und Servicefreundlichkeit und durch vergleichsweise überdurchschnittliche Standardausstattung. Die 24 Volt Spannungsversorgung garantiert beste Anlaufeigenschaften auch im kältesten Winter. Die Langlebigkeit dieser Kompressoren wird zusätzlich durch automatische Sicherheitsabschaltungen erhöht. Mit den neuen Dieselmotoren mit elektronischer Einspritzung der Baureihe QSB 4.5 von Cummins, werden die verschärften EU-Anforderungen über die nächsten Jahre hinweg erfüllt. Serienmäßig mit Kraftstoffhandförderpumpe und Vorfilter mit Wasserabscheider ausgestattet. Gehäuse: serienmäßig verzinkte, elektrostatisch gepulverte Verkleidungsbleche. Portable-Control 3: mit Digitalanzeige und Folientastatur, automatische Abschaltung bei Störung, Fehlerspeicher mit detaillierten Betriebsdaten.

## Kompressor C115-12AF

Technische Daten: Modell: C115-12 (DLT1303) Serie C, Volumenstrom bei Betriebsüberdruck: 11,5m<sup>3</sup>/min, Betriebsüberdruck: 12bar, Druckluftanschlüsse: 2x 3/4" + 1x 2", Motor: Cummins QSB 4.5, 4-Zylinder Diesel, installierte Motorleistung: 119kW, Drehzahl bei Leerlauf: 1300 1/min, Drehzahl bei Vollast: 2200 1/min, Tankinhalt: 210l, Ölinhalt: 12l, Kühlsystem: wassergekühlt, Schalleistungspegel: 99dB(A) LWA, Schalldruckpegel: 70dB(A) LPA, Abmessungen: Gesamtlänge höhenverstellbar gebremst: 4440-4605mm, Gesamtlänge nicht höhenverstellbar gebremst: 3629mm, Gesamtbreite: 1820mm, Höhe: 1790mm, Länge der Verkleidung: 3100mm, Betriebsgewicht: Fahranlage höhenverstellbar gebremst: 1980kg, Fahranlage nicht höhenverstellbar gebremst: 1950kg, Aufbaurahmen: 1810kg, Kufenrahmen: 1920kg. Fahrwerk: Einachs-Fahrgestell mit 2-fach verstellbarer Anhängervorrichtung, Drehstabfederung, 100km/h Fahrgeschw. zulässig (länderspezifisch lt. StVO). StVO-Ausrüstung, Beleuchtung, Auflauf- und Feststellbremse, Rückfahrautomatik, wahlweise LKW- oder PKW-Zugöse.

A61420003 Kompressor CompAir C115-12AF 11,5m<sup>3</sup>, 12bar, gebremst, inkl. LKW-Zugöse

STK



## Kompressoren C200TS-24 - C270TS-9 / Baureihe DLT 2702 / Luftleistung 20-27m<sup>3</sup>/min

Die TurboScrew-Kompressoren mit ihrer einzigartigen Bi-Turbo-Technologie zeichnen sich durch hervorragende Kraftstoffeinsparungen, ein sehr geringes Gewicht von 3500kg und höchst umweltschonende Leistung nach EG-Richtlinie 97/68/EG Stufe IV aus. Die Baureihe wurde mit einem SCRT-System (Selective Catalytic Reduction Technology) ausgerüstet, wodurch nahezu sämtliche Rußpartikel und Stickoxide aus dem Dieselausgas entfernt werden. Gute Wartungszugänglichkeit durch Flügeltüren. 24 Volt Spannungsversorgung. Gehäuse: verzinkte und elektrostatisch gepulverte Einzelbleche, verschraubt für kostengünstigen und schnellen Austausch bei Beschädigung.

## Kompressor C200TS-14

Technische Daten: Modell: C200TS-14 (DLT2702) Serie C, Volumenstrom bei Betriebsüberdruck: 20,0m<sup>3</sup>/min, Betriebsüberdruck: 14bar, Druckluftanschlüsse: 3x 3/4" + 1x 2", Motor: Cummins QSB 6.7, 4-Zylinder Diesel, installierte Motorleistung: 180kW, Drehzahl bei Leerlauf: 1000 1/min, Drehzahl bei Vollast: 2400 1/min, Tankinhalt: 350l, Adblue-Tankinhalt 38l, Ölinhalt: 65l, Kühlsystem: wassergekühlt, Schalleistungspegel: 100dB(A) LWA, Schalldruckpegel: 71dB(A) LPA, Abmessungen: Gesamtlänge: 5179-5403mm, Gesamtbreite: 1960mm, Höhe: 2568mm (mit Abgasrohr), Länge der Verkleidung: 3730mm, Betriebsgewicht: Fahranlage höhenverstellbar gebremst: 3450kg, Aufbaurahmen: 3385kg, Kufenrahmen: 3545kg. Fahrwerk: Tandemfahrgestell (gilt als 1-Achser) mit 2-fach verstellbarer Anhängervorrichtung, Gummifederung, StVO-Ausrüstung, Beleuchtung, Auflauf- und Feststellbremse, Rückfahrautomatik, wahlweise LKW- oder PKW-Zugöse.

C200TS-14 Kompressor CompAir 20m<sup>3</sup>, 14bar, gebremst, inkl. LKW-Zugöse

STK

Weitere Modelle und Ausführungen auf Anfrage!

## Meißel-, Abbau- und Aufbrechhammer

### Meißelhammer CompAir



#### Meißelhammer CTC5

Leichter, ausgewogener Drucklufthammer ideal zur Oberflächenbearbeitung. Stufenlose Regulierung der Hammerleistung zur vollen Kontrolle des Schneidwerkzeuges in jeder Situation. Die Lufteinlassposition kann verändert werden, um die bequemste Arbeitsposition zu erreichen, horizontal oder vertikal. Technische Daten: Luftverbrauch: 0,69m<sup>3</sup>/min, Betriebsluftdruck: 4-7bar, Luftzufuhrschlauch: 13mm, Geräuschpegel: 107dB, Länge: 355mm, Breite: 206mm, Einsteckende: 19hex x 50mm, Schlagzahl: 2580bpm, Vibrationspegel: 9,27m/s<sup>2</sup>, Gewicht: 5kg.

100013139 Meißelhammer CompAir CTC5 19x50mm, 355mm lang, 5kg

STK

## Abbau- und Aufbruchhämmer CompAir



### Abbauhammer CTP10V-D

Dieser Abbauhammer bündelt eine äußerst effiziente Vibrationsdämpfung mit extremer Leistungsstärke und Robustheit. Technische Daten: Luftverbrauch 1,0m³/min, Betriebsluftdruck 4 - 7bar, Luftzufuhrschlauch: min. DN 16mm, Geräuschpegel 101dB, Einsteckende 22hex x 82mm, Schlagzahl 2040bpm, Vibrationspegel: 5,1m/s², Gewicht: 10kg.

100013615    Abbauhammer CompAir CTP10V-D 22x82mm, 490mm lang, 10,5kg    STK

### Aufbruchhammer CTB

Dieser Aufbruchhammer bündelt eine äußerst effiziente Vibrationsdämpfung mit extremer Leistungsstärke und Robustheit.



### Abbauhammer CTB15V

Technische Daten: Luftverbrauch 0,9m³/min, Betriebsluftdruck 4 - 7bar, Luftzufuhrschlauch: DN 16mm, Geräuschpegel 103dB, Einsteckende 22hex x 82mm, Schlagzahl 1200bpm, Vibrationspegel: 9,1 / 2,8m/s², Gewicht: 15kg.

100013144    Abbauhammer CompAir CTB15V 22x82mm, 635mm lang, 15kg    STK



### Abbauhammer CTB20V

Technische Daten: Luftverbrauch 1,4m³/min, Betriebsluftdruck 4 - 7bar, Luftzufuhrschlauch: DN 20mm, Geräuschpegel 105dB, Einsteckende 25hex x 108mm, Schlagzahl 1260bpm, Vibrationspegel: 2,5m/s², Gewicht: 21kg.

100013145    Abbauhammer CompAir CTB20V 25x108mm, 640mm lang, 21kg    STK

Weitere Modelle und Ausführungen auf Anfrage!

## Meißel



### Werkzeuge zu Abbau- und Aufbrechhämmer

Wir bieten Meißelhämmer, Drucklufthämmer, Hydraulikhämmer sowie Motorhämmer für ein breitgefächertes Anwendungsgebiet. Die gesamte Bandbreite des Werkzeugangebots umfasst die Anwendungsbereiche Bohren, Aufbrechen, Schneiden und Eintreiben und deckt alle erdenklichen Arbeiten ab: von leichten Meißelarbeiten bis zum Aufbrechen von gefrorenem Boden und dem Abbruch von Beton.

### Spitzmeißel

OR200	Spitzmeißel 250mm EE hex 19x50mm	STK
OR201	Spitzmeißel 450mm EE hex 19x50mm	STK
OR2011	Spitzmeißel 1000mm EE hex 19x50mm	STK
S55/1045	Spitzmeißel 450mm EE hex 22x82,5mm	STK
S55/1060	Spitzmeißel 600mm EE hex 22x82,5mm	STK
S56/1045	Spitzmeißel 450mm EE hex 25x108mm	STK

### Flachmeißel

OR202	Flachmeißel 250mm EE hex 19x50mm	STK
OR203	Flachmeißel 450mm EE hex 19x50mm	STK
S55/1145	Flachmeißel 450mm EE hex 22x82,5mm	STK
S55/1160	Flachmeißel 600mm EE hex 22x82,5mm	STK
S56/1145	Flachmeißel 450mm EE hex 25x108mm	STK

### Putzmeißel

OR204	Putzmeißel gekröpft 200mm, Breite 60mm, EE hex 19x50mm	STK
OR295	Putzmeißel gekröpft 210mm, Breite 95mm, EE hex 19x50mm	STK

### Spatenmeißel

S55/1940	Flachspaten 420mm x 125mm EE hex 22x82,5mm	STK
S55/2045	Grabspaten 380mm x 75mm EE hex 22x82,5mm	STK
S56/1940	Flachspaten 420mm x 125mm EE hex 25x108mm	STK
S56/2045	Grabspaten 380mm x 75mm EE hex 25x108mm	STK

## Pressluftschläuche, Luftarmaturen und Zubehör

### Pressluftschläuche



#### Pressluft-Leichtschlauch F52TG-S flach

Extrem leichter Pressluftschlauch mit vollsynthetischem Gewebe und ölbeständiger Innengummierung. Minimaler Platzbedarf und leicht zu reparieren. Chemikalien- und ölbeständig. Technische Daten: Betriebstemperatur: -30°C bis 70°C, Nennweite: 2", Betriebsdruck: 20bar, Berstdruck: 60bar, Gewicht: 0,65kg/lfm.

F52TG-S	Pressluft-Leichtschlauch flach gelb 2" 20bar 20lfm/Rolle	LFM
---------	----------------------------------------------------------	-----



#### Pressluft-Leichtschlauch F52T-SHD 2" 40bar

Robuster, leichter Doppelmantelschlauch für die Durchleitung von Druckluft und Wasser, komplett armiert mit Hochdruck-Verschraubungen. TÜV-geprüft. Technische Daten: - Nennweite: 2", - Nenndruck: 40bar, - Berstdruck: 120bar, - zul. Betriebstemperatur: -30°C bis +80°C, kurzzeitig bis max. +120°C, - Innenauskleidung: 1,5mm wanddicker, ölbeständiger Spezialgummi-Manchon, - Außenbeschichtung: abriebfeste, glatte Polyurethan-Beschichtung, extrastark, - Gewicht: 21,4kg/Rolle.

2065F-20	Pressluft-Leichtschlauch F52T-SHD 2" 40bar 20m RD65x1/6" (Gewinde RD62), armiert	ROLLE
2075K-20	Pressluft-Leichtschlauch F52T-SHD 2" 40bar 20m RD75x1/6", armiert	ROLLE



#### Pressluft-Leichtschlauch R19BG

Extrem robuster und leichter Pressluftschlauch durch speziellen Schichtaufbau mit integrierter Kunststoffspirale. Durch Außenwebung (Kunststoffgewebe) UV-beständig. Sonderinnenseele für Ölbeständigkeit. Auch für Schlauchtrommeln einsetzbar. - Betriebsdruck 30 bar - Platzdruck 90 bar - Temperaturbeständig -30°C bis +70°C - Innen-Ø 20 mm / Wandstärke 2 mm - Gewicht 0,15 kg/m.

R19B	Pressluft-Leichtschlauch blau/gelb 3/4" - 25m/Rolle	LFM
------	-----------------------------------------------------	-----



#### Pressluft-Leichtschlauch R19BG kpl.

Extrem robuster und leichter Pressluftschlauch durch speziellen Schichtaufbau mit integrierter Kunststoffspirale. Durch Aussenwebung (Kunststoffgewebe) UV-beständig. Sonderinnenseele für Ölbeständigkeit. Auch für Schlauchtrommeln einsetzbar. - Betriebsdruck 30 bar - Platzdruck 90 bar - Temperaturbeständig -20°C bis +100°C - Innen-Ø 20 mm / Wandstärke 2 mm - Gewicht Schlauch: 0,15 kg/m - inkl. Armierung: 2 Stk Schlauchkupplungen (SKG19), 2 Stk. Presshülsen 3/4" (PH19) - inkl. 2 Stk. Knickschutzspiralen.

R19BG-LO	Pressluft-Leichtschlauch blau/gelb 3/4" - 25m/Rolle, m. Kupplungen armiert u. Knickschutz	ROLLE
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------



#### Pressluft-Leichtschlauch F19T

Faltbarer, extrem robuster und leichter Pressluftschlauch durch speziellen Schichtaufbau mit integrierter Kunststoffspirale. Durch Außenwebung (Kunststoffgewebe) UV-beständig. Sonderinnenseele für Ölbeständigkeit. - Betriebsdruck 20 bar - Platzdruck 100 bar - Temperaturbeständig -30°C bis +70°C - Innen-Ø 19 mm - Gewicht 0,16 kg/lfm.

F19T	Pressluft-Leichtschlauch flach gelb 3/4" 20 bar - 25m/Rolle	LFM
------	-------------------------------------------------------------	-----

### Luftarmaturen



#### Abblaspistole 1/2"

Betriebsdruck PN 12bar.

553	Abblaspistole 1/2" 13mm	STK
-----	-------------------------	-----

## Zubehör Pressluftschläuche und Luftarmaturen



### Schlauchbruchsicherung für Hochdruckschläuche 2"

TÜV geprüfte Schlauchfangsicherung zum zusätzlichen Schutz von Personen und Geräten bei Verwendung der Hochdruck-Leichtschlauchleitung bzw. unserer Hochdruckschläuche. Ein einfach einzuhängendes Stahlseil sichert über die gesamte Länge der Schlauchleitung sowohl den Schlauch als auch die Verschraubungen. Die Schlauchleitung kann per Karabiner ganz einfach zusätzlich fixiert werden.

FSG52SHD-20	Schlauchbruchsicherung 20m TÜV-geprüft für Hochdruckschläuche 2"	STK
-------------	------------------------------------------------------------------	-----



### Schlauchverbindungsniessel 2x AG

Stahl, verzinkt. DIN 20036, PN 25bar.

2207	Schlauchverbindungsniessel 2x AG RD65x1/6" Konus 1:3	STK
22080	Schlauchverbindungsniessel 2x AG RD75x1/6" Konus 1:3	STK



### Anschlussniessel G2\*\* - 2x AG RD62x1/6\*\*

Beiderseits Außengewinde, aus Stahl verzinkt, geschraubte Ausführung. DIN 20037, PN 25bar.

10530	Anschlussniessel G2" - 2x AG RD62x1/6"	STK
2309	Anschlussniessel G2" - 2x AG RD75x1/6"	STK



### Anschlussniessel G3/4" IG - RD32x1/8" AG

Stahl, verzinkt. Innenkonus: 1:3, PN 25bar.

002502	Anschlussniessel G3/4" IG - RD32x1/8" AG	STK
--------	------------------------------------------	-----



### Kugelhahn 2"

Kugelhahn mit vollem Durchgang beiderseits Innengewinde. Hebel rot lackiert aus Stahlblech (Aluminium). Kugel aus Messing hartverchromt, Dichtungen PTFE, Spindel Messing. Lufttemperatur: -15°C bis +220°C, Wassertemperatur: 0°C bis +150°C.

8007	Kugelhahn 2" beidseits Innengewinde	STK
------	-------------------------------------	-----



### Dreiwegestück 1"

Aus Temperguss, verzinkt, mit aufgeschraubten Kupplungen. Nockenweite 42mm, PN 10bar.

001161	Dreiwegestück 1", Temperguss, verzinkt	STK
--------	----------------------------------------	-----



### Doppelkugelhahn

Mit Hebelanschlag und Entlüftung, Messingkugel und Kupplungen mit Gummidichtung. PN 10bar.

00204	Doppelkugelhahn 3/4"	STK
-------	----------------------	-----



### Verschraubung Pressluft mit Tülle 50mm 2"-RD65x1/6"

Schlauchverschraubung aus Stahl, geschweißt, Konus 1:3, wahlweise mit O-Ring Abdichtung. DIN 20033, PN 16bar.

10128	Verschraubung Pressluft mit Tülle 50mm 2"- RD65x1/6"	STK
31675	Verschraubung Pressluft mit Tülle 50mm 2"- RD75x1/6"	STK



### Außengewindetüllen

Stahl, verzinkt. PN 25bar.

2604	Außengewindetülle 19mm 3/4"- G3/4"	STK
2605	Außengewindetülle 25mm 1"- G1"	STK
2608	Außengewindetülle 53mm 2"- G2"	STK



### Schlauchverbindungsrohr mit Sicherungsbund

Stahl verzinkt. DIN 20038, PN 10bar.

001827	Schlauchverbindungsrohr mit Sicherungsbund 19mm 3/4"	STK
001828	Schlauchverbindungsrohr mit Sicherungsbund 25mm 1"	STK
001832	Schlauchverbindungsrohr mit Sicherungsbund 53mm 2"	STK



## Pressluft-Schlauchklemmen 2-teilig

Mit Sicherungsklaue DIN 20039 B, mit losen Zungen. PN 25bar.

001323	Pressluft-Schlauchklemme mit Sicherungsklaue 19mm 3/4", Spannbereich 28-33mm	STK
001324	Pressluft-Schlauchklemme mit Sicherungsklaue 25mm 1", Spannbereich 35-42mm	STK
001328	Pressluft-Schlauchklemme mit Sicherungsklaue 50mm 2", Spannbereich 58-76mm	STK

## Beton-Innenrüttler und Zubehör

### OLI Beton-Innenrüttler



## Beton-Innenrüttler OLI VHN/VHP

VHN und VHP (Professional Line) sind elektrische Hochfrequenz-Betoninnenrüttler. Die Professional Line entwickelt höhere Fliehkraft und der vierfach gelagert Rotor ist für höchste Arbeitsanforderungen geeignet. Alle Modelle zeichnen sich durch Hochleistung, konstante Geschwindigkeit der Motoren und erhebliche Abrasionsbeständigkeit aus. Sie entsprechen den folgenden EU-Richtlinien: 2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE. Geprüft gemäß CEI EN 60745-1. - Wärmeschutz, - exklusives Abdichtungssystem, - Härtebehandlung (VH) und Verchromung (VHP), - kein Überhitzen, - wartungsfreundlich, - Rüttelkopf mit langer Lebensdauer, - vollkommene Wasserdichtheit, - inkl. 10-Meter-Elektrikabel mit CE-Stecker und 5-Meter-Schlauch mit Innenverstärkung. Optional inkl. Gummikappen.

### Beton-Innenrüttler OLI VHN38

Technische Daten: - Flasche: d= 38mm, Länge = 404mm, Gewicht = 2,6kg, - Fliehkraft: 1700N, - Stromaufnahme: 8A, - Leistung (42V): 0,5kW, - Spannung/Frequenz/Speed: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Schutzklasse Rüttelflasche: IP68, - Wirkungskreis: 45cm, - Gewicht: 9,0kg.

VHN38AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHN38 d= 38mm 42V 200Hz 8Stk/Pal	STK
---------	---------------------------------------------------------	-----

### Beton-Innenrüttler OLI VHN50

Technische Daten: - Flasche: d= 50mm, Länge = 403mm, Gewicht = 4,6kg, - Fliehkraft: 3080N, - Stromaufnahme: 10A, - Leistung (42V): 0,6kW, - Spannung/Frequenz/Speed: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Schutzklasse Rüttelflasche: IP68, - Wirkungskreis: 60cm, - Gewicht: 13,4kg.

VHN50AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHN50 d= 50mm 42V 200Hz 8Stk/Pal	STK
---------	---------------------------------------------------------	-----

### Beton-Innenrüttler OLI VHN59

Technische Daten: - Flasche: d= 59mm, Länge = 420mm, Gewicht = 6,8kg, - Fliehkraft: 4560N, - Stromaufnahme: 12A, - Leistung (42V): 0,9kW, - Spannung/Frequenz/Speed: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Schutzklasse Rüttelflasche: IP68, - Wirkungskreis: 80cm, - Gewicht: 15,6kg.

VHN59AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHN59 d= 59mm 42V 200Hz 8Stk/Pal	STK
---------	---------------------------------------------------------	-----

### Beton-Innenrüttler OLI VHP50

Technische Daten: - Flasche: d= 50mm, Länge = 468mm, Gewicht = 5,4kg, - Fliehkraft: 3760N, - Stromaufnahme: 15A, - Leistung (42V): 0,9kW, - Spannung/Frequenz/Speed: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Schutzklasse Rüttelflasche: IP68, - Wirkungskreis: 70cm, - Gewicht: 15,6kg.

VHP50AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHP50 Professional d= 50mm 42V 200Hz 8Stk/Pal	STK
---------	----------------------------------------------------------------------	-----

### Beton-Innenrüttler OLI VHP59

Technische Daten: - Flasche: d= 59mm, Länge = 498mm, Gewicht = 8,2kg, - Fliehkraft: 5640N, - Stromaufnahme: 17A, - Leistung (42V): 1,1kW, - Spannung/Frequenz/Speed: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Schutzklasse Rüttelflasche: IP68, - Wirkungskreis: 90cm, - Gewicht: 17,8kg.

VHP59AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHP59 Professional d= 59mm 42V 200Hz 8Stk/Pal	STK
---------	----------------------------------------------------------------------	-----

### Beton-Innenrüttler OLI VHP65

Technische Daten: - Flasche: d= 65mm, Länge = 484mm, Gewicht = 9,6kg, - Fliehkraft: 7330N, - Stromaufnahme: 23A, - Leistung (42V): 1,3kW, - Spannung/Frequenz/Speed: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Schutzklasse Rüttelflasche: IP68, - Wirkungskreis: 110cm, - Gewicht: 19,8kg.

VHP65AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHP65 Professional d= 65mm 42V 200Hz 6Stk/Pal	STK
---------	----------------------------------------------------------------------	-----

## Ersatzflaschen OLI VHN

BHN38A	Ersatzflasche OLI VHN38, 42V, 200Hz, gelb lackiert, Stahlkappe	STK
BHN50A	Ersatzflasche OLI VHN50, 42V, 200Hz, gelb lackiert, Stahlkappe	STK
BHN59A	Ersatzflasche OLI VHN59, 42V, 200Hz, gelb lackiert, Stahlkappe	STK



## Ersatzflaschen OLI VHP

BHP50A	Ersatzflasche OLI VHP50, 42V, 200Hz, verchromt, Stahlkappe	STK
BHP59A	Ersatzflasche OLI VHP59, 42V, 200Hz, verchromt, Stahlkappe	STK
BHP65A	Ersatzflasche OLI VHP65, 42V, 200Hz, verchromt, Stahlkappe	STK





## Vulkollankappe für OLI Innenrüttler

KRV000071	Vulkollankappe d=38mm für OLI VHN38, EWO38	STK
KRV000072	Vulkollankappe d=50mm für OLI VHN50, VHP50, EWO50	STK
KRV000073	Vulkollankappe d=59mm für OLI VHN59, VHP59, EWO59	STK
KRV000074	Vulkollankappe d=65mm für OLI VHP65, EWO65	STK

## OLI Frequenzumwandler



## Frequenzumwandler CM OLI

Frequenz- und Spannungswandler mit Dauermagneten sind zum fortlaufenden Antrieb von VH-Hochfrequenz-Betonrüttlern geeignet. Eine neue Ausführung, zuverlässiges Material und innovative Baulösungen gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit und absolute Wartungslosigkeit für diese neue Generation. Mehrere Innenrüttler können gleichzeitig angeschlossen werden, solange der Gesamtstromverbrauch den Ausgangsstrom des Wandlers nicht überschreitet. - Überlastungsschutz, - glatter Aluminiumkörper, - Zwangsbelüftung, - kein Überhitzen, - optimale Kühlung, - pflegeleicht.

### Frequenzumwandler CM25M OLI

Technische Daten: - Eingang: Spannung: 230V 1Ph 50Hz, Strom: 10A, Leistung: 1,8kW, - Ausgang: Spannung: 42V +/- 10%, 3Ph, 200Hz, Strom: 25A, Leistung: 1,8kVA, - Ausgänge: 2, - Rahmen, - Versorgungskabel: 3,5lfm mit CE-Stecker, - Anschlussmöglichkeiten: 2x VHN38 oder 2x VHN50 oder 2x VHN59 oder 1x VHP50 oder 1x VHP59 oder 1x VHP65, - Gewicht: 34kg.

CM25M	OLI Frequenzumwandler CM25M 1Ph 230V/50Hz/1,8kVA, Motorschutz, Rahmen, 4Stk/Pal	STK
-------	---------------------------------------------------------------------------------	-----

### Frequenzumwandler CM25T OLI

Technische Daten: - Eingang: Spannung: 400V 3Ph 50Hz, Strom: 5A, Leistung: 2,8kW, - Ausgang: Spannung: 42V +/- 10%, 3Ph, 200Hz, Strom: 25A, Leistung: 1,8kVA, - Ausgänge: 2, - Rahmen, - Versorgungskabel: 3,5lfm mit CE-Stecker, - Anschlussmöglichkeiten: 2x VHN38 oder 2x VHN50 oder 2x VHN59 oder 1x VHP50 oder 1x VHP59 oder 1x VHP65, - Gewicht: 33kg.

CM25T1	OLI Frequenzumwandler CM25T 3Ph 400V/50Hz/1,8kVA, Motorschutz, Rahmen, 3Stk/Pal	STK
--------	---------------------------------------------------------------------------------	-----

### Frequenzumwandler CM35T OLI

Technische Daten: - Eingang: Spannung: 400V 3Ph 50Hz, Strom: 6A, Leistung: 3,3kW, - Ausgang: Spannung: 42V +/- 10%, 3Ph, 200Hz, Strom: 36A, Leistung: 2,6kVA, - Ausgänge: 3, - auf Rädern, - Versorgungskabel: 5,0lfm mit CE-Stecker, - Anschlussmöglichkeiten: 3x VHN38 oder 3x VHN50 oder 3x VHN59 oder 2x VHP50 oder 2x VHP59 oder 1x VHP65, - Gewicht: 41kg.

CM35T1	OLI Frequenzumwandler CM35T 3Ph 400V/50Hz/2,6kVA, Motorschutz, Räder, 3Stk/Pal	STK
--------	--------------------------------------------------------------------------------	-----

## OLI Beton-Innenrüttler mit Frequenzumwandler



## Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler EWO OLI mit integr. Frequenzumrichter

Die elektrischen Hochfrequenz-Innenrüttler Typ EWO zeichnen sich durch einen im Netzkabel integrierten, handlichen, elektronischen Frequenzumwandler aus, der zum direkten Anschluss an jede Einphasen-Netzsteckdose geeignet ist. Diese Produktlinie zeichnet sich durch hohe Fliehkraft, konstante Geschwindigkeit und hohe Verschleißfestigkeit aus und ist somit für alle Betonarten geeignet. Die Maschine ist gegen Überlastung, Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur und Kurzschlüsse geschützt. Die elektrischen Hochfrequenz-Innenrüttler entsprechen folgenden EU-Richtlinien: IEC 60745-1, IEC 60745-2-12. Die Innenrüttler sind gemäß der folgenden Norm geprüft: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC. Integrierter Frequenzumrichter: - Eingangsspannung: 230V +10% -15% 1Ph, - Eingangsfrequenz: 50/60Hz +/- 5%, - Eingangsstrom: 5,5A. - Ergonomisches Gehäuse, - geringes Gewicht, - vollkommen tropenfeste Elektronikplatine, - exklusives Abdichtungssystem, - Härtebehandlung und Verchromung, - zuverlässig, - betriebssicher, - leichte Handhabung, - kein Überhitzen, - leichte Wartung, - inkl. 10-Meter-Elektrokabel mit Schukostecker und 5-Meter-Schutzschlauch mit Innenverstärkung.

### Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler EWO38C OLI

Technische Daten: - Flasche: d= 38mm, Länge = 404mm, Gewicht = 2,4kg, gelb lackiert RAL 1007, - Fliehkraft: 1700N, - Ausgangsstrom: 1,5A, - Netzstrom: 0,5kW, - Schutzklasse Rüttelflasche: IP68, - Gewicht: 12,2kg.

EWO38C	OLI Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler EWO38C 38mm m. integr. Frequenzumrichter 230V	STK
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----

### Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler EWO50C OLI

Technische Daten: - Flasche: d= 50mm, Länge = 468mm, Gewicht = 5,4kg, verchromt, - Fliehkraft: 3760N, - Ausgangsstrom: 2,7A, - Netzstrom: 0,9kW, - Schutzklasse Rüttelflasche: IP68, - Gewicht: 17,4kg.

EWO50C	OLI Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler EWO50C 50mm m. integr. Frequenzumrichter 230V	STK
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----

### Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler EWO59C OLI

Technische Daten: - Flasche: d= 59mm, Länge = 499mm, Gewicht = 8,2kg, verchromt, - Fliehkraft: 5640N, - Ausgangsstrom: 3,0A, - Netzstrom: 1,0kW, - Schutzklasse Rüttelflasche: IP68, - Gewicht: 20,2kg.

EWO59C	OLI Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler EWO59C 59mm m. integr. Frequenzumrichter 230V	STK
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----

# Kompressoren, Generatoren und Rüttler

## Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler EWO65C OLI

Technische Daten: - Flasche: d= 65mm, Länge = 484mm, Gewicht = 9,4kg, verchromt, - Fliehkraft: 7330N, - Ausgangsstrom: 4,5A, - Netzstrom: 1,4kW, - Schutzklasse Rüttelflasche: IP68, - Gewicht: 22,4kg.

EWO65C	OLI Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler EWO65C 65mm m. integr Frequenzumrichter 230V	STK
--------	----------------------------------------------------------------------------------	-----



### Ersatzflaschen VHN/VHP für OLI EWO

BZN38A	Ersatzflasche OLI VHN38, 230V, 200Hz, gelb lackiert, Stahlkappe, für EWO38C	STK
BZP50A	Ersatzflasche OLI VHP50, 230V, 200Hz, verchromt, Stahlkappe, für EWO50C	STK
BZP59A	Ersatzflasche OLI VHP59, 230V, 200Hz, verchromt, Stahlkappe, für EWO59C	STK
BZP65A	Ersatzflasche OLI VHP65, 230V, 200Hz, verchromt, Stahlkappe, für EWO65C	STK

## LAIER Beton-Innenrüttler



### Beton-Innenrüttler LAIER LATI

LAIER-Beton-Vibratoren mit 5 m Schutzschlauch, Schalterkasten, 10 m Anschlusskabel und Stecker. Der ausreichend dimensionierte Motor und die besondere Unwuchtconstruction garantieren eine dauerhafte Verdichtungsleistung. Schutzspannung von 42 V / 200 Hz. Die Vibratoren arbeiten mit 12000 U/min.

### Betonrüttler LAIER LATI 35

Technische Daten: - Länge: 283 mm - Zentrifugalkraft: 0,75 kN - 42 V / 200 Hz / 4 A - Gewicht: 8,5 kg.

LATI35	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER LATI Ø 35mm	STK
--------	---------------------------------------------------	-----

### Betonrüttler LAIER LATI 42

Technische Daten: - Länge: 335mm - Zentrifugalkraft: 179kp/1,75kN - 42V / 200Hz / 6,4A - Gewicht: 10,4kg.

LATI42	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER LATI Ø 42mm	STK
--------	---------------------------------------------------	-----

### Betonrüttler LAIER LATI 51

Technische Daten: - Länge: 296 mm - Zentrifugalkraft: 2,5 kN - 42 V / 200 Hz / 8 A - Gewicht: 11 kg.

LATI51	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER LATI Ø 51mm	STK
--------	---------------------------------------------------	-----

### Betonrüttler LAIER LATI 57

Technische Daten: - Länge: 342 mm - Zentrifugalkraft: 4,3 kN - 42 V / 200 Hz / 13 A - Gewicht: 12,5 kg.

LATI57	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER LATI Ø 57mm	STK
--------	---------------------------------------------------	-----

### Betonrüttler LAIER LATI 68

Technische Daten: - Länge: 342 mm - Zentrifugalkraft: 6 kN - 42 V / 200 Hz / 15 A - Gewicht: 15 kg.

LATI68	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER LATI Ø 68mm	STK
--------	---------------------------------------------------	-----



### Ersatzflasche LAIER LATI

LATI35EF	Ersatzflasche LAIER LATI 35 mit 6mm Litze	STK
LATI51EF	Ersatzflasche LAIER LATI 51 mit 6mm Litze	STK
LATI57EF	Ersatzflasche LAIER LATI 57 mit 6mm Litze	STK
LATI68EF	Ersatzflasche LAIER LATI 68 mit 6mm Litze	STK

Kompressoren, Generatoren und Rüttler

## LAIER Frequenzumwandler



### Frequenzumwandler LAIER

In Permanentmagnet-Ausführung. Umrichtung von 230V auf 42V. Speziell für die Anwendung von Rüttlern. Robuste Bauweise und geringe Reparaturanfälligkeit. Schutzart IP44.

### Frequenzumwandler LAIER URmS 1

Zum Anschluss von 1 Rüttler bis LATI 68. Technische Daten: - Abgabe: 42 V / 16,5 A / 200 Hz - Primärspannung: 230 V - Leistungsaufnahme: 1,8 kVA / 7,9 A - Gewicht: 15,5 kg.

LATIUMR	Hochfrequenz-Umformer LAIER URmS 1, 42V/16,5A/200Hz	STK
---------	-----------------------------------------------------	-----

# Kompressoren, Generatoren und Rüttler

## Frequenzumwandler LAIER URmS 2

Zum Anschluss von 2 Rüttlern bis LATI 57. Technische Daten: - Abgabe: 42 V / 27,5 A / 200 Hz - Primärspannung: 230 V - Leistungsaufnahme: 2,4 kVA / 10,5 A - Gewicht: 27 kg.

LATIURMS2 Hochfrequenz-Umformer LAIER URmS 2, 42V/27,5A/200Hz, 230V STK

## Frequenzumwandler LAIER URmS 2

Zum Anschluss von 2 Rüttlern bis LATI 57. Technische Daten: - Abgabe: 42V / 27,5A / 200Hz - Primärspannung: 400V - Leistungsaufnahme: 2,4kVA / 10,5A - Gewicht: 27kg.

LATIURMS2400 Hochfrequenz-Umformer LAIER URmS 2, 42V/27,5A/200Hz, 400V STK

## LAIER Beton-Innenrüttler mit Frequenzumwandler



### Beton-Innenrüttler mit integriertem FU LAIER LATI U

Der LATI U ist eine Kombination aus Innenrüttler und Frequenzumformer. Der Umrichter ist im Schaltergehäuse integriert und somit ist der direkte Anschluss an 230V / 50Hz möglich. Große Betriebssicherheit, außerordentliche Verdichtungsleistung und robuste Konstruktion zeichnen ihn aus. LATI U arbeiten mit 12.000U/min. Ausgestattet mit Hochfrequenz-Vibriernadel mit 5m Schutzschlauch, Schalter mit integriertem elektronischen FU, 10 m Kabel und Schukostecker. - Primär: Netzspannung 230V / 50Hz, - Sekundär: 200V / 200Hz.

### Betonrüttler LAIER LATI U Ø 35 mm

Technische Daten Rüttler: - Länge: 283 mm - Zentrifugalkraft: 0,75 kN - 200 V / 200 Hz / 0,7 A - Gewicht: 11,5 kg.

UL35 Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER Ø 35mm mit integr. Frequenzumformer 230V STK

### Betonrüttler LAIER LATI U Ø 42 mm

Technische Daten Rüttler: - Länge: 283 mm - Zentrifugalkraft: 0,75 kN - 200 V / 200 Hz / 0,7 A - Gewicht: 11,5 kg.

UL42 Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER Ø 42mm mit integr. Frequenzumformer 230V STK

### Betonrüttler LAIER LATI U Ø 51 mm

Technische Daten Rüttler: - Länge: 296 mm - Zentrifugalkraft: 2,5 kN - 200 V / 200 Hz / 1,7 A - Gewicht: 15 kg.

UL51 Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER Ø 51mm mit integr. Frequenzumformer 230V STK

### Betonrüttler LAIER LATI U Ø 57 mm

Technische Daten Rüttler: - Länge: 342 mm - Zentrifugalkraft: 4,3 kN - 200 V / 200 Hz / 2,7 A - Gewicht: 16,5 kg.

UL57 Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER Ø 57mm mit integr. Frequenzumformer 230V STK

### Betonrüttler LAIER LATI U Ø 68 mm

Technische Daten Rüttler: - Länge: 342 mm - Zentrifugalkraft: 6 kN - 200 V / 200 Hz / 3,2 A - Gewicht: 19 kg.

UL68 Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER Ø 68mm mit integr. Frequenzumformer 230V STK

## Silo-Außenrüttler



### Außenvibratoren OLI

Elektrische MVE Außenvibratoren werden für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen eingesetzt: als Austragshilfen zur Unterstützung des Materialflusses, zum Sieben, Fördern, Reinigen, Lösen, Verdichten, Transportieren und Sortieren. Die hohe Fertigungspräzision und die großzügig dimensionierten SKF-Lager garantieren eine lange Lebensdauer! Die Wartung ist extrem einfach und auf ein Minimum beschränkt. Frequenz regelbar. Schutzart IP 65, Iso-Klasse F, ATEX EX II 3D zertifiziert, max. Oberflächentemperatur 85°C, geeignet für Staubschutzzone 22. Technische Daten: - Schwingung: 3000 U/min - 230 V / 50 Hz - Leistung 0,3 kW - Gewicht: 9,8 kg.

600179 Silo-Außenrüttler OLI MVE 300/3, 3000U/min, 230V/400V, 3 Phasen STK

## Stromerzeuger



### Stromaggregat PRAMAC Baureihe P

Kompakt und leicht, Strom wie aus der Steckdose für sensible Verbraucher geeignet.



### P 2000 I

Technische Daten: - Leistung COP: 1,6kW, - Spannung: 230V, - Motor: YAMAHA MZ80, - Tankinhalt/Verbrauch: 4,2l / 0,79l/h bei 75% Last, - Steckdose: 1x 230V, - Batterieladegerät, - Economiser, - Abmessungen (LxBxH): 498x289x461mm, - Gewicht: 22kg.

P2000I Benzin-Stromaggregat PRAMAC P 2000 I, 1,6kVA/230V STK

## Stromaggregat PRAMAC Baureihe PX

Zuverlässige, leistungsstarke mobile Stromquelle für Gelegenheitsnutzer in Haus, Hof, Garten, Landwirtschaft und Handwerk. Ausstattung: Synchrongenerator 3-fach INenn (Anlaufstrom), Schutzklasse IP23, Thermoschutzschalter, Ölmangelabschaltung.



### PX 3250

Technische Daten: - Leistung COP: 2,30kVA (max. 2,70kVA), - Spannung: 230V, - Motor: HONDA GP160, - Tankinhalt/Verbrauch: 3,8l / 0,88l/h bei 75% Last, - Steckdosen: 2x 230V, - Abmessungen (LxBxH): 625x455x455mm, - Gewicht: 38kg.

PX3250 Benzin-Stromaggregat PRAMAC PX 3250, 2,3kVA/230V STK



### PX 4000

Integrierter Radsatz und Transportbügel, Digitalanzeige für Betriebsstunden/Spannung/Frequenz, analoge Tankanzeige, AVR (automatische Spannungsregulierung). Technische Daten: - Leistung COP: 2,30kVA (max. 2,70kVA), - Spannung: 230V, - Motor: PRAMAC OHV, - Tankinhalt/Verbrauch: 18,0l / 1,08l/h bei 75% Last, - Steckdosen: 2x 230V Schuko, - Abmessungen (LxBxH): 600x439x588mm, - Gewicht: 53kg.

PX4000 Benzin-Stromaggregat PRAMAC PX 4000, 2,3kVA/230V STK



### PX 5000

Integrierter Radsatz und Transportbügel, Digitalanzeige für Betriebsstunden/Spannung/Frequenz, analoge Tankanzeige, AVR (automatische Spannungsregulierung). Technische Daten: - Leistung COP: 3,0kVA, - Spannung: 230V, - Motor: PRAMAC AP188F, - Tankinhalt/Laufzeit: 25,5l / 17,7l/h bei 75% Last, - Steckdose: 2x 230V IP54, 1x 230V IP44, - Abmessungen (LxBxH): 727x515x670mm, - Gewicht: 79kg.

PX5000 Benzin-Stromaggregat PRAMAC PX 5000, 4,0kVA/230V STK



### PX 8000 T

Integrierter Radsatz und Transportbügel, Digitalanzeige für Betriebsstunden/Spannung/Frequenz, analoge Tankanzeige, AVR (automatische Spannungsregulierung). Technische Daten: - Leistung COP: 5,0kVA, - Spannung: 400V, - Motor: PRAMAC AP190F, - Tankinhalt/Laufzeit: 25,5l / 12,3l/h bei 75% Last, - Steckdose: 1x 230V IP54, 1x 230V IP44, 1x 400V IP44, - Abmessungen (LxBxH): 727x515x670mm, - Gewicht: 97kg.

PX8000T Benzin-Stromaggregat PRAMAC PX 8000 T, 5,0kVA/230-400V STK

## Stromaggregat PRAMAC Profi-Baureihe ES/S

Mobile Stromerzeuger für den gewerblichen Dauereinsatz im Bau, Handwerk, Industrie, Kommunen und Landwirtschaft. Ausstattung: HONDA 4-Takt OHV Industriemotoren, AVR-Synchrongenerator 3-fach INenn (Anlaufstrom), Schutzklasse IP23, Thermoschutzschalter, Ölmangelabschaltung.



### ES 4000 SHI

Technische Daten: - Nennspannung: 230 V - Motor: Honda GX200 - Leistung: 2,88 kVA (max. 3,39 kVA) - Tankinhalt / Verbrauch: 11 l / 1,1 l/h - Schutzklasse: IP23 - Steckdosen: 2x 230 V 16 A - Maße (LxBxH): 623 x 409 x 500 mm - Gewicht: 43 kg.

ES4000SHI Benzin-Stromaggregat PRAMAC ES 4000 SHI, 2,88kVA/230V STK



### ES 5000 SHI

Technische Daten: - Leistung COP: 4,20kVA (max. 5,10kVA), - Spannung: 230V, - Motor: HONDA GX270, - Tankinhalt/Verbrauch: 11,0l / 1,60l/h bei 75% Last, - Steckdosen: 1x 230V Schuko, 1x 230V 16A CE, - Abmessungen (LxBxH): 729x500x536mm, - Gewicht: 61kg.

ES5000SHI Benzin-Stromaggregat PRAMAC ES 5000 SHI, 4,2kVA/230V STK



## ES 5000 THI

Technische Daten: - Nennspannung: 400-230 V - Motor: Honda GX270 - Leistung: 5,4/3,1 kVA (max. 6,3/4,2 kVA) - Tankinhalt / Verbrauch: 11 l / 1,63 l/h - Schutzklasse: IP23 - Steckdosen: 1x 400 V 16 A, 1x 230 V 16 A - Maße LxBxH: 729 x 500 x 536 mm - Gewicht: 75 kg.

ES5000THI Benzin-Stromaggregat PRAMAC ES 5000 THI, 5,4/3,1kVA / 400-230V STK



## ES 8000 THI

Technische Daten: - Leistung: 7,00kVA (max. 8,30kVA), - Spannung: 400V, - Motor: HONDA GX390, - Tankinhalt/Verbrauch: 11,0l / 2,10l/h bei 75%, - Steckdosen: 1x 400V 16A CEE, 1x 230V 16A CE, 1x 230V Schuko, - Abmessungen (LxBxH): 729x500x536mm, - Gewicht: 81kg.

ES8000THI Benzin-Stromaggregat PRAMAC ES 8000 THI, 7,0kVA/400-230V STK



## S 8000 THB

Elektrostart, Isolationsüberwachung, 12V Batterielader, integrierter Radsatz und Transportbügel, Digitalanzeige für Betriebsstunden/Spannung/Frequenz, analoge Tankanzeige. Technische Daten: - Leistung COP: 7,00kVA (max. 8,30kVA), - Spannung: 400V, - Motor: HONDA GX390, - Tankinhalt/Verbrauch: 26,5l / 2,10l/h bei 75% Last, - Steckdosen: 1x 400V 16A, 1x 230V Schuko, 1x 230V 16A CE, - Abmessungen (LxBxH): 840x615x742mm, - Gewicht: 113kg.

S8000THB Benzin-Stromaggregat PRAMAC S 8000 THB, 7,0kVA/400-230V STK



## S 12000 THB

Elektrostart, Isolationsüberwachung. Technische Daten: - Leistung COP: 11,80kVA (max. 13,90kVA), - Spannung: 400V, - Motor: HONDA GX630, - Tankinhalt / Verbrauch: 24l / 3,9l/h bei 75% Last, - Steckdosen: 1x 400V 16A, 1x 230V Schuko, 1x 230V 16A CE, - Abmessungen (LxBxH): 960x641x667mm, - Gewicht: ca. 165kg.

S12000THB Benzin-Stromaggregat PRAMAC S 12000 THB, 11,8kVA/400-230V STK

## Stromerzeuger PRAMAC Baureihe GSW

Stationäre Stromerzeuger mit Dieselmotoren (1500U/min) in der Leistungsklasse 10kW-3000kW. Erhältlich in offener Bauart als Netzersatzanlagen mit Notstromautomatik und in schallgeschützten Ausführungen sowohl als „Schlüsselstart“-Aggregate mit Mehrfach-Steckdosenpanel als auch mit Notstromautomatik. Durch beste Dauerlauf-Eigenschaften und hocheffiziente Generatoren in Verbindung mit einem Großtank sorgen diese Stromerzeuger für hohe Autonomie. Bestens geeignet für professionelle Einsätze. Die Stromerzeuger können den individuellen Anforderungen entsprechend adaptiert werden. Großgeräte aller Leistungsklassen auf Anfrage.



## GSW 35 Y

Ausstattung: - manuelle Steuerung, - Anzeigen: Voltmeter, Amperemeter, Betriebsstundenzähler-Start/Stop und Vorglühen mittels Schlüsselstart, - Not-Aus-Taster, - Alarmmeldungen: Lichtmaschinenfehler, niedriger Öldruck, Motortemperatur, Erdfehlerstrom, - abstellende Alarmer: Lichtmaschine, Öldruckmangel, hohe Motortemperatur, Kurzschlussauslösung. Technische Daten: - Leistung PRP: 30,5kVA, - Spannung: 400V, - Motor: YANMAR Typ 4TNV98 ZGPGE, - Tankinhalt/Verbrauch: 68l / 5,92l/h bei 75% Last, - Steckdosen: 1x400V 63A, 1x400V 32A, , 2x 230V CEE 16A, 1x 230V 16A Schuko, - Abmessungen (LxBxH): 2000x920x1310mm, - Gewicht: 773kg.

GSW35Y Diesel-Stromerzeuger PRAMAC GSW 35 Y, 30,5kVA/400-230V, MCP-Schlüsselstart STK



## GSW 50 Y

Ausstattung: - manuelle Steuerung, - Anzeigen: Voltmeter, Amperemeter, Betriebsstundenzähler, - Start/Stop und Vorglühen mittels Schlüsselschalter, - Not-Aus-Taster, - Alarmmeldungen: Lichtmaschinenfehler, niedriger Öldruck, Motortemperatur, Erdfehlerstrom, - abstellende Alarmer: Lichtmaschine, Öldruckmangel, hohe Motortemperatur, Kurzschlussauslösung, - abschließbare Türen mit Sichtfenster für Bedienpanel. Technische Daten: - Leistung COP: 43,97kVA (max. 46,29kVA), - Spannung: 400V, - Motor: YANMAR 4TNV98T-ZGPGE, - Tankinhalt/Verbrauch: 68l / 8,32l/h bei 75% Last, - Steckdosen: 1x 400V 63A, 1x CEE 400V 32A, 2x CEE 230V 16A, 1x 230V 16A Schuko, - Abmessungen (LxBxH): 2005x948x1308mm, - Gewicht: 839kg.

GSW50Y Diesel-Stromerzeuger PRAMAC GSW 50 Y, 43,97kVA / 400-230V, Schlüsselstart STK



## GSW 67 P

Ausstattung: - manuelle Steuerung, - Anzeigen: Voltmeter, Amperemeter, Betriebsstundenzähler-Start/Stop und Vorglühen mittels Schlüsselstart, - Not-Aus-Taster, - Alarmmeldungen: Lichtmaschinenfehler, niedriger Öldruck, Motortemperatur, Erdfehlerstrom, - abstellende Alarme: Lichtmaschine, Öldruckmangel, hohe Motortemperatur, Kurzschlussauslösung. Technische Daten: - Leistung PRP: 60,95kVA, - Spannung: 400V, - Motor: PERKINS Typ 1104D-44TG3, - Tankinhalt/Verbrauch: 209l / 11,9l/h bei 75% Last, - ETB-Kupferschienen zum Auflegen der Anschlussleitungen, - Steckdosenkit, - individuelle Sicherungen und FI-Schutzschalter, - Steckdosen: 1x 400V 63A, 1x 400V 32A, 1x 400V 16A, 1x 230V CEE 16A, 1x 230V 16A Schuko, - Abmessungen (LxBxH): 2285x920x1465mm, - Gewicht: 1150kg.

GSW67P Diesel-Stromerzeuger PRAMAC GSW 67 P, 60,95kVA/400-230V, MCP-Schlüsselstart STK



## GSW 115 P

Ausstattung: - manuelle Steuerung, - Anzeigen: Voltmeter, Amperemeter, Betriebsstundenzähler-Start/Stop und Vorglühen mittels Schlüsselstart, - Not-Aus-Taster, - Alarmmeldungen: Lichtmaschinenfehler, niedriger Öldruck, Motortemperatur, Erdfehlerstrom, - abstellende Alarme: Lichtmaschine, Öldruckmangel, hohe Motortemperatur, Kurzschlussauslösung. Technische Daten: - Leistung PRP 106,15kVA, - Spannung: 400V, - Motor: PERKINS Typ 1104D-E44TAG2, - Tankinhalt/Verbrauch: 209l / 17l/h bei 75% Last, - ETB-Kupferschienen zum Auflegen der Anschlussleitungen, Steckdosenkit, - individuelle Sicherungen und FI-Schutzschalter, - Steckdosen: 1x 400V 63A, 1x 400V 32A, 1x 400V 16A, 1x 230V CEE 16A, 1x 230V 16A Schuko, - Abmessungen (LxBxH): 2400x1000x1685mm, - Gewicht: 1500kg.

GSW115P Diesel-Stromerzeuger PRAMAC GSW 115 P, 106,15kVA/400-230V, MCP-Schlüsselstart STK

## Stromaggregat PRAMAC Baureihe GBW

Stationäre Stromerzeuger mit Dieselmotor (1500U/min) in der Leistungsklasse 9-19kVA. Erhältlich in offener Bauart als Netzersatzanlagen mit Notstromautomatik und in schallgeschützter Ausführung sowohl als Schlüsselstart-Aggregate mit Mehrfach-Steckdosenpanel als auch mit Notstromautomatik.



## GBW 22Y

Ausstattung: - manuelle Steuerung, - Anzeigen: Voltmeter, Amperemeter, Betriebsstundenzähler-Start/Stop und Vorglühen mittels Schlüsselstart, - Not-Aus-Taster, - Alarmmeldungen: Lichtmaschinenfehler, niedriger Öldruck, Motortemperatur, Erdfehlerstrom, - abstellende Alarme: Lichtmaschine, Öldruckmangel, hohe Motortemperatur, Kurzschlussauslösung. Technische Daten: - Leistung PRP: 18,06kVA, - Spannung: 400V, - Motor: YANMAR Typ 4TNV88 BGPGE, - Tankinhalt/Verbrauch: 51l / 3,81l/h bei 75% Last, - Steckdosen: 1x 400V 32A, 1x 400V 16A, 2x 230V CEE 16A, 1x 230V 16A Schuko, - Abmessungen (LxBxH): 1645x870x1072mm, - Gewicht: 560kg.

GBW22Y Diesel-Stromerzeuger PRAMAC GBW 22 Y, 18kVA/400-230V, MCP-Schlüsselstart STK

## M07: Estrich, Oberfläche



**Schwamborn Bodenbearbeitungsmaschinen**



**Schwamborn Betonpatschen**



**Schwamborn Doppelglättmaschinen**



**Glättmaschine LORENCIC**



**Estrichglättmaschinen**



**Glättschuhe, Nagelschuhe**



**Glättmaschinen FAST VERDINI**



**Glättmaschinen NORTON**



**Glättmaschinen BARIKELL**



**Estrichmaschinen PUTZMEISTER**



**Estrichmaschinen BRINKMANN**




**Estrichmaschinen BMS**



**Verschleißteile für Estrichpumpen**

Schwaborn Bodenbearbeitungsmaschinen

Beton- und Estrichfräsen



**Beton- und Estrichfräse BEF 201**

Für kleine bis mittlere Einsatzflächen zum Aufräumen von Beton, Rillieren von Betonflächen, Abfräsen von Beschichtungen und Markierungen. Der niedrige Schwerpunkt gewährt eine große Laufruhe und sorgt für schnelle, gleichmäßige Fräsergebnisse. Eine dreifache Rotorlagerung und gehärtete Lamellenlager machen sie besonders zuverlässig. Ergonomisch geformter und verstellbarer Führungsbügel, stufenlose, arretierbare Frästiefeneinstellung, große Transporträder, Anschluss für Absaugereinheit. Mit 70 mm Lamelle (702674) und Ø 82 mm Scheibe, gehärtet (702678). Technische Daten: - Arbeitsbreite: 200 mm - Fräsabstand, Wand: 45 mm - Rotordrehzahl: 1735 U/min - Fräseleistung: 30-45 m²/h - Frästiefe: max. 2,5 mm.

795105	Betonfräse BEF 201 230V/2200W mit Lamellen 70mm & Scheibe Ø82mm	74kg	STK
795109	Betonfräse BEF 201 400V/2200W mit Lamellen 70mm & Scheibe Ø82mm	74kg	STK



**Randfräse für BEF 201**

Bestückt mit 19 mm Lamelle (702674), Ø 20 mm Scheibe (702678). Fräsabstand mit Randfräse: 7 mm.

704431	Randfräse für BEF 201 bestückt mit Lamelle 19mm & Scheibe 20mm		STK
--------	----------------------------------------------------------------	--	-----



**Beton- und Estrichfräse BEF 250**

Extrem wendig, einfach und ergonomisch in der Bedienung. Zum Aufräumen von Beton, Rillieren von Betonflächen, Abfräsen von Beschichtungen und Markierungen. Vielseitig und individuell verwendbar für grobe oder sehr feine Fräsarbeiten durch die Einbaumöglichkeit unterschiedlicher Fräsrötoren. Die Fräsrötoranordnung gewährt ein gleichmäßiges Fräsbild. Rotor-Schnellabsenkung-/Aufhebung, Frästiefen-Feineinstellung, arretierbar. Rotor mit Buchse, Führungsbügel verstellbar, Bremse verstellbar bzw. ein/ausschaltbar. Vier Transporträder für stabiles Arbeiten. Phasenwendeschalter, Kranhaken. Mit Fräslamellen 8-Pkt., Hartmetall, WK-Striften, 80 x 20 mm. Technische Daten: - Arbeitsbreite: 250 mm - Fräsabstand, Wand: 65 mm - Rotordrehzahl: 1000 U/min - Fräseleistung: 35-55 m²/h - Frästiefe: max. 3-5 mm - Sauganschluss: 70 mm.

707011	Betonfräse BEF 250 400V/5500W mit Rotor (grob) & HM-Lamellen		STK
707015	Betonfräse BEF 250 Benzin/8100W mit Rotor (grob) & HM-Lamellen		STK




**Beton- und Estrichfräse BEF 320EX**

Innovative Frästechnik für große Flächen mit bis zu 30% Leistungssteigerung. Gesteigerte Lamellen-Schlagleistung sowie gleichmäßiger Vorschub über einen 4x4 Allradantrieb für hohe Fräseleistungen auch unter harten Einsatzbedingungen. Zum Abfräsen von Beton, Rillieren von Betonflächen, Entfernen von Beschichtungen und Markierungen. Stufenloser Fahrtrieb vorwärts/rückwärts, Rotor mit Verschleißbuchsen, zentrale Rotor-Schnellabsenkung und Tiefeneinstellung, Kranhaken. Standardausrüstung: mit 8-Pkt. Hartmetall, WK-Stiften 80x30mm. Technische Daten: Spannung: 400V, Frequenz: 50Hz, Motor: 11kW, Arbeitsbreite: d= 320mm, Arbeiten bis zum Rand: 72mm, Absaugung: d= 76mm, Arbeitsgeschwindigkeit: 0-8m/min, Arbeitsgewicht: 365kg.

717000	Betonfräse BEF 320EX 400V/11000W mit HM-Lamellen		STK
--------	--------------------------------------------------	--	-----

Schleifmaschinen



**Schleifmaschine DSM 250**

Schleifmaschinen für den professionellen und vielseitigen Einsatz auf kleinen und großen Flächen. Zum Entfernen von Beschichtungen, Untergrundvorbereitung, Schleifen und Polieren von Beton-, Terrazzo- und Natursteinböden. Sicher, einfach und ergonomisch in der Bedienung. Schleifen und Polieren bis zum Rand, Schleifkopf schwenkbar links/rechts, automatische Werkzeuganpassung (DIF), Werkzeug-Schnellwechsel (ETX), geringe Vibration. Technische Daten: Spannung: 230V, Frequenz: 50Hz, Antriebsmotor: 2,2kW, Arbeitsbreite: d= 250mm, Schleifteller: d=250mm, Schleifdruck: 35kg, Abstand Rand: 0mm, Drehzahl: 1450min-1, Absaugung: d= 50mm, CE-Prüfung, Gewicht: 57kg.

713500	Schleifmaschine DSM 250, 230V/50Hz, 2,2kW, mit DIF-Diaflex		STK
--------	------------------------------------------------------------	--	-----

Estrich, Oberfläche

MO7



## Schleifmaschine DSM 530

Schleifmaschinen für den professionellen und vielseitigen Einsatz auf kleinen und großen Flächen. Zum Entfernen von Beschichtungen, Untergrundvorbereitung, Schleifen und Polieren von Beton-, Terrazzo- und Natursteinböden. Sicher, einfach und ergonomisch in der Bedienung. Technische Daten: Spannung: 3x400V, Frequenz: 50Hz, Antriebsmotor: 4,0kW, Schutzklasse: I, Schutzgrad: IP54, Arbeitsbreite: d=530mm, Schleifteller: d= 3x200mm, Schleifdruck: max. 110kg, Abstand Rand: 10mm, Drehzahl: 400-1200min-1, Tank: 10l, Absaugung: d=50mm, Stundenzähler, CE-Prüfung. Durchschnittl. Leistung: Beton: 30-50m<sup>2</sup>/h, Entschichten: 25-35m<sup>2</sup>/h, Beton Polieren: 6-10m<sup>2</sup>/h, Terrazzo: 6-10m<sup>2</sup>/h, Marmor: 6-10m<sup>2</sup>/h. Gewicht: 152kg.

715500 Schleifmaschine DSM 530, 3x 400V/50Hz, 4,0kW, mit ETX-Aufnahmeteller, DIF-Diaflex STK



## Schleifmaschine DSM 430

Schleifmaschinen für den professionellen und vielseitigen Einsatz auf kleinen und großen Flächen. Zum Entfernen von Beschichtungen, Untergrundvorbereitung, Schleifen und Polieren von Beton-, Terrazzo- und Natursteinböden. Sicher, einfach und ergonomisch in der Bedienung. Technische Daten: Spannung: 230V, Frequenz: 50Hz, Antriebsmotor: 2,2kW, Schutzklasse: I, Schutzgrad: IP54, Arbeitsbreite: d= 430mm, Schleifteller: 3x d=160mm, Schleifdruck: 70-95kg, Abstand Rand: 10mm, Drehzahl: 400-1200min-1, Tank: 10l, Absaugung: d= 50mm, Stundenzähler, CE-Prüfung. Durchschnittl. Leistung: Beton: 20-25m<sup>2</sup>/h, Entschichten: 12-20m<sup>2</sup>/h, Beton Polieren: 5-8m<sup>2</sup>/h, Terrazzo: 5-8m<sup>2</sup>/h, Marmor: 5-8m<sup>2</sup>/h. Gewicht: 103-128kg.

710116 Schleifmaschine DSM 430, 230V/50Hz, 2,2kW, ohne ETX-Aufnahmeteller STK

## Einscheibenmaschinen



## Ein-Scheiben-Vielzweckmaschine STR 581

Die Vielzweckmaschine, leicht zu bedienen und vielfältig verwendbar Versiegeln, Schleifen und Schalungsreinigen. Mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung zum Glätten von Kunstharz-Estrichen. Einsetzbar zum Reinigen, Schleifen und Glätten von Kunstharz-Estrichen. Motorüberlastschutz, Zahnradantrieb, seitlich versetzter Motor, einfacher Werkzeugwechsel, leicht zu transportieren. CE-Prüfung. Technische Daten: - Schutzart: IP44 - Arbeitsbreite Bürste/Pad: 420/406 mm - Drehzahl: 50-150 U/min - Anpressdruck: 50 g/cm<sup>2</sup> - Drehmoment: 76-230 Nm - Kabellänge: 20 m - Gewicht: 40 kg.

795072 Einscheibenmaschine STR 581 230V/1200W 1200mm Führungsstange mit FU STK



## Ein-Scheiben-Vielzweckmaschine ES 420S

Robust und vielseitig verwendbar zum Reinigen, Polieren, Schamponieren, Schleifen, Renovieren, Staubabsaugen, Kristallisieren von Böden und Glätten von Estrichen. Für schwere Arbeiten mit Metall-Zahnradgetriebe und zusätzlichem Überlastschutz. Inkl. DOC-Antriebsüberlastkupplung und 1200mm Führungsstange. Technische Daten: Spannung: 230V, Frequenz: 50Hz, Motor: 1600W, Arbeitsbreite: 406mm, Werkzeug: d= 406-580mm, Drehzahl: 140min-1, Bürstendruck: 60g/cm<sup>2</sup>, Drehmoment: 102Nm, Kabellänge: 12m, Geräuschpegel: 58dB(A), Gewicht: 43kg.

614608 Einscheibenmaschine ES 420S 230V/1600W 1200mm Führungsstange STK



## Bürstenaufsatz SCHWAMBORN

182202 Bürstenaufsatz SCHWAMBORN AluAusführung für ES 420, STR 580 STK

## Schwamborn Betonpatschen



### Betonpatsche BAS 1500

Die Beton-Abziehschiene mit der oszillierenden Bewegung für gleichmäßiges Verdichten und Abziehen von frischen Betonoberflächen. Einfach und sicher in der Anwendung. Führungsstange schnell abnehmbar und individuell verstellbar für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Spritzwassergeschützter Motor, korrosionsfeste Metallteile, schnell zu reinigen, Führungsstange abnehmbar, leicht zu transportieren. CE-Prüfung.



### Betonpatsche BAS 1500 E mit Elektromotor

Technische Daten: - Motor: 230 V / 50 Hz / 100 W - Schutzart: IP65 - Arbeitsbreite: 1500 mm - Kabellänge: 20 m - Drehzahl: 3000 U/min - Gewicht: 13 kg.

795225 Beton-Abziehschiene BAS 1500-E 230V/100W STK




## Betonpatsche BAS 1500 V mit Benzinmotor

Technische Daten: - Hubraum: 22,5 cm<sup>3</sup> - Tank: 0,5 l - Zündkerze: N5kBP6A - Arbeitsbreite: 1500 mm - Drehzahl: 2500-8000 U/min - Gewicht: 14 kg.

795227	Beton-Abziehschiene BAS 1500-V Benzin/1000W mit neuem Kawasaki Motor	STK
--------	----------------------------------------------------------------------	-----

## Schwamborn Doppelglättmaschinen



### Doppelflügelglätter BEG 180 Schwamborn

Beton-Glättmaschine zum Glätten von Beton- und Estrichböden für die optimale Oberflächenverdichtung. Einfach und sicher in der Anwendung. Robust, zuverlässig und langlebig durch den stabilen Stahlrohrrahmen und Schneckengetriebe. Besondere Merkmale: - Stahlrahmen - Kraftübertragung mit Fliehkraftkupplung - Einfache Wartung - Totmann-Schaltung für mehr Sicherheit - Kranhaken - Elektrischer Starter - Getriebe, wartungsfrei Technische Daten: - Motor: Honda GX 670 4-Takt, Benzin - Antriebsmotor: 17,7kW - Arbeitsbreite: 2 x 900mm - Tank, Benzin: 21l - Tank, Wasser: 21l - Antriebsrotoren: 2 Stück - Gewicht: 344kg - Maße (l x b x h): 190 x 100 x 110cm - CE-Prüfung: ja

795137	Doppelflügelglätter BEG 180 Schwamborn	STK
--------	----------------------------------------	-----

### Zubehörteile für Doppelflügelglätter Schwamborn

706651	Glättscheibe Ø 900mm, Premium 3.0, für BEG 90 u. 180	STK
702610	Finish-Blatt 6x14", 1.8, für BEG 90 u. 180, 4Stk/Satz	GARN.

## Glättmaschine LORENCIC



### Glättmaschine LORENCIC LO-Disc 600

Leistungsstarke Glättmaschine für Zementestriche mit 600mm Glättteller. Ergonomisch geformte Griffe garantieren ermüdungsfreies Arbeiten, lange Haltbarkeit durch stabile Rohr-Schweißkonstruktion, stufenlose Verstellung der Führungsarme, Kondensator-Schutz zur Vermeidung von Beschädigungen, Leistungsstarker Getriebemotor 1,1kW, 230 Volt.

1801700051LO	Glättmaschine LO-Disc 600 230V 46kg	STK
--------------	-------------------------------------	-----



### Zubehörteile für Glättmaschine LORENCIC

2809741847LO	Glättscheibe 600mm mit 4 Bolzen für Glättmaschine LO-Disc 600, verstärkter Zentriering	STK
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----

## Estrichglättmaschinen

### Estrichglättmaschine EG

Die Glättmaschinen eignen sich hervorragend zum Glätten von steifplastischen und erdfuchten Estrichen. Das Gestänge des Estrichglätters ist in der Höhe verstellbar und mit wenigen Handgriffen abnehmbar. Mit einer Glättleistung von 100 bis 150m<sup>2</sup>/Stunde. Drehzahl der Glättscheibe: 100U/min.



### Estrichglättmaschine EG 6

Technische Daten: - Glättscheibe: d= 600mm - Schutzring: d= 608mm - Breite des Führungsgestänges: 608mm - Länge über alles: 1454mm - Höhe (verstellbar): 800-1170mm - Motorhöhe: 540mm - Gestänge Mittelabstand: 1150mm - Gewicht: 66kg.

1122E	Estrichglättmaschine EG 6 d=600mm	STK
2036	Glättscheibe für EG 6 Ø600mm	STK
1122E230	Estrichglättmaschine EG d=600mm, 230V	STK

## Estrich, Oberfläche



### Estrichglättmaschine EG 7

Technische Daten: - Glättscheibe: d= 700mm - Schutzring: d= 708mm - Breite des Führungsgestänges: 708mm - Länge über alles: 1504mm - Höhe (verstellbar): 800-1170mm - Motorhöhe: 540mm - Gestänge Mittelabstand: 1150mm - Getriebemotor: 400V - Gewicht: 71kg.

1123E	Estrichglättmaschine EG 7 d=700mm	STK
2037	Glättscheibe für EG 7 Ø700mm	STK

## Glättschuhe, Nagelschuhe



### Glättschuh Alu

2032	Glättschuh Alu	Paar
------	----------------	------



### Glättschuh PVC

2033	Glättschuh PVC	PAAR
------	----------------	------



### Nagelschuh

Aus lösungsmittelfestem Kunststoff, mit verschraubten Stahlnägeln, zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen, komplett mit Gurten (je 1x Schnallengurt und Klettgurt), einfache Ausführung.

4911	Nagelschuh	PAAR
------	------------	------

## Glättmaschinen FAST VERDINI

### Flügelglätter Level 100



### Flügelglätter Level 100

Flügelglätter Level 100 mit 4 Feinbearbeitungsflügel und Schutzbügel. Zusammenlegbarer Führungsarm. Einstellung der Flügelneigung mittels mechanischen Systems. Fliehkraftkupplung, verzinkter Schutzkorb, Sicherheitsschaltung und Schnellverstellung der Führungsdeichsel. Ausführung mit 4-Takt-Benzinmotor oder mit Elektromotor. Technische Daten: - Schutzring: Ø 900 mm - Gewicht: 70 kg.

### Flügelglätter Level 100 mit Honda Benzin Motor

Honda Benzinmotor GX 160, Leistung: 4,1 kW, Fliehkraftkupplung.

1133	Flügelglätter Level 100 (PFLL100S) mit Benzin Motor Honda GX160 4,1 kW	STK
------	------------------------------------------------------------------------	-----

### Flügelglätter Level 100E

Elektromotor mit 2 Geschwindigkeitsstufen 400 V / 1,8 kW bzw. 2,6 kW.

11310	Flügelglätter Level 100E (PFLL100EA) mit Elektro Motor 400 V/50 Hz	STK
-------	--------------------------------------------------------------------	-----

### Flügelglätter LEVEL 100 LIGHT mit HONDA Benzinmotor

HONDA Benzinmotor GX160, Leistung: 4,0kW. Gewicht: 64,0kg.

PFLL100L	Flügelglätter LEVEL 100 LIGHT mit Benzin Motor HONDA GX160 4,0kW	STK
----------	------------------------------------------------------------------	-----

### Zubehörteile zu Level 100

2040	Glättscheibe LEVEL 100 (PFLLPAS2) 900mm	STK
610502	Finish-Blatt Level 100 (PFLLPAF2), 4 Stk/Satz	GARN.
610504	Vorglätflügel Level 100 (PFLLPAS3), 4 Stk/Satz	GARN.

Flügelglätter Level 60



**Flügelglätter Level 60**

Komplett mit 4 Bearbeitungsflügeln und Glättteller. Ausgestattet mit einer Zentrifugalkupplung für einen einfachen Start und automatischen Stop. Mit Blattschutz versehen. Verzinktes Gitter. In Höhe und Neigung verstellbar. Ausführung mit 4-Takt-Benzinmotor oder mit Elektromotor. Technische Daten: - Schutzgitter: Ø 600 mm - Rotor mit Blätter: Ø 570 mm - Glättteller: Ø 635 mm - Abmessungen (LxBxH): 1300 x 636 x 850/640 mm - Gewicht: 53,5 kg.

**Flügelglätter Level 60 mit Honda Benzin Motor**

Honda Benzinmotor GX 120, Leistung: 3,0 kW, Fliehkraftkupplung.

1132	Flügelglätter Level 60 (PFL060S) mit Benzin Motor Honda GX 120 3 kW	STK
------	---------------------------------------------------------------------	-----

**Flügelglätter Level 60E mit Elektro Motor**

Elektromotor 230V, Leistung 1,5kW.

113200	Flügelglätter Level 60E (PFL60EA) mit Elektro Motor 1,5 kW/230 V/50 Hz	STK
--------	------------------------------------------------------------------------	-----

**Zubehörteile zu Level 60**

2041	Glättscheibe (PFLPAS1) für Level 60/63	STK
610501	Finishblatt (PFLPAF1) für Level 60, 4 Stk/Satz	GARN.

Flügelglätter Level 63



**Flügelglätter Level 63**

Ausgestattet mit 4 Feinbearbeitungsflügel und 1 Glättteller. Mit Schutzbügel, Totmannschaltung und mechanischer Flügelverstellung. Fliehkraftkupplung und Schnellverstellung des Führungsbügels. Speziell konzipiert für Arbeiten in Ecken. Ausführung mit 4-Takt-Benzinmotor oder mit Elektromotor. Technische Daten: - Schutzgitter: Ø 610 mm - Rotor mit Blätter: Ø 570 mm - Glättteller: Ø 635 mm - Abmessungen (LxBxH): 1300 x 670 x 850/640 mm - Gewicht: 54 kg.

**Flügelglätter Level 63 mit Honda Benzin Motor**

Honda Benzinmotor GX 120, Leistung: 3,0 kW, Fliehkraftkupplung.

PFL063S	Flügelglätter Level 63 mit Benzin Motor Honda GX120 3,0 kW	STK
---------	------------------------------------------------------------	-----

**Flügelglätter Level 63E mit Elektromotor**

Elektromotor 230V, Leistung 1,5kW.

PFL063E	Flügelglätter Level 63E mit Elektromotor 1,5 kW/230 V/50 Hz	STK
---------	-------------------------------------------------------------	-----

**Zubehörteile zu Level 63**

PFLPAS7	Glättscheibe (PFLPAS7) für Level 63	STK
---------	-------------------------------------	-----

Flügelglätter Level Duplex 1000



**Doppelglättmaschine Level Duplex 1000**

Mit zwei nicht überlappenden Rotoren zur Montage von Glättscheiben. Zweizylinder 4-Takt Benzinmotor Honda. Elektrischer Anlasser mit Batterie und Fliehkraftkupplung. Umdrehungszahl der Rotoren regelbar. Mit patentierter hydraulischer Rotorenverstellung über eine Hydraulikpumpe. Rotoren können gleichzeitig oder jede Seite einzeln verstellt werden. Lenkung und Steuerung über zwei Hebel. Serienausstattung mit 4 Feinbearbeitungsflügeln, 4 Rohrbearbeitungsflügeln, Totmannschaltung, 2 Arbeitsscheinwerfern, 10 l Wassertank aus Kunststoff und Transporthebel. Technische Daten: - Rotordurchmesser: je 1000 mm - Drehzahl der Rotoren: 54-133 U/min - Vorschub: max. 98 m/min - Abmessung LxBxH: 2210 x 1040 x 980 mm.



**Doppelglättmaschine Duplex 1000**

Honda Benzinmotor GX670, Leistung 17,6kW.

PFDUPL01	Doppelglättmaschine Duplex 1000 23,9PS Honda GX670 17,6kW	STK
----------	-----------------------------------------------------------	-----



## Doppelglättmaschine Duplex 1000 hydraulisch

Honda Benzinmotor GX690, Leistung 17,0kW, elektrischer Anlasser, hydraulisches Steuerungssystem mit Doppel-Joy-Stick.

PFDUPLH1	Doppelglättmaschine Duplex 1000 hydraulisch 23,11PS Honda GX690 17,0kW	STK
----------	------------------------------------------------------------------------	-----



## Transportkarre für Level Duplex

Transportkarre zum einfachen und sicheren Transport Ihres Level Duplex 950/1000.

PFDUCAR1	Transportkarre für Duplex 950/1000	STK
----------	------------------------------------	-----



## Zubehörteile zu Doppelglättmaschine Level Duplex

PFLLPAD1	Glättscheibe links und rechts für Duplex 1000	STK
PFLLPAF5	Finish-Blatt 375x152mm für DUPLEX 950/1000	STK

## Glättmaschinen NORTON



## Glättmaschine NORTON-CLIPPER

Kraftvoller, stabiler Flügelglätter zum Glätten von Beton- und Estrichböden mit optimaler Oberflächenverdichtung. Robust und zuverlässig durch hochwertigen Stahlrahmen, höchstmögliche Sicherheit durch Totmanngriff, inkl. serienmäßigem Schutzring. Der Winkel der Flügel kann problemlos mittels hydraulischer Pumpe eingestellt werden. Einfacher Transport und ergonomisches Arbeiten durch feststellbaren Führungsgriff. Technische Daten: Kraftstoff: Benzin, Motorleistung: 4,8kW/6,5PS, Motor: HONDA GX200 QX, Glättellerdurchmesser: 865mm, Schutzringdurchmesser: 915mm, Abstand zur Wand: 25mm, Winkeleinstellung der Flügel: hydraulisch, Hand-Arm-Vibrationen: 4m/s<sup>2</sup>, Schalleistungspegel: 94dB(A), Schalldruckpegel: 85dB(A), Abmessungen (LxBxH): 1790x915x790mm, Gewicht (ohne Flügel): 80kg. Lieferumfang: Flügelglätter NORTON MTA 36 P5H inkl. 4 Stk. Kombi-Glätflügel Art.Nr. 74065.

70184614008	Flügelglätter NORTON MTA36 P5H Ø 915mm, 6,5PS inkl. 4 Stk Kombi-Glätflügel	STK
-------------	----------------------------------------------------------------------------	-----

## Zubehörteile für Flügelglätter MTA36

74064	Vorglätflügel MTA36 4Stk/Garn.	GARN.
74065	Kombi-Glätflügel MTA36 4Stk/Garn.	GARN.
74087	Glättscheibe Ø 900mm MTA36	STK
74094	Finish-Blatt MTA36 4Stk/Garn.	GARN.

## Glättmaschinen BARIKELL



## Randflügelglätter BARIKELL MOSKITO 60

Flügelglätter mit Stabilisierungsring und klappbarem Führungsarm. Manueller Starter. Technische Daten: Durchmesser: 600mm, Honda Benzinmotor: 5,5PS, Gewicht: 49kg.

003005	Randflügelglätter BARIKELL MOSKITO 60, d=600mm, mit Honda Benzinmotor 5,5PS	STK
--------	-----------------------------------------------------------------------------	-----

## Zubehörteile für Randflügelglätter MOSKITO

004215	Finish-Blatt für MOSKITO 4-75 4Stk/Garn.	GARN.
004115	Glättscheibe für Randflügelglätter MOSKITO 4-75, dm 750mm	STK

**Estrichmaschinen PUTZMEISTER**

**Estrichpumpe PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation**

Mit der MIXOKRET M740 New Generation stellt Putzmeister bereits die vierte Generation des weltweit erfolgreichen Estrichförderers vor. Anwendungsbereiche: - erdfeuchter Estrich und Schüttungen - Sand, gewaschen bis 8mm Korngröße - Kies, bis zu einer Korngröße von 4-16mm - Beton, Fein-, Styropor- und Leichtbeton mit Zuschlägen bis 20mm Körnung. Produkteigenschaften: - Haube aus extrem zähem und schlagfestem Material - Tauchlackierung des Rahmens garantiert effektiven Rostschutz - Einwurftrichter verzinkt - zwei Jahre Gewährleistung auf Motor und Kompressor - innovative Ablufführung und verbesserte Kühlleistung - Bedienteil in übersichtlichem Layout - geringer Lärmpegel (83dB bei 1m Abstand). Technische Daten: Kompressor 4,35m<sup>3</sup>/min. Abregeldruck 8bar, Antriebsmotor 3-Zylinder Deutz Diesel 33,5kW bei 2500Upm, Förderdruck 8bar, Förderweite bis 180m, Fahrwerk gebremst, mit Zulassung bis 80km/h, Tankinhalt 60l. Serienmäßig mit Kranöse, Werkzeugkasten 40l, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, PKW-Kupplung, mechanischer Deckelentlüftung, Kesselabgang Mitte, je 2 beiseitigen Stirnverschleißblechen (am unteren Halbkreis der Mischtrommel).



**Estrichpumpe PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation**

Gewicht: 1542kg.

111636100	Estrichpumpe PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation	STK
-----------	---------------------------------------------------------	-----



**Estrichpumpe PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation**

Mit Beschicker. Gewicht: 1740kg.

111636200	Estrichpumpe PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DB New Generation mit Beschicker	STK
-----------	-------------------------------------------------------------------------	-----



**Estrichpumpe PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation**

Mit Beschicker und Schrapper. Gewicht: 1814kg.

111636300	Estrichpumpe PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DBS New Generation Beschicker + Schrapper	STK
-----------	----------------------------------------------------------------------------------	-----

**Estrichmaschinen BRINKMANN**

**Estrichpumpen Brinkmann EstrichBoy 450 DC**

Unter der rostfreien Kunststoffhaube verbirgt sich eine umweltfreundliche Motor-Kompressor-Einheit. Der Deutz-Motor erfüllt schon heute die aktuelle Abgasnorm. Die konstante Drehzahl und der niedrige Kraftstoffverbrauch überzeugen ebenso wie die perfekte Ausstattung und die einfache Bedienung und machen den EstrichBoy zum führenden Estrichförderer Europas. Die Motor-Kompressor-Einheit des EstrichBoy DC 450 verbindet die für den Baustelleneinsatz erforderliche Robustheit mit der erforderlichen Leistung, die für den jeweiligen Einsatzort und die örtlichen Gegebenheiten benötigt wird. Durch den ölgekühlten Motor entfällt zusätzlicher Wartungsaufwand für die Wasserkühlung und der Estrichförderer arbeitet sowohl bei extremer Hitze als auch Kälte zuverlässig. Der Motor läuft zunächst lastfrei an und das Mischwerk wird zugeschaltet, das schont Anlasser, Motor und Mischwerksantrieb. Der Kompressor wird in direkter Linie vom Motor angetrieben, dadurch werden Leistungsverluste vermieden und Wartungsintervalle verlängert. Die spezielle, für den Estrichbetrieb ausgelegte, pneumatische Steuerung garantiert, dass stets die gesamte Luftleistung zur Estrichförderung zur Verfügung steht. Mit der motordrehzahlabhängigen Kompressorleistung arbeitet der EstrichBoy geräuscharm, umweltverträglich und mit geringem Verschleiß.



**EstrichBoy Lorencic DC 450**

Technische Daten: - Antrieb: Dieselmotor Deutz Typ D2011 31,5 kW bei 2300 U/min, 3-Zylinder, ölgekühlt - Schraubenkompressor: Atlas Copco Airtec 111, 4,38 m<sup>3</sup>/min (7bar Luftleistung) - Druck-/Mischbehälter: 260 l mit Mittelabgang (200 l Nutzinhalt) - automatische Kesseldeckel-Entlüftung - Zentralschmieranlage - analoge Steuerung - inkl. je 2 beiseitige Stirnverschleißbleche (am unteren Halbkreis der Mischtrommel) - Lackierung: Haube RAL3020, Kessel Rahmen RAL9006 - Schallpegel: 97 dB - Tankinhalt: 58 Liter - Straßenzulassung: bis 80 km/h - Abmessung (LxBxH): 4800x1580x1555mm - Gewicht: 1600 kg Garantie und Gewährleistung auf Grundlage des Brinkmann Wartungshefts.

107030LO450	EstrichBoy DC 450 ROT(RAL3020) autom. Deckelentlüftung	STK
107031LO450	EstrichBoy DC 450 ROT(RAL3020) manuelle Deckelentlüftung	STK



### EstrichBoy Lorencic DC 450 mit Beschicker

Technische Daten: - Antrieb: Dieselmotor Deutz Typ D2011 31,5 kW bei 2300 U/min, 3-Zylinder, ölgekühlt - Schraubenkompressor: Atlas Copco Airtec 111, 4,38 m³/min (7bar Luftleistung) - Druck-/Mischbehälter: 260 l mit Mittelabgang (200 l Nutzinhalt) - automatische Kesseldeckel-Entlüftung - Zentralschmieranlage - analoge Steuerung - inkl. je 2 beiseitige Stirnverschleißbleche (am unteren Halbkreis der Mischtrommel) - Lackierung: Haube RAL3020, Kessel Rahmen RAL9006 - Schallpegel: 97 dB - Tankinhalt: 58 Liter - Straßenzulassung: bis 80 km/h - Abmessung (LxBxH): 5000x1580x2450mm - Gewicht: 1710 kg Garantie und Gewährleistung auf Grundlage des Brinkmann Wartungshefts.

107040LO450	EstrichBoy DC 450 Beschicker ROT(RAL3020) autom. Deckelentlüftung	STK
107041LO450	EstrichBoy DC 450 Beschicker ROT(RAL3020) manuelle Deckelentlüftung	STK



### EstrichBoy Lorencic DC 450 mit Beschicker und Schrapper

Technische Daten: - Antrieb: Dieselmotor Deutz Typ D2011 31,5 kW bei 2300 U/min, 3-Zylinder, ölgekühlt - Schraubenkompressor: Atlas Copco Airtec 111, 4,38 m³/min (7bar Luftleistung) - Druck-/Mischbehälter: 260 l mit Mittelabgang (200 l Nutzinhalt) - automatische Kesseldeckel-Entlüftung - Zentralschmieranlage - analoge Steuerung - inkl. je 2 beiseitige Stirnverschleißbleche (am unteren Halbkreis der Mischtrommel) - Lackierung: Haube RAL3020, Kessel Rahmen RAL9006 - Schallpegel: 97 dB - Tankinhalt: 58 Liter - Straßenzulassung: bis 80 km/h - Abmessung (LxBxH): 5000x1580x2450mm - Gewicht: 1790 kg Garantie und Gewährleistung auf Grundlage des Brinkmann Wartungshefts.

107050LO450	EstrichBoy DC 450 Beschicker+Schrapper ROT(RAL3020) autom. Deckelentlüft	STK
107051LO450	EstrichBoy DC 450 Beschicker+Schrapper ROT(RAL3020) man. Deckelentlüft.	STK

## Estrichpumpen Brinkmann EstrichBoy DC 550

EstrichBoy DC 550 verbindet auf einzigartige Weise den leistungsstarken 4 Zylindermotor mit der Möglichkeit einer kraftstoffsparenden und umweltbewussten Reduzierung der Drehzahl. Der leistungsstarke Druckluftförderer eröffnet mit einer Motorleistung von 46kW und einer effektiven Luftleistung des Kompressors von 5,04m³/min neue Dimensionen der Förderleistung. Der Beleuchtungsträger ist aus Kunststoff, wird für die Fahrt schnell am Kessel montiert und einfach per Kabelanschluss am Fahrzeug angeschlossen. Durch den Direktantrieb des Kompressors wird der Wartungsintervall für die Steuerriemen um 50% verlängert. Kraftverluste durch Getriebe oder Keilriemen werden vermieden. Alle Wartungselemente sind übersichtlich an einer Seite angeordnet.



### EstrichBoy DC 550 ROT(RAL3020)

Technische Daten: - Antrieb: Dieselmotor Deutz Typ 46,5kW bei 2600U/min, 4-Zylinder - Schraubenkompressor: Atlas Copco Airtec 111, 5,04m³/min (7bar Luftleistung) - Druck-/Mischbehälter: 260l mit Mittelabgang (200l Nutzinhalt) - automatische Kesseldeckel-Entlüftung - Zentralschmieranlage - analoge Steuerung - inkl. je 2 beiseitige Stirnverschleißbleche (am unteren Halbkreis der Mischtrommel) - Lackierung: Haube RAL3020, Kessel Rahmen RAL9006 - Einfüllhöhe: 900mm - Schallpegel: 98 dB - Tankinhalt: 58 Liter - Straßenzulassung: bis 80km/h - Abmessung (LxBxH): 4800x1580x1550mm - Gewicht: 1640kg.

111624400LO	EstrichBoy DC 550 ROT(RAL3020) autom. Deckelentlüftung	STK
-------------	--------------------------------------------------------	-----



### EstrichBoy DC 550 B ROT(RAL3020) Beschicker

Die verkürzte Bauform des Beschickers vereinfacht den Transport. Das hydraulische System leert ihn zuverlässig bis auf den Grund. Technische Daten: - Antrieb: Dieselmotor Deutz Typ 46,5kW bei 2600U/min, 4-Zylinder - Schraubenkompressor: Atlas Copco Airtec 111, 5,04m³/min (7bar Luftleistung) - Druck-/Mischbehälter: 260l mit Mittelabgang (200l Nutzinhalt) - automatische Kesseldeckel-Entlüftung - Zentralschmieranlage - analoge Steuerung - inkl. je 2 beiseitige Stirnverschleißbleche (am unteren Halbkreis der Mischtrommel) - Lackierung: Haube RAL3020, Kessel Rahmen RAL9006 - Einfüllhöhe: 420mm - Schallpegel: 98 dB - Tankinhalt: 58 Liter - Straßenzulassung: bis 80km/h - Abmessung (LxBxH): 5000x1580x2450mm - Gewicht: 1750kg.

111624500LO	EstrichBoy DC 550 B ROT(RAL3020) Beschicker autom. Deckelentlüftung	STK
-------------	---------------------------------------------------------------------	-----



### EstrichBoy DC 550 B ROT(RAL3020) Beschicker+Schrapper

Die Schrapperschaufel ist an die Körperhöhe anpassbar, das Schrapperseil läuft über eine Rolle, so wird die Bedienung noch einfacher. Die verkürzte Bauform des Beschickers vereinfacht den Transport. Das hydraulische System leert ihn zuverlässig bis auf den Grund. Technische Daten: - Antrieb: Dieselmotor Deutz Typ 46,5kW bei 2600U/min, 4-Zylinder - Schraubenkompressor: Atlas Copco Airtec 111, 5,04m³/min (7bar Luftleistung) - Druck-/Mischbehälter: 260l mit Mittelabgang (200l Nutzinhalt) - automatische Kesseldeckel-Entlüftung - Zentralschmieranlage - analoge Steuerung - inkl. je 2 beiseitige Stirnverschleißbleche (am unteren Halbkreis der Mischtrommel) - Lackierung: Haube RAL3020, Kessel Rahmen RAL9006 - Einfüllhöhe: 420mm - Schallpegel: 98 dB - Tankinhalt: 58 Liter - Straßenzulassung: bis 80km/h - Abmessung (LxBxH): 5000x1580x2450mm - Gewicht: 1830kg.

111624600LO	EstrichBoy DC 550 B ROT(RAL3020) Beschicker+Schrapper autom. Deckelentlüftung	STK
-------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----



## Estrichpumpe Brinkmann EstrichBoy 450 Bluepower

Der EstrichBoy 450 Bluepower eignet sich besonders für solche Baustellen, bei denen temporär eine Erhöhung der Förderleistung notwendig ist oder aufgrund von Termindruck das Baustellenvorhaben schnell fertiggestellt werden muss. Die Bluepower Funktion ist vor allem dann von Vorteil, wenn im letzten Drittel der Verlegearbeiten die Förderwege sehr lang werden und fehlende Leistung ausgeglichen werden muss. Mit dem EstrichBoy 450 Bluepower ist das jetzt problemlos möglich. Die Funktion wird einfach aktiviert und die Förderleistung erhöht sich von 70 l/s auf 77 l/s. Per Knopfdruck werden einfach die Förderweiten erhöht und die Förderzeiten verkürzt, denn mit dem Zuschalten des Bluepowers werden Motor- und Kompressorleistung verstärkt.

### EstrichBoy Lorencic DC 450 "Blue Power"

Technische Daten: - Antrieb: Dieselmotor Deutz Typ D2011, 31,5 kW bei 2300 U/min, 33,5 kW bei 2500 U/min, 3-Zylinder, ölgekühlt - Schraubenkompressor: Atlas Copco Airtec C111, 4,38 m³/min (7bar Luftleistung), Blue Power 4,68 m³/min - Druck-/Mischbehälter: 260 l mit Mittelabgang (200 l Nutzinhalt) - automatische Kesseldeckel-Entlüftung - Zentralschmieranlage - automatische Mischwerkszuschaltung - automatische Druckabschaltung am Pumpende - Schutzgitterabschaltung - Einfülltrichter mit integriertem Sackaufreißer - analoge Steuerung - Not-Aus-Schalter - inkl. je 2 beiseitige Stirnverschleißbleche (am unteren Halbkreis der Mischtrommel) - Lackierung: Haube RAL5002, Kessel Rahmen RAL9006 - Schallpegel: < 100 dB - Abmessung (LxBxH): 4800x1580x1555mm - Gewicht: 1600 kg Garantie und Gewährleistung auf Grundlage des Brinkmann Wartungshefts.

107030LO450BP	EstrichBoy DC 450 "Blue Power" autom. Deckelentlüftung	STK
107040LO450BP	EstrichBoy DC 450 "Blue Power" Beschicker autom. Deckelentlüftung	STK
107050LO450BPAL	EstrichBoy DC 450 "Blue Power" Beschicker+Schrapper autom. Deckelentlüftung	STK

## Estrichmaschinen BMS



### Estrichpumpe BMS ALPHA Z3

Mit der ALPHA Z3 hat BMS die Technik der Estrichmaschine revolutioniert. Der aufgeräumte Motorraum sorgt für optimale Arbeitsbedingungen und schnellen Zugriff auf alle Komponenten. Alle wichtigen Service- und Wartungspunkte befinden sich auf einer Seite. Das innovative Kühlsystem, zwei waagrecht angeordnete, hydraulisch angetriebene Lüfter, erzeugt im Vergleich zu einem axialen Luftstrom die doppelte Luftmenge mit 40% höherer Luftleistung. Gleichzeitig werden die Kühlbluftgeräusche um 60% reduziert. Um die Maschine bei Minusgraden schnell auf Betriebstemperatur zu bringen, lassen sich die Lüfter einfach abschalten. Verschmutzungen (Zementstaub, Styropor, Faserstoffe) können das Kühlsystem nicht mehr verlegen, zum Reinigen ist einfach die Klappe zu öffnen und alle Komponenten sind einfach zu säubern. Durch intelligentes Motormanagement verringert sich der Kraftstoffverbrauch und reduziert den Schadstoffausstoß und das bei gleichzeitig reduziertem Verschleiß. Je nach Leistungsanforderung kann der 3-Zylinder Deutz-Diesel-Motor mit 36,5kW in einem Drehzahlbereich von 2000upm bis 2800upm betrieben werden. Der Kompressor/Verdichter, entwickelt von BMS, verfügt über eine Luftleistung bis zu 5m³/min. BMS gewährt 3 Jahre Garantie. Die ALPHA Z3 ist mit einer hochwertigen Edelstahlhaube ausgestattet. Alle Bleche am Rahmen sind verzinkt und lackiert. Der Rahmen ist KTL-beschichtet, 2-fach grundiert und zweimal lackiert. Der 260l Mischkessel, mit einer Wandstärke von 10mm, wird direkt bei BMS gefertigt. Bei Modellen mit 1900kg Achse verfügt die BMS ALPHA Z3 über eine automatische Bremsennachstellung. Der Tankeinfüllstutzen wurde nach außen und tiefer gelegt. Das Betanken ist einfacher, der Maschinen-Innenraum bleibt sauber. Das Verriegelungssystem ohne Schlüssel liegt im Innenbereich. Der Riemenwechsel des Mischwerkes wurde vereinfacht. Jede ALPHA Z3 ist mit einer geräumigen Werkzeugkiste, höhenverstellbarer Anhängervorrichtung (mittels Handkurbel) und integriertem Arbeitsscheinwerfer ausgestattet. Technische Daten: -Förderdruck 8,5bar, Förderweite bis 200m, - Kompressor BMS >5m³/min, - Motor Deutz Diesel F3M 2011 36,5kW, -Tankinhalt 68 Liter, - Kranösen serienmäßig, - Kesselabgang Mitte, - Beleuchtungsbalken, - das Mischwerk ist mit robusten BMS-Mischarmen- und Schaufeln ausgestattet. Serienmäßig inkl. 4 Stirnverschleißbleche aus Kunststoff.

#### Estrichpumpe BMS ALPHA Z3

Standardausführung, Gewicht: 1600kg.

LO111ALPHAZ3ST	Estrichpumpe BMS ALPHA Z3 Standard	STK
----------------	------------------------------------	-----



#### Estrichpumpe BMS ALPHA Z3

Beschickerausführung, Gewicht: 1900kg.

LO111ALPHAZ3B	Estrichpumpe BMS ALPHA Z3 Beschicker	STK
---------------	--------------------------------------	-----





## Estrichpumpe BMS ALPHA Z3

Beschicker/Schrapperausführung, Gewicht: 2000kg.

LO111ALPHAZ3BS Estrichpumpe BMS ALPHA Z3 Beschicker/Schrapper STK



## Filterkorb für BMS ALPHA Z3

10301005 Filterkorb für BMS ALPHA Z3 und Z4 STK



## Filterkappe für BMS ALPHA Z3

50010020 Filterkappe 238x284mm für BMS ALPHA Z3 und Z4 STK

## Estrichpumpe BMS ALPHA Z4

Mit der ALPHA Z4 hat BMS die Technik der Estrichmaschine revolutioniert. Der aufgeräumte Motorraum sorgt für optimale Arbeitsbedingungen und schnellen Zugriff auf alle Komponenten. Alle wichtigen Service- und Wartungspunkte befinden sich auf einer Seite. Das innovative Kühlsystem, zwei waagrecht angeordnete, hydraulisch angetriebene Lüfter, erzeugt im Vergleich zu einem axialen Luftstrom die doppelte Luftmenge mit 40% höherer Luftleistung. Gleichzeitig werden die Kühlbluftgeräusche um 60% reduziert. Um die Maschine bei Minusgraden schnell auf Betriebstemperatur zu bringen, lassen sich die Lüfter einfach abschalten. Verschmutzungen (Zementstaub, Styropor, Faserstoffe) können das Kühlsystem nicht mehr verlegen, zum Reinigen ist einfach die Klappe zu öffnen und alle Komponenten sind einfach zu säubern. Durch intelligentes Motormanagement verringert sich der Kraftstoffverbrauch und reduziert den Schadstoffausstoß und das bei gleichzeitig reduziertem Verschleiß. Je nach Leistungsanforderung kann der 4-Zylinder Deutz-Diesel-Motor mit 46kW in einem Drehzahlbereich bis 2600upm betrieben werden. Der Kompressor/Verdichter, entwickelt von BMS, verfügt über eine Luftleistung bis zu 5,5m<sup>3</sup>/min. BMS gewährt 3 Jahre Garantie. Die ALPHA Z4 ist mit einer hochwertigen Edelstahlhaube ausgestattet. Alle Bleche am Rahmen sind verzinkt und lackiert. Der Rahmen ist KTL-beschichtet, 2-fach grundiert und zweimal lackiert. Der 260l Mischkessel, mit einer Wandstärke von 10mm, wird direkt bei BMS gefertigt. Bei Modellen mit 1900kg Achse verfügt die BMS ALPHA Z4 über eine automatische Bremsennachstellung. Der Tankeinfüllstutzen wurde nach außen und tiefer gelegt. Das Betanken ist einfacher, der Maschinen-Innenraum bleibt sauber. Das Verriegelungssystem ohne Schlüssel liegt im Innenbereich. Der Riemenwechsel des Mischwerkes wurde vereinfacht. Jede ALPHA Z4 ist mit einer geräumigen Werkzeugkiste, höhenverstellbarer Anhängervorrichtung (mittels Handkurbel) und integriertem Arbeitsscheinwerfer ausgestattet. Technische Daten: -Förderdruck 8,5bar, Förderweite bis 200m, - Kompressor BMS 5,5m<sup>3</sup>/min, - Motor Deutz Diesel D2011 L04, -Tankinhalt 68 Liter, - Kranösen serienmäßig, - Kesselabgang Mitte, - Beleuchtungsbalken, - das Mischwerk ist mit robusten BMS-Mischarmen- und Schaufeln ausgestattet, - serienmäßig inkl. 4 Stk. Stirnverschleißbleche aus Kunststoff (Nr. 800834060).



## Estrichpumpe BMS ALPHA Z4

Standardausführung, Gewicht: 1730kg.

LO111ALPHAZ4ST Estrichpumpe BMS ALPHA Z4 Standard STK



## Estrichpumpe BMS ALPHA Z4

Beschickerausführung, Gewicht: 1870kg.

LO111ALPHAZ4B Estrichpumpe BMS ALPHA Z4 Beschicker STK



## Estrichpumpe BMS ALPHA Z4

Beschicker/Schrapperausführung, Gewicht: 2030kg.

LO111ALPHAZ4BS Estrichpumpe BMS ALPHA Z4 Beschicker/Schrapper STK



## Staubabsaugung für BMS ALPHA Z3 und Z4

Staubabsaugung für Estrichpumpe BMS Alpha Z3, Z4. Hydraulisch angetrieben, integriert in der Haube, Material Edelstahl. Die Staubabsaugung ist einfach zu zerlegen und lässt sich mit Wasser reinigen. Ausgestattet mit seitlichem Filtersack.

02009	Staubabsaugung für BMS ALPHA Z3 und Z4	STK
-------	----------------------------------------	-----

## AFS-System komplett für BMS ALPHA Z3 und Z4

Mechanisch verstellbare Lamellen für die Regelung der erwärmten Kühlerabluft. Das Air-Flow-System regelt Sommer / Winterbetrieb.

01009	AFS-System komplett für BMS ALPHA Z3 und Z4	STK
-------	---------------------------------------------	-----

## Estrichpumpe BMS WORKER N° 1 FLUID PUMP



### Estrichpumpe BMS WORKER N° 1 FLUID PUMP

- Antrieb: 3 Zylinder Deutz Diesel-Motor mit 31,5KW Leistung bei 2.300min, - Haube und alle Aufbauten aus rostfreiem Edelstahl, - inkl. Hochdruckschnecke BMS 6012, Funksteuerung, Rüttler für Sieb, - Hydraulikpumpe: Förderleistung stufenlos einstellbar, - Schneckenpumpe Typ: BMS 15, wahlweise andere je nach Körnung, - Drehrichtung Förderschnecke: Rechts-/ Linkslauf, - Förderleistung: bis 15m<sup>2</sup>/Std., - Fördergeschwindigkeit: hydraulisch, stufenlos einstellbarer Antrieb, - Fassungsvermögen Förderbehälter: 250 Liter, Fahrwerk: AL-KO, Gewicht: 950kg.

LO111FLPUMP	Estrichpumpe BMS WORKER N° 1 FLUID PUMP Rahmen RAL9006 Turm RAL3020 inkl. Hochdruckschnecke BMS 6012	STK
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

## Sonderlackierungen und Sonderlogos



LO111SONDER	Sonderlackierung für BMS ALPHA Z3, Z4 und ENERGY 32A	STK
LO111SONDERBES	Sonder-Logo für BMS ALPHA Z3, Z4 und ENERGY 32A	STK

## Estrichmisch- und Förderanlage BMS ALPHA ENERGY 32A

Pure Energy bringt volle Leistung. Die neue Estrichmaschine BMS ALPHA ENERGY 32A arbeitet nach dem Luftspeicherprinzip. Sie ist extrem geräuscharm und sparsam im Energieverbrauch. Der Kompressor mit Siemens-Motor 11kW, geregelt durch einen Frequenzumrichter, und der 5,5kW Getriebemotor für den Mischkessel kommen dank Energycontrol mit einer baustellenüblichen 32A Drehstromsteckdose aus. Die wesentlichen Vorteile für den Betreiber sind keine Abgase, kein Feinstaub, geringe Wartungskosten, keine Motorinspektionen, geringe Unterhaltskosten, schnelle Amortisation. Förderleistungen bis 80m Schlauchlänge stellen für BMS WORKER N°1 ENERGY kein Problem dar. Haube, Heckturm und Heckpanel sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Technische Daten: Luftleistung des Kompressors: 2,2m<sup>3</sup>/min, max. 9 bar. Arbeitsdruck: bis ca. 8bar. Automatische Druckabschaltung: 2bar. Der Doppelspeicher mit 6mm Wandstärke ist im Chassis integriert, Volumen ca. 580l. Mischkesselvolumen: 260l brutto. Elektrotriebmotor Mischkessel 5,5kW mit Rechts/Linkslauf. Motorleistung Kompressor: 11kW. Absicherung: 32A. Straßenzulassung: 80km/h. Zugvorrichtung: Kugelkopf. Auflaufbremse, Deichselrad, Beleuchtungsbalken. Serienmäßig inkl. 4 Stk. Stirnverschleißbleche aus Kunststoff (Nr. 800834060).

### Estrichmisch- und Förderanlage BMS ALPHA ENERGY 32A

Standardausführung inkl. Abdeckplane Turm, Gewicht: 1680kg.

LO111ALPHAEST	Estrichpumpe BMS ALPHA ENERGY 32A Standard	STK
---------------	--------------------------------------------	-----



### Estrichmisch- und Förderanlage BMS ALPHA ENERGY 32A

inkl. Beschicker in stabiler Ausführung und zusätzlichem Hydraulikaggregat 1,5kW. Gewicht: 1820kg.

LO111ALPHAEB	Estrichpumpe BMS ALPHA ENERGY 32A Beschicker	STK
--------------	----------------------------------------------	-----



### Estrichmisch- und Förderanlage BMS ALPHA ENERGY 32A

inkl. Beschicker und Schrapper in stabiler Ausführung und zusätzlichem Hydraulikaggregat 1,5kW. Gewicht: 1900kg.

LO111ALPHAEBES	Estrichpumpe BMS ALPHA ENERGY 32A Beschicker/Schrapper	STK
----------------	--------------------------------------------------------	-----



## Estrichpumpe BMS WORKER N° 1 PICCOLO



### Estrichpumpe BMS WORKER N° 1 PICCOLO

Der kompakte Druckluftförderer für kleinere Estricharbeiten. Es ist möglich, 2 bis 3 Maschinen an einen Kompressor anzuschließen. Technische Daten: - Motorleistung: 7,5kW, - Kesselinhalt: 200 Liter netto, - Einfüllhöhe: ca. 900mm, - Abmessungen (LxBxH): 2900x1000x817mm, - Gewicht: 750kg.

LO111PICCOLOST	Estrichpumpe BMS WORKER N° 1 PICCOLO Standard 7,5kW E-Motor	STK
----------------	-------------------------------------------------------------	-----

## Verschleißteile für Estrichpumpen

### Auslaufböcke



#### Auslaufbock Stahl

207740X	Auslaufbock Stahl mit Kupplung MT	STK
---------	-----------------------------------	-----



#### Auslaufbock Alu verschraubt

ZB22100	Auslaufbock Alu, verschraubt, Teile austauschbar ZB22101	STK
ZB22301	Auslaufbock Alu, 70cm hoch, verschraubt, Teile austauschbar	STK



#### Auslaufbock Alu PM50

534170	Auslaufbock Alu 3-Bein PM50 mit Topf	STK
534166	Adapter PM50 kpl. für Auslaufbock Alu 3-Bein Nr. 534170	STK

### Mischkesselabgang mit Dichtung



#### Mischkesselabgang

1917050892X	Mischkesselabgang EB mit Unterluftanschluss AG 1 1/2"	STK
1917050893X	Mischkesselabgang EB mit Unterluftanschluss AG 2 1/2"	STK



#### Gummi-Scheibe für Mischkesselabgang

4242000905	Gummi-Scheibe oval für Mischkesselabgang 200x90x5 EB	STK
4242000906	Gummi-Scheibe oval für Mischkesselabgang 220x180x5	STK

### Kupplungen und Dichtungen



#### Kupplung MT 35 IG EB

211599009X	Mörtelschlauch-Kupplung 35mm MT 1 1/2" IG mit Dichtung	STK
------------	--------------------------------------------------------	-----



#### Gummi-Dichtung EB MT 35

200712X	Dichtung Kupplung 35mm MT	STK
---------	---------------------------	-----

## Estrich, Oberfläche



### Kupplung VT 50 IG EB

7051501212X Kupplung EB VT 50 mit IG 2 1/2" für den Anschl. von Förd.schl. mit NW 50 STK



### Kupplung VT 50

200781X Mörtelschlauch-Kupplung VT 50mm 2" IG STK



### Kupplung VT 70 IG

15197X Mörtelschlauch-Kupplung KVG 70x5/2" IG - Vaterteil mit 5/2" IG STK

## Beleuchtungsbalken



### Beleuchtungsbalken EB

3120000900 Beleuchtungsbalken EB 12 V neu STK

## Verschleiß-Bleche Brinkmann



### Verschleiß-Blech EB ohne Auslauf

1201050200 Verschleiß-Blech EB ohne Auslauf zweiteilig STK



### Verschleiß-Blech EB mit Auslauf

1201050210 Verschleiß-Blech EB A 1/2 mit Auslauf zweiteilig STK



### Verschleiß-Blech EB längs

2000015181 Verschleiß-Blech längs ohne Auslauf EB STK  
80602015 Senkschrauben M10x40mm Satz kpl. für Verschleißblech Standard EB STK



### Verschleiß-Blech EB

1201060100 Verschleiß-Blech-Halbschale A+B EB STK



### Verschleiß-Blech EB geteilt mit Auslauf HARDOX

1401011005 Verschleiß-Blech m. Auslauf Mi. geteilt hinten 6mm HARDOX 265I neue Ausführung STK  
1401011006 Verschleiß-Blech m. Auslauf Mi. geteilt vorne 6mm HARDOX 265I neue Ausführung STK  
80602015 Senkschrauben M10x40mm Satz kpl. für Verschleißblech Standard EB STK

## Estrich, Oberfläche



### Stirnverschleiß-Blech EB 450

430140 Stirnverschleiß-Blech 2/2 EB 450 STK

## Verschleiß-Bleche Putzmeister



### Verschleiß-Blech PM mit Auslauf

429862 Verschleiß-Blech mit Auslauf STK



### Verschleiß-Blech PM ohne Auslauf

429864 Verschleiß-Blech neu MIXO Nr. 6 65015 EB450/M740 PM STK



### Verschleiß-Blech PM

429865 Verschleiß-Blech 5mm längs für EB450/M740 STK



### Verschleiß-Blech PM mit Auslauf HARDOX Mixokret

212322000 Verschleiß-Blech mit Auslauf 6mm HARDOX Mixokret PM STK



### Verschleiß-Blech PM Boden HARDOX Mixokret

212321001 Verschleiß-Blech Boden 6mm HARDOX Mixokret PM STK



### Verschleiß-Blech PM längs HARDOX Mixokret

212323009 Verschleiß-Blech längs 6mm HARDOX Mixokret PM STK

## Mischflügel



### Mischflügel EB B1

7210001000 Mischflügel EB B1 STK



### Mischflügel EB B3

7210003000 Mischflügel EB B3 STK

# Estrich, Oberfläche

## Klemmstücke, Abdeckplatte




### Klemmstück EB B01

7200001000 Klemmstück EB B01 klein STK



### Klemmstück EB BK54

7200005400 Klemmstück EB BK54, Bauhöhe 240mm STK



### Abdeckplatte für Mischwerk EB

7240035060 Abdeckplatte EB für Mischwerk STK

## Mischblatthalter, Mischblätter



### Mischblatthalter hinten

205514003X Mischblatthalter hinten (65123) STK



### Mischblatthalter vorne

205513004X Mischblatthalter PM vorne (65124) STK



### Mischblatt hinten

205237005X Mischblatt hinten (65120) STK



### Mischblatt Mitte

205306004X Mischblatt Mitte (65121) STK



### Mischblatt vorne

205305005X Mischblatt PM vorne (65122) STK

Estrich, Oberfläche

M07

## Verschleiß-Blech BMS ALPHA Z3



### Verschleiß-Blech BMS ALPHA Z3

800634060 Verschleiß-Blech Halbschale Kunststoff für BMS ALPHA Z3 und Z4 STK

## Mischblatthalter, Mischblätter BMS



### Mischblatthalter BMS ALPHA Z3 vorne rechts

205513004B	Mischblatthalter vorne rechts für BMS ALPHA Z3	STK
------------	------------------------------------------------	-----



### Mischblatthalter BMS ALPHA Z3 hinten links

205514003B	Mischblatthalter hinten links für BMS ALPHA Z3	STK
------------	------------------------------------------------	-----



### Mischblatt BMS ALPHA Z3 hinten rechts

205237005B	Mischblatt hinten rechts für BMS ALPHA Z3	STK
------------	-------------------------------------------	-----



### Mischblatt BMS ALPHA Z3 vorne links

205305005B	Mischblatt vorne links für BMS ALPHA Z3	STK
------------	-----------------------------------------	-----



### Mischblatt BMS ALPHA Z3 Mitte

205306004B	Mischblatt Mitte für BMS ALPHA Z3	STK
------------	-----------------------------------	-----

## Diverse Verschleißteile



### Powerband

594480	Kraftband KB 3HA (Li=1250) für Pneu, Riemenentlastung für neues Modell EB450+550	STK
4146142200	POWERBAND OPTIBELT KB 3A 1422-7705 (für altes Modell DC260/45+55)	STK
30000003	Kraftband für BMS WORKER N° 1 SIGMA SPA 1800 Ld	STK



### Fettpresse

4 Backen Fettmundstück, für loses Fett und 400g Kartuschen geeignet.

880503	Handhebel-Fettpresse mit Metall-Düsenrohr gebogen	STK
--------	---------------------------------------------------	-----



### Fettkartusche

Erprobtes Wälz- und Kugellagerfett der NLGI-Klasse 2 für schnelllaufende Lagerschmierung im KFZ- und Industriebereich. Temperatureinsatz -30°bis +120°.

05050218	Fettkartusche CASTROL Multipurpose Grease 400g 12Stk/Kart	STK
----------	-----------------------------------------------------------	-----



## Die Marke „Lorencic Bauservice“ steht für Technik + Service für den Bauprofi!

Unsere Aufgabe ist es, Ihre Arbeit auf den Baustellen durch moderne Technik und umfangreichen Service zu unterstützen. Jeder Lorencic Standort ist mit einer hauseigenen gewerblichen Fachwerkstätte für Land- und Baumaschinen ausgestattet.

Speziell unsere Servicetechniker sind seit vielen Jahren maßgeblich daran beteiligt, dass unser Know-how und unsere langjährige Praxiserfahrung in die Entwicklung von Maschinen und Geräten namhafter Hersteller einfließt. Ebenso werden unsere Techniker fortlaufend und umfassend geschult. Hierbei wird speziell auf den aktuellen Stand der Technik sowie auf die neuesten Innovationen unserer Lieferanten bzw. Hersteller eingegangen.



## M08: Putz- und Fördertechnik, Statoren, Rotoren und Airlessgeräte



**PFT Mischpumpen**



**PROFOX® Verputzmaschinen**



**PFT Förderanlagen**



**PROFOX® Förderanlage**



**PFT Förderpumpen**



**PFT Durchlaufmischer**



**M-TEC Durchlaufmischer**



**PROFOX® Durchlaufmischer**



**Druckerhöhungspumpen**



**Luftkompressoren**



**PFT Putz- und Spritzgeräte, Spritzdüsen**



**Mischwendel, Statoren & Rotoren**



**GRACO Airless-Geräte**



**PFT Mischpumpen**

**Mischpumpe PFT G4 neXt generation**

Mischt und pumpt kontinuierlich und vollautomatisch alle maschinengängigen Trockenmörtel mit Wasser zu einem homogenen, verarbeitungsfähigen Nassmörtel. Die Mischpumpe kann sowohl mit Sackware als auch mittels Übergabehaube direkt aus dem Silo oder durch die Silomat-Einblashaube pneumatisch befüllt werden. Grundausstattung: Zellenradmotor 0,75kW, 28U/min-Getriebemotor 5,5kW, 400U/min, 2-stufig mit Neigungsschalter- 10m Mörtelschlauch Rondo 25mm - 11m Wasser/Luftschlauch 1/2" - Mörteldruckmanometer Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle - Anschlussmöglichkeit mit Fernbedienung - Werkzeugbeutel- Betriebsanleitung.



**Mischpumpe PFT G4 neXt generation Standard**

Pumpenmotor 5,5kW - 2-stufiges Getriebe mit Neigungsschalter - Zellenradmotor 0,75kW - Windleitblech am Pumpenmotor - Schaltschrank mit Phasenüberwachung und Betriebsstundenzähler - Abgang Druckflansch 35mm M-Teil Mörteldruckmanometer - Kompressor K2N mit Druckabschaltung - Feinputzgerät 200mm gerade Alu-Drehkupplung - 10m Mörtelschlauch Rondo 25mm - 11m Luftschlauch 1/2" - 2 Lenkrollen, 2 Doppelstopplenkrollen - Wasserdurchflussmesser 100-1500l/h.

00238474	Mischpumpe PFT G4 neXt generation Standard 400V	STK
----------	-------------------------------------------------	-----



**Mischpumpe PFT G4 neXt generation Standard**

Pumpenmotor 5,5kW - 2-stufiges Getriebe mit Neigungsschalter - Zellenradmotor 0,75kW - Windleitblech am Pumpenmotor - Stator/Rotor D4-3 - Schaltschrank mit Phasenüberwachung und Betriebsstundenzähler - Abgang Druckflansch 35mm V-Teil Mörteldruckmanometer - Kompressor K2N mit Druckabschaltung - Feinputzgerät 200mm gerade mit Alu-Drehkupplung - 10m Mörtelschlauch Rondo 25mm, 11m Luftschlauch 1/2" - 2 Lenkrollen, 2 Doppelstopplenkrollen - Wasserdurchflussmesser 100-1000l/h.

00424081	Mischpumpe PFT G4 neXt generation Standard mit Gummimischrohr 400V	STK
----------	--------------------------------------------------------------------	-----



**Mischpumpe PFT G4 neXt LO-Standard**

Pumpenmotor 5,5kW - 2-stufiges Getriebe mit Neigungsschalter - Zellenradmotor 0,75kW - Windleitblech am Pumpenmotor - Schaltschrank mit Phasenüberwachung und Betriebsstundenzähler - Abgang Druckflansch 25mm V-Teil Mörteldruckmanometer - Kompressor K2N mit Druckabschaltung - Feinputzgerät 200mm gerade - 10m Mörtelschlauch Rondo 25mm - 11m Luftschlauch 1/2" - 3 Lenkrollen, 1 Doppelstopplenkrolle - Wasserdurchflussmesser 100-1000l/h.

00425823	Mischpumpe PFT G4 neXt LO-Standard 400V	STK
----------	-----------------------------------------	-----



**Mischpumpe PFT G4 neXt generation smart**

Pumpenmotor 5,5kW - 2-stufiges Getriebe mit Neigungsschalter - Zellenradmotor 0,75kW - Abgang Druckflansch 25mm V-Teil Mörteldruckmanometer - Kompressor LK250 mit Druckabschaltung - Feinputzgerät 200mm gerade - 10m Mörtelschlauch Rondo 25mm - 11m Luftschlauch 1/2" - 3 Lenkrollen, 1 Doppelstopplenkrolle - Wasserdurchflussmesser 100-1000l/h.

00260622	Mischpumpe PFT G4 neXt generation smart 400V ohne Druckerhöhungspumpe	STK
00257359	Mischpumpe PFT G4 neXt generation smart 400V mit Druckerhöhungspumpe	STK

Putz- und Fördertechnik, Statoren, Rotoren und Airlessgeräte

**M08**

## Rotomix und Rotoquirl



### Nachmischer für PFT G4/G5/G5c

Der PFT ROTOQUIRL II und der ROTOMIX werden als Nachmischer bezeichnet und passen an das PFT-Mischrohr der G 4, G 5 / G 5c und MONOJET. Durch nochmaliges Nachmischen werden die Mörtel Eigenschaften verbessert und bewirken die max. Ausschöpfung der Materialqualität. Art. 1180 für Fließestrich, Art. 1184 für Dämmputze. Teil Umrüstsatz für Kratzputz

1184	Rotoquirl II PFT - komplett mit 35-er Kupplungen	STK
1180	Rotomix PFT D-Pumpen - komplett mit 35-er Kupplung und Reduzierung	STK



### Nachmischer PFT ROTOMIX DISC

Über den Zapfen am Rotor wird eine Scheibe im Nachmischer PFT ROTOMIX DISC angetrieben. Eine zweite im Gehäuse fixierte Scheibe komplettiert das Mischsystem. Durch die zwei Scheiben entsteht eine Materialscherung. Diese sorgt für eine optimale Knötchenzerstörung und intensive Aufmischung des Materials. Einsatzgebiete: Für viele Materialien empfohlen wie: Bodenausgleichsmassen, Nivellierestrich. Gewicht: 11,6kg.

00209375	ROTOMIX PFT DISC für Bodenspachtelmassen	STK
----------	------------------------------------------	-----



### Mischpumpe PFT RITMO XL

Die kompakte Mischpumpe mit 230V Wechselstrom- und/oder 400V Drehstrom-Antrieb wurde speziell entwickelt zum Pumpen, Verspritzen und Auftragen von maschinengängigen Trockenmörteln, pastösen Materialien und vielem mehr bis 7mm Korngröße. Die Pumpenleistung kann je nach Anforderung durch einen schnellen Pumpenwechsel angepasst werden. Die pneumatische Befüllung ist über eine optionale Einblashaube gewährleistet. In drei Baugruppen zerlegbar.

### Mischpumpe PFT RITMO XL FC 230/400V

Technische Daten: - Förderleistung: ca. 2,4-43l/min, - Antrieb: 5,5kW Getriebemotor, Drehzahl: 400U/min, - ohne Wasserpumpe, - Gesamtgewicht: ca. 232kg.

00197821	Mischpumpe PFT RITMO XL FC 5,5KW 230/400V	STK
----------	-------------------------------------------	-----

## PROFOX® Verputzmaschinen



### Verputzmaschine PROFOX® N° 1 PRO

Die PROFOX® N° 1 PRO ist eine Mischpumpe für maschinengängige Werk trockenmörtel. Sie kann sowohl mit Sackware als auch mit Einblashaube befüllt werden. Die Maschine besteht aus tragbaren Einzelbauteilen, die einen bequemen und leichten Transport bei kleinen und handlichen Abmessungen und niedrigen Gewichten ermöglicht.

### Verputzmaschine PROFOX® N° 1 PRO

Grundausrüstung: -> Zellenradmotor 400V, -> Misch- und Pumpenmotor 5,5kW/400V, -> Wasserarmatur mit Durchflussmesser, -> Feinputzgerät, -> 10m Mörteldruckschlauch, -> 10m Wasser-/Luftschlauch 1/2" kpl. mit Kupplungen, -> Mischrohrreiniger, Reinigerwelle, -> Werkzeugbeutel, -> galvanisch verzinktes Zellenrad mit erhöhtem Korrosionsschutz. Technische Daten: - Förderleistung: 5-35l/min, - Förderweite: bis zu 30m, - Antrieb: 2 Drehstromgetriebemotoren 400V, 50Hz, - Wasseranschlussdruck: 2,5bar bei laufender Maschine.

072895X	Mischpumpe N° 1 PRO mit 5,5kW Pumpenmotor	STK
---------	-------------------------------------------	-----

### Verputzmaschine PROFOX® N° 1 PRO AQUA

Grundausrüstung: -> Zellenradmotor 400V, -> Misch- und Pumpenmotor 5,5kW/400V, -> Wasserarmatur mit Durchflussmesser, -> Feinputzgerät, -> 10m Mörteldruckschlauch, -> 10m Wasser-/Luftschlauch 1/2" kpl. mit Kupplungen, -> Mischrohrreiniger, Reinigerwelle, -> Werkzeugbeutel, -> mit Druckerhöhungspumpe, -> galvanisch verzinktes Zellenrad mit erhöhtem Korrosionsschutz. Technische Daten: - Förderleistung: 5-35l/min, - Förderweite: bis zu 30m, - Antrieb: 2 Drehstromgetriebemotoren 400V, 50Hz, - Wasseranschlussdruck: 2,5bar bei laufender Maschine.

00083119X	Mischpumpe N° 1 AQUA PRO mit Druckerhöhungspumpe	STK
-----------	--------------------------------------------------	-----



**PFT Förderanlagen**



**Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS tragbar**

Funktionsbeschreibung: Die neue PFT SILOMAT TRANS PLUS fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer. Die PFT SILOMAT TRANS PLUS vereint Design und Leistungsfähigkeit. Die Handhabung und der Transport der SILOMAT-Anlage wurden durch viele Helfer vereinfacht, wie z. B. die integrierten Krantransportösen und ausklappbaren Tragegriffe. Mit ein paar Handgriffen passt das PFT SILOMAT Fördergefäß an jeden Container/Silo. Die PFT SILOMAT TRANS PLUS ist auch als leistungsstarke Druckförderanlage erhältlich. Vorteile:  
 -Aufnahme für Hubwagen oder Gabelstapler -vier Krantransportösen -ausklappbare Tragegriffe  
 -optional rollbare Ausführung -leichte, stabile und formschöne Kunststoffhaube -Schaltschrank mit ergonomischen Bedienelementen -Kompressor als Trockenläufer, kein Ölwechsel erforderlich  
 -optional: zusätzlicher Luftfilter nachrüstbar -neue Absperrklappe mit auswechselbarer Dichtung.

**Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS 100**

Technische Daten: - Förderweite: bis zu 100m, - Fördermenge: ca. 20kg/min, - Drehstrom: 400V, 50Hz, - Absicherung: 32A, - Baustellenverteiler mit FI-Schutzschalter 30 mA erforderlich, - Anschlusskabel: 5 x 4mm<sup>2</sup> CEE-Stecker, - Kompressor: Leistung: 6,1kW, max. Druck (Förderdruck): p = 2,5 bar, Luftmenge: ca. 100Nm<sup>3</sup>/h, - Dauerschalldruckpegel: 85 +/- 1dB(A), - Abmessungen (LxBxH): 1100x635x720mm, - Inhalt: 55l, - Modulgewicht: Fördergefäß (H): 1000mm, Gewicht: 87kg, - Gesamtgewicht: 275kg.

00124365	Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS 100 tragbar 6,1kW mit rollbarem Fördergefäß	STK
----------	---------------------------------------------------------------------------------	-----

**Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q**

Funktionsbeschreibung: Die neue PFT SILOMAT TRANS PLUS fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer. Die PFT SILOMAT TRANS PLUS vereint Design und Leistungsfähigkeit. Die Handhabung und der Transport der SILOMAT-Anlage wurde durch viele Helfer vereinfacht, wie z. B. die integrierten Krantransportösen und ausklappbaren Tragegriffe. Mit ein paar Handgriffen passt das PFT SILOMAT Fördergefäß an jeden Container/Silo. Die PFT SILOMAT TRANS PLUS ist auch als leistungsstarke Druckförderanlage erhältlich. Vorteile: -Aufnahme für Hubwagen oder Gabelstapler -vier Krantransportösen -ausklappbare Tragegriffe -optional rollbare Ausführung -leichte, stabile und formschöne Kunststoffhaube -Schaltschrank mit ergonomischen Bedienelementen -Kompressor als Trockenläufer, kein Ölwechsel erforderlich -optional: zusätzlicher Luftfilter nachrüstbar -neue Absperrklappe mit auswechselbarer Dichtung. Der PFT SILOMAT DF Q kann an jedes Drucksilo mit einem zulässigen Betriebsdruck bis zu 2,0bar Überdruck angeschlossen werden. Die Anlage arbeitet vollautomatisch. Nach erfolgter Leermeldung des Füllstandmelders öffnet sich das Quetschventil und gibt den Materialfluss frei. Bei Vollmeldung wird der Siloauslauf abgesperrt und die Förderleitung leergeblasen. Lieferbar als tragbare, rollbare oder Hänger-Ausführung. Für Werk trockenmörtel wie: Maschinengips-, Kalk-Gips-, Zement-, Kalk- und Kalk-Zementputze, Mauermörtel, Schüttgüter, Zuschlagsstoffe, Pulvermaterial u.ä.m.



**Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100 inkl. Siloaufblasautomatik**

Technische Daten: - Förderweite: bis zu 100m, - Fördermenge: ca. 24kg/min, - Drehstrom: 400V, 50Hz, - Absicherung: 32A, - Baustellenverteiler mit FI-Schutzschalter 30 mA erforderlich, - Anschlusskabel: 5 x 4mm<sup>2</sup> CEE-Stecker, - Kompressor: Leistung: 6,1kW, max. Druck (Förderdruck): p = 2,5 bar, Luftmenge: ca. 100Nm<sup>3</sup>/h, - Dauerschalldruckpegel: 85 +/- 1dB(A), - Abmessungen (LxBxH): 1100x635x720mm, - Modulgewicht: Druckförderblock: 27,5kg, - Gesamtgewicht: 213,5kg.

00128869	Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100 inkl. Siloaufblasautomatik	STK
----------	-------------------------------------------------------------------------	-----

**PFT Einblashauben**

PFT Einblashaube Mono E1 komplett mit Monofilter, Füllstandmelder und 75 m Steuerkabel (1 x 50 m, 1 x 25 m) zum Anschluss an die PFT Silomat Förderanlage. Sämtliche PFT Silomat Förderanlagen werden durch den in der PFT Einblashaube eingebauten Füllstandmelder automatisch gesteuert.



**Einblashaube PFT E1**

600213	Einblashaube PFT E 1 komplett mit Monofilter für PFT G4	STK
044334	Einblashaube PFT E 1 komplett mit Monofilter für PFT G5 und G5c	STK

Putz- und Fördertechnik, Statoren, Rotoren und Airlessgeräte

**PROFOX® Förderanlage**



**Freifallförderanlage PROFOX® N° 100**

Die PROFOX® N° 100 fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer. Die Handhabung und der Transport der Anlage wurden durch viele Helfer vereinfacht wie zB die ausklappbaren Tragegriffe. Technische Daten: - Förderweite: bis zu 100m, - Drehstrom: 400V, 50Hz, - Absicherung: 32A, - Baustellenverteiler mit FI-Schutzschalter 30 mA erforderlich, - Anschlusskabel: 5 x 4mm<sup>2</sup> CEE-Stecker, - Kompressor: Leistung: 5,5kW. Lieferumfang: Einblashaube und Sonde, 50m Sondenkabel, 2x 25m Förderschlauch PU, Luftschlauch, mit zusätzlichem Zeitrelais für Sondenverzögerung.

00124365X Förderanlage N° 100 tragbar 5,5kW inkl. Einblashaube und Zubehör STK



**Freifallförderanlage PROFOX® N° 140**

Die PROFOX® N° 140 fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer. Die Handhabung und der Transport der Anlage wurden durch viele Helfer vereinfacht wie zB die ausklappbaren Tragegriffe. Technische Daten: - Förderweite: bis zu 100m, - Drehstrom: 400V, 50Hz, - Absicherung: 32A, - Baustellenverteiler mit FI-Schutzschalter 30 mA erforderlich, - Anschlusskabel: 5 x 4mm<sup>2</sup> CEE-Stecker, - Kompressor - Trockenläufer: Leistung: 7,5kW, 140m<sup>3</sup>/h mit Schaltschrank aufgebaut auf Tragegestell mit Haube, - Phasenfolgerelais, - Fördergefäß: 70lt. kpl, - Einblashaube "M5/G4" mit 4 Filtern und Spanschellen, - Sonde: 42V. Lieferumfang: Einblashaube und Sonde, 50m Sondenkabel 3x1,5 mit Stecker und Kupplung, 2x 25m Förderschlauch 45x55 PU mit Spirale, 3m Luftschlauch, mit zusätzlichem Zeitrelais für Sondenverzögerung.

00124359X Förderanlage N° 140 tragbar 7,5kW inkl. Einblashaube und Zubehör STK



**Druckförderanlage PROFOX® N° 100 MD**

Die PROFOX® N° 100 MD fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel vom Drucksilo zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer. Die Handhabung und der Transport der Anlage wurden durch viele Helfer vereinfacht wie zB die integrierte Abschaltautomatik. Technische Daten: - Förderweite: bis zu 100m, - Drehstrom: 400V, 50Hz, - Absicherung: 32A, - Baustellenverteiler mit FI-Schutzschalter 30 mA erforderlich, - Anschlusskabel: 5 x 4mm<sup>2</sup> CEE-Stecker, - Kompressor: Leistung: 5,5kW, 100m<sup>3</sup>/h, - Phasenfolgerelais. Lieferumfang: Einblashaube und Sonde, 50m Sondenkabel, 2x 25m Förderschlauch PU, Luftschlauch.

00128869X Förderanlage N° 100 MD tragbar 5,5kW inkl. Einblashaube und Zubehör STK

**PFT Förderpumpen**



**PFT SWING**

Die PFT SWING ist eine universelle Förderpumpe wahlweise mit festem oder elektronisch stufenlos regelbarem Direktantrieb. Dünneflüssige, pumpfähige und lösungsmittelfreie Materialien bis max. 4mm Körnung können gepumpt, verpresst und gespritzt werden. Einsatzgebiete: Für alle pumpfähigen Nassprodukte und pastöse Materialien wie: Klebemörtel, Kunststoffharz-Silikatputze, Oberputze bis 4mm Körnung, Zierputze, Spritzputzspachtel und im Bereich WDVS.



**PFT SWING M FC**

Eigenschaften: - klein, leicht, kompakt und rollbar, - leistungsstarker 1,5kW Motor, 10-204U/min, - elektronisch stufenlos regelbar, - Kunststoff-Materialbehälter, - schnelle Reinigung und Wartung, - variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (B- oder C-Pumpe), - passt ohne Demontage in jeden Kombi und unter jeden Mischer, - ist auch mit vollem Behälter aufgrund 2 höhenversetzter Griffe leicht zu tragen, - bei Demontage des Behälters können pastöse Massen aus einem Fass angesaugt werden, - optional: elektrische Fernbedienung. Technische Daten: Pumpeneinheit (Rotor/Stator): C4-2, integrierte Steuereinheit, Materialbehälter mit Schutzgitter, Antrieb: 1,5kW Getriebemotor, Stromanschluss: 230V Wechselstrom, 50Hz, 1 Phase, Absicherung 16A, Pumpenleistung: 0,9-9l/min stufenlos regelbar bei 5 - 100Hz, Einfüllhöhe: 500mm, Trichterinhalt: ca. 38l, LxBxH: 1.100/460/550mm, Gesamtgewicht: 70kg.

00151992 Förderpumpe PFT SWING M FC 230V, 50Hz, 1,5kW, 16A STK



**PFT SWING L FC 400**

Technische Daten: Antrieb: 5,5kW, 280 U/min, Drehzahl: 28 - 400U/min, Stromanschluss: 400V Drehstrom, 50Hz, 3Ph, Absicherung: 25A, Rotor/Stator: TWISTER D6-3, Pumpenleistung: 1,4 - 25l/min, stufenlos regelbar bei 24 - 80Hz, Förderleistung: 4 - 90l/min, Einfüllhöhe: 610mm, Trichterinhalt: 76l, LxBxH: 1.600/600/660mm, Gesamtgewicht: 130kg.

00178415 Förderpumpe PFT SWING L FC 400, 400V, 50Hz, 5,5kW, 25A STK



### PFT SWING L FC 230

Technische Daten: Antrieb: 4kW, 70-236U/min, Drehzahl: 28 - 400U/min, Stromanschluss: 230V Drehstrom, 50Hz, 1Ph, Absicherung: 16A, Rotor/Stator: TWISTER D8-1,5, Pumpenleistung: 1,5 - 21l/min, stufenlos regelbar bei 5 - 70Hz, Förderleistung: 6,5 - 21l/min, Einfüllhöhe: 620mm, Trichterinhalt: 76l, LxBxH: 1.600/600/660mm, Gesamtgewicht: 130kg.

00201952	Förderpumpe PFT SWING L FC 4kW 230V	STK
----------	-------------------------------------	-----



### PFT SWING L FC-230V AIRLESS

Robuste Maschinentechnik für eine Vielzahl von Materialien einsetzbar: Farbe, Spritzspachtel, körniges Material (nicht mit Stator 306 AIRLESS). Handlich und kompakt, läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom. Geringe Geräuschemission. Kein Verschleiß am Druckflansch. Materialfilter im Druckflansch, über Bypass ohne Demontage wechselbar. Drucksteuerung über digitales Display. Pumpenleistung kann über Potentiometer stufenlos bis max. 6,5l eingestellt werden. Einteiliger Kunststoff-Materialbehälter – einfache Reinigung. Mit Rotor/Stator Airless arbeiten – ohne zusätzlichen Kompressor. Verschleißteile können direkt auf der Baustelle ohne Monteur gewechselt werden – Keine langen Stillstandzeiten. Technische Daten: - Antriebsmotor: 3 kW, 10-280U/min, - Stromanschluss: 230V, 1Ph, 50Hz, - Pumpenleistung: 6,5l/min, 130bar, bis zu 30m Förderweite bei DN12, - Mörtelabgang DN12 M-Teil AG1/2" mit Mörteldruckmanometer, - Behältervolumen: 70l, Gewicht: 102kg. Im Lieferumfang enthalten: Fahrgestell SWING AIRLESS, Schaltschrank SWING AIRLESS 230V FC, Getriebemotor mit Abdichteinheit 3KW kpl., Materialbehälter Kunststoff SWING AIRLESS, Deckel SWING AIRLESS, Schlauchhalter SWING AIRLESS, Stator AIRLESS 306, Rotor AIRLESS 306, Werkzeugkasten SWING AIRLESS kpl., RONDO AIRLESS DN12 20m WP160bar, Spritzpistole SWING HP (in line Texspray), Reinigungsspachtel SWING AIRLESS; Stromkabel 3x1,5mm<sup>2</sup>, BLU2 - 16A - 5m, Spritzdüse 541.

00451336	Förderpumpe PFT SWING L FC-230V AIRLESS 1Ph/50Hz/3kW	STK
00460022	Mörteldruckschlauch PFT RONDO AIRLESS d= 12mm, 160bar, 20m	STK

## Zubehör zu mobilen Förderpumpen PFT



### Spritzset für Oberputze

Bestehend aus: -> 15 m Materialschlauch 1" -> 15 m PVC-Gewebeschauch DN 9x3 mm -> 2 Stk Schwammkugeln Ø 30 mm -> Spritzset SWING im Koffer bestehend aus: - Spritzgerät mit Luftregulierungsventil und Kugelabsperrhahn - Düsen Ø 4,5 / 6,5 / 8,5 / 10,5 mm (Luftbohrung 2 mm) - Schlitzdüse mit 2 mm Luftbohrung - Zylinderbürste - Reinigungsdorn - Winkelstück 70°.

008605	Spritzset Oberputz PFT zu SWING	STK
--------	---------------------------------	-----



### Sackmangel für PFT SWING L FC-230V AIRLESS

00459811	Sackmangel für PFT SWING L FC-230V AIRLESS	STK
----------	--------------------------------------------	-----

## Förderpumpe PFT ZP 3

Die Förderpumpe für sehr hohe Förderleistungen. Die Mörtel-Zwischenpumpe pumpt den durch einen Durchlauf-, Zwangs- oder Fahrmischer angemischten Putz oder Mauermörtel direkt zum Verarbeitungsort. Die Förderleistung kann dem Mörtelbedarf stufenlos angepasst werden. Über eine Fernbedienung kann die Förderpumpe ein- und ausgeschaltet sowie alternativ die Fördermenge reguliert werden. Das Befüllen des Materialtrichters übernimmt je nach vorgeschaltetem Mischer eine Füllstandssonde.



### PFT ZP 3 XL FC

Förderleistung: bis 130l/min mit Pumpeneinheit T10-1,5, Förderweite: bis zu 100m, Förderdruck: max. 30bar, Antrieb: 7,5kW Getriebemotor, FU, Drehzahl: 35 - 280U/min, Anschlussdaten: 400V Drehstrom, 3 Phasen, 50Hz, Absicherung: 32A, Behältervolumen ohne Aufsatz: 130l, Behältervolumen mit Aufsatz: 245l, Höhe über alles: ca. 745mm (ohne Aufsatz), Breite über alles: ca. 725mm, Länge über alles: 2.255mm, Gesamtgewicht (ohne Aufsatz): ca. 240kg.

00102957	Förderpumpe PFT ZP 3 XL FC 7,5kW 400V 50Hz	STK
----------	--------------------------------------------	-----



## PFT ZP 3 XL MIX 7,5kW

Grundausrüstung: Getriebemotor 7,5 kW, 175 U/min; Spritzgerät Ø 35 mm; RONDO 35 mm, 10 m, Hydraulikeinbindung, mit Kupplungen; Wasser-/Luftschlauch 1/2", 11 m. Geka; Werkzeugbeutel. Technische Daten: Förderleistung: ca. 30l/min, Förderweite: bis zu 40m, Förderdruck: max. 20bar, Stromanschluss: 400V Drehstrom, 3 Phasen, Absicherung: 32A (50Hz möglich) andere Stromverhältnisse auf Anfrage. Pumpenmotor: 7,5kW Getriebemotor, Drehzahl: 175U/min, Abmessungen L/W/H: 2.255/1.105/1.555mm. Behältervolumen: ZP3 XL: 130l, Trommelmischer: 145l. Gesamtgewicht: ca. 380kg. Die leistungsstarke Förderpumpe mit aufgebautem Trommelmischer für Baustellenmischungen zum traditionellen Verputzen. Werden individuelle Baustellenmischungen vor Ort benötigt, so ist die PFT ZP 3 XL MIX die richtige Wahl. Die Mörtel-Zwischenpumpe pumpt den im aufgebauten Trommelmischer angemischten Putz oder Mauermörtel direkt zum Verarbeitungsort. Die Förderleistung kann dem Materialbedarf angepasst werden. Über eine Fernbedienung kann die PFT ZP 3 XL MIX ein- und ausgeschaltet werden.

00148020 Förderpumpe PFT ZP 3 XL MIX 7,5kW + Trommelmischer aufgebaut

STK



## PFT ZP 3 XXL FC

Grundausrüstung: - Pumpeneinheit 2L8 bis 16mm Korn, - Getriebemotor 7,5kW, 400V, FC (13kW Leistungsaufnahme), - integrierte Steuereinheit mit Frequenzumformer, - Druckflansch extra lang, - integriertes Mörteldruckmanometer, - Werkzeugbeutel, - Bedienungsanleitung. Technische Daten: - Antrieb: Pumpenmotor: 7,5kW Getriebemotor, 13kW Leistungsaufnahme, Drehzahl: 14-162U/min, stufenlos über Frequenzumformer regelbar, - Anschlussdaten: Stromanschluss: 400V Drehstrom, 3 Phasen, Absicherung: 32A, - Gesamtgewicht: 389kg (ohne Aufsatz).

00151174 Förderpumpe PFT ZP 3 XXL FC 7,5kW 400V

STK

## PFT Durchlaufmischer



### PFT Horizontaler Durchlaufmischer HM 24

Die kompakten Durchlaufmischer können sowohl mit Sackware befüllt werden, als auch mittels PFT Übergabehaube zwecks Direktbefüllung unter einen Silo/Container gestellt werden. Der HM 24 kann auch pneumatisch per PFT SILOMAT befüllt werden. Schnell einsatzbereit, zuverlässig, leistungsfähig und einfach zu bedienen.



#### PFT HM 24 mit abnehmbarem Mörtelauslaufflansch

Grundausrüstung: -> Getriebemotor 3 kW / 400 V / 280 U/min -> Dosierwelle 35 l/min -> integrierte Steuerung -> Durchflussmesser 100 -1000 l/h Technische Daten: - Mischleistung ca. 20 - 50 l/min - Antrieb 3 kW / 280 U/min - Stromanschluss 400 V Drehstrom / 50 Hz - Wasseranschluss 3/4" - Abmessungen LxBxH 1870 x 670 x 970 mm - Gewicht ca. 110 kg.

8783 Durchlaufmischer PFT HM 24 - mit abnehmbarem Mörtelauslaufflansch

STK



#### PFT HM 24 mit Gummischrohr und abnehmbarem Mörtelauslaufflansch

Grundausrüstung: -> Dosierwelle 35l -> integrierte Steuerung, Durchflussmesser 100-1000l/h -> Betriebsanleitung. Technische Daten: - Mischleistung: 20-50l/min, - Stromanschluss: 400V Drehstrom, 50Hz, 3 Phasen, - Gesamtgewicht: 110kg.

00020357 Durchlaufmischer PFT HM 24 Gummischrohr abnehmb. Mörtelauslaufflansch 3kW 400V

STK

### Durchlaufmischer PFT HM 2006

Der neue Durchlaufmischer HM 2006, ein kompakter Sackwaren-Mischer mit großer Leistung. Schnell einsatzbereit, zuverlässig, leistungsfähig und einfach zu bedienen. Abnehmbares Fußgestell, separate Steuereinheit, bestens geeignet für die Verarbeitung von Klebemörtel. Maschine kann auch mittels Übergabehaube unter ein Silo montiert werden. Mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werkrockenmörtel auf Kalk-Zementbasis wie Klebe- und Armierungsmörtel, Mauermörtel, Fugenmörtel, Putzmörtel, Estrichmörtel, Ausgleichsmasse u.v.m.



#### PFT HM 2006 400 V / 3 kW

Grundausrüstung: -> Dosierwelle 35 l/min -> herausnehmbares Gummi-Mischrohr -> axialer Materialbehälter -> abnehmbares Fußgestell -> integrierte Steuerung mit Magnetventil und Druckminderer. Technische Daten: - Mischleistung 25 - 50 l/min - Dosierwelle Standard 35 l/min - Antrieb 400V / 3 kW / 280 U/min - Wasseranschluss 3/4" - Wasserdruck min 2,5 bar - Abmessungen LxBxH 1650 x 650 x 1000 mm - Gewicht ca. 123 kg.

00068693 Durchlaufmischer PFT HM 2006 400V/3kW

STK



**Durchlaufmischer PFT LOTUS XS**

Der kleine, kompakte Durchlaufmischer PFT LOTUS XS für Sackware mit Wechselstromanschluss. Er mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis maximal 4mm Körnung. Die innovative Spezialmischwelle sorgt für eine homogene Aufmischung bei geringer Motorleistung. Durch den optimal platzierten Wassereinfluss entstehen kaum Anbackungen und der Mischer ist nahezu selbstreinigend. Vorteile: robuste Bauart, einfache Bedienung, minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand, verstellbare Einfüllhöhe, eingriffssicherer Spezial-Mörtelauslauf, bequemes Transportieren, wartungsfreies Außenlager, klein, leicht, handlich und kompakt. Rollbares, abnehmbares Fußgestell, ohne tiefgezogenen Auslaufstutzen, zum einfachen Unterschieben einer PFT Förderpumpe oder eines Mörtelkübels. Einsatzgebiete: für alle Werk trockenmörtel bis max. 4mm Körnung, wie: Mauermörtel, Leichtmauermörtel, Klebe- und Armierungsmörtel, Kratz-, Zement-, Dämmputze, Estrichmörtel, Ausgleichsmassen, Vormauermörtel, Reibe-, Kalk-, Sanierungs-, Edelputze, Fliesen- und Fugenmörtel uvm. Technische Daten: - Mischleistung: ca. 20l/min, - Antrieb: 1,3kW Getriebemotor, 230V, 1 Phase, 50Hz, - Drehzahl: 280U/min, - Stromanschluss: 230V, 1 Phase, 50Hz, Schuko-Stecker, - Wasseranschluss: 3/4" Schlauch, - Maße und Gewicht: Behältervolumen: 50l, Abmessung über alles (LxBxH): 1215x645x(880-1020mm, höhenverstellbar), Auslaufhöhe: 440-580mm, Gesamtgewicht: 65kg. Grundausstattung: Durchlaufmischer PFT LOTUS XS komplett mit: - Getriebemotor 1,3kW, - Stahlmischrohr, - Spezialmischwelle, - abnehmbarem Mörtelauslauf, - Wasserarmatur mit Druckminderer, - rollbarem Fußgestell, abnehmbar, - Bedienungsanleitung.

00246057	Durchlaufmischer PFT LOTUS XS 230V/1,3kW, Spezialmischwelle, abnehm. Mörtelausl.	STK
----------	----------------------------------------------------------------------------------	-----

**M-TEC Durchlaufmischer**



**Durchlaufmischer D 20**

Der Mischer M-TEC D20 ist das robuste Allround-Talent für die Verarbeitung von Trockenmörtelprodukten. Er ist dabei der wohl meistverkaufte Mischer dieser Klasse und rationalisiert die Verarbeitung von Putzen, Mauermörteln, Armierungsmörteln, Fließestrichen oder Feinbeton. Lieferumfang inkl. Mischemotor, Wasserarmatur, Transportschnecke und Mischwelle. Mischerleistung ca. 25l/min.

**Durchlaufmischer D 20 230 V**

Technische Daten: - Antriebsmotor 2,2 kW / 1x230 V - E-Anschluss 230 V / 50 Hz / Schuko 3x2,5 mm<sup>2</sup> - Abmessungen (LxBxH) 1700 x 700 x 1000 mm - Gewicht ca. 90 kg.

562120	Durchlaufmischer D20 - 230V/2,2kW mit Beton-Mischrohr M-TEC	STK
--------	-------------------------------------------------------------	-----

**Durchlaufmischer D 20 400 V**

Technische Daten: - Antriebsmotor 2,2 kW / 3x400 V - E-Anschluss 400 V / 50 Hz / CEE 5x1,5 mm<sup>2</sup> - Abmessungen (LxBxH) 1700 x 700 x 1000 mm - Gewicht ca. 90 kg.

562135	Durchlaufmischer D20-II-BM 400V 50Hz 3ph 2,2kW mit Estrich-Mischrohr M-TEC	STK
--------	----------------------------------------------------------------------------	-----

**PROFOX® Durchlaufmischer**



**Durchlaufmischer PROFOX® N° 1**

Durchlaufmischer für Trockenmörtel als Sackware zum kontinuierlichen Mischen von Putzmörtel, Klebemörtel, Armierungsmörtel, Mauermörtel etc. mit Körnung bis 8mm. Lieferumfang: Standardmischrohr, abnehmbares Gestell. Direktantrieb über Getriebemotor. - Mischleistung bis 25l/min.

**Durchlaufmischer PROFOX® N° 1 - 230V**

- Anschluss 230 V / 50 Hz - Wasserdruck: min 3bar.

4040020001X	Durchlaufmischer N° 1 - 230V	STK
-------------	------------------------------	-----

**Durchlaufmischer PROFOX® N° 1 - 400V**

- Anschluss 400 V / 50 Hz - Wasserdruck: min 3bar.

4040020101X	Durchlaufmischer N° 1 - 400V	STK
-------------	------------------------------	-----

Putz- und Fördertechnik, Statoren, Rotoren und Airlessgeräte

**M08**



## Mischtopf Estrich für Durchlaufmischer PROFOX® N° 1 230V

Komplett mit Mischwelle und Abgangsflansch.

03024001 Mischtopf Estrich für Durchlaufmischer PROFOX® N° 1 230V kpl. mit Mischwelle STK

## Durchlaufmischer PROFOX® EASY-MIX 230



### Durchlaufmischer PROFOX® EASY-MIX 230

Der Durchlaufmischer PROFOX® EASY-MIX 230 ist für die Verarbeitung von werkseitig vorgemischtem Trockenmörtel wie Mauer-, Putz und Zementmörtel, Fliesenkleber, Anhydrit-Fließestrich oder Edelputzen bis 4mm Körnung ausgelegt. Die übersichtliche Gestaltung der Bedienelemente und der bewusste Verzicht auf überflüssige Schaltelemente ermöglichen dem Benutzer eine intuitive Bedienung. Technische Daten: - Antriebsmotor: 1,3kW, 230V, 50Hz, - Elektroanschluss: 230V, 50Hz, 1ph, - Absicherung: 16A, - Fördermenge: ca. 20l/min, - Stromanschluss: Schuko-Stecker, - Wasseranschluss: 1/2" Wasserschlauch mit GEKA-Kupplung, - Anbausshalter 230V, - erforderlicher Wasserdruck/min.: 2,5bar bei laufender Maschine, - Zuleitung: 3 x 2,5mm<sup>2</sup>, - Abmessungen: ca. 1400 x 500 x 1000mm, - Gewicht: ca. 90kg. Im Lieferumfang enthalten: - Trockenmaterialkübel mit Sackaufreißer und Transportschnecke, - Mischrohr mit Bajonettverschluss und Mischwelle, - Sicherheitsauslauf, - komplett auf fahrbarem Gestell montiert.

561610X Durchlaufmischer EASY-MIX 230 230V/50Hz/1,3kW STK

## Druckerhöhungspumpen



### Druckerhöhungspumpe AV1000

Bedienung und Steuerung: Start/Stop automatisch über Maschinensteuerung regelbar.

00226715 Druckerhöhungspumpe AV1000 230V G4 kpl. STK



### Wasserpumpe AV 3000, 230V 50Hz 1 Phase, 0,6kW, 5,5bar

Effektive Wasserpumpe in Edelstahlausführung mit Druckabschaltung und Leerlaufsicherung. Technische Daten: Elektrischer Anschluss: 230 V, 50 Hz, 1 Phase; Leistungsaufnahme: 0,6 kW; Schutzart: IP 44; Fördermenge max. 3m<sup>3</sup>/h, 50 l/min, bei 2 bar max. 2,6m<sup>3</sup>/h, 44 l/min; Förderhöhe: max. 40 m; Saughöhe: bis 9m<sup>1</sup>; max. Flüssigkeitstemperatur: + 40°C; max. zulässiger Betriebsdruck: 5,5 bar; Zuleitung als Zubehör lieferbar: Saugschlauch 1", 2,5m (Art.-Nr. 00 13 66 19); Maße mit Griff: Länge 400mm, Breite 270mm, Höhe 590mm; Gesamtgewicht: 13,5 kg

00130205 Wasserpumpe AV 3000, 230V 50Hz 1 Phase, 0,6kW, 5,5bar STK



### Grundfos JET Pumpe JP 5

Selbstansaugende, horizontale, einstufige Kreiselpumpe mit eingebautem Ejektor. Der Kurzschlussläufermotor und der Einsatz einer Gleitringwellenabdichtung machen das Aggregat wartungsfrei und störungsunempfindlich. Lange Lebensdauer durch den Einsatz von Edelstahl, wie bei Laufrad und Gehäuse. Ausstattung: eingebauter Motorschutz gegen Überlastung, verschleißarme Gleitringwellenabdichtung, 1,5 m Kabel mit Schukostecker Pumpe und Motor sind auf einer gemeinsamen Grundplatte montiert. Daten: - Motor 850 W / 230 V / 50 Hz - Betriebsdruck max. 4 bar - Schutzklasse IP 44 - Isolationsklasse F - Gewicht 9,9 kg.

2760525 Grundfos Pumpe JP 5 - 850W/230V STK

**Luftkompressoren**

**PFT Luftkompressoren**



**Luftkompressoren PFT**

Der Luftkompressor COMP P ist ein Kolbenkompressor mit V-Zylinder, Ansaugfilter, großem Lüfterrad für die optimale Kühlung von Aggregat und Motor. Er ist mit einer kompletten Sicherheitsarmatureinheit mit Filterdruckminderer und Öler ausgestattet. Zwei getrennte Druckluftanschlüsse: es steht sowohl druckreduzierte und ölfreie Druckluft zum Spritzen als auch Druckluft zum Anschluss von Werkzeugen zur Verfügung. Weitere Vorteile sind ein zuverlässiger Motorschutz, robuste Räder für enorme Wendigkeit sowie ein Kondensatablassventil mit großer Rändelschraube. Eingesetzt werden die Kompressoren beim Betrieb der PFT RITMO, PFT SWING M und der PFT SWING L.

**Kompressor PFT COMP P-400**

Technische Daten: - Ansaugleistung: ca. 400l/min - Stromanschluss: 230V Wechselstrom, 50Hz, 1Phase, Absicherung: 16A träge - Antrieb: 2,2kW / 2850U/min - Verdichtungsdruck: max. 10bar - Dauerschalldruckpegel: 82dB(A) - Abmessungen (LxBxH): 610x610x560mm - Gewicht: 45kg.

00233174	Luftkompressor PFT COMP P-400 / 230V	STK
----------	--------------------------------------	-----

**Kompressor PFT COMP P-600**

Technische Daten: - Ansaugleistung: ca. 590l/min - Stromanschluss: 400V Drehstrom, 50Hz, 3Phasen, Absicherung: 16A - Antrieb: 4kW / 1420U/min - Verdichtungsdruck: max. 10bar, Ölmenge (Motor): 0,4l - Dauerschalldruckpegel: 79dB(A) - Abmessungen (LxBxH): 790x640x730 mm - Gewicht: 77 kg.

00206404	Luftkompressor PFT COMP P-600 / 400V	STK
----------	--------------------------------------	-----



**Luftkompressoren PFT COMP M-250 HANDY**

Luftkompressoren mit Druckabschaltung. Klein, leicht und kompakt. Technische Daten: - Ansaugleistung 0,25 Nm³/min - Füllleistung 170 l/min - Stromanschluss 400 V / Sicherung 16 A - Antrieb 0,9 kW / max. 1430 U/min - Verdichtungsdruck max. 5 bar - Abmessungen LxBxH 490 x 220 x 355 mm - Gewicht 23 kg.

130002	Luftkompressor PFT COMP M-250 HANDY mit Druckabschaltung	STK
--------	----------------------------------------------------------	-----

**ABN Luftkompressoren**



**Kompressor V-MEKO 400**

Leichter kompakter Membrankompressor, ölfrei, mit geringem Verschleiß für den Dauereinsatz. Saubere, ölfreie Druckluft ideal für alle Lackier-, Spritz-, Beschichtungs- und Putzarbeiten. Leistungsstark mit bis zu 6bar Betriebsdruck und bis 360l/min. Ansaugleistung. Inkl. einfachen Filtern 60x15, Manometer, Sicherheitsventil, Schalter (mit eingebautem Motorschutz) sowie Anlauf- und Betriebskondensator. Technische Daten: Ansaugleistung: 360l/min., eff. Liefermenge bei 4bar: 172l/min, Höchstdruck: 6bar, Sicherheitsventileinstellung: 5bar, Luftausgang: Einhandkupplung, Motorleistung 1,1kW, Spannung: 230V bzw. 400V / 50Hz, Schallpegel: 94dB(A), Abmessungen LxBxH: 370x340x370mm, Gewicht: 24kg.

268054	Kompressor V-MEKO 400/W 230V	STK
268154	Kompressor V-MEKO 400/D 400V	STK



**Trichterpistole**

Professionelle Trichterpistole mit 6 Liter Nutzinhalt, bis 6mm Korngröße.

207307001	Trichterpistole mit 10m Luftschlauch	STK
-----------	--------------------------------------	-----



**Luftkompressor MEKO 230**

Technische Daten: Ansaugleistung: 230l/min., eff. Liefermenge bei 4bar: 80l/min, Motorleistung 1,1kW/50Hz: 400V, Stromaufnahme bei 3,5bar: 2,3A, Schutzklasse: IP54, Abmessungen LxBxH: 440x160x340mm, Gewicht: 23,5kg.

263118	Luftkompressor MEKO 230 D-MDR 400V mit Druckabschaltung	STK
--------	---------------------------------------------------------	-----

Putz- und Fördertechnik, Statoren, Rotoren und Airlessgeräte

**M08**

## PFT Putz- und Spritzgeräte, Spritzdüsen



### Feinputzgerät PFT

Die Premium-Ausführung mit drehbarer Alu-Kupplung, Alu-Spritzkopf und konischer Feinputzdüse S.

00136624	Feinputzgerät 25mm LW 24 Düse 14mm gerade PFT Kupplung drehbar	STK
00206440	Feinputzgerät 25mm LW 24 Düse 14mm gekröpft PFT Kupplung drehbar 600mm	STK



### Feinputzgerät

190002X	Feinputzgerät 25mm LW 24 Düse 14mm gerade 200mm	STK
190011X	Feinputzgerät 25mm LW 24 Düse 14mm 30° gekröpft 600mm	STK



### Spritzgerät für Zier- und Armierungsputze PFT

1959	Spritzgerät für Zier- und Armierungsputze 10mm Düse	STK
------	-----------------------------------------------------	-----



### Reprofilier-Spritzgerät

20196300	Reprofilier-Spritzgerät VT 35mm 12mm Düsenrohr	STK
----------	------------------------------------------------	-----



### Spritzdüsen PFT

1907	Spritzdüse 10mm schwarz PFT konisch	STK
190801	Spritzdüse 12mm schwarz PFT konisch	STK
190901	Spritzdüse 14mm schwarz PFT konisch	STK
191001	Spritzdüse 16mm schwarz PFT konisch	STK



### Spritzdüsen transparent

1907X	Spritzdüse 10mm transparent	STK
190801X	Spritzdüse 12mm transparent	STK
190901X	Spritzdüse 14mm transparent	STK
191001X	Spritzdüse 16mm transparent	STK



### Spritzdüsen spezial Lorencic

Hochverschleißfest, schönes Spritzbild durch neue Geometrie.

1907S-LO	Spritzdüse spezial 10mm	STK
190801S-LO	Spritzdüse spezial 12mm	STK
190901S-LO	Spritzdüse spezial 14mm	STK



### Luftanschluss Feinputzgerät

1918X	Luftanschluss Feinputzgerät 200mm	STK
00233024X	Luftanschluss Feinputzgerät 600mm	STK



### Gewinderohr

1919X	Gewinderohr 1" 200mm	STK
19191X	Gewinderohr 1" x 600mm	STK

Mischwendel, Statoren & Rotoren

PFT Mischwendel



Mischwendel G4 / G5 PFT

00089326	Mischwendel G4 / G5 gerade RAL 2004 PFT	STK
021531	Mischwendel G4 / G5 Turbo PFT	STK



Mischwendel G4 / G5 Leichtputz PFT

10361	Mischwendel G4 / G5 Leichtputze PFT	STK
-------	-------------------------------------	-----



Mischwendel G4 / G5 Dämmputz PFT

1036	Mischwendel G4 / G5 Dämmputze PFT	STK
------	-----------------------------------	-----

PROFOX Mischwendel



Mischwendel PROFOX®

04005001	Mischwendel Serie für Mischpumpen PROFOX® N° 1 PRO und N° 1 AQUA PRO	STK
----------	----------------------------------------------------------------------	-----

PFT Statoren & Rotoren



D 4-3 PFT



Stator D 4-3 Pin Twister PFT

Körnung max. 2 mm, Leistung bei 400 U/min ca. 14 l/min, Betriebsdruck max. 30 bar, Stator Länge 273 mm / Ø 90 mm. Passende Rotoren: Art. Nr. 11431 Art. Nr. 11432 (mit Zapfen).

010543	Stator D 4-3 Pin Twister grün PFT	STK
--------	-----------------------------------	-----



Rotor D 4-3 1/2-Leistung PFT

Stator Art. Nr. 010543.

11431	Rotor D 4-3 1/2-Leistung PFT	STK
11432	Rotor D 4-3 1/2-Leistung, mit Zapfen, PFT	STK

D 5-2,5 PFT




Stator D 5-2,5 Pin Twister PFT

Körnung max. 3mm, Leistung bei 400U/min ca. 25l/min, Betriebsdruck max. 25bar, Stator Länge 273mm / Ø 90mm. Passender Rotor: Art. Nr. 021399.

010904	Stator D 5-2,5 Pin Twister silber PFT	STK
--------	---------------------------------------	-----

## D 6-3 PFT



### Stator D 6-3 wartungsfrei PFT

Körnung max. 3mm, Leistung bei 400U/min ca. 20l/min, Betriebsdruck max. 30bar, Stator Länge 273mm / Ø 90mm. Passende Rotoren: Art. Nr. 1130 Art. Nr. 11301 (mit Zapfen).

11551	Stator D 6-3 wartungsfrei orange PFT	STK
-------	--------------------------------------	-----



### Stator D 6-3 Pin Twister PFT

Körnung max. 3mm, Leistung bei 400U/min ca. 20l/min, Betriebsdruck max. 30bar, Stator Länge 273mm / Ø 90mm. Rotor Art. Nr. 1130.

007899	Stator D 6-3 Pin Twister orange PFT	STK
--------	-------------------------------------	-----



### Rotor D 6-3 Super PFT

Passende Statorn: Art. Nr. 1155 Art. Nr. 11551 (wf) Art. Nr. 008862 (Twister) Art. Nr. 007899 (wf P Twister).

1130	Rotor D 6-3 Super PFT	STK
------	-----------------------	-----



### Rotor D 6-3 Super mit Zapfen PFT

Passende Statorn: Art. Nr. 1155 Art. Nr. 11551 Art. Nr. 008862.

11301	Rotor D 6-3 Super mit Zapfen PFT	STK
-------	----------------------------------	-----

## D 8-1,5 PFT



### Stator D 8-1,5 Pin Twister PFT

Körnung max. 3mm, Leistung bei 400U/min ca. 35l/min, Betriebsdruck max. 15bar, Stator Länge 273mm / Ø 90mm. Rotor Art. Nr. 11472 (mit Zapfen).

010905	Stator D 8-1,5 Pin Twister gelb PFT	STK
--------	-------------------------------------	-----



### Rotor D 8-1,5 PFT

Stator Art. Nr. 1164.

1147	Rotor D 8-1.5 PFT	STK
------	-------------------	-----



### Rotor D 8-1,5 mit Zapfen PFT

Passende Statorn: Art. Nr. 1164 Art. Nr. 010905 (P Twister).

11472	Rotor D 8-1,5 mit Zapfen PFT	STK
-------	------------------------------	-----

## AIRLESS 306 PFT



### Stator AIRLESS 306 PFT

Für PFT SWING L FC-230V.

00449947	Stator AIRLESS 306 für PFT SWING L FC-230V	STK
----------	--------------------------------------------	-----



### Rotor AIRLESS 306 PFT

Für PFT SWING L FC-230V.

00449967	Rotor AIRLESS 306 für PFT SWING L FC-230V	STK
----------	-------------------------------------------	-----

## Statoren & Rotoren

### Original D 4 PINK mit Verdrehsicherung LORENCIC



#### Stator Original D 4 PINK

Körnung max. 4mm, Fördermenge bei 400U/min ca. 22l/min, Betriebsdruck 40bar, Stator (10010)  
Länge 273mm / Ø 90mm. patentiert unter: 3304751 Passender Rotor: Art. Nr. 10011.

10010	Stator Original D 4 PINK mit Verdrehsicherung wartungsfrei	STK
-------	------------------------------------------------------------	-----



#### Rotor D 4 PINK

Stator Art. Nr. 10010.

10011	Rotor D 4 PINK MV - hochlegierter Werkzeugstahl	STK
-------	-------------------------------------------------	-----

### D 7-2,5 cremeweiß mit Verdrehsicherung LORENCIC



#### Stator D 7-2,5 cremeweiß

Körnung max. 6mm, Fördermenge bei 400U/min ca. 25l/min, Betriebsdruck 40bar, Stator (209021)  
Länge 273mm / Ø 90mm. Passender Rotor: Art. Nr. 209071.

209021	Stator D 7-2,5 cremeweiß mit Verdrehsicherung wartungsfrei	STK
--------	------------------------------------------------------------	-----



#### Rotor D 7-2,5 cremeweiß

Stator Art. Nr. 209021.

209071	Rotor D 7-2,5 cremeweiß hochlegierter Werkzeugstahl	STK
--------	-----------------------------------------------------	-----

### D 6-3 LO-PiN



#### Stator LORENCIC LO-PiN D 6-3

Spiral-Geometrie für optimale Wärmeableitung, Pin-Verdrehsicherung, Körnung max. 3mm, Leistung bei 400U/min. ca. 20l/min, Betriebsdruck max. 30bar, Stator Länge 273mm / d= 90mm.

007899LO	Stator LO-PiN D 6-3	STK
----------	---------------------	-----



#### Rotor LORENCIC LO-PiN D 6-3

Guss-Rotor hochverschleißfest, passender Stator Art.Nr. 007899LO LORENCIC LO-PiN.

1130LO	Rotor LO-PiN D 6-3	STK
--------	--------------------	-----

**GRACO Airless-Geräte**



**Airless-Spritzgeräte ULTRA MAX II**

Die ULTRA-MAX-Reihe II wurde speziell für Innen- sowie für Außenarbeiten, für Renovierungen, Neubauten, Gewerbegebäude, mehrgeschoßige Gebäude, Fassaden usw. konstruiert! Verwendbare Materialien sind Silikonhafffarben, Außen- und Innendispersion, Dachfarben, Gewebekleber, Beizen, Latex, Klarlacke, Emaillacke und Acrylfarben. Die Easy-Out-Pumpenfilter filtern Schmutzstoffe von innen nach außen! Mit widerstandsfähiger Endurance Pumpe - zuverlässige Kolbenpumpentechnologie mit LongLife-V Dichtungen. Drucksteuerung SmartControl 3.0 mit analoger Druckanzeige – für ein gleichmäßiges Spritzbild ohne Druckschwankungen, mit ProGuard-Technologie. Hochleistungs-Ansaugventil. Advantage Drive System – gehärtete Stahlgetriebe laufen leise, lebenslange Garantie. QuickAccess Einlassventil - erleichtert die Reinigung und das Beseitigen von Schmutzablagerungen. Bürstenloser Gleichstrommotor MaxPower, wartungsfrei, vollständig umschlossen. Widerstandsfähiges TiltBack Fahrgestell aus verchromtem Stahl.

**Airless-Spritzgerät ULTRA MAX II 695 Standard**

Technische Daten: -220V, - Motorleistung: 1,75kW, - Generatoranforderungen: 5kW, - max. Arbeitsdruck: 230bar, - max. Fördermenge: 3,0l/min, - max. Düsengröße: 1 Spritzpistole: 0,031", 2 Spritzpistolen: 0,019", - Gewicht: 50kg. Im Lieferumfang enthalten: Contractor Spritzpistole mit HandTite RAC X Düsenhalter und Düsen PAA517 + PAA621, 238358 BlueMax II Schlauchpeitsche 3/16" x 0,90lfm, 240794 BlueMax II Schlauch 1/4" x 15lfm, 206994 TS 0,25l.

16X656 Airless-Spritzgerät ULTRA MAX II 695 Standard 220V

STK



**Airless-Spritzgeräte MARK MAX Standard**

Das zuverlässige Multitalent für Profis für große Aufträge im Innen- und im Außenbereich! Spritzt Latexfarben, Emulsionen, Acrylfarben, Epoxyd, Flächenfüller, Brandschutzbeschichtungen, schaumschichtbildende Materialien und die gängigen Airless-Spachtelmassen. Mit ihrer Pumpenleistung können 2 Mitarbeiter gleichzeitig spritzen. Die Kombination aus Arbeitsgeschwindigkeit und sehr hochwertigem Spritzbild. SmartControl 3.0 mit analoger Druckanzeige für ein gleichmäßiges Spritzbild ohne Druckschwankungen. Schutzsystem ProGuard gegen schlechte oder extreme Strombedingungen auf der Baustelle. Endurance Pumpe mit LongLife-V Dichtungen. QuickAccess Einlassventil. Federbelastet für höhere Pumpenleistung. Advantage Drive: langlebig, leise durch gehärtete Stahlgetriebe. Easy Out Pumpenfilter, TiltBack Fahrgestell. Alle Geräte sind mit einem 15 Meter langen Schlauch ausgestattet und werden montiert und gebrauchsfertig geliefert! Im Lieferumfang enthalten: Schlauchpeitsche, BlueMax II Schlauch 3/8" x 15lfm, 246215 RAC X HandTite, Düsenhalter, Spritzpistole, Düsen, SST- und Keramikugeln, 206994 TSL 0,25l.

**Airless-Spritzgerät MARK VII MAX**

Technische Daten: -220V, - Motorleistung: 1,9kW, - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor, - max. Arbeitsdruck: 230bar, - max. Fördermenge: 6,0l/min, - max. Düsengröße: mit Farbe: 0,041", mit Spachtelmasse: 0,047", - Schlauch: 1/2" x 15lfm, - Peitschenende: 3/8" x 3,5lfm, - Spritzpistole: HD Blue für Spachtelmasse, - Standarddüse: HDA531/541, - Gewicht: 73kg.

16Y763 Airless-Spritzgerät MARK VII MAX 220V inkl. Spritzpistole, Schlauch, Düsen

STK



**Profi-Airless-Spritzgeräte MARK MAX PROCONTRACTOR**

Die Profi-Airless-Spritzgeräte für große Aufträge sowohl im Innen- als auch im Außenbereich! Spritzen Latexfarben, Emulsionen, Acrylfarben, Epoxyd, Flächenfüller, Brandschutzbeschichtungen, schaumschichtbildende Materialien und die gängigen Airless-Spachtelmassen. Schnellere Pumpenreinigung durch FastFlush bei geringerem Wasserverbrauch. Bequem und zeitsparend – der Schlauchaufroller QuikReel. SmartControl 3.0 mit hellem, gut ablesbarem LED-Display. Das Tauschsystem der ProConnect2 Pumpe ermöglicht ein sekundenschnelles Auswechseln der Pumpe. Das WatchDog-Pumpenschutzsystem schaltet die Pumpe automatisch ab, wenn die Farbe knapp wird oder der Schlauch beschädigt ist. Integrierter Werkzeugkasten. Endurance Pumpe: Bewährte und zuverlässige Kolbenpumpentechnologie mit LongLife-V Dichtungen. QuickAccess Einlassventil. Die Geräte werden montiert und gebrauchsfertig geliefert! Im Lieferumfang enthalten: Spritzpistole mit HandTite RAC X Düsenhalter und Düsen, BlueMax II Schlauch 30lfm, TSL 0,25l, 197193 Universalhammer, 111733 verstellbare Rollgabel und blauer Werkzeugkasten.

**Airless-Spritzgerät MARK VII MAX PROCONTRACTOR**

Technische Daten: -220V, - Motorleistung: 1,9kW, - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor, - max. Arbeitsdruck: 230bar, - max. Fördermenge: 6,0l/min, - max. Düsengröße: mit Farbe: 0,041", mit Spachtelmasse: 0,047", - Schlauch: 1/2" x 30lfm, - Peitschenende: 3/8" x 3,5lfm, - Spritzpistole: HD Blue für Spachtelmasse, - Standarddüse: HDA531/541, - Gewicht: 73kg.

16Y920 Airless-Spritzgerät MARK VII MAX PROCONTRACTOR 220V inkl. Düsen u. Werkzeugkasten

STK





### Airless-Spritzgerät 390 CLASSIC Stand 220V

Robustes, kompaktes Airless- Spritzgerät ideal für Renovierungsarbeiten oder Lackierungen, für den täglichen Einsatz. Perfekte Verarbeitung nahezu aller Innendispersionen. Der versetzte Komfortgriff sorgt dafür, dass sich das Spritzgerät beim Tragen automatisch vom Körper weg neigt. Inkl. Hydraulikmanometer, Endurance™ Pumpe. Drehbarer Ansaugstutzen: - Lässt sich leicht drehen, um den Boden von Materialbehältern oder Eimern vollständig zu entleeren. - Entfernen des Schlauchs ohne Werkzeug. - Leichtes Reinigen und Säubern der Einlasskugel. Technische Daten: zulässiger Arbeitsdruck: 230bar, max. Fließmenge: 1,8l/min, max. Düsengröße - 1 Spritzpistole: 0,021", Motorleistung: 0,46kW (0,625PS), Gewicht: 17kg.

24U095 Airless-Spritzgerät 390 CLASSIC Stand 220V inkl. Spritzpistolensatz STK



### Airless-Akku-Handspritzgerät EASYMAX FF

Akkubetriebenes Airless-Spritzgerät für Profis mit ProSpray-Technologie. EASYMAX kann als Spritzpistole für Reparaturzwecke eingesetzt werden, zum Umlackieren von Objekten, zum Nachbessern an Wänden, die zuvor mit einem herkömmlichen Farbspritzgerät bearbeitet wurden, sowie für Farbspritzarbeiten bis maximal 50m<sup>2</sup>. Das ideale Werkzeug, um Räume mit verschiedenfarbigen Wänden, Decken, (Garagen-) Türen, Heizkörpern, Schränken, Carports, Gartenhäusern, Zäunen, Treppen, Möbeln (neue oder aufgearbeitete) usw. zu spritzen. Nutzen Sie EASYMAX FF für lösemittel- und wasserbasierende Materialien. Technische Daten: - 18V, - max. Arbeitsdruck 117bar, - max. Fördermenge 3,6l/min, - max. Düsengröße 0,012", - Emaillacke, Lacke, Klarlacke, Beize. Im Lieferumfang enthalten: - 2 x RAC ProSpray Düsen, - 2 x 18V-Lithium-Ionen Power Pack Batterien, - 1x Lithium Ionen Akkuladegerät, - 1 Liter Materialbehälter mit Deckel, - 5 x Bechereinsätze, - Aufbewahrungskoffer für akkubetriebenes Spritzgerät.

16H243 Airless-Akku-Handspritzgerät EASYMAX FF inkl. 2 Li-Ion Akkus, 2 Düsen, im Koffer STK

## Zubehörteile zu Graco-Geräten



### Service-Behälter 90l

Passender Behälter, 90l für Ultra Max II, Mark V und Mark X für Spachtel und Farbe.

287987 Service-Behälter 90l STK



### Sackpresse zu Materialbehälter 90l

Graco-Sackpresse zu Materialbehälter 90l zu Ultra Max II, Mark V, Mark X und T Max 405.

289823 Sackpressensatz T-MAX 506/657 STK  
289587 Sackpresse für Trichter Service STK

## Graco-Pistolen



### Behälterpistole 5,5l kpl.

-Gewicht: 1600 Gramm -Inhalt: 5,5 Liter.

245924 Behälterpistole 5,5l kpl. STK



### Spritzpistole FTX-E

4-Finger-Abzug mit Rundgriff, mit RAC-X-Düsenschutz, PAA517-Düse und 2 Filter. Passend zu ST MAX (II).

288438 Pistole FTX-E, 4F, RAC Schütz, PAA517 STK



### Pistole CONTRACTOR 2F

2-Finger-Abzug mit ergonomischem Handgriff, RAC-X-Düsenschutz, PAA517-Düse und 2 Filter. Passend zu ULTRA MAX II und MARK V.

288475 Pistole CONTRACTOR 2F, RAC X Schütz, PAA517 STK



**Spachtelpistole Texspray**  
275bar, 531-Düse, passend zu Mark V.

289605	Spachtelpistole Texspray 275bar mit Düse RAC X 531	STK
--------	----------------------------------------------------	-----



**Spachtelpistole SPACKMAX**  
Mit einer Hand zu bedienen, passend zu Mark V und Mark X.

245820	Spachtelpistole SPACKMAX	STK
--------	--------------------------	-----

## Optimiertes Farbspritzsystem



**OFS-Pistole Optimiertes Farbspritzsystem**  
Kombinierbar mit jedem Farbspritzgerät, um ein optimales Ergebnis mit stark reduziertem Farbnebel zu erzielen. Komplett geliefert mit 3 Düsen, Verlängerung 25cm und verstellbarem Spritzkopf.

248947	OFS-Pistole Optimiertes Farbspritzsystem	STK
--------	------------------------------------------	-----



**Farbroller JETROLLER 25cm**  
Das ideale Zubehör für beinahe jedes Airless-Spritzgerät! Kombiniert Streichen mit der Farbwalze und Spritzen in einem Vorgang. Muffenventil – Verhindert, dass die Rolle in die Farbe getaucht wird und ist bis zu zweimal schneller als Standard-Rollverfahren. Einfach abnehmbarer Griff – Spritzverlängerung und Handrolle können unabhängig voneinander verwendet werden. Optimierte Spitzentechnologie - Overspray ist praktisch nicht mehr möglich. CleanShot-Absperrventil – Verhindert Tropfen und ungleichmäßigen Farbaustritt. Rollengestell: 25cm, Stab/Verlängerung: 0,5m, Spitze: PAA721.

24V491	Farbroller JETROLLER für 25cm-Walzen, 0,5m-Stab, inkl. Düse PAA721	STK
--------	--------------------------------------------------------------------	-----

## Graco-Pistolen- und Pumpenfilter



**Pistolenfilter**  
Passend zu FTX-E II und Contractor II.

287032	Pistolenfilter Maschenweite 60 schwarz	STK
287033	Pistolenfilter Maschenweite 100 blau	STK
287034	Pistolenfilter Maschenweite 60 schwarz und 100 blau	STK



**Graco-Pumpen-Verteilerfilter**  
Passend zu ST Max II.

246425	Pumpen-Verteilerfilter Maschenweite 30 grau	STK
246384	Pumpen-Verteilerfilter Maschenweite 60 schwarz	STK
246382	Pumpen-Verteilerfilter Maschenweite 100 blau	STK
246383	Pumpen-Verteilerfilter Maschenweite 200 rot	STK



**Graco-Pumpenfilter EasyOut**  
Passend zu Ultra Max II, Mark V und Mark X.

244071	Pumpenfilter EasyOut Maschenweite 30 grau	STK
244067	Pumpenfilter EasyOut Maschenweite 60 schwarz	STK
244068	Pumpenfilter EasyOut Maschenweite 100 blau	STK
244069	Pumpenfilter EasyOut Maschenweite 200 rot	STK

## Airless-Materialschläuche und Zubehörteile



**Bluemax II Airless Materialschläuche**  
Bluemax II Schlauch, lieferbar in 7,5, 15 und 30lfm in 1/4" und 3/8".

240793	Materialschlauch Bluemax II Airless 230Bar 1/4" 7,5lfm	STK
240794	Materialschlauch Bluemax II Airless 230Bar 1/4" 15lfm	STK
223771	Materialschlauch Bluemax II Airless 230Bar 1/4" 30lfm	STK
240796	Materialschlauch Bluemax II Airless 230Bar 3/8" 7,5lfm	STK
240797	Materialschlauch Bluemax II Airless 230Bar 3/8" 15lfm	STK
241275	Materialschlauch Bluemax II Airless 230Bar 3/8" 30lfm	STK



### Peitschenende Bluemax II

In verschiedenen Längen zu 3/16", 1/4", 3/8" und 1/2" lieferbar.

238358	Peitschenende Bluemax II 3/16" 0,9lfm	STK
--------	---------------------------------------	-----



### Materialschlauch für T-Max

In verschiedenen Längen lieferbar.

248519	Materialschlauch für T-Max 1" 5lfm	STK
248518	Materialschlauch für T-Max 1" 10lfm	STK



### Peitschenende T-Max 3/4" 3lfm

248520	Peitschenende T-Max 3/4" 3lfm	STK
--------	-------------------------------	-----

## Stabpistolen und Pistolenverlängerungen



### Stabpistole Pro Cleanshot

Mit Stabverlängerung, "Cleanshot"-verstellbarem Spritzkopf, Contractor-Inline-Pistole und Düse.

287026	Stabpistole Pro Cleanshot 90cm mit RAC X	STK
287027	Stabpistole Pro Cleanshot 180cm mit RAC X	STK



### Airless-Düsenverlängerung mit RAC X-Düsenchutz

Verschiedene Längen lieferbar.

287022	Düsenverlängerung Airless 75cm mit RAC X-Düsenchutz	STK
287021	Düsenverlängerung Airless 50cm mit RAC X-Düsenchutz	STK
287019	Düsenverlängerung Airless 25cm mit RAC X-Düsenchutz	STK

## Graco-Umkehrdüsen und Umkehrschalter



### Pro RAC X Umkehrdüsen für Farben

Lange Lebensdauer, für Acrylfarben, Emulsionen, Latexfarben, mit blauem Griff.

PAA215	Umkehrdüse RAC X PAA215 Professional Airless	STK
PAA217	Umkehrdüse RAC X PAA217 Professional Airless	STK
PAA225	Umkehrdüse RAC X PAA225 Professional Airless	STK
PAA415	Umkehrdüse RAC X PAA415 Professional Airless	STK
PAA417	Umkehrdüse RAC X PAA417 Professional Airless	STK
PAA419	Umkehrdüse RAC X PAA419 Professional Airless	STK
PAA517	Umkehrdüse RAC X PAA517 Professional Airless	STK
PAA519	Umkehrdüse RAC X PAA519 Professional Airless	STK
PAA521	Umkehrdüse RAC X PAA521 Professional Airless	STK
PAA619	Umkehrdüse RAC X PAA619 Professional Airless	STK
PAA623	Umkehrdüse RAC X PAA623 Professional Airless	STK



### WA-Düsen für Heavy-Duty-Anwendungen

Hohe Produktionsleistung bei großen Oberflächen. Für Flächenfüller, schaumschichtbildende Anstriche.

WA1221	Umkehrdüse RAC X Blau WA1221	STK
WA1225	Umkehrdüse RAC X Blau WA1225	STK
WA1227	Umkehrdüse RAC X Blau WA1227	STK
WA1231	Umkehrdüse RAC X Blau WA1231	STK



### FFA-Umkehrdüsen für Fine Finish-Anwendungen

Zum Spritzen von Lacken, Dispersionsfarben und dekorativen Materialien, mit grünem Griff.

FFA108	Umkehrdüse RAC X FFA108 FINE FINISH grün Euro Version	STK
FFA208	Umkehrdüse RAC X FFA208 FINE FINISH grün Euro Version	STK
FFA210	Umkehrdüse RAC X FFA210 FINE FINISH grün Euro Version	STK
FFA212	Umkehrdüse RAC X FFA212 FINE FINISH grün Euro Version	STK
FFA214	Umkehrdüse RAC X FFA214 FINE FINISH grün Euro Version	STK
FFA308	Umkehrdüse RAC X FFA308 FINE FINISH grün Euro Version	STK
FFA310	Umkehrdüse RAC X FFA310 FINE FINISH grün Euro Version	STK
FFA312	Umkehrdüse RAC X FFA312 FINE FINISH grün Euro Version	STK
FFA412	Umkehrdüse RAC X FFA412 FINE FINISH grün Euro Version	STK
FFA414	Umkehrdüse RAC X FFA414 FINE FINISH grün Euro Version	STK
FFA512	Umkehrdüse RAC X FFA512 FINE FINISH grün Euro Version	STK
FFA514	Umkehrdüse RAC X FFA514 FINE FINISH grün Euro Version	STK
FFA612	Umkehrdüse RAC X FFA612 FINE FINISH grün Euro Version	STK



## Düsenschutz zu RAC V

243161	Düsenschutz 7/8" zu RAC V	STK
243263	Düsenschutz 11/16" zu RAC V (orange)	STK



## HDA-Düsen für Heavy-Duty-Anwendungen

HDA ist geeignet für Airless-Spritzspachtel-Anwendungen im Innen- und Außenbereich sowie für Großflächen.

HDA531	Umkehrdüse RAC X HDA531 Heavy Duty Brown	STK
HDA535	Umkehrdüse RAC X HDA535 Heavy Duty Brown	STK
HDA541	Umkehrdüse RAC X HDA541 Heavy Duty Brown	STK
HDA545	Umkehrdüse RAC X HDA545 Heavy Duty Brown	STK
HDA651	Umkehrdüse RAC X HDA651 Heavy Duty Brown	STK
HDA661	Umkehrdüse RAC X HDA661 Heavy Duty Brown	STK
HDA671	Umkehrdüse RAC X HDA671 Heavy Duty Brown	STK



## Düsenschutz zu RAC X

246215	Düsenschutz 7/8" zu RAC X	STK
246437	Düsenschutz 11/16" zu RAC X (blau)	STK



## AAM-Düsen für luftunterstützte Spritzpistolen

FINE-FINISH-Düsen für hochwertige Finish-Qualität mit niedrigen bzw. mittleren Drücken.

AAM517	Spritzdüse AAM517 AA Serie	STK
--------	----------------------------	-----

## Graco-Schmier- und Reinigungsmittel



### Schmierflüssigkeit TSL


206994	Schmierflüssigkeit TSL für Förderpumpe Graco 0,25l	STK
206995	Schmierflüssigkeit TSL für Förderpumpe Graco 1l	STK



### Pump Armor

Schutz- und Reinigungsmittel zur Konservierung und täglichen Reinigung Ihrer Graco-Geräte. - Unverdünnt für lange Haltbarkeit: Schmiermittel und Frostschutzmittel in einem. - Mit Wasser verdünnt (20%) für eine effizientere tägliche Reinigung.

253574	Pump Armor Schutz- und Reinigungsmittel 1l/Flasche	FLASC
--------	----------------------------------------------------	-------

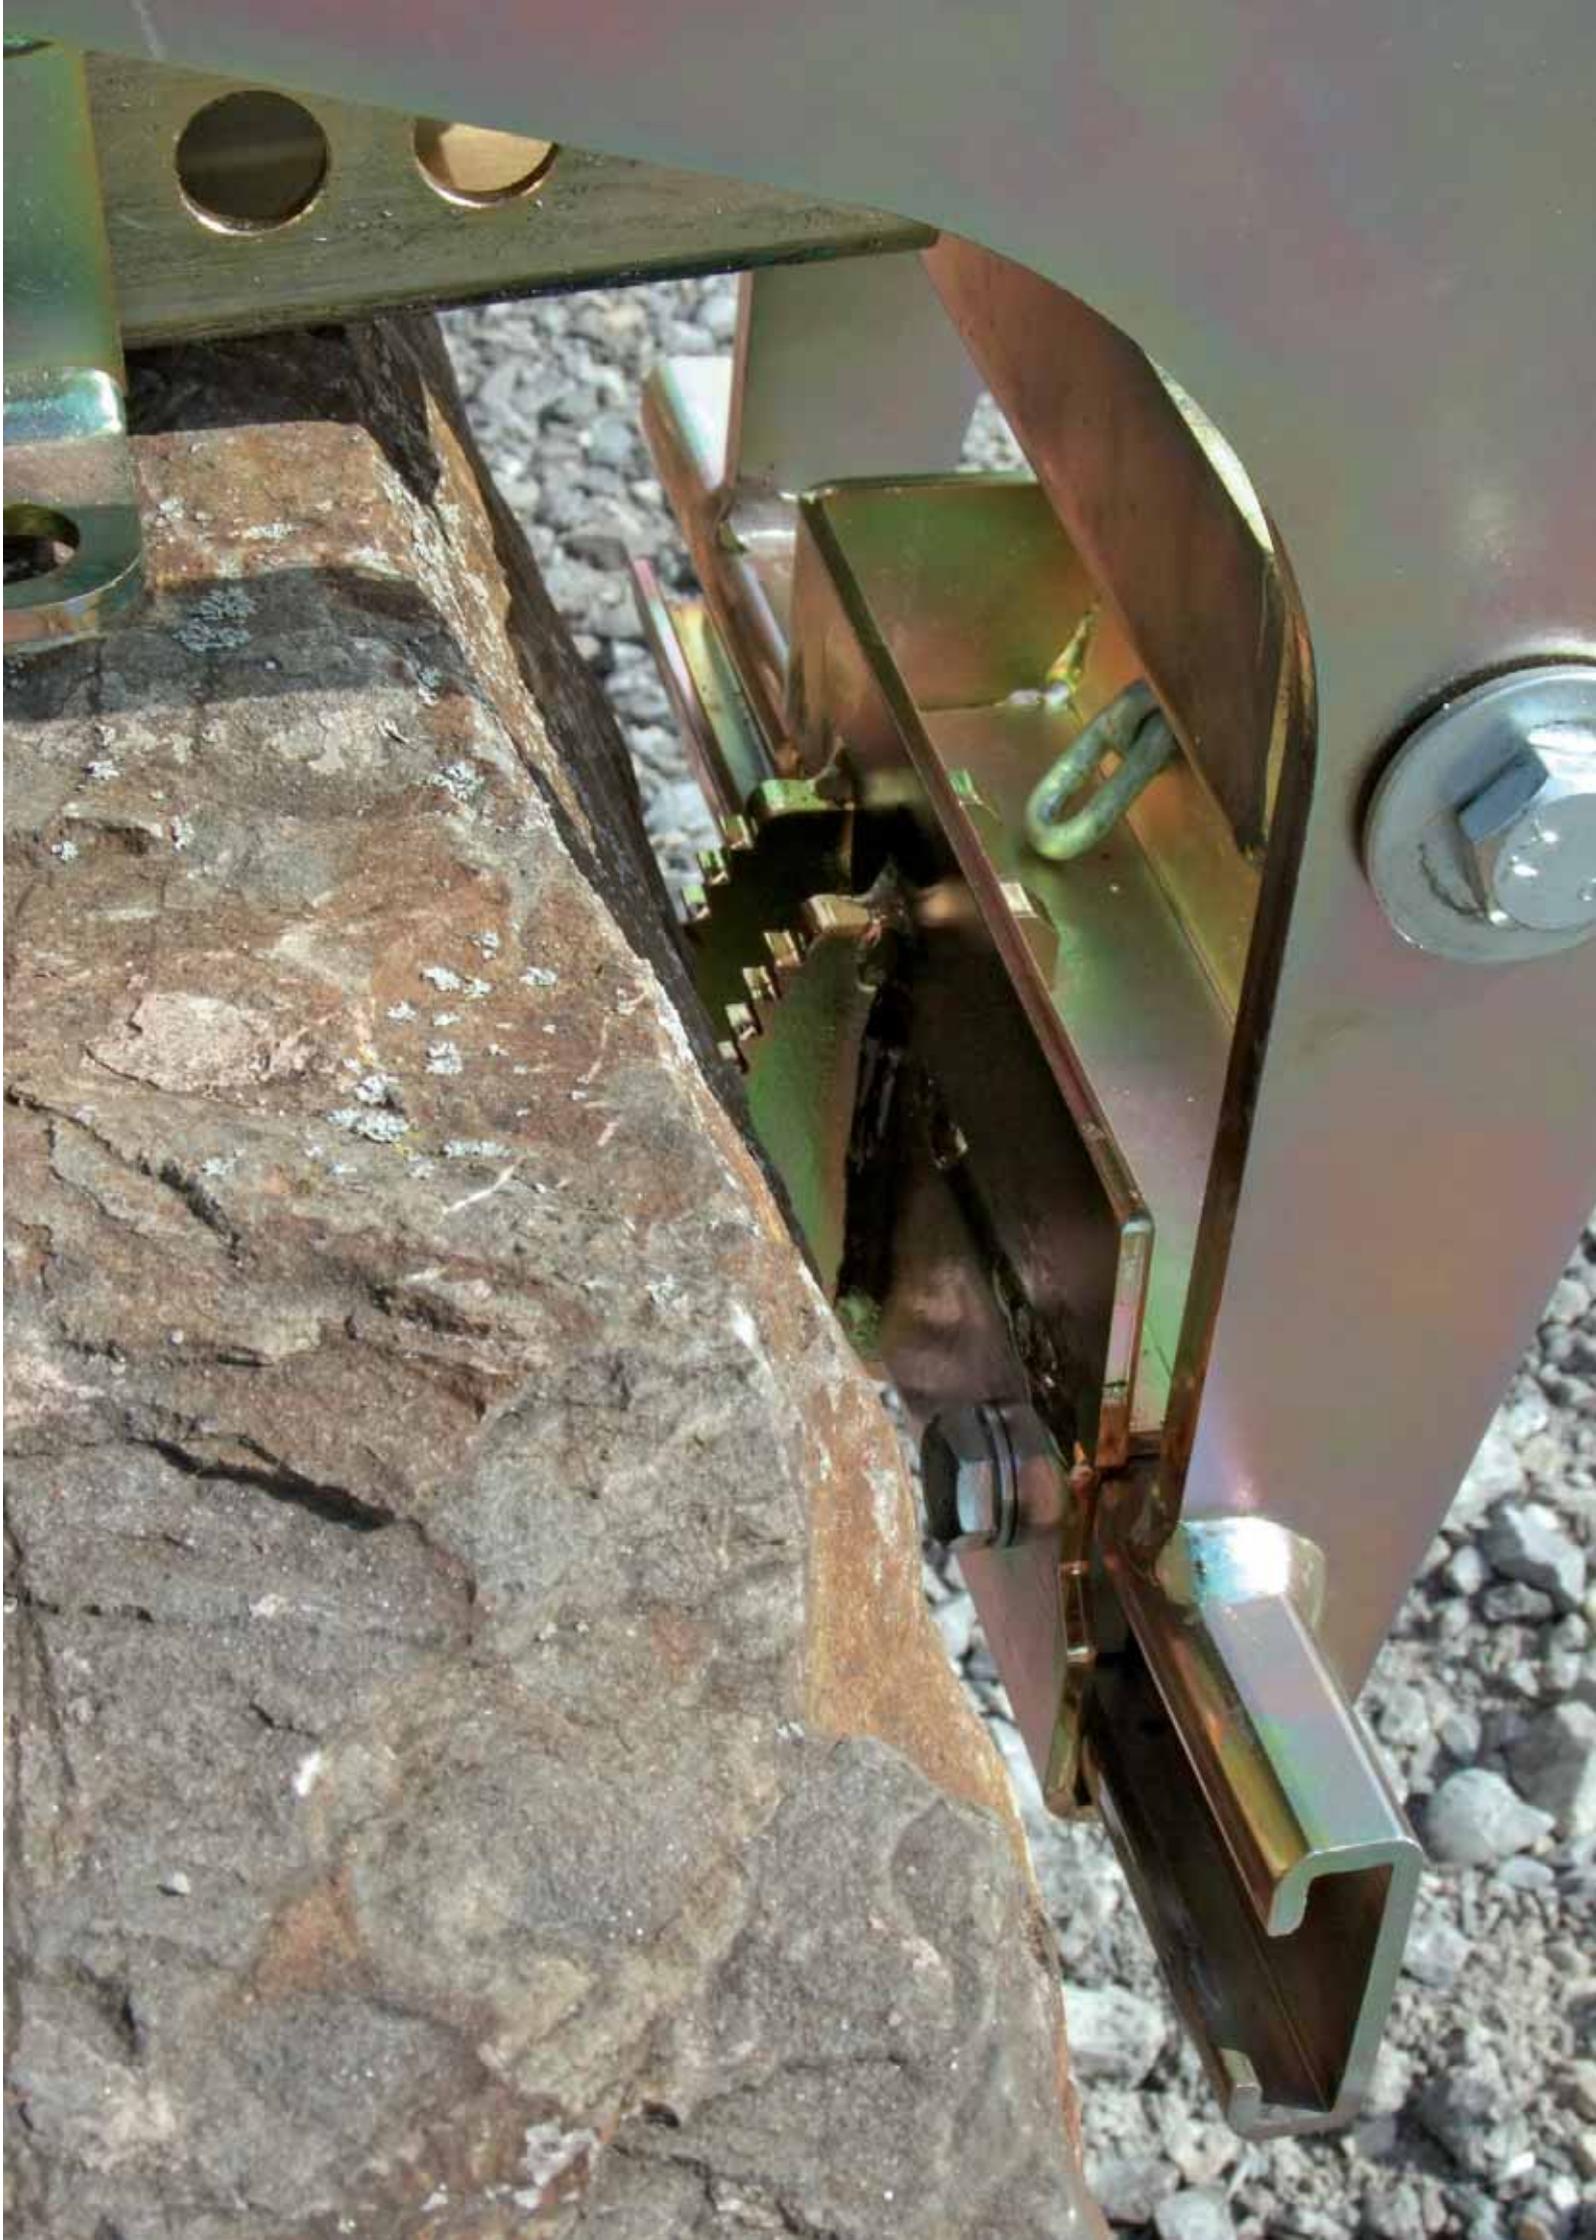

## M09: Baugeräte und Verlegetechnik



**Pflasterverlegegeräte**



**Steinbearbeitungsgeräte**



**Betonsilo und Zubehörteile**

## Pflasterverlegegeräte

### Pflaster-Werkzeuge



#### Pflasterboy PB PROBST

Zum rationellen Verlegen von Verbundsteinen, direkt vom Paket. Besonders geeignet für große Verbundsteine. Ergonomische Arbeitshaltung. Tragfähigkeit: 10kg.



#### Pflasterboy PB I PROBST

Für jeweils 2 H-Steine die gleichzeitig gegriffen und fugenlos verlegt werden können. Greifbereich: 100-170mm, Gewicht: 1,0kg.

51800001	Pflasterboy PB I PROBST	STK
----------	-------------------------	-----



#### Pflasterboy PB 15/24 PROBST

Dient der Verlegung von Sechsecksteinen oder ähnlichen Steinen, die nicht mehr mit einer Hand gegriffen werden können. Greifbereich: 150-240mm, Gewicht: 1,0kg.

51800004	Pflasterboy PB 15/24 PROBST	STK
----------	-----------------------------	-----



#### Steinzieher SZ PROBST

Unentbehrlich für jeden, der Verbundsteine verlegt oder an diesen Instandsetzungen ausführt. Universell für alle Steinformen u. -größen verwendbar. Mit Arretierungsvorrichtung! Hebelgriffe müssen während des Steinziehens nicht ständig zusammengedrückt werden! Problemlos können die Klängen bei altem Pflaster mit dem Hammer (KH) in die Fugen eingetrieben werden. Ohne Werkzeug verstellbare Spannweite. Leicht austauschbare, profilierte Spezialmesser aus hochwertigem Federstahl. Galvanische Verzinkung. Greifbereich: 90-330mm, Gewicht: 4,0kg.

51800030	Steinzieher SZ PROBST mit Arretierungsvorrichtung und austauschbaren Klängen	STK
----------	------------------------------------------------------------------------------	-----



#### Ersatzmesser für Steinzieher SZ / SAH PROBST

41800001	Ersatzmesser für Steinzieher SZ / SAH PROBST kurz	STK
41800003	Ersatzmesser für Steinzieher SZ / SAH PROBST lang	STK



#### Steinausheber SAH PROBST

Zum schnellen und bequemen Herausnehmen von Steinen aus nicht verdichteten Belägen, zB wenn Markierungssteine eingelegt werden sollen. So werden Einzelsteine aus nicht verdichteten Pflasterbelägen ganz einfach ausgehoben. Ob zB andersfarbige Markierungssteine eingelegt werden müssen oder vor dem Abrütteln bereits beschädigte Steine zu entfernen sind - mit dem SAH geht das in entspannter Körperhaltung, einfach, rüchenschonend und enorm schnell. Die scharfkantig profilierten und gehärteten Federstahlmesser ergreifen die Einzelsteine fest und sicher. Galvanische Verzinkung. Greifbereich: 90-400mm, Gewicht: 4,9kg.

51800050	Steinausheber SAH PROBST	STK
----------	--------------------------	-----



#### Profi-Plattenheber PPH PROBST

Für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten. Großer Verstellbereich für alle Platten. - Mit großer Hebelübersetzung. - Sehr stabile Profi-Ausführung. - Galvanisch verzinkt. - Austauschbare Klammerbacken. - Tragfähigkeit: 60kg.

#### Profi-Plattenheber PPH 7/37 PROBST

Technische Daten: Greifbereich: 70-370mm, Gewicht: 1,5kg.

53200053	Profi-Plattenheber PPH 7/37 PROBST, ÖW 70-370mm	STK
53200052	Profi-Plattenheber PPH 19/50 PROBST, ÖW 190-505mm	STK
53200054	Profi-Plattenheber PPH 30/62 PROBST, ÖW 300-620mm	STK

## Profi-Plattenheber-SET PPH-S 7/62 PROBST

Set inkl. Grundeinheit und 3 Satz Klammerbacken. Technische Daten: Greifbereich: 70-620mm, Gewicht: 3,0kg.

53200055 Profi-Plattenheber-SET PPH-S 7/62 PROBST, Grundeinheit m. 3 Satz Klammerbacken STK



## Rabattengreifer EASYGRIP EXG PROBST

Klein, leicht, handlich und bärenstark! Mechanische Zange zum Greifen von parallelen, nicht konischen Betonelementen zB Rabatten, Stellplatten und Blockstufen. Kann mittels Schlupf oder Kette an ein Trägergerät angehängt werden. Mit Handgriffen ausgestattet, somit auch für manuellen Betrieb mit zwei Personen geeignet. Greifbereich 0-300mm, Tragfähigkeit 550kg, Eigengewicht: 12kg.

53100370 Rabattengreifer EASYGRIP EXG PROBST mit Handgriffen STK



## Richteisen RE PROBST

Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine. Mit zwei Handgriffen, einem Fußaufritt und einer Hammerfläche zum Eintreiben in die Fugen mittels Hammer. Mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl zum Eintreiben in die Fuge. Dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung. Gewicht: 1,5kg.

51800011 Richteisen RE PROBST STK



## Ersatzmesser für Richteisen RE PROBST

41800002 Ersatzmesser für Richteisen RE PROBST STK



## Bordsteinzange BZ PROBST

Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen. Großer Greifbereich daher auch für Naturbordsteine und Blockstufen geeignet. Durch kurzes Nachfassen bleibt die Richtschnur völlig frei. Es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden. -Galvanisch verzinkt, - Austauschbare Gummi-Greifelemente. Technische Daten: Greifbereich: 0-400mm, Eintauchtiefe: 200mm, Backenlänge: 150mm, Tragfähigkeit: 150kg, Gewicht: 4,0kg.

53200084 Bordsteinzange BZ PROBST STK  
43200006 Ersatzgummi für Bordsteinzange BZ PROBST STK



## Bordsteinversetzzange BVZ PROBST

Durch großen verstellbaren Öffnungsbereich universell einzusetzen für alle im Garten- und Landschaftsbau vorkommenden Gestaltungselemente. Serienmäßig ausgerüstet: - Mit abnehmbaren Handgriffen, - Austauschbare Gummimetallschienen als Greifelemente, - Galvanisch verzinkt, - Steckbolzen zur Verstellung der Öffnungsweite. Technische Daten: Greifbereich: 0-550mm, Eintauchtiefe: 210mm, Backenlänge: 200mm, Tragfähigkeit: 200kg, Gewicht: 12,0kg.

53200020 Bordsteinversetzzange BVZ PROBST STK



## Rand- und Leistensteinheber RLSH PROBST

Der ideale Heber für Rand- und Leistensteine. Schnelles, rationelles und sicheres Verlegen durch einfache Handhabung. Ergonomische Körperhaltung beim Heben und Setzen der Steine. Kompakte Abmessungen und geringes Eigengewicht. Einfaches Klemmen und Lösen durch Drehen des Griffes. Für 60-120mm dicke Rand- und Leistensteine. Tragfähigkeit: 80kg, Gewicht: 3,0kg.

53200092 Rand- und Leistensteinheber RLSH 120 UNI PROBST STK



## Erdnagelzieher ENZ PROBST

Simplex, aber enorm effizientes Werkzeug zum Herausziehen von Erdnägeln im Straßen- und Galabau. Passt für alle Rundstahldicken von ca. 10mm bis 30mm. Ohne den ENZ werden Erdnägeln beim Herausziehen oftmals verbogen. Alleine das Richten von 50 Erdnägeln kostet mehr als der Erdnagelzieher selbst! Beim Anheben klemmt sich der ENZ über eine V-förmige Klemmtechnik am Erdnagel fest. So können sowohl Ziehkräfte als auch Drehbewegungen zum Lösen des Erdnagels mühelos auf den Erdnagel übertragen werden. Galvanisch verzinkt. Gewicht: 0,8kg.

51800038 Erdnagelzieher ENZ PROBST STK



### Bauzaunständerheber BZSH PROBST

Bauzaunständer aus Beton oder Kunststoff erreichen schnell ein Gewicht von 30kg. Der Transport ist unhandlich, kostet viel Kraft und strapaziert den Rücken. Mit dem Bauzaunständerheber BZSH entfällt das tiefe Bücken – das spart Zeit und schont den Rücken. Stufenlos einstellbare Verstellbolzen greifen in die äußeren Löcher des Bauzaunständers und verkanten sich dort. Über einstellbaren Handgriff hängt der Bauzaunständer waagrecht. Schmale Bauart des Handgriffs zum Eintauchen in Gitterboxen. Mit Einhängeöse für Kranhaken. - Lochabstand: min. 65mm, max. 132mm, - Tragfähigkeit: 35kg, - Gewicht: 5kg.

51800084	Bauzaunständerheber BZSH PROBST	STK
----------	---------------------------------	-----



### Mess- und Anreißlehre MAL PROBST

Ein unentbehrliches Hilfsmittel für das genaue Messen und Anreißen von Längen und Winkeln an Verbundsteinen. Gewicht: 0,5kg.

51800026	Mess- und Anreißlehre MAL PROBST	STK
----------	----------------------------------	-----



### Gummihammer GH PROBST

Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine. Geringes Eigengewicht, mit langem oder kurzem Stiel für optimale Arbeitshaltung. Mit austauschbaren, hochverschleißfesten Gummimetallschienen. Durch rechteckige Ausbildung der Gummikappen bleibt der Hammer nach Gebrauch stehen. Stiellänge: 800mm, Gewicht: 2,2kg.

51800012	Gummihammer GH PROBST mit Stiel 800mm	STK
41800006	Ersatzgummi für Gummihammer GH PROBST	STK
41800005	Ersatzstiel 800mm, Esche, für Gummihammer GH PROBST	STK



### Gummihammer GH-K PROBST

Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine. Geringes Eigengewicht, mit langem oder kurzem Stiel für optimale Arbeitshaltung. Mit austauschbaren, hochverschleißfesten Gummimetallschienen. Durch rechteckige Ausbildung der Gummikappen bleibt der Hammer nach Gebrauch stehen. Stiellänge: 400mm, Gewicht: 1,8kg.

51800051	Gummihammer GH-K PROBST mit Stiel 400mm	STK
----------	-----------------------------------------	-----

## Pflaster- und Maurerarbeiten



### PFLASTERMARKER PM PROBST

Der raffinierte Marker für den GaLa-Bau schlechthin. Markiert nahezu alle Werkstoffe mit einem konstant 2mm breiten Strich, ideal um Pflaster passgenau einzuschneiden. Geeignet für trockene und nasse Oberflächen, hinterlässt jedoch keine dauerhafte Markierung, wittert nach kurzer Zeit selbst ab. Unzerbrechlich, Kreide wird mit eingelagerten Glasfasern verstärkt. Verschleißfest, ein PM markiert tausende Pflastersteine.

51800069	PFLASTERMARKER PM PROBST 120x30x2mm 5Stk/Pack	PACK
----------	-----------------------------------------------	------



### FLEXMARKER-Kit FMK PROBST

Schwungvolle Wege schnell und ohne optische Brüche erstellen! Komplettsystem zur Gestaltung und Kennzeichnung von frei wählbaren Kurvenverläufen. 1.: Mit Fixierkrallen werden die Glasfieberstäbe auf dem Boden ausgelegt, der Kurvenverlauf mit Kreide markiert. 2.: FLEXMARKER-KIT FMK kann mittels der Klemmverbinder an Erdnägeln befestigt werden. Neben dem Kurvenverlauf kann auch der Höhenverlauf exakt vorgegeben werden. Set bestehend aus: 10 Glasfieberstäben (je 1m), 5 Fixierkrallen und 10 Klemmverbindern.

51800074	FLEXMARKER-Kit FMK PROBST inkl. Glasfieberstäben, Fixierkrallen, Klemmverbinder	GARN.
----------	---------------------------------------------------------------------------------	-------



## SCHNURBOY SB PROBST

Die innovative, sensationell einfache Schnürhilfe für Garten- und Landschaftsbau und Hochbau! Der SCHNURBOY SB erleichtert ihre tägliche Arbeit enorm. Pflaster-, Bord- und Mauersteine sollen mit geraden Fugen und Kanten verlegt sein. Herkömmliche Richtschnüre stoßen oft am Stein an. Mit der Zeit wandert die Schnur somit immer weiter nach außen. Die Folge sind krumme Fugen, Kanten und Wände! Mit dem SCHNURBOY SB sitzt die Schnur ca. 4-5mm über den Steinen – somit gehören krumme Wege und Wände künftig der Vergangenheit an! Die praktische Hilfe für Pflaster- und Maurerarbeiten. Bestehend aus 2 Metallwinkeln 120x120mm, einer Rolle Schnur mit Stärke 1,4mm und 100m Länge. Aus unverwüstlichem Stahl gefertigt und pulverbeschichtet. Einstellbarer Schnurabstand seitlich und nach oben. Mit Schnuraufwicklung und praktischer Aussparung für Wasserwaage.

51800071	SCHNURBOY SB PROBST	PAAR
----------	---------------------	------



## Schnur für SCHNURBOY SB PROBST

Stärke: 1,4mm, Länge: 100lfm pro Rolle.

25400012	Ersatzschnur für SCHNURBOY SB PROBST 1,4mm 100lfm/Rolle	ROLLE
----------	---------------------------------------------------------	-------

## Vakuum-Handgeräte PROBST



## VAKUUM-HANDY VH PROBST

Die Geräte aus der Baureihe der Vakuum-Handverlegesysteme stellen eine preisgünstige Alternative für Verlegearbeiten von saugdichten Steinplatten dar. Durch eine leichte Fingerbewegung wird ein Vakuumventil betätigt, um die Steinplatten anzuheben oder abzulegen. Die Vakuum-Haftkraft wird durch einfaches Niederdrücken und anschließendes Anheben von Hand erzeugt. Achtung: VH darf nur bei saugdichtem (nicht porösem Material) eingesetzt werden. Zugelassen sind nur Arbeiten im bodennahen Bereich! Gerät darf nicht auf Kanten abgestellt werden, da Kanten die Vakuum-Dichtung dauerhaft verformen. Entweder auf einer ebenen Fläche abstellen oder Gerät seitlich legen. Ein-Mann-Gerät für leichte Steinplatten und kurze Transportwege. Exakte Verlegung dicht an dicht. Eingeschränkte 2-Mann-Bedienung möglich. Ergonomisch günstige Arbeitsposition beim Verlegevorgang. Auch die Aufnahme von bereits verlegten Steinplatten ist problemlos möglich. Robuste, ohne Kleben schnell austauschbare Hohlprofilabdichtung für die Saugplatte. Durch Kauf eines zusätzlichen Zwei-Mann-Tragegriffes VH-2-HG kann das VH-1/25 auch als Zwei-Mann-Gerät benutzt werden. Technische Daten: Saugplattengröße: d= 280mm, Tragfähigkeit: 25kg, Gewicht: 5,0kg.

52600009	VAKUUM-HANDY VH-1/25 PROBST, Ein-Mann-Plattenheber	STK
----------	----------------------------------------------------	-----



## Vakuum-Hand-Verlegegerät SPEEDY VS-/140

Das kraftvolle Vakuumgebläse saugt selbst stark poröse Plattenbeläge sowie auch Waschbetonoberflächen schnell und sicher an. Mit diesem neuen preisgünstigen Handwerkszeug lassen sich alle Arten von Platten schnell und vor allem körperschonend fugenlos verlegen. - Enorm schneller Unterdruckaufbau (0,5sec.), - Individuell höhenverstellbare Handgriffe zB auch für Stufenverlegung. - Zwei Kurzhebeeffekte erleichtern die Abnahme der Platten von hohen Stein stapeln. - Saugplatte austauschbar für Spezialanwendungen bis max. 140kg Traglast. - Die Griffe sind zum Transport schnell auf eine kompakte Größe zusammenklappbar. - Leichtbauweise - nur ca. 18kg Eigengewicht. - Galvanisch verzinkt. Technische Daten: - Antrieb: elektrisch, 230V Wechselstrom 50Hz, - ohne Saugplatte, - Gewicht: 18,0kg.

52700007	Vakuum-Hand-Verlegegerät SPEEDY VS-/140 PROBST 230V mit Handgriffen ohne Saugplatte	STK
----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----

## Zubehör SPEEDY VS-/140 PROBST

### Saugplatte SPS für SPEEDY VS-/140 PROBST

42710013	Saugplatte VS-SPS-50-30/25 für SPEEDY VS-/140 PROBST	STK
42710008	Saugplatte VS-SPS-80-40/30 für SPEEDY VS-/140 PROBST	STK
42710012	Saugplatte VS-SPS-100-50/30 für SPEEDY VS-/140 PROBST	STK
42710011	Saugplatte VS-SPS-140-70/30 für SPEEDY VS-/140 PROBST	STK



### Handgriffe VS-140-XL-HG

Lange Handgriffe zum sicheren Verlegen von großen, bis zu 1,2m breiten, Platten für Vakuum-Hand-Verlegegerät SPEEDY VS-/140 PROBST.

42710089	Handgriffe VS-140-XL-HG für bis zu 1,2m breite Platten für SPEEDY VS-/140 PROBST	PAAR
----------	----------------------------------------------------------------------------------	------





## Einhängeöse VS-140-EH

Mit Kettensicherung für Vakuum-Hand-Verlegegerät SPEEDY VS-/140 PROBST zur gefahrlosen Verlegung im Hebezeugbetrieb.

42710090	Einhängeöse VS-140-EH mit Kettensicherung für SPEEDY VS-/140 PROBST	STK
----------	---------------------------------------------------------------------	-----

## Vakuum-Anbaugeräte PROBST



## Vakuum-Anbaugerät STEINMAGNET SM-400 PROBST

Handliches, kraftvolles, von einem Stromnetz unabhängiges Lasthaftgerät zur Verlegung von saugdichten Steinplatten, Betonelementen, Trittstufen, Steinzeugrohren usw. in Verbindung mit jedem Hebezeug. Speziell für den harten Baustelleneinsatz ausgestattet und konzipiert. Für die unterschiedlichen Einsatzzwecke gibt es diverse Saugplatten, die durch einen Schnellwechsellverschluss im Nu an den SM angebaut werden können. Serienmäßig komplett betriebsbereit ausgestattet wie folgt: - Robustes Gehäuse mit integrierter Aufhängung für Kranhaken und Schnellwechselsystem für Saugplatten. - Galvanisch verzinkt. - Antrieb über wiederaufladbaren, austauschbaren 12-V-Akku, Leistung durch Stromspar-Automatik ausreichend für einen Arbeitstag. Akku kann in Sekundenschnelle ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Ladezustandsanzeige über Leuchtdioden eingebaut im Gehäuse. - Sicherheitsausrüstung umfasst: Blitzleuchte zur Warnung bei Druckabfall, Manometer, Nachpumpautomatik bei Druckabfall, großvolumiger Schmutzfilter, großvolumiger Vakuum-Speicher, Rückschlagventil. Besonderheiten: Der SM ist standardmäßig mit zwei Vakuumpumpen ausgestattet. Bei saugdichten Werkstoffen wird stromsparend mit nur einer Pumpe gearbeitet. Bei leicht porösen Werkstoffen oder zum besonders schnellen Unterdruck-Aufbau kann über den Turbo-Schalter die 2. Pumpe jederzeit zugeschaltet werden. Gewicht: 35,0kg.

52720002	Vakuum-Anbaugerät STEINMAGNET SM-400 PROBST, Grundeinheit ohne Saugplatte	STK
----------	---------------------------------------------------------------------------	-----

## Zubehör Steinmagnet SM-400 PROBST



## Saugplatte SPS für STEINMAGNET SM-400 PROBST

Tragfähigkeit: 200kg (Wert bei 500mbar Unterdruck), Abmessung: ca. 580x280mm, Gewicht: 8,4kg.

42720001	Saugplatte SM-SPS-200-58/28 für STEINMAGNET SM-400 PROBST	STK
42720002	Saugplatte SM-SPS-400-75/27 für STEINMAGNET SM-400 PROBST	STK
42720009	Saugplatte SM-SPS-90-30/20 für STEINMAGNET SM-400 PROBST	STK



## Ersatz-Akku für STEINMAGNET SM-400 PROBST

24200008	Ersatz-Akku 24Ah, 12V für STEINMAGNET SM-400 PROBST	STK
----------	-----------------------------------------------------	-----



## Ladegerät LG für STEINMAGNET SM-400 PROBST

Ladegerät mit Ladestrombegrenzung und Überladeschutz von Fa. Eihell, 220V / 12V.

24200009	Ladegerät LG für STEINMAGNET SM-400 PROBST	STK
----------	--------------------------------------------	-----



## Bedienbügel für STEINMAGNET SM-400 PROBST

42720063	Bedienbügel für STEINMAGNET SM-400 PROBST, zur Nachrüstung	STK
----------	------------------------------------------------------------	-----



## Vakuum-Anbaugerät QUICKJET QJ-600-E PROBST

Saugt selbst stark poröses Greifgut. Für das wirtschaftliche und sichere Handling von selbst stark porösen Lasten bis zu 600kg. Erzielt wird diese enorme Saugleistung durch den Einsatz eines kraftvollen Gebläses mit schnellem Unterdruckaufbau, das selbst stark poröse Plattenbeläge sowie auch Waschbetonoberflächen sicher und schnell ansaugt. Selbstverständlich kann das Vakuum-Anbaugerät QUICKJET QJ-600-E an jedes beliebige Trägergerät mittels Lasthaken, Kette, Seil o.ä. angehängt werden. Das Vakuum-Anbaugerät QUICKJET QJ-600-E wird serienmäßig mit einer fest angebaute Saugplatte ESP 120-38/38 für eine max. Tragfähigkeit bis 120kg, inkl. Verbindungskabel mit Ein-/Ausschalter am Stecker, jedoch ohne Stromerzeuger geliefert. In seiner Rahmenkonstruktion ist Platz für einen Stromerzeuger vorgesehen, mit dem das Gerät betrieben werden kann. Der passende Stromerzeuger ist als Zubehör erhältlich. Zur Gewährleistung der Funktion der Turbine beim Betrieb mittels Stromerzeuger unbedingt beachten: Min. Dauerleistung des Stromerzeugers 1600W, ausschließlich Stromerzeuger mit moderner Inverter-Technologie, zB SE Honda EU 20 i oder SE Kipor IG 2000 verwenden. - Durch einen Schnellwechselferschluss können verschiedene Saugplatten für unterschiedliche Einsatzzwecke, Plattengrößen und Gewichte sekundenschnell an die fest angebaute Saugplatte montiert werden. - Ein abklappbarer Handgriff erlaubt das gefahrlose, exakte Positionieren des Verlegegutes. - Mit integrierter Kettensicherung, die unter dem Verlegegut zur Sicherung positioniert werden muss. Sie ermöglicht ein absolut sicheres Arbeiten. - Der QJ kann jederzeit ohne Stromerzeuger verwendet werden. Anschluss in diesem Fall dann über ein Verlängerungskabel ans Stromnetz. - Kompakte Bauweise. Technische Daten: - Antrieb: elektrisch 230V, 50Hz Wechselstrom, - Tragfähigkeit je nach Saugplatte: max. 600kg, - ohne Stromerzeuger, - Gewicht: 41,0kg.

52400033	Vakuum-Anbaugerät QUICKJET QJ-600-E PROBST 230V/50Hz m. Saugplatte ESP120-38/38	STK
----------	---------------------------------------------------------------------------------	-----

## Saugplatte ESP für QUICKJET QJ-600-E PROBST

42420031	Saugplatte QJ-ESP-170-90/25 für QUICKJET QJ-600-E PROBST	STK
42420029	Saugplatte QJ-ESP-250-90/35 für QUICKJET QJ-600-E PROBST	STK
42420009	Saugplatte QJ-ESP-320-59/59 für QUICKJET QJ-600-E PROBST	STK
42420022	Saugplatte QJ-ESP-350-151/29 für QUICKJET QJ-600-E PROBST	STK
42420018	Saugplatte QJ-ESP-400-98/48 für QUICKJET QJ-600-E PROBST	STK
42420024	Saugplatte QJ-ESP-500-140/40 für QUICKJET QJ-600-E PROBST	STK
42420010	Saugplatte QJ-ESP-600-78,5/78,5 für QUICKJET QJ-600-E PROBST	STK



## Vakuum-Anbaugerät SH-2500-UNI-B PROBST

Mit dem speziell für den harten Baustelleneinsatz ausgestatteten und konzipierten Vakuum-Hebegerät können mühelos Naturstein-, Beton-, Marmorplatten, Rohre, Trittstufen usw. angehoben und versetzt werden. Zum Anhängen an ein beliebiges Trägergerät mittels Lasthaken, Ketten, Seil o. ä. Rationelles, flexibles Arbeiten mit kompromissloser Sicherheit. Für die unterschiedlichen Einsatzzwecke und Lasten gibt es diverse Saugplatten, die durch einen Schnellwechselferschluss an den SH angebaute werden. Der Stromerzeuger kann mit spezieller Aufhängung direkt auf dem Gerät aufgesetzt werden. Technische Daten: - Tragfähigkeit: bis 2500kg bei 0,6bar (abhängig von der angebaute Saugplatte), - Sicherheitseinrichtung: Vakuum-Manometer, Sicherheitsspeicher, Rückschlagventil, intelligente akustische Warneinrichtung (Batterielebensdauer 1 Jahr und länger), - Antrieb: integrierter Benzinmotor, - Bediengriff in ergonomischer Position, - Handschiebeventil für Vakuum „Ein/Aus“, - Gewicht: 100kg (ohne Saugplatte).

52400011	Vakuum-Anbaugerät SH-2500-UNI-B PROBST mit Benzinmotor 2,9kW	STK
----------	--------------------------------------------------------------	-----



## Saugplatte SPS-1500 für Vakuum-Anbaugerät SH-2500-UNI-B PROBST

Die PROBST-Spezial-Schwammgummidichtung passt sich Unebenheiten besonders gut an und besitzt eine lange Lebensdauer durch geringen Verschleiß. Der Austausch ist sekundenschnell möglich. Durch galvanische Verzinkung dauerhaft oberflächengeschützt. Technische Daten: - Tragfähigkeit: 1500kg bei 600mbar Unterdruck, 1000kg bei 400mbar Unterdruck, - Form: oval, - Abmessungen (LxB): 800x750mm, - Gewicht: 15kg.

42400232	Saugplatte SPS-1500 für Vakuum-Anbaugerät SH-2500-UNI-B PROBST	STK
----------	----------------------------------------------------------------	-----





### Handabziehsystem EASYPLAN EP-UNI PROBST

Das EASYPLAN EP-UNI ist ein optimales Handwerkzeug zur rationellen Herstellung kleiner und mittelgroßer Planumflächen. Mit diesem sehr preisgünstigen Gerät geht's schneller, leichter und besser. Mit nur einem Gerätesystem können Sie nun flexibel unterschiedlichste Arbeitsbreiten einfach und präzise abziehen. Das EP-UNI lässt sich je nach Arbeitsbreite stufenlos zwischen 900 bis 2300mm bzw. 2300 bis 3000mm einstellen. Mit zwei Teleskopelementen lassen sich die Alu-Grundsegmente maximal um 700mm verbreitern. Seitlich anflanschbare, höhenverstellbare Rolleneinheiten ermöglichen die Höhenabnahme von Bordsteinen, Rabattenplatten oder vorhandenen Pflasterbelägen; dies ist sowohl am Grundsegment, als auch an den Teleskopelementen möglich. Das Auslegen von Lehren entfällt, dadurch wird zusätzliche Zeit eingespart! - Inkl. Spezialschlüssel für die schnelle Montage der Teleskopelemente und der Rollen. - Stabiles Aluminium-Hohlprofil, auch bei Arbeitsbreiten bis max. 3m keine Verwindung! - Spezielle Formgebung des Profiles, dadurch hebt sich das Profil auch bei großem Materialanfall nicht von den Abziehlehren ab. - Der dreidimensional ausgestattete Handgriff beim EP-UNI-SET 230/300 ermöglicht eine Veränderung des Anstellwinkels des Profiles. - Durch die besondere Ausgestaltung des Handgriffes lässt sich das Körpergewicht - in jeder Position - zum optimalen Ziehen sowie auch zum Schieben des EP-Profiles einsetzen. - Mit dem 900mm breiten EP kann Material aufgenommen und gezielt in die Rillen, die von den im Planum verlegten Lehren zB Wasserleitungsrohren hinterlassen werden, verfüllt werden. - Stiel zum Transport abnehmbar. Set bestehend aus: je 1 Alu-Grundsegment mit 900mm und 1600mm, 1 Stiel, 2 Teleskopelemente je 350mm. Arbeitsbreite teleskopierbar von 900 bis 2300mm. Gewicht: 15,0kg.

51000040	Handabziehsystem EASYPLAN EP-UNI-SET 90/230 PROBST	STK
51000041	Handabziehsystem EASYPLAN EP-UNI-SET 230/300 PROBST	STK



### Abziehlehren-Set AZL-EP für Handabziehsysteme EASYPLAN EP-UNI PROBST

Die leichten Abziehlehren lassen sich sehr einfach über die integrierte Steckverbindung zusammenfügen. Die schräge Stoßfuge vermeidet, dass die Abziehprofile des EASYPLAN verhakten. - Korrosionsfrei durch Verwendung verzinkter Stahlrohre. - Einfaches, robustes, integriertes Stecksystem. Unverlierbar! Bestehend aus: 2x1500mm, 4x2500mm, 4x3000mm Abziehlehren (Gesamtlänge: 25000mm). Gewicht: 41,0kg.

51000057	Abziehlehren-Set AZL-EP für Handabziehsysteme EASYPLAN EP-UNI PROBST	STK
----------	----------------------------------------------------------------------	-----



### Rollensatz für EASYPLAN EP-UNI PROBST

Auch nachträglicher Anbau möglich.

41000165	Rollensatz EP-UNI-RS für EASYPLAN EP-UNI PROBST	STK
----------	-------------------------------------------------	-----



### Handabziehsystem TELEPLAN TP PROBST

Das neuartige TELEPLAN TP Aluminiumprofil ist sichelförmig ausgebildet. Dadurch schneidet sich das TP selbst ins Planumaterial ein und weicht nicht nach oben aus! Ein starkes Drücken nach unten mit gleichzeitigem Ziehen entfällt völlig! Insbesondere beim Abziehen von verdichtetem Sand, also auch dort, wo aufgrund seitlicher Begrenzungen keine "sägenden" seitlichen Bewegungen der Abziehschiene möglich sind, bringt das sichelförmige TP Profil enorme Vorteile hinsichtlich Kraftaufwand und Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Qualität des Planums. Zwei TP Profile lassen sich so miteinander verbinden, dass sie äußerst einfach, aber dennoch stabil und robust, teleskopisch gegeneinander verstellbar werden können. So können mit ein und demselben Werkzeug verschiedene Arbeitsbreiten abgezogen werden. Das Alu-Hohlprofil ist leicht, aber dennoch extrem stabil (hohe Festigkeit: 1,3kg pro Meter). Lange Lebensdauer! - Zwei unverlierbare Klammerteile zur stabilen Verbindung der beiden Profilteile. - 2 Seitenteile (ST-TP) mit stufenlos höhenverstellbaren Auflagen, Verstellbereich: 0-127mm, bei Bedarf schnell abnehmbar. - In die Seitenteile integrierte Aufnahmevorrichtung für zusätzliche Handgriffe HG-TP. - Eine Wasserwaagen-Libelle - ins TP Profil integriert zum Ablesen des Gefälles. Stufenlos verstellbare Breite: 1000-1650mm, Gewicht: 4,6kg.

51010001	Handabziehsystem TELEPLAN TP-100/165 PROBST	STK
51010002	Handabziehsystem TELEPLAN TP-150/260 PROBST	STK
51010006	Handabziehsystem TELEPLAN TP-60/100 PROBST	STK
51010005	Handgriffe HG-TP zu TELEPLAN TP PROBST	PAAR



## Einebnungsschieber MINIPLAN MP PROBST

Äußerst effektiv lassen sich mit diesem leichten und handlichen Werkzeug Nacharbeiten, Korrekturen oder Anschlüsse am Planum durchführen. Aber auch ein größflächiges Planum, zB mit unterschiedlichsten Gefällen um Abläufe herum, lässt sich mit dem MP schnell erstellen. Der Bediener steuert über den Handgriff den Anstellwinkel und die Ausrichtung zum Boden, dadurch lassen sich unterschiedlichste Resultate erzielen: Einschneiden und viel Material bewegen, aufgleiten und nur ausgleichen etc. Höhenverstellung HV-MP kann auch nachträglich an ein vorhandenes MP 70 angebracht werden. Einfache Anbringung je nach Bedarf links oder rechts am Profil. - Alu-Hohlprofil, enorm leicht, 700mm lang, - Robuster, leichter und angenehmer Holzstiel, - Stabiler Griffhalter am Profil angeschraubt. Arbeitsbreite: 700mm, Gewicht: 1,7kg.

51010004	Einebnungsschieber MINIPLAN MP-70 PROBST	STK
51010007	Einebnungsschieber MINIPLAN MP-70-HV PROBST mit Höhenverstellung	STK

## Pflastertransport



## Verbundstein-Transportkarre VTK-V PROBST

Problemloser Transport von stahlbandumreiften oder losen Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten oder dergleichen. Die Spannkraft wird auf die unterste Lage durch Umlegen eines Handhebels um nur 90° erreicht (max. Betätigungskraft 15kp). Durch integrierte Überlastsicherung Schutz vor zu hoher Beanspruchung. Günstige Lastverteilung sowie geringes Eigengewicht (68kg) ermöglichen optimales Arbeiten. Rein mechanische Arbeitsweise. Schmale Bauart (1150mm) ermöglicht den Einsatz auch auf engsten Baustellen. Abnahme von der Palette durch integrierte Rolle und ohne aufwendige Auffahrrampe problemlos möglich. Stufenlos ohne Werkzeug verstellbar. Verstellbare Spannweite von 550-1050mm. Dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung. Durch Nachrüstsatz lässt sich die minimale und maximale Spannweite verändern. Technische Daten: Pakethöhe: max. 900mm, Backenlänge: 200mm, Tragfähigkeit: 400kg, Gewicht: 68kg.

51100004	Verbundstein-Transportkarre VTK-V PROBST	STK
----------	------------------------------------------	-----

## Verfugungsgeräte



## Pflasterverfugungsgerät EASYFILL EF-H PROBST

Einfache, flexible, schnelle und damit kostengünstige Verfüllung der Pflasterfugen auf kleineren und mittleren Flächen. Fugenmaterial kann sowohl trocken als auch unter Wasserzugabe eingeschlämmt werden. Vorteil: Der Benzinmotor wird nicht nur zum Antrieb der ineinandergreifenden Bürstenscheiben verwendet, sondern erzeugt darüber hinaus auf raffinierte Art und Weise einen Vorwärts-Drive! Das Gerät braucht also nicht mit ständigem hohem Kraftaufwand geschoben zu werden, sondern muss nur geführt werden! - Stufenlose Höheneinstellung der Bürsten. - Steifes, widerstandsfähiges Bürstenmaterial zur Erzielung optimaler Fugenverfüllung. - Ca. 50mm Verschleißbereich der Bürsten, daher lange Lebensdauer, wenig Wartungsaufwand. - Einklappbarer Handgriff, somit kompakte Transportstellung (LxBxH) ca. 800x1170x635mm. - Im Handgriff integrierter Absperrhahn zur feinfühligem Wasserdosierung. Technische Daten: Arbeitsbreite: 1170mm, Antrieb: Honda GXV 160, 4kW bei 3600U/min, Gewicht: 89,0kg.

51700003	Pflasterverfugungsgerät EASYFILL EF-H PROBST	STK
----------	----------------------------------------------	-----



### Pflasterreinigungsgerät EASYCLEAN EC-60 PROBST

Hocheffizienter, vom Stromnetz unabhängiger Hochdruckreiniger mit Spritzschutz zur schnellen und gleichmäßigen Reinigung von Betonpflaster-, Platten- und Natursteinbelägen. Keinerlei Verschmutzung im angrenzenden Arbeitsbereich, wie sonst beim Einsatz von herkömmlichen Hochdruckreinigern üblich. Somit entfällt Notwendigkeit der Schutzbekleidung für den Bediener sowie aufwendige Reinigung von angrenzenden Wänden, Fenstern und dergleichen. Selbst Einsatz in Fußgängerzonen während des Geschäftsbetriebes möglich! Zwei mit hoher Geschwindigkeit dicht über der Oberfläche rotierende, speziell ausgebildete Sprühdüsen reinigen unter der Schutzhaube nicht nur die Oberfläche "porentief" und gleichmäßig, sondern spülen auch die üblicherweise mit Sedimenten bzw. Moos verunreinigten Fugen zu einer geringen Tiefe aus. Die so gereinigten Fugen sind anschließend nicht nur sauber, sondern auch wieder wasserdurchlässiger. (Bei befahrenen Belägen wird ein Nachsandern der Fugen empfohlen.) Vorteil: Farbe und Struktur hochwertiger Beläge erscheinen wieder frisch und sauber wie am 1. Tag! Bis zu 5-fach höhere Flächenleistung gegenüber Bearbeitung mit einfacher Sprühlanze. - Unabhängig vom Stromnetz, Antrieb der kraftvollen Hochdruckpumpe (max. 150bar) über leistungsstarken 4kW (5,5PS) Honda Benzinmotor, lediglich Wasseranschluss (Bajonettverschluss) wird benötigt. - Einfaches, leichtes Schieben des Gerätes durch vier große Räder unter der Spritzschutzhaube. - Über eine zusätzliche, zuschaltbare Düse wird der Schmutz zur Seite gespült. - Zweiteiliger Handgriff, für schnellen und einfachen Transport zusammenklappbar, dient gleichzeitig als Tragegriff. - Im Handgriff integrierter Absperrhahn zur Unterbrechung der Wasserzufuhr. - Kompakte Transportabmessungen (LxBxH) 800x600x500mm, passt in nahezu jeden Kofferraum. - Spritzschutzhaube aus rostfreiem Edelstahl. - Serienmäßig inklusive Wasserschlauchadapter WSA-Gardena (Adapter, um ein Gardena Kupplungsstück mit der am EC-60 angebrachten Bajonettkupplung zu verbinden). Technische Daten: Arbeitsbreite: 600mm; Antrieb: Honda GX 160 T 4kW, Gewicht: 50,0kg.

51700004 Pflasterreinigungsgerät EASYCLEAN EC-60 PROBST STK



### Sprühlanze SL 8 und Chemical Kit CK für EASYCLEAN EC-60 PROBST

Sprühlanze SL 8: komplette Sprühlanze, Bedüsung abgestimmt auf Hochdruckpumpe, Sprühlanzenkopf mit integrierter Umschaltmöglichkeit Hochdruck/Niederdruck, inklusive Hochdruckschlauch 8m lang. Chemical Kit CK: Die Hochdruckpumpe ist mit einer Dosiereinrichtung für chemische Zusätze ausgestattet. Mit dem CK können diese Zusätze aus Behältern angesaugt und zudosiert werden.

26110032 Sprühlanze SL 8 und Chemical Kit CK für EASYCLEAN EC-60 PROBST STK



### Dreckfräse DF für EASYCLEAN EC-60 PROBST

Sprühlanzenkopf mit integrierter Dreckfräse zum Entfernen von starker Verschmutzung. Kann in Sekundenschnelle an die SL 8 angebaut werden.

26110026 Dreckfräse DF für EASYCLEAN EC-60 PROBST STK



### Sandstrahl Kit SSK für EASYCLEAN EC-60 PROBST

Zur Entfernung von hartnäckigster Verschmutzung bis hin zur Entrostung und dergleichen kann dem Sprühwasser durch diese Einrichtung Strahlsand zudosiert werden. Strahlsand nicht im Kit enthalten.

26110033 Sandstrahl Kit SSK (0,1-0,5mm Körnung Quarzsand) für EASYCLEAN EC-60 PROBST STK

## Fertigteil-, Versetz- und Winkelelementzangen



### Stelensetzer SLS-8/20-G PROBST

Genial einfach und handlich! Besonders geeignet für grob behauene Granitstelen. Wird mit wenigen Handgriffen über eine Kurbel an der liegenden Stele fest verankert. Automatisches Nachspannen der Stahlgreifpratze beim Aufrichten sorgt für höchste Arbeitssicherheit. Greifbereich: 80-200mm, Tragfähigkeit: 300kg, Eigengewicht: 10kg.

53100365 Stelensetzer SLS-8/20-G PROBST STK

## Fertigteilzangen

Geeignet zum kraftvollen und sicheren Greifen und Versetzen von Betonfertigteilen, Trittstufen, Bordsteinen und dergleichen. Serienmäßig ausgerüstet: - Greifweitenverstellung über unverlierbare Federrastbolzen. - Einhängöse für Kranhaken. - Wechselausstattung zur vollautomatischen Umschaltung von "voll" auf "leer". Austauschbare Gummi- Greifelemente.



### Fertigteilzange FTZ-I PROBST

Technische Daten: Greifbereich: 50-520mm, Eintauchtiefe: 170mm, Backenlänge: 420mm, Tragfähigkeit: 900kg, Gewicht: 55,0kg.

53100120	Fertigteilzange FTZ-I PROBST	STK
----------	------------------------------	-----



### Fertigteilzange FTZ-UNI-15 PROBST

Technische Daten: Greifbereich: 0-750mm, Eintauchtiefe: 255mm, Backenlänge: 420mm, Tragfähigkeit: 1500kg, Gewicht: 85,0kg.

53100256	Fertigteilzange FTZ-UNI-15 PROBST	STK
----------	-----------------------------------	-----



### Fertigteilzange FTZ-MULTI-15 PROBST Grundgerät

Neuartige mechanische Greifzange, modular aufgebaut. Aus einem Baukastensystem lassen sich für unterschiedliche Anwendungen die entsprechenden Konfigurationen zusammensetzen. Ansonsten gleiche Features wie FTZ I/uni. - Enorm großer Greifbereich, dadurch passend für nahezu alle gängigen Beton- und Natursteinelemente. - Kompletter Geräte können auch später mit anderen Greifbacken nachgerüstet werden. - Da die Module auch einzeln erhältlich sind, kann kostengünstig ein großer Anwendungsbereich abgedeckt werden (Grundkörper + 3 Satz Greifbacken decken das gesamte Spektrum ab!). Technische Daten: Tragfähigkeit: 1500kg, Gewicht: 96,0kg.

53100348	Fertigteilzange FTZ-MULTI-15 PROBST, Grundgerät ohne Backen	STK
----------	-------------------------------------------------------------	-----



### Wechselbacken für FTZ-MULTI-15 PROBST

Spezielle selbst nachgreifende Stahlgreifpratzen erlauben das sichere Versetzen von roh behauenen Steinquadern. Greifbereich: 200-1200mm, Eintauchtiefe: 300mm, Gewicht: 33,0kg.

43100941	Wechselbacken FTZ-MULTI-15-WB-SQ für Steinquader (Paar) PROBST	PAAR
43100942	Wechselbacken FTZ-MULTI-15-WB-G-42 (Paar) PROBST	PAAR
43100943	Wechselbacken FTZ-MULTI-15-WB-G-120 (Paar) PROBST	PAAR



### Versetzzange VZ I PROBST

Speziell zum Versetzen von Bordsteinen. Durch einseitige Winkelaufgabe, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich. - Längsgreifend, dadurch einsetzbar bei engsten Verhältnissen. - Keine Auslenkung der Richtschnur. - Alle Typen mit Einhängöse ausgerüstet. Technische Daten: - galvanisch verzinkt, - Greifbereich: 500-1045mm, - Eintauchtiefe: 40mm, - Backenlänge: 100mm, - Tragfähigkeit: 100kg, - Gewicht: 12,0kg.

53100140	Versetzzange VZ I PROBST	STK
----------	--------------------------	-----



### Trittstufenversetzze TSV PROBST

Universal-Versetzzange durch großen verstellbaren Öffnungsbereich. Geeignet für Trittstufen, Bordsteine, Randwinkel, L-Steine und dergleichen. Serienmäßig ausgerüstet: - Einhängöse für Kranhaken, - Halbbautomatisch, zur manuellen Umschaltung von "voll" auf "leer". - Handtragegriff, - Tragegriff je nach Platzverhältnissen um 90° drehbar. - Austauschbare Gummimetallschienen, - Galvanisch verzinkt. Technische Daten: Greifbereich: 70-500mm, Eintauchtiefe: 125mm, Backenlänge: 200mm, Tragfähigkeit: 250kg, Gewicht: 18,0kg.

53100130	Trittstufenversetzze TSV PROBST	STK
----------	---------------------------------	-----



### Trittstufenversetzze TSZ PROBST

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug. Einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel. Konisch zulaufende Bordsteine werden mit der TSZ-UNI ebenso sicher gegriffen, weil die Zangenbacken mit 185mm Eintauchtiefe über den konischen Bereich hinab reichen. Serienmäßig ausgerüstet: - Einhängöse für Kranhaken, - Wechselausstattung zur vollautomatischen Umschaltung von "voll" auf "leer". - Austauschbare Gummimetallschienen, - Galvanisch verzinkt. Technische Daten: Greifbereich: 50-600mm, Eintauchtiefe: 185mm, Backenlänge: 350mm, Tragfähigkeit: 600kg, Gewicht: 29,0kg.

53100338	Trittstufenversetzze TSZ-UNI PROBST	STK
----------	-------------------------------------	-----



### Stahlgreifpratzen TSZ-UNI-WB-SQ PROBST

Diese speziellen Stahlgreifpratzen erlauben das sichere Versetzen von roh behauenen Steinquadern. Mit wenigen Handgriffen können diese an die Trittstufenversetzzange TSZ-UNI (ab Baujahr 2009, Art.-Nr. 53100338) angeschraubt werden. Greifbereich: 50-550mm, Eintauchtiefe: 210mm, Tragfähigkeit: 600kg, Eigengewicht: 6kg.

43101110 Stahlgreifpratzen TSZ-UNI-WB-SQ für TSZ-UNI PROBST ab Bj 2009 PAAR

## Zubehör Fertigteilzangen FTZ - TSZ PROBST



### Höhenverstellbare Auflage HVA-FTZ / TSZ PROBST

Höhenverstellbare Auflage HVA-FTZ / TSZ, für alle Typen FTZ-UNI/MULTI/MAXI sowie TSZ-UNI/MAXI. Verstellbereich ca. 50-255mm.

43100867 Höhenverstellbare Auflage HVA-FTZ / TSZ PROBST STK



### Winkелеlementzange WEZ PROBST

Speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen. Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt der Elemente angepasst werden, damit diese senkrecht hängen. Serienmäßig ausgerüstet: - Einhängeöse für Kranhaken, - Hochverschleißfeste austauschbare Gummimetallschienen, - Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von "voll" auf "leer". Technische Daten: Greifbereich: 50-250mm, Tragfähigkeit: 2000kg, Gewicht: 55,0kg.

53100347 Winkелеlementzange WEZ-2 PROBST STK

## Stromaggregate



### Benzin-Stromaggregat SE-H HONDA EU 20i

Leichter Benzin-Stromerzeuger mit geringer Lautstärke (auch in Wohngebieten uneingeschränkt nutzbar) zur vielseitigen Einsetzbarkeit. Inverter-Technologie und intelligentes Motormanagement (Ökoschaltung) ermöglichen Laufzeiten von bis zu 10,5 Stunden mit einer Tankfüllung von 3,6l. Ausstattung: Ölmanzeige, Überlastanzeige. Technische Daten: max. Leistung (230V): 2,0kVA, Dauerleistung (230V): 1,6kVA, Spannungsregelung: Inverter, Stromstärke (Überlast): 8,7A, Schutzart: IP 23, Gleichstromausgang: 12V/8A Ladestrom, Steckdosen: 2x Schuko, Besonderheiten: Ökoschaltung, Parallelbetrieb möglich, Motortyp: 4-Takt GX 100, Motorleistung: 2,1kW/2,8PS, Tankinhalt: 3,6l, Betriebsdauer bei Volllast: 4,0-10h Ökoschaltung, Schalleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II): 81-90db(A), Schalldruck bei 7m: 53-59db(A), Abmessungen (LxBxH): 510x290x425mm, Gewicht: 21,5 kg.

52500240 Benzin-Stromaggregat SE-H HONDA EU 20i, 2,0kVA/230V, 50Hz STK



### Benzin-Stromaggregat SE-K KIPOR IG 2000

Kompakter und leiser Benzin-Stromerzeuger mit Inverter-Technologie speziell für den mobilen Einsatz. Die prozessorregelte Ausgangsspannung ermöglicht den Betrieb empfindlichster Geräte. Das Gerät verfügt über die amerikanische EPA Umwelt Zertifizierung. Technische Daten: Tankinhalt: 3,5l, Laufzeit (bei 100% Last PRP): 4h, Schaltanlage/Bedieneinheit: manuell / LED, Benzin-Motor: KIPOR, Zylinder: 1, Kühlsystem: luftgekühlt, Generator: synchron, selbsterregend, Anzahl der Pole / Phasen: 2/1, Isolationsklasse: F, Spannungsregelung: AVR, Dauerleistung PRP: 1,6kVA, Notstromleistung LTP: 2,0, Spannung: 230V, Frequenz: 50Hz, Leistungsfaktor: 1.0 cos phi, Schalldruckpegel (bei 7m): 54-59dB(A), Abmessungen (LxBxH): 526x296x426mm, Gewicht: 23kg.

52500242 Benzin-Stromaggregat SE-K KIPOR IG 2000, 1,6kVA/230V, 50Hz STK

## Kanaldeckelheber



### Kanaldeckelheber inkl. Standardhaken

Der Kanaldeckelheber ist robust und für fast alle Arten von Straßenschächten geeignet. Kanaldeckel bis 700kg können damit gehoben werden. Einfache Bedienung: den Kanaldeckel anfahren, Hebebolzen einführen und den Kanaldeckel anheben. Die Teleskopführungsstange sorgt für eine Vergrößerung der Hebelwirkung und einen geringeren Kraftaufwand. Für weiter innen liegende Kanaldeckel führen wir eine Verlängerung im Programm. Technische Daten: - Gestell: Metall, orange pulverbeschichtet, - Räder: Vollgummi-Schwerlasträder, - Gewicht: 11,26kg. Lieferumfang: Kanaldeckelheber, Standardhaken mit Stift und Bolzen zur Befestigung (Nr. 599008).

599000 Kanaldeckelheber inkl. Standardhaken 12x12mm STK  
599001 Verlängerung für Kanaldeckelheber STK

## Ring- und Rohrverlegung



### Schachtrahmzange SRZ-M PROBST

Spezielle Zange zum sicheren und gesundheitsschonenden Greifen und Versetzen von Schachtrahmen und Auflageringen. Leicht, effizient und wirtschaftlich. Innen greifend, mit abnehmbaren Handgriffen, galvanisch verzinkt. Ideal für Reparaturarbeiten und Einbau auf exaktem Niveau. Mit Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“. Mit praktischer Einhängöse für Hebezeuge. Greifbereich: 20-620mm, Tragfähigkeit: 150kg, Gewicht: ca. 20kg.

54000033 Schachtrahmzange SRZ-M PROBST STK



### Schachtrahmzange SRZ-KOMBI PROBST

Eine Zange für Rahmen und Deckel! Einfaches und sicheres Transportieren und Verlegen von Schachtabdeckungen nach EN 124/DIN 1229. Sowohl die Rahmen als auch die Deckel können sicher gehoben und verlegt werden. Die Aufhängeöse der Schachtrahmzange wird an den Lasthaken sicher gehoben und verlegt werden. Die Aufhängeöse der Schachtrahmzange wird an den Lasthaken sicher gehoben und verlegt werden. Die Aufhängeöse der Schachtrahmzange wird an den Lasthaken sicher gehoben und verlegt werden. Nach dem Lösen der Sperrklinke wird der Rahmen mit dem Deckel angehoben und auf den Schachtkonus abgesetzt. Beim Absetzen der Schachtabdeckung rastet die Sperrklinke von selbst ein und die Zange öffnet automatisch. Durch Drehung um 180° können mit der Schachtrahmzange und den serienmäßig enthaltenen 2 Haken A und 2 Haken B auch die Deckel mühelos aus dem Rahmen gehoben werden. Rahmendurchmesser: 750/785mm, Tragfähigkeit: 200kg, Gewicht: 15kg.

53100373 Schachtrahmzange SRZ-KOMBI PROBST für Rahmen und Deckel STK



### Setzhaken für Straßenabläufe SHS PROBST

Einfaches und millimetergenaues Versetzen von unhandlichen und schweren Bodenteilen und Schaftkonen für Straßenabläufe mit dem kompakten Setzhaken SHS. Passend für Bodenteile mit Ablauf und Schaftkonen nach DIN 4052-3. Schaftteile können bereits auf der Palette auf das Bodenteil aufgesetzt werden und lassen sich so in einem Arbeitsgang verlegen. Handlich und passt noch in jede Werkzeugkiste. Galvanisch verzinkt. Tragfähigkeit: 100kg, Gewicht: 4kg.

54000024 Setzhaken für Straßenabläufe SHS PROBST STK

## Steinbearbeitungsgeräte

### Platten- und Verbundsteintrenner PROBST



#### Platten- und Verbundsteintrenner AL PROBST

Die Platten- und Verbundsteinschneider AL PROBST bieten große Stabilität bei geringem Eigengewicht sowie exakte Führung der Schneidmesser. Einfache und schnelle Einstellung der Schnitthöhe über gekapselte Gewindespindeln. Das pendelnd aufgehängte Obermesser schneidet auch Materialien, die einen konischen Querschnitt haben (wie Randsteine). Der abgefederte Auflagetisch ermöglicht Schrägschnitt für exaktes Anlegen ohne unregelmäßig große Abstände. Saubere Schnitte durch exakt geführte Vierkant-Wendmesser mit langer Lebensdauer.



#### Platten- und Verbundsteintrenner AL-33 PROBST

Für das Trennen von Klinker- und Natursteinen sowie Betonverbundsteinen. Schneller Handbetrieb durch Übersetzung des teleskopierbaren Exzenterhebels. Mit einzeln abgefederten, mit Hartmetall bestückten Schneidezähnen, die sich den Unebenheiten der Steine anpassen. Dadurch kann ein Höhenunterschied von bis zu 4mm in der Oberfläche problemlos geknackt werden. Technische Daten: - Schnittbreite: 330mm, - Schnitthöhe: 10-120mm, - Messer: starr, - Gewicht: 40kg.

51200001 Platten- und Verbundsteintrenner AL-33 PROBST manuelle Bedienung STK



#### Platten- und Verbundsteintrenner AL-43-SH-21 PROBST hydraulisch

Elektrohydraulisch auf Knopfdruck knacken! Für Steine mit mehr als 4mm Höhenunterschied in der Dicke. Besonders geeignet für Natursteine wie Granit. Mit starr gelagerten Segmentschneidezähnen mit Hartmetallbestückung. Integrierte Batterie mit Ladegerät. Technische Daten: - Schnittbreite: 50-440mm, - Schnitthöhe: 10-200mm, - Messer: starr, - Spaltkraft: 21t, - Gewicht: 125kg.

51200038 Platten- und Verbundsteintrenner AL-43-SH-21 PROBST hydraulisch 21t STK

## Radienschnitt-Adapter RSA



### Radienschnitt-Adapter RSA PROBST für Steintrenner AL

Der RSA verwandelt jeden handelsüblichen Steinschneider in Sekundenschnelle in einen Radienschneider. Einfach genial: Nun können Betonpflastersteine auch mit einem Radius geknackt werden! So lassen sich Anschlüsse an runde Schachtdeckel - ohne Bruch der Optik - präzise, schnell und professionell ausführen. Geeignet für Schachtaußendurchmesser ca. 700-800mm. Einfaches Handling - RSA wird nur zwischen die beiden Messer des Steinschneiders eingeschoben, braucht nicht fixiert zu werden! Technische Daten: Schnittbreite: 250mm, erforderl. lichte Breite des Steinknackers: 355mm, Schnitthöhe: 50-100mm, Gewicht: 4,5kg.

41200016	Radienschnitt-Adapter RSA-25 PROBST für Steintrenner AL	STK
----------	---------------------------------------------------------	-----

## Betonsilo und Zubehörteile

### Betonsilo EICHINGER



#### Betonsilo 1011

Betonsilo mit konischer Form und geradem Auslauf. Schwere, stabile Ausführung mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses. Geliefert mit angeschweißter, geprüfter Kette, mit Haken oder mit Bügel. Wahlweise mit Hebel- oder Handradverschluss. Lieferbar von 150 l bis 1000 l.

1050H	Betonsilo 1011H 500 l konisch mit Handrad	STK
1050	Betonsilo 1011 500 l konisch mit Hebel	STK
1060000H	Betonsilo 1011H 750 l konisch mit Handrad	STK
1060000	Betonsilo 1011 750 l konisch mit Hebel	STK
10800H	Betonsilo 1011H 1000 l konisch mit Handrad	STK
10800	Betonsilo 1011 1000 l konisch mit Hebel	STK



#### Betonsilo 1013

Zylindrische-konische Form mit zylindrischem Auslauf. Extra schwere und stabile Ausführung mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses. Wahlweise mit Haken, angeschweißter geprüfter Kette oder mit Bügel. Ausführungen mit Hebel oder Handrad. Lieferbar von 150 l bis 4000 l.

5030	Betonsilo 1013 500 l mit angeschweißter Kette und Hebel	STK
------	---------------------------------------------------------	-----



#### Betonsilo 1016

Betonsilo mit zylindrisch-konischer Form und geradem Schlauchanschlussauslauf. Extra schwere stabile Ausführung mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses. Geliefert mit angeschweißter Kette. Wahlweise mit Hebel- oder Handradverschluss. Auslauf mit Ø 200 mm (erhältlich auch mit Ø 150 mm oder Ø 300 mm). Standard mit 0,6 m PVC-Schlauch Ø 200 mm. Lieferbar von 150 l bis 4000 l Inhalt.

10830	Betonsilo 1016H 500 l zylindrisch-konisch mit Handrad	STK
10630	Betonsilo 1016 500 l zylindrisch-konisch mit Hebel	STK
10840	Betonsilo 1016H 750 l zylindrisch-konisch mit Handrad	STK
10640	Betonsilo 1016 750 l zylindrisch-konisch mit Hebel	STK
10860	Betonsilo 1016H 1000 l zylindrisch-konisch mit Handrad	STK
10660	Betonsilo 1016 1000 l zylindrisch-konisch mit Hebel	STK
10870	Betonsilo 1016H 1250 l zylindrisch-konisch mit Handrad	STK
10880	Betonsilo 1016H 1500 l zylindrisch-konisch mit Handrad	STK



#### Betonsilo 1016 H mit Personenaufnahmekorb

Zylindrisch-konisch mit geradem Schlauchanschluss-Auslauf und Handradbetätigung. Seitlich angebauter Personenaufnahmekorb mit Gitterrost als Boden. Zugelassen für eine mitfahrende Person. Standard mit 0,60 m PVC-Schlauch Ø 200 mm. Lieferbar von 500 l bis 1500 l Inhalt.

1016H750PAM	Betonsilo 1016H 750 l mit Personenaufnahmekorb zylindrisch-konisch	STK
1016H1000PAM	Betonsilo 1016H 1000 l mit Personenaufnahmekorb zylindrisch-konisch	STK
1016H1250PAM	Betonsilo 1016H 1250 l mit Personenaufnahmekorb zylindrisch-konisch	STK
1016H1500PAM	Betonsilo 1016H 1500 l mit Personenaufnahmekorb zylindrisch-konisch	STK
101620	Dach für PAM für Betonsilo 1016 500l und 750l	STK



#### Betonsilo 1021

Runde Form mit seitlichem Auslauf. Schwere, stabile Ausführung, Verschluss mit Hebelbetätigung. Wahlweise mit Haken, angeschweißter geprüfter Kette oder mit Bügel. Lieferbar von 150 l bis 4000 l.

30250	Betonsilo 1021H 500 l rund mit Handrad	STK
1021500	Betonsilo 1021 500 l rund mit Hebel	STK
30260	Betonsilo 1021H 750 l rund mit Handrad	STK
1021750	Betonsilo 1021 750 l rund mit Hebel	STK
30280	Betonsilo 1021H 1000 l rund mit Handrad	STK
10211000	Betonsilo 1021 1000 l rund mit Hebel	STK

Weitere Typen und Ausführungen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

## Zubehörteile zu Betonsilo EICHINGER



### Siloschlauch Gummi mit 3 Gewebeeinlagen

Lieferbar mit Ø 150, 200 oder 300 mm.

21	Siloschlauch Gummi Ø200mm für Betonsilo Eichinger per lfm	LFM
----	-----------------------------------------------------------	-----



### Siloschlauch PVC

Lieferbar mit Ø 100, 150 oder 200 mm.

30	Siloschlauch PVC Ø150mm für Betonsilo Eichinger per lfm	LFM
31	Siloschlauch PVC Ø200mm für Betonsilo Eichinger per lfm	LFM




### Schlauchschele zu Siloschlauch

Lieferbar mit Ø 150, 200 oder 300 mm.

37	Schlauchschele zu Siloschlauch Ø150mm Eichinger	STK
38	Schlauchschele zu Siloschlauch Ø200mm Eichinger	STK
39	Schlauchschele zu Siloschlauch Ø300mm Eichinger	STK

## Rohr- und Kettengehänge EICHINGER



### Rohrgehänge 1061

Aus verwindungsfreier, leichter Stahlhohlbauweise zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Rohren. Das Rohrgehänge entspricht den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft und ist mit einer Sicherheitsarretierung ausgestattet. Durch eine Feder an jedem Spannbügel wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Last von den Klauen verhindert. - einstellbarer Spannbereich durch Spezialschraube - hochfeste verzinkte Ketten nach DIN 5688.5.

216000	Rohrgehänge 1061.1, 1500 kg 1,7m Kettenlänge gerippt	STK
216020	Rohrgehänge 1061.2, 1500 kg 2,3m Kettenlänge gerippt	STK
216030	Rohrgehänge 1061.4, 3000 kg 1,8m Kettenlänge gerippt	STK
216040	Rohrgehänge 1061.5, 3000 kg 2,5m Kettenlänge gerippt	STK
216050	Rohrgehänge 1061.7, 4000 kg 2,5m Kettenlänge gerippt	STK



### Kettengehänge

KG42504	Kettengehänge 4-teilig 3m Ø8mm Tragkraft 4250kg 21kg	STK
KG67004	Kettengehänge 4-teilig 3m Ø10mm Tragkraft 6700kg 32kg	STK
KG112004	Kettengehänge 4-teilig 3m Ø13mm Tragkraft 11200kg 54kg	STK
KG42503	Kettengehänge 3-teilig 3m Ø8mm Tragkraft 4250kg 16kg	STK
KG67003	Kettengehänge 3-teilig 3m Ø10mm Tragkraft 6700kg 25kg	STK
KG112003	Kettengehänge 3-teilig 3m Ø13mm Tragkraft 11200kg 41kg	STK

## Rundschlingen



### Rundschlinge grün

Rundschlinge aus Polyester, Einfachmantel. Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht. Tragfähigkeit farbcodiert. Sehr flexibles Material, keine Beschädigungen am Hebegut. SF 7:1. TÜV/GS geprüft. In verschiedenen Längen lieferbar. - Länge: 2m, - Umfang: 4m, - WLL: direkt: 2000kg, umgelegt: 4000kg, geschnürt: 1600kg, umgelegt β=45°: 2800kg, umgelegt β=60°: 2000kg.

845222M	Rundschlinge 2000kg, grün, 2lfm/Stk, VPE30	STK
845224M	Rundschlinge 2000kg, grün, 4lfm/Stk, VPE15	STK



### Rundschlinge gelb

Rundschlinge aus Polyester, Einfachmantel. Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht. Tragfähigkeit farbcodiert. Sehr flexibles Material, keine Beschädigungen am Hebegut. SF 7:1. TÜV/GS geprüft. In verschiedenen Längen lieferbar. - Länge: 2m, - Umfang: 4m, - WLL: direkt: 3000kg, umgelegt: 6000kg, geschnürt: 2400kg, umgelegt β=45°: 4200kg, umgelegt β=60°: 3000kg.

845242M	Rundschlinge 3000kg, gelb, 2lfm/Stk, VPE20	STK
845244M	Rundschlinge 3000kg, gelb, 4lfm/Stk, VPE10	STK

## Ladegabeln EICHINGER



### Ladegabel 1053

Stufenlos verstellbare Weite durch Hand von 450 - 950 mm. Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 - 1750 mm. Gewichtsausgleich erfolgt durch individuelle Positionierung des Trageringes. Lieferbar mit Sicherungskette, mit Schutzkorb oder Ladebox in Normalgröße oder in gewünschter Sondergröße. Die angegebene Tragfähigkeit gilt bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm. Tragarmlänge: 1000 mm. Lieferbar für 600 - 3000 kg Traglast.

200520	Ladegabel 1053 1000kg schwere Ausführung Zinkenquerschnitt 40/90mm	130kg	STK
200530	Ladegabel 1053 1500kg schwere Ausführung Zinkenquerschnitt 40/100mm	145kg	STK
200540	Ladegabel 1053 2000kg schwere Ausführung Zinkenquerschnitt 45/120mm	198kg	STK
200550	Ladegabel 1053 3000kg schwere Ausführung Zinkenquerschnitt 50/130mm	240kg	STK




### Ladegabel 1054

-mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck. Kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil. -stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450mm - 950mm -verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150mm - 1750mm -die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680mm vom Holm.

105431500	Ladegabel 1054.3 1500kg Tragkraft		STK
-----------	-----------------------------------	--	-----

## Kübel und Mulden EICHINGER



### Mörtelkübel 1225.1

Aus bruchsicherem UV- und witterungsbeständigem HDPE. Am oberen Behälterrand mit Stahlrahmen und robusten Ösen. Geeignet zum Krantransport. Nutzlast: 430kg.

834000	Mörtelkübel 1225.1, 200l 920x620x460mm (LxBxH)	21kg	STK
--------	------------------------------------------------	------	-----



### Mörtelkübel 1225.2

Aus bruchsicherem UV- und witterungsbeständigem Vollkunststoff. Am oberen Behälterrand mit Stahlrahmen und robusten Ösen. Geeignet zum Krantransport.

834001	Mörtelkübel 1225.2, 250l 920x620x510mm (LxBxH)	25kg	STK
--------	------------------------------------------------	------	-----



### Aushubkübel 1044

Aushubkübel mit Bügel, Kette und Sicherheitshaken zur selbstständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann. Besonders geeignet zum Transport von Schüttgütern. Lieferbar von 200 l bis 3000 l Inhalt.

1044500	Aushubkübel 1044 500 l 1000x1230x550mm (BxTxH)	120kg	STK
1044750	Aushubkübel 1044 750 l 1000x1500x650mm (BxTxH)	146kg	STK
10441000	Aushubkübel 1044 1000 l 1250x1500x650mm (BxTxH)	252kg	STK
10441250	Aushubkübel 1044 1250 l 1200x1750x900mm (BxTxH)	320kg	STK
10441500	Aushubkübel 1044 1500 l 1250x1750x950mm (BxTxH)	395kg	STK




### Aushubmulde 1045

Mit abklappbarem Bügel, Einhängring und Verschlussriegel zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann. Durch klappbaren Aufzugbügel besonders geeignet zu Befüllung mit kleineren Baumaschinen. Stapelbar durch konische Muldenform. Sowohl halb- als auch vollautomatisch lieferbar. Ausführungen von 200 l bis 3000 l Inhalt.

1045500	Aushubmulde 1045 500 l 1000x1230x550mm (BxTxH)	130kg	STK
1045750	Aushubmulde 1045 750 l 1000x1500x650mm (BxTxH), vollautomatisch,	165kg	STK
152210	Aushubmulde 1045 1000 l 1250x1500x650mm (BxTxH)	275kg	STK
10451250	Aushubmulde 1045 1250 l 1200x1750x900mm (BxTxH)	340kg vollautomatisch	STK
10451500	Aushubmulde 1045 1500 l 1250x1750x950mm (BxTxH)	425kg vollautomatisch	STK

## Arbeitskörbe und Arbeitsbühnen EICHINGER



### Arbeitskorb 1071

Für höchstens zwei Personen und Werkzeug. Nutzlast 250kg, Breite 1000mm, Länge 1400mm. Allseitig auf 1000mm Höhe mit Blech verkleidet, mit ringsumlaufendem Schutzgeländer und eingearbeiteter Einstiegsleiter auf der Schmalseite. Arbeitskorb an seinem oberen Ende mit einer gefederten Zugöse und 1,40m langen Seilstrupp, mit 3 Leitrollen an der Breitseite und Schutzdach.

107101	Arbeitskorb 1071.1, 1400x1000 inkl. Seil und Karabiner	STK
--------	--------------------------------------------------------	-----



### Arbeitsbühne 1073

Für höchstens 2 Personen und Werkzeug. Nutzlast 250kg, Breite 1140mm, Länge 1200mm. Geeignet für Gabelstapler- und Kranbetrieb, serienmäßig mit praktischer Werkzeugablage, 4 Kranösen (ohne Kette) und seitlicher Türe für Einstieg. Gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften.

10731	Arbeitsbühne 1073.1 1200x1140 für 2 Personen	STK
-------	----------------------------------------------	-----



### Kettengehänge für Arbeitsbühne 1073

KG107303	Kettengehänge 4-teilig 1,5m Ø 6mm, Tragkraft 2000kg für 10731 Arbeitsbühne	STK
----------	----------------------------------------------------------------------------	-----

## Die Marke Lorencic Bauservice steht für Technik + Service für den Bauprofi.

Unsere Aufgabe ist es, Ihre Arbeit auf den Baustellen durch moderne Technik und umfangreichen Service zu unterstützen.

### Flächendeckendes Werkstattdienstleistung

Jeder Lorencic-Standort ist mit einer hauseigenen Fachwerkstätte, inkl. der Gewerbeberechtigung Metalltechnik für Land- und Baumaschinen, ausgestattet. Um Sie optimal betreuen zu können, führen wir Reparaturen wenn möglich und notwendig auch gerne vor Ort durch.



### Mietgeräte

An allen unseren Standorten präsentieren wir eine Vielzahl von Mietmaschinen, die hausintern serviciert werden. Wir wissen, dass gute Beratung, die Verfügbarkeit und die herausragende Qualität unserer Maschinen das Um und Auf für ein reibungsloses Arbeiten auf der Baustelle sind.

### Wählen Sie aus unserem reichhaltigen Mietgeräte & Mietmaschinen-sortiment:

- Baukompressoren und Abbauhämmer
- Oberflächenbearbeitungsmaschinen
- Estrichförderpumpen
- Misch-, Putz- und Fördertechnik
- Schneckenpumpen und Airlessgeräte
- Betonverarbeitungsgeräte
- Heiz- und Entfeuchtungsgeräte
- Trennmaschinen und Schneidegeräte
- Bauaufzüge und Hebeteknik
- Bauzäune und Baupumpen
- Reinigungstechnik
- Pflasterverlege- und Steinbearbeitungsgeräte
- Messtechnik u.v.m.



#### ! Lorencic Tipp

#### Gebrauchtmaschinen

Wir verkaufen laufend gebrauchte Maschinen aus unserem Maschinenpool unter:

[www.lorencic.at/gebrauchtmaschinen](http://www.lorencic.at/gebrauchtmaschinen)

# MM: Mietgeräte und Mietmaschinen



## Abbauhämmer



	€ pro Tag	€ pro Woche
Abbauhammer bis 11 kg	18,00	62,00
Abbauhammer bis 20 kg	20,00	75,00
20 m Pressluftschlauch 3/4"	5,00	25,00
Spitz- oder Flachmeißel	2,50	8,00
Abruchhammer bis 13 kg, elektrisch, 230 V	30,00	120,00

## Baukompressoren



	€ pro Tag	€ pro Woche	€ pro Monat
Baukompressor 2,5 m <sup>3</sup> Diesel, fahrbar	65,00	190,00	490,00
Baukompressor 4 m <sup>3</sup> Diesel, fahrbar	90,00	270,00	690,00
Baukompressor 10 m <sup>3</sup> Diesel, fahrbar	235,00	710,00	1.900,00
Baukompressor 15 m <sup>3</sup> Diesel, fahrbar	295,00	850,00	2.190,00

## Bohr- und Meißelhämmer



	€ pro Tag	€ pro Woche
Bohr- und Meißelhammer elektrisch	25,00	100,00

## Fugenschneider



	€ pro Tag	€ pro Woche
Fugenschneider Benzin, Dia-Blatt max. DM 450 mm	44,00	182,00
• Blattabnutzung pro Segmenthöhe pro 0,1 mm		15,00
* Mindestgebühr Verschleiß (Abnutzung nicht messbar)		29,00

## Fräsen



	€ pro Tag	€ pro Woche
Betonfräse 20 cm Fräsbreite 230 V oder 400 V	60,00	220,00
Betonfräse 20 cm Fräsbreite, Benzin	60,00	220,00
Betonfräse BEF 250, 25 cm Fräsbreite, 400 V	88,00	364,00
Betonfräse mit Vorschub, 30 cm Fräsbreite, 400 V	150,00	500,00
Betonschleifer (Winkelschleifer) Dm. 180 mm mit Dia-Topf und Absaughaube	25,00	80,00
• Verschleiß pro 0,1 mm		5,00
* Mindestgebühr Verschleiß (Abnutzung nicht messbar)		29,00

## Schleifmaschinen



	€ pro Tag	€ pro Woche
Schleifmaschine DSM 250, 230 V	90,00	370,00
• Verschleiß Diamant Segmente (3 Stk.)	pro 0,1 mm	22,50

Schleifmaschine DSM 530 S, 400 V	180,00	550,00
• Verschleiß Diamant Segmente (9 Stk.)	pro 0,1 mm	22,50
• Verschleiß Fräsräder (Zahnhöhe gemessen)	pro 0,1 mm	216,00
• Beschädigtes Fräsrad	pro Stück	25,00

Beton-Eintellerschleifmaschine ES 42 S 230 V	40,00	150,00
• Verschleiß Diamantschleifteller (Treibteller inkludiert)*	pro 1,0 mm	120,00

Betonschleifmaschine CB 12, 400 V	90,00	370,00
• Schleiftellerabnutzung Betonschleifmaschine	pro 0,1 mm	14,50

Betonschleifmaschine STR 702, 230 V oder 400 V	44,00	182,00
• Verschleiß für Schleifring Korund	pro 0,1 mm	4,00

* Mindestgebühr Verschleiß (Abnutzung nicht messbar)		29,00
------------------------------------------------------	--	-------



## Rokamat Schleifmaschinen



	€ pro Tag	€ pro Woche
Rokamat Teleskop Powerschleifer Wand/Decke, 230 V	25,00	100,00
Rokamat Universal, 230 V	25,00	100,00
Rokamat Rucksackstaubsauger, 230 V	20,00	80,00
Rokamat Spezialsauger, 230 V	20,00	80,00

## Stripper und Strahlgeräte



	€ pro Tag	€ pro Woche
Stripper - Fussboden BS 110, 230 V	145,00	580,00
Strahlgerät 1-7D, 230 V	100,00	400,00
Filteranlage zu Strahlgerät, 230 V	50,00	200,00

## Estrichförderpumpen



	€ pro Tag	€ pro Woche	€ pro Monat
Estrichförderpumpe ca. 4 m³/h mit Kompressor, Dieselmotor	210,00	630,00	1.890,00
Estrichförderpumpe ca. 3 m³/h mit Kompressor, Elektroantrieb 400 V , 32 A	210,00	630,00	1.890,00
Estrichförderpumpe ohne Kompressor Elektroantrieb 400 V	110,00	290,00	890,00
Silo-Steuerung Mai für Estrichpumpe	75,00	185,00	550,00
20 m Förderschlauch	14,00	56,00	168,00
Auslaufbock	7,00	25,00	75,00



## Verputzmaschinen und Zubehör

	€ pro Tag	€ pro Woche	€ pro Monat
Verputzmaschine 400 V, inkl. 20 m Mörtelschlauch und 40 m Wasserschlauch	75,00	185,00	550,00
Rotoquiril für Dämmputz	20,00	90,00	270,00
Einblashaube zu Verputzmaschine	10,00	40,00	120,00
Druckerhöhungspumpe, 230 V	7,00	25,00	75,00
Handy Kompressor, 400 V	12,00	36,00	108,00
Mischpumpe Ritmo Powercoat, 230 V	75,00	185,00	550,00



## Förderanlagen für Verputzmaschinen

	€ pro Tag	€ pro Woche	€ pro Monat
Verputzförderanlage für Drucksilo/Freifallsilo, 400 V	75,00	185,00	550,00
25 m Förderschlauch	7,00	21,00	63,00
Einblashaube	10,00	40,00	120,00



## Förderpumpen

	€ pro Tag	€ pro Woche	€ pro Monat
Förderpumpe PFT Swing 230 V oder 400 V	75,00	185,00	550,00
Förderpumpe N2FU mit Frequenzumwandler, 400 V	90,00	225,00	670,00
Förderpumpe PFT ZP 3, 400 V	110,00	330,00	990,00
20 Lfm Mörtelschlauch 25 mm	7,00	18,00	54,00
20 Lfm Mörtelschlauch 35 mm	9,00	20,00	60,00



## Luft-Kompressoren

	€ pro Tag	€ pro Woche
Kompressor PFT LK402 / 230 V, 400 Liter	20,00	80,00
Kompressor PFT LK604 / 400V, 600 Liter	20,00	80,00
V-Meko Kompressor 230 V, 360 Liter	20,00	80,00
Handy Kompressor 400 V, 230 Liter	12,00	36,00



## Durchlaufmischer

	€ pro Tag	€ pro Woche	€ pro Monat
Durchlaufmischer, 230 V oder 400 V	30,00	120,00	360,00



## Mischmaschinen

	€ pro Tag	€ pro Woche
Kipptrommelmischer Mischmaschine 230 / 400 V	50,00	150,00
Zwangsmischer, 400 V	75,00	310,00



## Handrührwerke

	€ pro Tag	€ pro Woche
Handrührwerk, 230 V	10,00	40,00



## Styroporschneidegerät

	€ pro Tag	€ pro Woche
Styroporschneidegerät, 230 V	30,00	120,00

## Trennmaschinen

	€ pro Tag	€ pro Woche	€ pro Monat
Trennmaschine Dia-Blatt DM 350 mm, 230 V	25,00	100,00	300,00
• Blattabnutzung pro Segmenthöhe zu TMs 350 mm		pro 0,1 mm	12,00
Trennmaschine Dia-Blatt DM 700 mm, 400 V	44,00	162,00	480,00
• Blattabnutzung pro Segmenthöhe zu TMs 700 mm		per 0,1 mm	15,00
Trennmaschine Dia-Blatt DM 900 mm, 400 V	60,00	220,00	660,00
• Blattabnutzung pro Segmenthöhe zu TMs 900 mm		per 0,1 mm	15,00
Fliesenschneidmaschine Dia-Blatt DM 250 mm, 230 V	22,00	88,00	260,00
• Blattabnutzung zu Fliesenschneidmaschine		per 0,1 mm	7,00
* Mindestgebühr Verschleiß (Abnutzung nicht messbar)			29,00

## Rüttelplatten

	€ pro Tag	€ pro Woche
Rüttelplatte ca. 75 kg, Benzinmotor	30,00	120,00
Vulkollanplatte für Steinverlegung	10,00	40,00





## Vibrationsstampfer

	€ pro Tag	€ pro Woche
Vibrationsstampfer ca. 65 kg, 4-Takt Benzinmotor	30,00	120,00

## Glättmaschinen



	€ pro Tag	€ pro Woche
Glättmaschine DM 60 oder 70 cm, 230 V	40,00	150,00
Flügelglätter Benzin Level DM 100 cm inkl. Finish-Blatt	75,00	310,00
Doppelglättmaschine inkl. 2 Stk. Glättscheiben	180,00	550,00

## Beton-Innenrüttler



	€ pro Tag	€ pro Woche
Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler mit integriertem Umformer 230 V	35,00	105,00
Hochfrequenz-Stockrüttler mit integriertem Umformer 230 V	35,00	105,00
Frequenzumwandler 1,8 kVA 230 V oder 400 V	25,00	75,00
Beton-Innenrüttler für Frequenzumwandler	25,00	75,00

## Bauschuttrutschen



	€ pro Tag	€ pro Woche
Bauschuttrutsche 1,1 m (Mietpreis pro Stück)	6,00	18,00
Abzweigung	9,00	27,00
Einfülltrichter	9,00	27,00
Brüstungsrahmen	10,00	30,00

## Betonpatschen



	€ pro Tag	€ pro Woche
Betonpatsche 1,50 m, Benzinmotor	30,00	120,00

## Baupumpen



	€ pro Tag	€ pro Woche
ABS MF-VO, 230 V, Förderleistung bei 8 m: 200 l/min	Preis auf Anfrage	
ABS J12, 230 V oder 400 V, Förderleistung bei 10 m: 240 l/min	Preis auf Anfrage	
ABS J15, 230 V oder 400 V, Förderleistung bei 10 m: 420 l/min	Preis auf Anfrage	
ABS XJ25, 400 V, Förderleistung bei 10 m: 840 l/min	Preis auf Anfrage	
Baupumpenschlauch 2"/C, 3"/B oder 4"/A mit Kupplungen, 20 m	Preis auf Anfrage	

Weitere Typen und Ausführungen auf Anfrage.



## Entfeuchtungsgeräte

	€ pro Tag	€ pro Woche	€ pro Monat
Entfeuchtungsgerät bis 45 l in 24 h, 230 V	25,00	75,00	225,00
Entfeuchtungsgerät bis 60 l in 24 h, 230 V	35,00	100,00	300,00



## Heizgeräte

	€ pro Tag	€ pro Woche
Elektroheizer LO-22-400, 22 kW (18.900 kcal/h)	11,00	44,00
Gaskanone KID 40A, 43,5 kW (37.200 kcal/h)	11,00	44,00
Heißluftturbine GRY-D, 28 kW (24.100 kcal/h)	20,00	75,00
Infrarot-Heizgerät Diesel LX180, 45,5 kW (39.130 kcal/h)	40,00	120,00

## Stromgeneratoren



	€ pro Tag	€ pro Woche	€ pro Monat
Stromgenerator bis 12,0 kVA Diesel- o. Benzinmotor	37,00	150,00	450,00
Stromgenerator bis 60 kVA Dieselmotor	235,00	710,00	1.900,00

Weitere Typen und Ausführungen auf Anfrage.

## Airless-Spritzgeräte



	€ pro Tag	€ pro Woche	€ pro Monat
Airless-Spritzgerät Mark VII inkl. Spritzpistole, 15 m Schlauch, Düsen, 230 V	100,00	300,00	900,00
Airless-Spritzgerät 390 Classic inkl. Spritzpistole, 15 m Schlauch, Düsen, 230 V	70,00	210,00	630,00
Trichterpistole	10,00	40,00	120,00
Service-Behälter 90 l mit Sackpresse	30,00	90,00	270,00



Förderpumpe PFT SWING L FC-230V AIRLESS inkl. Spritzpistole, 20 m Schlauch, Düsen, 230 V	150,00	450,00	1.350,00
Sackmangel für PFT SWING L FC-230V AIRLESS	30,00	90,00	270,00



## Mobilzäune- und Absperrzäune

	€ pro Woche
Mobilzaun 3,5 x 2 m inkl. 1 Stück Stein/per Stück	3,50
Verbindungsschelle	0,50
Absperrzaun 2,5 x 1,1 m	4,50
Zustell- und Montagekosten	Preis auf Anfrage



## Bauwinde und Hebezug

	€ pro Tag	€ pro Woche	€ pro Monat
Bauwinde 200 kg, 230 V	30,00	110,00	250,00
Schwenkarm zu Bauwinde	7,00	25,00	75,00
Hebezug 300 kg, 230 V	35,00	150,00	330,00
Hebezug 500 kg, 400 V	35,00	150,00	330,00

## Bauaufzüge und Transportbühnen



	€ pro Woche	€ pro Monat
Zahnstangenaufzug GEDA 500 Z, Tragkraft 500 kg, 400 V	296,00	690,00
Transportbühne GEDA 500 ZP für Personen & Material Tragkraft max. 850 kg, 400 V	345,00	920,00
• Stahlmast 1,5 m mit Zahnstange (zu Zahnstangenaufzug u. Transportbühne)	20,00	48,00
• Etagensicherungstür (zu Zahnstangenaufzug u. Transportbühne)	20,00	60,00
• Schrägaufzug bis 14 m, 400 V	180,00	420,00
• Zustell- und Montagekosten	Preis auf Anfrage	



## Pflasterverlegegeräte

	€ pro Tag	€ pro Woche	€ pro Monat
Vakuum-Hand-Verlegegerät SPEEDY VS-S, 230 V mit Handgriffe	50,00	175,00	600,00
Vakuum-Anbaugerät STEINMAGNET SM-400, 12 V Akkubetrieb, aufladbar	60,00	210,00	700,00





## Steinbearbeitungsgeräte

	€ pro Tag	€ pro Woche	€ pro Monat
Platten- und Verbundsteintrenner AL-43-SH-21 hydraulisch 21t	60,00	210,00	700,00



## Pflasterreinigung

	€ pro Tag	€ pro Woche	€ pro Monat
Pflasterreinigungsgerät EASYCLEAN EC-60	60,00	210,00	700,00



## Hochdruckreiniger

	€ pro Tag	€ pro Woche
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Dynajet 350 MG, Benzin 350 bar	100,00	300,00
Heißwassererzeuger Dynabox für Dynajet 350 MG, 12 V	40,00	120,00
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Dynajet 500 MG, Benzin 500 bar	125,00	375,00



## Industriestaubsauger

	€ pro Tag	€ pro Woche
Spezialsauger, 230 V	20,00	80,00
Industriestaubsauger, 230 V	25,00	100,00
Filteranlage, 230 V	50,00	200,00



## Rotationslaser

	€ pro Tag	€ pro Woche
Rotationslaser	40,00	120,00



**Wir bitten um Verständnis, dass nicht alle Mietgeräte an allen Lorencic Standorten ständig verfügbar sind.**



-  Sales
-  Repairs
-  Service
-  Rental

**SHOP  
MOBIL**

**Technology + Service for Building Professionals!**

ELEKTROWERK  
BOHRER UND R...

**Lorencic**

[www.lorencic.at](http://www.lorencic.at)

[www.lorencic.at](http://www.lorencic.at)

[www.lorencic.com](http://www.lorencic.com)

# §: AGB, Mietbedingungen

## Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen

Lieferungen und Leistungen erfolgen nur auf Grundlage der nachstehenden Bedingungen, die durch die Auftragserteilung des Kunden als anerkannt gelten. Diese Bedingungen haben ausschließliche Gültigkeit, insoweit sie nicht durch abweichende schriftliche Vereinbarungen geändert werden. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden werden auch ohne unseren ausdrücklichen Widerspruch selbst im Falle der erfolgten Lieferung bzw. Leistung nicht Vertragsbestandteil.

### 1. Preise

- a. Die Preise verstehen sich, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, per Kassa, netto ab unseren Niederlassungen, exklusive Verpackung und Verladung, wobei die Verpackung zu Selbstkosten in Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen wird.
- b. Preisänderungen, hervorgerufen durch Preiserhöhungen bzw. Reduktionen durch Vorlieferanten, Gesetzesänderungen oder Wechselkursschwankungen berechtigen uns zur Preisanpassung. Diese Regelung gilt sowohl für Erhöhungen als auch für Reduktionen. Die Grenze für Lieferungen frei Haus beträgt EUR 700,--. Bei einem Lieferwert zwischen EUR 300,-- und EUR 700,-- wird eine Zustellgebühr von EUR 15,-- verrechnet. Bei einem Lieferwert unter EUR 300,-- wird eine Zustellgebühr von EUR 25,-- verrechnet.

### 2. Lieferzeit

- a. Die angegebenen Liefertermine sind – sofern nicht ausdrücklich schriftlich zugesagt – annähernd, aber unverbindlich. Jegliche Haftung für allfällige Schäden und/oder entgangenen Gewinn wegen Überschreitung der Lieferfrist wird bei Vorliegen von leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wir sind berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen.
- b. Auf „Abruf“ bestellte Waren sind längstens innerhalb von zwei Monaten, vom Datum der Bestellungen an, abzunehmen. Nach Ablauf dieser – oder einer etwa im Einzelfall vereinbarten kürzeren oder längeren – Frist steht uns das Recht zu, nach unserer Wahl die Ware zu liefern oder vom Vertrag zurückzutreten und Ersatz für erlittenen Schaden und entgangenen Gewinn zu fordern.
- c. Eine Versendung der Waren erfolgt in allen Fällen auf Gefahr des Kunden. Die Auswahl des Transportunternehmens obliegt alleine unserem Unternehmen. Bei Abholung der Ware geht die Gefahr mit Übergabe der Ware an den Kunden bzw. Transporteur, auf diesen über.

### 3. Gewährleistung, Schadenersatz

- a. Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle Kunden sechs Monate. Diese Frist beginnt mit dem Tag des Gefahrenüberganges (Punkt 2.). Unternehmer sind verpflichtet, bei sonstiger Verwirkung der Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche, die Lieferung/Leistung zu untersuchen und Mängel unverzüglich und nachweislich schriftlich geltend zu machen (§ 377 UGB).
- b. Wir leisten Gewähr für sachgemäße Konstruktion, mängelfreies Material und ordnungsgemäße Ausführung der von uns gelieferten fabriksneuen Maschinen, indem wir uns – unter Ausschluss weitergehender Ansprüche – verpflichten, alle Teile, welche innerhalb der Gewährleistungsfrist infolge fehlerhaften Materials oder nicht ordnungsgemäßer Ausführung schadhaft oder unbrauchbar geworden sind, binnen angemessener Frist nach unserer Wahl zu reparieren oder umzutauschen. Dabei werden die Ersatzteile von uns kostenlos zur Verfügung gestellt, sämtliche Fracht-, allfällige Importspesen und die für die Reparatur erforderliche Arbeitszeit sind vom Vertragspartner zu bezahlen. Für Beschädigungen infolge schlechter Aufstellung, unsachgemäßer und/oder nachlässiger Behandlung, zweckwidriger Benützung, übermäßiger Beanspruchung und/oder natürlicher Abnutzung übernehmen wir keine Haftung bzw. Gewährleistung. Ausgenommen von der Gewährleistung sind alle Aggregate, und Teile, die infolge ihres normalen Gebrauches verschleißbar oder regelmäßig erneuert werden müssen. Ebenso ausgeschlossen ist die Haftung/Gewährleistung insbesondere für Konstruktion, Eignung, Gefährlosigkeit und/oder Tauglichkeit von Spezialanfertigungen nach Plänen, die vom Kunden vorgelegt werden. Ersetzte Teile sind ohne Veränderung oder Nachbearbeitung kostenlos franko rückzusenden und werden unser Eigentum. Für diejenigen Waren oder Warenteile, die wir von Unterlieferanten bezogen haben, besteht keine weiterreichende Haftung und/oder Gewährleistung, als uns gegen die Unterlieferanten Haftungs- und/oder Gewährleistungsansprüche zustehen.
- c. Die Gewährleistung erlischt:
  1. wenn von anderer Seite als durch uns Eingriffe oder Änderungen an den von uns gelieferten Waren ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung vorgenommen werden oder
  2. wenn die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden; eine Stundung ändert nichts am Verlust des Gewährleistungsanspruches,
  3. wenn der Käufer die Vorschriften über die Behandlung des Kaufgegenstandes (Betriebsanleitung) nicht befolgt und insbesondere die vorgeschriebenen Überprüfungen nicht ordnungsgemäß durchführen lässt.
- d. Zum Ersatz von entgangenem Gewinn sind wir in keinem Falle, zu sonstigem Schadenersatz nur dann verpflichtet, wenn der Schaden durch uns vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Dies gilt nicht für Personenschäden.
- e. Bei Gebrauchsmaschinen ist die Gewährleistung generell ausgeschlossen.

### 4. Retouren, Umtausch

- a. Nur komplette Packungseinheiten sowie Waren in einwandfreiem Zustand und nur gegen Vorlage von Lieferschein bzw. Rechnung sind umtauschfähig. Die Manipulationsgebühr wird nach Aufwand verrechnet. Sonderbestellungen sind grundsätzlich nicht rückgabefähig.
- b. Für Rechnungen, die auf Wunsch des Kunden umzuschreiben sind, werden EUR 5,-- pro Beleg verrechnet.

### 5. Zahlung

- a. Die Zahlung des Kaufpreises hat gemäß Vereinbarung oder wie auf der Faktura angeführt zu erfolgen.
- b. Bei Überschreitung der Zahlungstermine werden die gesetzlichen Verzugszinsen verrechnet. Mahnkosten sind im Sinne des § 458 UGB mit einem Pauschalbetrag von EUR 40,-- zu vergüten. Davon unabhängig sind wir berechtigt, die Kosten einer notwendigen und zweckentsprechenden Betreibung der offenen Forderung geltend zu machen. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Erfüllung von weiteren Verpflichtungen bis zum Eingang der rückständigen Zahlungen aufzuschieben.

- c. Kommt der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach, so wird die gesamte Restschuld fällig, auch soweit Wechsel mit einer späteren Fälligkeit laufen. Teilzahlungsvereinbarungen haben nur so lange Gültigkeit, als der Kunde seine Zahlungstermine pünktlich einhält.

## 6. Aufrechnung

Die Aufrechnung gegen unsere Ansprüche ist mit Gegenforderungen nur zulässig, sofern diese im rechtlichen Zusammenhang mit seiner Verbindlichkeit stehen, gerichtlich festgestellt, von uns anerkannt worden sind oder bei Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens.

## 7. Eigentumsvorbehalt

- a. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung von Kaufpreis, Zinsen und allfälliger notwendiger und zweckentsprechender Betreuungskosten, bei Wechselzahlung bis zur erfolgten Einlösung des Wechsels, unser Eigentum. Der Kunde ist daher nicht berechtigt, die Ware vor Eigentumsübergang einem Dritten zu überlassen, zu verpfänden, als Sicherstellung anzubieten oder sonst wie zu überlassen. Er ist verpflichtet, eine Beschädigung der gekauften Waren, eine auf diese erfolgte Pfändung oder eine Verbringung dieser Waren nachweislich unverzüglich schriftlich mitzuteilen und selbst alles zu unternehmen, damit weitere Schäden vermieden werden.
- b. Soweit der Kunde unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes veräußert, tritt er mit Auftragserteilung alle aus solchen Geschäften entstehenden Forderungen und Nebenrechte gegenüber Dritten unwiderruflich an uns ab. Auf Verlangen hat der Kunde uns sämtliche zur Geltendmachung unseres Anspruches notwendigen Angaben über den Schuldner mitzuteilen und diesem die unwiderrufliche Forderungsabtretung bekannt zu machen. Der Kunde ist zur Einziehung der Forderung aus dem Weiterverkauf für uns berechtigt und verpflichtet, solange wir von dem uns zustehenden Recht der direkten Einhebung keinen Gebrauch machen. Wir sind auch berechtigt bei Zahlungsverzug, zu erwartender Zahlungseinstellung oder sonstigem vertragswidrigen Verhalten die Vorbehaltsware abzuholen. Aus diesem Anlass ist unseren Mitarbeitern der Zutritt zu den Geschäftsräumen während der Bürozeit auch ohne Anmeldung zu gestatten.

## 8. Rücktritt vom Vertrag

- a. Die Kreditwürdigkeit des Kunden ist notwendige Voraussetzung für jede Lieferung und Leistung. Sollten nach Vertragsabschluss negative Informationen über die Vermögenslage des Kunden bekannt werden, die die Erfüllung offener Verbindlichkeiten gefährdet, sind wir nach unserem Ermessen berechtigt, entweder sofortige Zahlung oder bankmäßige Besicherung des Gesamtentgeltes zu verlangen.
- b. Eine Stornierung des Vertrages durch den Kunden ist – sofern kein gesetzlicher Rücktrittsgrund vorliegt – nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zulässig. In diesen Fall sind wir berechtigt 15 % der Kaufpreissumme als Vertragsstrafe einzufordern.

## 9. Schlussbestimmungen

- a. Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes sowie jedem Kollisionsrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- b. Gemäß § 104 JN wird als Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht für 8010 Graz vereinbart.
- c. Änderungen oder Ergänzungen dieser Liefer- und Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Auch ein Abgehen von diesem Formerfordernis kann nur schriftlich erfolgen. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.
- d. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nicht rechtswirksam oder ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die betroffene Bestimmung wird durch eine rechtswirksame, gültige und durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die der wirtschaftlichen Absicht der Parteien am ehesten entspricht.

## Unsere Geräteaufstellungs-Bedingungen

1. Nachstehende Bedingungen gelten für alle Arbeiten, die durch unsere Monteure durchgeführt werden. Soweit nicht anders vereinbart, haben sie in Verbindung mit unseren Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen Gültigkeit.
2. Unsere Monteure gelten als Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen des Auftraggebers.
3. Die von uns genannten Aufstellungstermine gelten – soweit nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart – nur annähernd und sind daher unverbindlich. Eine Haftung hierfür wird nicht übernommen.
4. Der Auftraggeber hat die für die Erstaufstellung erforderlichen Hilfskräfte und Geräte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Für die termingerechte und kostenlose Zurverfügungstellung von Strom- und Wasseranschluss hat der Auftraggeber zu sorgen. Sind diese Vorbereitungen durch den Auftraggeber nicht rechtzeitig getroffen worden, gehen die dadurch entstehenden Kosten für Wartezeit und Fahrtkosten zu Lasten des Auftraggebers.
5. Als Gerichtsstand gilt das sachlich zuständige Gericht in 8010 Graz gemäß § 104 JN ausdrücklich vereinbart.

## Mietbedingungen

Die vorliegenden Mietbedingungen der Firma Lorencic GmbH Nfg. & Co KG regeln die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Mieter und der Firma Lorencic GmbH Nfg. & Co KG (Vermieterin) und beinhalten daher die jedem Mietvertrag zugrunde gelegten Bedingungen. Mietverträge kommen ausschließlich unter Zugrundelegung dieser Mietbedingungen sowie subsidiär unter Zugrundelegung der Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen der Vermieterin zustande.

1. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, beginnt das Mietverhältnis mit Willenseinigung und Übergabe des Mietgegenstandes und endet – unbeschadet Punkt 8. der Mietbedingungen – mit der ordnungsgemäßen Rückgabe des Mietgegenstandes.
2. Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart erfolgt die Übergabe des Mietgegenstandes am Firmensitz der Vermieterin oder einer ihrer Niederlassungen. Mit der Übergabe des Mietgegenstandes gehen sämtliche Gefahren auf den Mieter über, insbesondere des zufälligen Untergangs, Verlustes, Diebstahls und/oder von Beschädigungen. Im Fall des Diebstahls, der Beschädigung und/oder sonstiger strafbarer Handlungen durch Dritte ist der Mieter zur unverzüglichen Anzeige bei der nächsten Sicherheitsdienststelle und Beweissicherung (Lichtbilder, Zeugen usw.) verpflichtet. In diesen Fällen sowie bei Vollstreckungsmaßnahmen, insbesondere Pfändungen auf das Mietobjekt ist der Mieter zur unverzüglichen Benachrichtigung der Vermieterin verpflichtet.

Muss der Mietgegenstand aufgrund seiner Beschaffenheit in Einzelteilen geliefert werden, so haben die Montage sowie die Demontage am Einsatzort unter Aufsicht und Anleitung eines hierzu von der Vermieterin beauftragten Mitarbeiters zu erfolgen. Die für diese Anleitung und Aufsicht angefallenen Kosten hat der Mieter zu tragen.


3. Der Mieter erklärt nach Besichtigung, dass sich der Mietgegenstand in gutem, brauchbarem und ordnungsgemäßem Zustand befindet und verpflichtet sich, den Mietgegenstand auf seine Kosten ohne Anspruch auf Ersatz in gutem, brauchbarem und ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
4. Der Mieter verpflichtet sich,
  - a. den Mietgegenstand ausschließlich am schriftlich vereinbarten Einsatzort und nur zum widmungsgemäßen Zweck im Rahmen der betriebstechnischen Eignung des Mietgegenstandes einzusetzen. Die teilweise oder vollständige Weitergabe oder Überlassung des Mietgegenstandes an Dritte entgeltlich oder unentgeltlich sowie die Verbringung des Mietgegenstandes an einen anderen Einsatzort, insbesondere ins Ausland, bedürfen der vorhergehenden schriftlichen Zustimmung der Vermieterin;
  - b. den Mietgegenstand bestmöglich gegen Witterungseinflüsse, Beschädigungen und durch Bewachung, bis zur ordnungsgemäßen Rückgabe an die Vermieterin zu schützen;
  - c. den Mietgegenstand ausschließlich durch geeignetes Fachpersonal bestimmungsgemäß entsprechend einer allfälligen Gebrauchsanweisung bedienen und warten zu lassen;
  - d. ausschließlich technisch geeignete und gesetzlich zulässige Betriebsmittel zu verwenden. Der Vermieter ist berechtigt auch ohne vorherige Anmeldung die sach- und fachgerechte Wartung und Instandhaltung des Mietgegenstandes vor Ort zu überprüfen. Zu diesem Zweck ist der Vermieterin während der Geschäfts- bzw. Betriebszeiten Zutritt zum Einsatzort zu gewähren.
5. Der Mietzins für die gesamte Mietdauer wird bei Übergabe des Mietobjektes fällig und ist bei Rechnungseingang ohne Skontoabzug zu bezahlen. Sofern schriftlich nichts anderes vereinbart wird, ist bei Bestellung bzw. spätestens bei Abholung des Mietgegenstandes eine Kautionshöhe in der Höhe von drei Monatsmieten zu erlegen. Die Kautionshöhe wird erst nach Ende des Mietverhältnisses und nach der Rückstellung sowie nach Überprüfung des Mietgegenstandes abzüglich allfälliger berechtigter Abzüge zur Rückzahlung fällig.
6. Die unbegründete vorzeitige Vertragsauflösung durch den Mieter oder aus von ihm zu vertretenden Gründen rechtfertigt nicht einen Anspruch auf Rückerstattung oder Reduktion des Mietzinses.
7. Für den Fall des Zahlungsverzugs werden Verzugszinsen von 9,2 % p.a. über dem Basiszinssatz (§ 456 UGB) vereinbart. Die Geltendmachung eines höheren Schadens im Einzelfall bleibt ausdrücklich vorbehalten.
8. Die Vermieterin ist berechtigt, den Mietvertrag aus wichtigem Grund sofort schriftlich aufzulösen, was den umgehenden kostenpflichtigen Abzug des Mietgegenstandes von der Baustelle bzw. vom sonstigen Standort und die sofortige Rückstellung nach sich zieht.

Wichtige Gründe sind insbesondere:

  - a. Die auch nur teilweise Nichtbezahlung des Mietzinses.
  - b. Ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Mietvertrages bzw. diese Mietbedingungen.
  - d. Die Pfändung des Mietgegenstandes beim Mieter unbeschadet der bestehenden Exszindierungs- und Aussonderungsansprüche.
9. Wurde das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, kann dieses von beiden Vertragspartnern unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einer Woche schriftlich eingeschrieben aufgekündigt werden.
10. Der Mieter verzichtet auf allfällige Schadenersatzansprüche aus diesem Mietverhältnis, die von der Vermieterin nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurden. Dies umfasst auch Folgeschäden. Die Aufrechnung gegen die Ansprüche der Vermieterin in welcher Form ist zulässig, sofern die Gegenforderung im rechtlichen Zusammenhang stehen, gerichtlich festgestellt, von der Vermieterin anerkannt worden ist oder bei Zahlungsunfähigkeit der Vermieterin.

Die Zurückbehaltung des Mietobjektes durch den Mieter, aus welchem Grund auch immer, wird ebenfalls ausdrücklich ausgeschlossen.
11. Für den Fall der nicht rechtzeitigen Retournierung des Mietgegenstandes ist der Mieter zur Fortzahlung des Mietentgeltes als Benützungsentgelt bis zur tatsächlichen Rückstellung verpflichtet, wobei es darüber hinaus der Vermieterin vorbehalten bleibt, zusätzlich auch eine Pönale in der Höhe von EUR 2.000,-- unbeschadet weiterer Schadenersatzansprüche zu begehren.
12. Nicht vom Mietzins umfasst sind folgende Leistungen, die gesondert in Rechnung gestellt werden:
  - a. Ver- und Entladung, Anlieferung, Aufstellung sowie Rückholung des Mietgegenstandes,
  - b. Personalkosten für Einschulung und Betrieb, sowie die Personalkosten im Zusammenhang mit der Aufsicht und Anleitung der Montage und Demontage von Mietgegenständen,
  - c. Verschleißteile, Betriebsmittel bzw. Betriebsstoffe sowie Reparaturen,
  - d. Reinigung und Instandsetzung des Mietgegenstandes nach dessen Rückgabe.
13. Als zuständiges Gericht für den Streitfall wird gemäß § 104 JN ausdrücklich das sachlich zuständige Gericht in 8010 Graz vereinbart. Auf das vorliegende Mietverhältnis gelangt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss jeglichen Kollisionsrechtes zur Anwendung.

Der Mieter erklärt, bei Unterfertigung des Mietvertrages in fremdem Namen auch ausdrücklich zum Abschluss dieses Vertrages bevollmächtigt zu sein und haftet andernfalls für alle dadurch entstehenden Schäden.
14. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand einschließlich sämtlichen Zubehörs fristgemäß, mängelfrei und gesäubert zurückzugeben. Bei der Rückgabe erfolgt unverzüglich eine gemeinsame Überprüfung des Mietgegenstandes. Werden dabei Mängel, Verschmutzungen oder Schäden festgestellt, ist der Mieter verpflichtet, die angemessenen Reinigungs- bzw. Behebungskosten zu ersetzen bzw. ist der Vermieter berechtigt die entsprechende Summe von der erlegten Kautionshöhe einzubehalten.
15. Änderungen und Ergänzungen dieser Mietbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für ein Abgehen von diesem Formerfordernis.
16. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nicht rechtswirksam oder ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die betroffene Bestimmung wird durch eine rechtswirksame, gültige und durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die der wirtschaftlichen Absicht der Parteien am ehesten entspricht.

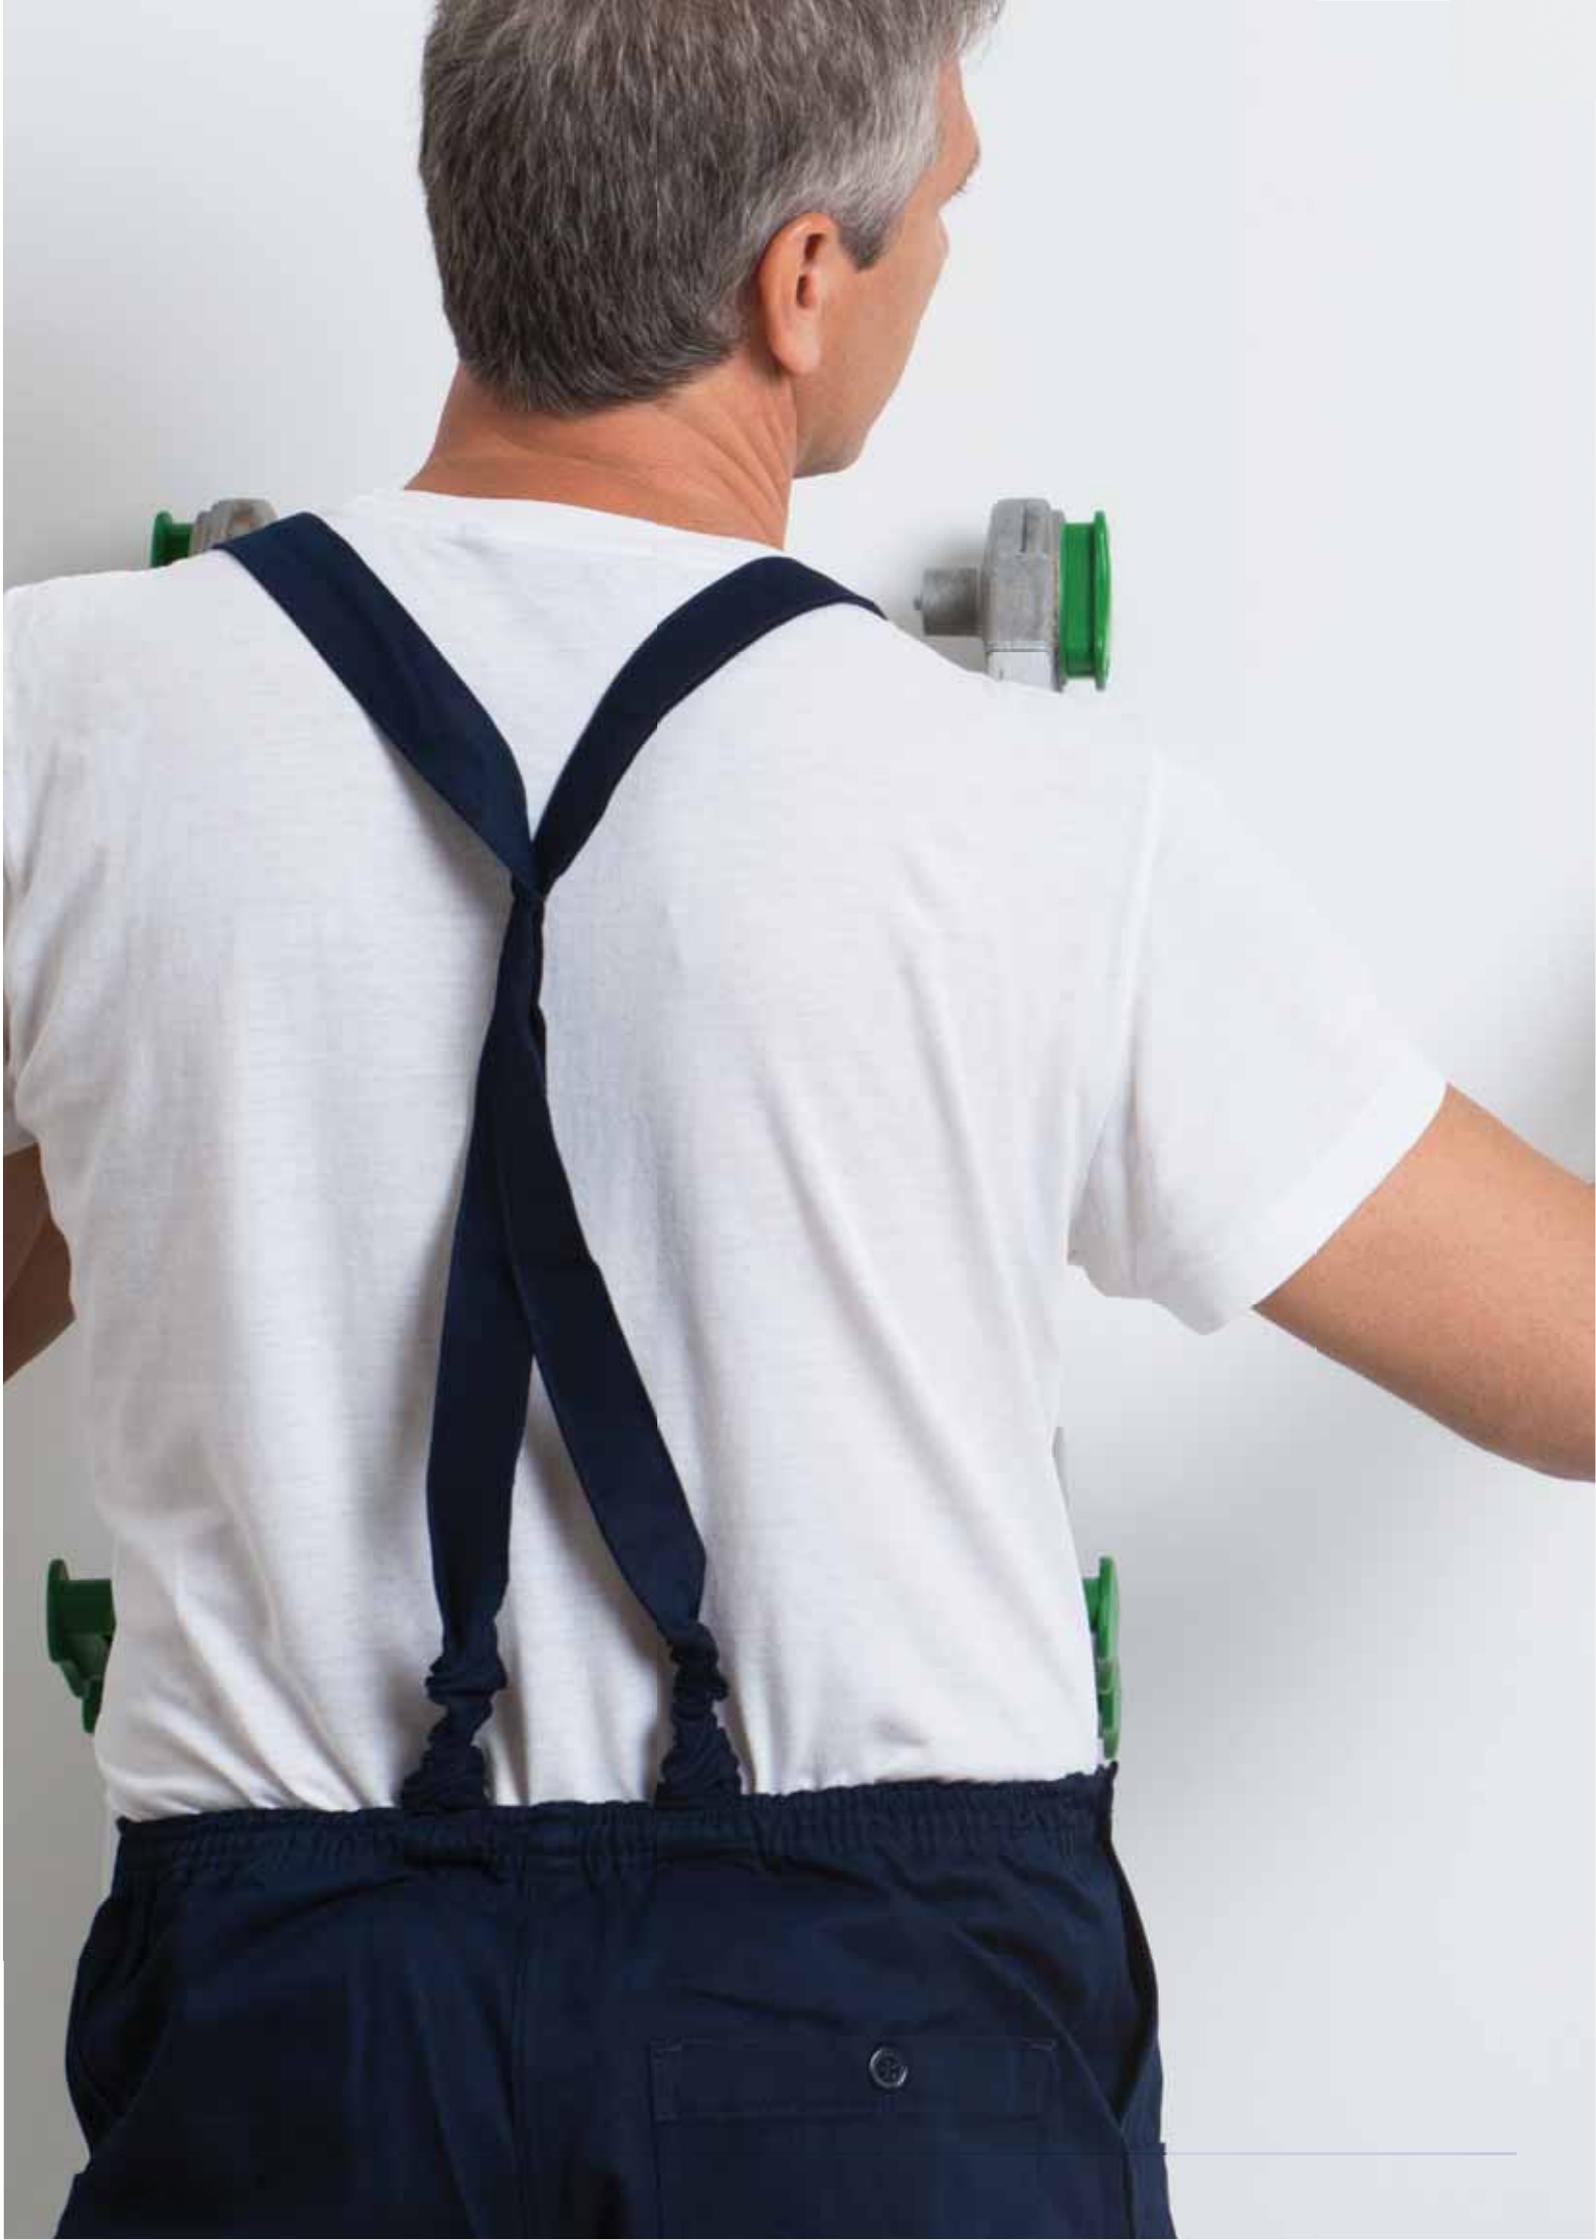



# INDEX

## A

AAM-Düsen für luftunterstützte Spritzpistolen.....	M08/18
ABN Luftkompressoren.....	M08/9
ABS Baupumpe J 12 D / 12 DKS.....	M04/7
ABS Baupumpe J 12 W / 12 WKS.....	M04/7
ABS Baupumpe J 15 DKS.....	M04/7
ABS Baupumpe J 15 W / 15 WKS.....	M04/7
ABS Baupumpe Serie XJ.....	M04/7
ABS Baupumpe XJ 25 ND.....	M04/7
ABS Baupumpen Serie J.....	M04/7
ABS Entwässerungspumpe ROBUSTA.....	M04/6
ABS ROBUSTA 200 W/TS.....	M04/6
ABS ROBUSTA 300 W/TS.....	M04/6
AFS-System komplett für BMS ALPHA Z3 und Z4.....	M07/11
AIRLESS 306 PFT.....	M08/12
ALU- und PP-Klebebänder GERLINGER.....	05/7
Abbau- und Aufbruchhämmer CompAir.....	M06/4
Abbauhammer CTB15V.....	M06/4
Abbauhammer CTB20V.....	M06/4
Abbauhammer CTP10V-D.....	M06/4
Abbeizer.....	12/14
Abblaspistole 1/2".....	M06/5
Abbrechklingen.....	01/18
Abbruchhammer DEWALT® D25902K.....	M02/5
Abdeckfolien LORENCIC.....	05/11
Abdeckmaschine.....	05/9
Abdeckpapier.....	05/8
Abdeckpapier / Malerkrepp.....	05/9
Abdeckplatte für Mischwerk EB.....	M07/15
Abdeckvlies.....	05/8
Abdeckvlies LORENCIC.....	05/8
Abdeckvlies PROFOX®.....	05/8
Abdichtungs-Klebeband Gerband 186.....	05/6
Abflamngeräte.....	M05/22
Abrasivestrahler-Kit für DYNAJET 350me/mg/md.....	M05/18
Abrasivestrahler-Kit für DYNAJET 500me/mg/md.....	M05/18
Abrechklingen.....	01/18
Abrollgerät KIP.....	05/6
Abrollgerät KIP 335-50 für MASKER-Klebebänder.....	05/6
Abrollgerät Standard.....	05/9
Abrollgerät für Handwickelfolie.....	05/12
Abscherspachtel und Ersatzklingen.....	01/5
Abschlussprofil PVC 3766.....	06/17
Abschlussprofil PVC 3768.....	06/17
Abschlussprofil PVC 3784.....	06/17
Abschlussprofile PROTEKTOR.....	06/17
Absperrband - extrem reißfest.....	07/14
Absperrlatte Holz.....	07/13
Absperrzaun.....	07/13
Abstandhalter 4-Fuß.....	10/3
Abstandhalter DRUPAK.....	10/1
Abstandhalter aus PVC.....	06/18
Abstandrohr ARO.....	10/1
Abstauber helle Borste.....	01/11
Abstellwinkel.....	09/3
Abstreifgitter.....	01/14
Absturzsicherung Kunststoff Vario 2000mm, Höhe 1100mm.....	07/14
Abtönkonzentrat.....	12/12
Abtönkonzentrate.....	12/12
Abziehlehren-Set AZL-EP für Handabziehsysteme EASYPLAN	
EP-UNI PROBST.....	M09/7
Achtung Gegenverkehr.....	07/19
Achtung.....	06/16
Acryl, Silikone, PU-Dichtstoffe.....	11/7
Acryl-Dichtstoff Exterieur LORENCIC weiß.....	11/7
Acryl-Dichtstoff Exterieur Struktur LORENCIC weiß.....	11/7
Acryl-Dichtstoff LORENCIC.....	11/7
Acryl-Dichtstoff LORENCIC PREMIUM-WHITE.....	11/7
Adapter.....	08/11
Airless-Akku-Handspritzgerät EASYMAX FF.....	M08/15
Airless-Düsenverlängerung mit RAC X-Düsenchutz.....	M08/17
Airless-Materialschläuche und Zubehörteile.....	M08/16
Airless-Spritzgerät 390 CLASSIC Stand 220V.....	M08/15
Airless-Spritzgerät MARK VII MAX.....	M08/14
Airless-Spritzgerät MARK VII MAX PROCONTRACTOR.....	M08/14
Airless-Spritzgerät ULTRA MAX II 695 Standard.....	M08/14
Airless-Spritzgeräte MARK MAX Standard.....	M08/14
Airless-Spritzgeräte ULTRA MAX II.....	M08/14
Akku- und Netz-Radio DEWALT® DCR019.....	M02/2
Akku- und Netz-Staubsauger.....	M02/2
Akku- und Netz-Staubsauger DEWALT® DCV582.....	M02/2
Akku-Adapter DEWALT® DCB090.....	M02/2
Akku-Bohrschrauber.....	M02/1
Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD710D2F 10,8V SET.....	M02/1
Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD732D2.....	M02/1
Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD734C2.....	M02/1
Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD790D2 BRUSHLESS.....	M02/1
Akku-Kettensäge STIHL MSA 200 C-BQ.....	M02/16
Akku-Kettensägen.....	M02/16
Akku-Montage-SET DEWALT® DCK273M2.....	M02/2
Akku-Schlagbohrschrauber DEWALT® DCD795D2	
BRUSHLESS.....	M02/2
Akkumulator AP300 STIHL.....	M02/16
Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen.....	Z/1
Allzweckleuchte.....	03/12
Allzweckmulde 850 Liter.....	07/18
Alu Eckwinkel 13x23mm LORENCIC.....	06/16
Alu-Eckwinkel 135° LORENCIC.....	06/17
Alu-Eckwinkel 90° LORENCIC.....	06/16
Alu-Rabot.....	01/9
Alu-Schaufel mit Stiel.....	01/24
Alu-Stielreihe OHNE Stiel.....	01/8
Alu-Winkel mit VWS-Gewebe LORENCIC.....	06/12
Aluminium Werkzeugkoffer.....	01/22
Aluminium-Rollgerüst.....	07/9
Alurabot PROFIL LORENCIC.....	01/9
Alusetzlatte 1007.....	01/31
Alusetzlatten und Kardätschen.....	01/31
Alustiel für Putz-Glättspachtel LORENCIC.....	01/6
Anbaugerätesteckdosen schräg.....	03/3
Anbaugerätestecker gerade.....	03/3
Anbausteckdose Schuko.....	03/2
Andere Gefahren.....	07/19
Andrückrolle.....	06/7
Anker-Gummiband-System.....	07/8
Ankerstab 15mm roh oder verzinkt.....	10/9
Ankerstange 0,5m lackiert.....	07/3
Anputz-Dichtprofil LORENCIC 3D Membran mit WDVS-Gewebe.....	06/6
Anputz-Dichtprofil LORENCIC 3D Mini mit WDVS-Gewebe und	
Lippe.....	06/6
Anschlussnippel G2" - 2x AG RD62x1/6".....	M06/6
Anschlussnippel G3/4" IG - RD32x1/8" AG.....	M06/6
Anschlussprofil PVC.....	06/13
Anschlussprofile WDVS.....	06/13
Anti-Schimmel, Isolierspray, Abbeizer.....	12/13
Anti-Schimmel-Konzentrat.....	12/13
Anti-Schimmel-Konzentrat, Schimmelspray.....	12/13
Antriebselement ejothem® STR Tool 2G.....	06/25
Antriebselement ejothem® STR Tool 2GS.....	06/26
Arbeits-Chaps.....	04/19
Arbeitsbluse 240g blau.....	04/11
Arbeitsbluse 240g weiß.....	04/10
Arbeitsblusen.....	04/10
Arbeitsbühne 1073.....	M09/16
Arbeitshandschuhe.....	04/3
Arbeitskorb 1071.....	M09/16
Arbeitskörbe und Arbeitsbühnen EICHINGER.....	M09/16
Arbeitsschuhe.....	04/6
Arbeitssshorts HI-VIS 2528 THL.....	04/22
Arbeitssshorts ICON 2020 LUXE.....	04/18
Arbeitssshorts ICON LUXE.....	04/17
Armanet®.....	06/12
Armierungsgewebe LORENCIC.....	12/5
Atemschutz.....	04/2
Aufbrennsperre "GG" LORENCIC.....	11/1
Aufbrennsperre LORENCIC.....	11/2
Aufbrennsperren.....	11/1
Aufbrennsperren LORENCIC.....	11/1
Aufbruchhammer CTB.....	M06/4



Betonschleifer LORENCIC BS125.....	M02/7
Betonschleifer LORENCIC BS125-18.....	M02/7
Betonschleifer LORENCIC BS180.....	M02/7
Betonsilo 1011.....	M09/13
Betonsilo 1013.....	M09/13
Betonsilo 1016.....	M09/13
Betonsilo 1016 H mit Personenaufnahmekorb.....	M09/13
Betonsilo 1021.....	M09/13
Betonsilo EICHINGER.....	M09/13
Betonsilo und Zubehörteile.....	M09/13
Betonstahl-Biegemaschine TECMOR PG30 mit Memory-Panel.....	M04/6
Betonstahl-Biegemaschine TECMOR PG40 mit Memory-Panel.....	M04/6
Betonstahl-Schneide- und Biegemaschine TECMOR PFT32/26.....	M04/6
Betonstahl-Schneidemaschine TECMOR C24.....	M04/5
Betonstahl-Schneidemaschine TECMOR C30.....	M04/5
Betonstahlschneide- und Biegemaschinen.....	M04/5
Betonstahlschneider EDILGRAPPA.....	M04/5
Betonstahlschneider MU16.....	M04/5
Betonstahlschneider und -bieger TECMOR.....	M04/5
Betonstein LORENCIC.....	07/10
Betriebsstoffe.....	M02/19
Betriebsstundenzähler.....	03/4
Bewehrungsanschluss Plexus.....	10/6
Bewehrungsanschlusselemente.....	10/6
Biflex-Spachtel.....	01/5
Bithalter DEWALT® Schnellwechsel magnetisch.....	M02/11
Bithalter DEWALT® magnetisch.....	M02/11
Bits für Schraubdübel TERMOZ CS8 FISCHER.....	06/23
Bits, TORX-Bit-Einsätze.....	M02/10
Bitset DEWALT® 25mm/50mm.....	M02/10
Bitset DEWALT® 32tlg.....	M02/11
Bitset TORSION EXTREME DEWALT®.....	M02/10
Bitumen-Dickbeschichtung LORENCIC.....	11/2
Bitumen-Dickbeschichtung, Elastikspachtelung.....	10/11
Bleischere.....	01/19
Bleischere Flyer.....	01/19
Bleischere mit Feder.....	01/19
Blindkappe.....	02/4
Bluemax II Airless Materialschläuche.....	M08/16
Bodenleger Bundhose.....	04/20
Bodenleger-Bundhose dunkelblau.....	04/20
Bodenleger-Latzhose blau.....	04/19
Bodenleger-Latzhose grau.....	04/19
Bodenlegerglätte.....	01/2
Bodenlegerglätten KAUFMANN.....	01/2
Bodenlegerglätten, Pool-Glättkelle.....	01/2
Bohr- und Meißelhammer DEWALT® D25134K.....	M02/3
Bohr- und Meißelhammer DEWALT® D25324K.....	M02/4
Bohr- und Meißelhammer DEWALT® D25601K.....	M02/4
Bohr- und Meißelhammer DEWALT® D25722K.....	M02/4
Bohr- und Meißelhammer / Abbruchhammer SDS-Max.....	M02/4
Bohr- und Meißelhammer SDS-Plus / Kombihammer.....	M02/3
Bohrer, Bits und Meißel.....	M02/8
Bohrhammer DEWALT® D25052K.....	M02/3
Bohrschrauber DEWALT® DW274 540W.....	M02/3
Bolzenschneider STUBAI.....	01/19
Bolzenschneider für Baustahl.....	01/19
Bordsteinversetzzange BVZ PROBST.....	M09/2
Bordsteinzange BZ PROBST.....	M09/2
Brechstange mit Geißfuß.....	01/21
Bremsenreiniger 500ml.....	11/11
Brunnenschaum LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K.....	11/5
Brüstungsband 3line®.....	06/7
Brüstungsrahmen verzinkt.....	07/17
Bundhose 240g blau.....	04/11
Bundhose 240g weiß.....	04/11
Bundhose ICON 2019 LUXE.....	04/16
Bundhosen.....	04/11
Bundhosen ICON LUXE.....	04/15
Bundjacke ICON 4857 LUXE.....	04/14
Bundjacken ICON LUXE.....	04/14
Butyl- und Acrylat-Klebebänder GERLINGER.....	05/6
Butyl-, Acrylat und Aluminium-Klebebänder.....	05/6
Butyl-Klebeband Gerband 650.....	05/6
Bügel für Farbroller / Mauserl.....	01/14
Bügel, Abstreifgitter, Farbwannen, Teilverlängerungen.....	01/14
Bühnenvarianten zur Transportbühne 500 Z/ZP GEDA.....	M04/12

Bürsten und Abstauber.....	01/11
Bürstenaufsatz SCHWAMBORN.....	M07/2
Bürstenset FISCHER FIS.....	11/10

## C

CHIP-LED-Akku-Strahler 20W SAMSUNG-SMD-LED.....	03/12
CHIP-LED-Mobil-Strahler 50W SAMSUNG-SMD-LED.....	03/11
CHIP-LED-Strahler 20W SAMSUNG-SMD-LED.....	03/11
CHIP-LED-Strahler 30W SAMSUNG-SMD-LED auf Stativ.....	03/11
CHIP-LED-Strahler 80W SAMSUNG-SMD-LED.....	03/11
CHIP-LED-Strahler SAMSUNG-SMD-LED.....	03/11
CM-Messpunkt Estrich.....	09/2
CM-Messpunkt Estrich LORENCIC.....	09/2
Collomixer AR HEXAFIX.....	M02/13
Collomixer KR HEXAFIX oder M-14-Gewinde.....	M02/13
Collomixer LX HEXAFIX.....	M02/13
Collomixer MK HEXAFIX oder M-14-Gewinde.....	M02/13
Collomixer WK HEXAFIX oder M-14-Gewinde.....	M02/12

## D

D 4-3 PFT.....	M08/11
D 5-2,5 PFT.....	M08/11
D 6-3 LO-PIN.....	M08/13
D 6-3 PFT.....	M08/12
D 7-2,5 cremeweiß mit Verdrehsicherung LORENCIC.....	M08/13
D 8-1,5 PFT.....	M08/12
DEWALT Elektrowerkzeuge.....	M02/1
DIAMANT-SÄGEBLÄTTER, BENZINTRENNER, NASS- UND TROCKENSCHNITT GEEIGNET.....	08/5
DIAMANT-SÄGEBLÄTTER, FUGENSCHNEIDER.....	08/7
DIAMANT-SÄGEBLÄTTER, TROCKENSCHNITT - FÜR WINKELSCHLEIFER.....	08/1
DIAMANT-TISCHSÄGEBLÄTTER.....	08/9
DIAMANTSCHLEIFTELLER.....	08/8
DYNAJET Reinigungssysteme.....	M05/16
DYNAJET Schutzbekleidung.....	M05/18
DYNAJET Zubehör.....	M05/17
Dachbelüftungsprofil LORENCIC.....	06/14
Dachbelüftungsprofile PROTEKTOR.....	06/11
Dachbelüftungsprofile Protektor.....	06/11
Dachfanggeländer verzinkt.....	07/12
Dachschutzgitter verzinkt.....	07/12
Dampfbremsfolie 160µm LORENCIC.....	09/3
Dampfbremsfolie 200µm LORENCIC.....	09/3
Dampfbremsfolie 250 µm.....	09/3
Dampfbremsfolie 250µm LORENCIC.....	09/3
Dampfbremsfolie GERBAND sd2 control®.....	05/13
Dampfbremsfolie GERLINGER.....	05/13
Dampfbremsfolien.....	05/12
Dampfbremsfolien LORENCIC.....	09/3
Dampfbremsfolien, Dampfsperre.....	09/3
Dampfbremsfolien, Dampfsperre FLAMINGO SUPER SL.....	09/3
Dampfsperre FLAMINGO SUPER AL.....	09/3
Deckenanschlussband LORENCIC.....	05/10
Deckenanschlussband mit Folie SOFT-Masker.....	05/10
Deckenanschlussbänder LORENCIC.....	05/10
Deckenbürste Myhalon weiß.....	01/11
Deckenrandschalung.....	10/7
Deckenrandschalung HWL FZ.....	10/7
Deckenrandschalung XPS FZ.....	10/7
Deckenstütze.....	10/9
Deckenstütze A25.....	10/9
Deckenstütze A30.....	10/10
Deckenstütze A35.....	10/10
Deckenstütze A40.....	10/10
Deckenstütze B25.....	10/10
Deckenstütze B30.....	10/10
Deckenstütze B35.....	10/10
Deckenstütze B40.....	10/10
Deckenstützen.....	10/9
Deckenstützen A.....	07/6
Deckenstützen PP.....	07/7
Deggingerkelle.....	01/3
Dehnfuge I WDVS für Inneneckausbildung (V-Form) LORENCIC.....	06/14
Dehnfuge II WDVS für gerade Fläche (E-Form) LORENCIC.....	06/14



Einfassprofil Stahl.....	06/17	Farben, Abtönkonzentrate.....	12/10
Einfassprofile.....	06/17	Farbfächer BAUMIT EASY LIFE.....	12/6
Einfülltrichter zu Bauschutttrutsche.....	07/17	Farbpuder.....	01/15
Einhängeöse VS-140-EH.....	M09/5	Farbroller.....	01/12
Einscheibenmaschinen.....	M07/2	Farbroller FDG-LINE.....	01/13
Einteilung der Untergründe in Nutzungskategorien.....	06/20	Farbroller Garnitur Vestan.....	01/13
Eisenflechterzange.....	01/19	Farbroller JETROLLER 25cm.....	M08/16
Eisenflechterzange STUBAI.....	01/19	Farbroller Plüsch.....	01/13
Elastikspachtel LORENCIC.....	12/7	Farbroller Vestan.....	01/12
Elektroheizer LORENCIC LK40C.....	M05/21	Farbroller stark gepolstert.....	01/13
Elektroheizer LORENCIC LO.....	M05/21	Farbwanne.....	01/14
Elektroheizer LORENCIC LO-15-400.....	M05/21	Faserbeton-Dreikantleiste.....	10/2
Elektroheizer LORENCIC LO-22-400.....	M05/21	Faserbeton-Knochen mit Draht.....	10/3
Elektroheizer LORENCIC LO-3-230.....	M05/21	Faserbeton-Schlange mit Noppen.....	10/3
Elektroheizer LORENCIC LO-5-400.....	M05/21	Fasern, Estrichzusätze, Verbinder, Ausgleichsmörtel, Estrichbeschleuniger.....	09/4
Elektroheizer LORENCIC LO-9-400.....	M05/21	Fassaden-Steckgerüst.....	07/1
Endbeschichten.....	12/5	Fassaden-Steckgerüst mit Belagsplatten.....	07/1
Entlüftungsröller.....	01/13	Fassadendämmplatte Mineralwolle.....	12/3
Entwässerungspumpe ABS Robusta.....	M04/6	Fassadendämmplatte Mineralwolle 0,036 W/mK.....	12/3
Erdbohrer STIHL.....	M02/19	Fassadenfarben LORENCIC.....	12/11
Erdbohrgerät STIHL BT 130.....	M02/19	Fassadengestaltung Variante 1.....	12/6
Erdbohrgeräte.....	M02/19	Fassadenimprägnierung.....	12/12
Erdhülse angespitzt Mobilzaun.....	07/11	Fassschaufel geschmiedet.....	01/24
Erdnagelzieher ENZ PROBST.....	M09/2	Federbolzen.....	07/7
Ersatz-Akku für STEINMAGNET SM-400 PROBST.....	M09/5	Feilenhalter STIHL 2-in-1.....	M02/17
Ersatzblatt für Putz-Glättspachtel LORENCIC.....	01/6	Feinputzgerät.....	M08/10
Ersatzdichtung.....	02/4	Feinputzgerät PFT.....	M08/10
Ersatzflasche LAIER LATI.....	M06/9	Feinstaubmaske.....	04/2
Ersatzflaschen OLI VHN.....	M06/7	Feinstrickhandschuh LAFOGRIP.....	04/6
Ersatzflaschen OLI VHP.....	M06/7	Fertigteile-, Versetz- und Winkelementzangen.....	M09/9
Ersatzflaschen VHN/VHP für OLI EWO.....	M06/9	Fertigteilizange FTZ-I PROBST.....	M09/10
Ersatzmesser für Richtisen RE PROBST.....	M09/2	Fertigteilizange FTZ-MULTI-15 PROBST Grundgerät.....	M09/10
Ersatzmesser für Steinzieher SZ / SAH PROBST.....	M09/1	Fertigteilizange FTZ-UNI-15 PROBST.....	M09/10
Ersatzrad.....	01/26	Fertigteilizangen.....	M09/10
Ersatzrad SMART-WHEEL-SOFT für Schiebetrühe Kunststoff... ..	01/26	Festkupplungen.....	02/5
Ersatzteile für Schalungsspritzen.....	10/13	Fettkartusche.....	M07/16
Ersatzwanne Kunststoff.....	01/26	Fettpresse.....	M07/16
Erste Hilfe, Verbandkästen und Augenspülungen.....	04/2	Feuchtigkeitsmesser.....	M01/11
EstrichBoy DC 550 B ROT(RAL3020) Beschicker.....	M07/8	Filterkappe für BMS ALPHA Z3.....	M07/10
EstrichBoy DC 550 B ROT(RAL3020) Beschicker+Schrapper... ..	M07/8	Filterkorb für BMS ALPHA Z3.....	M07/10
EstrichBoy DC 550 ROT(RAL3020).....	M07/8	Filz- und Schwammscheiben / Filz und Schwamm zum Kleben..	M05/8
EstrichBoy Lorencic DC 450.....	M07/7	Fischer Thermax 16.....	06/24
EstrichBoy Lorencic DC 450 "Blue Power".....	M07/9	Fischer Thermax 8.....	06/24
EstrichBoy Lorencic DC 450 mit Beschicker.....	M07/8	Fixierklammer zu Schalung XPS.....	10/8
EstrichBoy Lorencic DC 450 mit Beschicker und Schrapper.....	M07/8	Flachabsaugung für ABS J-Pumpen.....	M04/8
Estrichbeschleuniger LORENCIC.....	11/3	Flachabsaugung zu Jumbo-Pumpen ABS.....	M04/8
Estrichbeschleuniger LORENCIC Lo-Floor.....	09/5	Flachfeile STIHL.....	M02/17
Estrichbeschleuniger LORENCIC Lo-Floor 4-21.....	11/3	Flachmeißel.....	M06/4
Estrichglättmaschine EG.....	M07/3	Flachpinsel.....	01/10
Estrichglättmaschine EG 6.....	M07/3	Flachpinsel, gelb.....	01/11
Estrichglättmaschine EG 7.....	M07/4	Fliesensäge Tyrolit TRE 250.....	M03/1
Estrichglättmaschinen.....	M07/3	Fluchtstab Holz.....	M01/9
Estrichmaschinen BMS.....	M07/9	Fluchtstab Stahl - zerlegbar.....	M01/9
Estrichmaschinen BRINKMANN.....	M07/7	Fluchtstäbe.....	M01/9
Estrichmaschinen PUTZMEISTER.....	M07/7	Flächen- und Fleckspachtel V30.....	12/10
Estrichmisch- und Förderanlage BMS ALPHA ENERGY 32A... ..	M07/11	Flächenabstandhalter.....	10/3
Estrichmisch- und Förderanlage BMS ALPHA ENERGY 32A... ..	M07/11	Flügelglätter LEVEL 100 LIGHT mit HONDA Benzinmotor.....	M07/4
Estrichpumpe BMS ALPHA Z3.....	M07/10	Flügelglätter Level 100.....	M07/4
Estrichpumpe BMS ALPHA Z4.....	M07/10	Flügelglätter Level 100 mit Honda Benzin Motor.....	M07/4
Estrichpumpe BMS WORKER N° 1 FLUID PUMP.....	M07/11	Flügelglätter Level 100E.....	M07/4
Estrichpumpe BMS WORKER N° 1 PICCOLO.....	M07/12	Flügelglätter Level 60.....	M07/5
Estrichpumpe Brinkmann EstrichBoy 450 Bluepower.....	M07/9	Flügelglätter Level 60 mit Honda Benzin Motor.....	M07/5
Estrichpumpe PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation.....	M07/7	Flügelglätter Level 60E mit Elektro Motor.....	M07/5
Estrichpumpen Brinkmann EstrichBoy 450 DC.....	M07/7	Flügelglätter Level 63.....	M07/5
Estrichpumpen Brinkmann EstrichBoy DC 550.....	M07/8	Flügelglätter Level 63 mit Honda Benzin Motor.....	M07/5
Estrichverdübelung EV15.....	09/5	Flügelglätter Level 63E mit Elektromotor.....	M07/5
		Flügelglätter Level Duplex 1000.....	M07/5

## F

FFA-Umkehrdüsen für Fine Finish-Anwendungen.....	M08/17	Folie LORENCIC mit Gitter.....	07/9
FISCHER Dübel.....	06/21	Folien.....	05/11
FLEXMARKER-Kit FMK PROBST.....	M09/3	Folien LORENCIC.....	05/11
Fahrbahnverengung beidseitig.....	07/18	Folien PROFOX®.....	05/11
Fahrbahnverengung links.....	07/18	Folienkleber.....	05/8
Fahrbahnverengung rechts.....	07/18	Folienkleber FORTAX 6400.....	11/6
Fahrverbot.....	07/19	Folienkleber FORTAX 6600.....	11/7
		Folienkleber GERLINGER.....	05/8
		Fotostativ LEICA TRI 100 leicht.....	M01/8

Freifallförderanlage PROFOX® N° 100.....	M08/4	Gaskanone LORENCIC LG120M.....	M05/19
Freifallförderanlage PROFOX® N° 140.....	M08/4	Gaskanone LORENCIC LG180A.....	M05/20
Freistellstütze II für Styroporschneidegeräte SPEWE		Gaskanone LORENCIC LG180M.....	M05/20
DT104-28/DT127-30.....	M05/5	Gaskanone LORENCIC LG260A.....	M05/20
Freistellstütze für LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1	Gaskanone LORENCIC LG260M.....	M05/20
Freistellstütze für Mineralfaser-Schneidegerät SPEWE		Gaskanone LORENCIC LG340A.....	M05/20
1900M-24.....	M05/6	Gaskanone LORENCIC LG80M.....	M05/19
Frequenzumwandler CM OLI.....	M06/8	Gaskanonen LORENCIC.....	M05/19
Frequenzumwandler CM25M OLI.....	M06/8	Gegenverkehr Ende.....	07/21
Frequenzumwandler CM25T OLI.....	M06/8	Gehörschutz.....	04/2
Frequenzumwandler CM35T OLI.....	M06/8	Gehörschutz Peltor H6A 4122 Optime I.....	04/2
Frequenzumwandler LAIER.....	M06/9	Gehörschutz WAVE TECTOR®.....	04/2
Frequenzumwandler LAIER URmS 1.....	M06/9	Gehörschutzstöpsel.....	04/2
Frequenzumwandler LAIER URmS 2.....	M06/10	Gelenkset für Putz-Glättspachtel LORENCIC.....	01/7
Frischbetonsägeblätter Tyrolit.....	08/7	Geländefuß 1m lackiert 115G.....	07/1
Fugen- und Flächen- Leichtfüller L10.....	12/9	Geländerbolzen 85GV.....	07/3
Fugendeckstreifen aus Glasfaservlies.....	05/10	Geländerhalterung PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2
Fugendeckstreifen, Trennwandbänder.....	05/10	Geländerhalterung für Styroporschneidegeräte SPEWE	
Fugendübel.....	09/4	DT104-28/DT1270-30.....	M05/5
Fugenkelle.....	01/4	Geländerholm für Gerüstbock.....	07/6
Fugenprofil PROTEKTOR.....	06/18	Geländerstütze 1m lackiert.....	07/2
Fugenschneider.....	M03/6	Geotextil-Vlies PP AG 120 LORENCIC.....	10/15
Fugenschneider CLIPPER CS451 P13.....	M03/6	Geotextil-Vlies PP AG 150 LORENCIC.....	10/15
Fugenschneider CLIPPER CSB1 - Diesel.....	M03/6	Geotextil-Vlies PP AG 200 LORENCIC.....	10/15
Fugenschneider NORTON-CLIPPER.....	M03/6	Geotextil-Vlies PP AG 210 LORENCIC.....	10/15
Fugenschneider TYROLIT.....	M03/6	Geotextil-Vlies PROFOX® RPES AG 150.....	10/14
Fugenschneider TYROLIT FSG513P.....	M03/6	Geotextil-Vlies PROFOX® RPES AG 200.....	10/14
Fugenschneider TYROLIT FSG620.....	M03/6	Geotextil-Vlies PROFOX® RPES AG 300.....	10/14
Fußabstreifer, Rost 50x40cm.....	07/16	Gerüst und Gerüstschutz.....	07/1
Fußquerrohr II kpl. PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2	Gerüst-Teile.....	07/1
Fußstützen I kpl. PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2	Gerüstaufzüge GEDA.....	M04/9
Fußverbinder mit Zapfen lackiert.....	07/3	Gerüstbefestigungen.....	07/4
Fußwehribrett 3m 55G.....	07/3	Gerüstbock.....	07/6
FÄCHERSCHEIBEN.....	08/13	Gerüstbock Putzer.....	07/6
Fächerscheibe.....	08/14	Gerüstbock Putzer 0,6-0,9m hoch.....	07/6
Fächerscheibe für Stahl und Edelstahl Tyrolit.....	08/13	Gerüstbock Putzer 0,6-0,9m hoch, 1,5-4,0m seitlich verstellbar.....	07/6
Fächerschleifscheibe Tyrolit.....	08/13	Gerüstböcke.....	07/6
Fäustel und Ersatzstiel.....	01/21	Gerüstdübel.....	07/5
Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS 100.....	M08/3	Gerüstfolie LORENCIC rutschhemmend.....	05/11
Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q.....	M08/3	Gerüstfolie Monarflex 165g.....	07/8
Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100 inkl.		Gerüstfolie Monarflex 185g.....	07/8
Siloaufblasautomatik.....	M08/3	Gerüstfolie Monarflex Super T Plus Flamesafe 255g.....	07/8
Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS tragbar.....	M08/3	Gerüsthacke mit Stiel.....	01/22
Förderpumpe PFT ZP 3.....	M08/5	Gerüsthalterung für LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1
Förderschlauch Gummi.....	02/2	Gerüstratsche.....	01/22
Förderschlauch Spirale.....	02/2	Gerüstschutzfolien.....	07/8
Förderschläuche.....	02/2	Gerüstschutznetz.....	07/7
Förster- und Signierkreide.....	01/15	Gerüstschutznetz Austronet 30g.....	07/8
Führungsring.....	07/17	Gerüstschutznetz Austronet 35g.....	07/8
Führungsschiene ROLLOMATIC G STIHL.....	M02/16	Gerüstschutznetz grün.....	07/7
Führungsschiene STIHL ROLLOMATIC E.....	M02/16	Gerüstschutznetz weiß.....	07/7
Führungsschlitten für Säbelsäge BOSCH GSA Akku 10,8V.....	M05/6	Gerüstöse / Ankerschraube.....	07/5
Führungsschlitten für Säbelsägen MILWAUKEE C12HZ und		Geschwindigkeitsbegrenzung & Überholverbot Ende.....	07/20
M12CHZ.....	M05/7	Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h.....	07/20
Füllspachtel LO-FILLER-FIX.....	12/9	Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h Ende.....	07/20
Füllspachtel innen.....	12/10	Geschwindigkeitsbegrenzung 50 km/h.....	07/20
		Geschwindigkeitsbegrenzung 50 km/h Ende.....	07/20

## G

GBW 22Y.....	M06/13	Gesteinschneider STIHL GS461.....	M02/17
GEDA Fixlift 250.....	M04/10	Gesteinschneider und Trennschleifer.....	M02/17
GEDA Lift 200 Standard.....	M04/10	Gewebe.....	06/1
GEDA Lift 250 Comfort.....	M04/10	Gewebe-Klebeband mit Abdeckfolie KIP 333.....	05/5
GEDA Maxi 120 S.....	M04/9	Gewebe-Klebeband mit Abdeckfolie KIP 3833.....	05/5
GEDA Maxi 150 S.....	M04/10	Gewebeplane LORENCIC.....	05/12
GEDA Mini 60 S.....	M04/9	Gewebeplanen.....	05/12
GEDA Star 200 Standard.....	M04/9	Gewebeplanen LORENCIC.....	05/12
GEDA Star 250 Comfort.....	M04/9	Gewebetropfkante PVC.....	06/13
GRACO Airless-Geräte.....	M08/14	Gewebetropfkante WDVS LORENCIC.....	06/13
GSW 115 P.....	M06/13	Gewebetropfkanten WDVS, Putzabschlussprofile WDVS.....	06/13
GSW 35 Y.....	M06/12	Gewindeadapter.....	M02/13
GSW 50 Y.....	M06/12	Gewinderohr.....	M08/10
GSW 67 P.....	M06/13	Gewindestangen für FISCHER Injektionsmörtel.....	11/10
Gartenrechen mit Stiel.....	01/24	Gipserbeil.....	01/21
Gasheizstrahler.....	M05/22	Gipsereisen.....	01/4
Gasheizstrahler Infrarot GT 4200 Z.....	M05/22	Gipserhobel und Ersatzblatt.....	01/10
Gaskanone LORENCIC LG120A.....	M05/20	Gipserspachtel.....	01/4
		Gipserspachteln KAUFMANN.....	01/4

Gipserspachteln, Katzenzungen, Gipsereisen, Fugenkelle und Herzgriffspachtel.....	01/4	Handgriffe VS-140-XL-HG.....	M09/4
Gitter und Absperrungen.....	07/13	Handkehrmaschine BK 900 NILFISK-ALTO.....	M05/15
Gitter- und Stapelboxen, Allzweckmulde.....	07/18	Handkreissäge DEWALT® DWE575K 1600W 67mm.....	M02/6
Gitterband selbstklebend.....	05/10	Handleuchte.....	03/12
Gitterbox 100x80x60cm lackiert.....	07/18	Handrührwerk PROFOX® 230V.....	M02/11
Giterrabot.....	01/9	Handrührwerk Xo1 HF.....	M02/12
Glätt- und Füllspachtel LO-FILL.....	12/9	Handrührwerk Xo33 DUO.....	M02/12
Glättkelle.....	01/1	Handrührwerk Xo4 HF.....	M02/12
Glättkelle Softline.....	01/1	Handrührwerk Xo55 DUO.....	M02/12
Glättkellen.....	01/1	Handrührwerk Xo6 HF.....	M02/12
Glättkellen KAUFMANN.....	01/1	Handrührwerke COLLOMIX.....	M02/12
Glättkellen, Maurerkellen und Spachteln.....	01/1	Handrührwerke PROFOX®.....	M02/11
Glättmaschine LORENCIC.....	M07/3	Handrührwerke Xo.....	M02/12
Glättmaschine LORENCIC LO-Disc 600.....	M07/3	Handrührwerke, Rotations-, Kompakt- und Zwangsmischer.....	M02/11
Glättmaschine NORTON-CLIPPER.....	M07/6	Handscheinwerfer MINI.....	03/12
Glättmaschinen BARIKELL.....	M07/6	Handscheinwerfer OPTIMA 6V.....	03/12
Glättmaschinen FAST VERDINI.....	M07/4	Handschleifer.....	01/10
Glättmaschinen NORTON.....	M07/6	Handschuh AGRA Rind-Vollleder.....	04/3
Glättschuh Alu.....	M07/4	Handschuh BEIJING Feinstrick LORENCIC.....	04/5
Glättschuh PVC.....	M07/4	Handschuh DATONG Feinstrick LORENCIC.....	04/5
Glättschuhe, Nagelschuhe.....	M07/4	Handschuh Dulite GELBSTAR Nitril Profi.....	04/4
Glühdraht-Styroporschneidegeräte SPEWE GT.....	M05/4	Handschuh Dulite TORONTO Profi Nitril.....	04/4
Graco-Pistolen.....	M08/15	Handschuh DULITE YELLOWSTAR Nitril Standard.....	04/4
Graco-Pistolen- und Pumpenfilter.....	M08/16	Handschuh FULLSTAR Nitril.....	04/4
Graco-Pumpen-Verteilerfilter.....	M08/16	Handschuh LORENCIC.....	04/5
Graco-Pumpenfilter EasyOut.....	M08/16	Handschuh ML Top.....	04/3
Graco-Schmier- und Reinigungsmittel.....	M08/18	Handschuh NITRILSTAR STRONGHAND®.....	04/4
Graco-Umkehrdüsen und Umkehrschalter.....	M08/17	Handschuh PAWA Schweins-Vollleder gelb.....	04/4
Grobreinigungsscheibe Tyrolit.....	08/14	Handschuh SPECIALGRIP latexbeschichtet.....	04/5
Grundfos JET Pumpe JP 5.....	M08/8	Handschuh STRONGHAND Rind-Spaltleder.....	04/3
Grundieren.....	12/5	Handschuh SUPERGRIP latexbeschichtet.....	04/5
Grundplatte für Kunststoffnagel.....	10/3	Handschuh TOPGRIP latexbeschichtet.....	04/5
Gummi-Dichtung EB MT 35.....	M07/12	Handschuh TOPSTAR Nitril.....	04/4
Gummi-Scheibe für Mischkesselabgang.....	M07/12	Handschuhe Latex.....	04/5
Gummifuß.....	01/28	Handschuhe Nitril.....	04/4
Gummihammer.....	01/22	Handschuhe Nylon.....	04/5
Gummihammer GH PROBST.....	M09/3	Handschuhe Polyamid.....	04/5
Gummihammer GH-K PROBST.....	M09/3	Handschuhe Rind Leder.....	04/3

## H

H-Kardätsche.....	01/32	Handtacker RAPID 34.....	01/20
HD-Wasserschlauch 400bar DYNAJET.....	M05/17	Handtacker RAPID COMPACTA.....	01/20
HDA-Düsen für Heavy-Duty-Anwendungen.....	M08/18	Handtacker, Hammertacker und Heftklammern.....	01/20
HEXAFIX-Adapter.....	M02/13	Handwickelfolie.....	05/12
HILTI Dübel.....	06/26	Hanfschnur.....	01/16
HINWEIS: WDVS-Zubehör (Profile, Dübel udgl.) befinden sich im Kapitel 6.....	12/7	Hartmetall Bau-, Beton- und Putzschaber.....	01/24
HMT-Schleifscheibe.....	M05/7	Hartmetallschaber HM BS 10-1180.....	01/24
HMT-Schleifscheiben.....	M05/8	Hartschaumsäge.....	01/17
HSS-Spiralbohrersätze.....	M02/10	Haue Schwanberger mit Stiel.....	01/22
Haftspachtel LORENCIC.....	12/5	Haushaltshandschuh orange.....	04/5
Haftverbesserer 3-fix.....	06/7	Hebezug HE 300.....	M04/8
Halogenröhren für Halogenstrahler.....	03/11	Hebezug HE 500 T.....	M04/8
Halogenstrahler.....	03/10	Hebezüge HE.....	M04/8
Halogenstrahler 1000 Watt.....	03/10	Heftklammern.....	01/20
Halogenstrahler 2000 Watt.....	03/10	Heiswassererzeuger DYNAJET DYNABOX 350 12V.....	M05/17
Halogenstrahler 400 Watt.....	03/10	Heizestrichvergütung HV05.....	09/5
Halogenstrahler 400 Watt R7S mit Stativ.....	03/10	Heizgeräte Elektro LORENCIC.....	M05/21
Halten und Parken verboten.....	07/19	Heizkörperpinsel.....	01/11
Hamburger Spitzkelle.....	01/3	Heizkörperroller - Lackierroller.....	01/12
Hammerbohrer EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus.....	M02/8	Heizkörperroller FDG-LINE.....	01/12
Hammerbohrer XLR DEWALT® SDS-Plus, 4-Schneider.....	M02/8	Heizkörperroller Goldfaden.....	01/12
Hammerbohrer-Set DEWALT® SDS-Plus.....	M02/9	Heizkörperroller Nylon.....	01/12
Hammerbohrer-Set EXTREME DEWALT® XLR SDS-Plus.....	M02/8	Heizkörperroller TopLine.....	01/12
Hammerkopfschraube G 5098 verzinkt.....	07/5	Heizschlauch für LE120 und LK40C.....	M05/19
Hammertacker RAPID 11.....	01/20	Heißluftturbine LORENCIC LD130.....	M05/19
Hammertacker RAPID 54.....	01/20	Heißluftturbine LORENCIC LD170.....	M05/19
Hand- und Allzweckleuchten.....	03/12	Heißluftturbine LORENCIC LD70.....	M05/18
Handabziehsystem EASYPLAN EP-UNI PROBST.....	M09/7	Heißluftturbine/Ölheizkanone LORENCIC LD.....	M05/18
Handabziehsystem TELEPLAN TP PROBST.....	M09/7	Heißluftturbine/Ölheizkanone LORENCIC LE120.....	M05/19
Handabziehsysteme PROBST.....	M09/7	Heißwassererzeuger DYNAJET DYNABOX.....	M05/17
Handaufzugsrolle.....	01/25	Heißwassererzeuger DYNAJET DYNABOX 350.....	M05/17
Handaufzugsseil.....	01/25	Heißwassererzeuger DYNAJET DYNABOX 500.....	M05/17
Handempfänger SPECTRA HR220.....	M01/4	Herzgriffspachtel.....	01/4
Handgerätezuleitung.....	03/4	Hinterlüftungsprofil Protektor.....	06/14
		Hinterlüftungsprofil WDVS LORENCIC.....	06/14

Hinterlüftungsprofil WDVS PROTEKTOR.....	06/14
Hochdruckreiniger.....	M05/14
Hochdruckreiniger DYNAJET Benzin mg.....	M05/16
Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler EWO OLI mit integr. Frequenzumrichter.....	M06/8
Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler EWO38C OLI.....	M06/8
Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler EWO50C OLI.....	M06/8
Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler EWO59C OLI.....	M06/8
Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler EWO65C OLI.....	M06/9
Hochleistungszwangsmischer DIEM DZ 120/180V.....	M04/2
Holz- und Baufeuchteindikator GMI 15.....	M01/11
Holzlanlegeleiter.....	01/28
Holzbelagsplatte.....	07/2
Holzbelagsplatte mit Tür 50G.....	07/2
Holzkeil.....	10/4
Holzleiter.....	01/28
Holzleitern, Profi-Baustelzen.....	01/28
Hydrosol Tiefengrund LF LORENCIC.....	12/8
Hämmer, Beile, Fäustel, Schlegel, Hacke, Krampen, Meißel, Nageltasche, Werkzeugk.....	01/21
Höhenmessgerät SPECTRA DIGIROD DR400.....	M01/7
Höhenverstellbare Auflage HVA-FTZ / TSZ PROBST.....	M09/11

## I

ISOBOY-OPTIMA.....	M05/6
Imprägnierungen.....	12/12
Imprägnierungen, Verdünnungen, Reiniger.....	12/12
Impulsspritze Messing.....	02/7
Industrie-Set für NILFISK-ALTO Staubsauger.....	M05/14
Infrarot Heizgeräte LORENCIC LX.....	M05/20
Infrarot-Heizgerät LORENCIC LX120.....	M05/21
Infrarot-Heizgerät LORENCIC LX180.....	M05/21
Infrarot-Heizgeräte LORENCIC.....	M05/20
Injektions-Ankerhülse FIS H.....	11/10
Injektionsmörtel FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND.....	11/9
Injektionsmörtel FISCHER FIS AB 360 S AUSTRIA BOND 2K.....	11/9
Injektionsmörtel FISCHER FIS AB W 300 T AUSTRIA BOND Winterversion.....	11/10
Injektionsmörtel und Zubehör.....	11/9
Innen-Silikatfarbe LORENCIC.....	12/11
Innendispersion LORENCIC Superweiß.....	12/10
Innendispersion Objektfarbe PROFOX®.....	12/11
Innendispersion Super-Decker LORENCIC.....	12/10
Innenfarben.....	12/11
Innenfarben LORENCIC.....	12/10
Innenfarben PROFOX®.....	12/11
Innenputzgewebe LORENCIC.....	06/1
Innenstopfen IST.....	10/2
Isilink-Clips lose.....	07/13
Isolierspray.....	12/13

## K

KH-Fassadenfarbe LORENCIC.....	12/11
KH-Verdünnung TE 300.....	12/13
Kabelbinder transparent.....	07/9
Kabeltrommel GT 310 Spezialgummi.....	03/5
Kabeltrommel GT 310 TS 4 Spezialgummi.....	03/5
Kabeltrommel Garant 230/400V.....	03/4
Kabeltrommel Primus.....	03/4
Kabeltrommel Stahl 230/400V.....	03/4
Kabeltrommel-Kunststoff PROFOX®.....	03/4
Kabeltrommeln.....	03/4
Kabeltrommeln PROFOX®.....	03/4
Kabeltrommeln aus Kunststoff, Stahl, Stahlblech oder Spezialgummi.....	03/4
Kaltwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET 350me.....	M05/16
Kaltwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET 350mg.....	M05/16
Kaltwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET 500me HELI.....	M05/16
Kaltwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET 500mg HELI.....	M05/16
Kaltwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET Elektro me.....	M05/16
Kaminkopf-Schalung.....	10/9
Kanaldeckelhebegerät.....	M09/11
Kanaldeckelhebegerät inkl. Standardhaken.....	M09/11
Kantenprofil PVC 3751.....	06/17
Kantenprofil PVC 3767.....	06/18

Kantenprofile PROTEKTOR.....	06/17
Kantenprofile außen Protektor.....	06/10
Kartuschen-Pistole.....	11/9
Kartuschenpistole SPEZIAL.....	11/8
Kartuschenpresse PS395.....	11/9
Kartuschenpresse mit Zahnstange.....	11/9
Kastenbatterie 6V.....	07/15
Kastenbatterie 6V/50Ah Luft Kompakt 50 für Baustellenleuchte.....	07/15
Katzenzunge.....	01/4
Keil-Drehkupplung verzinkt.....	07/4
Keil-Halbkupplung G 5093.....	07/4
Keil-Klemmkupplung G 5092 verzinkt.....	07/4
Keil-Normalkupplung verzinkt.....	07/4
Keil-Schalzwingen.....	10/9
Kernbohrgeräte.....	M03/3
Kernbohrsystem Tyrolit DRA150S.....	M03/3
Kernbohrsystem Tyrolit DRU160.....	M03/3
Kernbohrsystem Tyrolit DRU250.....	M03/3
Kette RAPID MICRO (RM) für Kettensägen STIHL.....	M02/16
Kettengehänge.....	M09/14
Kettengehänge für Arbeitsbühne 1073.....	M09/16
Kettengehänge für Schiebetrühen.....	01/26
Kettenschutz STIHL 30-35cm.....	M02/17
Kettensäge STIHL MS 231.....	M02/15
Kettensäge STIHL MS 251.....	M02/15
Kettensäge STIHL MS 261 C-M.....	M02/15
Kettensäge STIHL MS 271.....	M02/15
Kettensäge STIHL MSE 170C-BQ.....	M02/15
Kettensäge STIHL MSE 210C-BQ.....	M02/16
Kettensägen.....	M02/15
Kettensägen STIHL MS 231/251.....	M02/15
Kettensägen-Zubehör.....	M02/17
Kipptrommelmischer DIEM.....	M04/1
Kipptrommelmischer DIEM "Allround".....	M04/1
Kipptrommelmischer DIEM D100C "Allround".....	M04/1
Kipptrommelmischer DIEM D120C "Allround".....	M04/1
Kipptrommelmischer DIEM D150C "Universal".....	M04/2
Kipptrommelmischer LORENCIC.....	M04/1
Kipptrommelmischer LORENCIC "Allround".....	M04/1
Kipptrommelmischer LORENCIC D100CL "Allround".....	M04/1
Kipptrommelmischer LORENCIC D120CL "Allround".....	M04/1
Kipptrommelmischer LORENCIC PRO160 230V.....	M04/1
Kipptrommelmischer, Zwangsmischer.....	M04/1
Klapp-Bake rechts-/linksweisend Schraffenfolie Reflexionsklasse RA2.....	07/13
Kleb- und Dichtstoff LORENCIC LO-SEALFIX.....	11/6
Klebe-Dichtmasse 3grip®.....	06/7
Klebeband BARNIER.....	05/1
Klebeband Feinkrepp mit Abdeckfolie KIP 3832.....	05/5
Klebeband Gerband 613 Vlies-Butyl.....	05/7
Klebeband Gerband 700 Polypropylen.....	05/7
Klebeband Gerband 705 Aluminium.....	05/7
Klebeband Gerband 970 Acrylat.....	05/7
Klebeband Krepp PROFOX®.....	05/1
Klebeband Narmask Krepp - Das Original!.....	05/1
Klebeband OPP blau.....	05/5
Klebeband PAPER MASK.....	05/5
Klebeband PVC gerillt weiß KIP 3818.....	05/2
Klebeband Profi Krepp LORENCIC.....	05/1
Klebeband Profi Krepp PROFOX®.....	05/4
Klebeband Profi LORENCIC.....	05/1
Klebeband Profi PVC LORENCIC.....	05/3
Klebeband Profi PVC gelb oder weiß, gerillt LORENCIC.....	05/2
Klebeband gerillt gelb LORENCIC PVC.....	05/2
Klebeband gerillt gelb PVC.....	05/2
Klebeband gerillt weiß LORENCIC PVC.....	05/2
Klebeband mit Folie KIP MASKER.....	05/5
Klebeband mit Folie PAPER MASK.....	05/5
Klebeband weiß, gerillt KIP.....	05/2
Klebebänder.....	05/1
Klebebänder BARNIER.....	05/1
Klebebänder KIP.....	05/2
Klebebänder Krepp NARMASK.....	05/1
Klebebänder gelb, gerillt.....	05/2
Klebebänder mit Abdeckfolien.....	05/5
Kleben und Armieren.....	12/4
Kleber.....	11/6



Leiterverlängerungen, Gummifuß, Nimo-Tritleitern.....	01/28
Leitkegel PVC.....	07/14
Linien- und Punktlaser.....	M01/3
Lorencic Bauservice S.R.L. - Rumänien.....	E2/3
Lorencic Croatia d.o.o. - Kroatien.....	E2/2
Lorencic GmbH Nfg. & Co KG - Österreich.....	E2/1
Lorencic Polska sp. z o.o. - Polen.....	E2/3
Lorencic d.o.o. - Bosnien Herzegovina.....	E2/4
Lorencic d.o.o. - Serbien.....	E2/4
Lorencic d.o.o. Gradbeni Servis - Slowenien.....	E2/1
Lorencic s.r.o. - Slowakei.....	E2/2
Luftanschluss Feinputzgerät.....	M08/10
Luftarmaturen.....	M06/5
Luftentfeuchter DH120LO.....	M05/23
Luftentfeuchter DH14LO.....	M05/22
Luftentfeuchter DH25LO.....	M05/22
Luftentfeuchter DH45LO.....	M05/22
Luftentfeuchter DH60LO.....	M05/22
Luftentfeuchter LORENCIC.....	M05/22
Luftentfeuchter LORENCIC DH14LO-DH25LO.....	M05/22
Luftentfeuchter LORENCIC DH45LO-DH120LO.....	M05/22
Luftkompressor MEKO 230.....	M08/9
Luftkompressoren.....	M08/9
Luftkompressoren PFT.....	M08/9
Luftkompressoren PFT COMP M-250 HANDY.....	M08/9

## M

M-TEC Durchlaufmischer.....	M08/7
Maler- und Schraubgriffspachteln.....	01/5
Malerbürste.....	01/11
Malerbürste POLYMIX, hell.....	01/11
Malerbürste PROFIL.....	01/11
Malerspachtel.....	01/5
Malerspachtel SOFT-GRIP.....	01/5
Markierstock mit Rad.....	07/15
Markiertechnik.....	07/15
Material: Beton, armerter Beton, Betonprodukte, harte Werkstoffe.....	08/3
Material: Hartgestein, Granit, Gneis, Porphy, Gehwegplatte, harter Kalkstein.....	08/3
Material: Univers. Baumaterial wie Beton, Naturstein, Ziegel, Porenbeton, Stahl.....	08/5
Materialien: 2in1 Stahl und Edelstahl.....	08/13
Materialien: Altbeton.....	08/8
Materialien: Asphalt.....	08/7
Materialien: Asphalt, Sandstein, extrem abrasive Materialien.....	08/7
Materialien: Beton.....	08/11
Materialien: Beton, Hartgestein, abrasive Materialien und Stahl.....	08/5
Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien.....	08/8
Materialien: Beton, armerter Beton, Betonprodukte, harte Werkstoffe.....	08/5
Materialien: Edelstahl.....	08/12
Materialien: Gestein.....	08/12
Materialien: Granit, Gneis, harter Kalksandstein, harter Ziegel.....	08/9
Materialien: Grobreinigungsscheiben, Stahl, Edelstahl und PVC.....	08/14
Materialien: Hartgestein, Granit, Gneis, Porphy, Gehwegplatte, harter Kalkstein.....	08/6
Materialien: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Porzellan.....	08/4
Materialien: Marmor, GFK, PVC, Kohlefaser, Verbundstoffe, Fiberglas, Panzerglas.....	08/6
Materialien: Marmor, GFK, PVC, Kohlefaser, Verbundwerkstoffe, Fieber-/Panzerglas.....	08/4
Materialien: Stahl.....	08/14
Materialien: Stein.....	08/14
Materialien: Tonziegel, Betondachsteine, Faserzementplatten, gängige Baustoffe.....	08/4
Materialien: Typ F40 zum Schneiden von Feuerfestprodukten.....	08/9
Materialien: Weichgestein, Marmor, Kalkgestein.....	08/10
Materialien: für Flächen- und Kantenschliff speziell für Gesteins- u. Betonbearb.....	08/9
Materialien: keramische Fliesen, Feinsteinzeug, Porzellan, Terrazzo-Platten.....	08/10
Materialschlauch für T-Max.....	M08/17
Mattenverbinder.....	10/4
Mauerpfannnen.....	01/26
Mauersperrbahn Monarflex.....	10/11

Maurer- und Eckenkellen KAUFMANN.....	01/3
Maurer-, Degginger-, Spitz- und Eckkellen.....	01/3
Maurerhammer.....	01/21
Mauerkelle.....	01/3
Mauerkelle Softline.....	01/3
Mauerpfanne.....	01/26
Maurerschnur.....	01/16
Meißel.....	M06/4
Meißel-, Abbau- und Aufbrechhammer.....	M06/3
Meißelhammer CTC5.....	M06/3
Meißelhammer CompAir.....	M06/3
Mess- und Anreißlehre MAL PROBST.....	M09/3
Metallnadel.....	11/8
Meterriss-Plakette.....	M01/10
Meterrissplaketten.....	M01/10
Meterstab.....	01/16
Mietbedingungen.....	Z/3
Mineralfaser-Schneidegerät SPEWE.....	M05/6
Mineralfaser-Schneidegerät SPEWE 1900M-24.....	M05/6
Mineralfaserschneidegeräte.....	M05/6
Mineralfaserschneidegeräte ISOBOY.....	M05/6
Mineralwolle Brandschutzriegel.....	12/3
Mineralwolle-Fassadendämmplatten.....	12/3
Mischblatt BMS ALPHA Z3 Mitte.....	M07/16
Mischblatt BMS ALPHA Z3 hinten rechts.....	M07/16
Mischblatt BMS ALPHA Z3 vorne links.....	M07/16
Mischblatt Mitte.....	M07/15
Mischblatt hinten.....	M07/15
Mischblatt vorne.....	M07/15
Mischblatthalter BMS ALPHA Z3 hinten links.....	M07/16
Mischblatthalter BMS ALPHA Z3 vorne rechts.....	M07/16
Mischblatthalter hinten.....	M07/15
Mischblatthalter vorne.....	M07/15
Mischblatthalter, Mischblätter.....	M07/15
Mischblatthalter, Mischblätter BMS.....	M07/16
Mischeimer.....	M04/4
Mischflügel.....	M07/14
Mischflügel EB B1.....	M07/14
Mischflügel EB B3.....	M07/14
Mischkesselabgang.....	M07/12
Mischkesselabgang mit Dichtung.....	M07/12
Mischpumpe PFT G4 neXt LO-Standard.....	M08/1
Mischpumpe PFT G4 neXt generation.....	M08/1
Mischpumpe PFT G4 neXt generation Standard.....	M08/1
Mischpumpe PFT G4 neXt generation smart.....	M08/1
Mischpumpe PFT RITMO XL.....	M08/2
Mischpumpe PFT RITMO XL FC 230/400V.....	M08/2
Mischtopf Estrich für Durchlaufmischer PROFOX® N° 1 230V... ..	M08/8
Mischwendel G4 / G5 Dämmputz PFT.....	M08/11
Mischwendel G4 / G5 Leichtputz PFT.....	M08/11
Mischwendel G4 / G5 PFT.....	M08/11
Mischwendel PROFOX®.....	M08/11
Mischwendel, Statoren & Rotoren.....	M08/11
Mischwerkzeug MKD.....	M02/13
Mischöl XF4.....	09/5
Mobilzaun Torelement F2 2000x1200mm.....	07/10
Mobilzaunelement LORENCIC F2 2000x3472mm (M400).....	07/9
Mobilzaunelement PROFOX® 2000x3472mm (M300).....	07/10
Mobilzaunelemente LORENCIC F1.....	07/9
Mobilzäune LORENCIC.....	07/9
Mobilzäune PROFOX®.....	07/10
Montageplatte leicht.....	10/3
Montageplatte voll.....	10/2
Montagequader LORENCIC.....	06/19
Montageschaum LORENCIC LO-FOAM 1K.....	11/4
Montageschaum LORENCIC LO-FOAM 2K.....	11/4
Montageschäume.....	11/4
Montageschäume LORENCIC.....	11/4
Montageset WDVS.....	06/18
Montageset für Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST.....	06/23
Motorsägenkoffer STIHL.....	M02/17
Multifunktionslaser SPECTRA 5.2XL.....	M01/3
Mörteldruckschlauch PFT RONDO.....	02/2
Mörtelkasten PROFIL.....	01/27
Mörtelkasten und Mörtelkübel.....	01/27
Mörtelkübel.....	01/27
Mörtelkübel 1225.....	01/27

Mörtelkübel 1225.1.....	M09/15
Mörtelkübel 1225.2.....	M09/15
Mörtelschlauch LORENCIC.....	02/2
Mörtelschlauch LORENCIC 10bar.....	02/2
Mörtelschlauch LORENCIC 40bar.....	02/2
Mörtelschlauch LORENCIC weiß.....	02/3
Mörtelschlauch PFT.....	02/2
Mörtelschlauch PROFOX®.....	02/3
Mörtelschlauch PROFOX® 40bar.....	02/3
Mörtelschlauch-Kupplung 25 mm IG.....	02/6
Mörtelschlauch-Kupplung 25 mm mit Tülle.....	02/6
Mörtelschlauch-Kupplung 35 mm IG.....	02/6
Mörtelschlauch-Kupplung 35 mm mit Tülle.....	02/6
Mörtelschlauch-Kupplung 50 mm.....	02/5
Mörtelschlauch-Kupplung 50 mm IG.....	02/6
Mörtelschlauch-Kupplung 50 mm mit Tülle.....	02/6
Mörtelschlauch-Kupplung 70mm.....	02/5
Mörtelschlauch-Kupplung IG.....	02/5
Mörtelschlauch-Kupplung mit Schlauchtülle.....	02/5
Mörtelschlauchkupplungsarmaturen.....	02/5
Mörtelschläuche.....	02/2
Mörtelschöpfer.....	01/27
Müllsack 110 l.....	05/13
Müllsack 240 l.....	05/13

## N

NASSBOHRKRONEN.....	08/10
NILFISK Industriesauger.....	M05/13
NILFISK S2B L50 - Nass/Trockensauger.....	M05/13
NILFISK S3 L100 - Nass/Trockensauger.....	M05/13
NILFISK-ALTO AERO 21 Nass/Trockensauger.....	M05/10
NILFISK-ALTO AERO 26-2L PC Nass/Trockensauger.....	M05/10
NILFISK-ALTO ATTIX 30-01 Nass/Trockensauger.....	M05/11
NILFISK-ALTO ATTIX 30-21 XC Nass/Trockensauger.....	M05/11
NILFISK-ALTO ATTIX 30-2M XC Nass/Trockensauger.....	M05/11
NILFISK-ALTO ATTIX 50-21 XC Nass/Trockensauger.....	M05/11
NILFISK-ALTO ATTIX 761-21 XC Nass/Trockensauger.....	M05/12
NILFISK-ALTO Hochdruckreiniger.....	M05/14
NILFISK-ALTO MAXXI II 75-2 Nass/Trockensauger.....	M05/13
NILFISK-ALTO NEPTUNE 2-30 X Spezial Heißwasser Hochdruckreiniger.....	M05/15
NILFISK-ALTO POSEIDON 2 Kaltwasser Hochdruckreiniger.....	M05/14
NILFISK-ALTO POSEIDON 4-36XT Kaltwasser Hochdruckreiniger.....	M05/14
NILFISK-ALTO POSEIDON 5-56 XT Kaltwasser Hochdruckreiniger.....	M05/14
NILFISK-ALTO POSEIDON 6-79 XT Kaltwasser-Hochdruckreiniger.....	M05/15
NILFISK-ALTO Staubsauger.....	M05/10
NILFISK-ALTO Staubsauger ATTIX 560-21 XC Nass/Trockensauger.....	M05/12
NILFISK-ALTO Staubsauger ATTIX 961-01 Nass/Trockensauger.....	M05/12
Nachmischer PFT ROTOMIX DISC.....	M08/2
Nachmischer für PFT G4/G5/G5c.....	M08/2
Nageldübel.....	06/18
Nagelschuh.....	M07/4
Nageltasche TOP.....	01/22
Nassbohrkronen-Adapter.....	08/11
Nassbohrkronen-Verlängerung.....	08/11
Neigungslaser.....	M01/6
Nimo-Trittleiter.....	01/28
Nitroverdünnung OXYLIN AF 200.....	12/12
Nivelliergerät "nivcomp".....	M01/1
Nivelliergeräte und Nivelliersets.....	M01/1
Nivelliergeräte und Nivelliersets SPECTRA.....	M01/1
Nivellierinstrument SPECTRA AL Serie.....	M01/1
Nivellierset BMI NAN 2024.....	M01/1
Nivellierset SPECTRA AL 28M.....	M01/1
Nivellierset Spectra AL 24M.....	M01/1
Noppenhandschuhe aus Baumwolle.....	04/3
Noppenmatte GEO mit Drainagevlies beidseitig genoppt.....	10/10
Noppenmatte Standard.....	10/10
Noppenmatten, Abschlussprofile, Mauersperrbahnen.....	10/10
Notverglasungsfolie.....	07/9
Nutenprofil.....	06/15

Nutenprofil WDVS aus PVC.....	06/15
Nutzungskategorie A:.....	06/20
Nutzungskategorie B:.....	06/20
Nutzungskategorie C:.....	06/20
Nutzungskategorie D:.....	06/20
Nutzungskategorie E:.....	06/20
Nutzungskategorie H:.....	06/20

## O

OFS-Pistole Optimiertes Farbspritzsystem.....	M08/16
OLI Beton-Innenrüttler.....	M06/7
OLI Beton-Innenrüttler mit Frequenzumwandler.....	M06/8
OLI Frequenzumwandler.....	M06/8
Oberbekleidung.....	04/9
Oberbekleidung 240 g - Baumwolle.....	04/9
Oberbekleidung 300 g - Mischgewebe.....	04/12
Oberflächenbearbeitung ROKAMAT.....	M05/7
Oberputz fein LORENCIC mit Kratzstruktur.....	12/6
Optimiertes Farbspritzsystem.....	M08/16
Original D 4 PINK mit Verdrehsicherung LORENCIC.....	M08/13
Ovalbügelsäge und Sägeblatt.....	01/17
Overall 240g blau.....	04/10
Overall 240g weiß.....	04/10
Overalls.....	04/10

## P

P 2000 l.....	M06/10
PE-Abdichtungsklebeband Gerband 586.....	05/6
PE-Randstreifen RSF LORENCIC.....	09/1
PE-Randstreifen RSS LORENCIC.....	09/1
PE-Randstreifen RSS, RSF, RSW und RST LORENCIC.....	09/1
PE-Randstreifen RST LORENCIC.....	09/1
PE-Randstreifen RSW LORENCIC.....	09/1
PE-Rundschnüre.....	05/10
PE-Schaumfolie TD LORENCIC.....	09/2
PE-Schaumfolie TD, PE-Schaumfolie mit PE-Folie LORENCIC, CM-Messpunkt.....	09/2
PE-Schaumfolie mit PE-Folie LORENCIC.....	09/2
PE-Schaumfolien.....	09/2
PE-Schutzband KIP 319.....	05/2
PFLASTERMARKER PM PROBST.....	M09/3
PFT Durchlaufmischer.....	M08/6
PFT Einblashauben.....	M08/3
PFT Förderanlagen.....	M08/3
PFT Förderpumpen.....	M08/4
PFT HM 2006 400 V / 3 kW.....	M08/6
PFT HM 24 mit Gummimischrohr und abnehmbarem Mörtelauslaufflansch.....	M08/6
PFT HM 24 mit abnehmbarem Mörtelauslaufflansch.....	M08/6
PFT Horizontaler Durchlaufmischer HM 24.....	M08/6
PFT Luftkompressoren.....	M08/9
PFT Mischpumpen.....	M08/1
PFT Mischwendel.....	M08/11
PFT Putz- und Spritzgeräte, Spritzdüsen.....	M08/10
PFT SWING.....	M08/4
PFT SWING L FC 230.....	M08/5
PFT SWING L FC 400.....	M08/4
PFT SWING L FC-230V AIRLESS.....	M08/5
PFT SWING M FC.....	M08/4
PFT Statoren & Rotoren.....	M08/11
PFT ZP 3 XL FC.....	M08/5
PFT ZP 3 XL MIX 7,5kW.....	M08/6
PFT ZP 3 XXL FC.....	M08/6
PROFI-Kabeltrommel MAMMUT 460.....	03/5
PROFI-Kabeltrommel MAMMUT 460 mit Fahrgestell.....	03/5
PROFOX Mischwendel.....	M08/11
PROFOX® Durchlaufmischer.....	M08/7
PROFOX® Förderanlage.....	M08/4
PROFOX® Verputzmaschinen.....	M08/2
PU-Dichtstoff LORENCIC LM.....	11/8
PU-Pistole LORENCIC.....	11/8
PVC-Eckfix mit Gewebe LORENCIC.....	06/13
PVC-Eckwinkel 25x25mm LORENCIC.....	06/17
PVC-Fugenprofil 3750.....	06/18
PVC-Förderschlauch perlonarmiert.....	02/2

PVC-Schutzbänder KIP 317.....	05/2	Pressluftschlauch EDIS AIR.....	02/1
PVC-Winkel PROFOX®.....	06/13	Pressluftschlaucharmaturen.....	02/4
PVC-Winkel mit VWS-Gewebe LORENCIC.....	06/13	Pressluftschläuche.....	M06/5
PVC-Winkel mit VWS-Gewebe PROFOX®.....	06/13	Pressluftschläuche, Luftarmaturen und Zubehör.....	M06/5
PVC-Winkel mit WDVS-Gewebe LORENCIC Dickschichtsystem.....	06/13	Primer LORENCIC.....	06/4
PX 3250.....	M06/11	Primerstift für Putz- und Schutzleisten.....	06/4
PX 4000.....	M06/11	Pro RAC X Umkehrdüsen für Farben.....	M08/17
PX 5000.....	M06/11	Profi-Airless-Spritzgeräte MARK MAX PROCONTRACTOR.....	M08/14
PX 8000 T.....	M06/11	Profi-Baustelzen.....	01/28
Palettenhaube.....	05/13	Profi-Baustelzen Alu MOONWALKER.....	01/28
Palettenhauben, Regenfallolie.....	05/13	Profi-Plattenheber PPH 7/37 PROBST.....	M09/1
Panzergewebe LORENCIC.....	12/5	Profi-Plattenheber PPH PROBST.....	M09/1
Papierfiltertüten.....	M05/10	Profi-Plattenheber-SET PPH-S 7/62 PROBST.....	M09/2
Parken verboten.....	07/19	Profilbefestigungen, -verbinder, Abstandhalter.....	06/18
Peitschenende Bluemax II.....	M08/17	Profile für WDV-Systeme.....	06/12
Peitschenende T-Max 3/4" 3lfm.....	M08/17	Profile für den Außenputz.....	06/10
Pelikanschere PLURICOUPE FLEX' 105mm.....	01/19	Profile für den Innenputz.....	06/7
Pendelhub-Stichsäge DEWALT® DW333K 701W.....	M02/5	Profile für den Trockenausbau.....	06/16
Perimeterdämmplatte GK.....	12/3	Profilschere.....	06/7
Perimeterdämmplatte SF.....	12/4	Profilverbinder aus PVC.....	06/18
Permanent-Marker.....	01/15	Pump Armor.....	M08/18
Personenschutz PROTEK PRCD-S.....	03/3	Putz- u. Schutzleiste LORENCIC LO-UNI mit WDVS-Gewebe.....	06/6
Personenschutz-Zwischenschalter PRCD.....	03/3	Putz- u. Schutzleiste, starrer Abziehstreifen, Dichtlippe, Einputzschenkel, außen.....	06/4
Pflaster- und Maurerarbeiten.....	M09/3	Putz- u. Schutzleiste, starrer Abziehstreifen, Dichtlippe, WDVS-Gewebe für außen.....	06/5
Pflaster-Werkzeuge.....	M09/1	Putz- und Schutzleiste 3D für Rolladenführungsschiene mit WDVS-Gewebe LORENCIC.....	06/6
Pflasterboy PB 15/24 PROBST.....	M09/1	Putz- und Schutzleiste 3D mit WDVS-Gewebe LORENCIC.....	06/6
Pflasterboy PB I PROBST.....	M09/1	Putz- und Schutzleiste Gel mit flexiblem Abziehstreifen und Dichtlippe.....	06/2
Pflasterboy PB PROBST.....	M09/1	Putz- und Schutzleiste Gel mit starrem Abziehstreifen, Dichtlippe u. WDVS Gewebe.....	06/5
Pflasterreinigungsgerät EASYCLEAN EC-60 PROBST.....	M09/9	Putz- und Schutzleiste Gel, Dichtlippe, gelochter Einputzschenkel, für innen.....	06/3
Pflasterschnur.....	01/16	Putz- und Schutzleiste Gel, flexibler Abziehstreifen, Dichtlippe, für außen.....	06/3
Pflastertransport.....	M09/8	Putz- und Schutzleiste Gel, flexibler Abziehstreifen, Dichtlippe, für innen.....	06/3
Pflasterverfugungsgerät EASYFILL EF-H PROBST.....	M09/8	Putz- und Schutzleiste LORENCIC Dichtband 2mm.....	06/4
Pflasterverleegeräte.....	M09/1	Putz- und Schutzleiste LORENCIC Dichtband 3mm.....	06/4
Phasenwender Twist.....	03/3	Putz- und Schutzleiste PROFOX®.....	06/4
Pilotenjacke ICON.....	04/23	Putz- und Schutzleiste PUTZ 3KS.....	06/2
Pilotenjacke QUALITEX.....	04/25	Putz- und Schutzleiste WDVS 3KS.....	06/5
Pilotenjacken ICON.....	04/23	Putz- und Schutzleiste für Rolladenführungsschiene mit WDVS-Gewebe LORENCIC.....	06/6
Pilotenjacken QUALITEX.....	04/24	Putz- und Schutzleiste mit WDVS-Gewebe LORENCIC.....	06/5
Pilotenjacken, Westen, Winterjacken.....	04/23	Putz- und Schutzleiste mit WDVS-Gewebe PROFOX®.....	06/7
Pinsel.....	01/10	Putz- und Schutzleiste mit flexiblem Abziehstreifen ohne Dichtlippe.....	06/2
Pinsel, Bürsten, Lackier- und Farbröller, Stachelwalzen, Nagelschuh.....	01/10	Putz- und Schutzleiste mit flexiblem Abziehstreifen und Dichtlippe.....	06/2
Pinselreiniger.....	12/13	Putz- und Schutzleiste mit starrem Abziehstreifen, Dichtlippe und WDVS Gewebe.....	06/5
Pistole CONTRACTOR 2F.....	M08/15	Putz- und Schutzleiste, Dichtlippe, gelochter Einputzschenkel, für innen.....	06/3
Pistolen-Brunnenschaum LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K.....	11/4	Putz- und Schutzleiste, flex. Abziehstreifen, Dichtlippe, gel. Einputzschenkel.....	06/3
Pistolenfilter.....	M08/16	Putz- und Schutzleiste, flex. Abziehstreifen, ohne Dichtlippe, Einputzschenkel.....	06/2
Pistolenschaum LORENCIC LO-FOAM 1K.....	11/4	Putz- und Schutzleiste, flexibler Abziehstreifen, Dichtlippe, für außen.....	06/3
Pistolenschaum LORENCIC LO-FOAM GREY 1K.....	11/5	Putz- und Schutzleiste, flexibler Abziehstreifen, Dichtlippe, für innen.....	06/3
Pistolenschaum LORENCIC LO-FOAM XXL 1K.....	11/5	Putz- und Schutzleisten PUTZ PROTEKTOR.....	06/2
Planschutzhüllen.....	05/13	Putz- und Schutzleisten PUTZ LORENCIC.....	06/4
Planschutzhüllen mit Reißverschluss.....	05/13	Putz- und Schutzleisten PUTZ PROFOX.....	06/4
Platten- und Verbundsteintrenner AL PROBST.....	M09/12	Putz- und Schutzleisten WDVS PROTEKTOR.....	06/5
Platten- und Verbundsteintrenner AL-33 PROBST.....	M09/12	Putz- und Schutzleisten für Innen- und Außenputz.....	06/2
Platten- und Verbundsteintrenner AL-43-SH-21 PROBST hydraulisch.....	M09/12	Putz- und Schutzleisten für WDVS-System.....	06/5
Platten- und Verbundsteintrenner PROBST.....	M09/12	Putz- und Schutzleisten mit WDVS-Gewebe LORENCIC.....	06/5
Plattenkleber LORENCIC LO-BOARD-FIX 1K.....	11/6	Putz- und Schutzleisten mit WDVS-Gewebe PROFOX.....	06/7
Polier-Pads fein, Reinigungs-Pads mittel und grob.....	M05/8	Putz-Glättspachtel LORENCIC.....	01/6
Poloshirt Piqué SAFRAN Heather Grey.....	04/18	Putz-Glättspachtel LORENCIC Z-Profil.....	01/6
Poloshirt Piqué SAFRAN weiß.....	04/18	Putz-Spachtelgewebe LORENCIC.....	06/1
Poloshirts.....	04/18	Putzabschluss- und Dehnfugenprofile.....	06/9
Polypropylen-Faser Eurofiber.....	09/4	Putzabschlussprofil WDVS.....	06/13
Polypropylen-Faser Eurofiber PRO-MIX.....	09/4	Putzabschlussprofile Innenputz.....	06/9
Polystyrol-Fräser.....	06/27		
Polystyrol-Rondelle.....	06/27		
Pool-Glättkelle.....	01/2		
Pool-Glättkelle KAUFMANN.....	01/2		
Powerband.....	M07/16		
Pressluft-Klauenkupplung DIN 3489.....	02/4		
Pressluft-Leichtschlauch F19T.....	M06/5		
Pressluft-Leichtschlauch F52T-SHD 2" 40bar.....	M06/5		
Pressluft-Leichtschlauch F52TG-S flach.....	M06/5		
Pressluft-Leichtschlauch R19BG.....	M06/5		
Pressluft-Leichtschlauch R19BG kpl.....	M06/5		
Pressluft-Leichtschlauch flach.....	02/1		
Pressluft-Schlauchklemme.....	02/4		
Pressluft-Schlauchklemmen 2-teilig.....	M06/7		

Putzabschlussprofile Protektor.....	06/10
Putzabschlussprofile WDVS.....	06/13
Putzabschlussprofile-Dehnfugenprofile PROTEKTOR.....	06/9
Putzanschlussprofil 1312 Protektor.....	06/10
Putzanschlussprofil Protektor.....	06/9
Putzanschlussprofile.....	06/9
Putzeckleiste 1005 Protektor.....	06/8
Putzeckleiste 1007 Protektor.....	06/8
Putzeckleiste 10077 Protektor.....	06/8
Putzeckleiste LORENCIC.....	06/8
Putzeckleisten PROTEKTOR.....	06/8
Putzgewebe LORENCIC.....	06/1
Putzmeißel.....	M06/4
Putzpapier Wischtuch.....	11/9
Putzschaber PS 1180.....	01/24

## Q

Qualität: Basic (C3).....	08/2
Qualität: Basic, (C3).....	08/6
Qualität: Basic, 2in1, für Bleche, Profile, Rohre, Stäbe u. Vollm. (A30Q-BF).....	08/12
Qualität: Basic, Turboschneidbelag (1A1).....	08/4
Qualität: Basic, Turboschneidbelag (C3R).....	08/3
Qualität: Basic, Zum Trennen von Profilen und Vollmaterial (A30S-BF100).....	08/14
Qualität: Basic, Zum Trennen von Vollmaterial, gute Schnittigkeit (C30S-BF100).....	08/14
Qualität: Basic, geschweißt (C3W).....	08/6
Qualität: Basic, geschweißt, Schutzsegment gegen Undercutting-Effekt (C1SW).....	08/7
Qualität: Basic, geschweißt, weiche bis mittelharte Zuschläge, bis 15kW.....	08/8
Qualität: Basic, gute Lebensdauer, C30S-BF.....	08/12
Qualität: Basic, hohe Lebensdauer und guter spezifischer Abtrag, ZA40-B.....	08/13
Qualität: Basic, hohe Lebensdauer und guter spezifischer Abtrag, ZA60-B.....	08/13
Qualität: Basic, hohe Lebensdauer und guter spezifischer Abtrag, ZA80-B.....	08/14
Qualität: Basic, superdünn, 2in1, für Bleche, Profile, Rohre, Stäbe u. A46Q-BF.....	08/12
Qualität: Basic, superdünn, A60R-BFINOX.....	08/12
Qualität: Basic, universell für Flächen- und Kantenschliffe (A30Q-BF).....	08/13
Qualität: C3R Dachdecker.....	08/4
Qualität: Premium.....	08/10
Qualität: Premium (UC3), galvanisch, eine Schicht Diamanten.....	08/4
Qualität: Premium, (C2).....	08/10
Qualität: Premium, (C2W).....	08/9
Qualität: Premium, (UC3).....	08/6
Qualität: Premium, 4 in 1, geschweißt (C3W).....	08/5
Qualität: Premium, Bohrmotoren bis 3kW, weiche bis mittelharte Betonzuschläge.....	08/10
Qualität: Premium, Schleifbild fein, W-Segment, Turboschleifrand (STS-D).....	08/8
Qualität: Premium, Turboschneidbelag (C3), superdünn.....	08/3
Qualität: Premium, Turboschneidbelag (C3G).....	08/1
Qualität: Premium, Turboschneidbelag (C6R).....	08/1
Qualität: Premium, geschlossener Schneidrand, Turboschneidbelag (1A1R).....	08/4
Qualität: Premium, geschweißt (C3W).....	08/3
Qualität: Premium, geschweißt (C6W).....	08/5
Qualität: Premium, geschweißt, (C2W).....	08/9
Qualität: Premium, geschweißt, Schutzsegment gegen Undercutting-Effekt.....	08/7
Qualität: Premium, geschweißt, Schutzsegment gegen Undercutting-Effekt (C73SW).....	08/7
Qualität: Premium, geschweißt, Schutzsegment gegen Undercutting-Effekt (C7SW).....	08/6
Qualität: Premium, schneller Schneidvorschub, für Maschinen bis 15kW, (C7W).....	08/8
Qualität: Premium, spezielle Segmentform mit Undercutting-Effekt -bis 15kW (C3W).....	08/8
Qualität: Standard (C3).....	08/2
Qualität: Standard, (C3).....	08/5

Qualität: Standard, Bohrmotoren bis 3kW, weiche bis mittelharte Betonzuschläge.....	08/10
Qualität: Standard, Bohrmotoren bis 3kW, mittelharte bis harte Betonzuschläge.....	08/11
Qualität: Standard, Bohrmotoren bis 3kW, weiche bis mittelharte Betonzuschläge.....	08/11
Qualität: Standard, Turboschneidbelag.....	08/2
Qualität: Standard, Turboschneidbelag (C3R).....	08/6
Qualität: Standard, geringe Neigung zum Zuschmieren der Scheibe (G36-B).....	08/14
Qualität: Standard, geschweißt (C3W).....	08/5
Qualität: Standard, geschweißt, Schutzsegment gegen Undercutting-Effekt (C1SW).....	08/7
Qualität: Standard, mittlerer Abtrag, 2reihige Segmentierung, lange Lebensdauer.....	08/8
Qualität: Standard, sehr hohe Lebensdauer und spezifischer Abtrag, ZA40-B.....	08/13
Qualität: Standard, starker Materialsabtrag, einreihige Segmentierung (STS-S).....	08/9
Querrinne oder Aufwölbung.....	07/18

## R

ROKAMAT Rucksackstaubsauber.....	M05/9
ROKAMAT Spezialstaubsauber TAPIR.....	M05/10
ROKAMAT-Universalschleifmaschine im Koffer.....	M05/7
Rabattengreifer EASYGRIP EXG PROBST.....	M09/2
Rabotte.....	01/9
Rad mit Feststeller und Rahmenfuß.....	07/4
Rad mit Feststeller und Spindel.....	07/4
Radienschnitt-Adapter RSA.....	M09/13
Radienschnitt-Adapter RSA PROBST für Steintrenner AL.....	M09/13
Rahmen 2x0,65m lackiert.....	07/2
Rahmenabstecker verzinkt.....	07/3
Rahmenbandmaß Standard Glasfaser.....	01/17
Rahmenbandmaß Standard Stahl.....	01/16
Rahmenfuß lackiert 25G.....	07/1
Rahmenpalette für 48 Rahmen lackiert.....	07/4
Rand- und Leistensteinheber RLSH PROBST.....	M09/2
Randabschlussprofil.....	10/11
Randabschneider.....	01/18
Randflügelglätter BARIKELL MOSKITO 60.....	M07/6
Randfäse für BEF 201.....	M07/1
Randstreifen.....	09/1
Randstreifenabschneider mit 2 Klingen RF.....	09/2
Randstreifenschneider.....	09/2
Raumthermostat für Heizgeräte LORENCIC.....	M05/19
Rechen und Rechenstiel.....	01/23
Recyclingfuß mit Gabelstaplereinsparung.....	07/10
Regalsystem für Schnellbaucontainer.....	07/16
Regen-Bundhose HOOKSIEL.....	04/9
Regenfallfolie transparent LORENCIC.....	05/14
Regenfallfolien LORENCIC.....	05/14
Regenjacke NESSMERSIEL.....	04/9
Regenschutz PU.....	04/9
Reibebrett.....	01/8
Reibebrett 160x380mm.....	01/7
Reibebrett Alu.....	01/7
Reibebrett COMMODORE.....	01/8
Reibebrett Holz.....	01/7
Reibebrett gelb.....	01/8
Reibebrett orange fein.....	01/8
Reibebrett orange grob.....	01/8
Reibebrett rot fein.....	01/7
Reibebrett rot grob.....	01/7
Reibebrett schwarz.....	01/8
Reibebretter.....	01/7
Reibebretter WDVS.....	01/7
Reiniger.....	12/13
Reinigungsgeräte.....	M09/9
Reinigungssystem MIXER CLEAN.....	M02/13
Reinigungstücher.....	11/9
Reinigungstücher LORENCIC LO-WIPES.....	11/9
Reprofilier-Spritzgerät.....	M08/10
Richteisen RE PROBST.....	M09/2
Ring- und Rohrverlegung.....	M09/12
Ringabstandhalter.....	10/2

Ringbalken- und Sturzschalung.....	10/8
Ringbalken- und Sturzschalung MBA.....	10/8
Ringbalken- und Sturzschalung MBA Thermo.....	10/8
Ringkettenrad G STIHL.....	M02/18
Rippenstreckmetall.....	06/12
Rippenstreckmetall-Putzträger.....	06/12
Rohr 48x2mm lackiert.....	07/5
Rohr- und Kettengehänge EICHINGER.....	M09/14
Rohrgehänge 1061.....	M09/14
Rohrsteher.....	07/22
Rohrsteher und Tafelbefestigungen.....	07/22
Rolldämmplatte Alu-PET.....	09/2
Rolldämmplatte Alu-PET Premium.....	09/2
Rolldämmplatte Gewebefolie.....	09/3
Rolldämmplatte Gewebefolie Standard.....	09/3
Rolldämmplatten.....	09/2
Rollensatz für EASYPLAN EP-UNI PROBST.....	M09/7
Rollmeter PROFI LORENCIC mit Stopper und Clip.....	01/16
Rollmeter PROFOX® Stahl.....	01/16
Rollmeter und Holz-Meterstäbe, Rahmenbandmaße, Rolltacho.....	01/16
Rolltacho.....	M01/10
Rolltacho ROLLFIX EASY 2.....	M01/10
Rolltacho mit Speichenrad - GEEICHT.....	M01/10
Rondelle Mineralwolle für Fischer Dübel.....	06/23
Rondelle für Fischer Dübel.....	06/23
Rostlöser (Kriechöl) 500ml.....	11/12
Rotations-, Kompakt- und Zwangsmischer COLLOMIX.....	M04/3
Rotationsdüsen-Kit für DYNAJET 350me/mg/md.....	M05/17
Rotationslaser.....	M01/4
Rotationslaser horizontal.....	M01/4
Rotationslaser horizontal & vertikal.....	M01/5
Rotationslaser-Set BMI UNILASER AHV.....	M01/5
Rotationslaser-Set Nautilus IPX 7 BMI.....	M01/4
Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101.....	M01/5
Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101 im Systemkoffer.....	M01/5
Rotationslaser-Set SPECTRA HV 301-G.....	M01/6
Rotationslaser-Set SPECTRA LL 300 N.....	M01/4
Rotationslaser-Set SPECTRA LL 400HV.....	M01/4
Rotationsmischer AOX-S.....	M04/3
Rotationsmischer COLLOMIX LevMix.....	M04/3
Rotomix und Rotoquirl.....	M08/2
Rotor AIRLESS 306 PFT.....	M08/12
Rotor D 4 PINK.....	M08/13
Rotor D 4-3 1/2-Leistung PFT.....	M08/11
Rotor D 6-3 Super PFT.....	M08/12
Rotor D 6-3 Super mit Zapfen PFT.....	M08/12
Rotor D 7-2,5 cremeweiß.....	M08/13
Rotor D 8-1,5 PFT.....	M08/12
Rotor D 8-1,5 mit Zapfen PFT.....	M08/12
Rotor LORENCIC LO-PiN D 6-3.....	M08/13
Rucksackstaubsauger.....	M05/9
Rucksackstaubsauger 10000.....	M05/9
Rundschlinge gelb.....	M09/14
Rundschlinge grün.....	M09/14
Rundschlingen.....	M09/14
Rundschnur PE.....	05/10
Rührwerkzeuge und Adapter.....	M02/12
Rüttelplatte AR63.....	M03/5
Rüttelplatte DA32.....	M03/5
Rüttelplatte DC50.....	M03/5
Rüttelplatte SB28.....	M03/5
Rüttelplatten.....	M03/5
Rüttelplatten FASTVERDINI.....	M03/5

## S

S 12000 THB.....	M06/12
S 8000 THB.....	M06/12
SCHLEIFTÖPFE.....	08/9
SCHNURBOY SB PROBST.....	M09/4
SCHRUPPSCHEIBEN.....	08/13
SDS-Max Meißel XLR DEWALT®.....	M02/10
SDS-Plus Hammerbohrer.....	M02/8
SDS-Plus Meißel DEWALT®.....	M02/10
STIHL Motorsägen, Trennschleifer, Bohrwerkzeug,	
Schutzausstattung.....	M02/15
STR-Rondelle.....	06/26

Saalbesen mit Halter.....	01/23
Sackmangel für PFT SWING L FC-230V AIRLESS.....	M08/5
Sackpresse zu Materialbehälter 90L.....	M08/15
Sandstrahl Kit SSK für EASYCLEAN EC-60 PROBST.....	M09/9
Saug- und Festkupplungsarmaturen.....	02/5
Saugkupplungen.....	02/5
Saugplatte ESP für QUICKJET QJ-600-E PROBST.....	M09/6
Saugplatte SPS für SPEEDY VS-/140 PROBST.....	M09/4
Saugplatte SPS für STEINMAGNET SM-400 PROBST.....	M09/5
Saugplatte SPS-1500 für Vakuum-Anbaugerät SH-2500-UNI-B PROBST.....	M09/6
Schachtrahmzange SRZ-KOMBI PROBST.....	M09/12
Schachtrahmzange SRZ-M PROBST.....	M09/12
Schalbrett HB.....	10/8
Schalenkupplung.....	02/8
Schalenkupplungen mit Zubehör.....	02/8
Schalrohr MONOTUB rund Spiral.....	10/5
Schalrohr MONOTUB rund glatt.....	10/6
Schalrohr NEVOTUBE Quadrat.....	10/6
Schalrohre.....	10/5
Schalstopfen.....	10/4
Schalttafel.....	10/14
Schalttafeln, Schalungsträger.....	10/14
Schalttrennmittel Spezial SP40.....	11/12
Schalttrennmittel WA 50.....	11/12
Schalttrennmittel ÖKO 100.....	11/12
Schalungsanschlag.....	10/4
Schalungsanschlag EXZENTER.....	10/4
Schalungsbohrer.....	M02/9
Schalungsbohrer DEWALT®.....	M02/9
Schalungseisen.....	01/20
Schalungsklemme Rapid 5-10.....	10/9
Schalungsspanner Rapid.....	10/9
Schalungsträger H20.....	10/14
Schalungszubehör.....	10/1
Schalöl.....	11/12
Schalöl, Verdunstungsschutz.....	11/12
Schalölspritze / Schalöl / Verdunstungsschutz.....	10/12
Schalölspritze Ferrox.....	10/12
Schalölspritze MESTO FLORI ALLROUND.....	10/13
Schalölspritze PROFI PLUS.....	10/13
Schaufel und Ersatzstiel.....	01/24
Schaum- und Pistolenreiniger LORENCIC LO-FOAM-CLEAN.....	11/6
Schaumpistole LORENCIC.....	11/8
Schaumpistole mit Metallnadel LORENCIC.....	11/8
Scheibenfrostschutz.....	11/12
Scheibenfrostschutz -65°C, Konzentrat.....	11/12
Scherengitter aus Holz, rot-weiß lackiert.....	07/13
Schiebetruhe Kunststoff.....	01/26
Schiebetruhe LORENCIC.....	01/25
Schiebetruhe LORENCIC ROBUSTO.....	01/25
Schiebetruhe PROFOX®.....	01/26
Schiebetruhe PROFOX® BASIC.....	01/26
Schiebetruhen, Maurerpfannen, Baueimer, Mörtelkasten und Mörtelkübel.....	01/25
Schilderhalter.....	07/22
Schimmelspray.....	12/13
Schlagbohrmaschine.....	M02/3
Schlagbohrmaschine DEWALT® DWD524KS.....	M02/3
Schlagdübel EJOT® H1 ECO.....	06/24
Schlagdübel PROFOX®.....	06/20
Schlagdübel PROFOX® PSK.....	06/20
Schlagdübel SD-FV.....	06/27
Schlagdübel TERMOFIX CF FISCHER.....	06/21
Schlagdübel TERMOZ CN 8 FISCHER.....	06/21
Schlagschnurgerät.....	01/15
Schlagschnurgerät Alu.....	01/15
Schlagschnurgerät Metall.....	01/15
Schlauch- und Kabelaufhängung für Schnellbaucontainer.....	07/16
Schlauchbruchsicherung für Hochdruckschläuche 2".....	M06/6
Schlauchhaken.....	02/3
Schlauchklemmen.....	02/7
Schlauchklemmen PA-RI.....	02/7
Schlauchschelle zu Siloschlauch.....	M09/14
Schlauchschellen NORMACLAMP S.....	02/7
Schlauchverbinder M22x1,5AG 500bar DYNAJET.....	M05/17
Schlauchverbindungsrippe 2x AG.....	M06/6

Schlauchverbindungsrohr mit Sicherungsbund.....	M06/6	Sehr geehrte Geschäftspartner!.....	E1/1
Schlauchverbindungsrohrchen.....	02/4	Seitenschutznetze.....	07/12
Schleifmaschine DSM 250.....	M07/1	Senklotchnur.....	01/16
Schleifmaschine DSM 430.....	M07/2	Service-Behälter 90l.....	M08/15
Schleifmaschine DSM 530.....	M07/2	Setzdübel Hilti XI-FV.....	06/26
Schleifmaschinen.....	M07/1	Setzhaken für Straßenabläufe SHS PROBST.....	M09/12
Schleifpapier.....	01/10	Setzlatte LL 1 LORENCIC.....	01/31
Schleifraspel PROFI LORENCIC.....	01/9	Setzlatte LL 2 LORENCIC.....	01/31
Schleifraspel PROFI und Alurabott LORENCIC.....	01/9	Setzlatte LLG 2 LORENCIC.....	01/31
Schleifraspel, Rabotte, Eckenhund, Edelputzgeräte.....	01/9	Setzlatte LLN 1 LORENCIC.....	01/31
Schleifscheibe JÖST SUPERPAD.....	M05/8	Setzlatte SL 1 SOLA.....	01/30
Schleifscheiben.....	M05/9	Setzlatte SL 2 SOLA.....	01/30
Schleiftopf Tyrolit.....	08/9	Setzlatte SLG 2 SOLA.....	01/30
Schleifvlies.....	M05/9	Setzlatte SLN 1 SOLA.....	01/30
Schleudergefahr.....	07/19	Setzlatten LORENCIC.....	01/31
Schlitzputz TIROPLAN.....	06/19	Setzlatten SOLA.....	01/30
Schloss 52mm für Baustellenleuchten LED 25225 u. 21092.....	07/14	Setzwerkzeug für TERMOFIX 6H-NT und TERMOZ CS 8.....	06/22
Schlüssel für Bakenleuchte.....	07/15	Sicherheits-Slipper CESENA.....	04/8
Schlüssel für Baustellenleuchte.....	07/14	Sicherheitsstich ORVIETO nieder.....	04/8
Schmierflüssigkeit TSL.....	M08/18	Sicherheitsstiefel.....	04/6
Schmirgel.....	M05/9	Sicherheitsstiefel DYNAJET 800.....	M05/18
Schneidedraht für alle gängigen Styroporschneidegeräte.....	M05/5	Sicherheitsstiefel EUROFORT PVC.....	04/6
Schneidgarnituren.....	M02/16	Sicherheitsstiefel EUROMASTER PVC.....	04/6
Schnellbaucontainer.....	07/15	Sichtschutz.....	04/2
Schnellbaucontainer 2x2m.....	07/15	Sichtschutzblende LORENCIC.....	07/12
Schnellbaucontainer 3x2m.....	07/16	Signal-Bauzaun LORENCIC.....	07/11
Schnellbaucontainer 4x2m.....	07/16	Signal-Bauzaun PROFOX®.....	07/11
Schnellputzleiste Protektor.....	06/8	Signal-Bauzäune.....	07/11
Schnellputzleisten PROTEKTOR.....	06/8	Silikat Fixativ LORENCIC.....	12/8
Schnur für SCHNURBOY SB PROBST.....	M09/4	Silikat-Fassadenfarbe LORENCIC.....	12/11
Schnurstütze.....	07/16	Silikatputz LORENCIC mit Kratz- und Rillenstruktur.....	12/6
Schotterrechen mit Stiel.....	01/23	Silikonharz-Fassadenfarbe LORENCIC.....	12/11
Schraub-Drehkupplung G 5095 verzinkt.....	07/5	Silikonharz-Putz LORENCIC mit Kratz- oder Rillenstruktur.....	12/5
Schraub-Halbkupplung G 5097.....	07/5	Silikonspray LORENCIC.....	11/11
Schraub-Normalkupplung G 5094 verzinkt.....	07/4	Silikonspray LORENCIC LO-GLIDE.....	11/11
Schraubdübel TERMOFIX 6H-NT FISCHER.....	06/21	Silo-Außenrüttler.....	M06/10
Schraubdübel TERMOZ CS8 FISCHER.....	06/22	Siloschlauch Gummi mit 3 Gewebeeinlagen.....	M09/14
Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST FISCHER.....	06/22	Siloschlauch PVC.....	M09/14
Schrauber-Bits EXTREME IMPACT® DEWALT®.....	M02/11	Sockel- und Aufsteckprofile.....	06/16
Schraubgriffspachtel.....	01/5	Sockel- und Fensterbankabdichtungen / Bitumen.....	12/7
Schraubgriffspachtel Kaufmann.....	01/5	Sockel-Perimeterdämmplatten EPS-P 035.....	12/3
Schruppscheibe Tyrolit Stahl + INOX.....	08/13	Sockelprofil 1219 Innenputz PROTEKTOR.....	06/9
Schrägaufzüge Alu GEDA.....	M04/10	Sockelprofil PRAKTIKA.....	06/16
Schuko-Kupplung.....	03/1	Sockelprofile - Putzabschlussprofile PROTEKTOR.....	06/10
Schuko-Kupplung 3-fach.....	03/2	Sockelprofile Protektor.....	06/10
Schuko-Kupplung SCHUKOultra II.....	03/2	Sockelprofile WDVS.....	06/15
Schuko-Stecker.....	03/1	Sockeltrogprofil Alu variabel.....	06/15
Schuko-Stecker SCHUKOultra II.....	03/2	Sockeltrogprofile Alu für Fläche LORENCIC.....	06/16
Schutzanzug DYNAJET.....	M05/18	Sockeltrogprofile Alu für Fläche Protektor.....	06/15
Schutzanzug WASSERDICHT.....	04/9	Sockeltrogprofile LORENCIC.....	06/16
Schutzausstattung.....	M02/19	Sockeltrogprofile PROTEKTOR.....	06/15
Schutzbrille.....	04/2	Softshell-Jacke ICON 4119 SSR.....	04/28
Schutzfolie KIP 313 selbstklebend.....	05/7	Softshell-Jacken ICON.....	04/27
Schutzfolien.....	05/7	Sonderlackierungen und Sonderlogos.....	M07/11
Schutzgeländer 1,14m hoch.....	07/11	Sondertafel / Hinweisschild.....	07/22
Schutzgeländer, Dachschutzgitter.....	07/11	Sondertafel Betreten der Baustelle ist Unbefugten verboten.....	07/22
Schutzhelm AIRWING B-WR.....	04/1	Sondertafel Betreten der Baustelle verboten, Eltern.....	07/21
Schutzhelm DYNAJET.....	M05/18	Sondertafeln.....	07/21
Schutzhelm ROCKMAN.....	04/1	Spachtelkelle PAJAQUICK.....	01/2
Schutzhelm STIHL SPECIAL.....	M02/19	Spachtelkellen.....	01/2
Schutzkappe NEVOSAFE-PLUS.....	10/4	Spachtelmassen.....	12/9
Schutzkappe für Eisenenden.....	10/4	Spachtelpistole SPACKMAX.....	M08/16
Schutzprofil NEVOSAFE-PLUS.....	10/4	Spachtelpistole Tekspray.....	M08/16
Schwamborn Betonpatschen.....	M07/2	Spanplattenschraube FISCHER CLASSIC-FAST.....	06/27
Schwamborn Bodenbearbeitungsmaschinen.....	M07/1	Spaten mit Feder und T- Stiel.....	01/24
Schwamborn Doppelglättmaschinen.....	M07/3	Spatenmeißel.....	M06/4
Schwammkugel.....	02/6	Spezialbekleidung für Estrichleger.....	04/19
Schwammkugeln, Impulsspritzen, Sprühdüsen.....	02/6	Spezialmörtelkübel 65 Liter.....	M04/4
Schwenkarm zu LORENCIC Bauwinde.....	M04/5	Spezialreiniger SOLUWASH S.....	12/13
Schwenkarmaufzug LEUROPEA HE200 VELOCE.....	M04/8	Spezialsauger ROKAMAT TAPIR M35.....	M05/10
Schwenkarmaufzüge.....	M04/8	Spezialsäge DEWALT® DWE397 1700W 430mm.....	M02/6
Schwenkarmaufzüge GEDA.....	M04/9	Spezialsägeblätter DEWALT®.....	M02/6
Schwenkbügel zu LORENCIC Bauwinde.....	M04/5	Spiralbohrer-Set DEWALT® HSS-G.....	M02/10
Schwergutsäcke PE.....	05/13	Spitz- und Flachmeißel-SET DEWALT® SDS-Plus.....	M02/10
Schwergutsäcke, Müllsäcke.....	05/13	Spitzmeißel.....	M06/4
Schärfplatte.....	08/11	Spreizdübel.....	10/9
Schärfplatten.....	08/11	Spritzdüse mit Klauenanschluss.....	02/4

Spritzdüsen PFT.....	M08/10	Stator D 7- 2,5 cremeweiß.....	M08/13
Spritzdüsen spezial Lorencic.....	M08/10	Stator D 8-1,5 Pin Twister PFT.....	M08/12
Spritzdüsen transparent.....	M08/10	Stator LORENCIC LO-PIN D 6-3.....	M08/13
Spritzgerät für Zier- und Armierungsputze PFT.....	M08/10	Stator Original D 4 PINK.....	M08/13
Spritzpistole.....	02/7	Statoren & Rotoren.....	M08/13
Spritzpistole FTX-E.....	M08/15	Staubabsaugung für BMS ALPHA Z3 und Z4.....	M07/11
Spritzpistole Profi.....	02/7	Staubsauger.....	M05/9
Spritzset für Oberputze.....	M08/5	Steckbügel für Farbroller.....	01/14
Spritzspachtelmasse LO-FIN-FINE.....	12/9	Stecker Turbo Twist.....	03/3
Spritzspachtelmasse LORENCIC LO-FIN.....	12/9	Stecker Twist.....	03/2
Sprühfett 500ml.....	11/11	Stecker und Kupplung Turbo Twist.....	03/3
Sprühfett, Bremsenreiniger, Rostlöser.....	11/11	Stecker und Kupplungen Twist.....	03/2
Sprühkleber LORENCIC.....	11/11	Stecker, Kupplungen, Phasenwender.....	03/1
Sprühkleber LORENCIC LO-GLUE.....	11/11	Steinausheber SAH PROBST.....	M09/1
Sprühkleber, Silikonspray, Reiniger.....	11/11	Steinband KIP 327 DUO.....	05/3
Sprühlanze SL 8 und Chemical Kit CK für EASYCLEAN EC-60		Steinband Kip 326 Gewebeklebeband EXTRA.....	05/3
PROBST.....	M09/9	Steinband LORENCIC EXTRA-STRONG silber.....	05/3
Stabpistole Pro Cleanshot.....	M08/17	Steinband PROFOX® silber.....	05/4
Stabpistolen und Pistolenverlängerungen.....	M08/17	Steinbearbeitungsgeräte.....	M09/12
Stachel-Entlüftungsroller.....	01/13	Steinbohrer.....	M02/9
Stachelwalzen, Nagelschuh.....	01/13	Steinbohrer DEWALT® HM.....	M02/9
Stahl-, Edelstahl- und Nylonbürsten.....	M05/8	Steinbohrer EXTREME DEWALT® HM.....	M02/9
Stahlblech Kabeltrommel 230V.....	03/5	Steinbohrer-Set EXTREME DEWALT®.....	M02/9
Stahlgreifpratzen TSZ-UNI-WB-SQ PROBST.....	M09/11	Steinbänder.....	05/3
Stahlwolle.....	01/10	Steinbänder KIP.....	05/3
Stahlwolle, Schleifpapier, Handschleifer, Gipserschleifer, Stichling und		Steinkrampen und Ersatzstiel.....	01/22
Drahtbürste.....	01/10	Steinschlag.....	07/19
Stampfer.....	M03/5	Steinschlegel und Ersatzstiel.....	01/21
Stampfer FASTVERDINI.....	M03/5	Steinzieher SZ PROBST.....	M09/1
Stampfer RAN-6 HONDA GXR120.....	M03/5	Stelensetzer SLS-8/20-G PROBST.....	M09/9
Stampfer SAMAC S60.....	M03/5	Stichling.....	01/10
Standard-Bake rechts-/linksweisend rot-weiß Folie Typ1 m. Stutzen		Stichsäge.....	01/17
60/60mm.....	07/13	Stiefel MARKANT PVC.....	04/7
Standort AT-Graz.....	E2/1	Stiel zu Besen mit Gewinde.....	01/23
Standort AT-Innsbruck.....	E2/1	Stielhalter.....	01/6
Standort AT-Klagenfurt.....	E2/1	Stielreiben.....	01/8
Standort AT-Wels.....	E2/1	Stirnschutz lackiert 65G.....	07/3
Standort AT-Wien - Brunn / Gebirge.....	E2/1	Stirnverschleiß-Blech EB 450.....	M07/14
Standort BA-Sarajevo.....	E2/4	Stofffiltertüten.....	M05/10
Standort CZ-Brno.....	E2/5	Stopfen 22mm für Konus Distanz-Kombi-Spreize.....	10/1
Standort CZ-Hradec Králové.....	E2/5	Stopfen STR EJOTHERM.....	06/26
Standort CZ-Ostrava.....	E2/5	Stopfen TERMOZ SV II.....	06/23
Standort CZ-Praha.....	E2/5	Stopfen für Konus K22.....	10/2
Standort CZ-České Budějovice.....	E2/4	Stoß-Scharren und Ersatzteile.....	01/23
Standort HR-Osijek.....	E2/2	Stoßscharre, Besen, Teerpinsel und -bürste, Rechen, Schaufel.....	01/23
Standort HR-Rijeka.....	E2/2	Strahler und Leuchten.....	03/10
Standort HR-Trogir.....	E2/2	Straßenbesen Elaston.....	01/23
Standort HR-Zagreb.....	E2/2	Straßenbesen Piassava.....	01/23
Standort PL-Poznan.....	E2/3	Straßenbesen grob-fein.....	01/23
Standort PL-Warszawa.....	E2/3	Strick-Handschuh RASMUSSEN.....	04/6
Standort RO-Bucuresti.....	E2/3	Strick-Handschuh THERMOSTAR.....	04/6
Standort RO-Cluj-Napoca.....	E2/3	Stromaggregat PRAMAC Baureihe GBW.....	M06/13
Standort RO-Satu Mare.....	E2/3	Stromaggregat PRAMAC Baureihe P.....	M06/10
Standort RO-Timisoara.....	E2/3	Stromaggregat PRAMAC Baureihe PX.....	M06/11
Standort RS-Beograd.....	E2/4	Stromaggregat PRAMAC Profi-Baureihe ES/S.....	M06/11
Standort RS-Novi Sad.....	E2/4	Stromaggregate.....	M09/11
Standort SI-Ljubljana.....	E2/2	Stromerzeuger.....	M06/10
Standort SI-Maribor.....	E2/1	Stromerzeuger PRAMAC Baureihe GSW.....	M06/12
Standort SK-Bratislava.....	E2/2	Stucanet®.....	06/12
Standort SK-Velké Leváre.....	E2/5	Stucanet® 33.....	06/12
Standort Salzburg - AT-Wals.....	E2/1	Stucanet® S.....	06/12
Stapelbox Euro.....	07/18	Stucksäge.....	01/17
Stapelgestell.....	07/17	Styropor- und Hartschaumschneidegerät SPEWE 5305S.....	M05/3
Stapelgestell Euro.....	10/10	Styropor- und Hartschaumschneidegerät SPEWE 6005L.....	M05/4
Stapelgestell für Deckenstützen.....	10/10	Styropor- und Hartschaumschneidegeräte SPEWE.....	M05/3
Stapelgestell lackiert.....	07/4	Styropor- und Hartschaumschneidegeräte SPEWE 3500EL.....	M05/4
Stapelgestelle.....	07/17	Styropormesser STYRO-CUT.....	M05/5
Statikmischer FISCHER FIS Mixer RED.....	11/10	Styroporschneidegerät 5305S.....	M05/3
Stativ SPECTRA leicht 82-147cm.....	M01/8	Styroporschneidegerät 6005L.....	M05/4
Stativ leicht 107-165cm.....	M01/9	Styroporschneidegerät LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1
Stativ mittelschwer 97-160cm.....	M01/9	Styroporschneidegerät LORENCIC Ergonomic-Cut Light	
Stative.....	M01/8	107-30.....	M05/2
Stator AIRLESS 306 PFT.....	M08/12	Styroporschneidegerät PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2
Stator D 4-3 Pin Twister PFT.....	M08/11	Styroporschneidegerät SPEWE 212GSL-30.....	M05/3
Stator D 5-2,5 Pin Twister PFT.....	M08/11	Styroporschneidegerät SPEWE DT104-28.....	M05/5
Stator D 6-3 wartungsfrei PFT.....	M08/12	Styroporschneidegerät STYRO-CUT 140.....	M05/5
Stator D 6-3 wartungsfrei Pin Twister PFT.....	M08/12	Styroporschneidegerät STYRO-CUT 230.....	M05/6

Styroporschneidergerät Spewe 3500EL-40.....	M05/4
Styroporschneidergerät Spewe 791GT.....	M05/4
Styroporschneider LORENCIC.....	M05/1
Styroporschneider LORENCIC Ergonomic Cut Light 107-30.....	M05/2
Styroporschneider LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1
Styroporschneider PROFOX®.....	M05/2
Styroporschneider PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2
Ständerkreuz.....	07/22
Stützenhalter.....	07/7
Stützenkopf H20.....	07/7
Stützenkopf H20 + Zubehör.....	07/7
Stützrohr.....	07/3
Stützteller.....	M05/8
Stützteller mit Klett.....	M05/7
Super Haftspachtel.....	12/10
Sweatshirt SG20.....	04/19
Sweatshirts.....	04/19
Systemaufbau: LORENCIC WDVS EPS, LORENCIC WDVS MINERAL.....	12/1
Säbelsäge DEWALT® DWE305PK.....	M02/6
Säbelsägeblätter DEWALT®.....	M02/6
Sägeblatt DEWALT® DT2974.....	M02/6
Sägeblatt EXTREME DEWALT®.....	M02/7
Sägeketten-Rundfeile STIHL.....	M02/17
Sägekettenhaftöl STIHL BioPlus.....	M02/19
Sägen.....	M02/5
Sägen, Messer, Blechscheren, Bolzenschneider, Eisenflechterzangen.....	01/17

## T

T-Kardätschen.....	01/32
T-Shirt SG 18 Heavyweight Light Oxford.....	04/18
T-Shirt SG 18 Heavyweight weiß.....	04/18
T-Shirts.....	04/18
TONSTAV-SERVICE s.r.o.....	E2/4
TRENNSCHEIBEN FÜR BENZINTRENNER.....	08/14
TRENNSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER.....	08/12
Tacker, Klammern, Beton-, Verputzhaken, Schalungseisen.....	01/20
Tafelbefestigung einseitig.....	07/22
Tauchpumpe TBE350 Tyrolit.....	M03/3
Tauchpumpen.....	M03/3
Teerbürste.....	01/23
Tele-Verlängerungsstange.....	01/14
Tele-Verlängerungsstange Alu.....	01/14
Teleskop Power-Schleifer TITANO.....	M05/7
Teleskop-Langhalsschleifer TECMIX LHS 600.....	M05/9
Teleskoplatte.....	M01/9
Teleskoplatte - 5M.....	M01/9
Temperaturmesser.....	M01/11
Temperaturmessgerät.....	M01/11
Theodolit.....	M01/8
Thermozell Sackware Schnell.....	09/4
Topfscheiben.....	M02/7
Torkretierschlauchleitung.....	02/7
Torkretschlauch mit Zubehör.....	02/7
Tragekorb.....	12/12
Transportbox LORENCIC.....	07/17
Transportboxen.....	01/29
Transportboxen LORENCIC.....	01/29
Transportbühne GEDA 500Z/ZP.....	M04/12
Transportbühne für Personen und Material 500 Z/ZP GEDA... ..	M04/12
Transportkarre für Level Duplex.....	M07/6
Transportkoffer für Styroporschneidergerät LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1
Transportpalette TP 25 3,55x1,18m.....	07/11
Transportschiene aus Kunststoff.....	07/11
Transportwagen.....	M04/4
Trassierschnur.....	01/16
Trennmaschine NORTON CLIPPER CM42 COMPACT.....	M03/1
Trennmaschine Tyrolit SILENT TBE 350 S.....	M03/1
Trennmaschine Tyrolit TBE 350.....	M03/1
Trennmaschinen.....	M03/1
Trennmaschinen CLIPPER.....	M03/1
Trennmaschinen TYROLIT.....	M03/1
Trennscheibe "superdünn" für Stahl und Edelstahl Tyrolit.....	08/12
Trennscheibe Tyrolit.....	M02/18

Trennscheibe Tyrolit INOX + Stahl.....	08/12
Trennscheibe Tyrolit für Stahl und INOX.....	08/12
Trennscheibe Tyrolit für Stein.....	08/12
Trennscheiben und Diamantsägeblätter.....	M02/18
Trennschleifer STIHL TS420-A.....	M02/17
Trennschleifer STIHL TS800.....	M02/18
Trennwandband LORENCIC.....	05/11
Trennwandbänder LORENCIC.....	05/10
Trichterpistole.....	M08/9
Trittstufenversetz zange TSV PROBST.....	M09/10
Trittstufenversetz zange TSZ PROBST.....	M09/10
Turboklemme für Styroporschneidergerät LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1

## U

UV-FineLine Tape KIP 3808.....	05/4
UV-Gewebe-Klebeband Gerband 259.....	05/4
UV-Gewebe-Klebeband KIP FineLine 380.....	05/4
UV-Gewebe-Klebeband blau.....	05/4
UV-Gewebe-Klebeband gelb.....	05/4
UV-Klebebänder.....	05/4
UV-Klebebänder GERLINGER.....	05/4
UV-Klebebänder KIP.....	05/4
Umleitung - beidseitig verwendbar.....	07/21
Umleitung Geradeaus.....	07/21
Umleitung links.....	07/21
Umleitung rechts.....	07/21
Universal-Reinigungsset NILFISK.....	M05/13
Universal-Schraubdübel Ejot® STR-U.....	06/25
Universal-Schraubdübel ejotherm® STR U 2G.....	06/25
Universal-Silikon LORENCIC.....	11/8
Universalmaschine Rokamat.....	M05/7
Universalmesser LORENCIC.....	01/18
Universalmesser LORENCIC PROFI gelb.....	01/18
Universalmesser LORENCIC PROFI rot.....	01/18
Universalmesser PROFOX®.....	01/18
Universalputzgewebe Innenputz LORENCIC.....	06/1
Universalputzgewebe LORENCIC.....	06/1
Universalschaufel mit Stiel.....	01/24
Universelle Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Porenbeton.....	08/1
Unsere Geräteaufstellungs-Bedingungen.....	Z/3
Unsere Miet- und Geräteaufstellungs-Bedingungen.....	Z/3
Untergestell zu Baustromverteiler.....	03/10
Unversal-Putzgrund LORENCIC.....	12/5

## V

VAKUUM-HANDY VH PROBST.....	M09/4
VWS-Gewebe PROFOX®.....	06/1
VWS-Sockelprofil PVC variabel.....	06/16
Vakuum-Anbaugerät QUICKJET QJ-600-E PROBST.....	M09/6
Vakuum-Anbaugerät SH-2500-UNI-B PROBST.....	M09/6
Vakuum-Anbaugerät STEINMAGNET SM-400 PROBST.....	M09/5
Vakuum-Anbaugeräte PROBST.....	M09/5
Vakuum-Hand-Verlegegerät SPEEDY VS-/140.....	M09/4
Vakuum-Handgeräte PROBST.....	M09/4
Verbandkasten.....	04/2
Verbandkasten Kunststoff.....	04/3
Verbandkasten Kunststoff Typ I.....	04/3
Verbandkasten Kunststoff Typ II.....	04/3
Verbandkasten Metall.....	04/2
Verbindungsstange G 5099 verzinkt.....	07/5
Verbindungsschelle Mobilzaun.....	07/10
Verbundstein-Transportkarre VTK-V PROBST.....	M09/8
Verdunstungsschutz.....	11/13
Verdunstungsschutz LF3.....	11/13
Verdünnungen.....	12/12
Verfügungsgeräte.....	M09/8
Verkehrszeichen.....	07/18
Verlängerung.....	08/11
Verlängerung der Grundeinheit, Zusatzausrüstung Transportbühne 500 Z/ZP GEDA.....	M04/12
Verlängerung der Grundeinheit, Zusatzausrüstung Zahnstangenauflauf 500Z GEDA.....	M04/12

Verlängerung und Zubehör für Zahnstangenaufzug 200Z	
GEDA.....	M04/11
Verlängerungs-Satz Typ III.....	M05/3
Verlängerungskabel SCHUKOultra.....	03/1
Verpackungsband braun.....	05/5
Verpackungsbänder.....	05/5
Verputzhaken.....	01/20
Verputzmaschine PROFOX® N° 1 PRO.....	M08/2
Verputzmaschine PROFOX® N° 1 PRO AQUA.....	M08/2
Verschleiß-Blech BMS ALPHA Z3.....	M07/15
Verschleiß-Blech EB.....	M07/13
Verschleiß-Blech EB geteilt mit Auslauf HARDOX.....	M07/13
Verschleiß-Blech EB längs.....	M07/13
Verschleiß-Blech EB mit Auslauf.....	M07/13
Verschleiß-Blech EB ohne Auslauf.....	M07/13
Verschleiß-Blech PM.....	M07/14
Verschleiß-Blech PM Boden HARDOX Mixokret.....	M07/14
Verschleiß-Blech PM längs HARDOX Mixokret.....	M07/14
Verschleiß-Blech PM mit Auslauf.....	M07/14
Verschleiß-Blech PM mit Auslauf HARDOX Mixokret.....	M07/14
Verschleiß-Blech PM ohne Auslauf.....	M07/14
Verschleiß-Bleche Brinkmann.....	M07/13
Verschleiß-Bleche Putzmeister.....	M07/14
Verschleißteile für Estrichpumpen.....	M07/12
Verschraubung Pressluft mit Tülle 50mm 2"-RD65x1/6".....	M06/6
Versetzzange VZ PROBST.....	M09/10
Versiegelungsbürste.....	01/11
Verstellrahmen lackiert 60G.....	07/2
Verstellspindel 0-50cm lackiert.....	07/1
Verteilerkästen, Schaltkästen, Baustromverteiler.....	03/6
Vlies / Bauschutzmatten.....	10/14
Vlies LORENCIC.....	10/15
Vlies PROFOX®.....	10/14
Vollalu-Belag mit Tür und Leiter.....	07/2
Vollgummiverteiler RIED.....	03/7
Vollgummiverteiler Spitz.....	03/6
Vollgummiverteiler Spitz 9474070.....	03/6
Vollgummiverteiler Spitz 9474080.....	03/6
Vollgummiverteiler Spitz 9474085.....	03/6
Vollgummiverteiler Spitz 9474494.....	03/6
Vollsichtbrille DIREKT.....	04/2
Vorankündigung eines Lichtzeichens.....	07/19
Vorbehandlung / Voranstriche.....	12/8
Vorderbeinschutz STIHL.....	M02/20
Vorgeschriebene Fahrtrichtung.....	07/20
Vorgeschriebene Fahrtrichtung Fußgänger.....	07/20
Vulkollankappe für OLI Innenrüttler.....	M06/8

## W

WA-Düsen für Heavy-Duty-Anwendungen.....	M08/17
WDV-Systeme Lorencic Bauservice® - Dämmplatten.....	12/2
WDV-Systeme Lorencic Bauservice® - Verkleben, Armieren, Grundieren & Beschichten.....	12/4
WDVS-Dämmstoffhalter PROFOX®.....	06/20
WDVS-Dübel.....	06/20
WDVS-Gewebe LORENCIC.....	06/1
WDVS-Gewebe LORENCIC System.....	12/5
WDVS-Gewebe PROFOX®.....	06/1
WDVS-Montageelemente, Speedfix und Schlitzputz.....	06/18
WDVS-Schleifer ROKAMAT FOX.....	M05/8
Walter-Mono Abflamm- & Aufwärmgerät.....	M05/22
Wandspachtel.....	01/5
Wandspachtel LORENCIC.....	01/5
Wandspachtel PAJARITO.....	01/6
Wandspachtel RF.....	01/6
Wandspachtel RF mit Aluschiene.....	01/6
Wandspachtelhalterung.....	01/6
Wandspachteln LORENCIC.....	01/5
Wandspachteln und Wandspachtelhalterungen.....	01/5
Warnschutz-Arbeitssshorts.....	04/22
Warnschutz-Bundhose ESSENTIAL HIVIS 300g.....	04/21
Warnschutz-Bundhosen.....	04/21
Warnschutz-Bundjacke ESSENTIAL HIVIS.....	04/21
Warnschutz-Bundjacken.....	04/20
Warnschutz-Latzhose ESSENTIAL HIVIS 300g.....	04/22
Warnschutz-Latzhosen.....	04/21

Warnschutz-T-Shirt BRIAN.....	04/23
Warnschutz-T-Shirt STEVEN.....	04/22
Warnschutz-T-Shirts.....	04/22
Warnschutzbekleidung.....	04/20
Wartepflicht bei Gegenverkehr.....	07/20
Wartepflicht für den Gegenverkehr.....	07/21
Wassernase WAS.....	10/3
Wasserpumpe AV 3000, 230V 50Hz 1 Phase, 0,6kW, 5,5bar.....	M08/8
Wasserschlauch 12 bar.....	02/1
Wasserschlauch LO-TECH.....	02/1
Wasserschlauch LORENCIC LO-Flex.....	02/1
Wasserschlaucharmaturen.....	02/3
Wasserschlauchklauenkupplung mit Außengewinde.....	02/4
Wasserschlauchklauenkupplung mit Innengewinde.....	02/4
Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle.....	02/3
Wasserschlauchklauenkupplungen.....	02/3
Wasserschläuche.....	02/1
Wasserschläuche LORENCIC.....	02/1
Wasserwaage AZ SOLA.....	01/29
Wasserwaage AZB SOLA.....	01/30
Wasserwaage AZM SOLA mit Haftmagneten.....	01/29
Wasserwaage LORENCIC.....	01/30
Wasserwaagen LORENCIC.....	01/30
Wasserwaagen SOLA.....	01/29
Wasserwaagen, Set- und Alulatten, Kardätschen, Abziehpatse, Schwabbelstangen.....	01/29
Wechselbacken für FTZ-MULTI-15 PROBST.....	M09/10
Weitere Modelle und Ausführungen auf Anfrage!.....	M06/4
Weißer Sicherheitsschuhe.....	04/8
Wellenhülse für Trennschleifer STIHL.....	M02/18
Wellenverbinder.....	09/5
Werkstatt-Set NILFISK-ALTO.....	M05/11
Werkstatt-Set für Staubsauger NILFISK-ALTO AERO, ATTIX und MAXXI.....	M05/13
Werkzeugaufnahme Sechskant SW ejothem®.....	06/26
Werkzeuge zu Abbau- und Aufbrechhammer.....	M06/4
Weste ICON 5312 LUXE.....	04/26
Westen ICON LUXE.....	04/26
Widra und Putzträger.....	06/11
Widra® APA.....	06/11
Widra® APB.....	06/11
Widra® APBK.....	06/12
Widra® APK.....	06/11
Widra® APR.....	06/11
Widra® APS/APE.....	06/11
Widra® Drahrichtwinkel.....	06/11
Winkелеlementzange WEZ PROBST.....	M09/11
Winkelmesser digital.....	M01/10
Winkelschleifer.....	M02/5
Winkelschleifer DEWALT® D28498 2400W 230mm.....	M02/5
Winkelschleifer DEWALT® DWE4051 800W 125mm.....	M02/5
Winkelschleifer DEWALT® DWE4215 1200W 125mm.....	M02/5
Winterjacke ICON AIRTECH®.....	04/27
Winterjacken ICON.....	04/27
Wurfschaufel mit Stiel.....	01/24

## X

XPS Dämmplatte geprägt.....	12/4
-----------------------------	------

## Y

Y-Verteiler.....	02/4
Ytong-Säge.....	01/17

## Z

ZUBEHÖR NASSBOHRKRONEN.....	08/11
Zahnleiste.....	01/6
Zahnstangenaufzug 200Z GEDA.....	M04/11
Zahnstangenaufzug 500Z GEDA.....	M04/11
Zahnstangenaufzug GEDA 200Z.....	M04/11
Zahnstangenaufzug GEDA 500Z.....	M04/11
Zargenzwinde lackiert.....	07/16
Ziegelschneidemaschinen.....	M03/2
Ziegelschneidmaschine LORENCIC TS 1000.....	M03/2

Ziegelschneidmaschine LORENCIC TS 700.....	M03/2
Ziegelschneidmaschine Tyrolit TME 1000 P.....	M03/2
Ziegelschneidmaschine Tyrolit TME 700 P.....	M03/2
Ziegelschneidmaschinen LORENCIC.....	M03/2
Ziegelschneidmaschinen TYROLIT.....	M03/2
Zimmermannsbleistift.....	01/15
Zimmermannswinkel.....	01/14
Zimmermannswinkel, Marker, Schlagschnurgerät, Senklot, Schnüre.....	01/14
Zubehör.....	M02/18
Zubehör Biegemaschine PG30 / PG40.....	M04/6
Zubehör Fertigteilmengen FTZ - TSZ PROBST.....	M09/11
Zubehör Pressluftschläuche und Luftarmaturen.....	M06/6
Zubehör SPEEDY VS-/140 PROBST.....	M09/4
Zubehör Steinmagnet SM-400 PROBST.....	M09/5
Zubehör für DYNAJET 500me.....	M05/16
Zubehör zu Dübel.....	06/27
Zubehör zu Halogenstrahler.....	03/11
Zubehör zu Putz- und Schutzleisten.....	06/7
Zubehör zu Zwangsmischer.....	M04/4
Zubehör zu mobilen Förderpumpen PFT.....	M08/5
Zubehör, Radio und Handleuchte.....	M02/2
Zubehörkomponenten.....	M01/8
Zubehörteile für Doppelflügelglätter Schwamborn.....	M07/3
Zubehörteile für Flügelglätter MTA36.....	M07/6
Zubehörteile für Glättmaschine LORENCIC.....	M07/3
Zubehörteile für Randflügelglätter MOSKITO.....	M07/6
Zubehörteile zu Betonsilo EICHINGER.....	M09/14
Zubehörteile zu DIEM Bauwinden.....	M04/4
Zubehörteile zu Doppelglättmaschine Level Duplex.....	M07/6
Zubehörteile zu Gerüst.....	07/2
Zubehörteile zu Graco-Geräten.....	M08/15
Zubehörteile zu Level 100.....	M07/4
Zubehörteile zu Level 60.....	M07/5
Zubehörteile zu Level 63.....	M07/5
Zubehörteile zu Mobilzaun.....	07/10
Zuleitungen, Anschlusskabel, Betriebsstundenzähler.....	03/4
Zurrgerät DOZURR 1000.....	01/25
Zurrgerät DOZURR 250 mit Gürtelklemme.....	01/25
Zurrgerät DOZURR 4000.....	01/25
Zurrgerät DOZURR 5000.....	01/25
Zurrgerät DOZURR 700.....	01/25
Zurrgerät, Drillapparat, Handaufzug.....	01/25
Zusatz-Schneidegeräte für Styroporschneidegerät 5305S.....	M05/3
Zusatz-Schneidegeräte für Styroporschneidegerät 6005L.....	M05/4
Zusatztafel.....	07/21
Zusatztafel Anfang.....	07/21
Zusatztafel Ende.....	07/21
Zusatztafel ausgenommen Baufahrzeuge.....	07/21
Zwangsmischer DIEM.....	M04/2
Zwangsmischer DIEM DZ 100VS.....	M04/2
Zwangsmischer DIEM DZ 120 V.....	M04/2
Zwangsmischer DIEM DZ 180 V.....	M04/3
Zwangsmischer DIEM DZ 60/100 VS.....	M04/2
Zwangsmischer DIEM DZ 60VS.....	M04/2
Zwangsmischer EM 120.....	M04/2
Zwangsmischer LORENCIC.....	M04/2
Zwangsmischer PFT.....	M04/4
Zwangsmischer PFT MULTIMIX.....	M04/4
Zwangsmischer XM2-650.....	M04/3
Zweiachs-Neigungslaser-Set SPECTRA GL 622.....	M01/6
Zweiflügel-Tellermutter verzinkt.....	10/9

## Ö

Öl-Heißluftturbinen LORENCIC.....	M05/18
-----------------------------------	--------

## Ü

Übergangs-Steckvorrichtung - Kunststoff.....	03/8
Überholen verboten.....	07/20
Überholen verboten Ende.....	07/20





**Zentrale Österreich:**

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Puchstraße 208  
A-8055 Graz  
T. +43 316 47 25 64-0  
F. +43 316 47 25 64-77  
headquarters@lorencic.com

**GRAZ**

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Puchstraße 208  
8055 Graz  
Telefon: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
graz@lorencic.at

**WIEN - BRUNN/GEIRGE**

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge  
Telefon: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
wien@lorencic.at

**WELS**

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels  
Telefon: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
wels@lorencic.at

**SALZBURG - WALS**

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Hözlstraße 2  
5071 Wals  
Telefon: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
salzburg@lorencic.at

**KLAGENFURT**

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.  
Telefon: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
klagenfurt@lorencic.at

**INNSBRUCK**

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Trientlgasse 26  
6020 Innsbruck  
Telefon: +43 512 34 57 47-0  
Fax: +43 512 34 57 47-7  
innsbruck@lorencic.at



[www.lorencic.com](http://www.lorencic.com)



**Verkauf**



**Reparatur**



**Service**



**Vermietung**