PRODUKTINFO

Fugendübel

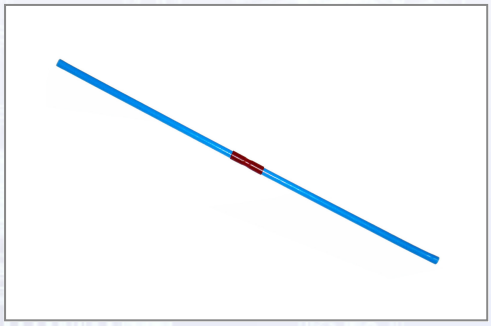

Der Einbau eines Fugendübels verhindert die Verformung bei Schwund- und Dehnfugen, Wippen an Fugen, Höhenversatz und Stufenbildung bei Schnitt- und Dehnfugen, unkontrollierbare Risse sowie nachträgliches Verdübeln und Vergießen mit starren Epoxid-Harzen. Durch die komplette Kunststoffummantelung wird die Gleitfähigkeit beim Schwingen in beide Richtungen gewährleistet. Die Wärmeausdehnung nach DIN 18316 wird durch die in der Mitte des Dübels angeordnete Knautschzone, sowie die etwas längere Ummantelung des Dübelkernes ermöglicht. Ummantelung: Der Dübel ist komplett mit PE kunststoffummantelt, die Kunststoffbeschichtung beträgt 0,3 mm nach ZTV Shore Härte 84 mit einer Knautschzone in Form einer Silikonmanschette. Technische Daten: Kernstärke: 4 mm, Kernlänge: 288 mm, Stärke mit Ummantelung: 5 mm, Gesamtlänge: ca. 300 mm. Aufnahmen: Schwinden/Verkürzungen: ungehindert, Wärmeausdehnung: 8 - 10 mm, Absicherung Höhenversatz: 100 %. Empfohlener Dübelabstand: 25 cm.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z264207	Fugendübel 4mm 250Stk/Kart	ST

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at