
PRODUKTINFO

# Geotextil-Vlies PP AG 310 LORENCIC

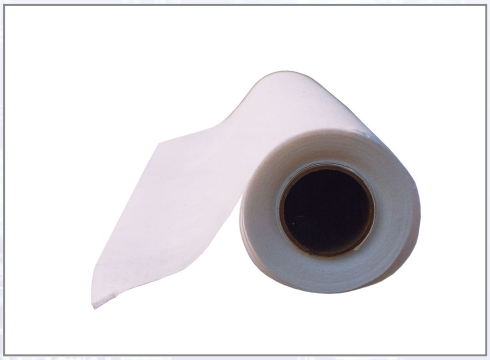

RVS-geprüftes, UV-stabilisiertes Geotextil-Vlies, Flächengewicht: 310 g/m², Nenndicke: 2,6 (+/- 0,52) mm, Streifenzugfestigkeit (längs+quer): 24,5 kN/m (Toleranz -1,5), Bruchdehnung: 60 % längs, 70 % quer (Toleranz +/- 20), Stempeldurchdrückkraft: 4300 N (Toleranz -350), Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene: 0,054 m/s (Toleranz -0,016).

| Art.Nr. | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| ZPPRVS3302070 | Geotextil-Vlies PP AG RVS geprüft 310g/m² 2x70m/Rolle weiß | ROL |
| ZPPRVS3304070 | Geotextil-Vlies PP AG RVS geprüft 310g/m² 4x70m/Rolle weiß | ROL |

Technik & Service für den Bauprofi

# Standorte / Kontakt

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
**graz@lorencic.com**

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
**wien@lorencic.at**

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
**salzburg@lorencic.at**

## KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
**klagenfurt@lorencic.at**

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
**wels@lorencic.at**

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
**innsbruck@lorencic.at**